

ELPA 4 combiné avec ELPA 8

**ELPA 4 ELPA®**


**Fonctions :**

- Appareil additionnel E4 pour les minuteriers d'escalier ELPA 3/8 ou autres produits
- Après écoulement de la durée de la phase d'éclairage réglée sur la minuterie d'escalier ELPA 3/8, ELPA 4 passe en luminosité réduite (env. 50 %)
- Plage de réglage 20-60 s
- Ne convient qu'aux lampes incandescentes et halogènes 230 V~


**Type de construction, dimensions et cache-bornes voir page 44.**

**Caractéristiques techniques :**

- Tension nominale :** 230 V~, +10 %/-15 %
- Fréquence :** 50-60 Hz
- Consommation propre :** 1 VA
- Réglage :** 20-60 s
- Réarmement :** immédiatement
- Durée d'enclenchement :** 100 %
- Type de contact :** contact à fermeture
- Contact :** pas libre de potentiel
- Largeur d'ouverture :** < 3 mm
- Matériau de contact :** AgSnO<sub>2</sub>
- Pouvoir de coupure 230 V~, cos φ = 1 :** 10 A
- Charge lampes à incandescence :** 2300 W
- Charge lampes halogènes :** 2300 W
- Matériau du boîtier et d'isolation :** résistante aux hautes températures, résines thermoplastiques autoextinguibles
- Type de protection :** IP 20 selon EN 60 529
- Classe de protection :** II si montage conforme

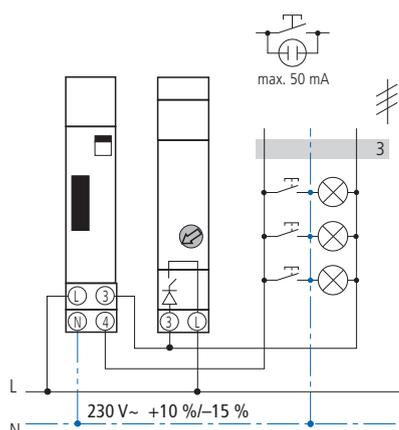

ELPA 8 + ELPA 4 3 conducteurs\*

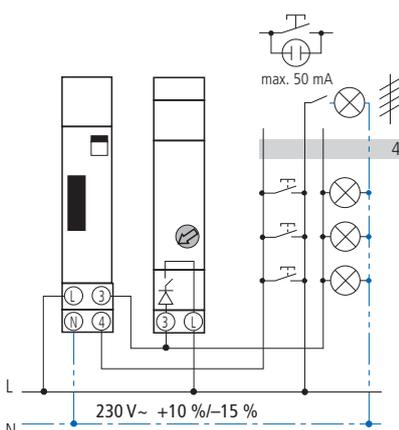

ELPA 8 + ELPA 4 4 conducteurs

\* Conformément à la réglementation nationale, la commande par le conducteur neutre dans une installation à 3 conducteurs n'est plus autorisée pour les installations neuves.


**DIN 18015-2**

Conseille l'équipement minimum pour les locaux d'habitation.

**Extrait du paragraphe 4.2:**

Le système d'interruption automatique des éclairages dans les cages d'escalier des logements collectifs doit être doté d'une fonction préavis d'extinction ou d'une extinction progressive pour éviter une obscurité soudaine.

**Fonction d'avertissement d'interruption avec luminosité réduite**

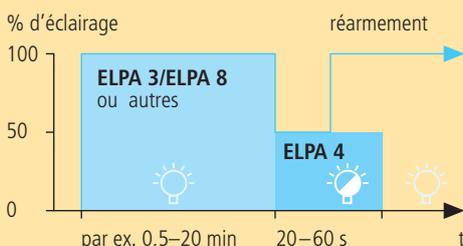

Type	Plage de temporisation	Raccordement	Fonction d'enclenchement	Intensité nominale à 230 V~	Référence de commande
ELPA 4	20-60 s	3 ou 4 conducteurs	Avertissement d'interruption par diminution de la luminosité	10 A	004 0 001
Cache-bornes supplémentaire pour ELPA 4 pour montage en saillie, plombable					907 0 065
Cache-bornes supplémentaire pour ELPA 4 + par ex. ELPA 8 pour montage en saillie, plombable					907 0 064