


AMARYS[®]

265 SF / 365 SF / 465 SF

Notice d'installation du combiné supplémentaire sans fil et de son chargeur



France Telecom

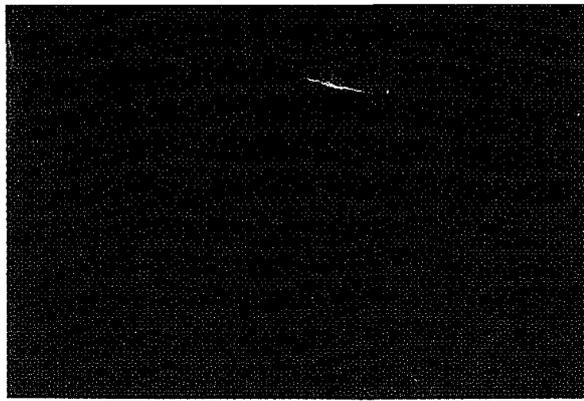

Vous venez d'acquérir un combiné supplémentaire et son chargeur, communs aux modèles **AMARYS 265 SF**, **365 SF** et **465 SF** et nous vous en remercions.

Ces appareils peuvent fonctionner avec 3 combinés sans fil.

Ce combiné vous permet de disposer de façon permanente d'un téléphone sans fil dans les pièces non équipées d'une prise téléphonique.


Afin d'utiliser votre combiné supplémentaire dans les meilleures conditions, nous vous conseillons de lire très attentivement cette notice qui a été rédigée spécialement à votre intention, en tenant compte des suggestions et des remarques exprimées par les utilisateurs.

Pour utiliser votre combiné, reportez-vous à la notice livrée avec la base et le combiné principal.

Pour toute information supplémentaire sur les produits et services FRANCE TELECOM, adressez-vous à votre Agence FRANCE TELECOM (14, appel gratuit).

Installer le chargeur et le combiné sans fil

- 1** Sur le chargeur, reliez le connecteur puis l'adaptateur de courant comme décrit ci-dessous. La prise de courant 230 V doit être facilement accessible. Le voyant secteur vert s'allume.

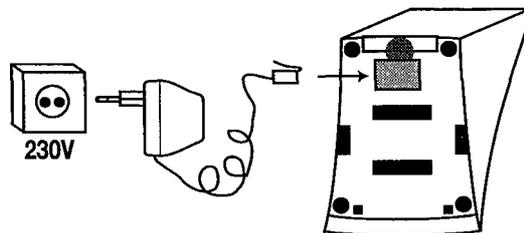

- 2** Posez le combiné sur le chargeur. Le voyant charge rouge s'allume.



Laissez en charge 24 heures avant la première utilisation ou après une période prolongée hors du chargeur.

Sécuriser les combinés sans fil

Pour garantir la protection contre toute utilisation frauduleuse de votre ligne, vous devez sécuriser tous vos combinés. Cette procédure permet l'échange d'un code de sécurité entre la base et chaque combiné.

Important : Lorsque vous rajoutez un combiné supplémentaire vous devez effectuer obligatoirement la procédure suivante sur tous les combinés, l'un après l'autre :

1 Sur un des combinés, sélectionnez SECURISER combiné/base avec  puis appuyez sur .

2 Appuyez sur  de la base.

L'afficheur indique : OK, combiné 1 sécurisé.

3 Avant 1 mn, prenez le 2^e combiné et effectuez les mêmes manœuvres **1** et **2**.

L'afficheur indique : OK, combiné 2 sécurisé.

4 Avant 1 mn, prenez le 3^e combiné et effectuez les mêmes manœuvres **1** et **2**.


L'afficheur indique : OK, combiné 3 sécurisé.

Tous vos combinés sont sécurisés et prêts à fonctionner.


En cas de problème : un appel, une fausse manœuvre ou des perturbations radio ou électriques peuvent faire échouer cette procédure. Dans ce cas, attendez 2 mn environ puis recommencez entièrement la procédure.

Accrocher le chargeur au mur


- 1** Enlevez la pièce plastique située à l'arrière du socle puis retournez-la.

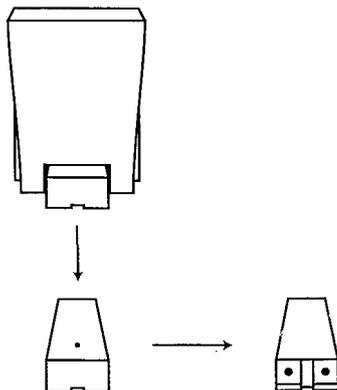

- 2** Percez les trous A, puis fixez cette pièce au mur à l'aide de 2 vis.

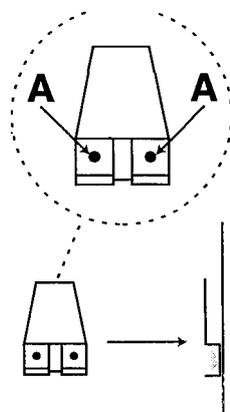

- 3** Engagez le socle sur la pièce plastique puis tirez vers le bas.



Le marquage CE atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'agrément conformément et respectivement aux Directives et dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme NF EN 60-950. Attention, la tension du réseau est classée excessive selon les critères de la norme NF EN 41-003. Ne pas installer le chargeur dans une pièce d'eau (salle de bain, buanderie...) et dans une cuisine à moins de 1,50 m de l'évier. Température d'utilisation entre 5°C et 45°C.



France Telecom

Direction Générale

6, place d'Alleray 75505 PARIS Cedex 15

© : Marque déposée par France Telecom

RCS PARIS B 380 129 866

PS 7676 AA