



APart

APart PIR7600 PREAMPLIFICATEUR



Le PIR7600 est un préamplificateur stéréo télécommandable.

Il convient très bien à de nombreuses applications telles que salles de réunion, salles de conseil, clubs, bars, restaurants, audiovisuel, ... en bref toute application qui nécessite un préamplificateur pouvant être contrôlé à distance, soit par télécommande IR, soit par fermeture de contact.

Il possède 6 entrées ligne et 2 entrées micro (alimentation fantôme disponible via un cavalier interne). L'entrée microphone 1 peut être basculée en entrée de niveau microphone, ligne ou téléphone et coupe toutes les autres entrées par action de la voix (VOX). Une coupure par fermeture de contact en face arrière neutralise toutes les entrées ligne.

Des commandes indépendantes de tonalité et de volume sont disponibles en standard pour les entrées microphone et ligne. Le préamplificateur est équipé de 2 zones de sortie stéréo.

Les fonctions suivantes peuvent être contrôlées via la télécommande filaire ou infrarouge (IR) :

- * Sélection de la source (directe ou via défilement haut/bas)
- * Volume général de sortie 1
- * Système on / off
- * Microphone seulement
- * Coupure (Mute)

La sortie de courant de télécommande 12 V vous permet de piloter des amplificateurs externes ou d'autres équipements électroniques. Le renvoi d'IR fait passer la commande IR à tout autre équipement. Le récepteur IR, l'émetteur IR et la télécommande IR sont fournis.

Tout cela fait du PIR7600 votre solution de système idéale à un prix agréable !



PIR-EMIT



PIR-REC




PIR-REM



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrées	Ligne 1	Euro Block symétrique 0 dB, 20 kohms
	Ligne 2-6	Cinch (RCA), 500 mV, 10 kohms
	Micro 1	Avant : Jack symétrique -50 dB / 600 ohms
		Arrière : Euro Block symétrique -50 dB / 600 ohms (Mic), -10 dB / 10 k (Ligne), 0 dB / 600 ohms (Tél.)
	Micro 2	Avant : Jack symétrique -50 dB / 600 ohms
		Arrière : Euro Block symétrique -50 dB / 600 ohms
Sorties	Zone 1	Euro Block symétrique 0 dB / 100 ohms
	Zone 2	Cinch (RCA), 0 dB / 600 ohms
	Sortie courant de télécommande	Euroblock, 12 V
	Réponse en fréquence	20 Hz à 25 kHz
	Distorsion	< 0,01 %
	Récepteur IR	Mini-jack, capteur IR inclus (Réf. PIR-REC)
	Sortie IR	Mini-jack, émetteur IR inclus (Réf. PIR-EMIT)
	Télécommande IR à main	Incluse (Réf. PIR-REM)
	Entrée de télécommande filaire	RJ45
	Dimensions (H x L x P)	44 x 483 x 275 mm
	Poids	3,5 kg

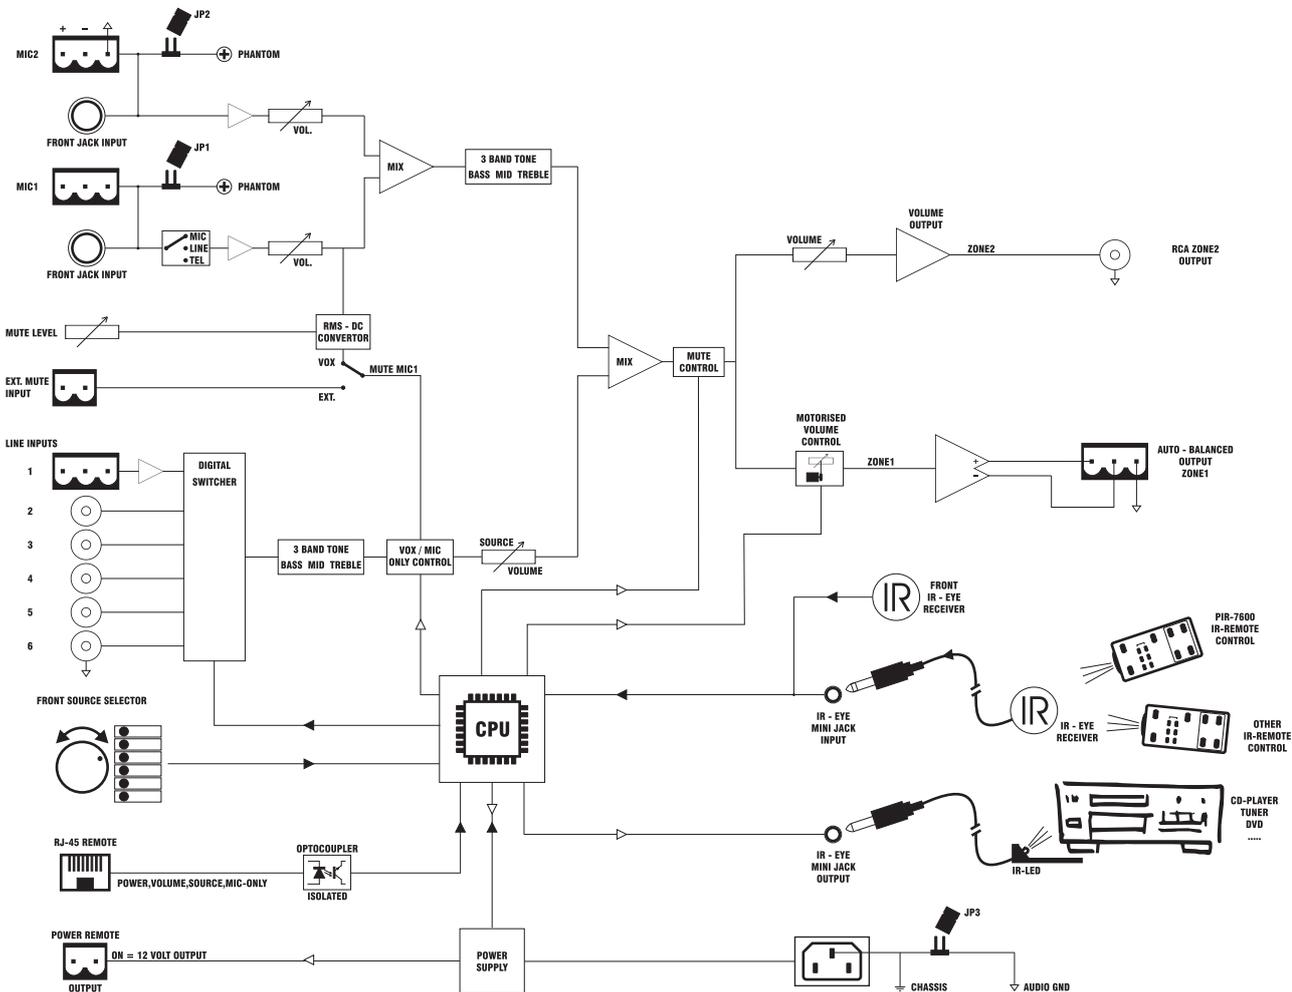

ONLY ONE CHANNEL SHOWN