



**QuickSet plus**  
Télécommande de service

#### ■ Télécommande de service Service QuickSet plus :

- Télécommande à infrarouge pour la mise en service facile de détecteurs de présence HTS
- Adaptation rapide à de nouvelles conditions d'utilisation sans démontage des détecteurs
- Transmission au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de toute une série de valeurs
- Chargement de valeurs prédéfinies pour différents types de pièces
- Mémorisation et chargement de 8 séries de valeurs définies par l'utilisateur

#### ■ Fonction:

- La télécommande de service pour l'installateur est le gage d'une mise en service confortable et d'une adaptation rapide en cas de modification des conditions d'utilisation.
- Régler les valeurs potentiométriques sur simple pression sur un bouton
- Les fonctions telles que Test/Reset peuvent être appelées
- Les réglages effectués au moyen de QuickSet plus restent inchangés même après une panne de courant ou un Reset du détecteur.
- Possibilité de mémoriser les réglages, de les charger à tout moment et les transmettre au détecteur.
- Des séries de valeurs sont prédéfinies pour différents types de pièces (bureau, couloir, toilette, etc...) et mémorisées
- dans la télécommande QuickSet plus.
- Des réglages définis par l'utilisateur peuvent être mémorisés dans le QuickSet plus. 8 emplacements mémoire sont disponibles pour chaque type de détecteur.

#### Caractéristiques techniques :

**Alimentation :** Pile 9 V, 1 x Type PP3/6F22

**Transmission par :** Infrarouge


**Portée maximale :** env. 4 m (compact, PräsenzLight), env. 8 m (ECO-IR)

**Angle d'émission :**  $\pm 15^\circ$

**Dimensions :** 140 x 62 x 30 mm

**Plage de température :** 0 °C...+50 °C

**Couleur :** Noir

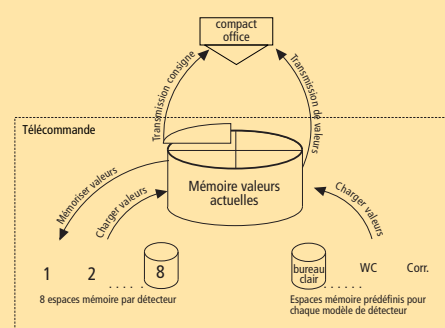

**clic**  
Télécommande utilisateur

#### ■ Télécommande utilisateur clic :

- Télécommande à infrarouge pour détecteurs de présence HTS
- Allumer et éteindre l'éclairage et commander l'intensité d'éclairage, commande d'ambiances d'éclairage
- 2 canaux pour 2 groupes de luminaires
- 2 ambiances d'éclairage programmables
- 5 adresses de groupe pour la délimitation des canaux
- Commutateur de codage et touche de programmation pour l'affectation aisée des groupes de luminaires et canaux.

#### ■ Fonction :

- La télécommande utilisateur clic est dotée de 2 canaux pour la commande de 2 groupes de luminaires.
- Clic permet de commuter et de régler l'intensité jusqu'à deux groupes d'éclairage
- Possibilité de programmer et rappeler deux ambiances d'éclairage.
- Les réglages du détecteur restent inchangés lors de clic
- Conjointement avec le détecteur de présence compact office EIB la fonction de touches de clic se laisse choisir

#### Caractéristiques techniques :

**Alimentation :** Pile 2 x 1,5 V, Type LR03/AAA

**Transmission par :** Infrarouge

**Portée maximale :** env. 10 m

**Angle d'émission :**  $\pm 15^\circ$

**Dimensions :** 120 x 57 x 24 mm

**Plage de température :** 0 °C...+50 °C

**Couleur :** Gris clair

#### Type

**QuickSet plus** Télécommande de service avec ligne de texte en allemand, anglais et français

**clic** Télécommande utilisateur

Pour plus d'accessoires voir page 78.

#### Référence de commande

**907 0 532**

**907 0 515**