



**POÊLES, CHEMINÉES,
ET
BLOC DE COMBUSTION
AVEC BRÛLEUR ÉTHANOL**

MODE D'EMPLOI

WEB

ALPATEC vous félicite d'avoir choisi ce produit et vous remercie de votre confiance.

Pour votre confort et votre sécurité, votre article a été vérifié à toutes les étapes de sa fabrication et a passé avec succès tous nos tests de qualité. Nos produits sont conçus pour vous plaire tant par leur design que par leur facilité d'utilisation et dans l'objectif constant de vous apporter complète satisfaction.

Toutefois, si un problème apparaissait, veuillez contacter votre revendeur.

CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT CETTE NOTICE AVANT LA PREMIERE UTILISATION DE L'APPAREIL

- La cheminée doit être utilisée dans une pièce de 30 m² minimum, aérée ou possédant une bouche d'aération aspirante.
- Aucun objet inflammable ne doit se trouver à proximité de la cheminée.
- Tenir les enfants et les animaux éloignés pendant toute la durée de l'utilisation et plus particulièrement au moment de l'allumage de la cheminée.
- Ne jamais ajouter d'éthanol si le foyer est en fonctionnement. Attendre le refroidissement du réservoir avant de le remplir à nouveau.
- Ne pas ajouter un autre réservoir dans le foyer.
- Ne toucher ni le foyer, ni le réservoir, ni les bûches pendant le fonctionnement de la cheminée, de graves brûlures pourraient être occasionnées.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- La mise en route de la cheminée sous-entend que vous avez pris connaissance du mode d'emploi et que vous le respectez.
- Ne jamais éteindre le feu avec de l'eau ou d'autre liquide.
- Ne jamais éteindre le feu avec un chiffon sec.
- Eviter tout courant d'air lors du fonctionnement de la cheminée.
- Respecter une distance de sécurité d' 1m avec la cheminée allumée et éloigner les enfants, les animaux domestiques.
- En cas de départ de feu involontaire, utiliser une serpillère mouillée pour étouffer les flammes.



Inflammable CARBURANT POUR CHEMINEES / BLOC DE COMBUSTION

- N'utiliser que l'éthanol liquide recommandé par ALPATEC, jamais de gel ni d'alcool à brûler.
- Ne JAMAIS verser d'éthanol sur une flamme ou dans un brûleur encore chaud.
- Ne pas fumer lors de la manipulation de l'éthanol et de la mise en service de la cheminée.
- Ne pas boire.
- Ne pas utiliser de papier, de journaux, de paille, de petit bois ou tout autre produit inflammable pour faire démarrer le feu.
- Allumer l'éthanol avec un briquet long.
- Ne pas conserver plus de 5 litres de liquide éthanol dans l'habitat. Stocker de préférence les bidons dans une pièce annexe (remise, cave...).
- Garder l'éthanol bien fermé dans son bidon d'origine et hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne pas poser l'éthanol à côté d'une source de chaleur (ex: chauffage) et ne pas l'exposer au soleil.
- Garder une distance de onze mètres minimum entre la matière inflammable et la cheminée.

Le non respect de ces règles peut entraîner de graves blessures (brûlures notamment) pour l'utilisateur, et les personnes alentours et des risques d'incendie.

La cheminée ne présente aucun danger si son utilisation est conforme à des règles minimum de sécurité.

**LE FABRICANT NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE LA MAUVAISE UTILISATION
DE L' APPAREIL.
CONSERVER SOIGNEUSEMENT CE MODE D'EMPLOI**

POÊLES

MODÈLES À INSTALLER AU SOL (B-P01 ET B-P02)


Modèle B-P 02



Modèle B-P 01



Accessoires communs aux 2 modèles

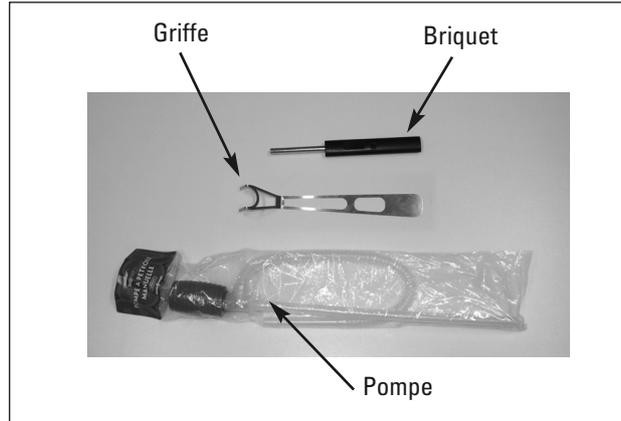

Support vitre



Vitre

Brûleur


Encoches pour griffe de réglage

Brûleur



Encoches pour griffe de réglage

- Ouvrir l'emballage avec précaution, en veillant à ne pas rayer les surfaces avec un objet coupant.
- Positionner le poêle sur une surface plane. Assurez-vous de la stabilité.
- Vérifier qu'il n'y a pas à proximité d'objets ou tissus inflammables (rideaux, voilages, sièges en tissus etc...)
- Oter les protections plastiques du brûleur.




Position du brûleur dans le poêle : encoches vers l'intérieur.

B-P 01 : Positionner le brûleur dans le poêle, les encoches vers l'intérieur.


B-P 02 : Positionner le support de vitre, puis le brûleur dans le poêle. La vitre sera positionnée après allumage.

MODÈLES À INSTALLER AU MUR (LIGNE B-C)


Ouvrir l'emballage avec précaution en veillant à ne pas rayer les surfaces. Avant le montage, retirer toutes les protections: cartons, plastiques de contact, matériaux d'emballage, plastiques de protection sur la cheminée, le brûleur et la plaque d'isolation arrière.

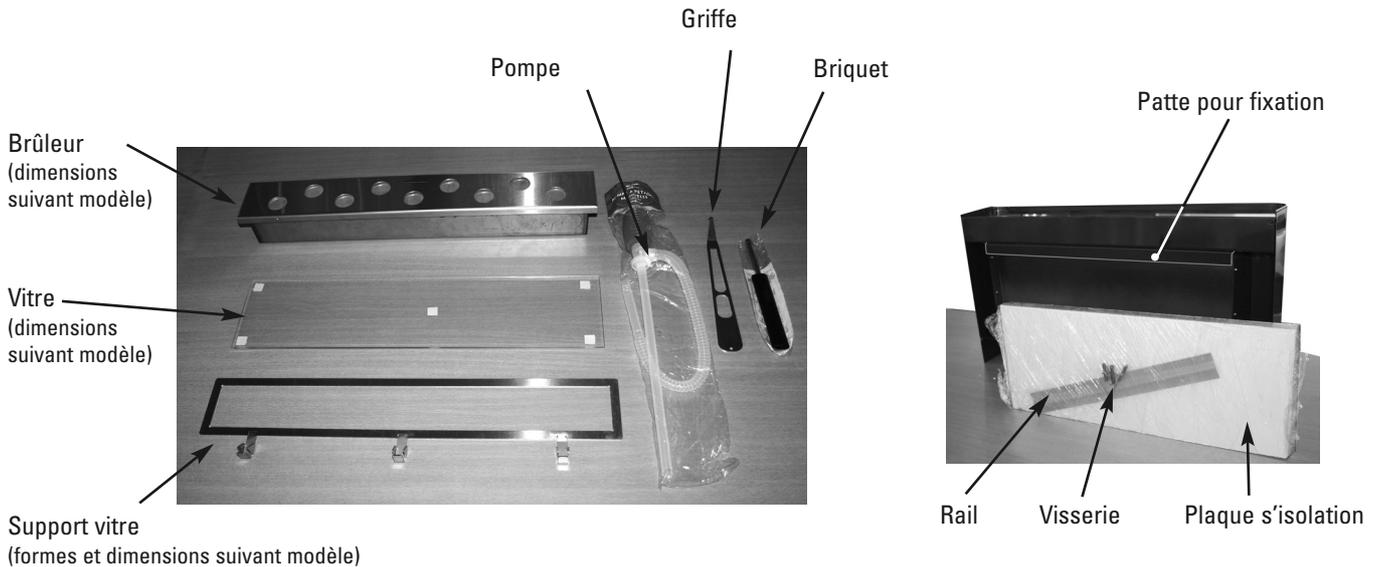

Support vitre : Modèle A

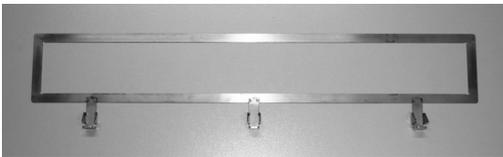


Support vitre : Modèle B

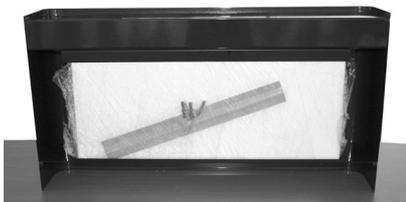

La plaque d'isolation se situe au dos de la cheminée. La retirer. Enlever le film protecteur, mettre de côté les vis et le rail, puis repositionner la plaque d'isolation au dos de la cheminée.

- Déterminer la hauteur de fixation de votre cheminée, en général de 30 à 40cm au dessus du sol. Il vous est possible de placer la barre plus ou moins haut, selon vos goûts.

- Fixer la cheminée sur un mur stable et solide. Son décrochement pourrait entraîner un feu.

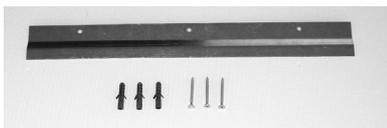

- Fixer le rail avec la visserie fournie. Avant le montage, vérifier que les vis et les chevilles fournies sont adaptées à votre mur.

- Une fois la barre fixée au mur, placer la cheminée avec la patte de fixation arrière.

Pour le modèle A (support de vitre en un seul bloc):

- Installer le support de vitre dans la cheminée (1), puis le brûleur inox (2), encoches pour griffe vers l'intérieur.
- La vitre sera positionnée après allumage (3).


1



2



3 Positionner la vitre après allumage.

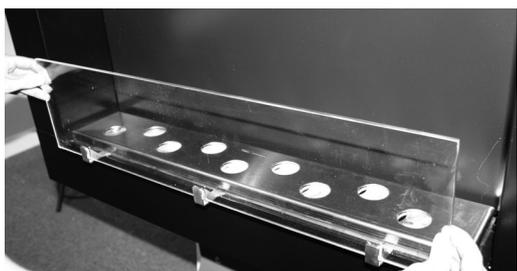

Pour le modèle B (support de vitre en plusieurs éléments):

- Installer les demi-support de vitre dans la cheminée (1), puis le brûleur inox (2), encoches pour griffe vers l'intérieur.
- Positionner les protections teflon (3)
- La vitre sera positionnée après allumage (4).

1



2



3



4 Positionner la vitre après allumage.



BUCHES CÉRAMIQUES (OBJETS DE DÉCORATION)

ACCESSOIRES VENDUS SÉPAREMENT

Les bûches en céramique sont objet de décoration. Elles doivent être posées autour des parties mobiles du brûleur (trappe et plots) sans en gêner l'utilisation. En aucun cas elles ne doivent recouvrir la trappe à feu ni l'étouffer.

- Poser les bûches en céramique autour du réservoir, sans le couvrir.
- Ne pas empiler les bûches.
- Elles sont en céramique anti-feu, mais doivent être manipulées avec précautions pour ne pas se briser.

PREMIÈRE MISE EN SERVICE DU BRÛLEUR




Autres modèles



Modèle B-C 03



- Le brûleur est doté d'un système d'ouverture et de fermeture (avec une griffe).
Ouvrir et fermer le bloc de combustion avec la griffe afin de vérifier le bon fonctionnement du système.

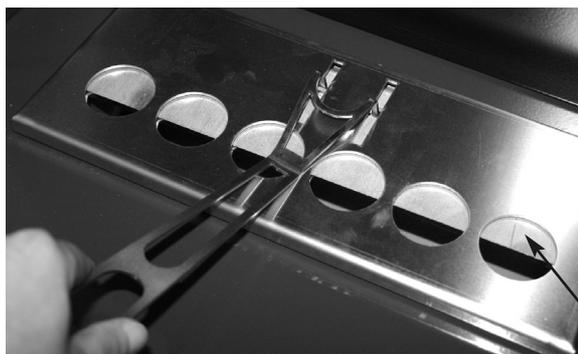

Ouverture avec la griffe
Autres modèles



Ouverture avec la griffe
Modèle B-C 03


Plaque coulissante (registre)

- Vérifier que le film plastique sur le couvercle du brûleur a bien été retiré.
- Lors de la première mise en service, ne remplir le réservoir qu'à moitié.
- Vérifier que de l'éthanol n'a pas été renversé autour du réservoir ou sur le sol.
- Nettoyer toute éclaboussure avec de l'essuie-tout.
- Approcher la flamme du briquet long (livré et recommandé par ALPATEC) de la surface de l'éthanol. Celui-ci s'enflamme immédiatement et produit une flamme basse et bleue, qui grandit et devient jaune orangée après quelques minutes.
- En utilisant la griffe, vous pouvez augmenter la combustion ou la réduire, et régler la hauteur des flammes.

BLOC DE COMBUSTION

Peut s'utiliser seul ou à placer dans une cheminée ouverte.

Réf. : B-BC 01

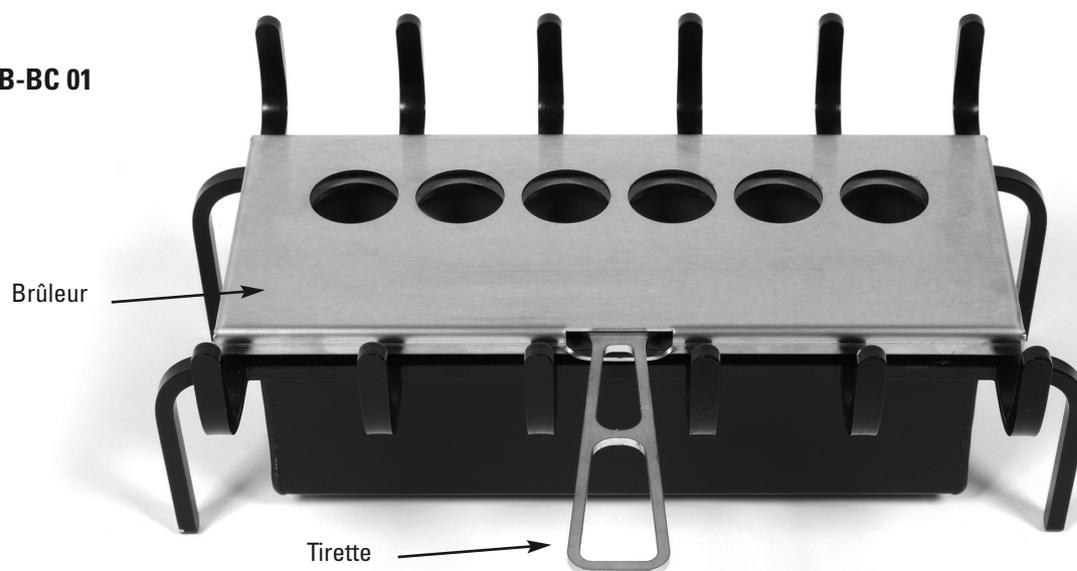

- Veillez à conserver une distance de sécurité entre le brûleur et toute surface au delà de 1 m minimum
- Veillez à ne pas avoir au dessus des surfaces susceptibles de s'enflammer ou de fondre sous l'effet de la chaleur.
- Vérifier qu'il n'y a pas à proximité ou au dessus, d'objets ou tissus inflammables (rideaux, voilages, sièges en tissus etc...).
- Si le bloc de combustion est placé dans une cheminée dont le conduit a été obturé, veiller à ce que le matériau utilisé ne soit pas susceptible de fondre ou de s'enflammer avec la chaleur. En cas de doute, prendre conseil auprès d'un professionnel.

- Oter les protections plastiques du bloc de combustion.
- Le brûleur du bloc peut aussi s'enlever. Vérifier qu'il n'y a plus de papier de protection.



- Positionner le bloc de combustion sur une surface plane. Assurez-vous de la stabilité.
- Vérifier que le film plastique sur le couvercle du brûleur a bien été retiré.
- Lors de la première mise en service, ne remplir le réservoir qu'à moitié.
- Vérifier que de l'éthanol n'a pas été renversé autour du réservoir ou sur le sol.
- Nettoyer toute éclaboussure avec de l'essuie-tout.
- Approcher la flamme du briquet long (livré et recommandé par ALPATEC) de la surface de l'éthanol. Celui-ci s'enflamme immédiatement et produit une flamme basse et bleue, qui grandit et devient jaune orangée après quelques minutes.
- En utilisant la tirette, vous pouvez augmenter la combustion ou la réduire, et régler la hauteur des flammes.
- Pour arrêter la combustion, fermer entièrement le bloc à combustion, avec la tirette.

ALLUMAGE

- Toujours opérer sur un appareil froid
- Ouvrir complètement la partie coulissante du brûleur avec la griffe de réglage.
- Remplir le réservoir avec la pompe fournie. Ne pas remplir complètement.
- Veiller à ne pas éclabousser autour du réservoir. Nettoyer les éclaboussures éventuelles avec de l'essuie-tout en papier ou avec un chiffon. Attention : Ne pas jeter cet essuie-tout ou chiffon, mais le laisser sécher à l'air libre en l'éloignant du feu, des enfants et des animaux.
- N'utiliser que l'éthanol recommandé par ALPATEC.
- Eviter le contact de l'éthanol avec toute surface peinte, laquée.
- Se laver les mains après le remplissage afin d'être sûr que des résidus de carburant ne sont pas sur la peau.
- Avant d'allumer, éloigner le bidon d'éthanol.
- Allumer le feu avec un briquet long. Ne pas utiliser de papier ou autre allume-feu.
- Le réglage de la hauteur des flammes se fait avec la griffe.
- Après 15 minutes, l'alcool atteint la température idéale de fonctionnement. Vous pouvez désormais régler la flamme comme vous le souhaitez à l'aide de la griffe.
- Tenir les enfants et les animaux éloignés au moment de l'allumage de la cheminée.
- Ne jamais ajouter d'éthanol si le foyer est en fonctionnement. Attendre le refroidissement du réservoir avant de le remplir à nouveau.
- Ne pas ajouter un autre réservoir dans le foyer.
- Ne toucher ni le foyer, ni le réservoir, pendant le fonctionnement de la cheminée, de graves brûlures pourraient être occasionnées.
- Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en fonctionnement.
- Si le feu s'éteint, rallumer avec le briquet long. Attention : plus l'éthanol sera chaud, plus l'embrasement sera rapide.
- Positionner la vitre pare-feu.

EXTINCTION

- Ne jamais éteindre le feu avec de l'eau ou d'autre liquide.
- Ne jamais éteindre le feu avec un chiffon sec.
- Dans la mesure du possible, laisser brûler le feu jusqu'à ce que tout l'éthanol soit consommé.
- Pour éteindre le feu avant la consommation complète de l'éthanol, fermer rapidement la plaque coulissante (registre) avec la griffe et attendre jusqu'à l'extinction complète du feu.
- Laisser refroidir le réservoir au moins 30 minutes (température ambiante) avant de rallumer.
- Si le feu ne s'éteint pas complètement, ouvrir et refermer complètement la plaque coulissante.

ENTRETIEN

Attention : TOUJOURS OPERER SUR UN APPAREIL FROID

NETTOYAGE DU CORPS DES CHEMINÉES

Le corps de la cheminée se nettoie à l'aide d'un chiffon doux à poussière, à l'eau ou avec un nettoyant pour vitre largement dilué. Ne jamais utiliser d'alcool, de détergent, de diluant peinture ou tout autre produit chimique. Nettoyer régulièrement et complètement l'intérieur de la cheminée.

NETTOYAGE DU BRÛLEUR ET DU BLOC DE COMBUSTION

Le brûleur et le bloc de combustion étant sujet à des modifications de température et en permanence en contact de la flamme, l'inox du brûleur peut changer d'apparence après un certain temps (il peut même noircir). Ceci est normal. Les processus de combustion peuvent générer des résidus de carbone. On peut nettoyer ces résidus avec une brosse douce puis avec un chiffon doux.

Ne jamais nettoyer l'intérieur du brûleur et du bloc de combustion à l'eau ou avec un détergent.

ALPATEC
SOLUTIONS CLIMATIQUES

www.alpatec.fr