LUXOR 404 (Module d'extension 4 canaux)

LUXOR 402 (Module d'extension 2 canaux)

Fonction:
Système modulaire LUXOR extensible pour installation domotique standard. Les modules REG sont reliés par une interface COM bifilaire. Extensible jusqu'à 16 modules. Sécurité de fonctionnement absolue grâce à la fonction "stand alone" de chaque module. Entrées/sorties totalement libres de potentiels et indépendantes des phases. Paramétrage très simple, directement sur le module.

LUXOR 404 (Module d'extension 4 canaux)
- Module d'extension 4 canaux
- Sorties de commutation 4 x 16 A
- Commutation manuelle
- LED d'affichage
- Potentiomètres de réglage des fonctions temporisées
- I 4 (N) et I 4 (L) pour le raccordement de FI (RCD), pour locaux humides
- Entrées/sorties libres de potentiel et indépendantes des phases
- Préavis d'extinction désactivable

LUXOR 402 (Module d'extension 2 canaux)
- Module d'extension 2 canaux
- Sorties de commutation 2 x 16 A mit abschaltbarer Zeitfunktion
- Commutation manuelle
- LED d'affichage
- Câble de raccordement bouton/interrupteur
- Entrées/sorties libres de potentiel et indépendantes des phases
- Préavis d'extinction désactivable

Caractéristiques techniques :
Tension de service : 230 V~, +10 %/–15 %
Fréquence secteur : 50 Hz
Consommation propre : env. 4 VA
Sorties de commutation : 16 (6) A/250 V~
Contacts : Contact à fermeture libre de potentiel
Raccordement pour bouton/interrupteur :
Alimentation 230 V indépendante des phases, longueur des câbles jusqu'à 100 m
Connexion bifilaire pour COM :
Section quelconque/longueur jusqu'à 100 m

Température ambiante admise :
–10 °C ... +50 °C
Classe de protection :
Appareil de commande : II selon EN 60730-1 en cas de montage avec couvre-bornes
Type de protection :
Appareils de commande : IP 20 selon norme EN 60529

Canaux :
C1 : Fonction télérupteur ou temporisation
1…15 min avec préavis d'extinction/réarmable et fonction permanente (réarmement immédiatement possible)
C2 : Fonction télérupteur/temporisation
1…20 min avec préavis d'extinction/désactivable et fonction permanente (extinction par anticipation)
C3 : Fonction télérupteur (seulement LUXOR 404)
C4 : Fonction télérupteur appropriée pour FI (RCD) pour locaux humides (seulement LUXOR 404)

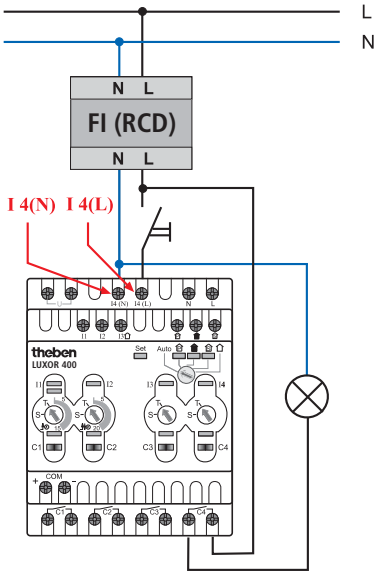

Bornes pour disjoncteur differentiel (RCD)

Utilisation:
Pour locaux humides p.e.: Salle de bain

Attention!
Raccorder le différentiel uniquement aux bornes I 4 (L) et I 4 (N) (voir schéma).

La borne I 4 (N) doit être raccordée dans tous les cas de figure, avec ou sans différentiel FI (RCD)!

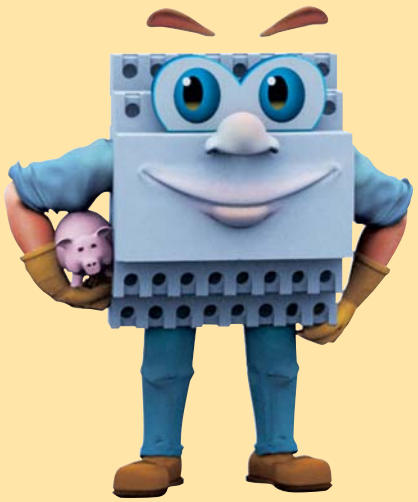

Leo Luxor
www.luxor400.com

Dimensions

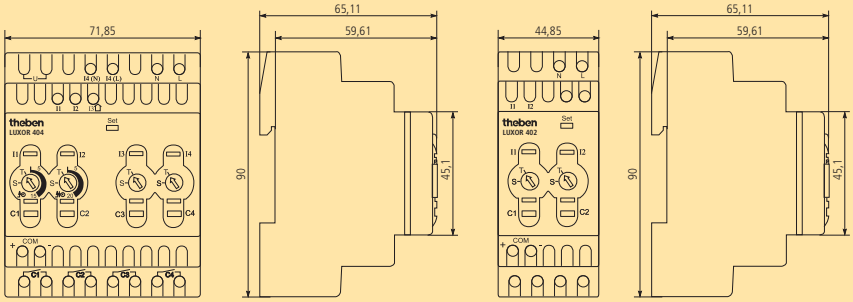

Référence de commande

LUXOR 404 (extension 4 canaux)	**404 0 000**
LUXOR 402 (extension 2 canaux)	**402 0 000**