

Radiateur

Pégase

APPLIMO
Créateur de confort

Fonte active® à inertie dynamique®

Grâce à sa **Fonte active®**
à inertie dynamique®

il est efficace, pratique,
et en plus...

ULTRA-COMPACT !

Fonte active® à inertie dynamique®



DISPONIBLE
EN 3 VERSIONS




L'originale,
L'unique,
L'inimitable...

Ultra compact !

L'appareil le moins
encombrant du marché
dans les 3 formats
disponibles.

**Régulation électronique
à portée de main**

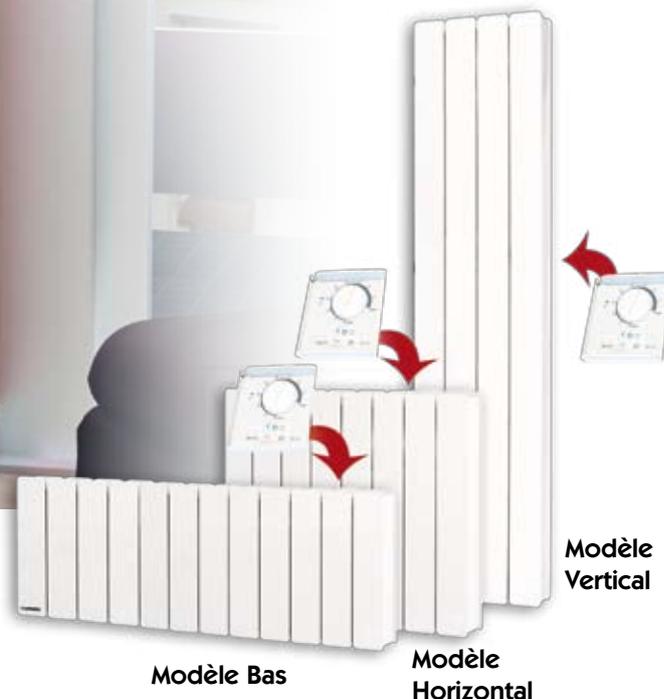

LES ATOUTS DU CONFORT :

• Inertie et douceur :

Le cœur de chauffe en Fonte active® du Pégase permet une dissipation douce et régulière de la chaleur pour procurer bien-être et confort. Contrairement aux systèmes de chauffage par fluide, il élimine tous les risques de corrosion, bruits de circulation, fuites...

• Efficacité et économie d'énergie :

La combinaison des matériaux et la technologie élaborée du Pégase permettent une gestion optimale du confort pour assurer une température homogène sans gaspillage énergétique.

Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

Pégase

ÉLÉMENT CHAUFFANT

- Corps de chauffe en **Fonte active®**.

FIXATION MURALE

- Pendant l'installation, l'appareil seul tient debout au sol.
- Fixation par dossier verrouillable servant de gabarit de pose.

PRÉSENTATION

- Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
- Boîtier de commande avec capot de protection opaque.
- Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
- Coloris blanc cassé.



RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

La Fonte active qu'est-ce que c'est ?

La fonte d'acier en fusion est coulée autour de la résistance afin de créer une symbiose parfaite, gage d'une efficacité sans équivalent.

BREVET

+

Régulation
Électronique Numérique

Coloris blanc cassé

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Référence	Puissance	Largeur	Hauteur	Épaisseur*	Poids emballé
BLANC	(W)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
Pégase horizontal					
1190-2 BB	750	411	570	87	18,0
1190-3 BB	1000	494	570	87	21,6
1190-4 BB	1250	660	570	87	26,0
1190-5 BB	1500	660	570	87	28,0
1190-7 BB	2000	909	570	87	38,5
Pégase vertical					
1191-3 BB	1000	328	1000	106	26,5
1191-5 BB	1500	328	1485	106	36,3
1191-7 BB	2000	411	1485	106	45,6
Pégase bas					
1192-2 BB	750	494	390	86	16,7
1192-3 BB	1000	660	390	86	21,5
1192-5 BB	1500	909	390	86	29,6

* Avec le dossier, ajouter 26 mm à l'épaisseur pour les modèles horizontaux.
33 mm à l'épaisseur pour les modèles verticaux.
28 mm à l'épaisseur pour les modèles bas.



Vivrélec®



CE




Classe II

IP 24
IK 08

Mono
230 V

Garantie 2 ans

BOÎTIER DE COMMANDE FACILEMENT ACCESSIBLE

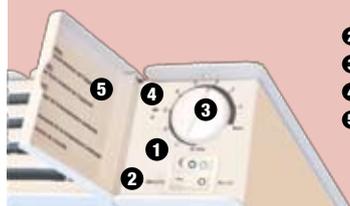

- 1 Sélecteur des fonctions (Eco, Confort, Programme).
- 2 Sélecteur Marche/Arrêt
- 3 Réglage du thermostat d'ambiance.
- 4 Voyant de chauffe.
- 5 Capot de protection.



PROGRAMMATION

Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres

LA SEULE VÉRITABLE
Fonte active
à inertie dynamique



APPLIMO
Créateur de confort
Conçu, développé et fabriqué
dans nos usines en France.

Votre revendeur :

En raison de l'évolution de la technologie, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. - Edition 09/2008.

Fonte active® à inertie dynamique®