


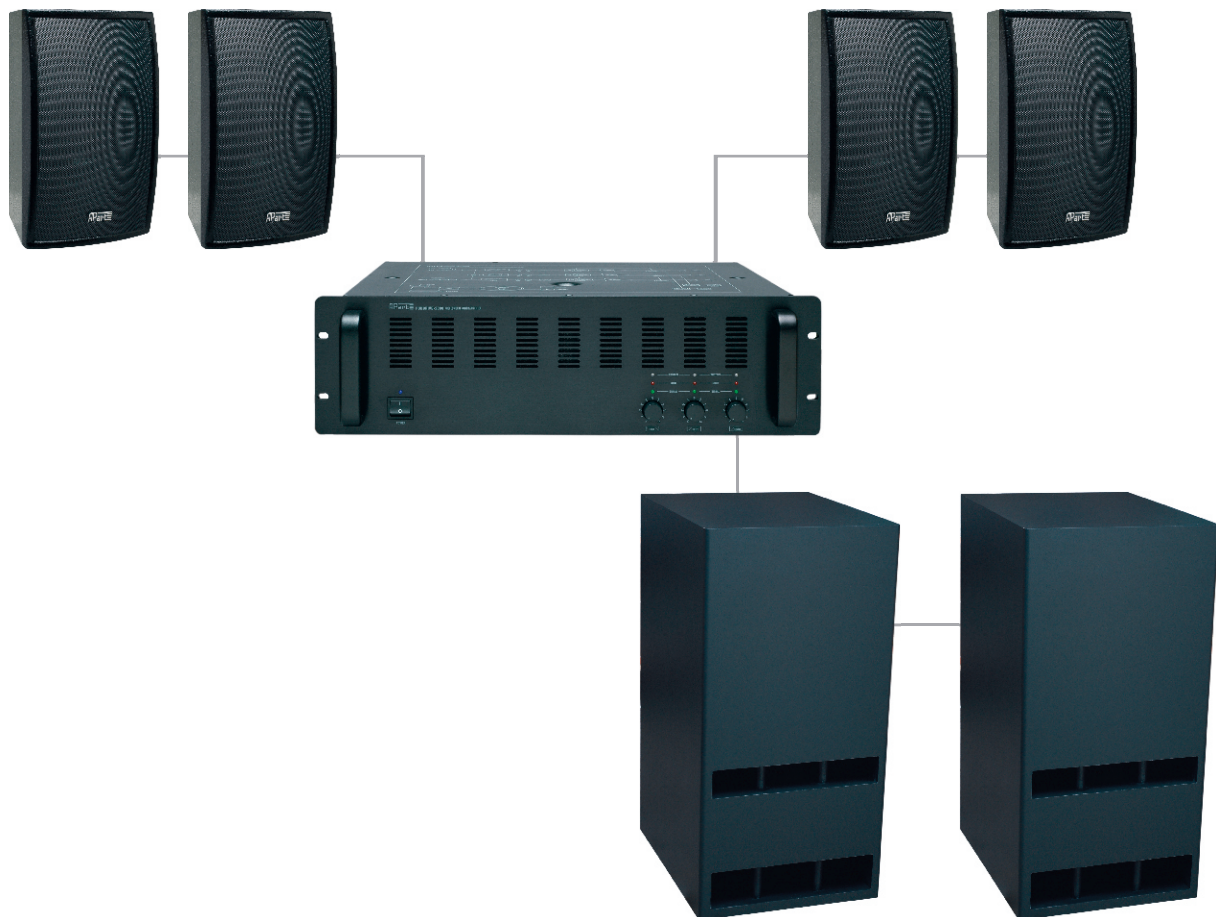

Le PUBSET-2000BL APart est un système audio compact, complet et extrêmement puissant adapté aux bars, pubs, restaurants, tavernes, clubs, centres sportifs et autres. Le système PUBSET est un ensemble audio parfaitement équilibré. Sa qualité sonore, son exceptionnelle fiabilité sur le long terme et par dessus tout une tarification abordable simplifieront votre quête d'une solution audio complète pour des applications allant de la musique d'ambiance à une musique de "niveau danse".

Le coeur du système est le PUBDRIVE-2400, un amplificateur à 3 canaux. Il dispose d'un canal pour caisson de graves et d'une sortie de canaux gauche et droit pour attaquer les enceintes satellites. Ses filtres répartiteurs (crossovers) et son limiteur AP®, associés à la qualité de ses composants surdimensionnés, en font un amplificateur à l'abri des défaillances. Les processeurs intégrés permettent un réglage adapté et personnalisé du son.

Les deux caissons de graves passifs large bande (Réf. : SUB2400) ont une réponse en graves incroyable par rapport à leur petite taille. Cette petite taille permet de plus facilement les masquer ou de les intégrer dans l'aménagement intérieur. Les woofers de 10" à double bobine vous apportent punch et puissance dans les graves. Le système de protection interne à réarmement automatique contribue à la fiabilité du système.

Dernier point, mais pas le moindre, les enceintes satellites MASK8BL se marient parfaitement avec ces SUB2400 noirs. Ces enceintes satellites en bois ont un son Hi-Fi proche de la qualité d'un moniteur de studio, même à haut niveau de puissance. Les enceintes existent en noir et en blanc. Le dispositif Protection Guard® à 3 niveaux avec fonction de réarmement automatique protège les enceintes contre les défaillances.

Des systèmes de protection étendue ont été intégrés dans tous les composants (caissons de graves, satellites et amplificateur) et le fait que les enceintes et l'amplificateur aient été développés pour un emploi conjoint donne un système de sonorisation à l'abri des pannes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ainsi les visiteurs peuvent bénéficier d'un son dynamique de qualité et, de l'autre côté de la barrière, ceux qui ont installé le système peuvent dormir sur leurs deux oreilles sans avoir à effectuer d'interventions de maintenance urgentes !



ENCEINTES

Enceinte
Woofer
Tweeter
Impédance
Puissance RMS
Nominale AES
Musical - Programme
Crête dynam. (coupe-bas)
Système de protection
Pression sonore (SPL) 1 watt/1 m
Pression sonore maximale en crête
Plage de fréquences
Dispersion
Classification IP
Dimensions (H x L x P)
Poids

MASK8
Bois (MDF)
8" HD
1" HD à dôme soie sur guide d'onde
8 Ω
200 watts
300 watts
600 watts
Protection Guard 3 niv., auto-réarmement
93 dB
124 dB
60 Hz - 20 kHz
80° H x 80° V
Intérieur uniquement
411 x 250 x 250 mm
8,1 kg

SUB2400
Bois (MDF)
2 x 10" longue course
Double bobine, 2 x 8 Ω
2 x 300 watts
2 x 400 watts
2 x 600 watts
Auto-réarmement
95 dB
125 dB
45 Hz - 150 Hz
Intérieur uniquement
700 x 450 x 352 mm
30,4 kg

PUBDRIVE-2400

Type
Entrée
Sortie de renvoi
Sortie pour enceinte
Puissance RMS de sortie (can. G & D)
8 ohms
4 ohms
2,77 ohms
Puissance RMS de sortie (can. caisson)
8 ohms
4 ohms
2 ohms
1 ohm
Réponse en fréquence
G & D
Caisson
Fact. d'amortissement 8 Ω , f = 1 kHz
G & D
Caisson
Distorsion d'intermodulation (DIM)
Distorsion harmonique totale (DHT)
Rapport signal/bruit (22 Hz - 22 kHz)
Sensibilité (vol. maximal)
Sortie préampli
Entrée ampli
Limiteur
Suppression de masse
Alimentation électrique
Consommation électrique
Au repos
A puissance de sortie max.
A puissance crête maximale
Dimensions (H x L x P)
Poids

3 canaux
Mixte XLR/jack symétrique 20 kohms
XLR symétrique 20 kohms
Speakon 4 contacts 1+ / 2+, 1-/2- câblés en parallèle
En continu
Dynamique
200
250
320
420
440
700
450
550
700
850
1200
1400
1700
(70-120 Hz) - 40 kHz, +/-3 dB
35 Hz - 120 Hz, +/-3 dB
250
300
60 Hz - 7 kHz, 4:1 Demi-puissance : 0,1%
20 Hz - 20 kHz, Demi-puissance : 0,1%
> 100 dBA
0 dB
Cinch (RCA)
Cinch (RCA)
Limiteur étendu AP-limiter®
Par commutateur externe à l'arrière
230 V
40 VA
2200 VA
4000 VA
134 x 483 x 482 mm
25 kg

