

Stella 2 ou la pureté du feu.

Le modèle Stella 2 et son système de porte escamotable par le haut apporte une facilité d'utilisation au quotidien. Sa grande autonomie de feu et sa puissance réglable font de ce foyer un appareil fonctionnel et économique pour une qualité de chauffe sans précédent. Sa porte basculable à l'horizontale assure également un entretien aisé de la vitre.

Foyer Stella Porte Escamotable - Gamme Stella



► SES PERFORMANCES :

ESSAIS EN ALLURE NORMALE

| | |
|--|-------------|
| Rendement (%) | 70 |
| Puissance (kW) | 11,8 |
| Emission de CO (% à 13% d'O ₂) | 0,29 |
| Conso. Bois (Kg/h) | 3,62 |
| T°C moy. fumées (°C) | 265 |

ESSAIS EN ALLURE REDUITE

| | |
|---------------------------|------------|
| Puissance (kW) | 5,9 |
| Conso. Bois (Kg/h) | 2,2 |
| Ø Int. sortie fumées (mm) | 230 |
| Poids net (Kg) | 230 |
| Crédit d'impôt* | OUI |

* Selon loi de finances en vigueur

Essais réalisés selon la norme EN 13-229

Disponible dans les versions suivantes :




Stella 2 : caractéristiques

- Foyer en acier
- Sole et côtés en réfractaire
- Chenets en fonte
- Plaque de fonte intérieure à l'arrière du foyer
- Porte escamotable par le haut
- Porte basculable à l'horizontale
- Déflecteur réglable
- Réglage précis des allures de combustion
- Vitre autonettoyante Visiocéram®





HABILLAGES

- Appareil disponible avec les habillages ACAPELLA®, PRISME® et PEPS®

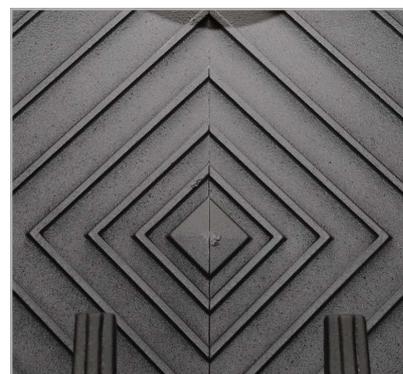

Plaque de fonte pour une excellente transmission de la chaleur et une bonne résistance. ▶

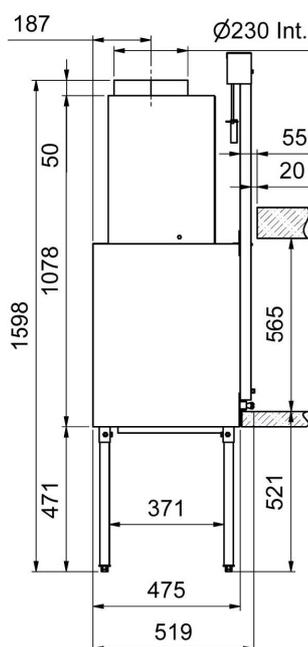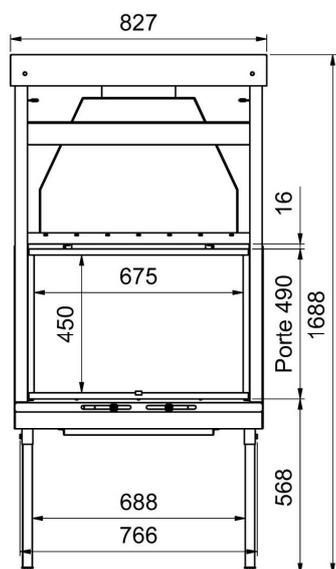

Dimensions en version STD
L. 827 x H. 1688 x P. 519 mm

