


babymoov[®]
with mums

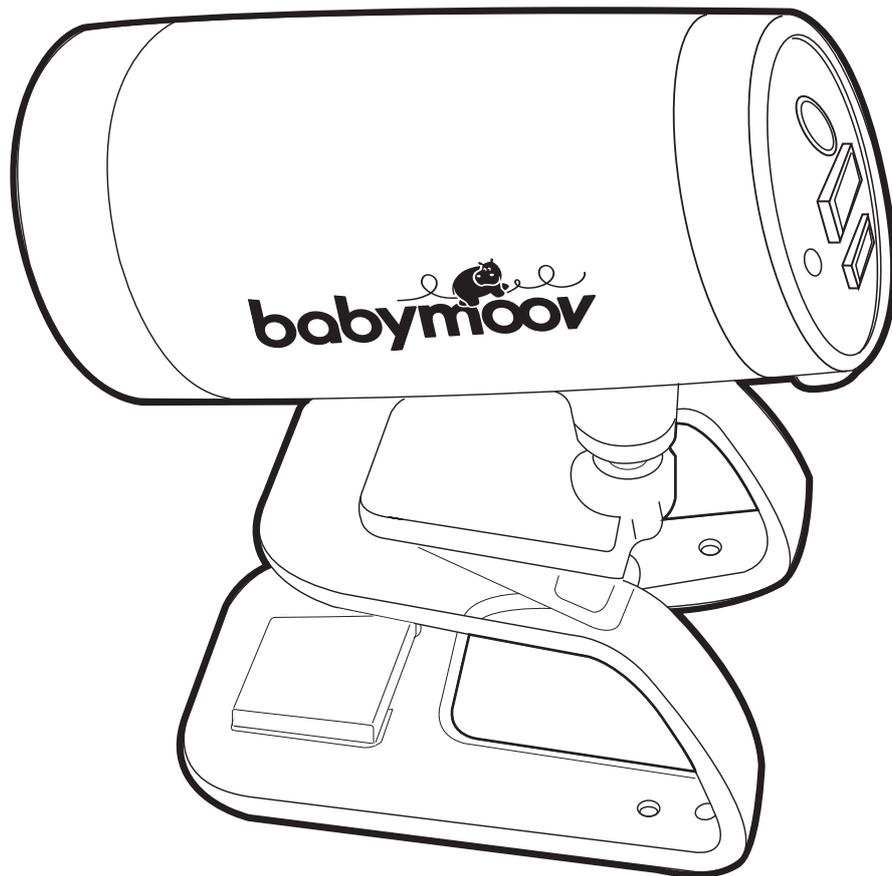

Babycamera 0 % Emission

Réf. : A014409

Notice d'utilisation • Instructions for use • Benutzungsanleitung • Gebruikshandleiding
Instrucciones de uso • Instruções de uso • Istruzioni per l'uso • Návod k použití
Инструкция по использованию • Használati utasítás • Instrucțiuni de utilizare
Instrukcja użytkowania • Brugsanvisning • [www](http://www.babymoov.com)

Babymoov
Parc Industriel des Gravanches
16, rue Jacqueline Auriol
63051 Clermont-Ferrand cedex 2 - France
www.babymoov.com

Hotline (only for France) :
04 73 28 37 37

Designed and engineered
by Babymoov in France



FR **Merci d'avoir choisi notre Babycamera 0 % Emission. Nous vous invitons à lire attentivement cette notice d'utilisation, cela vous permettra de maximiser les performances et la durée de vie de votre appareil. Toutefois, si vous observez un défaut ou si vous rencontrez un quelconque problème, veuillez contacter notre service consommateur.**

La communication s'effectuera au travers des boîtiers CPL (fournis), qui utilisent le courant électrique pour faire transiter les données.

Attention : votre installation électrique doit être en monophasé et doit être conforme, c'est-à-dire disposer d'un compteur électrique suivi d'un disjoncteur différentiel puis d'un dispositif de fusible ou disjoncteurs. Les adaptateurs CPL n'ont pas besoin d'être branchés sur le même fusible de votre installation électrique pour fonctionner.

Les adaptateurs CPL fonctionnent par deux ou plus, et doivent être raccordés dans le même segment du circuit électrique d'une habitation (le signal CPL ne passe pas en amont ou en aval de transformateurs, onduleurs, compteurs électroniques EDF).

ATTENTION

Avant de commencer à utiliser votre Babycamera 0 % Emission, vous devez posséder :

- un smartphone et/ou une tablette

(compatibilité : iOS 6.0 et + • iPhone® 4 et + • iPad® 3 • iPad Air® • iPad mini® • Android 4.0 et +),

- un accès Internet via Wi-Fi.

Il est nécessaire d'avoir une connexion d'un débit minimum de 2 Mb pour assurer le bon fonctionnement avec une caméra.

FONCTIONS

- Technologie CPL-courant porteur en ligne.
- Portée illimitée.
- 0 émission d'ondes.
- Fonctionne via une application disponible sous IOS et Android (parler à bébé, veilleuse, photos/vidéos, alertes multiples, berceuses, multi-users...).

AVERTISSEMENTS

- La Babycamera 0 % Emission ne doit pas être perçue comme un appareil médical. En plus de l'utilisation de la Babycamera 0 % Emission, il est vivement recommandé que votre bébé fasse régulièrement l'objet d'un contrôle direct de la part d'un adulte. Les bébés prématurés ou les enfants considérés comme à risque doivent faire l'objet d'un contrôle par votre pédiatre ou autre personnel de santé.
- Ne vous éloignez jamais de votre enfant hors de la maison, même un court instant.
- Pour une utilisation optimale de votre babyphone, et pour limiter toute interférence, nous vous recommandons de ne brancher aucun autre appareil électrique sur la même prise que votre babyphone (n'utilisez pas de bloc multiprise).

PRÉCAUTIONS


- N'utilisez que les adaptateurs secteur fournis. L'utilisation d'autres adaptateurs est susceptible d'endommager la Babycamera 0 % Emission.
- Débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale lorsque vous n'utilisez pas la caméra.
- La Babycamera 0 % Emission fonctionne mieux dans une plage de température comprise entre - 9 °C et +50 °C.
- N'exposez pas, de manière prolongée, la Babycamera 0 % Emission aux rayons directs du soleil et ne la placez pas à proximité d'une source de chaleur, dans une pièce humide, ou très poussiéreuse.
- Ne démontez pas l'appareil : il ne contient aucune pièce susceptible d'être utilisée de manière isolée.
- Les équipements électriques et électroniques font l'objet d'une collecte sélective. Ne pas se débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés, mais procéder à leur collecte sélective.



Le symbole indique à travers l'Union Européenne que ce produit ne doit pas être jeté à la poubelle ou mélangé aux ordures ménagères, mais faire l'objet d'une collecte sélective.

ACCESSOIRES STANDARDS

- a. Babycamera 0 % Emission + vis (x 2)
- b. Adaptateur CPL Routeur (RJ 45)
- c. Adaptateur CPL Camera (USB 3.0)
- d. Câble RJ45
- e. Câble USB 3.0
- f. Systèmes de blocage du câble USB 3.0 (x 2) + vis (x 4)
- g. Notice d'utilisation

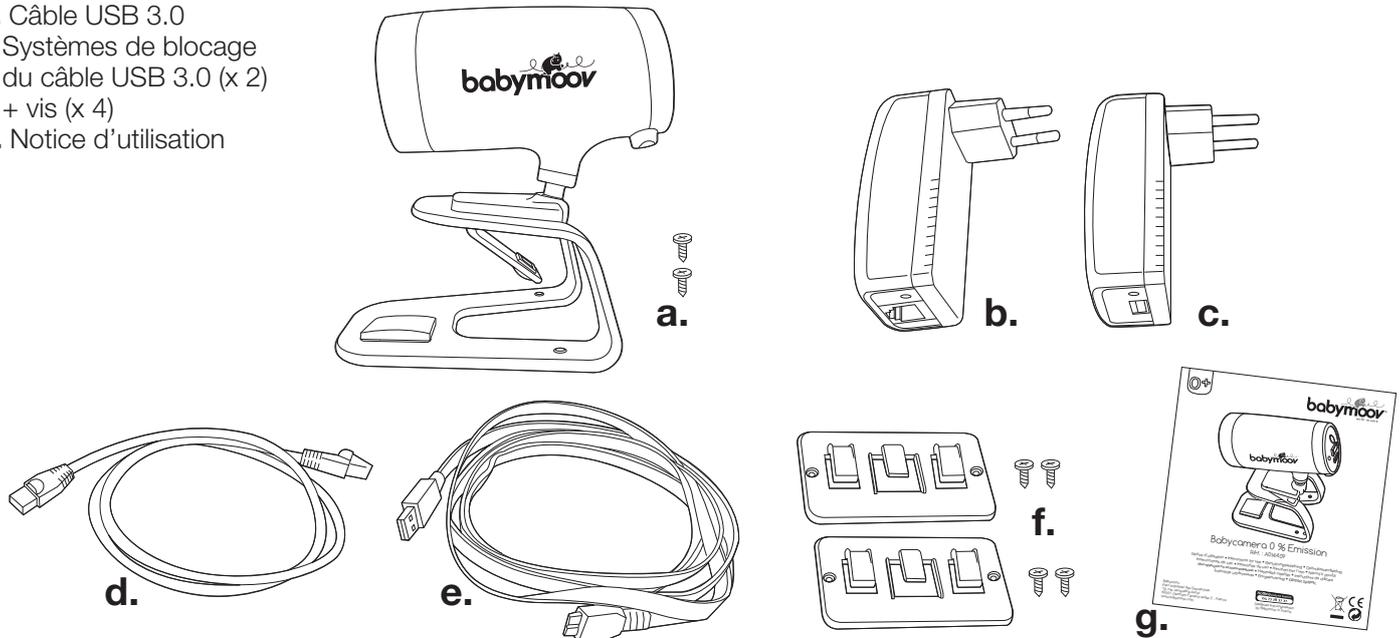

COMMANDES

Babycamera 0% Emission

- 1. Lentille de la caméra
- 2. Capteur de lumière
- 3. Haut-parleur
- 4. Microphone
- 5. Pied de la caméra
- 6. Capteur de température
- 7. Bouton ON / OFF
- 8. Prise USB pour clé wifi (non fournie)
- 9. Port USB 3.0 type B
- 10. Vis (x 2) de fixation de la caméra

Adaptateurs CPL

- 11. Témoin d'alimentation
- 12. Témoin de connexion CPL
- 13. Témoin de connexion réseau
- 14. Port Ethernet RJ45
- 15. Port USB 3.0 type A

Câbles

- 16. USB 3.0 type A (pour l'adaptateur CPL situé sur le routeur)
- 17. USB 3.0 micro-B (pour la Babycamera 0% Emission)
- 18. Systèmes de blocage du câble USB 3.0
- 19. Vis (x 4) de fixation des systèmes de blocage du câble USB 3.0

A. ALIMENTATION

- Votre Babycamera 0 % Emission doit être branchée en permanence pour fonctionner.
- La Babycamera 0 % Emission peut être alimentée par une prise de courant en utilisant un adaptateur AC 5 V fourni. Connectez la prise de sortie de l'adaptateur au port USB de l'appareil (9) en respectant l'orientation.

A1. Branchement de l'adaptateur CPL RJ45 au routeur

- Connecter le câble RJ45 à l'adaptateur CPL et relier-le au port LAN du routeur.
- Branchez l'adaptateur CPL RJ45 sur une prise murale près de votre routeur.
- Le témoin d'alimentation **(11)** de l'adaptateur s'allume en vert.
- Le témoin de connexion réseau **(13)** de l'adaptateur CPL clignote en vert.

A2. Branchement de l'adaptateur CPL USB 3.0 à la caméra

- Connectez le câble USB 3.0 à l'adaptateur (type A) et à la Babycamera 0 % Emission (micro B).
- Branchez l'adaptateur CPL 3.0 sur une prise murale près de la Babycamera 0 % Emission.
- Le témoin d'alimentation **(11)** de l'adaptateur CPL s'allume en vert.
- Le témoin de connexion réseau **(13)** de l'adaptateur CPL clignote en vert.

Un délai de connexion peut-être nécessaire entre les deux prises CPL.

Une fois que les 2 adaptateurs CPL sont branchés comme indiqué ci-dessus, le voyant CPL **(12)** doit s'allumer en vert.

B. INSTALLATION DE LA BABYCAMERA 0 % EMISSION

Placez la Babycamera 0 % Emission dans un endroit pratique d'où la vue sur le lit du bébé sera la plus efficace.

La Babycamera 0 % Emission est réglable de haut en bas et de gauche à droite.

Vous pouvez soit :

- poser la Babycamera 0 % Emission sur une surface plane (ex : commode) qui sera située à minimum 1 mètre de la tête de l'enfant,
- fixer la Babycamera 0 % Emission au lit de l'enfant à l'aide de vis et du système de fixation fournis. Il est obligatoire de se servir de ces systèmes de fixation et de respecter la fixation comme indiqué sur les illustrations.

B1. Une fois le câble USB 3.0 branché à l'arrière de la Babycamera 0 % Emission, faites passer le câble comme indiqué sur l'illustration, sous le badge noir afin de le bloquer.

B2. Installez la Babycamera 0 % Emission sur le lit de l'enfant. Assurez-vous que la caméra soit correctement positionnée avant de procéder au vissage comme indiqué. Il est obligatoire de visser la caméra afin de la sécuriser et de s'assurer que celle-ci ne sera pas saisie par l'enfant.

B3. Pour sécuriser davantage le câble, utilisez les systèmes de blocage **(18)**. Décollez les protections adhésives, bloquez le câble comme indiqué et vissez le système de blocage au lit.

Une fois la Babycamera 0 % Emission installée ; les 2 adaptateurs CPL branchés, vous pouvez allumer votre Babycamera 0 % Emission en appuyant sur le bouton ON/OFF **(7)**.

IMPORTANT

Les fonctionnements et écrans précisés dans cette notice sont décrits pour une utilisation avec une connexion Wifi de votre smartphone/tablette. La connexion en Wifi pour votre smartphone/tablette vous permet en effet une utilisation optimale des fonctions de votre Babycamera 0% Emission.

En revanche, dans le cas où votre smartphone/tablette est connecté en 3G ou 4G, certaines fonctions, notamment l'upload de musique, ne peuvent fonctionner.

Afin d'économiser la batterie de votre smartphone/tablette, la vidéo se déconnecte automatiquement après 5 minutes. 3 messages non simultanés sur votre écran, vous avertissent de la mise en veille de l'application :

« The video session would be ended in 5 minutes »

« The video session would be ended soon »

« The video session would be ended now »

IMPORTANT

Une pop-up apparaît sur l'application vous indiquant la mise à jour.

Il vous suffit d'accepter la mise à jour et de ne surtout pas débrancher la Babycamera 0% Emission au risque de rendre la caméra inutilisable.



C. CONNEXION DE LA BABYCAMERA 0% EMISSION À L'APPLICATION

L'application n'est pas compatible avec les ordinateurs sous Mac OS.

Utilisez votre smartphone/tablette et téléchargez l'application « My Babycamera ».



Assurez-vous que votre smartphone/tablette soit connecté à votre réseau Wifi.

ATTENTION : vérifiez que dans les paramètres de sécurité de votre smartphone/tablette, les sources inconnues soient acceptées.

Patiencez jusqu'à ce que l'installation de l'application soit terminée.

Une fois l'application installée, cliquez sur l'icône afin d'ouvrir l'application.

IMPORTANT : certains écrans peuvent s'afficher différemment selon le système d'exploitation de votre smartphone/tablette (cf. feuillet des illustrations).

C1. Une fois le chargement de l'application opéré et suivant votre système d'exploitation, un « pop-up » concernant l'affichage de notification apparaît. Afin de recevoir les notifications liées à l'utilisation de l'application, pensez à activer cette fonctionnalité dans les paramètres de votre smartphone/tablette.

C2. Ajouter une caméra

Cliquez sur l'icône (+). Scannez le QR code situé sous le pied de la caméra. Il est également possible d'entrer manuellement l'UID (composé de lettres et chiffres). Nous vous recommandons de noter le numéro d'identification de votre caméra sur votre notice. En effet avec le temps, le numéro peut s'effacer et devenir illisible.


D. FONCTIONNEMENT DE L'ÉCRAN PRINCIPAL DE L'APPLICATION

NB : sous Android : appuyez longtemps sur l'écran pour faire disparaître le menu ou le faire réapparaître.

sous IOS : tapez sur l'écran pour faire disparaître ou réapparaître le menu.



Menu



Retour à l'écran de sélection de la Babycamera 0 % Emission

En cas de 2 ou plusieurs caméras connectées, l'image des différentes caméra apparaîtra.

NB : une fois les icônes ci-dessous sélectionnée, celles-ci s'affichent en vert.



Activation / Désactivation du son



Activation / Désactivation de la berceuse

Lors de la 1^{ère} utilisation, la berceuse lancée sera la 1^{ère} des 2 berceuses Babymoov. Si vous souhaitez lancer depuis cet écran l'une des chansons de votre smartphone, allez dans Menu → Musique → Babyphone.



Activation / Désactivation « Parler à bébé »




Activation / Désactivation photo ou vidéo



Activation / Désactivation de la veilleuse

Lors de la 1^{ère} utilisation, la couleur par défaut est le bleu.



Sélection du mode photo ou enregistreur vidéo

E. FONCTIONNEMENT DU MENU PRINCIPAL DE L'APPLICATION

En cliquant sur le bouton menu vous pourrez accéder aux différentes options de l'application :



E1. Paramétrage des alertes

Vous pouvez paramétrer les différents types d'alertes que proposent la babycamera :

- Détection de mouvements.
- Sensibilité du micro de la Babycamera 0 % Emission.
- Température.

Cochez la flèche grise. Elle passe au vert une fois activée.

Une fois les différentes alertes programmées, la Babycamera 0 % Emission enverra des notifications vers votre smartphone/tablette (ex : si la température est supérieure ou inférieure aux seuils paramétrés, une notification sera envoyée).



Photos/Vidéos

NB : l'enregistrement de la photo ou de la vidéo sur votre smartphone/tablette peut prendre quelques secondes.

iOS	ANDROID
La photo et/ou la vidéo sont enregistrées sur l'application et également dans la bibliothèque de votre smartphone/tablette.	La photo et/ou la vidéo sont enregistrées sur l'application et également dans la bibliothèque de votre smartphone/tablette.



E2. Musique

Vous pouvez choisir parmi 2 modes :

- Babymoov music : 2 berceuses sont déjà enregistrées dans l'application.
- My Music : sélection de musiques depuis la bibliothèque de votre smartphone/tablette.

ATTENTION : dans certains cas, l'upload ne peut-être effectué en raison de la taille et/ou du format du fichier.

iOS	ANDROID
<p>BABYMOOV MUSIC / MY MUSIC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reader : permet la pré-écoute de la mélodie sur votre smartphone. Sélectionnez la mélodie avant de lancer la pré-écoute . • Uploader : permet d'envoyer la mélodie vers la Babycamera 0% Emission. Sélectionnez la mélodie puis appuyez sur le bouton  pour uploader. La barre de progression devient verte : la mélodie est uploadée. Retournez sur l'écran principal pour lancer l'écoute sur la Babycamera 0 % Emission. 	<p>BABYMOOV MUSIC / MY MUSIC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reader : permet la pré-écoute de la mélodie sur votre smartphone. Sélectionnez la mélodie avant de lancer la pré-écoute <input checked="" type="checkbox"/>. • Uploader : permet d'envoyer la mélodie vers la Babycamera 0% Emission. Sélectionnez la mélodie puis appuyez sur le bouton <input checked="" type="checkbox"/> pour uploader. La barre de progression devient verte : la mélodie est uploadée. Retournez sur l'écran principal pour lancer l'écoute sur la Babycamera 0 % Emission.



E3. Veilleuse

iOS	ANDROID
<p>Sélectionnez la couleur de la veilleuse à l'aide du sélecteur à positionner sur la couleur de son choix  . Un aperçu de la couleur est diffusé sur le fond d'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rainbow : les couleurs seront diffusées les unes à la suite des autres. • Intensité : permet de sélectionner le niveau d'intensité souhaité. Une fois les différents paramètres sélectionnés, vous devez activer la veilleuse . 	<p>Sélectionnez la couleur de la veilleuse à l'aide du sélecteur à positionner sur la couleur de son choix  . Un aperçu de la couleur est diffusé sur le fond d'écran.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rainbow : les couleurs seront diffusées les unes à la suite des autres. • Intensité : permet de sélectionner le niveau d'intensité souhaité. Une fois les différents paramètres sélectionnés, vous devez activer la veilleuse .



E4. Réglages

Permet d'ajuster les paramètres de la caméra.

iOS	ANDROID
<p>Volume</p> <ul style="list-style-type: none"> •  Volume de la caméra. •  Sensibilité du microphone. <p>Image quality Permet de régler la qualité de l'image et également la qualité de la vidéo en cas d'enregistrement.</p> <p>Password and Name Vous avez la possibilité de changer le nom de votre caméra dont le nom par défaut est « 0% Emission Camera ». Pour cela, il vous sera demandé le mot de passe actuel qui, par défaut, est « 12345678 ».</p> <p>Température</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit : sélection °F ou °C. • Display : activation affichage de la t° sur écran principal. <p>About Affichage de la version de la caméra (firmware) et de l'application (software).</p> <p>Reset to default Retour aux paramètres d'usine.</p>	<p>Volume</p> <ul style="list-style-type: none"> •  Volume de la caméra. •  Sensibilité du microphone. <p>Image quality Permet de régler la qualité de l'image et également la qualité de la vidéo en cas d'enregistrement.</p> <p>Password and Name Vous avez la possibilité de changer le nom de votre caméra dont le nom par défaut est « 0% Emission Camera ». Pour cela, il vous sera demandé le mot de passe actuel qui, par défaut, est « 12345678 ».</p> <p>Température</p> <ul style="list-style-type: none"> • Unit : sélection °F ou °C. • Display : activation affichage de la t° sur écran principal. <p>About Affichage de la version de la caméra (firmware) et de l'application (software).</p> <p>Reset to default Retour aux paramètres d'usine.</p>



Aide

Redirection sur le site internet www.babymoov.com pour davantage d'informations sur la Babycamera 0 % Emission.

F. PARTAGE D'ACCÈS À VOTRE BABYCAMERA 0 % EMISSION (MULTI USERS)

5 invitations peuvent être envoyées mais seulement 3 invités peuvent se connecter en même temps.

Chaque invité a la possibilité d'accéder à l'image de l'enfant pour une durée totale de 60 minutes à raison de cycles de 5 minutes. Le décompte débute lorsque l'invité clique sur le lien de partage.

Si l'invité n'ouvre pas le lien de partage : expiration du lien au bout de 12 heures.

L'administrateur recevra une notification lorsque l'invité souhaitera se connecter.

iOS	ANDROID
<p>Création d'un partage d'accès à votre Babycamera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur l'écran d'accueil, sélectionner le bouton « user » . - Le menu partage s'affiche. - Pour créer un nouvel invité ou lister les invités existants sélectionner le menu utilisateur. - Sur cet écran vous verrez la liste des invités déjà paramétrés. Vous pouvez en ajouter un en appuyant sur le bouton . - Renseignez le nom de l'invité. Sélectionnez une caméra parmi la liste proposée en sélectionnant son nom (une coche apparaîtra à droite de la caméra sélectionnée). - Validez la création de l'invité <input type="button" value="INVITE"/>. - Votre application mail va s'ouvrir avec les liens permettant l'accès à votre caméra. - Renseignez l'e-mail de l'invité et envoyez le mail. - L'invité apparaît dans la liste des invités. Vous pouvez désactiver à tout moment l'invité en cliquant sur le bouton . <p>Gestion de la connexion de l'invité</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'invité doit avoir installé l'application au préalable. - L'invité reçoit votre mail et va cliquer sur le lien correspondant au système d'exploitation de son smartphone (iOS ou Android). - L'application va se lancer sur son smartphone. - Un message de demande d'autorisation va alors apparaître. Vous aurez 30 secondes pour valider la connexion de l'invité. Vous recevrez une notification sur votre smartphone/tablette. - En cliquant sur « Oui », l'accès à la caméra sera autorisé. - L'invité ne pourra avoir accès qu'à la visualisation de la vidéo et aucune autre fonction de l'application pour des raisons de sécurité. - Pour rappel la fonction partage est limitée à un partage de 5 minutes de flux vidéo. Vous pouvez à tout moment l'interrompre sur l'écran. 	<p>Création d'un partage d'accès à votre Babycamera</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sur l'écran d'accueil, sélectionner le bouton « user » . - Le menu partage s'affiche. - Pour créer un nouvel invité ou lister les invités existants sélectionner le menu utilisateur. - Sur cet écran vous verrez la liste des invités déjà paramétrés. Vous pouvez en ajouter un en appuyant sur le bouton . - Renseignez le nom de l'invité. Sélectionnez une caméra parmi la liste proposée en sélectionnant son nom (une coche apparaîtra à droite de la caméra sélectionnée). - Validez la création de l'invité <input checked="" type="checkbox"/>. - Votre application mail va s'ouvrir avec les liens permettant l'accès à votre caméra. - Renseignez l'e-mail de l'invité et envoyez le mail. - L'invité apparaît dans la liste des invités. Vous pouvez désactiver à tout moment l'invité en cliquant sur le bouton <input type="button" value="ON OFF"/>. <p>Gestion de la connexion de l'invité</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'invité doit avoir installé l'application au préalable. - L'invité reçoit votre mail et va cliquer sur le lien correspondant au système d'exploitation de son smartphone (iOS ou Android). - L'application va se lancer sur son smartphone. - Un message de demande d'autorisation va alors apparaître. Vous aurez 30 secondes pour valider la connexion de l'invité. Vous recevrez une notification sur votre smartphone/tablette. - En cliquant sur « Oui », l'accès à la caméra sera autorisé. - L'invité ne pourra avoir accès qu'à la visualisation de la vidéo et aucune autre fonction de l'application pour des raisons de sécurité. - Pour rappel la fonction partage est limitée à un partage de 5 minutes de flux vidéo. Vous pouvez à tout moment l'interrompre sur l'écran.

CODES COULEURS

Mise en route de la camera avec prises CPL:

- Connecter au routeur : LED fixe vert
- Échec connexion au routeur : LED clignote rouge

Mise en route camera avec cle Wi-Fi (pas de prise CPL)

- Connecter au Wi-Fi : LED clignote vert

Mise en route camera avec prises CPL + Cle Wi-Fi

- Connexion au routeur via prise CPL (priorite sur cle Wi-Fi) : LED fixe verte
- Échec connexion au routeur -> connexion via Cle Wi-Fi : LED clignote vert

Mise en route camera sans prises CPL ni Cle Wi-Fi

- Échec connexion : LED clignote rouge

Démarrage camera sans prise CPL ni Clé Wi-Fi

- Démarrage camera (LED clignote rouge) puis branchement prises CPL : détection automatique et connexion au routeur: LED fixe verte
- Démarrage de la camera puis branchement de la clé Wi-Fi : clignote rouge. Éteindre la camera, attendre 10 sec puis redémarrer en laissant la clé branchée : réinitialisation puis connexion Wi-Fi via clé : LED clignote vert