

TELEFUNKEN®

TLF SC10 TARAYICI (SCANNER) KULLANIM KILAVUZU

TR

EN

HR



Değerli Müşterimiz,

Ürün seçiminde TELEFUNKEN'i tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Uzun ve verimli bir kullanım için cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu özellikle güvenlik talimatlarına dikkat ederek okumanızı ve devamlı suretle saklamanızı tavsiye ederiz.

Saygılarımızla,

TELEFUNKEN®


This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Bu ürün (çocuklar dahil) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye sahip olmadan yada kendilerinin güvenliğinden sorumlu olan kişiler tarafından bu ürünü kullanmak için gerekli talimatlar verilmemiş kişilerin kullanımına uygun değildir.

1. ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

- * Renkli/Siyah-Beyaz tarama seçeneği
- * 600/300 dpi tarama çözünürlüğü seçeneği
- * Doğrudan microSD karta JPG formatında kaydetme
- * 32GB'ye kadar microSD kart desteği
- * Windows XP SP2 / Vista için internetten ücretsiz sürücü indirme
- * Mac OS 10.4 ya da daha üstü (tak-çalıştır kullanım, sürücü kurulumuna gerek duyulmamaktadır)

2. CİHAZIN PARÇALARI

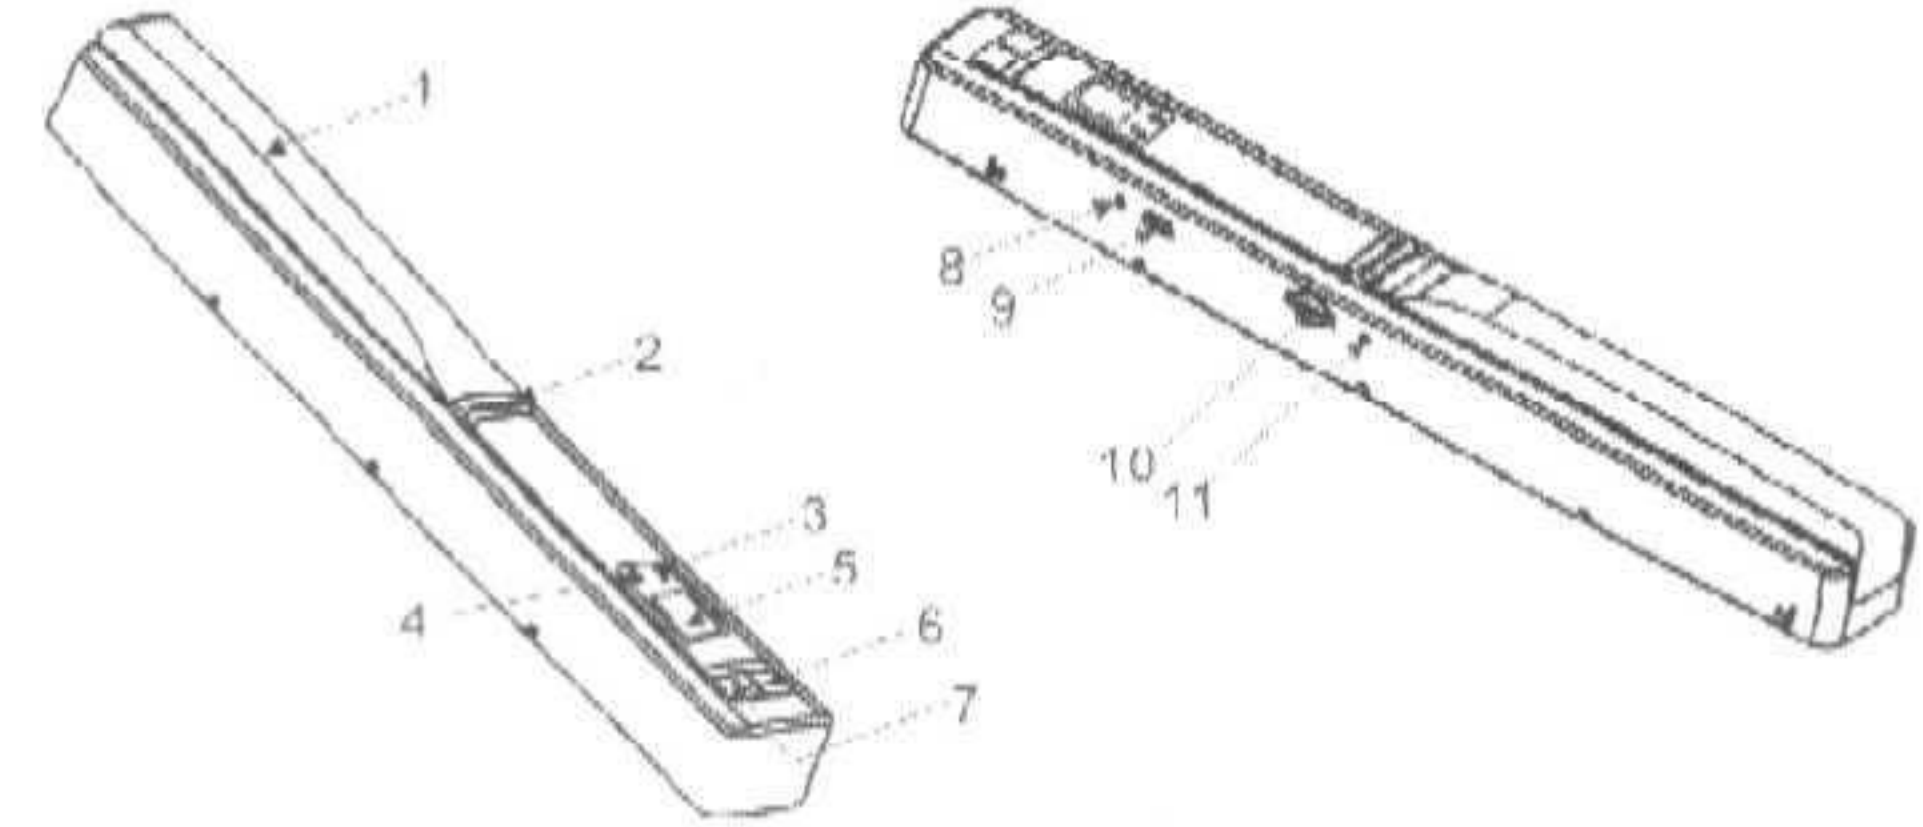

1. Pil kapağı

2. Güç/Tarama

3. Hata LED göstergesi

4. Tarama LED göstergesi

5. LCD ekran

6. Çözünürlük

7. C/BW

8. Zaman ayarı

9. USB arabirimi

10. SD kart yuvası

11. Format tuşu

: Cihaz 2xAA alkalin pille çalışır

: **Güç Açık/Kapalı:** Cihazı açmak ya da kapatmak için bu tuşu 2 saniye süresince basılı tutunuz. Cihaz açık durumdayken bu tuşa basarak taramayı başlatınız, işlemi durdurmak için bu tuşa yeniden basınız.

: Aşırı hız: Kırmızı LED yanar

: Taramaya hazır: Yeşil LED yanar

: Tarama durumu göstergesi

: Yüksek(600dpi)/Düşük(300dpi) çözünürlük seçimi; Yüksek/Düşük çözünürlükte tarama modu LCD durum ekranında görüntülenir

: Renkli/siyah-Beyaz tarama seçimi; Renkli/Siyah Beyaz modu LCD durum ekranında görüntülenir


: Zaman ayarı moduna girmek için bu tuşa basınız

: Cihazla birlikte gelen USB kablosu kullanarak resimleri bilgisayara aktarabilirsiniz.

: microSD kart takma yuvası.

: microSD kartı formatlamak için bu tuşa basınız.

3. DURUM SİMGELERİNİN AÇIKLAMASI

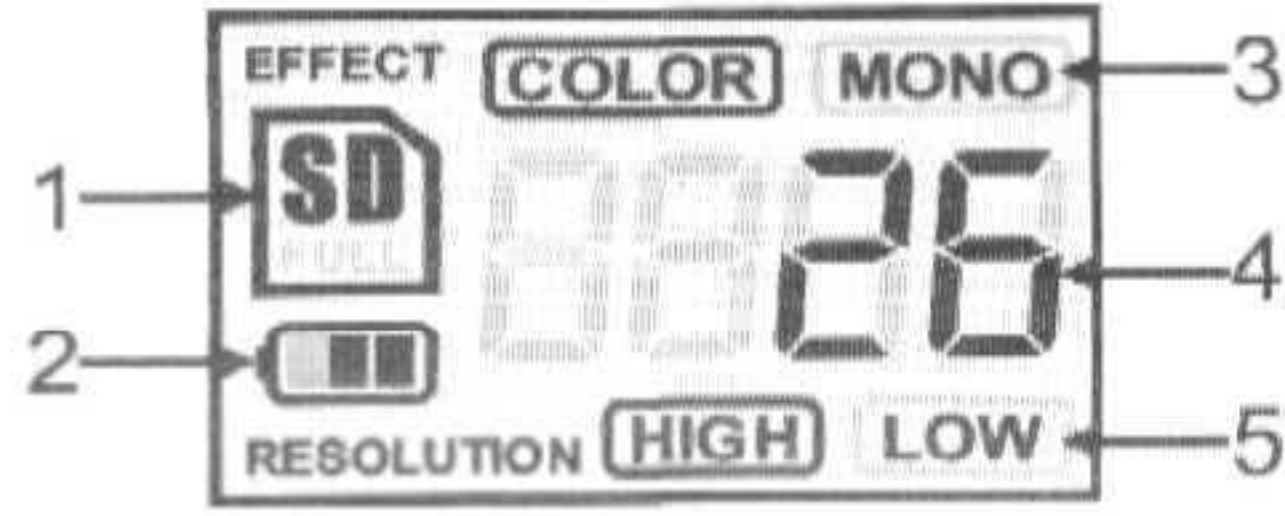


Öge	Fonksiyon	Açıklama
1	SD kart göstergesi	Resimler microSD kart içerisinde saklanacaktır.
2	Pil göstergesi	Pil dolu Pil boş
3	Tarama modu göstergesi	Renkli ya da Siyah-beyaz
4	Sayı göstergesi	microSD kart içerisinde bulunan tarama dosyalarının sayısını gösterir
5	Çözünürlük tercihi	Yüksek: 600dpi / Düşük: 300dpi

4. CİHAZIN KULLANIMI

4.1 Pili takma

1. Pil kapağını açınız.
2. İki adet AA alkalın pili pil yuvasına yerleştiriniz.
3. [GÜÇ] düğmesine 2 saniye süresince basarak tarayıcıyı açınız.

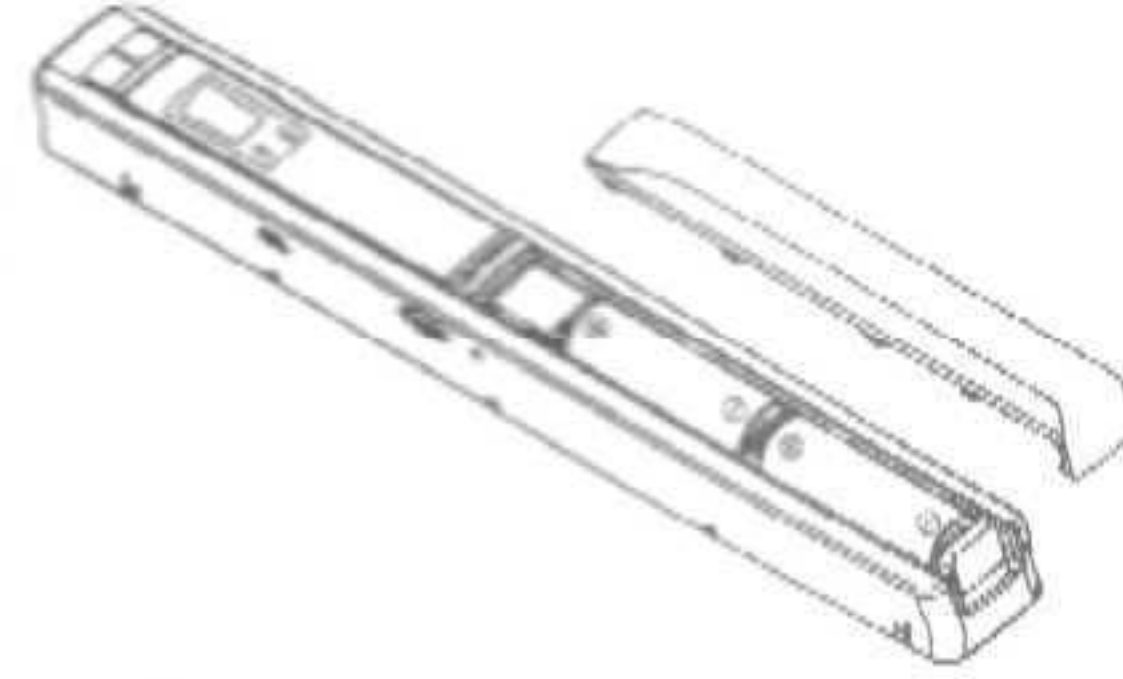


4.2 microSD bellek kartının takılması (ayrıca satın alınır)

Resimleri kaydetmek ve saklamak için cihaza microSD Kart (ayrıca satın alınır) takmanız gerekmektedir. microSD bellek kartını yerleştirme:

1. Tarayıcıyı kapatınız.
2. microSD kartı microSD kart yuvasına yerleştiriniz, kart yerine oturana kadar nazıkçe bastırınız.

Not: Kartı yuvaya zorlayarak takmayınız; aşırı güç uygulanması durumunda tarayıcı ve microSD bellek kartı zarar görebilir. microSD kartın pozisyonunu hizalayarak (işaretli şekilde) yeniden deneyiniz.
- Tarama işlemine başlayabilmek için microSD bellek kartının formatlanması gerekmektedir. Aşağıdaki talimatı okuyunuz.

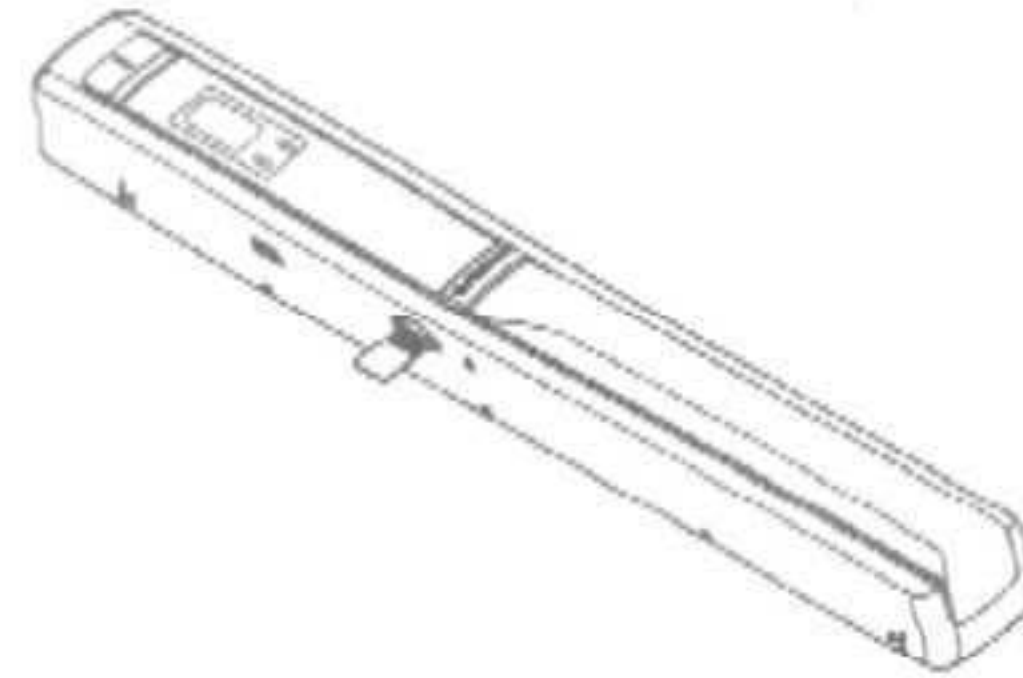

4.3 Zaman ayarı

1. Zaman ayarı moduna girmek için [TIME SET] tuşuna basınız.
2. LCD ekranda 1 XX yazısı görüntülenecektir rakamları arttırmak ya da azaltmak için (C/WB & DPI) tuşlarını kullanınız.

CİHAZIN KULLANIMI

3. Ayarı onaylamak için [SCAN] tuşuna basınız.
4. LCD ekranda aşağıdaki sırayla bir sonraki ayar modu görüntülenecektir

1	XX	yıl ayarı
2	XX	ay ayarı
3	XX	tarih ayarı
4	XX	saat ayarı
5	XX	dakika ayarı
5. Tüm bilgiler ayarlandıktan sonra çıkış yapmak için [TIME SET] tuşuna yeniden basınız.

4.4 microSD bellek kartını formatlama

1. Tarayıcıya yeni bir microSD kart takınız ve tarayıcıyı açınız.
2. Formatlama moduna geçmek için format tuşuna basınız. LCD ekranda "F" mesajı görüntülenecektir.
3. microSD kartı formattlamaya başlamak için Güç/Tarama tuşuna basınız.
4. Formattlama işlemi tamamlanana kadar SD kart göstergesi yanıp sönecektir.

4.5 Çözünürlük Ayarı

Yüksek/Düşük çözünürlük seçimi yapmak için [DPI] tuşuna basınız. LCD ekran üzerinde Yüksek/Düşük çözünürlük simgesi görüntülenecektir.

4.6 Tarama Modu Ayarı

Renkli/Siyah-beyaz tarama modu tercihi yapmak için [C/BW] tuşuna basınız. LCD durum ekranı üzerinde Renkli/Siyah-beyaz simgesi görüntülenecektir.

4.7 Tarama yapma


Belgeyi tek elinizle sıkıca tutunuz.

Tarayıcıyı taramayı başlatma konumuna yerleştiriniz.


Tarayıcıyı sıkı bir şekilde tutunuz ve tarama tuşuna bir kez basınız.

Resim kalitesinin yüksek olabilmesi için tarayıcıyı belge üzerinde yavaşça kaydırınız ve elinizi düzgün tutunuz.

Tarama işlemini sonlandırmak için tuşa yeniden basınız.

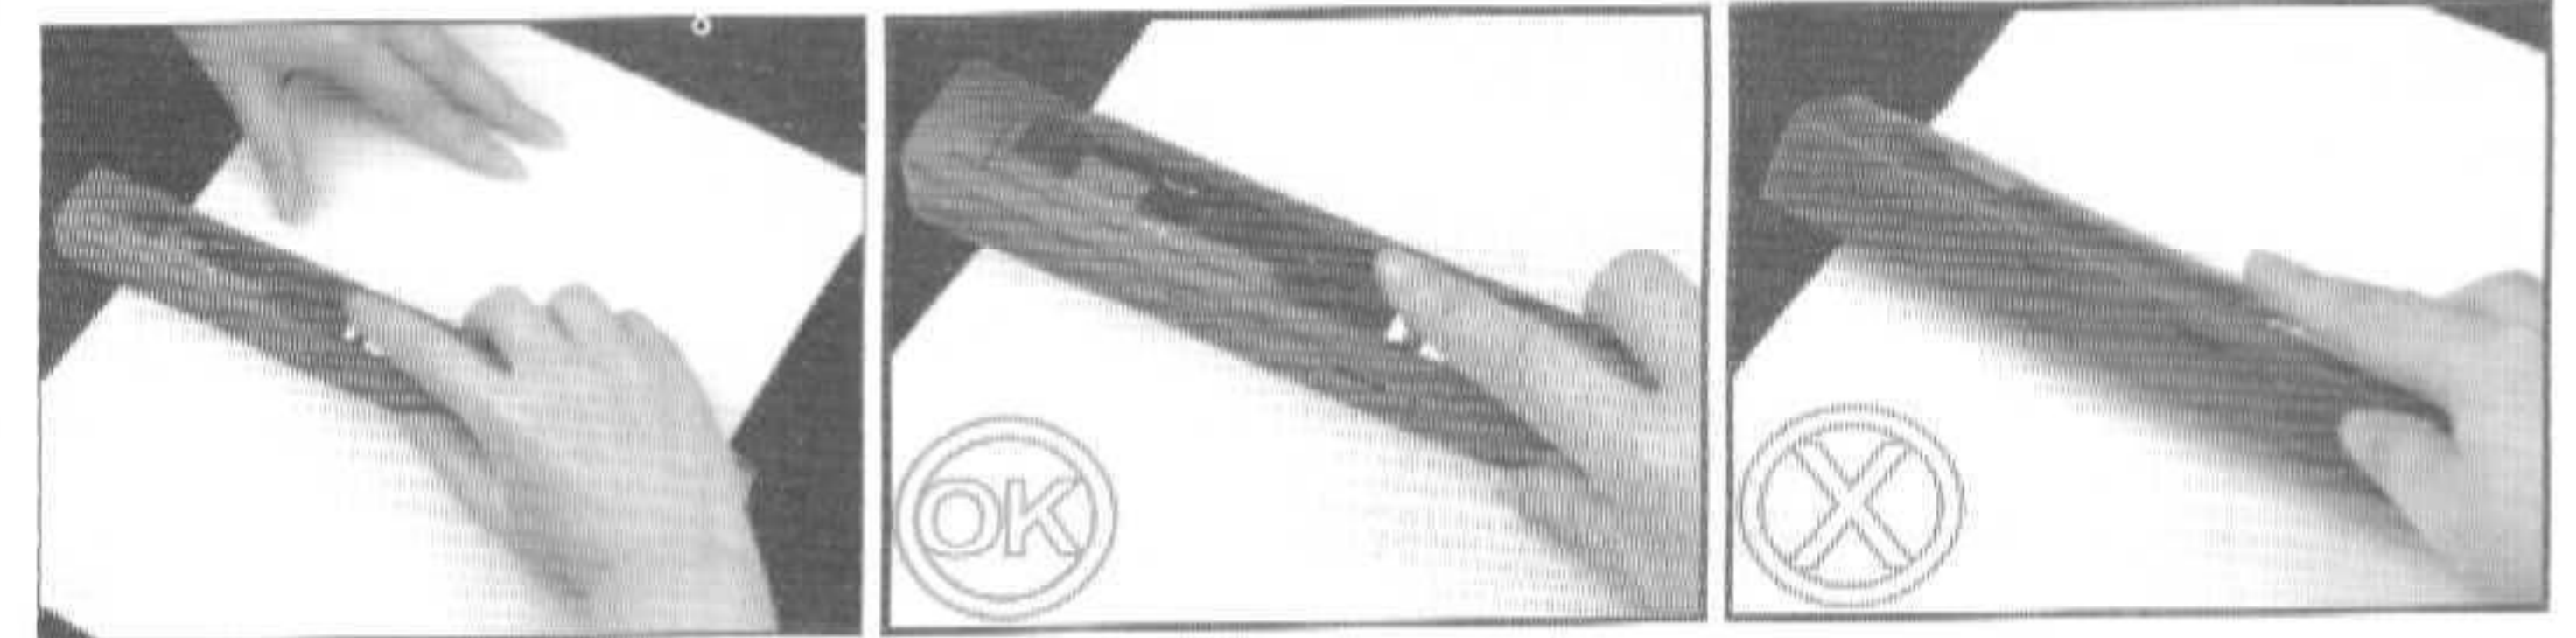

5. LED GÖSTERGE IŞIKLARI

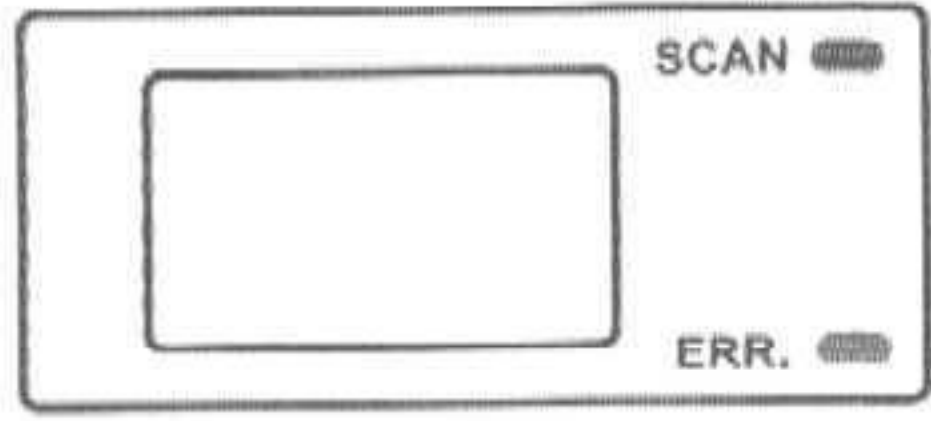

YEŞİL" TARAMA LED'i AÇIK - Tarama işlemi gerçekleştiriliyor.
YEŞİL" TARAMA LED'i KAPALI - Bekleme modu/Tarama işlemi tamamlandı.


KIRMIZI" HATA LED'i AÇIK - Tarama işlemi çok hızlı gerçekleştiriliyor.
Bu durum tarama hatasına neden olabilir.
Tarama işlemine yeniden başlayınız.

KIRMIZI" HATA LED'i KAPALI - Tarama hızında hiçbir hata yok.
Tarama işlemine devam ediniz.

- *  tuşuna basıldığında tarama işlemi BAŞLAYACAKTIR
- *  tuşuna yeniden basıldığında tarama işlemi SONLANDIRILACAKTIR.

6. BİLGİSAYAR BAĞLANTISI

Tarayıcınızı bilgisayarınıza bağlayarak resimlerinizi bilgisayar ekranından görebilirsiniz.

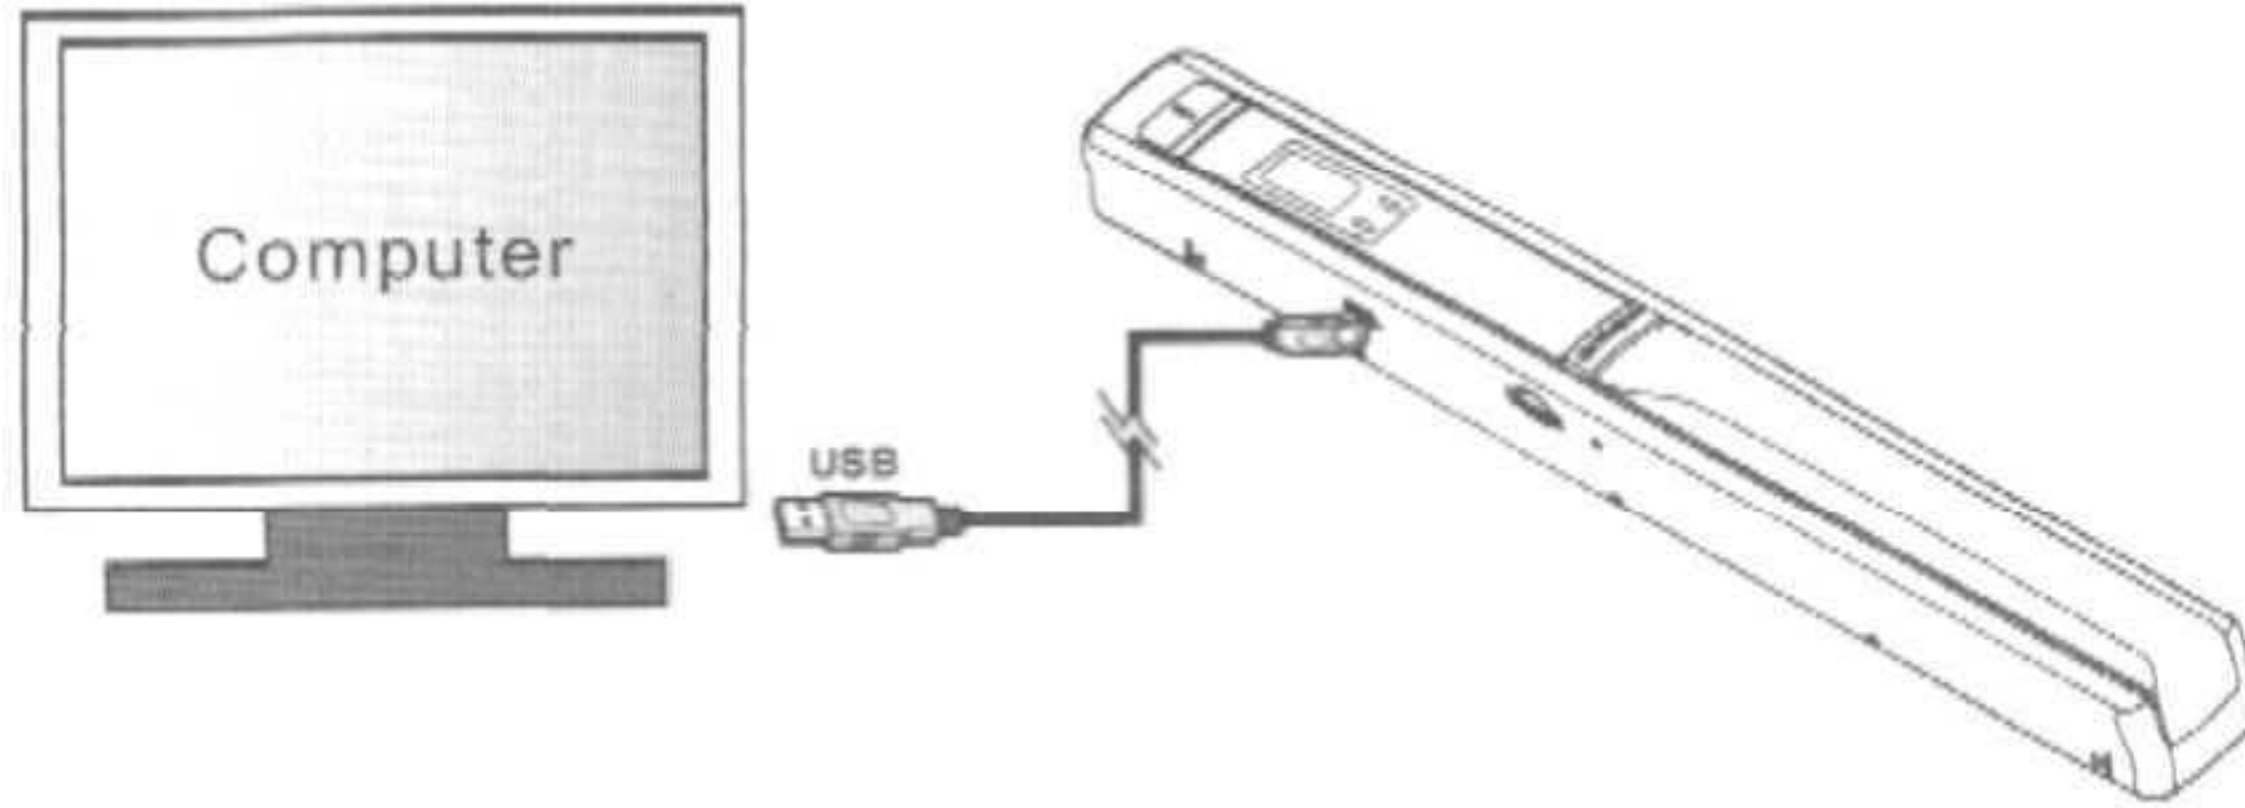

7. TEKNİK ÖZELLİKLER

Görüntü sensörü: A4 Renkli Temaslı Görüntü Sensörü

Sensör sayısı: 51 36 nokta(1 st-5104 nokta mevcuttur)

Çözünürlük: Düşük çözünürlük :300x300 dpi(varsayılan ayar)

Yüksek çözünürlük: 600x600 dpi

A4 boyutunda belgeyi taramak için azami tarama hızı:

Renkli Yüksek çözünürlük, Siyah-beyaz Yüksek çözünürlük, Renkli Düşük çözünürlük,
Siyah-beyaz Düşük çözünürlük

13 Saniye 6.0 Saniye 3.0 Saniye 2.0 Saniye

Kapasite (1GB microSD kart kullanıldığında. A4 boyutunda tarama yapıldığında yapılacak taramaların sayısı belge içeriğinin karmaşıklığına bağlı olarak değişir.)

600dpi renkli / 220Resim(Asg.)

600dpi siyah-beyaz / 290Resim(Asg.)

300dpi renkli / 780Resim(Asg.)

300dpi siyah-beyaz / 1280Resim(Asg.)

TEKNİK ÖZELLİKLER

Tarama genişliği: 8.27 inç

Tarama uzunluğu: 300DPI: 50 inç (Azm.), 600DPI: 25 inç (Azm.)

Dosya formatı: JPEG

LCD: Tarama durumu göstergesi

Gücü Otomatik Olarak Kapatma: 3 Dakika

USB Portu: Yüksek hızlı USB 2.0

Harici bellek: microSD Kart

Standart Pil: 2 adet AA alkalin pil

8. MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMİ

İşletim sistemi: Windows XP SP2/ Vista ve Mac OS 10.4 ya da daha üstü (doğrudan tak-
çalıştır, sürücü kurulumu gerektirmemektedir)

İşlemci: Pentium II ya da daha üstü

RAM: 64MB

Arabirim: USB portu

9. SORUN GİDERME

Tarayıcı açılmıyor

1. Pil gücü düşük

2. Pil doğru şekilde takılmamış

Pili değiştiriniz ya da doğru şekilde takmaya çalışınız.

Resimler taranırken kaydedilemiyor

1. MicroSD kart takılı değil

2. Bellek dolu

3. MicroSD doğru şekilde takılmamış

1. microSD kartı takınız

2. Saklama alanında yer açmak için resimleri tarayıcıdan bilgisayara aktarınız.

3. Lütfen 4.3 bölümüne bakınız.

Bilgisayar takılı durumdaki tarayıcıyı algılamıyor (Çıkarılabilir disk bulunamıyor)

Bağlantı hatası

Tüm kablo bağlantılarının doğru şekilde yapılmış olduğundan emin olunuz. Gerekliyse
bilgisayarı yeniden başlatınız.

Pil ömrü çok kısa

Kullanılan pillerin tipi yanlış

2 adet yeni AA alkalin pil takınız.

Görüntüler net değil

Tarayıcının merceği kirlenmiş

Merceği yumuşak, kuru bir bezle temizleyiniz.

Bir belgeyi tararken HATA LED'i yanıyor

Tarama işlemi çok hızlı gerçekleştiriliyor

Cihazı sıfırlamak için Güç/Tarama tuşuna basınız ve belgeyi taramaya yeniden başlayınız.


ENGLISH

TELEFUNKEN TLF SC10 HAND SCANNER INSTRUCTION MANUAL

1. KEY FEATURES


- * Color/Monochrome (Mono) scan selection
- * 600/300 dpi scan selection
- * Direct save JPG file to microSD card
- * Support microSD card up to 32GB
- * Driver free to download for Windows XP SP2 / Vista and
- * Mac OS 10.4 or above (direct plug-in, driver installation not required)

2. FUNCTIONAL PARTS

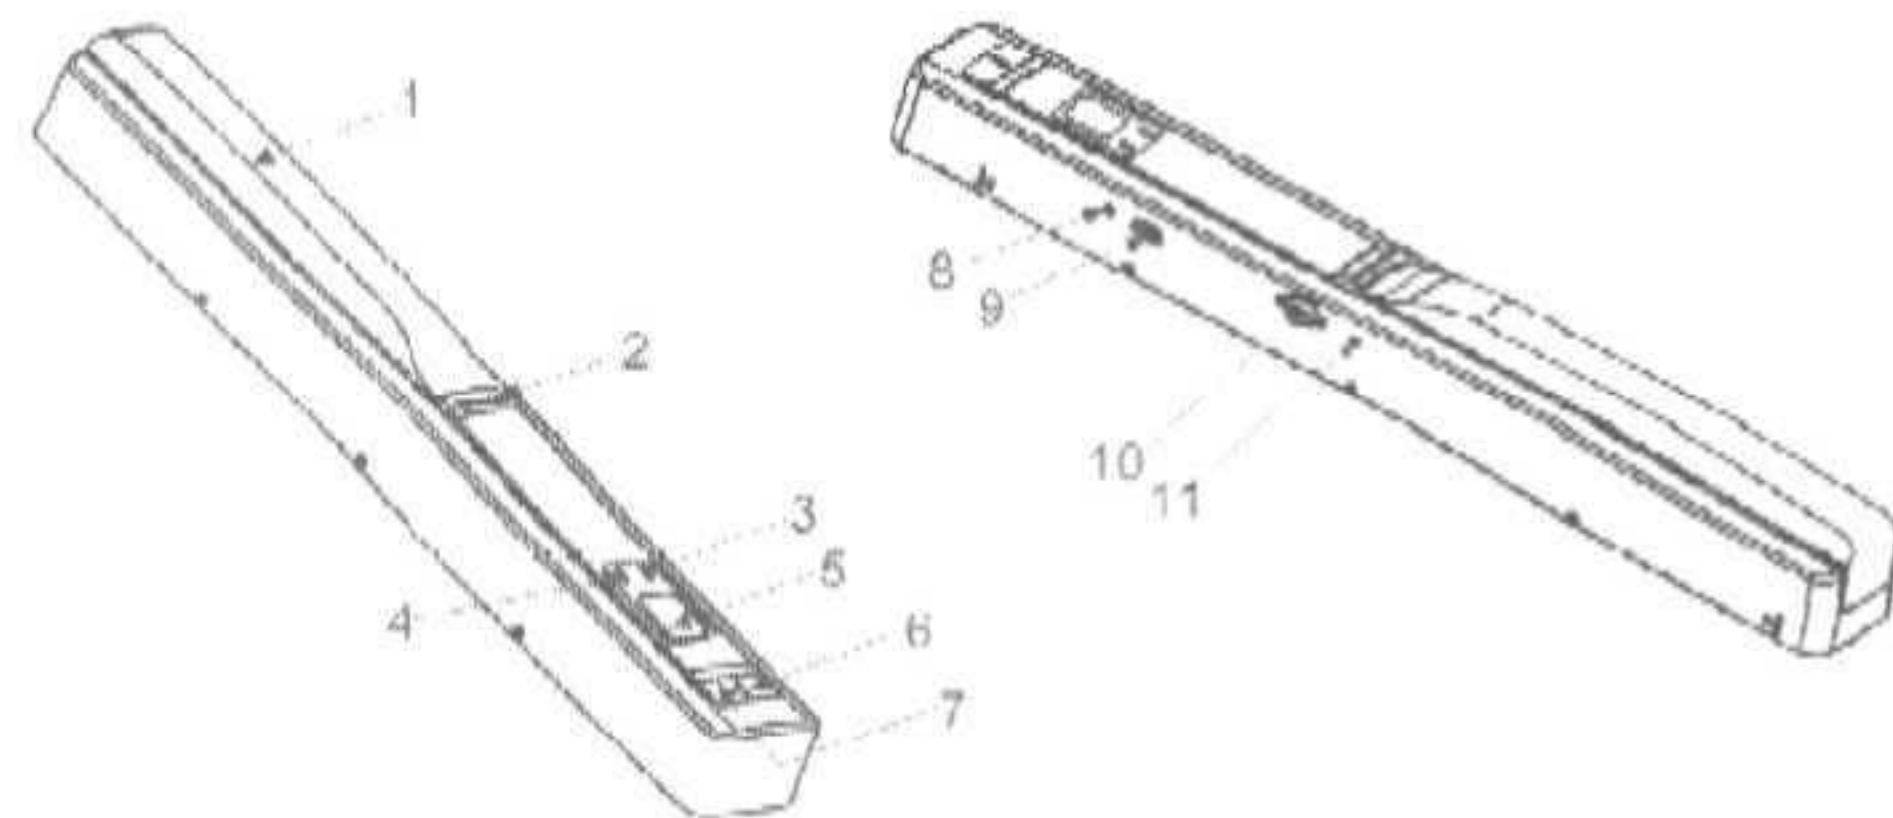

- 1. Battery door :** For 2xAA alkaline batteries
- 2. Power/Scan : Power On/Off:** Press and hold this key for 2 seconds to turn power on or off. In power on mode, press this button to start scan, press this button again to stop
- 3. Error LED indicator Over speed:** Red LED on
- 4. Scan LED indicator Ready for scan:** Green LED on
- 5. LCD screen:** Scanning status display
- 6. Resolution:** Select High(600dpi)/Low(300dpi) resolution; High/Low resolution mode Icon will be displayed on status LCD
- 7. C/BW:** Select Color/Mono scan, Color/Mono mode icon will be displayed on status LCD
- 8. Time set:** Press to enter the Time Setting mode
- 9. USB interface:** Download photo to a computer via USB cable provided.
- 10. SD card slot:** MicroSD card storage location.
- 11. Format button:** Press this button to format the microSD card.

3. EXPLANATION OF THE STATUS ICONS

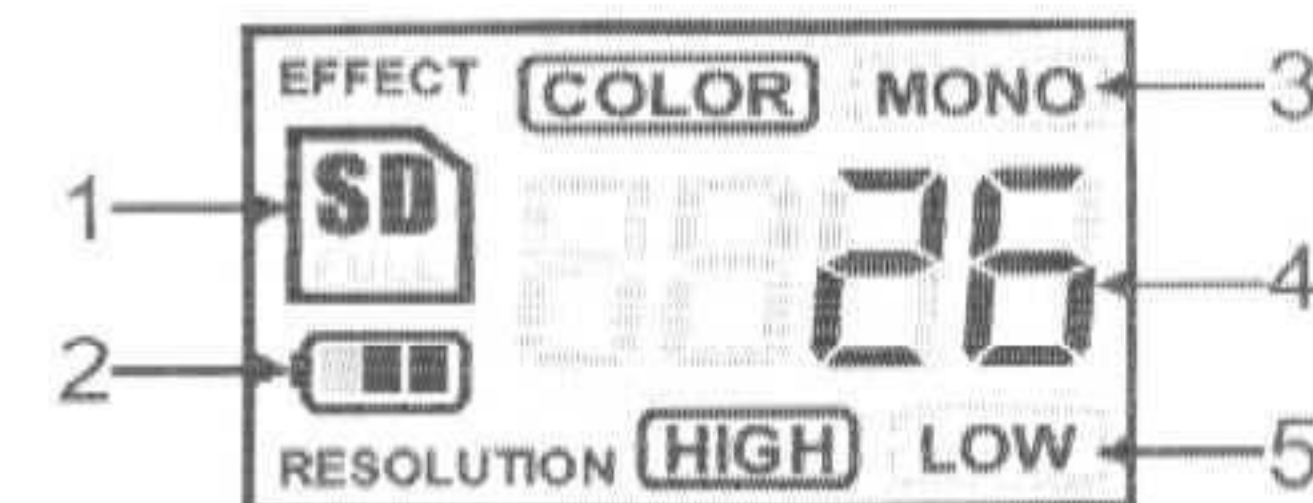


Item	Function	Description
1	SD card indicator	Photos will be stored in microSD card
2	Battery indicator	Battery is full Empty battery
3	Effect Indicator	Color or Mono
4	Counting indicator	Show scanned files in microSD card
5	Selected resolution	High: 600dpi / Low: 300dpi

4. USING THE SCANNER

4.1 Installing the battery

1. Open the battery door.
2. Insert 2x AA alkaline batteries into the battery compartment.
3. Turn on the scanner by pressing the [POWER] button for 2 seconds.

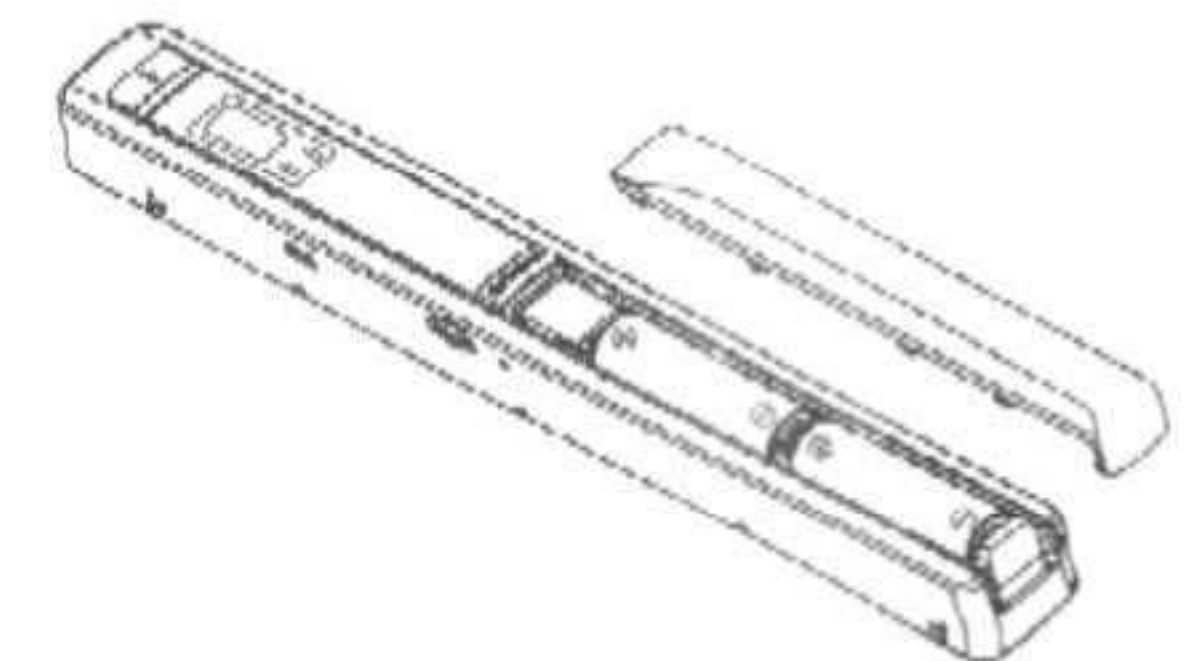


4.2 Inserting a microSD memory card (not included)

You must insert a microSD Card (not supplied) to record and store your pictures. Inserting the microSD memory card:

1. Turn OFF the scanner.
2. Insert the microSD card into the microSD card slot, gently press in until card is latched.

Note: Do not force the card into the slot; forcing may damage scanner and the microSD memory card. Align microSD card position (as marked) and try again. The microSD memory card must be formatted before scanning. See the following instruction.

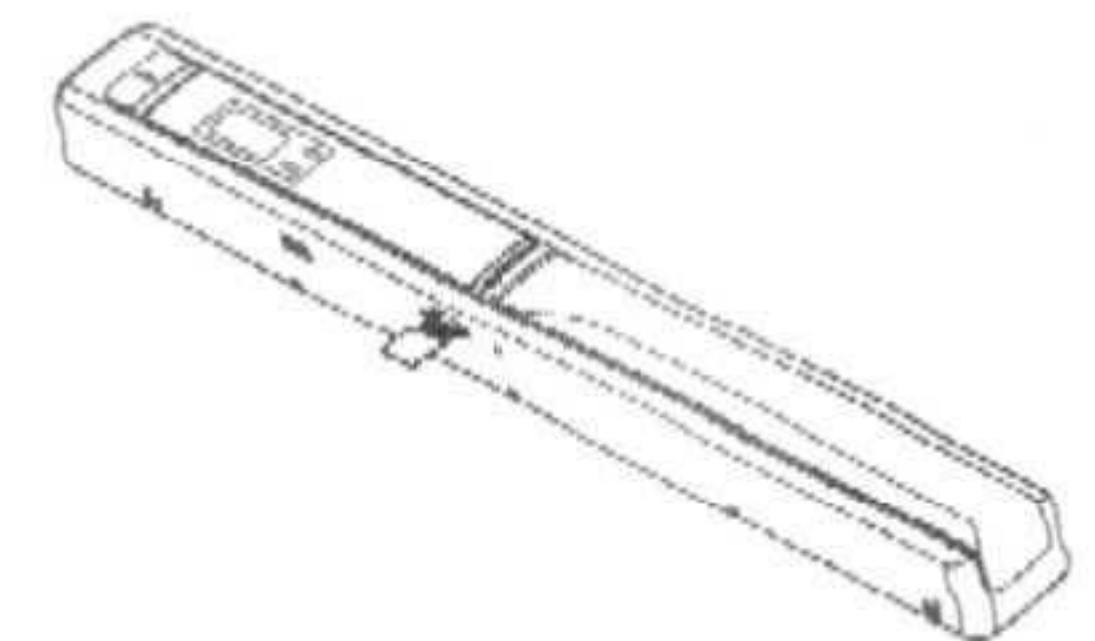

4.3 Time setting

1. Press [TIME SET] to enter time setting mode
2. In the LCD, it shows 1 XX, and press (C/WB & DPI) buttons for up & down number selection
3. Press [SCAN] button to confirm setting
4. In the LCD, it jumps to next setting mode as below sequence

USING THE SCANNER

- 1 XX year setting
- 2 XX month setting
- 3 XX date setting
- 4 XX hour setting
- 5 XX minute setting

5. After all the information has been set, press (TIME SET) button again to exit

4.4 Formatting the microSD memory card

1. Insert a new microSD card into the scanner, then turn on the scanner.
2. Press the format button into format mode. "F" shows on the LCD.
3. Press the Power/Scan button to start formatting the microSD card.
4. SD card Indicator will blink until format is complete.

4.5 Setting the resolution

Press the [DPI] button to select High/Low resolution. High/Low resolution icon will be displayed on status LCD.

4.6 Setting the scan mode

Press the [C/BW] button to select Color/Mono mode. Color/Mono icon will be displayed on status LCD.

4.7 How to scan


Hold the document firmly by one hand.

Place the scanner on the start-scanning position.


Hold the scanner tight and press the scan button once.

Slide the scanner slowly and keep your hand stable to get the best quality picture.

Press again to stop scanning.

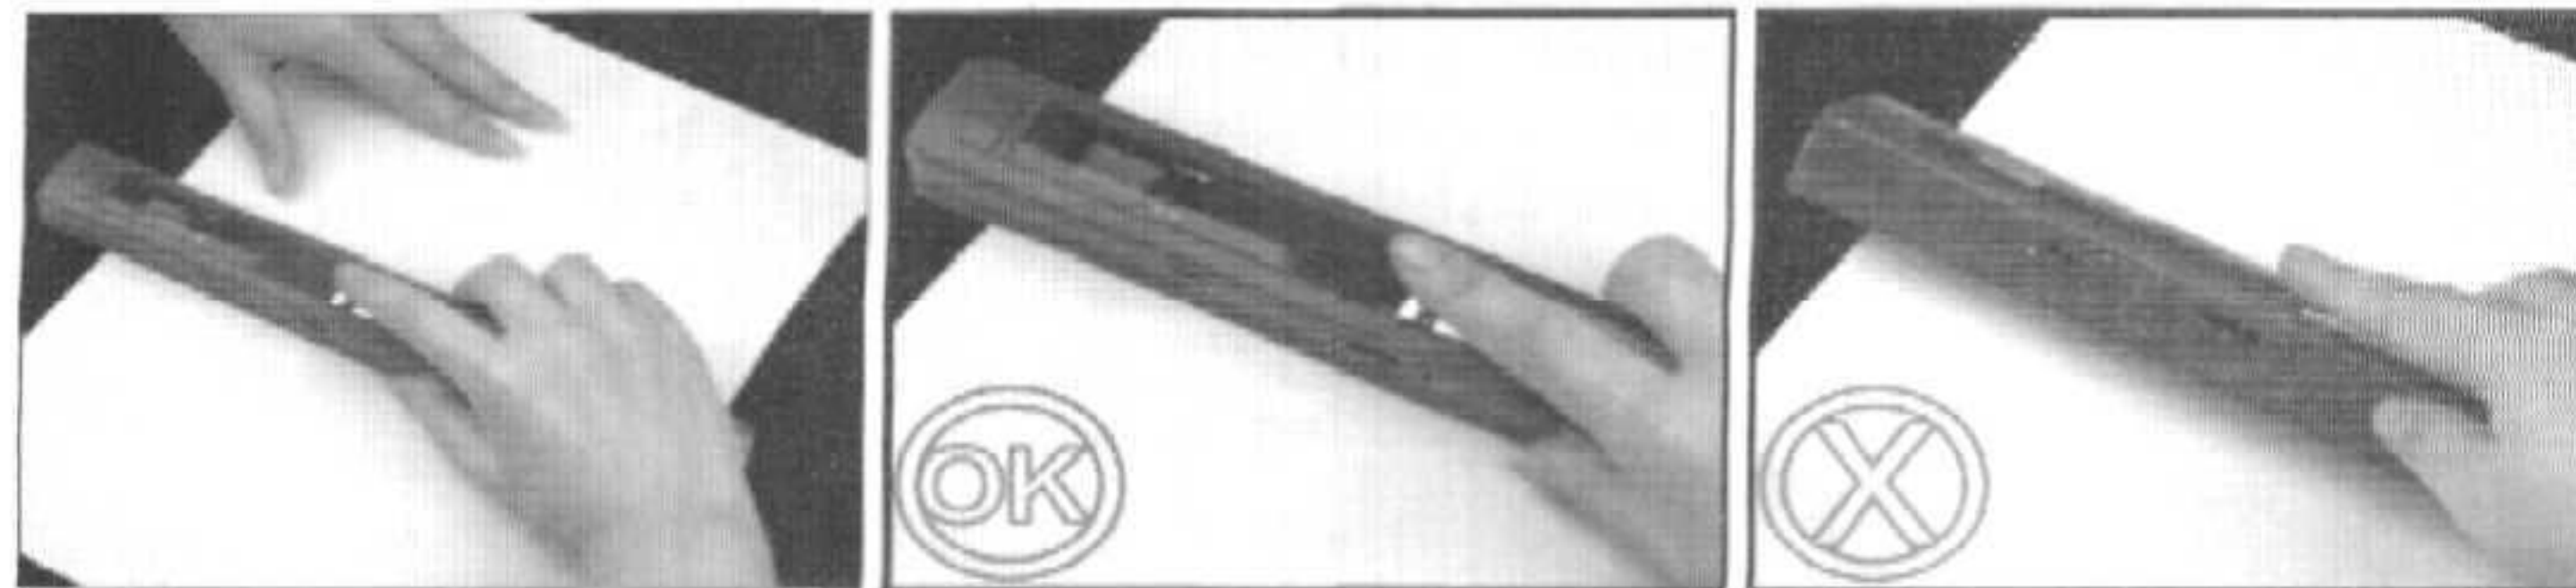

5. LED LIGHT INDICATIONS

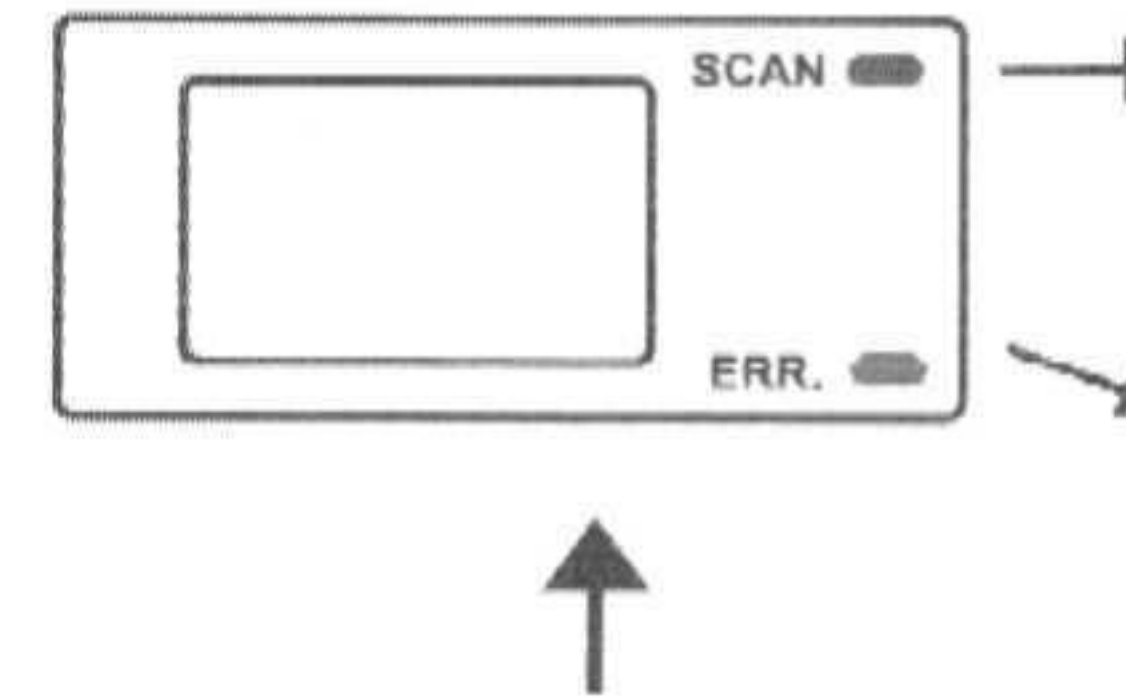

GREEN" SCAN LED ON - Scan in progress.
GREEN" SCAN LED OFF - Standby/Scan is complete.


RED" ERROR LED ON - Scanning too fast.
May cause scanning error.
Restart and scan again.

"RED" ERROR LED OFF - No error in scanning speed.
Continue scanning process.

- * Scan will START when button is pressed
- * to END scan, press button again

6. CONNECT TO COMPUTER

You may also connect your scanner to your computer and view pictures on the computer monitor

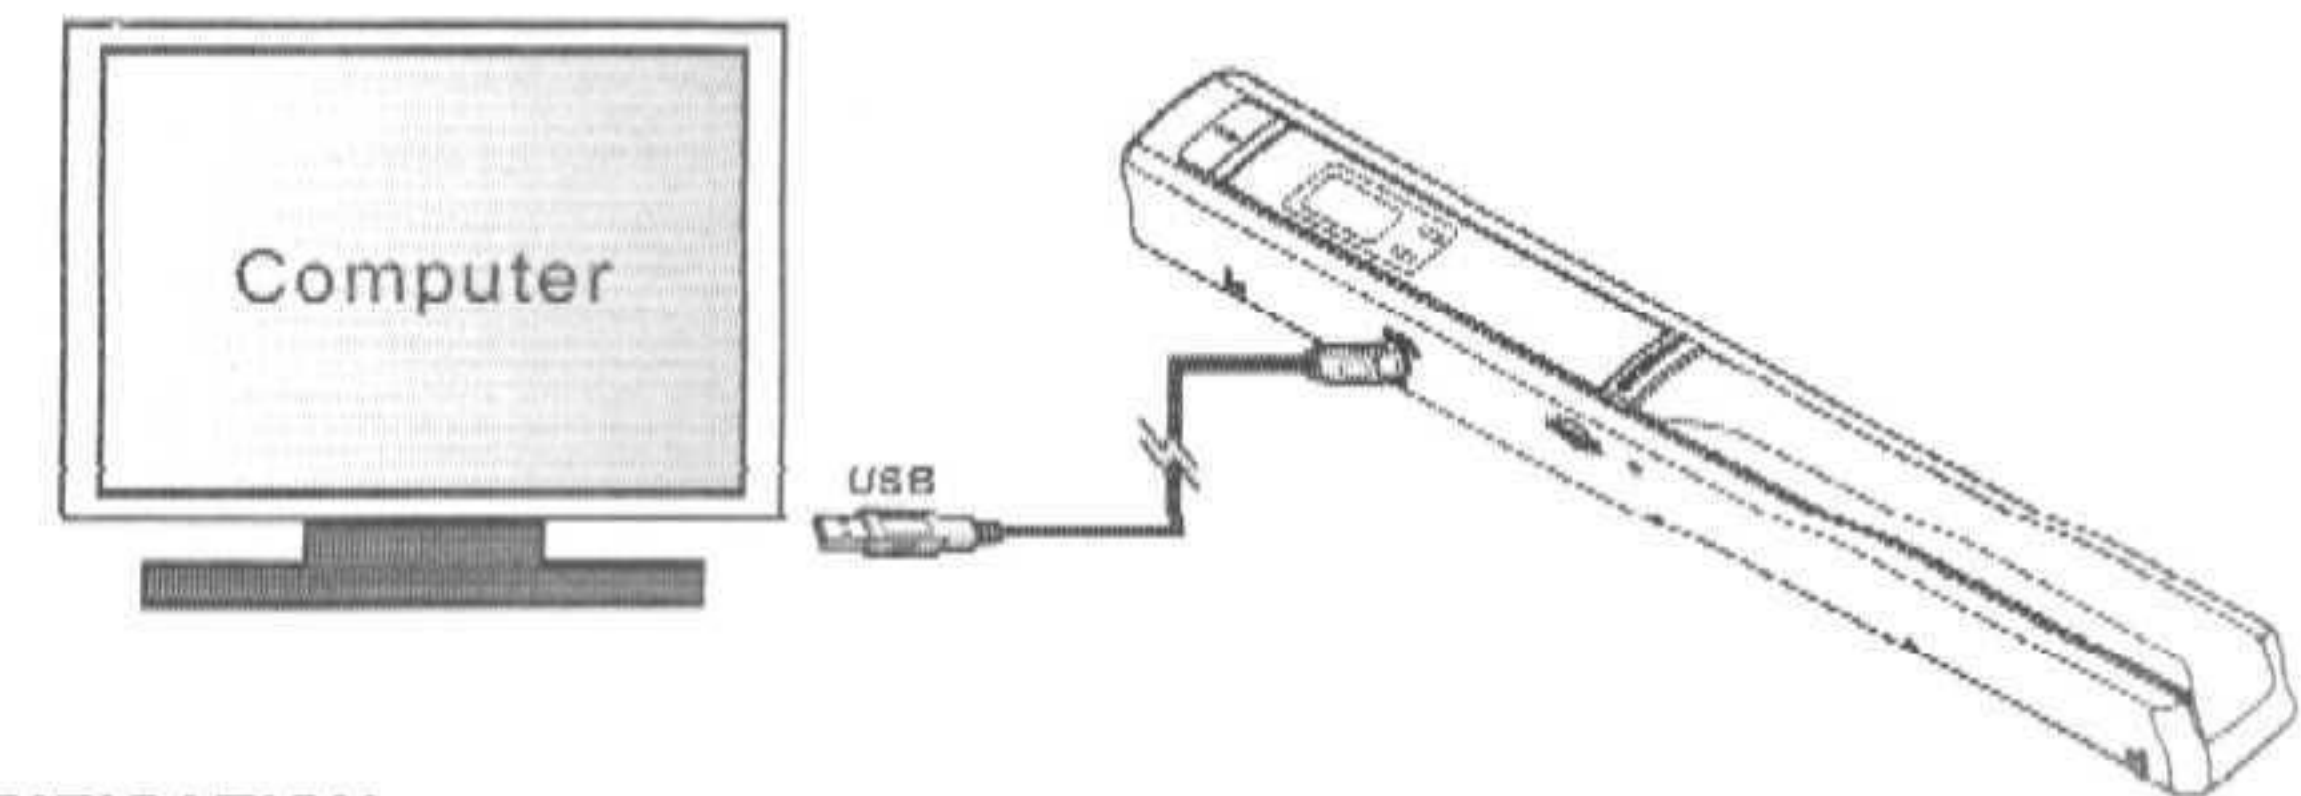

7. SPECIFICATION

Image sensor: A4 Color Contact Image Sensor

Number of sensor: 51 36 dots(1 st~5104 dots available)

Resolution: Low resolution : 300x300 dpi(default) High resolution: 600x600 dpi

Maximum scanning speed for A4 size document

Color High resolution Mono High resolution Color Low resolution Mono Low resolution
13 Seconds 6.0 Seconds 3.0 Seconds 2.0 Seconds

Capacity (Based on 1GB microSD card. Scan A4 size file, the quantity of scans varies depending on the content complexity)

600dpi color / 220Photos(Min.)

600dpi mono / 290Photos(Min.)

300dpi color / 780Photos(Min.)

300dpi mono / 1280Photos(Min.)

Scan width: 8.27"

Scan length: 300DPI: 50"(Max), 600DPI: 25"(Max)

File format: JPEG

SPECIFICATION

Auto Power Off: 3 Minutes

USB Port: USB 2.0 high speed

External memory: microSD Card

Standard Battery: 2XAAalkaline batteries

8. COMPUTER SYSTEM MINIMUM REQUIREMENT

Operating system: Windows XP SP2/ Vista and Mac OS 10.4 or above (direct plug-in, driver installation not required)

CPU: Pentium II or above

RAM: 64MB

Interface: USB port

9. TROUBLESHOOTING

Cannot turn on the scanner

1. Low battery power

2. Battery not inserted properly

Replace or Install the battery correctly

Pictures cannot be saved when you are scanning them

1. microSD card has not been installed

2. Memory is full

3. The microSD card has not been formatted properly

1. Install microSD card

2. Download the pictures from the scanner to the computer to create storage space

3. Please refer to section 4.3

Computer does not recognize your scanner when connected. (You cannot find removable disk)

Connection failure

Make sure all cable connections are secured. Restart the computer if necessary

The battery life is very short

Use wrong type of battery

Replace with new 2xAAalkaline batteries

Blurry images

The lens of scanner is dirty

Clean the lens with soft dry cloth

ERR. LED is on when scanning a document

Scanning speed is too fast

Press the Power/Scan button to reset and scan again the document

HRVATSKI

TELEFUNKEN TLF SC10 RUČNI SKENER UPUTSTVO ZA UPORABU

1. BITNE KARAKTERISTIKE

* Mogućnost skeniranja u boji i crno-bijelo

* Rezolucija skeniranja 600/300 dpi


* Spremanje u JPG formatu direktno na microSD karticu

* Podrška microSD kartice do 32GB

* Besplatno preuzimanje sa interneta za Windows XP SP2 / Vista

* Mac OS 10.4 ili napredniji (Plug-and-run uporaba, ne zahtjeva instaliranje drivera)

2. DIJELOVI UREĐAJA

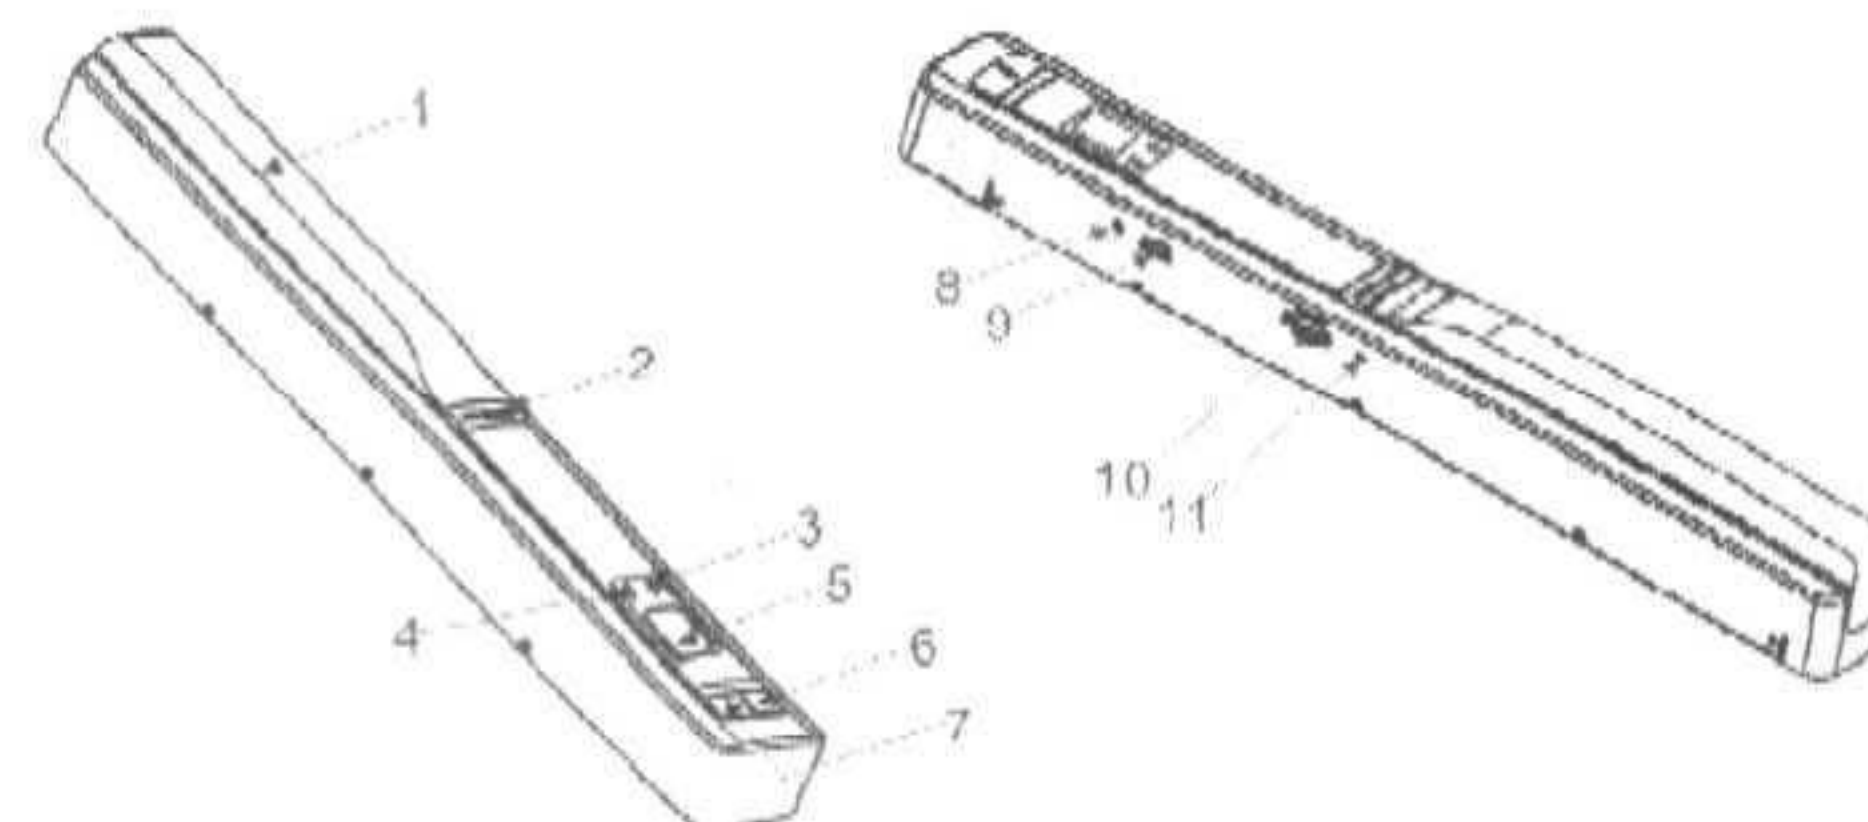

1. Poklopac utora za bateriju

2. Power/Skeniranje

Uređaj radi sa dvije alkalne baterije 2xAA
Power On/Off: Ako želite uključiti ili isključiti uređaj ovu tipku držite pritisnutu 2 sekunde. Kada je uređaj uključen pritisnite na ovu tipku i počnite sa skeniranjem. Za prekid rada ponovno pritisnite na ovu tipku.

3. LED indikator greške

4. LED indikator skeniranja

5. LCD zaslon

6. Rezolucija

7. C/BW

8. Postavka vremena


9. USB sučelje

10. Utor za SD karticu

11. Tipka za format

Prebrzo: LED lampica svijetli crveno
Spremno za skeniranje: LED lampica svijetli zeleno
Indikator stanja skeniranja
Odabir visoke (600dpi)/niske(300dpi) rezolucije; Način(modus) rezolucije skeniranja:visoko/nisko prikazan je na LCD zaslonu.
Odabir skeniranja u boji/crno-bijelo; Način(modus) skeniranja u boji/crno-bijelo prikazan je na LCD zaslonu.
Za ulaz u postavku vremena pritisnite na ovu tipku.
USB kabel koji je priložen zajedno sa uređajem pruža mogućnost prenosa slika u računalo.
Utor za umetanje microSD kartice.
Za formatiranje microSD kartice pritisnite NA OVU TIPKU.

3. OPIS STANJA SIMBOLA/IKONICA

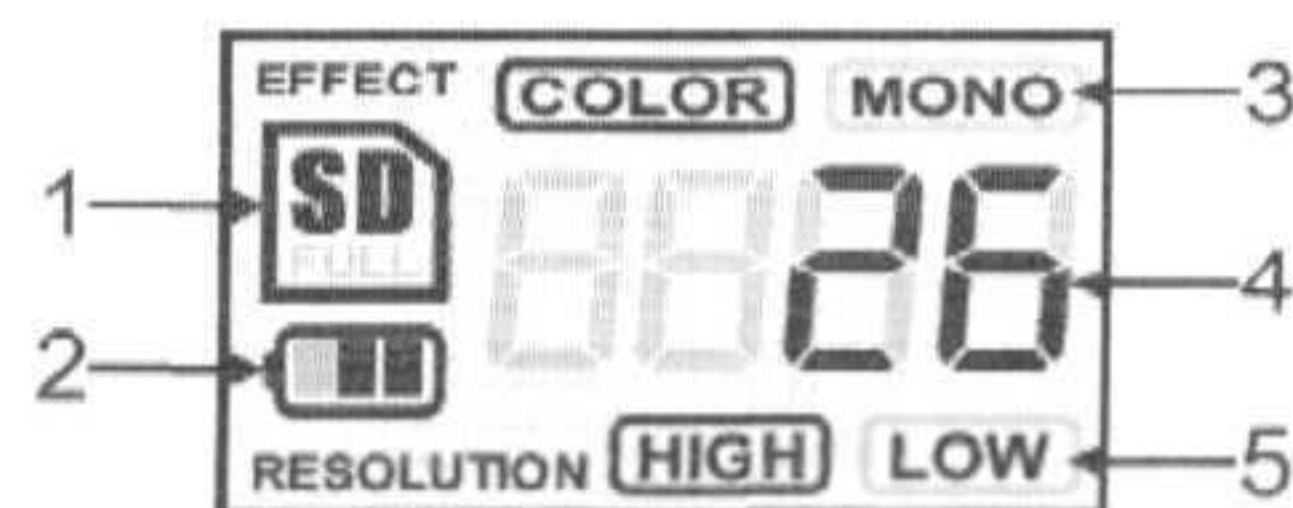


Stavka	Funkcija	Objašnjenje
1	Indikator SD kartice	Slike će biti pohranjene u microSD karticu
2	Indikator baterije	Baterija je puna Baterija je prazna
3	Indikator modusa skeniranja	U boji ili crno-bijelo
4	Pokazatelj broja	Pokazuje broj skeniranih datoteka koje se nalaze u microSD kartici
5	Odabir rezolucije	Visoka: 600dpi / Niska: 300dpi

4. RUKOVANJE SKENEROM

4.1 Umetanje baterije

1. Otvorite poklopac za baterije.
2. U utor za bateriju umetnite dvije alkalne baterije AA.
3. Pritiskom u trajanju od 2 sekunde na tipku [POWER] uključite skener.

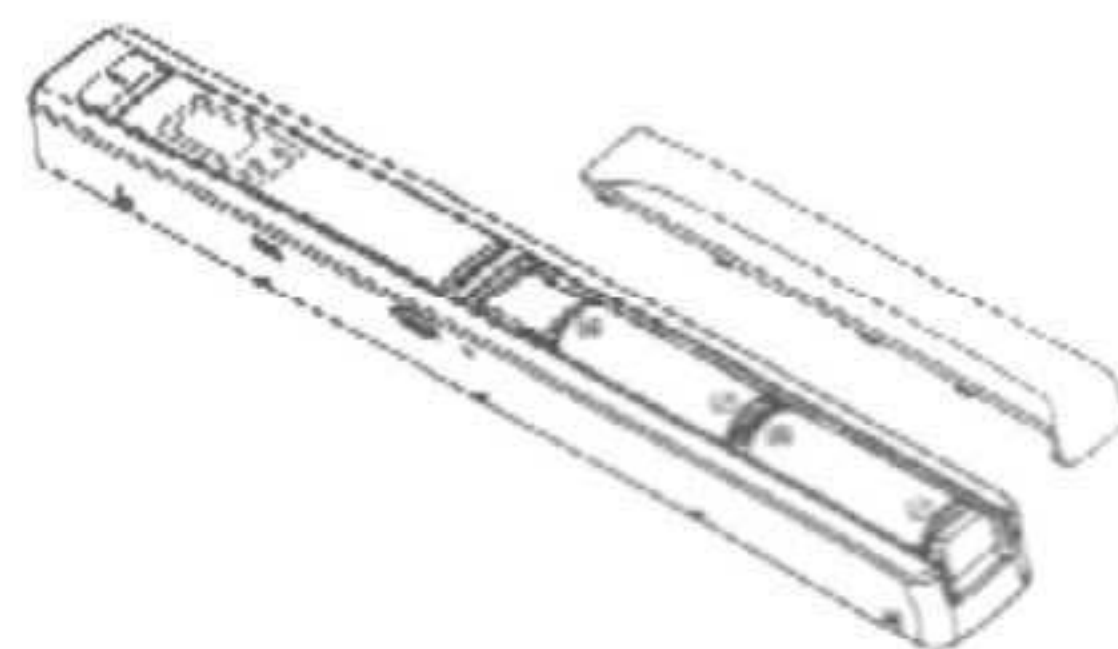

4.2 Umetanje microSD memorijske kartice (kupuje se posebno)


Da biste pohranili i sačuvali slike potrebno je da u uređaj umetnete microSD Karticu (posebno se kupuje). Postavljanje microSD memorijske kartice:

1. Isključite skener.
2. Umetnite microSD karticu u utor za microSD karticu, lagano pritisnite karticu dok ne ulegne na svoje mjesto.

Napomena: Karticu ne gurajte na silu. Kod primjene sile može doći do oštećenja skenera i microSD memory kartice. Za usklađivanje pozicije microSD kartice (kao što je označeno) molimo vas da ponovo pokušate.

RUKOVANJE SKENEROM

- Za početak skeniranja potrebno je formatirati micro SD memory karticu. Pročitajte sljedeće upute.

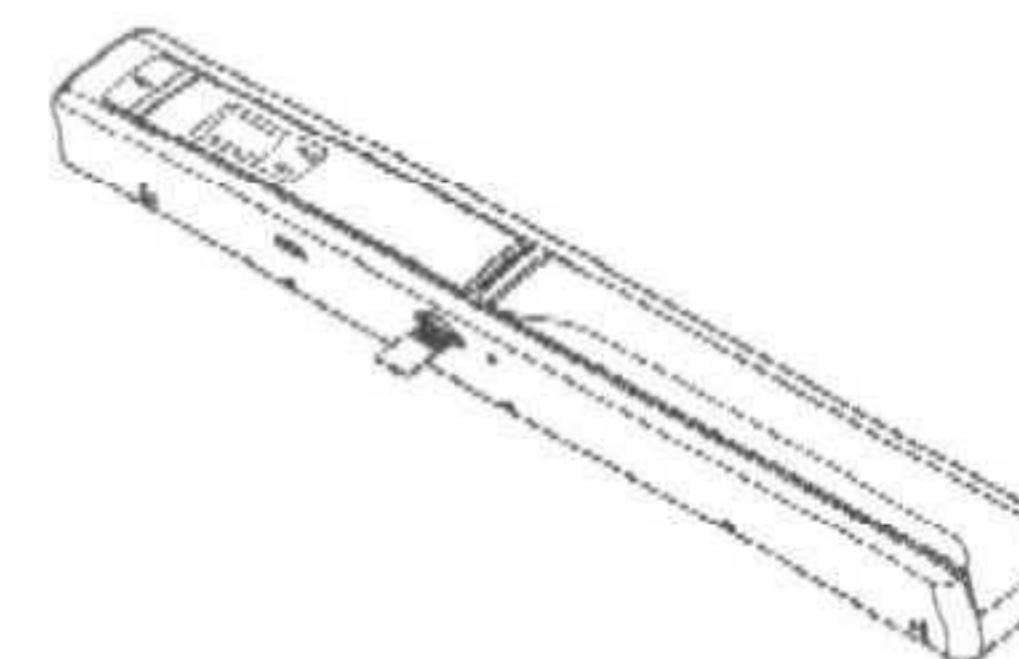

4.3 Postavka vremena

1. Za ulaz u postavku vremena pritisnite na tipku [TIME SET].
2. Na LCD zaslonu pojaviće se poruka 1 XX, za povećanje ili smanjenje brojeva koristite tipke (C/WB & DPI).
3. Za potvrdu pritisnite na tipku (SCAN).
4. Na LCD zaslonu sljedećim redom će se pojavljivati naredne postavke
1 XX postavka godine
2 XX postavka mjeseca
3 XX postavka datuma
4 XX postavka sata
5 XX postavka minuta
5. Nakon podešavanja svih informacija za izlaz ponovno pritisnite na tipku (TIME SET).

4.4 Formatiranje microSD memory kartice

1. Umetnite novu micro SD karticu u skener i uključite skener.
2. Za prelaz u modus formatiranja kartice pritisnite na tipku za format. Na LCD zaslonu pojaviće se poruka "F".
3. Za početak formatiranja microSD kartice pritisnite na tipku Power/Skeniranje.
4. Sve dok se ne završi proces formatiranja indikator SD kartice će svjetliti.

4.4 Podešavanje rezolucije

Za odabir Visoke/Niske rezolucije pritisnite na tipku [DPI]. Na LCD zaslonu pojaviće se simbol/ikonica Visoke/Niske rezolucije.

4.5 Postavka modusa skeniranja

Za izbor modusa skeniranja u Boji/Crno-bijelo pritisnite na tipku [C/BW]. Na LCD zaslonu pojaviće se simbol/ikonica Boja/Crno-Bijelo.

4.6 Skeniranje

Jednom rukom čvrsto držite dokumenat.

Skener postavite u poziciju početka skeniranja.

Skener držite čvrsto i jedanput pritisnite na tipku za skeniranje.

Za postizanje visoke kvalitete slike skener lagano povlačite preko papira i ruku držite pravo.

Za okončavanje skeniranja ponovo pritisnite na istu tipku.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Slike nisu jasne

Objektiv skenera je zaprljan

Očistite objektiv mekom i suhom krpom.

Skeniranjem dokumenta upaljena je LAMPICA GREŠKE

Skeniranje vršite prebrzo

Za resetiranje uređaja pritisnite na tipku Power/Skeniranje i ponovo počnite sa skeniranjem.

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

ADANA-SEYHAN-ÖZER ELEKTRONİK-OBALAR CAD. SALİH ZEKİ BUGAY İŞ HANI-TEL.: 0322 352 25 75 ADANA-SEYHAN-SERİN ELEKTRONİK-MAHİRİÇİMAZ MH. KENAN EVREN BULV.-TEL.: 0322 233 74 84 ADANA-CEYHAN-URANYUM ELEKTRONİK-İNÖNÜ BULVARI NO:172-TEL.: 0322 611 29 95 ADANA-CEYHAN-CEYHAN ELEKTRONİK-BÜYÜKKIRIM MH. MEHMET SERİF YİĞİT CD. 4.SK. NO:3/B TEL.: 0322 613 45 96 ADIYAMAN-UNAL ELEKTRONİK-BAHÇELİEVLER MAH. ESKİ KAHTA CAD. NO:11/A-TEL.: 0416 216 25 56 AFYON-EMİN ELEKTRONİK-ENSTİTÜ CAD. NO:19-TEL.: 0272 215 43 32 AFYON-DINAR-GÜKÇEOĞLU ELEKTRİK-EMNİYET MH. YENİYOL CD. 146 BLOK NO:4-TEL.: 0272 353 53 44 AĞRI-PATNOS-ACELE PEŞİN ELEKTRONİK BUHARA SOK. NO:12-TEL.: 0472 616 46 08 AĞRI-ÖZPAK ELEKTRONİK-ESKİ VAN CAD NO: 341 Ömer Hamam Yarı -TEL.: 0472 216 53 14 AKSARAY-TEKELİ ELEKTRONİK-KILIÇASLAN MH. BEDÜZZAMAN CD. OFİS KARSISI PETEK-TEL.: 0382 214 04 69 AMASYA-SULUOYA-ÇALIŞKAN ELEKTRONİK-ÖZEL İDARE İŞ HANI NO:121-TEL.: 0358 417 18 64 AMASYA-FLAŞ ELEKTRONİK-YÜZEVLER MAH.TORUMTAY SOK. NO:25-TEL.: 0358 212 33 71 ANKARA-ÇANKAYA-ATC İLETİŞİM-SELANİK CAD. NO: 31/3-TEL.: 0312 419 82 70 ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRONİK-GÜZELKENT MAH.ÇARŞI ARYA 511 SK. NO:40-TEL.:0312 279 16 41 ANKARA-KEÇİÖREN-VEFA ELEKTRONİK-PINARBAŞI MH. AŞIK PAŞA CD. NO: 67/C-TEL.: 0312 380 42 30 ANKARA-MAMAK-T.YÜCEL ELEKTRONİK ELEKTRİK SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.-AŞIM BÜNDÜZ CD. 20/D-TEL.: 0312-365 14 14 ANKARA-ÇANKAYA-GÖKSEL ELEKTRONİK-21.CD. KARTAL KAYA APT. NO:29/A-TEL.: 0312 496 42 53 ANKARA-GÖLBAŞI-BEKS SERVİS HİZMETLERİ-SEGMENTİ FR MAH. CEMAL GÜRSER CAD.-TEL.: 0312 484 21 19 ANKARA-BEYPAZARI-DOĞAN TEKNİK-KAYHAN GÜVEN CD. NO:22/C-TEL.:0312 762 89 19 ANKARA-SİNCAN-YİĞİT TEKNİK ONARIM-M.Ç.M. 12. CADDE GÜLSUYU SK. NO:5/21 TEL.: 0312 264 10 31 ANKARA-KEÇİÖREN-MERT TEKNİK SERVİS-ÖZYURT CD. NO:27/A AKTEPE-TEL.: 0312 380 00 22 ANKARA-ERYAMAN-ARSLANLAR ELEKTRONİK-GÜZELKENT MAH.ÇARŞI ARYA NO:50-TEL.: 0312 279 16 41 ANTALYA-KEMER-ORAL ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. ERCAN ATALAY DÜKKANI ARI-TEL.: 0242 815 19 74 ANTALYA-CANKALP ELEKTRONİK-TUZÇULAR MAH. İMARET SOK. FARAÇLAR PAŞJ.-TEL.: 0242242 31 35 ANTALYA-MANAVGAT-ÖNAL İLETİŞİM-ASAĞI PAZARCI MH. İBRAHİM SÖZEN CD. SELALE PSJ.-TEL.: 0242 742 35 36 ANTALYA-ALANYA-ÇINTAŞ ELEKTRONİK-SARAY MH. ATATÜRK CD. HACI HAMDİ OĞLU SK.-TEL.: 0242 513 88 85 ANTALYA-MERKEZ-BÜYÜKGEBİZ ELEKTROMEKANİK GÜVENLİK-MUSTAFA GÖKSU-KIZILSARAY MH. DOLAPLIDERE CD. 80 SK. ÇAKMAK İŞ HANI NO. 8/5-4 TFI -0242 243 33 90 ARDAHAN-YILDIRIM ELEKTRİK-AİAİÜRK CAD.NO:69-TEL.: 0478 211 28 58 ARTVİN-YUSUFELİ-HAFİZOĞLU ELEKTRONİK-İNÖNÜ CAD YENİ GARAJ KARSISI NO:11-TEL.: 0466 811 24 90 ARTVİN-ARTVİN ELEKTRİK-HALKEVİ CADDESİ NO: 12-TFI -0466 212 10 82 AYDIN-NAZİLLİ-BARIN ELEKTRONİK-ALTINTAŞ MH. HÜRRIYET CD. NO:161 B-TEL.: 0256 315 43 21 AYDIN-YILMAZ ELEKTRONİK-KURTULUS MH. GARAJ CD. NO:5/B-TEL.: 0256 212 00 35 AYDIN-SÖKE-ÖZLEM ELEKTRONİK-YENİ CAMİ MH. SEKİLER CD. NO: 47-TFI -0256 518 26 40 BALIKESİR-SUSURLUK-KARDEŞ ELEKTRONİK-HAN MAH. HACI BAYRAM SOK. FATİH PSJ.-TEL.: 0266 865 27 48 BALIKESİR-AYVALIK-UZAY ELEKTRONİK-VEHİBİBEY MAH.SELANİK PAŞAJI-TEL.: 0266 312 11 50 BALIKESİR-KILIÇ ELEKTRONİK-YENİ ÇARŞI BAŞIN SOK. NO: 4/B-TFI -0266 241 87 54 BALIKESİR-GÖNEN-GÜRSER ELEKTRONİK-MALKOÇ MAH.MÜFTÜ SEVKET CAD.-TEL.: 0266 767 01 28 BALIKESİR-BANDIRMA-DİJİTAL ELEKTRONİK-17 FYLÜL MAH.HAVUZLU BAĞÇE SK.NO:9/A-TEL.:0266 715 16 46 BALIKESİR-BANDIRMA-ANIL SOĞUTMA-GÜNAYDIN MAH. 2.OKUL CAD.NO:16/A-TEL.:0266 713 56 78 BALIKESİR-BURHANİYE-UĞUR TEKNİK SOĞUTMA-MAHKEMF MH. MİTHATPAŞA CD. NO: 68-TEL.:0266 412 86 89 BALIKESİR-ERDEK-MERT TEKNİK-YALI MH. HÜKÜMET CD. NO:55-TEL.:0266 845 61 10-97 BARTIN-MARTI ELEKTRONİK-HENDEKYANI CAD. ORTA MAH.-TEL.: 0378 228 34 22 BATMAN-ŞAHİNLER ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:20-TEL.: 0488 213 17 02 BİNGÖL-SİMOE ELEKTRONİK- YENİŞEHİR MH. YEŞİM SK. BOGATEKİN APT ALTI NO:14/C-TEL.:0426 213 77 56 BİNGÖL-KARLIOVA-MEHMET KARTAL - KARTAL ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:8-TEL.:0426 511 26 39 BİTLİS-AHLAT-UĞUR SOĞUTMA-TOKİ KONUTLARI YUKARI ÇARŞI-TEL.: 0434 412 41 72 BİTLİS-DİZAYN ELEKTRİK-NUR CAD. EREM CENTER İŞ MERKEZİ TEL.: 0434 226 74 43 BOLU BEST ELEKTRONİK-TABAKLAR MAH.CUMHURİYET CAD.-TEL.: 0374 218 12 25 BURSA-OSMANGAZI-AKYÜZ ELEKTRONİK-ÇIRPAN MH. UYSAL SK. NO:13/B-TEL.: 0224 254 60 76 BURSA-GEMLİK-ACİL TV TAMİR SERVİSİ-DEMİR SUBAŞI MH. FIRIN SK. NO:7-TEL.: 0224 514 71 20 BURSA-MUDANYA-ER-ER TİCARET-ÖMERBEY MH. CAMİ SK. 50 APT. NO:30-TEL.: 0224 544 86 16 BURSA-M.KEMALPAŞA-AGUŞ ELEKTRİK-HAMZABEY MAHALLESİ PAZARYERİ SOKAK-TEL.: 0224 613 19 99 BURSA-İNEGÖL-S.B.S ELEKTRONİK-OSMANİYE MH. DERE SK. NO:25/D-TEL.: 0224 715 48 94 BURSA-KARACABEY-GÜRKAN TİCARET-RUNOÇPAŞA MH. 14. SK. NO:11-TEL.: 0224 676 66 80 BURSA-NİLÜFER-ÖZME TEKNİK-KARAMAN MH. BAYINDIR SK. NO:4/B CARREFOUR KARSISI-TEL.: 0224 249 12 48 ÇANAKKALE-ÇAN-TÜRKER ELEKTRONİK-CUMHURİYET MAH. ÇANAKKALE CAD.-TEL.: 0286 416 13 89 ÇANAKKALE-GELİBOLU-GÜVEN ELEKTRONİK-YAZICIADA MH. MİRALAY ŞEHİ AKER CD. 2. SOK-TEL.: 0286 566 90 70 ÇANAKKALE-MERKEZ-SAM ELEKTRONİK-İSMETPAŞA MH. ARSLANCA SK.-TEL.:0286 212 35 59 ÇANKIRI-BİLGİÇLER ELEKTRONİK-RUGDAY PAZARI MH. A.TALAT ONAY-TEL.: 0376 213 48 19 ÇORUM-ÖMÜR ELEKTRONİK-CENGİZTOPEL CAD. NO:2/F-TEL.: 0364 224 68 09 DENİZLİ-ÖZ ELEKTRONİK-ÇAYBAŞI CD. ÜNAL APT. NO: 28-TEL.: 0258 261 29 25 DENİZLİ-MERKEZ-AKINCI ELEKTRONİK-TOPRAK I MH. HALK CD. NO:33/K-TEL.: 0258 242 69 58 DİYARBAKIR-ERGANİ-KARDEŞLER ELEKTRONİK-MİLLİ EGEMENLİK CD. NO:34-TEL.: 0412 611 28 34 DİYARBAKIR-BİSMİL-NUR ELEKTRONİK-ALTIOK MAH 601SOK NO 29-TEL.: 0412 415 61 40 DİYARBAKIR-İLKADIM TİCARET-BATIKENT SİT. A/5 BLOK ALTI NO:1 SAĞLIK OCAĞI YANI-TEL.: 0412 235 70 89 DİYARBAKIR-SILVAN-DİJİTAL ELEKTRONİK-KALE MH. SAMİ SEÇKİN CD. NO:9/B TFI.: 0412 711 44 14 DİYARBAKIR-BAĞLAR-AZİZ ELEKTRONİK-HATBOYU CD. 469 SK. NO:3/D-TEL.: 0412 236 81 10 DİYARBAKIR-JAPON RECEP-YENİ MAH 19 MAYIS CAD NO74-IFI -0412 511 24 10 DÜZCE-BULUŞ ELEKTRONİK-CEDİDİYE MAH. MİMAR SİNAN CAD.-IFI -0380 514 66 81 DÜZCE-FNSAR TFK SU SİSTEMLERİ-AZMİNİLLİ MH. AYDINPINAR CD. SERHAT SK.-TEL.: 0380 514 34 12 EDİRNE-ATEŞ ELEKTRONİK-T. MURAT MH. GÜNGÖR MAZLUM CD. NO:2/3 -TEL.: 0284 235 34 43 EDİRNE-KEŞAN-ZEKİ ELEKTRONİK-EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ YANI ÖZ APT. NO:2/B-TEL.: 0284 714 15 60 ELAZIĞ-GÜNEŞ ELEKTRONİK-KÜLTÜR MAH. VALİ FAHRİBEY CAD.-TEL.: 0424 233 10 18 ERZİNCAN-ZİRVE ELEKTRONİK-MERKEZ ÇARŞISI 5. SOKAK NO: 37 ERZİNCAN-TEL.: 0446 223 88 99 ERZİNCAN-REFAHİYE-BİLGİN ELEKTRONİK-ERZİNCAN CAD. BELEDİYE İŞ HANI-TEL.: 0446 611 26 10 ERZURUM-OLTU-GÜVEN ELEKTRONİK-ZİYABEY CAD. BELEDİYE PSJ. NO:6-TEL.: 0442 816 42 23 ERZURUM-ATILAY ELEKTRONİK-KONGRE CAD. HASIRHAN PAŞJ. NO:87-TEL.: 0442 213 30 60 ERZURUM-İSPİR-YILMAZ ELEKTRONİK-ZİYAPASA CD. AŞAĞI MH. NO:186-TEL.: 0442 451 40 95 ESKİŞEHİR-ARZU ELEKTRONİK-DELİKLİTAŞ MH. GÖRMAN SOK. NO:37/B-TEL.: 0222 234 87 15 ESKİŞEHİR-SİVRİHİSAR DERMAN ELEKTRONİK-CAMİKEBİR MH. YUNUŞEMRE CD. NO:7-TEL.: 0222 711 22 60 GAZİANTEP-ISLAHİYE-EVRAN ELEKTRONİK-CUMHURİYET MAH.KÖSEOĞLU SOK NO:3-TEL.: 0342 862 27 43 GAZİANTEP-İKİZÖĞLU ELEKTRONİK-BEY MAH. EBLEHAN ÇARŞISI NO:12/A-TEL.: 0342 230 71 00

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

GAZİANTEP-NİZİP-ÇAPAN TEKNİK-CUMHURİYET MAH. MERMER SOK. NO:10 TEL.: 0342 517 51 66 **GİRESUN-MUTLUSES ELEKTRONİK-**GAZİ CAD. HASAN AKBULUT SOK. NO:9/A-TEL.: 0454 214 28 33 **GİRESUN-UĞUR ELEKTRONİK-HACI HÜSEYİN MH. GAZİ CD. NO: 185 / 1-TEL.: 0454 212 00 90** **GÜMÜŞHANE-GÜMÜŞHANE SERVİSİ-HASANBEY MİL. HASANBEY CD.-TEL.: 0456 213 51 54** **HATAY-DÖRTYOL-FATİH ELEKTRONİK-SANAYİ MH. EVREN CD. YENİ SINLMA KARŞISI-TEL.: 0326 712 86 46** **HATAY-İSKENDERUN-GÜLISTAN ELEKTRONİK-KURTULUŞ MH. S. OĞUZ YENER CD. NO:64/C-TEL.: 0326 613 50 64** **İÖDİR--MERT ELEKTRONİK-TOPOÇULAR MH. TOPOÇULAR SK. NO:34-TEL.: 0476 227 62 87** **İSPARTA-SOYÇİÇEK ELEKTRONİK-PIRİ MCİMET MH. 1764 SK. NO:9-TEL.: 0246 232 76 04** **İÇEL-MEZİTLİ-AKNISAN SOĞUTMA&ELEKTRONİK-ÇMK BUL. FATİH MH. 18 SK.ÖZÜDOĞRU SİT. 3/A-TEL.:0324 359 64 34** **İÇEL-PINAR ELEKTRONİK-MAHMUDIYE MH. 108. CD. NO:32/B-TEL.: 0324 336 02 98** **İÇEL-TARSUS-MERT ELEKTRONİK-GAZİLER MAH. ATATÜRK BULV. NO:119-TEL.: 0324 626 83 98** **İÇEL-TARSUS-TEKNİK İŞ ELEKTRİK TİC.-ATATÜRK CAD. UĞUR İŞ HANI NO:1 TEL.: 0324 6242777** **İÇEL-ANAMUR-ÇELİK ELEKTRONİK-TEL.: 0324 328 03 25** **İÇEL-SİLİFKE-SADIK ELEKTRİK-GÖKSU MAH. OĞUZKAAN CAD. DERYALAR APT.-TEL.: 0324-714 05 54** **İSTANBUL-KADIKÖY-ULUSAL ELEKTRONİK-ESKİ KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU NO:65-TEL.: 0216 574 74 31** **İSTANBUL-ATAŞEHİR-VURAL ELEKTRONİK-KARAMAN ÇİFTLİK YOLU NO:12[ESKİ PTT HAŞT. KARŞISI] İÇERENKÖY TEL.: 0216 575 63 35** **İSTANBUL-PENDİK-MURAT ELEKTRONİK-ÇAMÇEŞME MAH. AYDINLI CAD.NO:28-TEL.: 0216 396 67 53** **İSTANBUL-ÇATALCA-ELSİT ENDÜSTRİYEL BİLGİSAYAR ELEKTRONİK-FERHATPAŞA MİL. LİSE CD.-TEL.: 0212 789 47 97** **İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE-MERVE ELEKTRONİK MERKEZ MİL. 35 SK. NO:28-TEL.: 0212 876 36 87** **İSTANBUL-ÜMRANİYE-GÖZDE ELEKTRONİK-ATATÜRK MH. ALEMDAĞ CD. YILDIZ SK. NO:12/A-TEL.: 0216 329 57 03** **İSTANBUL-BAYRAMPAŞA-ÖZKAN ELEKTRONİK-KARTALTEPE MH. BİLGİHAN CD. NO:36-TEL.: 0212 564 33 46** **İSTANBUL-G.O.PAŞA-TOROS ELEKTRONİK-MERKEZ MH. BAĞLAR CD. NO:77-TEL.: 0212 563 50 38** **İSTANBUL-PENDİK-ÖÖKHAH ELEKTRONİK-BATİ MH. SABRİ TAŞKIN CD. SEBİL SK. NO:4/1 TEL.: 0216 394 07 00** **İSTANBUL-ŞİŞLİ-CHIP ELEKTRONİK-BOZKURT CAD.NO: 235-TEL.: 0212 231 65 43** **İSTANBUL-GÜNGÖREN-YÜKSEL ELEKTRONİK-M.FEVZİ ÇAKMAK MAH İNÖNÜ CAD.-TEL.: 0212 504 61 42** **İSTANBUL-BEYOĞI U-TOLGA ELEKTRONİK-CAMİ KEBİR MH. DEREBOYU CAD. NO:28-TEL.: 0212 235 65 34** **İSTANBUL-AVCILAR-NUR ELEKTRONİK-DENİZKÖŞKLER MAH.DERYA SOK. NO:36/1-TEL.: 0212 694 12 82** **İSTANBUL-BAĞCILAR-ÇAĞLAYAN ELEKTRONİK-İSTOÇ 25.ADA NO -109 TEL.: 0212 699 92 49** **İSTANBUL-KADIKÖY-UMUT ELEKTRONİK-HALİTAĞA CAD. CELAL MUHTAR SOK. NO:20/2-TEL.: 0216 346 39 78** **İSTANBUL-ZEYTİNBURNU-UZMAN ELEKTRONİK-YENİDOĞAN MH. 42.SK NO:50-TEL.: 0212 582 36 37** **İSTANBUL-KADIKÖY-MICROSYSTEM ELEKTRONİK-1. ORTA SK. NO:18/1-TEL.: 0216 411 91 50** **İSTANBUL-MALTEPE-BEYDAĞI TEKNİK ELEKTRONİK-BAĞLARBAŞI MAH. İNÖNÜ CAD.-TEL.: 0216 457 63 34** **İSTANBUL-KARTAL-AYDIN SERVİS-ÇINAR CAD. CİHAN SOK. NO:12/E TEL.: 0216 370 71 50** **İSTANBUL-ŞİŞLİ-KASVA ELEKTRONİK-MECİDİYE CAD. İMAM FEYZULLAH SOK. NO:2/D-TEL.:0212 211 33 11** **İSTANBUL-BAKIRKÖY-İKİZLER ELEKTRONİK-ŞAKİZAĞA MİL. BERRİNCİNİ SK. NO:16/A-TEL.: 0212 543 85 83** **İSTANBUL-ÜSKÜDAR-KÖYLÜBAY ELEKTRONİK-AI BAY HÜSAMETTİN ERTÜRK SK. NO:7/A-TEL.: 0216 318 35 13** **İSTANBUL-ÜSKÜDAR-AKÇELİK TİCARET-MİMAR SİNAN MH. İSMAIL DÜMBÜLLÜ SK. NO:9/A TEL.:0216 342 99 22** **İSTANBUL-KADIKÖY-TELVİD ELEKTRONİK-MAZHAR OSMAN SOK FERAH APT NO:24/A-TEL.: 0216 414 66 00** **İSTANBUL-KÜÇÜKÇEKMECE-ENOİN ELEKTRONİK-TGVİK BEY MAH. MERKEZ CAD. ORKİDE SOK. TEL.: 0212 578 44 76** **İSTANBUL-B.EVLER-SEY-ÇAN DAYANIKLI TÜKETİM MALL.-YILDIRIM ÖCAYIZ CD.ZAFER MH. TEL.: 0212 552 45 87** **İSTANBUL-ŞİŞLİ-IŞIK ELEKTRONİK-AYAZAĞA MASLAK ATATÜRK CD-TEL.: 0212 289 76 94** **İSTANBUL-G.O.PAŞA-ATILIM ELEKTRONİK-CFBEÇİ MAH. 2472 SOK. NO:14/A-TEL.: 0212 475 85 62** **İSTANBUL-GÜNGÖREN-NUR ELEKTRİK ELEKTRONİK-MERKEZ MH. ASAI ET CD. NO: 22/D-TEL.: 0212 641 42 09** **İSTANBUL-BEYKOZ-ULUDOGAN ELEKTRONİK-KAYABAŞI ÇIKMAZI NO: 4/B PASABAHÇE-TEL.: 0216 322 85 85** **İSTANBUL-FATİH-CLP ELEKTRON-KOÇAMUSTAFAPAŞA CD. YOKUŞÇEŞME SK.-TEL.: 0212 589 48 89** **İSTANBUL-EMİNÖNÜ-IRMAK DIŞ TİCARET-TAHTAKALE CD. TAHTAKALE TİCARET MERKEZİ NO:34 2.BÖDRUM NO:204 TEL.:0212 520 55 80** **İSTANBUL-FATİH-IRMAK DIŞ TİCARET-HACI KADIN CD. NO:15 K.M. PAŞA TEL.: 0212 589 75 27** **İSTANBUL-KARTAL-ÖZOĞLU ELEKTRONİK-KIZILAY BULVARI CD. BAHADIR SK. 4/A-TEL.: 0216 387 18 87** **İSTANBUL-SİLİVRİ-PDS ELEKTRONİK-P.M. PAŞA MH. HACI PERVANE CD. NO:35/B -TEL.:0212 728 76 75** **İSTANBUL-SARIYER-İSKENDER ELEKTRONİK-MASLAK PINAR MH. İÖDE SK. NO:23/A TEL.: 0212 285 47 57** **İSTANBUL GÜLTEPE-BİLİM ELEKTRONİK-HARMANTEPE MH. ADDİ İPÇİÇİ CD. NO:14/D TEL.:0212 278 72 27** **İZMİR-TORBALI-I-OKYANUS İLETİŞİM-ESKİ TEKEK SK. ESENLER ÇARŞISI-TEL.: 0232 855 62 50** **İZMİR-TİRE-ŞENTÜRK DİJİTAL UYDU SİSTEMLERİ-YENİ MH. BAKIRHANI SK. NO:36-TEL.: 0232 612 56 04** **İZMİR-BERGAMA-ÖZEN ELEKTRONİK-BARBOROS MH. PAMUKÇU PSJ. NO:27-TEL.: 0232 633 63 55** **İZMİR-MENEMEN-AY ELEKTRONİK-DR. SELAHİATTİN ÖZKURT CD. NO:22/B-TEL.: 0232 832 02 31** **İZMİR-KARŞİYAKA-LEVENT ELEKTRİK LABORATUVARI-1710 SK. NO:70/B-TEL.: 0232 381 14 42** **İZMİR-KARŞİYAKA-ASMERKEZ TİCARET-ESKİ TRAMVAY CD. 1675. SK. NO:78/1B ALAYBEY-TEL.:0232 364 33 73** **İZMİR-BORNOVA-ACEM ELEKTRONİK-552/2 SK. NO: 4/A-TEL.: 0232 337 73 31** **İZMİR-KONAK-KILIÇ ELEKTRONİK-BARBOROS HAYRETTİN PAŞA CD. NO:62/1 TEL.: 0232 433 15 19** **İZMİR-URLA-İLTER ELEK. ELK. TUR. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.-İZMİR 75. YILL CD. NO:81/C-U-TEL.: 0232 754 44 44** **İZMİR-BUCA-ÇAĞLAR ELEKTRONİK-670/1 SK. NO:57/B TEL.: 0232 276 27 77** **İZMİR-YEŞİLYURT-UMUT ELEKTRİK & ELEKTRONİK-YILDIZ CAD. NO: 152/A-TEL.: 0232 244 65 77** **İZMİR-ÖDEMİŞ-MURAT ELEKTRONİK-UMURBELY MH. SANAYİ SİT. 9.SK NO: 10-TEL.: 0232 544 41 98** **K.MARAŞ-KALE ELEKTRONİK-FEVZİPAŞA MH. UZUNLUK CD.-TEL.: 0344 225 07 94** **K.MARAŞ-ELBİSTAN-DEMİROĞLU SOĞUTMA-GÜNEŞLİ MH. TERMİNAL CD. NO:30-TEL.: 0344 413 60 67** **KARABÜK-ACAR ELEKTRONİK-VAKIF İŞ HANI KAT:2 TEL.: 0370 424 32 00** **KARAMAN-ÖZ AS SOĞUTMA-ARBAŞ MH. MUT CD. NO: 82/A TEL.: 0338 214 56 74** **KARS-AYDIN ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT:2 NO: 125-TEL.: 0474 212 87 82** **KASTAMONU-TOSYA-DOĞUŞ ELEKTRONİK-VAKIF SK. 15/A-TEL.: 0366 313 42 59** **KASTAMONU-MERKEZ-HARUN TELEKOMÜNİKASYON-İNÖNÜ MH. AFSİNBEY SOKAK NO:B/B-TEL.: 0366 212 33 66** **KAYSERİ-MELİKGAZİ-AKİŞ ELEKTRONİK-ÇORAKÇILAR MH. CENGİZ TOPEL CD.-TEL.: 0352 320 14** **KAYSERİ-DEVELİ-UĞUR SOĞUTMA-HARMAN MAHALLESİ BELEDİYE PAŞAJI ÜZERİ-TEL.: 0352 621 56 31** **KAYSERİ-SÖNMEZ ELEKTRONİK-CAMİ KEBİR MAH. BASMANE SOK. NO:16/A-TEL.: 0352 231 69 62** **KAYSERİ-ZERO COMPUTER-SAHARİYE MH. METE CD. SAHİR SATOĞLU SK. SATOĞLU AP.-TEL.: 0352 232 15 34** **KIRIKKALE-KARDEŞLER ELEKTRONİK-GÜZELTEPE MH. CELAL ATIK CD. NO:4/B-TEL.: 0318 224 47 42** **KIRKLARELİ-MERKEZ-BUSE ELEKTRONİK-KARACA İBRAHİM MH. KAPAN CAMİ SK.-TEL.: 0288 212 73 57** **KIRKLARELİ-LÜLEBURGAZ-BUSE ELEKTRONİK-YILMAZ MH. ESKİ KIRKLARELİ CD. EFSANE DÜĞÜN SALONU YANI NO:36/A TEL.: 0288 412 88 92** **KIRŞEHİR-KAMAN-GÜVEN ELEKTRONİK-CUMA MAH. TUNA CAD. NO:9-TEL.: 0386 712 59 20** **KIRŞEHİR-MERKEZ-GARANTİ ELEKTRONİK-ANKARA CD. ÇINCOZ BİRFİ ARKASI YAĞMUR-**

YETKİLİ SERVİSLER LİSTESİ

TEL.: 0386 214 02 18 **KİLİS-FLAŞ ELEKTRONİK-SEHİTLER PARKI KARŞISI NO:63/1-TEL.: 0348 814 55 28** **KOCAELİ-ÖZER ELEKTRONİK-İNÖNÜ CD. KANBEROĞLU PAŞAJI, NO: 147-TEL.: 0262 324 10 23** **KOCAELİ-KARAMÜRSEL-KİLİNC ELEKTRONİK-İNÖNÜ CD. M.YAŞEH SK. NO:10/M-TEL.: 0262 452 55 55** **KOCAELİ-DİLOVASI-SAMET ELEKTRONİK-BAĞDAT CAD NO: 42/2-TEL.: 0262 754 79 86** **KOCAELİ-DARICA-KARDEŞLER ELEKTRONİK-KAZIM KARABEKİR MH. MEVALANA CAD. NO: 1/A TEL.: 0262 656 27 88** **KOCAELİ-GEBZE-YILDIRIM ELEKTRONİK-H. HALİL MH. 1209 SK. NO:13/C-TEL.: 0262 641 35 88** **KONYA-MORKOÇ ELEKTRONİK-ÖĞRETMENEVLERİ LARENDE CD.NO:43/A TEL.: 0332 322 95 41** **KONYA-KARATAY-PARLAKLAR ELEKTRONİK-YENİ AZİZİYE CAD. AYANBEY SOK.NO:22/A-TEL.: 0332 350 18 98** **KONYA-AKŞEHİR-EROL ELEKTRONİK-MEYDAN MAH. ÇOCUK PARKI KOD NO:38-TEL.: 0332 812 61 12** **KONYA-MERAM-GÜRKAN TEKNİK-İHHİYARETTİN MAH.SIRÇALI MEDRESE CAD.-TEL.: 0332 351 02 03** **KONYA-SEYDİŞEHİR-TUNCER ELEKTRONİK-KIBRIS CD. NO:26-TEL.: 0332 582 93 92** **KONYA-DURMAZLAR ELEKTRİK-ANKARA KONYA CAD. NO:67 TEL.: 0332 673 28 48** **KONYA-EREĞLİ-ERDEMİR TEKNİK-UÇ GOZ MİL. KIBRIS CD.ELİT APT. NO:3 TEL.: 0332 713 02 53** **KÜTAHYA-KARDEŞLER ELEKTRONİK-LALAHÜSEYİNPAŞA MAH.KIBRIS CAD-TEL.: 0274 212 09 57** **MALATYA-YUVAM ELEKTRONİK-İSTİKLAL MH. FUZULİ CD.-TEL.: 0422 322 52 88** **MALATYA-HALİM ELEKTRONİK-SARAY MH. DEVECEL SK. NO:3 TEL.: 0422 321 86 08** **MANİSA-SALİHLİ-IŞIK ELEKTRONİK-ZAFER MAH.DEDEÇELİK SK.NO:12/D-TEL.: 0236 714 14 65** **MANİSA-AY ELEKTRONİK MANİSA ŞB. -YARHASANLAR MAH. ESKİ HASAÇA 2306 SOK.-TEL.: 0236 237 30 62-63** **MANİSA-BURCU ELEKTRONİK-TUNCA MAH. KURTULUŞ CAD. NO:54-TEL.: 0236 234 57 42** **MANİSA-TURGUTLU-EMİN ELEKTRONİK-ALTAY MH. SEVİNÇ SK. NO:25-TEL.: 0236 313 28 35** **MANİSA-AKHISAR-AKIN ELEKTRONİK-PAŞA MAH. 7.SOK. NO:25-TEL.: 0236 413 50 53** **MANİSA-SARUHANLI-ŞEN SOĞUTMA-ATATÜRK MH. 7 EYLÜL CD. NO: 21/B-TEL.: 0236 357 12 00** **MANİSA-KULATERMO DİNAMİK-CAMİL CEDIT MİL. 62 SK. NO:67-TEL.: 0236 816 70 99** **MARDİN-KIZILTEPE-AYDIN ELEKTRONİK-URFA CAD. İSBANKASI YANI 3.PAŞAJ NO:7-TEL.: 0482 312 35 37** **MARDİN-MİDYAT-SAĞLAM ELEKTRONİK-EŞNAF SANATKARLAR KREDİ KOOP. KARŞISI-TEL.: 0482 462 33 90** **MARDİN-KIZILTEPE-İBRAHİMOĞLU İSİTMA-ŞANLIURFA CAD. ECE PAŞAJI NO:7-TEL.: 0482 312 55 99** **MARDİN-DERİK-UZAY ELEKTRONİK-BELİDİYE MEYDANI NO:36-TEL.: 0482 251 34 35** **MARDİN-YENİŞEHİR-MERKEZ TEKNİK-KARAYOLLARI ARKASI BARİŞ CAD GÜNAYDIN APT ALTI-TEL.: 0482 212 83 06** **MARDİN-NUSAYBİN-BÜDÜN ELEKTRONİK-ZEYNEL ABİDİN MH. ÇİLEK SK NO: 1/B-TEL.: 0482 415 61 98** **MUĞLA-BODRUM-MTM ELEKTRONİK-TURGUT REİS CAD.NO:273/A-TEL.: 0252 313 59 41** **MUĞLA-FETHİYE-YILDIRIM ELEKTRONİK-SÜLEYMAN DEMİREL BULVARI TEDAŞ YANI-TEL.: 0252 612 38 17** **MUĞLA-ELBO ELEKTRİK ELEKTRONİK MAK. TİC. LTD. ŞTİ.-ORHANİYE MH. HURRİYET CAD. NO:1/6-TEL.: 0252 214 18 84** **MUĞLA-DATÇA-MELİH ELEKTRONİK-İSKELE MİL. AMBARCA CD. NO:17-TEL.: 0252 712 02 30** **MUĞLA-MARMARİS-İLKSEL ELEKTRONİK-YENİ YOL CD. NO:51/9-TEL.: 0252 412 62 60** **MUĞLA-MİLAS-AFŞİN YILDIRIM - TEKNİK SOĞUTMA-HACI İLYAS MAH. PAZAR SOK NO:14-TEL.:0252 512 14 45** **MUĞLA-ULA-STAR ELEKTRONİK-İNİŞİDİRİ CAD NO 1/C AKYAKA BELDESİ-TEL.: 0252 243 40 42** **MUŞ-HAŞİMOĞLU EKİCİ ELEKTRONİK-HAŞİMOĞULLARI EKİCİ İŞ HANI BELEDİYE CD -1/FI TEL.: 0436 212 38 80** **NEVŞEHİR-MESUT ELEKTRONİK-ATATÜRK BUL. SEFERİ SOK. NEVSEHİR-TEL.: 0384 212 35 34** **NİĞDE-ENDER ELEKTRONİK-TEMRA CAD. YURT SOK. NO:12-TEL.: 0388 232 43 63** **ORDU-ÜNYE-STAR TEKNİK-KALEDERE MH. 20TEMmuz CD. NO:16-TEL.: 0452 324 82 51** **ORDU-MERKEZ-MİKRO ELEKTRONİK-YENİ MH. 319 SK. NO:18 -TEL.: 0452 223 13 49** **OSMANİYE-MODERN ELEKTRONİK-ORTAOKUL CD. KİSİOĞLU ÇARŞISI NO:15-TEL.: 0328 812 82 84** **OSMANİYE-DÜZİÇİ-TERMO SOĞUTMA-UZUNBANI MAH. UZUNBANI CAD. NO: 31 / A-TEL.: 0328 876 25 60** **RİZE-CEVAHİR ELEKTRONİK-TOPHANE MAH. ATATÜRK CAD. İŞ PAŞAJI-TEL.: 0464 213 16 17** **SAKARYA-ADAPAZARI-SAKARYA ÇINAR ELEKTRONİK-KOMUR PAZARI CAD. NO: 15 A-TEL.: 0264 271 39 12** **SAMSUN-BAFRA-KARATAŞ TİCARET-KIZIL IRMAK MİL. Ç.ÇAKMAK SK. NO:18/A-TEL.: 0362 543 04 91** **SAMSUN-ÇARŞAMBA-AYKUL ELEKTRONİK-DEĞİRMENBAŞI CD. NO:67/A TEL.: 0362 834 12 53** **SAMSUN-DENİZ ELEKTRONİK-KADIKÖY MİL. OSMANİYE CD. NO. 68-TEL.: 0362 432 44 80** **SİİRT-ERYILMAZ ELEKTRONİK-CUMHURİYET CAD. NO:25-TEL.: 0484 224 03 92** **SİNOP-GÜLHAN TEKNOLOJİ-BÜYÜKÇAMİL YOKUŞU NO:12-TEL.: 0368 260 60 44** **SİNOP-BOYABAT-ÖZTÜRK BEYAZ EŞYA BAKIM SRV.-ÇÖKDERE MH. YUSUF KEMAL BEY CD. NO:24-TEL.: 0368 315 61 21** **SİVAS-EKOL ELEKTRONİK-HIKMET İŞIK CD. NALBANTLAR BAŞI KAVŞAĞI-TEL.: 0346 223 44 96** **ŞANLIURFA-UĞUR ELEKTRONİK-YUSUFPAŞA MH. VATAN SK. NO:13-TEL.: 0414 216 16 11** **ŞİRNAK-SİLOPİ-ABAY ELEKTRONİK-2. CADDE SİEMENS BAYII KARŞISI-TEL.: 0486 518 50 99** **ŞİRNAK-ULUDERE-ÜRÜN ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. PTT YANI-TEL.: 0486 351 28 22** **TEKİRDAĞ-ÇORLU-BŞR BİLİŞİM-SİLAHİTARAĞA MİL. DR. TEKİN ÇURMAN SK. VATAN İŞ MERKEZİ NO:6/C TEL.: 0282 651 79 99** **TEKİRDAĞ-MURATLI-HAKAN ELEKTRONİK-MURADIYE MH. NAZİM SAV CD. NO:30/A-TEL.: 0282 361 28 17** **TEKİRDAĞ-ARI ELEKTRONİK-AYDINOĞLU MH. SİLİHLİLER CD. NO: 33/A-TEL.: 0282 263 40 61** **TEKİRDAĞ-MALKARA-KERİMOĞULLARI TİCARET-YENİMAHALLE GÜLDESTE SOK. NO: 4/B-TEL.: 0282 427 16 61** **TEKİRDAĞ-ÇERKEZKÖY-ÇAĞRI ELEKTRONİK-O.O. PAŞA MH. SAYAR SK. KARDEŞLER APT. NO:5 -TEL.:0282 726 02 66** **TOKAT-CİHAN ELEKTRONİK-G.O.PAŞA BULVARI SİVAS CAD. NO:290/A-TEL.: 0356 214 00 74** **TOKAT-CEM TEKNİK SOĞUTMA-SOĞUKPINAR MH. GÖP BULVARI-TEL.: 0356 212 37 57** **TOKAT-TURHAL-GÜÇLÜ SOĞUTMA-CELAL MH. TUNA SK. NO:11-TEL.: 0356 276 39 66** **TRABZON-YET-SAN ELEKTRONİK-FATİH MH. FATİH CD. COŞKUNER PAŞAJI-TTEL.: 0462 223 15 04** **UŞAK-ÇETİN ELEKTRONİK-SARAYALTI MİL. EFC SK. NO:24/C-TEL.: 0276 227 09 29** **VAN-ERCİŞ-FLAŞ ELEKTRONİK-İNÖNÜ CD. KÜRÜM MEYDANI NO:15-TEL.: 0432 351 64** **YOZGAT-ÖZ USTA TAMİRAT-KÜLTÜR MERKEZİ ÇIVARI DEMİRCİLER 1. SK.-TEL.: 0432 216 34 58** **YALOVA-KÖKER ELEKTRONİK-DALİÇELİEVLER MH. FATİH CD. CEMAL NADİR SK. TEL.: 0226 812 36 13** **YOZGAT-ASLAN ELEKTRONİK-TÖŞUNOĞLU ÇARŞISI NO:4-TEL.: 0354 212 30 42** **YOZGAT-ÖNDER ELEKTRONİK-UN PAZARI NO:14-TEL.: 0354 212 79 67** **YOZGAT-SÖRGÜN-KARDEŞLER ELEKTRONİK-CUMHURİYET CD. NO:29 1/C-TEL.: 0354 415 45 79** **ZONGULDAK-KRD EREĞLİ-UZMAN ELEKTRONİK-ERDEMİR CAD NO:130-TTEL.: 0372 316 31 28** **ZONGULDAK-MERKEZ-EMEK ELEKTRONİK-PAPILA İŞ HANI ZEMİN KAT NO:9-TEL.: 0372 251 67 31**

- GARANTİ ŞARTLARI -

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil (kullanım hatalarından kaynaklanan kırılmalar hariç) olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın:
Tüketicinin teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarının yanısıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
Firmamızın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentası temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisine düzenleyeceği raporla arızanın tamirine mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

TELEFUNKEN®

İTHALATÇI FİRMA

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. VE TİC. A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - İstanbul - Türkiye
Tel. : (0212) 422 94 94 & Fax : (0212) 422 03 49



CE UYGUNLUK VEREN KURULUŞ / CE DECLARATION

Intertek Testing Services Shanghai Ltd. Kejiyuan Branch

6F, D Block, Huahan Bldg., Langshan Rd., Nanshan District, Shenzhen, P.R. China
SZ09120052-1R1

TELEFUNKEN®

TLF SC10 TARAYICI (SCANNER)

- GARANTİ BELGESİ -

Garanti Belge No : 81376

Garanti Belge Onay Tarihi : 08/04/2010

İTHALATÇI FİRMA

Ünvanı

: DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLERİ İNŞ. SPOR MALZ.
İMALAT SAN. ve TİC. A.Ş.

Adresi

: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avcılar / İSTANBUL

Tel.

: 0212 422 94 94 & Fax: 0212 422 03 49

Yetkili Kişi

:


Yönetim Kurulu Başkanı

DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER
İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT
SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cihangir Mah. Güvercin Cad.
No:4 Avcılar - İSTANBUL
Tic. Sic. No: 273688 0110

Ürünün Cinsi

: TARAYICI (SCANNER)

Markası

: TELEFUNKEN

Modeli

: TLF SC10

Alt Modeli

: -

Bandrol ve Seri No

:

Teslim Tarihi ve Yeri

:

Garanti Süresi

: 2 Yıldır

Azami Tamir Süresi

: 30 İş Günü

Kullanım Ömrü

: Bakanlıkça belirlenen ve ilan edilen kullanım ömrü 10 yıldır.

(Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereken yedek parça tamiri süresi)

Bu bölüm, ürünü satın aldığınız Yetkili Satıcı tarafından imzalanacak ve kaselelenecektir.

SATICI FİRMA

Ünvanı

:

Adresi

:

Tel.Fax

:

Fatura Tarihi ve No

:

Teslim Tarihi ve Yeri

:

İmza ve Kaşe

:

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

TELEFUNKEN®

Designed by Telefunken, Limited

Highly efficient, powerful and reliable 10-100W power supply for home appliances

Импортер : Общество с ограниченной ответственностью "ДЕИМА Рус", РФ 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, помещении I, комнаты № 106-114. Офис 513
Страна Производитель: Китай

- TEDARİKÇİ FIRMA / EXPORTER -
United Favour Development Limited
Unit D, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK


- UYGUNLUK BEYANI / CE -
Intertek Testing Services Shanghai Ltd. Kejiyuan Branch
6F, D Block, Huahan Bldg., Tangshan Rd., Nanshan District, Shenzhen, P.R. China
SZ09120052-1R1

EEE Yönetmeliğine uygundur.



Made in P.R.C.
İmal Yılı : 2011

AM-TSN41D-03-UFC-R4

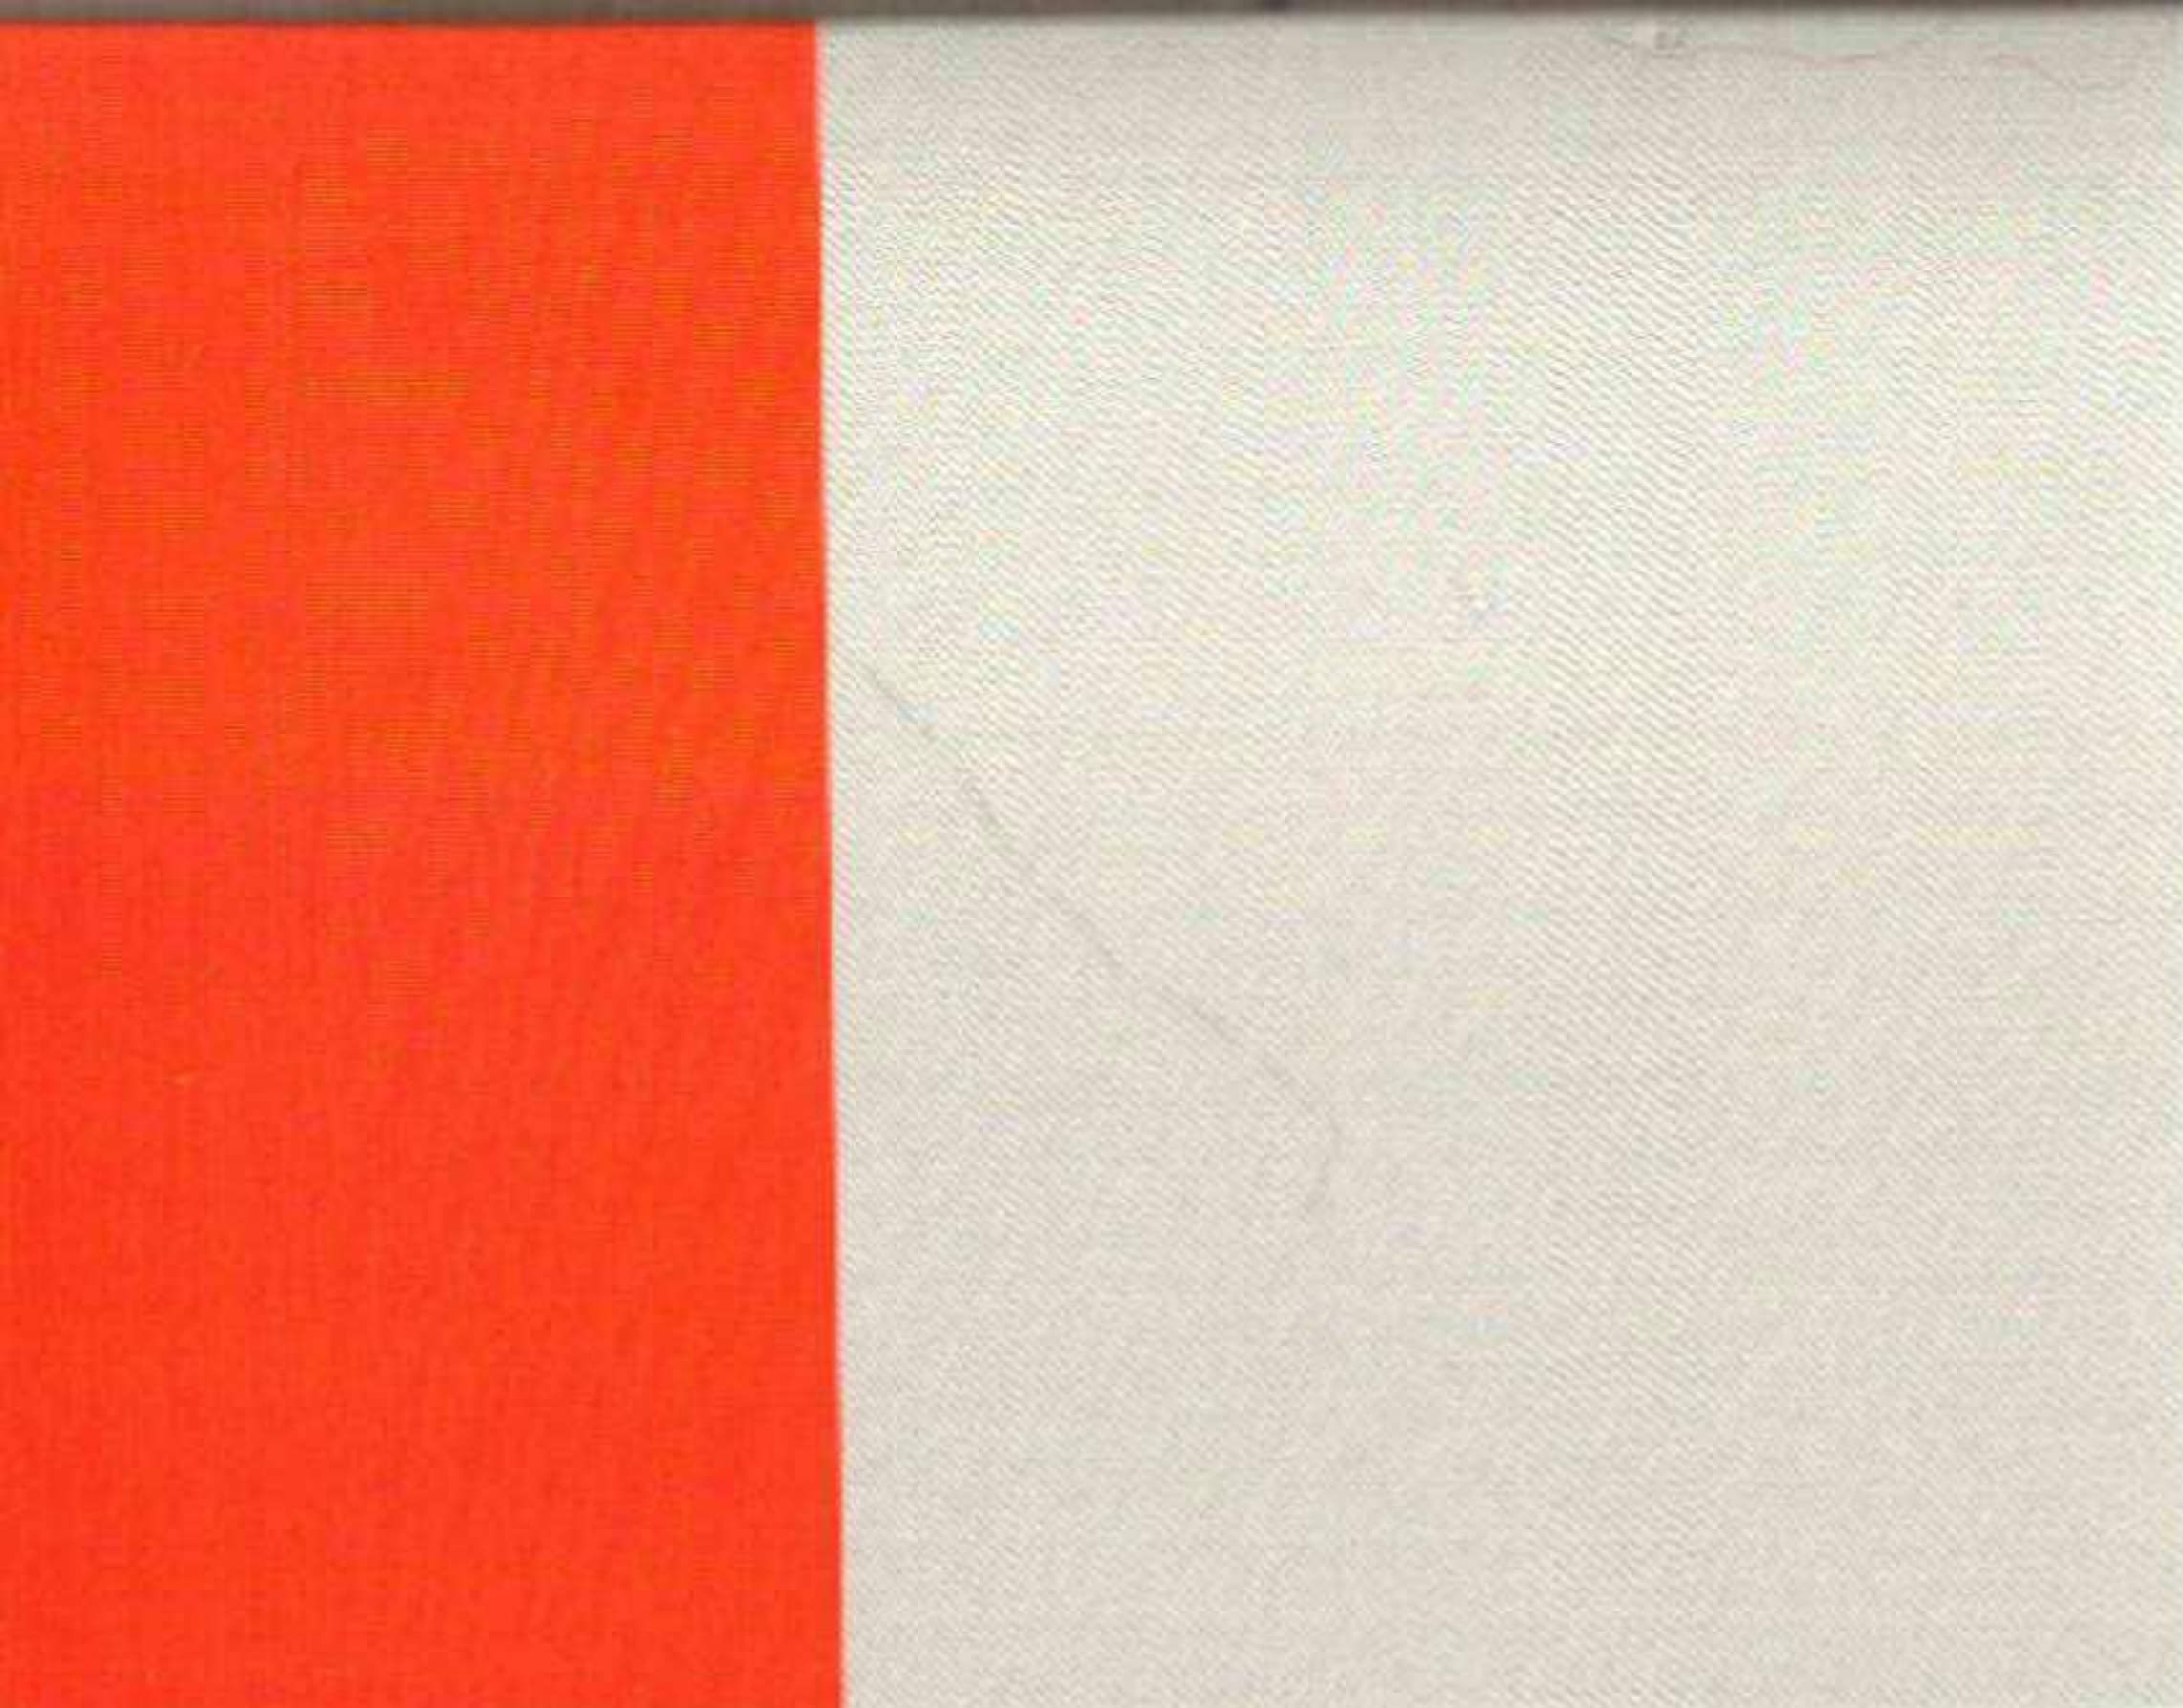

- Vy Compact, Handy & Portable Scanner
- Good to scan any books and papers with size up to A4
- Wh scanning resolution up to 600 DPI
- Wh MONO/COLOR selection in JPEG file format
- Can support Micro SD Card up to 32GB
- Powered by 2 pcs. AA Batteries which can last for around 2 scanning pages (Batteries included)
- Very Easy & Perfect for Daily use



TLF SC10 PORTABLE SCANNER
Up to A4, 600DPI

TELEFUNKEN®

TELEFUNKEN® TLF SC10 PORTABLE SCANNER
Up to A4, 600DPI




TELEFUNKEN®

Licensed by Telefunken Licensed GmbH, Frankfurt GERMANY
Bockenheimer Landstrasse 101 D-60325 Frankfurt am Main Deutschland.

İthalatçı Firma / Importer: DEİMA ELEKTROMEKANİK ÜRÜNLER İNŞAAT SPOR MALZEMELERİ İMALAT SAN. ve TİC.
A.Ş. Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar, İstanbul, Türkiye • +90 212 422 94 94 **Tedarikçi**
Firma / Exporter: UNITED FAVOUR DEVELOPMENT LIMITED • Unit B, 10/F Lee May Building, 788-790 Nathan Road,
Mongkok, Kowloon, Hong Kong • **Üretim Tarihi / Produced in:** 2011 • MADE IN P.R.C.

Страна производитель: Китай Импортёр: Общество с ограниченной ответственностью
"ДЕИМА Рус", 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, помещении I, комнаты № 106-114. Офис 513
Изготовитель: «Деима Электромеханик Урюнлер Иншаат Спор Малземелери Ималат Санайи ве Тиджарет
Аноним Ширкети», : Турецкая Республика, Джихангир Мах. Гюверджин Джад. № 4, Авджылар, Стамбул.

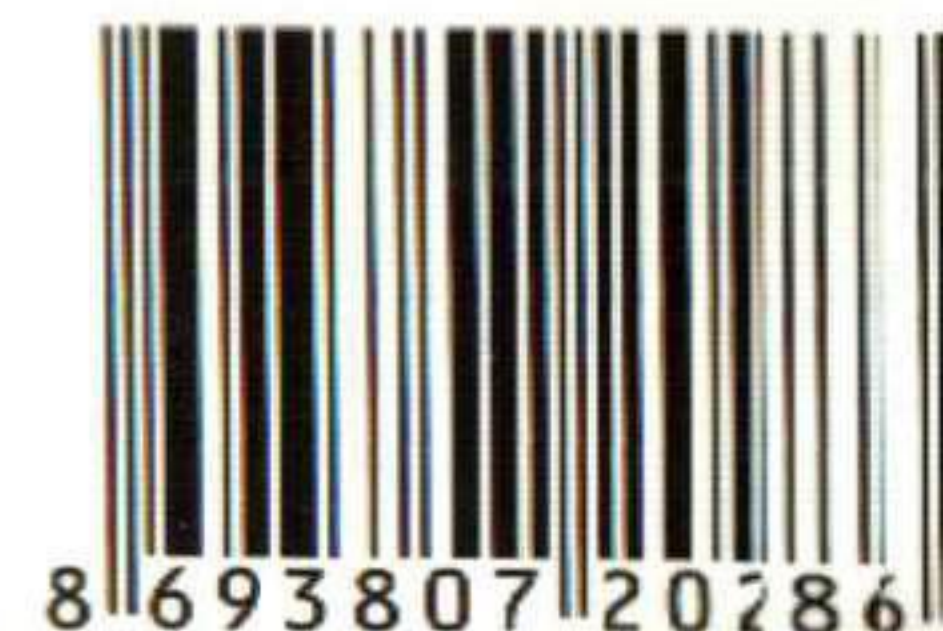

HR PRIJENOSNI SKEVER

- Jako mali i praktični prijenosni skener
- Idealan za skeniranje knjiga i stranica do A4 veličine.
- Rezolucija skeniranja do razine 600 DPI
- Opcija skeniranja CRNO-BIJELO/U BOJI u JPEG formatu datoteke
- Podrška mikro SD kartice do 32GB
- Radi sa dvije baterije 2x AA i na ovaj način može skenirati oko 200 stranica
- Jako jednostavan za korištenje i idealan za svakodnevnu uporabu.

Pibor

USB kabel, dvije alkalne baterije 2 x AA, Torbica, Krpa za čišćenje, CD sa OCR softverom, uputstvo za uporabu i kartica za usmjeravanje

RU ПОРТАТИВНЫЙ СКАНЕР

- Очень маленький и удобный портативный сканер
- Идеально подходит для сканирования книг и страниц в формате A4.
- Уровень разрешения сканирования до 600 DPI
- Выбор сканирования ЧЕРНО-БЕЛЫЙ/ЦВЕТНОЙ для файлов в формате JPEG
- Micro SD карта с поддержкой до 32GB
- Работает от 2 батарей AA и таким способом способен отсканировать до 200 страниц
- Чрезвычайно прост в использовании и идеально подходит для ежедневного использования


Аксессуары

Шнур USB 2.0, две щелочные батареи AA, переносная сумка, ткань для протирки, руководство пользователя с программным обеспечением OCR на CD и карта калибровки



Specification Table

Product Size(LxWxH)	256X30X31mm			
Function	PORTABLE SCANNER			
Sensor	A4 Color Contact Image Sensor			
Resolution	Standard resolution: 300x300 dpi(default) High resolution: 600x600 dpi			
External memory card	Support Micro SD card up to 32GB			
File format	JPEG			
LCD	Scanning status display			
Auto Power Off	3 Minute			
Maximum Scanning speed	Color High resolution	Color Low resolution	Mono High resolution	Mono Low resolution
	13 Seconds	3.0 Seconds	6.0 Seconds	2.0 Seconds
Scanning width and length	Scanning Width		Scanning Length	
	21cm		300DPI: 127mm(Max) 600DPI: 63.5mm(Max)	
Capacity (Based on 1GB Micro SD, Scan A4 size file, the quantity of picture is various and depend on the content complexity)	Color High resolution	Color Low resolution	Mono High resolution	Mono Low resolution
	220 Photos(Min.)	780 Photos(Min.)	280 Photos(Min.)	1280 Photos(Min.)
White balance	Auto			
USB Port	USB 2.0 high Speed			
Support system	Driver free to download for Windows XP SP2, Vista and Mac 10.4 or above			
Power source	2 x AA alkaline batteries			
Battery life (Test method: scan one photo - wait for 5 seconds - Scan next photo - wait for 5 seconds, 10 repeatedly)	2xAA Alkaline batteries	2xAA Alkaline batteries	2000mAh AA Rechargeable batteries	
	Scan Color	180 Photos(Min.)	250 Photos(Min.)	
	Scan Mono	200 Photos(Min.)	300 Photos(Min.)	
Weight	164g without battery; 212g with battery;			

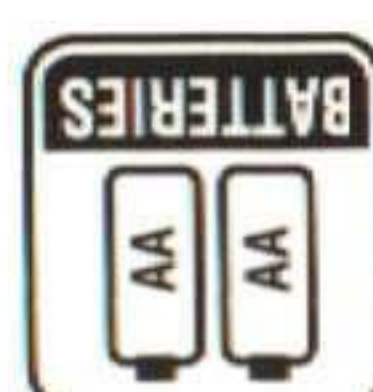

Up to A4, 600DPI

TLF SC10 PORTABLE SCANNER

TELEFUNKEN®

Beyaz Dengesi Kalibrasyonu

* Yalnızca beyaz dengesinde ayarlama yapılması gerektiği takdirde kalibrasyon işlemi gerçekleştiriniz.

- 1.) **TARAYICIYI** kağıdın aşağıdaki beyaz alanına yerleştiriniz.  tuşuna basarak cihazı çalıştırınız.
- 2.) C/BW tuşunu basılı tutunuz. C/BW tuşunu basılı tutarken  tuşuna bir kez basarak otomatik kalibrasyon moduna giriniz. Dahili bellek temizleme işlemi tamamlanana kadar SD  simgesi yanıp sönecektir.
- 3.) Daha sonra "YEŞİL" ve "KIRMIZI" LED ışığı yanacaktır. **TARAYICIYI** hareket ettirmeyiniz. "KIRMIZI" LED sönene kadar bekleyiniz. "YEŞİL" LED yanmaya devam edecektir.
- 4.) **TARAYICIYI** "YEŞİL" LED sönene kadar kağıt üzerinde kaydırarak beyaz kağıdı taramaya başlayınız. (Gerekliyorsa **TARAYICIYI** geriye doğru da kaydırınız)
- 5.) Kalibrasyon işlemi tamamlanmıştır.  tuşunu basılı tutarak tarayıcıyı kapatınız.

White Balans Kalibracija

* Funkciju kalibracije ostvarite samo u slučaju potrebe prilagodbe white balanciranja.


- 1.) SKENER postavite na donji bijeli dio papira i uključite aparat pritiskom na tipku .
- 2.) Tipku C/BW držite pritisnutu. Dok tipku C/BW držite pritisnutu još jedanput pritisnite na tipku  završetka funkcije čišćenja interne memorije. SD, simbol  će treperiti.
- 3.) Nakon toga upaliće se "ZELENA" i "CRVENA" LED lampica. Ne pomjerajte SKENER. Sačekajte dok "ZELENA" LED lampica ne nastavi da svijetli.
- 4.) Možete početi sa skeniranjem povlačenjem SKENERA preko bijelog papira, sve dok se ne ugasi "ZELENA" LED lampica.
- 5.) Završena je funkcija kalibracije. Tipku  držite nekoliko sekundi pritisnutu i ugasi skener.



Turk tarayıcı standı



Türk tarayıcı standı

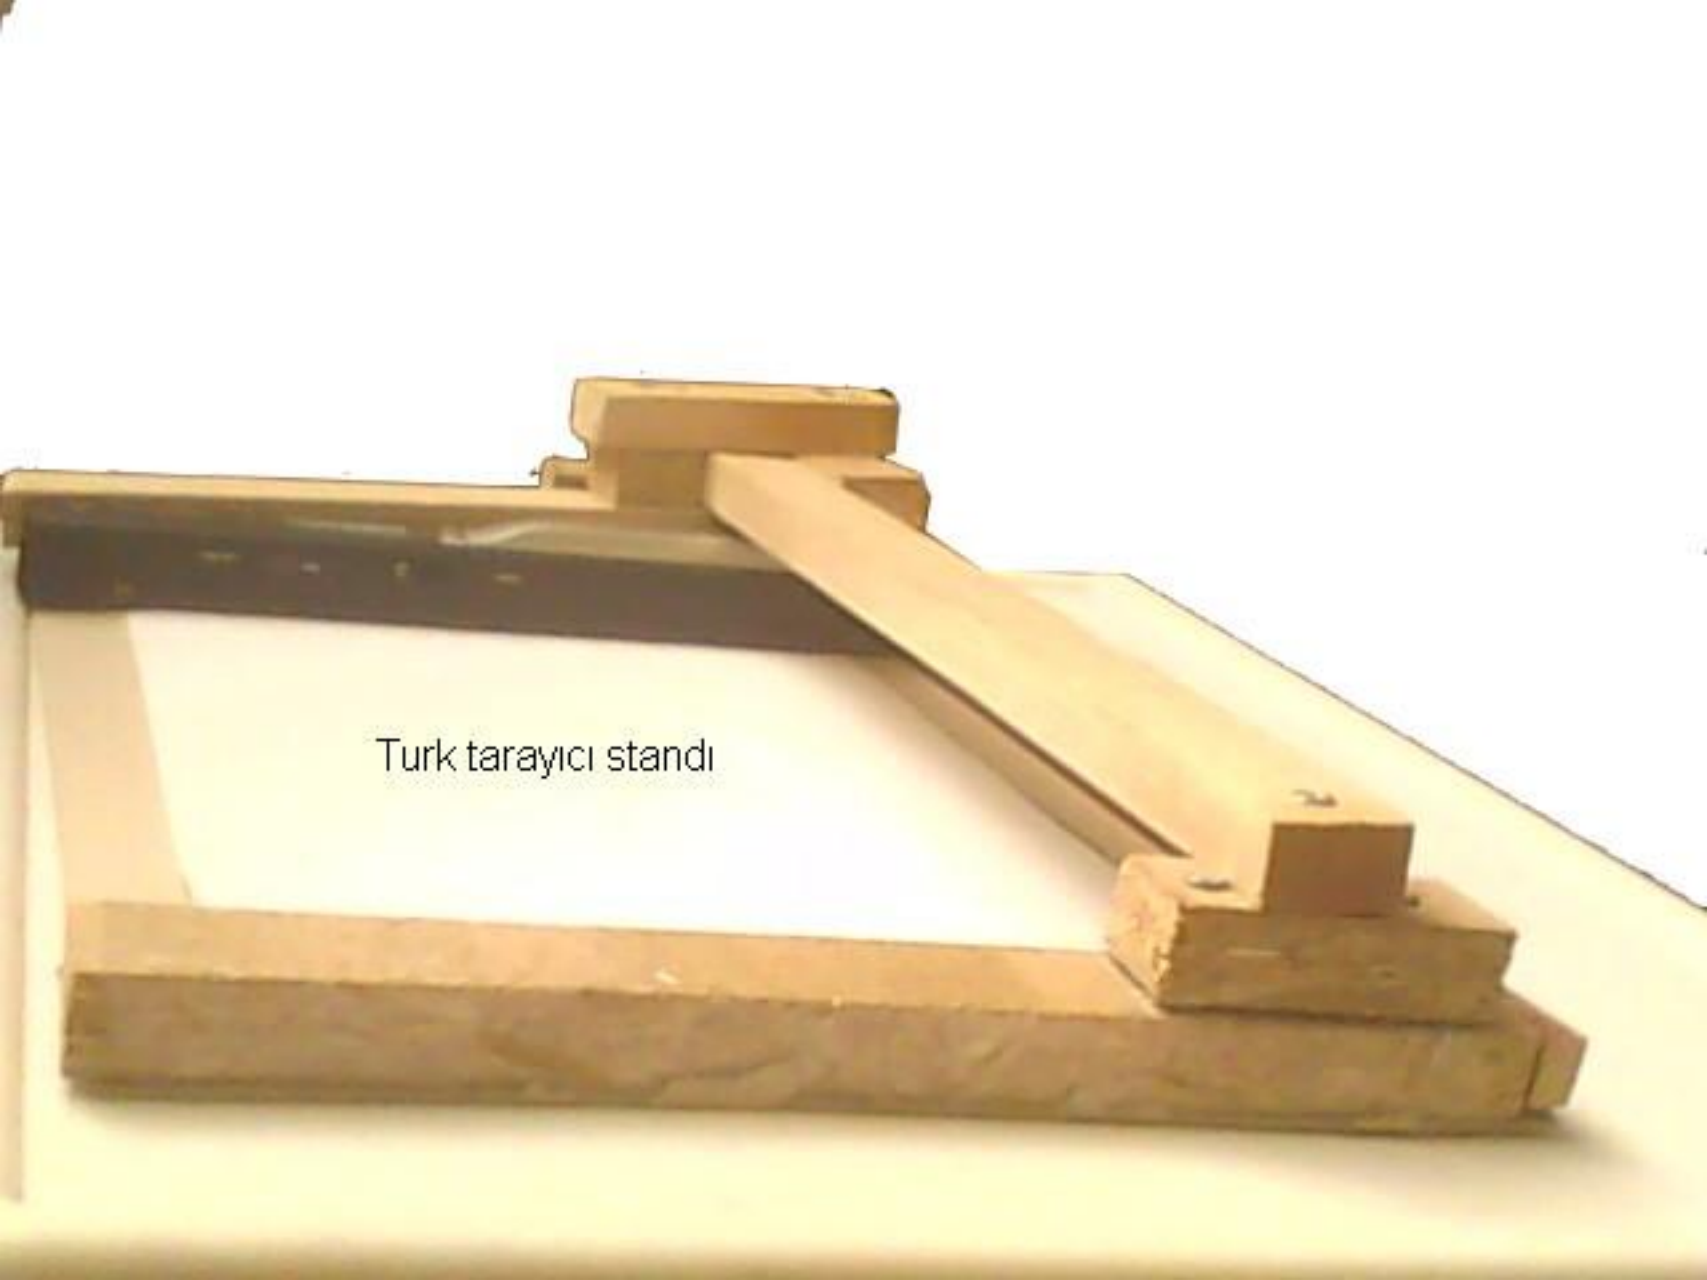

Turk tarayıcı standı