



1 INSTALLATION

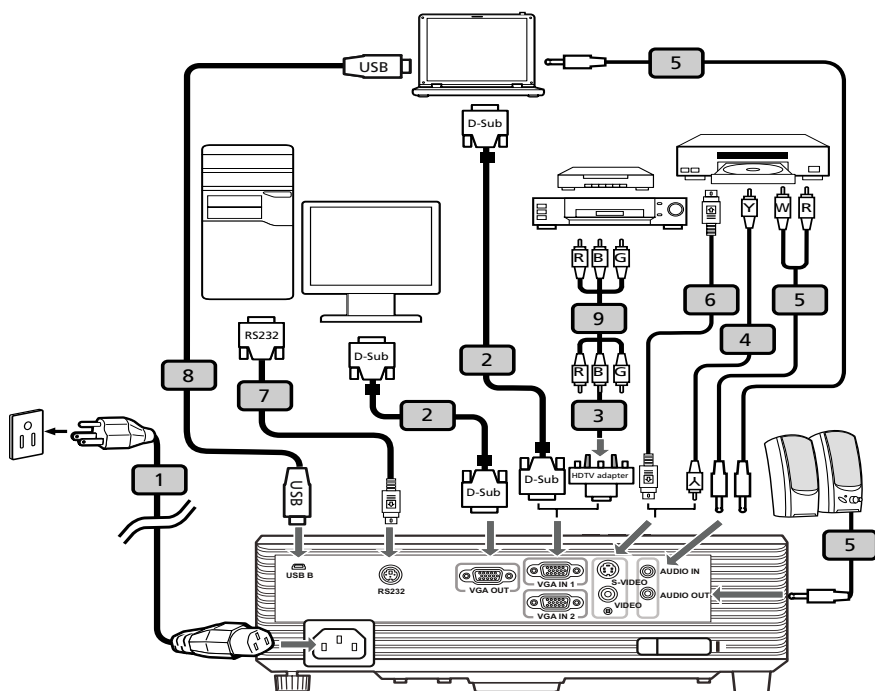

2 CONNECTEUR INTERFACE

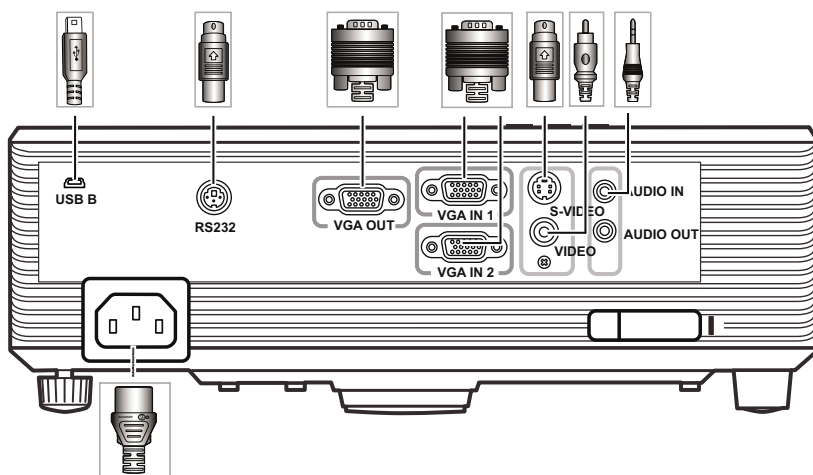

Remarque : l'interface connecteur est soumis aux spécifications du modèle

Quick Start

1 INSTALLATION

1. Power cord
2. VGA cable
3. VGA to component video/HDTV adapter
4. Composite video cable
5. Audio cable
6. S-Video cable
7. RS232 cable
8. USB cable
9. 3 RCA component cable

Note: Connector interface is subject to model's specifications

2 INTERFACE CONNECTOR

Connecting to a Computer

1. Ensure the projector and your computer are turned off.
2. Connect one end of the VGA cable to the "VGA IN" connector on the projector; connect the other end to the VGA connector on the computer and tighten the screws.
3. Connect one end of the power cord into the AC power socket on the projector; connect the other end to an electrical outlet.

Powering On the Projector

1. Remove the lens cap.
2. Turn on the projector first and then the computer.
3. Adjust the position, focus and zoom.
4. Run your presentation.

Powering Off the Projector

1. Press the power button twice.
2. Do not remove AC power cord from outlet until the projector fans shut down.

Démarrage rapide

1 INSTALLATION

1. Cordon d'alimentation
2. Câble VGA
3. Adaptateur VGA vers Composant vidéo/HDTV
4. Câble Vidéo Composite
5. Câble audio
6. Câble S-Vidéo
7. Câble RS232
8. Câble USB
9. Câble de composant 3 RCA

Remarque : l'interface connecteur est soumise aux spécifications du modèle

2 CONNECTEUR INTERFACE

Connexion à un ordinateur

1. Assurez-vous que le projecteur et votre ordinateur sont hors tension.
2. Branchez l'une des extrémités du câble VGA au connecteur "VGA IN" du projecteur ; branchez l'autre extrémité du connecteur VGA à l'ordinateur puis serrez les vis.
3. Branchez l'une des extrémités du cordon d'alimentation dans la prise d'alimentation CA du projecteur ; branchez l'autre extrémité dans une prise électrique.

Mise sous tension du projecteur

1. Enlevez le protège-objectif.
2. Allumez d'abord le projecteur et ensuite l'ordinateur.
3. Ajustez la position, la mise au point et le zoom.
4. Lancez votre présentation.

Mise hors tension du projecteur

1. Appuyez deux fois sur le bouton Marche/Arrêt.
2. Ne débranchez pas le cordon d'alimentation CA de la prise tant que les ventilateurs du projecteur fonctionnent.