

BORNE 12V PYRAMIDE 1000LUMENS

Réf : PL40GR-12V - EAN : 8425251558353 FINITION ANTRACITE
Réf : PL40BC-12V - EAN : 8425265138206 FINITION BLANC



16 rue Ampère . 91430 . IGNY . France . lumihome.com

DESCRIPTIF PRODUIT

Consommation	● 8.5W
Puissance	● 1000 lumens
Matière produit	● Inox 201
LED	● 2835 SMD LED ● ANGLE 300 ° ● DUREE DE VIE LED : 20.000Hrs
Alimentation	● 12V
Température fonctionnement	● - 20 °C / + 50°C
Protection Class	● IP44 ●

Guide d'installation

GUIDE D'INSTALLATION DU PROJECTEUR LED

Suivre le schéma ci-contre (fig1)

Attention, toujours vérifier que votre installation est hors tension électrique avant de brancher un appareil électrique.

Il est fortement recommandé de faire appel à un professionnel pour l'installation d'un appareil électrique.

IMPORTANT : TOUJOURS VERIFIER QUE VOTRE INSTALLATION ELECTRIQUE EST HORS TENSION (DIONCTEUR EN POSSITION OFF)



1. fixer la platine avec les 2 visse prévues à cet effet sur votre sol en vous assurant bien au préalable que le support sur lequel vous avez décidé de fixer votre luminaire est bien adapté au percement et à son maintien.
2. CETTE BORNE EST FOURNIE AVEC UN CABLE DE 30 CM AVEC CONNECTEUR MALE IP68 EASY PLUG A VISSEUR. IL EST IMPERATIF DE RAJOUTER UN TRANSFORMATEUR LED 230-12V DC. POUR TOUTE INSTALLATION EN SERIE IL FAUDRA UTILISER DES CONNECTEURS ET RALLONGES LUMIHOME EN CHAQUE SPOT. MAXI 10 M PAR LIGNE
3. présenter le potelet sur la platine en faisant attention de ne pas pincer un filer et visser les petites visse sur le coté du potelet (à sa base) dans la platine

ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE

L'étanchéité de la lampe correspond à la norme IP44, la lampe ne peut pas être installée directement sous l'eau.
On ne peut utiliser que des vis en acier inoxydable de haute qualité, sinon les lampes pourraient se desserrer.
Cette lampe doit être installée par un professionnel, électricien qualifié NF.

VISUEL

(fig1)

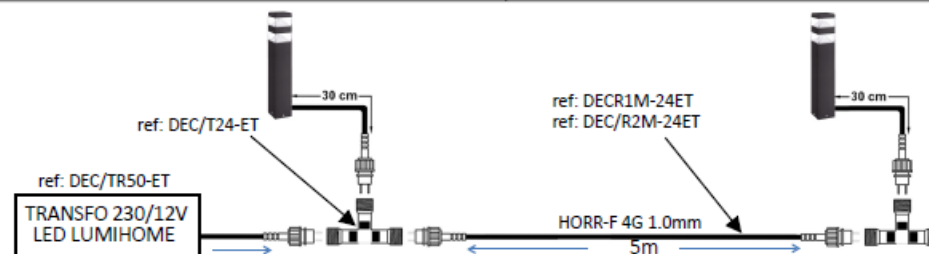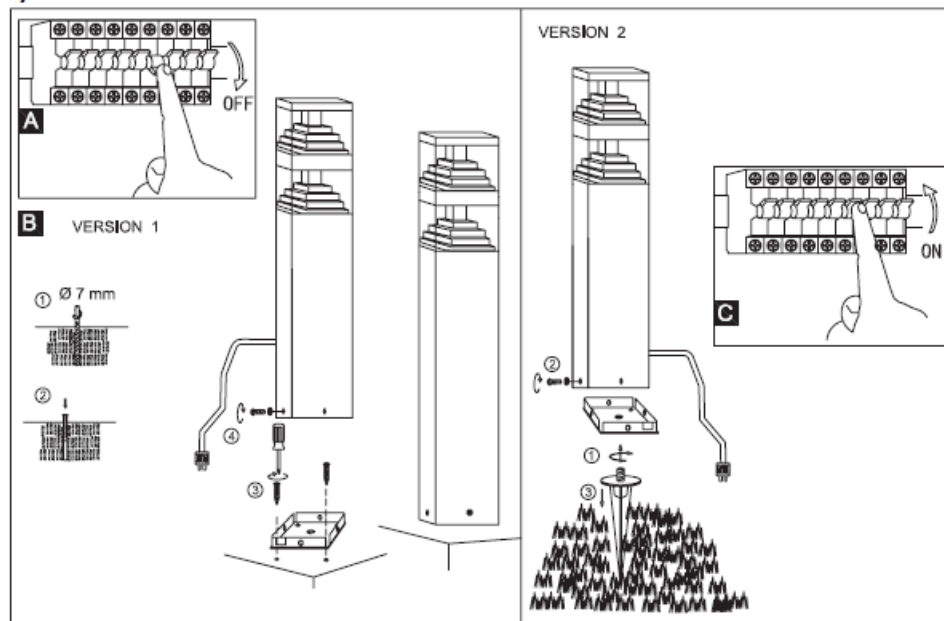

IMPORTANT :

Cette borne pyramide est classifié IP44 - elle est livrée avec un câble à 30 cm fils avec connecteur à détrompeur qui permet une connexion rapide, simple et efficace, en toute sécurité avec les connecteurs et rallonges LUMIHOME comme indiqué ci-dessus.
Produit basse tension.
Les ampoules LED ne sont pas remplaçables, ne pas couper le boîtier de raccordement qui permet la résistance à l'eau de la connexion électrique du produit.



4000k

