

PACK MultiEco

NOUVEAU

Le Pack de gestion est composé d'un **boîtier de programmation en ambiance** et d'un **boîtier modulaire de gestion** situé dans le tableau électrique.

L'ensemble permet :

- La gestion du double tarif heures pleines et heures creuses,
- La gestion du délestage sur 8 voies,
- La gestion de la programmation temporelle hebdomadaire sur 2 zones.



Parce que les économies sont multiples par le gestionnaire et la programmation

Il commande le chauffage et l'eau chaude sanitaire **en fonction de vos souhaits et des périodes tarifaires.**

Installation facile

Spécialement développé pour les Accumulateurs

1 seul fil est nécessaire sur chaque appareil pour passer toutes les informations.

Le confort des radiateurs à accumulation avec un maximum d'économies.



Une offre globale pour un max


Boîtier modulaire :

- 1 sortie spécifique radiateurs à accumulation : infos heures creuses, ordres de programmation, délestage sur 3 niveaux, température extérieure (part 1/3 de la puissance totale),
- 6 sorties fils pilotes chauffage direct : délestage 6 niveaux et ordres de programmation,
- 1 sortie ECS : infos heures creuses et délestage 1 niveau,
- 1 entrée télé-information vers compteur électronique (adaptable avec compteur mécanique),
- 1 entrée programmeur d'ambiance,
- 1 entrée sonde extérieure,
- Visualisation en face avant des états de fonctionnement.
- Alimentation 230 V - 50 Hz,
- Consommation 1 VA,
- Largeur : 8 modules,



Boîtier d'ambiance :

- Programme personnalisable par jour et par zone
- Fonction "copie des programmes"
- Alimentation par le boîtier modulaire,
- Pose sur boîtes d'encastrement standards de diamètre 60 mm,
- Sauvegarde de l'horloge en cas de coupure secteur, 4 h,
- Sauvegarde permanente de la programmation,
- Affichage digital,
- Sonde de température incorporée, permettant de connaître en local la température ambiante,
- 1 entrée bus de dialogue et alimentation vers le boîtier modulaire
- Dimensions : 95 x 85 x 16 mm,
- Indice protection : IP 30

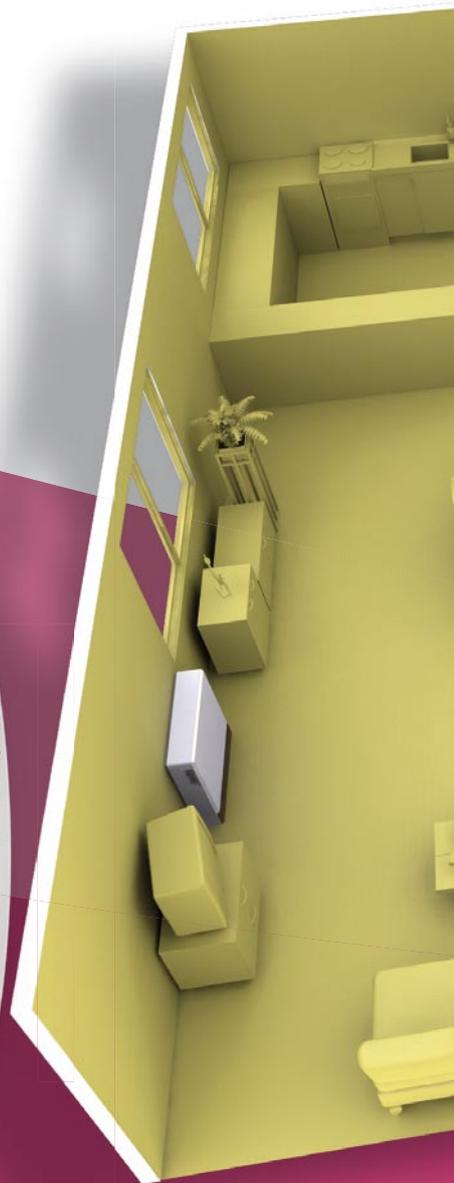

Maximum d'économies


Accumulateur Accuro 2 MA

Installation facile

Pack MultiEco (Gestionnaire d'énergie) dialogue avec toute la gamme d'accumulateurs Applimo **via 1 seul fil (installation simplifiée)**.

- Ordres "Heures pleines"/"Heures creuses",
- 6 ordres de programmation (Eco, Hors gel, Arrêt, Confort -1...) envoyé par le boîtier mural sur 2 zones,
- Délestage,
- Température extérieure.

Bénéficiez des 40 % d'économies des "heures creuses" par rapports aux "heures pleines"

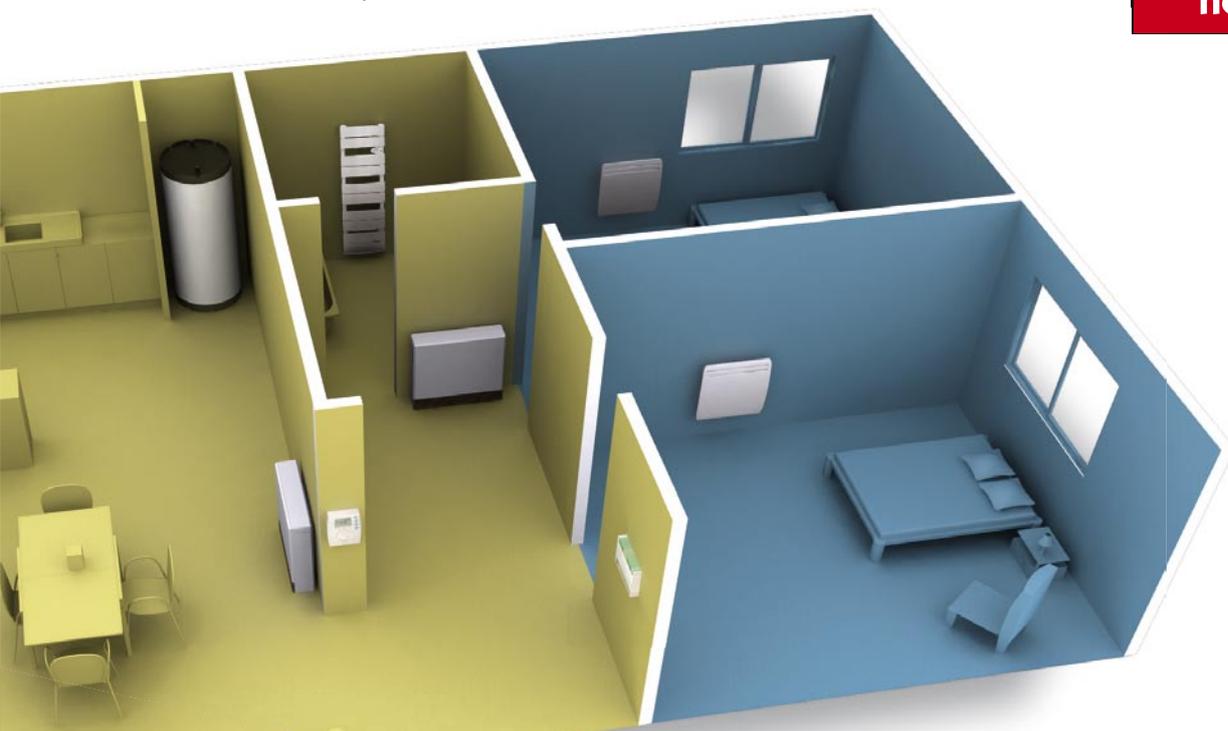


CHAUFFAGE DIRECT

Pack MultiEco, gère la programmation par fil pilote sur 2 zones des appareils de chauffage (sèche-serviettes, radiateurs électriques...) et le délestage sur 6 voies cascadocycliques.

ECS

Pack MultiEco, gère les "Heures creuses" vers le ballon d'ECS et le délestage toujours en dernier recours.

Gestionnaire de chauffage électrique MultiEco

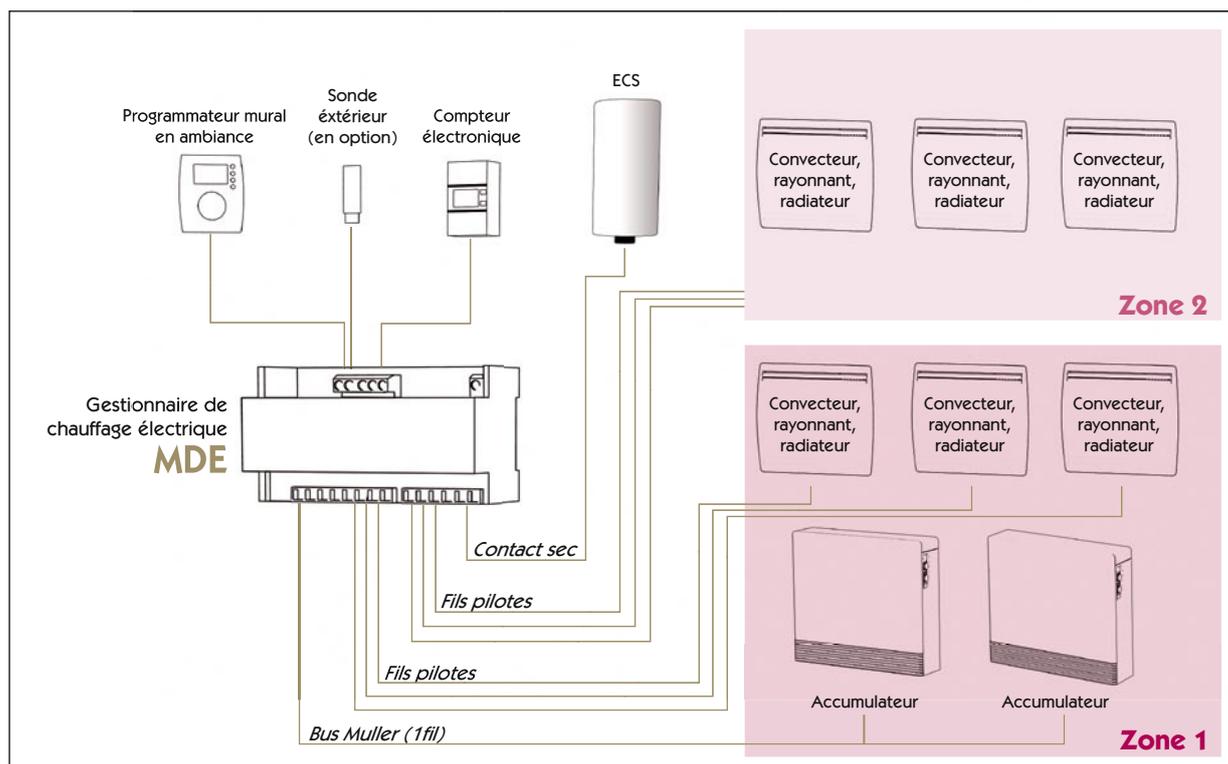

Les radiateurs à accumulation

Puiss. (W)	Larg. (mm)	Haut. (mm)	Epaisseur (m)	Poids (kg)	Référence
Accuro 2 Série Basse - 250 mm					
2000	608	690	250	120	2513-2MA
3000	773	690	250	170	2513-3MA
4000	938	690	250	220	2513-4MA
5000	1103	690	250	271	2513-5MA
6000	1268	690	250	321	2513-6MA
7500	1433	690	250	371	2513-7MA
Accuro 2 Série Etroite - 200 mm					
2000	700	690	200	122	2516-2MA
3000	910	690	200	178	2516-3MA
4000	1120	690	200	239	2516-4MA
Accuro 2 Série Super-étroite - 170 mm					
1500	636	690	170	113	2517-1MA
2000	781	690	170	144	2517-2MA
2500	925	690	170	175	2517-3MA
3000	1070	690	170	206	2517-4MA
Accuro 2 Série Haute					
4500	608	830	445	235	2514-4MA
6000	773	830	445	330	2514-6MA
7500	773	830	445	365	2514-7MA

Convecteurs, rayonnants et radiateurs, le Gestionnaire MultiEco est compatible avec tous les appareils de la gamme **APPLIMO** ayant un thermostat électronique 6 ordres.

Gestion

Gestionnaire de chauffage Pack MultiEco

Référence

5402-3MA

Modules de régulation pour Accuro

Module Sérénité (gestion de la charge sans sonde extérieure)

5400-6MA

Module Satellite (piloté par le module Sérénité)

5400-4MA

Module Classic (gestion de la charge avec sonde extérieure)

5400-2MA

En option

Sonde extérieur pour gestionnaire d'ambiance

2314-5AA

(à utiliser uniquement avec le module classic)



Série basse (modules Classic, Sérénité ou Satellite).
Sauf 6000 W et 7500 W.



Série basse 6000 W et 7500 W. Série basse livrée en standard (classe A). Série étroite, série super étroite.

Votre revendeur :

APPLIMO
Créateur de confort

www.applimo.fr

13, rue Jean Dollfus - 75018 PARIS
Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43