




multimedia for living

INSTRUCTION MANUAL
BEDIENUNGSANLEITUNG
MODE D'EMPLOI
MANUALE DI OPERAZIONE
MANUAL DE OPERACIONES
GEBRUIKSAANWIJZING
MANUAL DE OPERACOES


ACOUSTIC 2.1

ART. Nr. 50216

<http://www.typhoon.de>

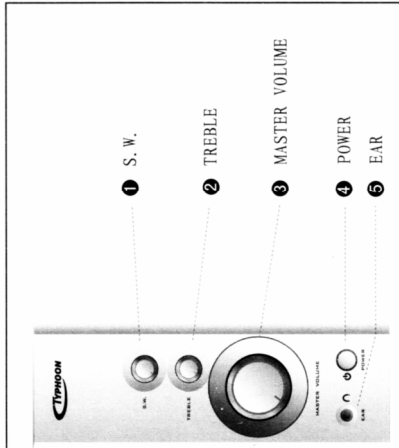

Speaker Placement:

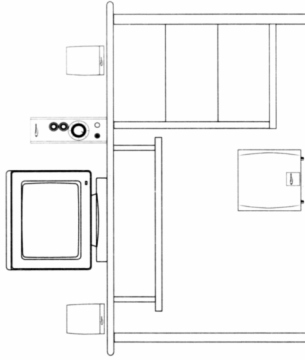

Alimentation : 230V Courant alternatif ~ 50 Hz

Contenu du paquet:

- 1 amplificateur
- 2 hauts-parleurs satellites
- 1 câble de raccordement pour le haut-parleur
- 1 câble de raccordement pour le PC
- 1 mode d'emploi

Description du produit:

- Système actif de hauts-parleurs avec boutons rotatifs à l'avant pour les basses, aigus et le niveau sonore
- Connexion casque sur le devant
- Entrées multiples, adaptées pour PC, CD, DVD, TV etc.
- Contrôleur de volume avec éclairage de fond bleu
- Le système entier est pourvu d'un blindage magnétique afin d'éviter les interférences avec le moniteur ou la télévision

Raccordement:

Attention : l'alimentation en courant doit être coupée durant le raccordement.

1. Raccordez les hauts-parleurs satellites à la sortie audio correspondante située à l'arrière de l'amplificateur, placez ensuite les hauts-parleurs satellites sur le côté correspondant.
2. Si vous souhaitez raccorder un lecteur DVD, veuillez utiliser le câble Cinch double-face. Raccordez une extrémité du câble avec le lecteur DVD, raccordez l'autre extrémité à "l'entrée 2" de l'amplificateur.
3. Si vous souhaitez raccorder l'amplificateur au PC, veuillez utiliser le câble de raccordement fourni de 3,5 mm. Raccordez une extrémité du câble audio avec la sortie audio de votre PC, l'autre extrémité avec "l'entrée 1" de l'amplificateur.
4. Vérifiez de nouveau les raccordements et regardez si tous les câbles sont bien raccordés; raccordez alors l'alimentation en courant.


Montage des hauts-parleurs :

Afin d'obtenir un effet stéréo optimal, nous vous recommandons de laissez un écart d'au moins 70 cm entre les deux hauts-parleurs satellites ext de 50-100 cm entre les hauts-parleurs et l'auditeur.

Commande :

1. Tournez tous les régleurs dans le sens inverse des aiguilles d'une montre an position 0, branchez alors l'amplificateur.
2. Réglez ensuite la sonnerie souhaitée comme vous le souhaitez.

System Connection:

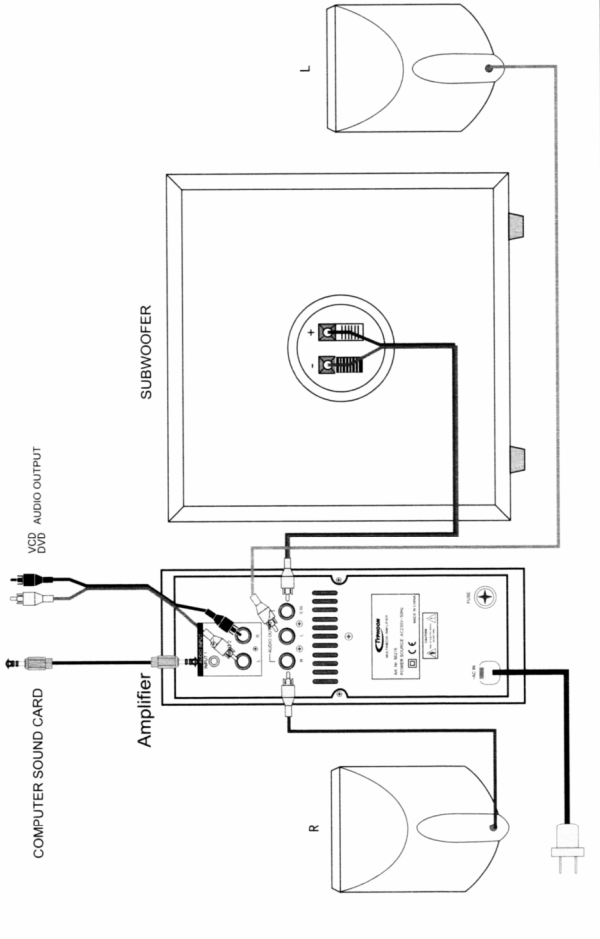

Description technique :

- Puissance Subwoofer: 12 Watt RMS
- Puissance satellites: 2 x 7.5 Watt RMS
- Fréquence: Subwoofer 40 - 120 Hz, satellites 120 Hz - 20 KHz
- Sensibilité des entrées: entrée 1: 300 mV, entrée 2: 570 mV
- Distorsion: 0.3% pour 1 Watt / 1 KHz
- Rapport signal/bruit pondéré: >65 dB
- Séparation du canal: >40 dB
- Membrane: Subwoofer 4", satellites 2.5", tous recouverts d'un blindage magnétique
- Branchements d'entrée : entrée 1 - 3,5 mm prise jack, entrée 2 - Cinch
- Sorties: Cinch
- Alimentation en courant: 230 V ~ 50 Hz courant alternatif
- Dimensions (LxH,mm): amplificateur 185x72x200, Subwoofer 120x190x195, hauts-parleurs satellites 100x84x120

Précautions d'emploi:

1. Ne pas laissez de liquides ou d'humidité sur l'appareil.
2. Ne placez pas de réservoir de liquide sur l'appareil.
3. Ne déréglez pas la fente d'aération.
4. N'utilisez qu'à l'intérieur.
5. Si vous utilisez un signal de sortie puissant, ne relâchez pas complètement le contrôle de volume, afin d'éviter des perturbations acoustiques.

! HOTLINE !

Please check www.typhoon.de
or Handbuch / Manual / Manuale / Manuel
E-mail: service@typhoon.de
Germany: 0 18 05 / 8 97 46 66
international: 00800 22 55 89 74

Si vous deviez rencontrer des problèmes pour joindre notre hotline en Belgique, veuillez composer le 1551-0080022558974.

If you should have any problems with our hotline in Belgium.
Please dial 1551-0080022558974.

In order to download the CE certification, please visit our website
<http://www.typhoon.de>

Um das CE Zertifikat downloaden zu können, besuchen Sie bitte
unsere Webseite <http://www.typhoon.de>