



LUXOR 404 (Module d'extension 4 canaux)



LUXOR 402 (Module d'extension 2 canaux)

Fonction:

Système modulaire LUXOR extensible pour installation domotique standard. Les modules REG sont reliés par une interface COM bifilaire. Extensible jusqu'à 16 modules. Sécurité de fonctionnement absolue grâce à la fonction "stand alone" de chaque module. Entrées/sorties totalement libres de potentiels et indépendantes des phases. Paramétrage très simple, directement sur le module.

LUXOR 404 (Module d'extension 4 canaux)

- Module d'extension 4 canaux
- Sorties de commutation 4 x 16 A
- Commutation manuelle
- LED d'affichage
- Potentiomètres de réglage des fonctions temporisées
- I 4 (N) et I 4 (L) pour le raccordement de FI (RCD), pour locaux humides
- Entrées/sorties libres de potentiel et indépendantes des phases
- Préavis d'extinction désactivable

LUXOR 402 (Module d'extension 2 canaux)

- Module d'extension 2 canaux
- Sorties de commutation 2 x 16 A mit abschaltbarer Zeitfunktion
- Commutation manuelle
- LED d'affichage
- Câble de raccordement bouton/interrupteur
- Entrées/sorties libres de potentiel et indépendantes des phases
- Préavis d'extinction désactivable

Bornes pour disjoncteur différentiel (RCD)


Utilisation:

Pour locaux humides p.e.: Salle de bain

Attention!

Raccorder le différentiel uniquement aux bornes I 4 (L) et I 4 (N) (voir schéma).

La borne I 4 (N) doit être raccordée dans tous les cas de figure, avec ou sans différentiel FI (RCD)!

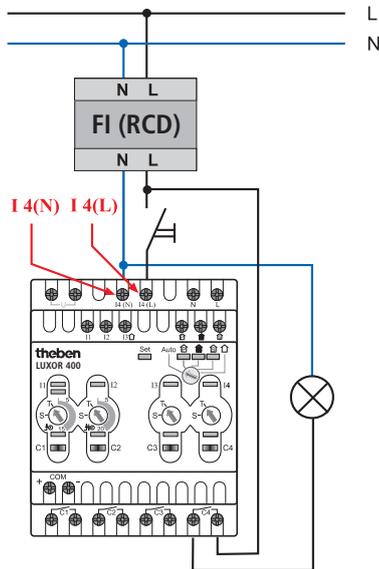

Caractéristiques techniques :

- Tension de service :** 230 V~, +10 %/-15 %
- Fréquence secteur :** 50 Hz
- Consommation propre :** env. 4 VA
- Sorties de commutation :** 16 (6) A/250 V~
- Contacts :** Contact à fermeture libre de potentiel
- Raccordement pour bouton/interrupteur :** Alimentation 230 V indépendante des phases, longueur des câbles jusqu'à 100 m
- Connexion bifilaire pour COM :** Section quelconque/longueur jusqu'à 100 m

Température ambiante admise :

-10 °C ... +50 °C

Classe de protection :

Appareil de commande : II selon EN 60730-1 en cas de montage avec couvre-bornes

Type de protection :

Appareils de commande : IP 20 selon norme EN 60529

Canaux :

C1 : Fonction télérupteur ou temporisation


1...15 min avec préavis d'extinction/réarmable et fonction permanente (réarmement immédiatement possible)

C2 : Fonction télérupteur/temporisation

1...20 min avec préavis d'extinction/désactivable et fonction permanente (extinction par anticipation)

C3 : Fonction télérupteur (seulement LUXOR 404)

C4 : Fonction télérupteur appropriée pour FI (RCD) pour locaux humides (seulement LUXOR 404)

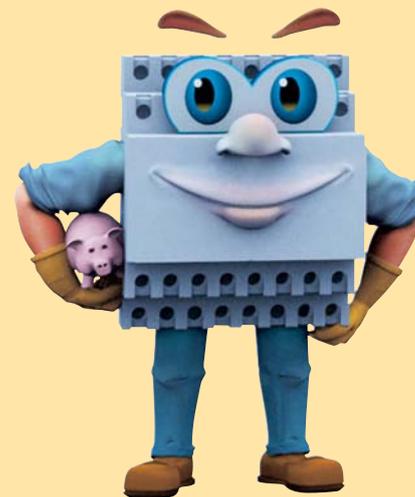

Leo Luxor
www.luxor400.com

Référence de commande

- LUXOR 404 (extension 4 canaux) 404 0 000
- LUXOR 402 (extension 2 canaux) 402 0 000

Dimensions

