



DE

EN

FR

NL

ES

PT

IT

DK

NO


SV













SU



EL

RU

KRUPS

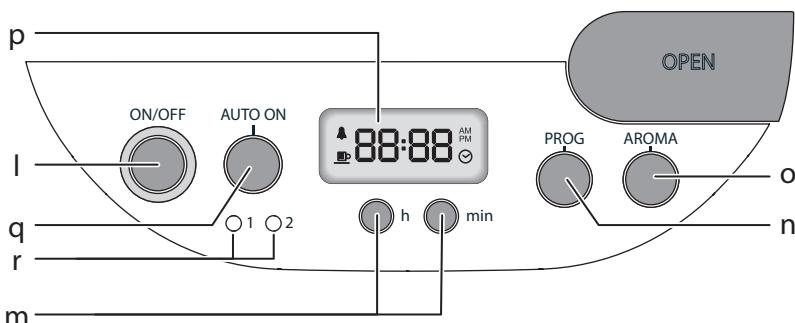

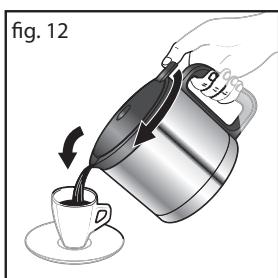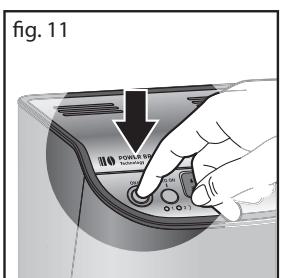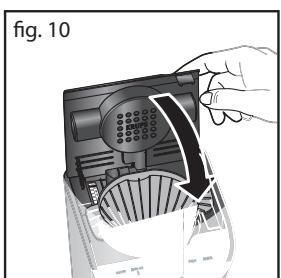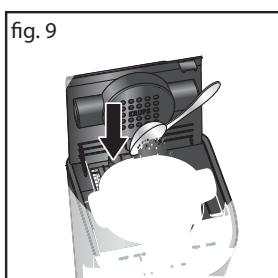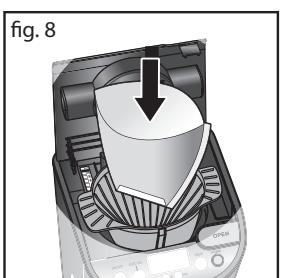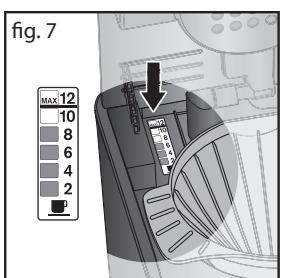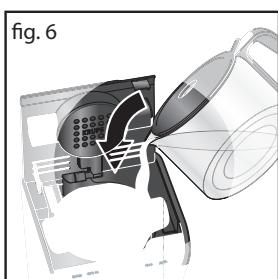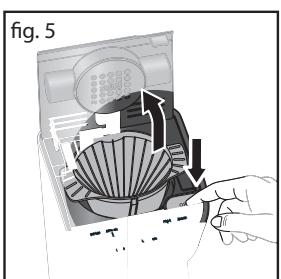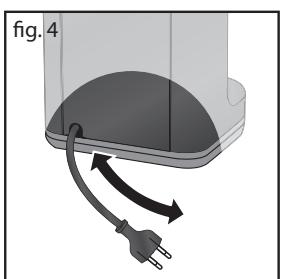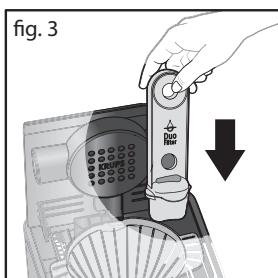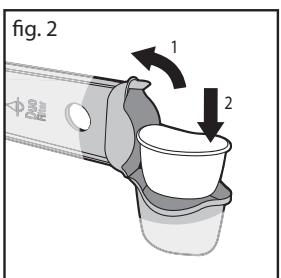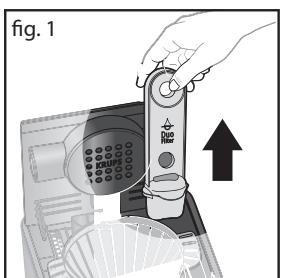

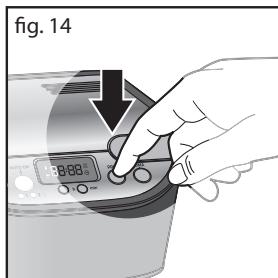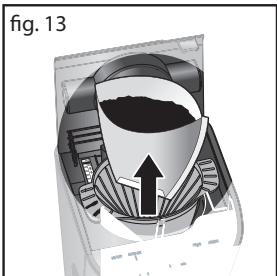

Deutsch

BESCHREIBUNG

a	Deckel
b	Taste zum Öffnen des Deckels
c	Bedienfeld
d	Kabelstaufach
e	Wärmlatte / Abstellplatte (je nach Modell)
f	Glaskanne oder Isolierkanne (je nach Modell)
g	Wasserstandanzeige
h	Filtreinsatz
i	Anzeige zum Auswechseln des Wasserfilters (je nach Modell)
j	Halter des Wasserfilters (je nach Modell)
k	DuoFilter (je nach Modell)
l	Display
m	An/Aus Taste
n	Autostart Taste
o	Auto-An LED
p	Tasten zum Einstellen der Stunden und Minuten
q	Aroma-Funktion
r	Programmwahltaste

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme des Geräts die Gebrauchsanweisung durch: bei Nichtbeachtung der Anweisungen ist jegliche Haftung ausgeschlossen und es erlischt die von Krups gewährte Garantie.
 - Dieses Gerät darf nicht von Personen (inbegriffen Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden. Das Gleiche gilt für Personen, die keine Erfahrung mit dem Gerät besitzen oder sich mit ihm nicht auskennen, außer wenn sie von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt werden oder von dieser mit dem Gebrauch des Gerät vertraut gemacht wurden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Geräts, dass Überprüfen Sie, dass die Betriebsspannung des Geräts mit der Spannung Ihrer Elektroinstallation übereinstimmt und dass die Steckdose geerdet ist.
Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss dieses einen Stecker mit Erdung aufweisen, der Leistung des Gerätes entsprechen und es muss so verlegt werden das niemand darüber stolpern kann
 - Verwenden Sie das Gerät nicht zu seiner Bestimmung zuwiderlaufenden Zwecken.
 - Berühren Sie die heißen Flächen des Geräts nicht. Benutzen Sie die Griffe oder Knöpfe.
- Vorsicht : Austretender Dampf und Wasser ist sehr heiß, Verbrennungsgefahr.**
- Ziehen Sie, sobald Sie das Gerät nicht mehr benutzen, wenn Sie es längere Zeit lang nicht benutzen wollen und vor der Reinigung den Netzstecker. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Teile abnehmen oder das Gerät reinigen oder wegräumen.
 - Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert oder beschädigt wurde, darf es nicht benutzt werden. Treten Sie in diesem Fall mit einem zugelassenen Kundendienstcenter von Krups in Verbindung.
 - Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe von elektrischen oder gasbetriebenen Wärmequellen oder in die Nähe eines heißen Ofens.

Deutsch

- Vergewissern Sie sich vor dem Ausstecken des Geräts, dass dieses nicht angeschaltet ist (Anzeigelämpchen aus).
- Füllen Sie keine anderen Flüssigkeiten als Wasser und die in dieser Gebrauchsanweisung aufgeführten Entkalkerlösungen in den Wasserbehälter. Füllen Sie kein Wasser in das Gerät, wenn es noch heiß ist und füllen Sie kein heißes Wasser in den Wasserbehälter.
- Das Gerät darf nicht ohne Wasser in Betrieb genommen werden.
- Alle Reparaturarbeiten, die über die Reinigung und die übliche Wartung durch den Kunden hinausgehen, müssen in einem zugelassenen Kundendienstcenter von KRUPS ausgeführt werden.
- Das Gerät darf nicht benutzt werden wenn das Stromkabel oder der Stecker beschädigt ist. Um jegliche Gefahr auszuschließen, muss das Stromkabel durch ein zugelassenes Kundendienstcenter von KRUPS ausgetauscht werden.
- Das Gerät, das Stromkabel und der Stecker dürfen nicht in Wasser oder sonstige Flüssigkeiten getaucht werden.
- Lassen Sie das Kabel nicht in Reichweite von Kindern herunterhängen.
- Das Stromkabel darf nicht in die Nähe oder in Berührung mit den heißen Teilen des Geräts oder sonstigen Wärmequellen geraten und darf nicht über scharfe Kanten gelegt werden.
- Benutzen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit ausschließlich für Ihr Gerät geeignete Zubehör- und Ersatzteile von KRUPS.
- Ziehen Sie den Stecker nicht am Stromkabel aus der Steckdose.
- Alle Geräte werden strengen Qualitätskontrollen unterzogen. Es werden Gebrauchstests an nach dem Zufallsprinzip ausgewählten Geräten durchgeführt, was eventuelle Gebrauchsspuren erklärt.
- Die Kanne darf nicht mit scharfen Reinigungsmitteln, Scheuerpads oder sonstigen scheuernden Mitteln gereinigt werden.
- Die Kanne oder die Isolierkanne dürfen nicht in den Mikrowellenherd, die Geschirrspülmaschine oder auf Elektroplatten und Gasflammen gestellt werden.
- Stecken Sie nie Ihre Hand in die Isolierkanne.
- Verwenden Sie die Kanne oder die Isolierkanne nie ohne ihren Deckel.
- Lassen Sie die leere Kanne nicht auf der Wärmplatte stehen.

VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial.

Der Wasserfilterhalter und die DuoFilter Patrone befinden sich während des Transports im Inneren des Wasserbehälters.

Nehmen Sie sie vor dem Gebrauch heraus **Abb.1**

Führen Sie beim ersten Durchlauf die nachstehend aufgeführten Schritte aus, um die Leitungen durchzuspülen.

Füllen Sie den Wasserbehälter bis zum angegebenen Höchststand auf und verwenden Sie weder Kaffeemehl noch Kaffeefilter oder Wasserfilter. **Abb. 6 & 7**

Entfernen Sie vor der Benutzung eines neuen Duofilters zuerst seine Plastikverpackung.

Spülen Sie die Filterpatrone 1 Minute lang unter fließendem Leitungswasser durch.

Nehmen Sie den Wasserfilterhalter aus dem Gerät und setzen Sie den Filter in den Filterhalter. **Abb. 2**

Setzen Sie den Filterhalter wieder in den Wasserbehälter ein. **Abb. 3**

KABELUNTERBRINGUNG

Die nicht benötigte Kabellänge kann unten im Kabelfach der Kaffeemaschine (h) aufbewahrt werden.

Schieben Sie die nicht benötigte Kabellänge einfach in das Kabelfach (h). **Abb. 4**

Deutsch**ZUBEREITUNG VON KAFFEE**

Siehe Abbildungen Nr. **5 bis 13.**

- 1- Drücken Sie die Taste zum Öffnen (b), des Deckels und füllen Sie den Wasserbehälter entsprechend der Anzahl der gewünschten Tassen mit kaltem Wasser. Benutzen Sie nach Möglichkeit gefiltertes Wasser. Die Anzahl der Tassen erscheint auf der Wasserstandsanzeige: sie wird immer dunkler, je höher der Wasserstand steigt.
- 2- Spülen Sie die Kaffeekanne oder die Isolierkanne (f) zum Anwärmen mit heißem Wasser aus, um den Kaffee länger warm zu halten und setzen Sie sie auf die Wärmeplatte/ Abstellplatte. Vergewissern Sie sich vor dem Starten des Brühzyklus, dass die Kaffeekanne flach und eben auf der Wärmeplatte / Abstellplatte (e) steht.
- 3- Geben Sie einen Papierfilter oder einen Dauerfilter in den Filtereinsatz.

Original-Zubehör von Krups:

- #4 Papierfilter 100-Stück-Packung. Artikel # 983
- #4-Größen-Gold Filter. Artikel # 049

- 4- Geben Sie Kaffeemehl in den Filter oder den Dauerfilter.
- Messen Sie einen gehäuften Teelöffel je Tasse (140ml.) Wasser ab.

Bitte beachten: Bitte halten Sie sich an die Höchststandsanzeige auf dem Dauerfilter.

- Dieser einfache Vorgang ist für den Geschmack des aufgebrühten Kaffees ausschlaggebend.
- Weitere Einzelheiten können der Brühanleitung auf Seite 11 entnommen werden.
- 5- Schließen Sie den Deckel. Die Kaffeemaschine ist nun betriebsbereit.
- 6- Zum sofortigen Aufbrühen drücken Sie bitte die AN / AUS Taste und der Brühzyklus läuft an.
- Die AN / AUS Taste leuchtet rot auf, solange das Gerät Kaffee aufbrüht und schaltet sich nach 2 Stunden aus; während dieser Zeitspanne wird der Kaffee auf der Wärmeplatte warm gehalten.
- Das Gerät kann durch einen erneuten Druck auf die AN / AUS Taste jederzeit ausgeschaltet werden.

**! WÄHREND DES BRÜHZYKLUS TRITT AUS DEM OBEREN TEIL DES GERÄTS DAMPF AUS.
LASSEN SIE VORSICHT WALTEN UND BERÜHREN SIE DIESEN BEREICH NICHT MIT DEN
HÄNDEN, BIS DER BRÜHZYKLUS ABGESCHLOSSEN IST!**

Die Auto-Aus Funktion:

Die Wärmeplatte hält die Temperatur der Kaffeekanne 2 Stunden lang aufrecht; danach schaltet sich das Gerät automatisch ab. Diese Funktion dient Ihrer Sicherheit und Bequemlichkeit. Die Auto-Aus Zeit kann auf 1, 2 oder 3 Stunden eingestellt werden. Siehe Seite 8 – Programmierung des Geräts.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie nur so viel Kaffee aufbrühen, wie Sie in den nächsten 30 bis 60 Minuten trinken werden.

Funktion Pause und Servieren:

Während des Brühzyklus kann die Kaffeekanne abgenommen werden, um eine Tasse Kaffee einzuschenken. Denken Sie daran, dass dies den Geschmack verändert, den Sie normalerweise für eine volle Kanne in einem vollständigen Durchgang erzielen würden.

Stellen Sie die Kaffeekanne schnell (innerhalb von 20 Sekunden) wieder zurück, um ein Überlaufen des Filters während des Brühzyklus zu verhindern.



Vorsicht:

- Nach dem Abnehmen der Kaffeekanne (f) tropft weiterhin heißes Wasser in den Filterhalter (h). Der Umstand, dass der Kaffee überlaufen kann und das heiße Wasser können Verbrennungen hervorrufen.

Deutsch

- Die an der Höchststandsanzeige im Wasserbehälter (g) angegebene Füllmenge des Wasserbehälters darf nicht überschritten werden.
- Geben Sie den gemahlenen Kaffee in den Papierfilter oder direkt in den Dauerfilter. Bitte beachten: Bitte halten Sie sich an die Höchststandsanzeige auf dem Dauerfilter. Entsorgen Sie den Kaffeesatz nach dem Aufbrühen und spülen Sie den Filterhalter unter fließendem Wasser aus.

UHRZEIT, EINSTELLEN DER UHR: ABB. 16

Wenn das Gerät zum ersten Mal angeschlossen wird, blinkt die Anzeige im Display und die Uhrzeit muss eingestellt werden.

Stellen Sie die Uhrzeit an den H und Min Tasten ein. Damit wird gewährleistet, dass die Autostart Funktion zu der gewünschten Zeit aktiviert wird.

Je nach Wunsch kann die Uhrzeit im 24-Stunden-Format oder im 12 Stunden Format angezeigt werden; zum Verlassen des AM/PM-Modus müssen die H und Min Tasten gleichzeitig gedrückt werden. Wenn die Uhr auf das 24-Stunden-Format eingestellt ist, wird das AM/PM Symbol nicht angezeigt.

Drücken Sie zum schnellen Durchlauf der Stunden und Minuten die entsprechenden Tasten und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die gewünschte Zahl erreicht ist.

PROGRAMMIERUNG DES GERÄTS

Drücken Sie die Programmwahltaste, um Zugriff auf die 3 einstellbaren Funktionen zu erhalten. Das LCD-Display zeigt bei jedem Druck auf die Programmwahltaste eine andere Funktion an. Das blinkende Display und das Icon  bedeuten, dass sich das Gerät im Programmier-Modus befindet. Wenn nach der Betätigung der Programmwahltaste 5 Sekunden lang keine weiteren Einstellungen vorgenommen werden, schaltet das Display automatisch zurück auf den Stand-by-Modus und die letzten Einstellungen für die Autostart und Auto-Aus Funktionen werden programmiert.

**1-Einstellen der Autostart Zeit #1:
Abb. 14 & 15**

Drücken Sie die Programmwahltaste (r) einmal und das AUTO Programm #1 wird durch ein rotes Lämpchen (o) angezeigt.

Drücken Sie die H und Min Tasten (p), um die Zeit einzustellen, zu der das Gerät automatisch mit dem Aufbrühen des Kaffees beginnen soll. Drücken Sie zum schnellen Durchlauf der Stunden und Minuten die entsprechenden Tasten und halten Sie sie so lange gedrückt, bis die gewünschte Zahl erreicht ist.

Auf dem Display erscheinen Logos mit der aktuellen Uhrzeit.
Drücken Sie danach erneut die Programmwahltaste(r).

2 - Einstellen der Auto-An Zeit #2:

Drücken Sie die Programmwahltaste (r) einmal und das AUTO Programm #2 wird durch ein rotes Lämpchen (o) angezeigt.

Diese zweite eingestellte Startzeit kann an Tagen benutzt werden, an denen Sie später aufstehen, zum Beispiel am Wochenende.

Bereiten Sie das Gerät nach der Programmierung der Startzeit wie oben beschrieben auf einen Brühzyklus vor: füllen Sie Wasser in den Wasserbehälter und Kaffee in den Filterhalter. Schließen Sie den Deckel und stellen Sie die Kanne auf ihre Wärmplatte / Abstellplatte.

Deutsch

Drücken Sie die Autostarttaste (n), um die voreingestellte Startzeit 1 oder 2 zu wählen. Die voreingestellten Startzeiten können durch einen Druck auf die Programmwahtaste (r) abgerufen werden.

Das Gerät brüht den Kaffee automatisch zur angegebenen Uhrzeit auf. Das Programm muss zur neuerlichen Anwendung erneut aktiviert werden.

3 - Einstellen der Auto-Aus Zeit (nur für Modelle mit Glaskanne):

Drücken Sie die Programmwahtaste (r) drei Mal: die Stundenzahl beginnt zu blinken und die beiden roten Lämpchen (o) auf dem Bedienfeld beginnen zu blinken.

Stellen Sie am H Knopf (p) 1, 2 oder 3 Stunden ein.

Drücken Sie danach erneut die Programmwahtaste.

Mit dieser Funktion kann eingestellt werden, wie lange die Wärmplatte in Betrieb bleibt, bevor Sie sich automatisch ausschaltet. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollten Sie nur so viel Kaffee aufbrühen, wie Sie in den nächsten 30 bis 60 Minuten trinken werden. Je länger der Kaffee auf der Wärmplatte verbleibt, desto stärker wird sein Geschmack beeinträchtigt.

AROMA-FUNKTION

Normal ☼ 88:88 ☺

Stark ☼ 88:88 ☺

Diese Funktion ist speziell für die Zubereitung kleiner Mengen, im Allgemeinen weniger als 6 Tassen, gedacht, bei denen der Aufbrühzyklus zu kurz ist, um alle Kaffearomen aus dem Kaffeemehl zu gewinnen. Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie bitte erst den Aroma-Knopf (q) und anschließend den An-Knopf.

Bitte beachten: diese Funktion kann nicht mehr ausgeschaltet werden, sobald der Aufbrühzyklus angelaufen ist.

Diese Funktion kann ebenfalls für ganze Kannen eingesetzt werden; dabei werden jedoch mehr bittere Aromen als normalerweise freigesetzt. Krups empfiehlt, die Aroma-Kontroll-Funktion nur für kleinere Mengen unter 6 Tassen zu verwenden.

WASSERFILTERUNG

- DuoFilter: Aktivfilter auf Pflanzenbasis mit Anti-Chlor und Anti-Kalk-Zweifachwirkung. Die Anti-Chlor-Wirkung des Filters sorgt dafür, dass die zartesten Aromen Ihres Kaffees voll zur Geltung kommen können. Die Anti-Kalk-Wirkung sorgt dafür, das Gerät weniger oft entkalkt werden muss.

Bitte beachten: auf dem oberen Teil des Wasserfilterhalters befindet sich eine drehbare Anzeige. Sie zeigt an, wann der DuoFilter ausgewechselt werden muss. Stellen Sie das Zeichen entsprechend der nachstehenden Liste auf den Monat, in dem der Filter ausgewechselt werden muss.

Art von Wasser	Durchläufe	Austausch des Duo Filters alle:
Weiches Wasser	ungefähr 120	4 Monate
Hartes Wasser	ungefähr 80	2 Monate

Deutsch

Beispiel: Wenn Sie im Januar (1) einen neuen DuoFilter einlegen, muss die Anzeige je nach Härte Ihres Wassers auf März (3) oder Mai (5) eingestellt werden: stellen Sie Nummer 3 oder 5 gegenüber der Markierung ein.

Wichtig:

- Der DuoFilter darf nur mit Wasser benutzt werden.
- Die Kaffeemaschine funktioniert auch, wenn der Wasserfilter nicht eingelegt ist.
- Wenn die Kaffeemaschine länger als einen Monat nicht benutzt wurde, muss der DuoFilter unter fließendem Wasser durchgespült werden.
- Der DuoFilter sollte nicht länger als 5 Monate in dem Gerät belassen werden.
- Ihr Gerät ist für den Gebrauch mit der Art von Kaffeekanne (aus Glas oder Isolierkanne) ausgelegt, mit der es erworben wird. Benutzen Sie keine Isolierkannen mit Kaffeemaschinen, die mit einer Glaskanne erworben wurden und umgekehrt.

REINIGUNG

Schalten Sie die Kaffeemaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Die Kaffeemaschine darf nicht gereinigt werden, solange sie heiß ist. Tauchen Sie die Kaffeemaschine nicht ins Wasser und halten Sie sie nicht unter laufendes Wasser.

- Reinigen Sie das Gehäuse der Kaffeemaschine mit einem feuchten Tuch oder Schwamm.
- Öffnen Sie den oberen Deckel (a) und entfernen Sie den Papier- oder Dauerfilter. Der Filterhalter (j) kann mit warmem Seifenwasser gereinigt und dann gut ausgespült oder im oberen Korb der Spülmaschine gesäubert werden.
- Wir empfehlen, die Kaffeekanne von Hand mit einem milden Spülmittel zu reinigen.
- Benutzen Sie für kein Teil der Kaffeemaschine Scheuermittel oder aggressive Reinigungsmittel.

ENTKALKEN

Die Kaffeemaschine muss zur Erhaltung ihrer Leistungsfähigkeit regelmäßig entkalkt werden. Je härter Ihr Wasser ist und je öfter Sie die Kaffeemaschine benutzen, desto öfter muss sie entkalkt werden. Wenn die Aufbrühzyklen beginnen, langsamer abzulaufen als vorher, ist es meist an der Zeit, das Gerät zu entkalken.

Bitte beachten Sie die nachstehende Tabelle:

	Art von Wasser	Ohne Duo Filter Wasserfilterung	Mit Duo Filter Wasserfilterung
Serien KM4 und KT4	Hart Weich	40 Durchläufe 80 Durchläufe	80 Durchläufe 120 Durchläufe
Serien KM5 und KT5	Hart Weich	60 Durchläufe 120 Durchläufe	120 Durchläufe 180 Durchläufe

Entfernen Sie vor dem Entkalken den Filterhalter mit dem Duofilter(j).

- Sie können entweder in einem 1/2 Liter Wasser verdünnte Entkalkerlösung von Krups oder 1/4 Liter Weißen Essig benutzen.
- Gießen Sie die Lösung oder den Essig in den Wasserbehälter und schalten Sie die Kaffeemaschine an (ohne Kaffeemehl).

Deutsch

- Lassen Sie die Hälfte der Flüssigkeit in die Kanne laufen, schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie das Mittel 1 Stunde lang einwirken.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine erneut an und lassen Sie den Zyklus zu Ende laufen.
- Spülen Sie das Gerät mit zwei Durchläufen mit klarem Wasser durch.

LEITFADEN ZUR KAFFEEZUBEREITUNG**DER KAFFEE**

Suchen Sie die Kaffeebohnen sorgfältig aus. Am besten verwenden Sie Kaffeebohnen bester Qualität von einer bekannten Marke oder Rösterei. Arabika-Bohnen entwickeln die besten Aromen und enthalten weniger Koffein, während sich Robusta-Bohnen leichter anbauen lassen und preiswerter sind; sie haben jedoch weniger Aroma und enthalten viel Koffein. Robusta-Bohnen werden bisweilen in Mischungen verwendet, um dem Kaffee einen besonders bitteren Geschmack zu verleihen.

Die Bohnen können verschiedene Röstgrade aufweisen: von sehr leicht, was ihnen einen milden, aromatischen Geschmack verleiht bis zu sehr scharf, bei dem sie ein stärkeres Aroma entwickeln. Ein guter Röster ist imstande, Ihnen die Aromen zu beschreiben, die die Bohnen Ihrem Kaffee verleihen. Bitte beachten: Sie sollten verschiedene Bohnen und Röstgrade ausprobieren, um herauszufinden, welche Ihrem Geschmack am besten entsprechen.

DAS VERHÄLTNIS

Bei jedem Brühzyklus muss die Menge an gemahlenem Kaffee sorgfältig auf das jeweilige Wasservolumen abgestimmt werden. Es ist wichtig, genug Kaffee zu verwenden, um eine übermäßige Extraktion zu vermeiden. Eine kleine Menge Kaffee würde in einem großen Volumen heißen Wassers untergehen. Die Maßeinheit für die „Tassen“ in der Kaffeekanne ist 140 ml. Die Höchstkapazität liegt bei einem Gesamtwasservolumen vor dem Aufbrühen von etwas mehr als 1,68 Liter. Das Volumen an aufgebrühtem Kaffee liegt ein wenig darunter, da der gemahlene Kaffee eine gewisse Menge Wasser aufnimmt.

Krups empfiehlt die Verwendung von 7 Gramm gemahlenem Kaffee pro 140 ml Tasse Wasser. 7 Gramm entsprechen einem gehäuften Teelöffel.

Wenn Ihnen der aufgebrühte Kaffee zu stark erscheint, können Sie ein bisschen weniger gemahlenen Kaffee verwenden. Wenn Sie Ihren Kaffee viel leichter mögen, brühen Sie ihn am besten im empfohlenen Verhältnis auf und verdünnen ihn danach mit einem Messbecher voll heißem Wasser. Auf diese Weise werden alle Aromen aus den Bohnen gewonnen und die Über-Extrahierung einer zu kleinen Menge an gemahlenem Kaffee wird vermieden.

DAS WASSER

Wasser ist ein ausschlaggebender Faktor für den Geschmack des aufgebrühten Kaffees. Normalerweise ist gefiltertes Wasser am besten geeignet, um die in städtischen Wasserleitungen häufig vorkommenden Mineralstoffe und Chlore zu vermeiden. Wenn Ihr Leitungswasser jedoch einen angenehmen Geschmack besitzt, kann es zur Zubereitung Ihres Kaffees benutzt werden. Gießen Sie niemals Milch, fertigen Kaffe, Tee, usw. in den Wasserbehälter.

DIE MAHLSTÄRKE

Das Mahlverfahren und die Mahlstärke haben einen großen Einfluss auf den Geschmack des aufgebrühten Kaffees. Idealerweise sollten die frisch gerösteten Bohnen direkt vor dem Aufbrühen gemahlen werden. Ihre

Deutsch

Kaffeemaschine ist auf die gängigsten Mahlstärken des Einzelhandels eingestellt. Die gemahlenen Kaffeesorten weisen im Allgemeinen eine mittelgrobe Mahlstärke auf. Besonders fein gemahlener Kaffee entwickelt viel stärkere Aromen, wird aber während des Brühzyklus leicht überextrahiert und bekommt dann einen bitteren Geschmack. Auf unserer Website können Sie mehr über das Mahlen von Kaffee und über die Kaffeemühlen von Krups erfahren: www.krups.com.

ZUBEHÖR

Die Zubehörteile sind in zahlreichen Fachgeschäften sowie auf der Website von Krups erhältlich.

- DuoFilter Wasserfilterpatronen – 2-Stück-Packung: F472
- Entkalkerlösung von Krups: F054
- #4 Papierfilter 100-Stück-Packung: Artikel # 983
- #4-Größen-Gold Filter: Artikel # 049
- Glaskanne und Isolierkanne
- Filterset mit einem Filterhalter und einem Duo Filter Einsatz: Artikel # F15A04
(außer für das 12-Tassen-Modell mit Isolierkanne)

ENTSORGUNG VON ELEKTRISCHEN UND ELEKTRONISCHEN GERÄTEN



Denken Sie an den Schutz der Umwelt!

- ① Ihr Gerät enthält wertvolle Rohstoffe, die wieder verwertet werden können.
- ② Geben Sie Ihr Gerät deshalb bitte bei einer Sammelstelle Ihrer Stadt oder Gemeinde ab.

Deutsch**BEHEBUNG VON PANNEN**

PROBLEM	LÖSUNG
Der Kaffee wird nicht aufgebrüht oder das Gerät lässt sich nicht anschalten.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass das Gerät an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist und das das Gerät auf „ON“ steht.• Der Wasserbehälter ist leer.• Der Strom ist ausgefallen.• Ein Stromausfall ist aufgetreten. Stecken Sie das Gerät aus und dann wieder an.• Die Uhr muss nach einem Stromausfall erneut eingestellt werden.• Die Auto-Aus Funktion schaltet die Kaffeemaschine aus. Schalten Sie die Kaffeemaschine aus und dann wieder an, um mehr Kaffee zu machen. Weitere Informationen siehe Abschnitt „Zubereitung von Kaffee“.
Das Gerät verliert Flüssigkeit.	<ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass der Wasserbehälter nicht über die Höchststandsmarke hinaus gefüllt wurde.
Das Aufbrühen nimmt viel Zeit in Anspruch oder macht ungewöhnliche Geräusche.	<ul style="list-style-type: none">• Es könnte an der Zeit sein, die Kaffeemaschine zu entkalken.• In den Leitungen der Kaffeemaschine können sich zahlreiche Mineralstoffe ablagern. Das Gerät sollte regelmäßig entkalkt werden. Je härter das Wasser ist, desto öfter muss das Gerät entkalkt werden. Weitere Informationen siehe Abschnitt „Entkalken“. <p>BITTE BEACHTEN: Das Gerät darf nicht auseinander genommen werden.</p>

Deutsch

PROBLEM	LÖSUNG
Der Filterhalter (h) läuft über oder der Kaffee läuft zu langsam durch.	<ul style="list-style-type: none"> • Sie haben zu viel Kaffee eingefüllt. Wir empfehlen die Verwendung eines Messlöffels oder eines Teelöffels Kaffeemehl pro Tasse. • Der Kaffee ist zu fein gemahlen (nicht für automatische Kaffeemaschine geeignet). • Die Kanne (f) steht nicht richtig auf der Wärmeplatte/Abstellplatte (e). • Die Kaffeekanne (f) wurde während des Aufbrühens länger als 20 Sekunden herausgenommen oder wurde nicht richtig auf die Wärmeplatte/ Abstellplatte (e) zurück gestellt. • Zwischen den Papierfilter und den Filterhalter (h) ist ein wenig Kaffeemehl geraten. • Der Papierfilter ist nicht aufgefaltet oder wurde nicht richtig eingesetzt. • Spülen Sie den Filterhalter (h) vor dem Einsetzen des Papierfilters aus, so dass dieser an den feuchten Wänden des Filterhalters haften bleibt.
Der Kaffee schmeckt nicht gut.	<ul style="list-style-type: none"> • Die Kaffeemaschine muss gereinigt werden. • Das Kaffeemehl ist nicht für Ihre Kaffeemaschine geeignet. • Das Verhältnis zwischen Kaffee und Wasser stimmt nicht. Korrigieren Sie es Ihrem Geschmack entsprechend. • Der Kaffee ist nicht von optimaler Qualität und Frische. • Das Wasser ist von schlechter Qualität. Verwenden Sie gefiltertes Wasser oder Mineralwasser.
Die Temperatur der mit einer Isolierkanne ausgestatteten Kaffeemaschine ist zu niedrig.	<ul style="list-style-type: none"> • Wärmen Sie die Isolierkanne an, indem Sie sie direkt vor dem Aufbrühen mit heißem Wasser ausspülen.

English

DESCRIPTION

- a Top lid
- b Open button
- c Control panel
- d Cord storage
- e Heating plate / base (according to model)
- f Glass jug or thermal pot (according to model)

- g Water level indicator
- h Cone filter holder

- i Water filter change indicator (according to model)
- j Water filter holder (according to model)
- k DuoFilter (according to model)

- l Display
- m On/Off
- n Auto-on manual brewing selection button
- o Auto-on LED
- p Hours and minutes setting buttons
- q Aroma function
- r Programming button

IMPORTANT PRECAUTIONS



- Read the instructions carefully before you start using your machine: any use which does not conform to these instructions will absolve Krups of any liability.
- Do not leave the machine within reach of children without supervision. The use of this machine by young children or by disabled people must always be supervised.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capacities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Before plugging in the machine, check that the voltage of your electrical wiring system matches that of the machine and that your electric socket is earthed.
- Your machine is designed solely for domestic, indoor use.
- Do not use the machine for purposes other than that for which it is designed.
- Do not touch the hot surfaces. Use the handles or buttons.
- Unplug the machine from the mains supply as soon as you stop using it, over a prolonged period and when you clean it. Allow to cool before putting on or taking off parts, before cleaning the machine and before storing.
- Do not use the machine if it is not working correctly or if it has been damaged. In such cases, contact an approved Krups service centre.
- Do not place the machine on or near an electrical or gas heating element, or near a hot oven.
- The machine should be used on a flat, stable heat-resistant work surface.
- Before unplugging the machine, check that it is not switched on (indicator light off).
- Do not pour liquids other than water and descaling solutions specified in this manual into the water tank.
- Unplug the machine when not in use.
- Do not operate the machine without water.

English

- All operations other than cleaning and usual customer maintenance must be performed by an approved KRUPS service centre.
- Do not use the machine if the power cord or plug is damaged. To avoid any hazard, the power cord must be replaced by an approved KRUPS service centre.
- Do not put the machine, power cord or plug in water or any other liquid.
- Do not leave the power cord hanging within children's reach.
- The power cord must never be near or in contact with the hot parts of the machine, near a source of heat or over a sharp edge.
- For your own safety, only use KRUPS accessories and spare parts suited to your machine.
- Do not disconnect the plug from the socket by pulling on the cord.
- All our machines undergo strict quality control. Tests are carried out on machines at random, which accounts for any traces of use.
- Do not clean the jug with harsh cleansers, steel wool pads, or other abrasive materials.
- Never place your jug or your insulated pot in a microwave oven, in a dishwasher or on a stove top.
- Never put your hand inside the insulated pot.
- Do not use the jug or the insulated pot without the lid.
- Do not leave the empty jug on the hot plate.
- This product has been designed for domestic use only. Any commercial use, inappropriate use or failure to comply with the instructions, the manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply.

BEFORE USING YOUR MACHINE FOR THE FIRST TIME

Remove all packaging.

The water filter holder and DuoFilter cartridge are located inside the water tank during shipping. Remove them before using the appliance. **fig. 1**

Follow the steps below to run a first brew cycle to rinse the system.

Fill the water tank up to the max level and do not use coffee, coffee filter or water filter. **fig. 6 & 7**

To prepare a new DuoFilter first remove it from its plastic covering.

Rinse the filter cartridge under tap water for 1 minute.

Unhinge the water filter holder, place the filter into the filter holder. **fig. 2**

Firmly press the filter holder into the bottom of the water tank. **fig. 3**

See page 17 for setting the clock.

CORD STORAGE

Unused cord can be stored inside the coffee maker (h). To insert the unused cord, push it inside the store location (h) as long as you need. **fig.4**

MAKING COFFEE

See drawing N° 5 to 13.

1- Open the top lid by pressing the open button (b) and fill the water tank with cold water taking careful note of the number of cups. Use filtered water if possible.

The water level indicator displays the number of cups by turning from light to dark as the water level rises.

2- Insert the jug or thermal pot (f) after prewarming by rinsing it out with hot water (prewarming the jug will help keeping coffee hotter) securely in place (e). Be sure the jug sits straight and level on the heating plate/base (e) before starting the brew cycle.

3- Add paper or permanent filter to the filter holder.

Krups original accessories (according to model):

English

- #4 paper filters 100-pack. Item #983
- #4 size gold tone filter. Item #049

4- Add ground coffee to the into the filter holder or to the permanent filter

- Measure one rounded coffee scoop per (140 ml) cup of water.

Note : Pay attention to max level indicated on the permanent filter.

- This simple step is critical to the taste of your brewed coffee.
- See your brewing guide on page 20 for more detail.

5- Close the lid. The machine is ready to brew.

6- For immediate brewing, press the ON/OFF button and the brew cycle will begin.

- The ON/OFF button will glow red while the machine is brewing and stay lit for 2 hours while the coffee is kept warm on the heating plate.

- You can turn the machine off at any time by pressing the ON/OFF button again.

DURING THE BREW CYCLE STEAM RISES FROM THE TOP OF THE MACHINE. BE CAREFUL TO KEEP HANDS AWAY FROM THIS AREA UNTIL AFTER THE BREW CYCLE IS COMPLETED !

Auto-Off function:

The heating plate will maintain the temperature in the jug for 2 hours after which the machine shuts off automatically. This is for safety and convenience. The auto-off time can be adjusted to 1, 2 or 3 hours. See page 17 – Programming the unit.

For best results brew only as much coffee as you will drink within 30-60 minutes.

Pause and Serve feature:

You can remove the jug during the brew cycles to pour an early cup. Keep in mind that this will change the taste you would normally get from a full pot in a complete cycle.

Be sure to replace the jug quickly (less than 20 seconds) to avoid overflow during the brew cycle.

For models with thermal pot : to ensure maximum heat retention, rinse the thermal pot with hot water before use, and close the lid by turning clockwise.



Warning :

- Hot water continues to drip in the filter holder (h) when the jug (f) is removed. The overflow of coffee and hot water could cause burns.
- Do not exceed the maximum capacity of the water tank as shown by the water level indicator (g).
- Place the ground coffee into the paper filter or directly into a permanent filter.

Note : Pay attention to max level indicated on permanent filter.

After use, discard the grounds, and rinse the filter holder under running water.

CURRENT TIME; SETTING THE CLOCK : FIG. 16

When the machine is first plugged in, the clock blinks and ask you for setting the clock.

Press the H and Min buttons to set the time. This will ensure the Auto-On function activates at the proper time of day.

If you prefer a 24 hour clock or military time you can switch from AM/PM mode by pressing the H and min buttons simultaneously. The AM/PM symbol will disappear when the clock is running in 24 hour mode.

You can press and hold the buttons to move quickly through the hours or minutes.

PROGRAMMING THE UNIT

Use the PROG button to access 3 programmable functions. The LCD will display a different function for each

English

time the **PROG** is pressed. The blinking display and the  icon alerts you that the unit is in a programming mode. After pressing the **PROG** button the screen should default back to the stand-by mode after 5 seconds of inactivity, accepting the last programmed settings for auto-on and auto-off.

1- Auto-On setting #1: fig. 14 & 15

Press **PROG** (r) once, the AUTO program #1 is indicated with a red light (o).

Press the H and Min buttons (p) to set a time for the machine to brew automatically. You can press and hold the buttons to move quickly through the hours or minutes.

The display will show digits with the current time.

Regular  **88:88** 

Strong  **88:88** 

Press PROG (r) when done.

2- Auto-On setting #2:

Press PROG (r) twice, the AUTO program #2 is indicated with a red light (o).

This second preset start time can be used for days with later start times, ie weekends.

After programming the automatic start time as described above, be sure to prepare the machine for a brew cycle with water in the tank, coffee in the brew filter holder, lid closed and jug securely in place.

Press the Auto-On button (n) to choose preset number 1 or number 2. You can check the preset times by pressing PROG (r).

The machine will brew automatically at the designated time. The program will need to be activated when needed again.

3- Auto-Off setting (only for model with glass jug):

Press PROG (r) 3 times, the number of hours will blink and the 2 red lights (o) on the control panel will blink. Use the H button (p) to change between 1, 2 or 3 hours.

Press PROG when done.

This function controls how long the heating plate will continue before automatically turning off. For best results we recommend brewing only as much coffee as you will consume in 30-60 minutes. Taste is affected the longer the coffee is allowed to sit on the heating plate.

AROMA FUNCTION

This function is designed specifically for small batches, normally less than 6 cups, where brew cycles become too short to properly extract the coffee taste from the coffee ground.

To activate press the Aroma button (q), then press On.

Note : this function cannot be changed once the brew cycle has started.

The function can also be used for full pots but will cause more of the bitter flavours to be extracted in that case. Krups recommends only using Aroma Control for small batches less than 6 cups.

WATER FILTRATION

English

- DuoFilter Water Filtration: active vegetable based double acting anti-chlorine and anti-scale filter. The anti-chlorine action of the filter brings out the most delicate flavours of the coffee. The anti-scale action allows for longer periods between descaling.

Note: there is a rotary indicator on the top of the water filter holder. This indicates when the DuoFilter should be changed. Place the index mark next to the month the filter should be changed, referring to the chart below.

Water type	Uses	Replace Duo Filter every :
Soft water	about 120	4 months
Hard water	about 80	2 months

Example: if you replace the DuoFilter in January (1) you should set the indicator to March (3) or May (5), depending on the hardness of your local water supply: position the number 3 or 5 opposite the index mark.

Important:

- The DuoFilter must only be used with water.
- The coffee machine still functions if the water filter is not in place.
- If the coffee machine has not been used for more than one month, rinse the DuoFilter under running water.
- It is recommended not to leave the DuoFilter in place for more than 5 months.
- Your appliance is designed for use with the jug type (glass or thermal) it was purchased with. Do not use thermal pots on coffeemakers purchased with a glass jug and vice versa.

CLEANING

Turn off the coffee machine and remove the plug from the mains. Do not clean the coffee machine when it is hot. Never immerse the coffee machine in water or put it under running water.

- Clean the body of the coffee machine with a damp cloth or sponge.
- Open the top lid (a), remove the paper or permanent filter. The filter holder (j) can be washed in warm soapy water and rinsed thoroughly, or cleaned in the upper rack of a dishwasher.
- We recommend washing carafes by hand with a mild detergent.
- Do not use scouring agents or harsh cleansers on any part of the coffee machine.

DESCALING

Descaling is necessary to keep your coffee machine running efficiently. The frequency of descaling depends on the hardness of your water and how often you use the coffee machine.

If you notice the brew cycle has slowed it is generally time to descale the machine.

See the chart below:

English

	Type of water	Without Duo Filter Water Filtration	With Duo Filter Water Filtration
Series KM4 or KT4	Hard Soft	40 uses 80 uses	80 uses 120 uses
Series KM5 or KT5	Hard Soft	60 uses 120 uses	120 uses 180 uses

Before descaling, remove the filter holder (j).

- You may use either the Krups descaling solution diluted in 1/2 litre of water or 1/4 litre of white vinegar.
- Pour the solution or vinegar into the water tank and start the coffee machine (without coffee).
- Allow half the liquid to run into the jug, then switch off and let stand for 1 hour.
- Restart the coffee machine to complete the cycle.
- Rinse the coffee machine by running it through 2 full cycles with water only.

COFFEE BREWING GUIDE

THE COFFEE

Choose your filter coffee grounds wisely. It is best to use grounds made from premium whole beans from a trusted brand or roaster. Arabica beans provide the best flavours and have less caffeine, while Robusta beans are easier to grow and less expensive, they have less flavour and higher caffeine content. Robusta beans are sometimes used in blends to add a particular bitterness to the brew.

Beans can be roasted very lightly to provide a smooth aromatic taste or roasted dark to provide stronger flavours, and anywhere in between.

A good roaster will be able to describe the flavours that the beans will impart to your brewed coffee.

Note: experiment with coffee grounds made from different beans and different roasts to identify one or several that suit your tastes.

THE RATIO

The amount of ground coffee must be carefully measured against the volume of water for each brew cycle. It is important to use enough coffee to avoid over extraction. A small amount of coffee would be overwhelmed by a large volume of hot water. The jug measures "cups" as 140 ml each. Maximum capacity is slightly more than 1,68 l total water volume before brewing. The volume of brewed coffee will be slightly less because the ground coffee will absorb a certain amount.

Krups recommends using 7 grams of ground coffee per 140 ml cup of water. 7 grams can be measured in one rounded tablespoon.

If the resulting brew seems too strong you can adjust by using slightly less ground coffee. If you prefer a much lighter taste it is best to brew at the recommended ratio and dilute the resulting brew with a measure of hot water. This allows the best flavour to be extracted from the beans while avoiding over extraction of too small an amount of ground coffee.

THE WATER

English

The water is a critical factor in the taste of your brewed coffee. Filtered water is normally the best choice to help avoid the minerals and chlorine that can be found in municipal water systems. However if your water tastes good then it should be good for your coffee.

Never pour milk, prepared coffee, tea, etc. into a water tank.

THE GRIND

The method of grinding and the level of fineness of the grind have a significant impact on the resulting taste of the brewed coffee. Ideally you should grind fresh roasted whole beans just before brewing. Be aware that this machine is set to brew the most common grinds found on store shelves. Typically pre-ground coffees are of a similar size, medium-coarse. A very fine grind will produce much stronger flavours but risks becoming extracted during the brew cycle producing a more bitter taste. You can learn more about coffee grinding and about Krups range of grinders at our website www.krups.com.

ACCESSORIES

Accessories can be purchased through Krups service centres.

- Duo Filter water filtration cartridges - pack of 2: F472
- Krups descaling solution: F054
- # 4 paper filters 100 pack : item # 983
- # 4 Gold tone Filter : item # 049
- Glass jug and thermal pot
- Filter set with a filter Holder and a Duo Filter insert : item # F15A04
(except for model 12 cups with thermal jug)

HELPLINE :

If you have any product problems or queries, please contact our Customer Relations team first for expert help and advice :

0845 602 1454 - UK
(01) 677 4003 - Ireland

Or consult our website - www.krups.co.uk

ELECTRIC OR ELECTRONIC PRODUCT AT THE END OF ITS LIFE CYCLE



Environment protection first!

- ① Your appliance contains valuable materials which can be recovered or recycled.
- ② Leave it at a local civic waste collection point.

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	SOLUTION
The coffee does not brew or the machine does not switch on.	<ul style="list-style-type: none">Check to ensure the appliance is plugged into a working mains socket, and the appliance is in the «ON» position.The water tank is empty.There was a power failure.There was a power surge. Unplug the machine, then plug it back in.The clock must be reset after a power failure.The Auto-Off function switches off the coffee maker. Switch off the coffee maker then switch it back on to make more coffee. For more information, refer to the section « Making coffee ».
Appliance appears to be leaking.	Make sure that the water tank has not been filled beyond the max. fill level.
It takes a long time to brew.	<ul style="list-style-type: none">It may be time to descale your coffee maker.Numerous minerals may accumulate in the coffee maker's circuit. Periodic descaling of the machine is recommended. More frequent descaling may be necessary depending on the hardness of the water. For more information, refer to the "Descaling" section. <p>NOTE: do not dismantle the machine.</p>

PROBLEM	SOLUTION
The filter holder (h) overflows or the coffee drips too slowly.	<ul style="list-style-type: none">Excessive amount of coffee. We recommend that you use one measuring spoon or one tablespoon of coffee ground per cup.Coffee ground too fine (unsuitable for an automatic coffee maker).The jug (f) is not well positioned on the hot plate (e).The coffeepot (f) was removed for more than 20 seconds during brewing and was not correctly put back on the hot plate (e).Some coffee grounds have seeped in between the paper filter and the filter holder (h).The paper filter is not open or is incorrectly positioned.Rinse out the filter holder (h) before putting in the paper filter so that its edges stick to the damp sides of the filter.
The coffee has a bad taste.	<ul style="list-style-type: none">The coffee maker needs to be cleaned.The coffee grounds are not suited to your coffee maker.The proportion of coffee to water is inadequate. Adjust it to suit your taste.The quality and freshness of the coffee are not optimal.Poor-quality water. Use filtered or bottled water.
With machine equipped with a thermal pot, the coffee temperature is too low.	<ul style="list-style-type: none">Warm the thermal pot by rinsing with hot water just before brewing.

Français**DESCRIPTION**

- a Couvercle supérieur
- b Bouton d'ouverture
- c Panneau de commandes
- d Rangement du cordon électrique
- e Plaque chauffante ou base (en fonction du modèle)
- f Verseuse en verre ou isotherme (en fonction du modèle)
- g Indicateur de niveau d'eau
- h Porte-filtres conique
- i Témoin de remplacement du filtre à eau (en fonction du modèle)
- j Porte-filtre à eau (en fonction du modèle)
- k Filtre DuoFilter (en fonction du modèle)
- l Ecran
- m Touche Marche / Arrêt (ON / OFF)
- n Touche de sélection Automatique - Manuel
- o Témoin de fonctionnement du mode Automatique
- p Touches de réglage des heures et des minutes
- q Fonction Arôme
- r Touche de programmation

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS

- Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser votre appareil pour la première fois : Krups décline toute responsabilité en cas d'utilisation non conforme aux présentes instructions.
- Ne laissez pas votre appareil à portée des enfants, surtout sans surveillance. L'utilisation de l'appareil par de jeunes enfants ou par des personnes handicapées doit toujours se faire sous la supervision d'une personne responsable.
- Cet appareil n'est pas destiné à une utilisation par des enfants, ni par des personnes souffrant d'une incapacité physique, sensorielle ou mentale, ni par des personnes ne disposant pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, à moins qu'elles soient supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou qu'elles aient préalablement reçu de cette personne des instructions sur l'utilisation de l'appareil. Il est important de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Avant de brancher votre appareil, vérifiez que la tension de votre installation électrique correspond à celle recommandée pour la machine et que votre prise électrique est reliée à la terre.
- Votre appareil est exclusivement destiné à une utilisation domestique et à l'intérieur de la maison.
- N'utilisez jamais l'appareil à un autre usage que celui auquel il est destiné.
- Evitez de toucher les surfaces chaudes avec vos mains mais utilisez les anses ou les poignées prévues à cet effet.
- Débranchez l'appareil de la prise murale dès que vous cessez de l'utiliser pour une période prolongée ou lorsque vous le nettoyez. Laissez-le refroidir avant de retirer ou de remplacer des éléments, de le nettoyer ou de le ranger.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé mais appelez un centre de service après vente agréé Krups.
- Ne placez jamais l'appareil sur ou à proximité d'un réchaud à gaz ou électrique, ou d'un four chaud.
- Avant de débrancher l'appareil, vérifiez que celui-ci est éteint (témoin lumineux éteint).

Français

- Ne versez jamais d'autre liquide dans le réservoir de l'appareil que de l'eau ou une solution de détartrage comme indiqué dans ce manuel.
- Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil sans eau.
- A l'exception du nettoyage et de la maintenance élémentaire qui reviennent à l'utilisateur, toute intervention doit être réalisée par un centre de service après-vente agréé KRUPS.
- N'utilisez jamais un appareil dont le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé. Pour éviter tout risque d'électrocution ou autre, seul un centre de service agréé KRUPS est autorisé à remplacer le cordon électrique de votre appareil.
- Ne plongez pas l'appareil, le cordon ni la prise électrique dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne laissez pas le cordon électrique à portée des enfants.
- Le cordon électrique ne doit jamais être placé à proximité ni au contact des parties chaudes de votre appareil ou de toute autre source de chaleur. Evitez les éléments tranchants qui pourraient l'endommager.
- Pour votre propre sécurité, n'utilisez que les accessoires et les pièces de rechange de la marque KRUPS et assurez-vous qu'ils sont bien prévus pour votre appareil.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher l'appareil.
- Tous nos appareils sont soumis à des contrôles qualité stricts. Nous effectuons des tests sur des appareils prélevés au hasard ce qui explique que certains peuvent présenter des traces d'utilisation.
- La verseuse en verre est fragile : pour son nettoyage, évitez les détergents trop agressifs, les tampons en laine d'acier et les matériaux abrasifs.
- Ne placez jamais la verseuse en verre ou isotherme dans un four à micro-ondes, au lave-vaisselle ou sur un plan de cuisson.
- Ne mettez jamais vos mains dans la verseuse isotherme.
- N'utilisez jamais la verseuse en verre ou isotherme sans son couvercle.
- Ne laissez jamais la verseuse vide sur la plaque chauffante.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Retirez tous les éléments de conditionnement.

Le porte filtre à eau et sa cartouche ont été placés à l'intérieur du réservoir d'eau pour les besoins du conditionnement.

Enlevez-les avant d'utiliser l'appareil (**Fig. 1**).

Avant de faire votre premier café, rincez le système en suivant les étapes ci-dessous.

Remplissez le réservoir jusqu'au niveau maximal. N'utilisez pas de café, ni le filtre à café, ni le filtre à eau. (**Fig. 6 & 7**)

Pour préparer un nouveau filtre DuoFilter, commencez par le retirer de son emballage plastique.

Rincez-le à l'eau du robinet pendant une 1 minute.

Sortez le porte-filtre et placez le filtre DuoFilter à l'intérieur. (**Fig. 2**)

Appuyez fermement pour insérer le porte-filtre dans le fond du réservoir d'eau. (**Fig. 3**)

Pour régler l'heure, suivez les instructions de la page 27.

RANGEMENT DU CORDON

La longueur de cordon inutilisée peut être rangée dans le corps de l'appareil (h) : il suffit de pousser le cordon dans le rangement (h) jusqu'à la longueur voulue (**Fig. 4**).

Français

PREPARATION DU CAFE

Voir les schémas 5 à 13.

- 1- Ouvrez le couvercle supérieur en appuyant sur la touche d'ouverture (b) et remplissez le réservoir à l'eau froide. Notez soigneusement le nombre de tasses. De préférence, utilisez de l'eau filtrée.
A mesure que le niveau d'eau monte, l'indicateur passe du clair au foncé pour afficher le nombre de tasses.
- 2- Pour conserver le café au chaud plus longtemps, préchauffez la verseuse en verre ou isotherme (f) en la rinçant à l'eau chaude, puis placez-la correctement sur son support (e). Vérifiez que la verseuse repose à plat et de niveau sur la plaque chauffante (e) avant de lancer le cycle de préparation.
- 3- Placez un filtre papier ou permanent dans le panier porte-filtre.

N'utilisez que des accessoires originaux de Krups (en fonction du modèle):

- Filtres papiers n° 4 (paquet de 100). Référence n° 983
- Filtre Or n°4. Référence n° 049

- 4- Ajoutez la mouture dans le filtre ou le filtre permanent.
- Comptez une cuillérée bombée de mouture pour une tasse de 14 cl.

Note : ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le filtre permanent.

- Cette étape simple est essentielle pour le goût de votre café.
- Pour plus de détails, voir le Guide de l'amateur de café, page 29.
- 5- Refermez le couvercle. Votre cafetière est prête à l'emploi.
- 6- Pour préparer un café immédiatement, appuyez sur la touche ON/OFF, ce qui déclenche le début du cycle.
- La touche On/Off reste rouge tout au long du cycle et pendant deux heures à la fin de celui-ci pour indiquer que le café est maintenu au chaud sur la plaque chauffante.
- Vous pouvez éteindre l'appareil à tout moment en appuyant de nouveau sur la touche ON/OFF.



PENDANT LA PREPARATION, DE LA VAPEUR D'EAU S'ECHAPPE PAR LE HAUT DE L'APPAREIL. VEILLEZ A GARDER VOS MAINS LOIN DE CETTE ZONE PENDANT LE CYCLE DE PREPARATION ET QUELQUES MINUTES APRES QUE CELUI-CI EST TERMINE !

Fonction d'arrêt automatique (Auto-Off) :

La plaque chauffante conserve la verseuse à la bonne température pendant deux heures, puis l'appareil s'éteint automatiquement. Cette fonction est destinée à votre confort comme à votre sécurité. Le délai avant l'arrêt automatique peut être réglé à 1, 2 ou 3 heures. Voir la page 27 – Programmation de l'appareil.

Pour des résultats de qualité, ne préparez pas plus de café que vous n'en consommerez dans les 30 à 60 minutes suivantes.

Fonction Pause :

Si votre soif de café ne peut attendre, vous pouvez retirer la verseuse pendant le cycle de préparation pour vous verser une tasse. Rappelez-vous toutefois que le goût du reste de votre café sera différent de celui que vous auriez obtenu sans interrompre le cycle.

Replacez la verseuse rapidement (moins de 20 secondes) pour éviter les débordements.

Modèles avec verseuse isotherme : pour une meilleure conservation au chaud, rincez la verseuse isotherme à l'eau chaude avant utilisation puis refermez son couvercle en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.



Attention :

- L'eau chaude continue de remplir le porte-filtre (h) lorsque vous retirez la verseuse (f). Si vous ne la replacez pas assez vite, le café et l'eau chaude qui s'accumulent dans le porte-filtre risquent de déborder et de provoquer des brûlures.
- Ne remplissez pas le réservoir au-delà de sa capacité maximale – regardez l'indicateur de niveau d'eau (g).

Français

- Placez la mouture dans un filtre papier ou directement dans un filtre permanent.

Note : ne dépassez pas le niveau maximal indiqué sur le filtre permanent.

Après utilisation, jetez le marc et rincez le panier porte-filtre à l'eau courante.

REGLAGE DE L'HEURE : (FIG. 16)

Lorsque l'appareil est mis sous tension la première fois, l'horloge clignote et vous êtes invité à régler l'heure. Appuyez sur les touches H et Min pour indiquer l'heure. Ceci permet à la fonction de mise en marche automatique (Auto-On) de s'activer au moment choisi de la journée.

Pour passer du mode 24 heures au mode 12 heures, et inversement, appuyez simultanément sur les touches H et Min. L'écran affiche AM/PM en mode 12 heures. Cette indication disparaît lorsque l'appareil passe en mode 24 heures.

Pour faire défiler plus rapidement les heures ou les minutes, maintenez enfoncée la touche correspondante.

COMMENT PROGRAMMER VOTRE CAFETIERE

La touche **PROG** vous permet de choisir l'une des trois fonctions programmables. L'écran LCD affiche une fonction différente à chaque pression sur la touche **PROG**. L'affichage clignotant et l'icône ☺ vous signalent que l'appareil est en mode programmé. Lorsque vous avez appuyé sur la touche **PROG**, l'écran revient au mode veille après 5 secondes d'inactivité et l'appareil enregistre les derniers paramètres saisis pour les fonctions Auto-on et Auto-off.

1 – Réglage Auto-On n° 1 : Fig. 14 et 15

Appuyez une fois sur la touche **PROG** (r). Le programme n° 1 AUTO est signalé par une lumière rouge (o). Réglez l'heure de démarrage automatique de la machine à l'aide des touches « H » et « Min » (p). Pour faire défiler plus rapidement les heures ou les minutes, maintenez enfoncée la touche correspondante.

Une icône s'affiche à gauche de l'heure courante.

Normal ☺ 88:88 ☺

Fort ☺ 88:88 ☺

Appuyez sur la touche Programme (r) pour valider.

2 – Réglage Auto-On n° 2 :

Appuyez deux fois sur la touche **PROG** (r). Le programme n° 2 AUTO est signalé par une lumière rouge (o). Ce deuxième programme est utile pour les jours où vous vous levez plus tard, par exemple pendant les weekends.

Après avoir programmé l'heure de démarrage automatique comme décrit ci-dessus, n'oubliez pas de préparer la machine : remplissez le réservoir, mettez du café dans le filtre, fermez le couvercle et posez correctement la verseuse en place.

Appuyez sur la touche Auto-On (n) pour sélectionnez la présélection 1 ou 2. Pour vérifier l'heure programmée, appuyez sur la touche **PROG** (r).

La machine se met automatiquement en marche à l'heure choisie. Le programme devra être réactivé si vous voulez qu'il se déclenche à nouveau.

Français

3- Réglage n° 3 Auto-Off (pour les modèles avec verseuse en verre uniquement) :

Appuyez trois fois sur la touche **PROG** (r). Le nombre des heures clignote et 2 lumières rouges (o) se mettent à clignoter sur le panneau de commandes.

Utilisez la touche **H** (p) pour sélectionner 1, 2 ou 3 heures, et appuyez sur la touche **PROG** pour valider. Cette fonction gère le temps pendant lequel la plaque chauffante maintiendra sa température avant de s'éteindre automatiquement. Pour des résultats de qualité, nous vous recommandons de ne pas préparer plus de café que vous n'en consommerez dans les 30 à 60 minutes suivantes. Le café risque prendre un goût peu agréable s'il reste trop longtemps sur la plaque chauffante.

FONCTION AROME

Cette fonction est spécialement conçue pour la préparation de petites quantités de café – en général moins de 6 tasses – dont le cycle de préparation est trop court pour extraire tous les arômes de votre mouture.

Pour activer cette fonction, appuyez sur la touche Aroma (q) puis sur On.

Note : Cette fonction ne peut pas être modifiée une fois que le cycle de préparation du café a commencé. Vous pouvez également utiliser cette fonction avec un nombre plus important de tasses : dans ce cas, toutefois, votre café risque d'être un peu plus amer. Krups recommande de n'utiliser la fonction Arome que pour les petites quantités de café (moins de 6 tasses).

FILTRAGE DE L'EAU

- Filtrage de l'eau avec les filtres DuoFilter : filtre double action – anti-chlore et antitartrate – à base de végétaux actifs. L'action anti-chlore du filtre vous permet de profiter des arômes les plus délicats de votre café tandis que son action antitartrate réduit la fréquence des détartages.

Note : Dans sa partie supérieure, le porte-filtre à eau est muni d'un compteur rotatif qui vous indique à quel moment vous devez remplacer le filtre DuoFilter. Sélectionnez le numéro du mois où vous devrez remplacer le filtre en vous référant au tableau ci-dessous :

Dureté de l'eau	Nombre d'utilisations	Remplacer le filtre DuoFilter tous les :
Peu dure	Environ 120	4 mois
Très dure	Environ 80	2 mois

Exemple : Si vous remplacez votre filtre DuoFilter en janvier (1), vous devrez placer l'indicateur sur mars (3) ou mai (5), en fonction de la dureté de votre eau : placez le numéro 3 ou 5 en face de l'indicateur.

Important :

- Le filtre DuoFilter ne doit être utilisé qu'avec de l'eau.
- Votre cafetière fonctionne même si le filtre à eau n'est pas installé.
- Si vous n'avez pas utilisé votre cafetière pendant plus d'un mois, rincez le filtre DuoFilter à l'eau courante.
- Il est recommandé de ne pas laisser votre filtre DuoFilter sans le remplacer pendant plus de 5 mois.
- Votre appareil est conçu pour une utilisation avec le type de verseuse (en verre ou isotherme) qui vous a été livré avec lui. N'utilisez pas de verseuse isotherme sur une cafetière prévue pour une verseuse en verre et inversement.

Français

NETTOYAGE

Eteignez la cafetière et retirez la prise mâle de la prise murale. Ne nettoyez jamais la machine lorsqu'elle est chaude. N'immergez jamais la cafetière dans l'eau et ne la passez pas sous l'eau courante

- Nettoyez le corps de la cafetière à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge humide.
- Ouvrez le couvercle supérieur (a), enlevez le filtre papier ou le filtre permanent. Vous pouvez laver le porte filtre (j) à l'eau chaude savonneuse, sans oublier de le rincer soigneusement. Vous pouvez également le placer dans le plateau supérieur d'un lave-vaisselle.
- Nous recommandons de nettoyer les verseuses à la main à l'aide d'un détergent doux.
- Ne nettoyez aucune partie de la machine à l'aide d'agents à récurer ou de détergents.

DETARTRAGE

Le détartrage est indispensable pour permettre à votre machine de fonctionner efficacement. La fréquence des détartrages dépend de la dureté de votre eau et du nombre d'utilisations de la cafetière.

Si vous constatez que le cycle de préparation du café ralentit, c'est qu'il est temps de détartrer la machine. Consultez le tableau ci-dessous :

	Dureté de l'eau	Sans filtre « Duo »	Avec filtre « Duo »
Gamme KM4 ou KT4	Très dure Peu dure	40 utilisations 80 utilisations	80 utilisations 120 utilisations
Gamme KM5 ou KT5	Très dure Peu dure	60 utilisations 120 utilisations	120 utilisations 180 utilisations

Avant le détartrage, retirez le porte filtre (j).

- Vous pouvez utiliser la solution de détartrage Krups diluée dans un demi-litre d'eau ou bien un quart de litre de vinaigre blanc.
- Versez la solution ou le vinaigre dans le réservoir d'eau et mettez la machine en marche (sans café).
- Laissez passer la moitié du liquide dans la verseuse puis éteignez la machine et laissez-la reposer une heure.
- Redémarrez la cafetière pour achever le cycle.
- Rincez la machine en faisant passer deux fois de suite le contenu du réservoir rempli d'eau du robinet.

GUIDE DE L'AMATEUR DE CAFÉ

LE CAFÉ

Choisissez votre café avec soin, le mieux étant d'acheter du café en grains de premier choix dans une marque de qualité ou chez un torréfacteur. Les Arabica, moins chargés en caféine, offrent les saveurs les plus agréables tandis que les Robusta, plus faciles à cultiver et moins chers, sont moins parfumés et contiennent davantage de caféine. Les Robusta sont parfois intégrés à des mélanges pour apporter une certaine amertume au café.

En fonction de leur degré de torréfaction, les grains révèlent des arômes délicats ou des saveurs puissantes, et toutes les nuances intermédiaires. Un bon torréfacteur pourra vous décrire les parfums que les grains donneront à votre café.

Français

Note : Essayez différents grains avec des torréfactions différentes afin de trouver celui ou ceux qui vous plairont.

LE RATIO

La quantité de mouture doit être soigneusement mesurée par rapport au volume d'eau dans un cycle. Il est important d'utiliser une quantité suffisante de café pour éviter l'effet de sur-extraction. Une petite quantité de mouture sera « noyée » si vous la submergez d'un volume d'eau chaude trop important. La verseuse est munie d'une graduation en tasses de 140 ml environ. Sa capacité maximale est approximativement égale à 1,7 litre d'eau. Le volume de café obtenu sera un peu inférieur au volume d'eau contenu dans le réservoir car la mouture en absorbe une certaine quantité.

Krups recommande d'utiliser 7 grammes de mouture pour 140 ml d'eau. 7 grammes correspondent à une cuillérée à soupe bombée.

Si le café obtenu vous semble trop fort, vous pouvez diminuer légèrement la quantité de mouture. Si vous préférez un goût encore plus léger, il est préférable de respecter les proportions recommandées et de diluer le café obtenu avec un peu d'eau chaude. Vous extrairez alors le meilleur des parfums de votre mouture tout en évitant de la « noyer » dans une trop grande quantité d'eau.

L'EAU

L'eau est un ingrédient critique pour le goût de votre café. L'eau filtrée est généralement le choix idéal pour éviter les minéraux et le chlore que l'on trouve dans l'eau du robinet. En revanche, si votre eau a un bon goût, elle conviendra certainement pour faire un bon café.

Ne versez jamais de lait, de café déjà préparé, de thé, etc. dans le réservoir de la cafetière.

LA MOUTURE

Le moulin à café que vous utilisez et la finesse de la mouture jouent des rôles importants dans le goût du café obtenu. Dans l'idéal, broyez des grains fraîchement torréfiés juste avant de préparer votre café. Votre machine a été conçue pour utiliser les cafés moulus les plus fréquemment proposés en magasin : le plus souvent, il s'agit de moutures régulières de grosseur moyenne. Une mouture très fine révélera des saveurs bien plus puissantes mais elle favorisera l'extraction des particules de marc qui donnent un goût plus amer. Pour en savoir plus sur la meilleure manière de moudre le café, et sur la gamme des moulin à café Krups, visitez notre site Web www.krups.com.

ACCESSOIRES

Les accessoires sont disponibles dans de nombreuses grandes surfaces ainsi que sur le site Web de Krups (www.krups.com).

- Cartouches de filtre « Duo » - conditionnées par 2 : F472
- Solution de détartrage Krups : F054
- Filtres papier n° 4 (paquet de 100) : référence n° 983
- Filtre Or n°4 : référence n° 049
- Verseuse en verre ou isotherme
- Ensemble filtre avec porte filtre et DuoFilter : référence n° F15A04
(sauf pour le modèle 12 tasses avec verseuse isotherme)

Français

PRODUIT ELECTRIQUE OU ELECTRONIQUE EN FIN DE VIE



La protection de l'environnement est une priorité !

- ① Votre appareil contient des éléments précieux qui peuvent être récupérés ou recyclés.
- ➲ Déposez-le dans une déchetterie ou dans votre centre local de collecte des déchets.

Français**DEPANNAGE**

PROBLEME	SOLUTION
Le café ne passe pas ou il est impossible de mettre la machine en marche.	<ul style="list-style-type: none">Vérifiez que l'appareil est correctement relié à une prise murale sous tension et que la machine est en position « ON ».Le réservoir d'eau est vide.Une panne de courant est survenue.Il s'est produit une saute de courant. Débranchez l'appareil et rebranchez-le.L'horloge est réinitialisée après une panne de courant.La fonction Auto-Off arrête la cafetière. Eteignez la cafetière puis rallumez-la pour refaire du café. Pour plus d'information, consultez la section « Comment faire le café ».
Il semble que l'appareil ait une fuite.	Vérifiez que le réservoir n'est pas rempli au-delà du repère maximal.
Le temps de préparation du café est très long.	<ul style="list-style-type: none">Un détartrage est peut-être nécessaire.De nombreux minéraux peuvent s'accumuler dans le circuit d'eau de la cafetière. Nous vous recommandons de détartrer régulièrement la machine. Si votre eau est chargée en calcaire (très dure) il sera peut-être nécessaire de détartrer plus souvent votre appareil. Pour plus d'information, consultez la section « Détartrage ». NOTE : Ne démontez jamais la machine.

Français

PROBLEME	SOLUTION
Le porte-filtre (h) déborde ou le café s'écoule trop lentement.	<ul style="list-style-type: none">• La quantité de mouture est trop importante. Nous recommandons d'utiliser une cuillérée à soupe de café par tasse.• Votre mouture est trop fine (et ne convient pas à une cafetière automatique).• La verseuse (f) n'est pas bien placée sur la plaque chauffante (e).• La verseuse (f) a été retirée plus de 20 secondes pendant le cycle de préparation ou n'a pas été correctement replacée sur la plaque chauffante (e).• Un peu de mouture s'est glissée entre le filtre papier et le porte filtre (h).• Le filtre papier n'est pas ouvert ou pas bien placé.• Rincez le porte filtre (h) avant de positionner le filtre papier pour que ses bords adhèrent aux parois humides du filtre.
Le café a mauvais goût.	<ul style="list-style-type: none">• Il est temps de nettoyer la cafetière.• Votre mouture n'est pas adaptée à la cafetière.• La proportion de mouture et d'eau n'est pas correcte. Ajustez-la pour obtenir le goût que vous cherchez.• La qualité et la fraîcheur du café laissent à désirer.• L'eau est de mauvaise qualité. Utilisez de l'eau filtrée ou de l'eau en bouteilles.
Le café n'est pas assez chaud dans la verseuse isotherme.	<ul style="list-style-type: none">• Réchauffez la verseuse isotherme en la rinçant à l'eau chaude juste avant de préparer le café.


Nederlands


BESCHRIJVING

a	Deksel
b	Openingsknop
c	Bedieningspaneel
d	Snoeropbergruimte
e	Warmhoudplaat (afhankelijk van het model)
f	Glazen koffiepot of warmhoudkan (afhankelijk van het model)
g	Waterpeilindicator
h	Filterhouder
i	Vervangingsindicator waterfilter (afhankelijk van het model)
j	Waterfilterhouder (afhankelijk van het model)
k	DuoFilter (afhankelijk van het model)
l	Display
m	Aan/uit-knop
n	Auto-on keuzeknop voor handmatig koffiezetten
o	Auto-on controlelampjes
p	Uren en minuten instelknoppen
q	Aroma functie
r	Programmeerknop

BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN



- Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig voordat u uw apparaat voor het eerst gaat gebruiken: gebruik dat niet conform de gebruiksaanwijzing is ontslaat Krups van elke aansprakelijkheid.
- Er moet toezicht zijn op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.
- Dit apparaat is niet bedoeld om zonder hulp of toezicht gebruikt te worden door kinderen of andere personen, indien hun fysieke, zintuiglijke of mentale vermogen hen niet in staat stellen dit apparaat op een veilige wijze te gebruiken, tenzij zij van tevoren instructies hebben ontvangen betreffende het gebruik van dit apparaat door een verantwoordelijke persoon.
- Zorg ervoor, als u het apparaat aansluit, dat de spanning van uw elektrische installatie overeenstemt met wat op het typeplaatje van het apparaat staat vermeldt en dat het gebruikte stopcontact geaard is.
- Uw apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik, binnenshuis bestemd.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor hij werd ontworpen.
- Raak de hete oppervlakken niet aan. Maak gebruik van de grepen of knoppen.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact zodra u het voor langere tijd niet zult gebruiken en wanneer u het reinigt. Laat het eerst afkoelen voordat u delen toevoegt of uitneemt, voordat u het apparaat gaat reinigen en voordat u het opbergt.
- Gebruik het apparaat niet wanneer het niet goed werkt of beschadigd is geraakt. Neem in deze gevallen contact op met een erkend Krups service center.
- Zet het apparaat niet op of in de nabijheid van een kookplaat (elektrisch of gas) of een hete oven.
- Voordat u de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekt dient u te controleren of het niet aan staat (controlelampje uit).
- Giet geen andere vloeistoffen dan water in het waterreservoir (met uitzondering van ontkalkingsmiddel).
- Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.
- Zet het apparaat niet zonder water aan.
- Alle handelingen anders dan reinigen en normaal onderhoud dienen door een erkend Krups service center te worden uitgevoerd.



Nederlands

- Gebruik het apparaat niet wanneer het snoer of de stekker beschadigd is. Om gevaarlijke situaties te voorkomen dient u het defecte onderdeel door een door erkende servicedienst van Krups te laten vervangen.
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker nooit in water of welke andere vloeistof dan ook onder.
- Laat het snoer nooit binnen bereik van kinderen hangen.
- Het snoer mag nooit in de nabijheid of in contact komen met de hete delen van uw apparaat, in de nabijheid van een andere hittebron of over een scherpe rand te lopen.
- Gebruik voor uw apparaat omwille van uw eigen veiligheid uitsluitend de juiste KRUPS accessoires en onderdelen.
- Trek nooit aan het snoer om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen.
- Al onze apparaten ondergaan strenge kwaliteitscontroles. Er worden willekeurige apparaten gekozen om te worden getest, dit verklaart eventuele sporen van gebruik.
- Reinig de koffiepot niet met agressieve reinigingsmiddelen, staalwollen sponsjes of andere schuurmiddelen.
- Zet uw koffiepot of warmhoudkan nooit in een magnetron, een vaatwasmachine of op een kookplaat.
- Stop uw hand nooit in de warmhoudkan.
- Gebruik de koffiepot of warmhoudkan nooit zonder het deksel.
- Laat de lege koffiepot niet op de hete warmhoudplaat staan.

VOORDAT U UW APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GAAT GEBRUIKEN

Verwijder al het verpakkingsmateriaal.

De waterfilterhouder (j) en het DuoFilter patroon (k) bevinden zich tijdens het transport in het waterreservoir. Verwijder deze voordat u het apparaat gaat gebruiken. **fig. 1**

Volg de onderstaande stappen en doorloop een eerste koffiezetcyclus om het systeem te spoelen. Vul het waterreservoir tot max. niveau en gebruik geen koffie, koffiefilter of waterfilter. Neem een nieuw DuoFilter eerst uit het kunststof omhulsel. **fig. 6 & 7**

Spoel het gedurende 1 minuut onder de lopende kraan.

Licht de filterhouder uit de scharnieren, plaats het filter in de filterhouder. **fig. 2**

Druk de filterhouder stevig op zijn plaats op de bodem van het waterreservoir. **fig. 3**

Zie pagina 36 voor het instellen van de klok.

SNOER OPBERGEN

U kunt het niet gebruikte deel van het snoer in het koffiezettapparaat opbergen (h). Om het niet gebruikte snoer in het apparaat in te brengen duwt u het in de opbergruimte (h) zo lang dit nodig is. **fig.4**

KOFFIEZETTEN

Zie tekeningen nummers **5 tot 13**.

1- Open het deksel door op de openingsknop (b) te drukken en vul het waterreservoir met koud water waarbij u goed op het aantal kopjes let. Gebruik, indien mogelijk, gefilterd water.

De aanduiding voor het waterpeil toont het aantal kopjes door van licht naar donker te verkleuren naar gelang het waterpeil stijgt.

Nederlands

- 2- Breng de koffiepot of warmhoudkan (f) nadat u deze voorverwarmd heeft door de pot of kan met heet water om te spoelen (voorverwarmen van de koffiepot zal ervoor zorgen dat de koffie heter blijft) stevig op zijn plaats (e). Zorg ervoor dat de koffiepot goed recht en vlak op de warmhoudplaat /voet (e) staat voordat u met koffiezetten begint.
 - 3- Stop een papieren of permanent filter in de houder.
Originele Krups accessoires (afhankelijk van het model):
 - -#4 papieren filters 100-pak. Item # 983
 - -#4 goudkleurig filter. Item # 049
 - 4- Vul de houder of het permanente filter met koffiemaling
 - Meet een niet afgestreken doseerlepel per kop water (140 ml).
- NB: Let op het max. niveau dat op het permanente filter staat aangegeven.**
- Deze eenvoudige stap is van essentieel belang voor de smaak van uw koffie.
 - Zie de gids voor koffiezetten op pagina 39 voor de details.
- 5- Sluit het deksel. Het apparaat is nu klaar om koffie te zetten.
 - 6- Voor onmiddellijk koffiezetten drukt u op de AAN/UIT knop waarna de koffiezetcyclus zal beginnen.
 - De AAN/UIT knop zal rood oplichten terwijl het apparaat koffie aan het zetten is en twee uur lang blijven branden terwijl de gezette koffie op de warmhoudplaat op temperatuur gehouden wordt.
 - U kunt het apparaat op elk gewenst moment uit zetten door weer op de AAN/UIT knop te drukken.



**ER KOMT TIJDENS HET KOFFIEZETTEN STOOM UIT DE BOVENKANT VAN HET APPARAAT.
KOM NIET MET UW HANDEN IN DIT GEBIED TOTDAT HET KOFFIE-ZETTEN VOLTOOID IS!**

Auto-Off functie:

De warmhoudplaat zal de temperatuur in de koffiepot gedurende 2 uur op peil houden, waarna het apparaat automatisch uitschakelt. Deze functie is er voor de veiligheid en voor uw gemak. De auto-off tijd kan op 1, 2 of 3 uur worden ingesteld. Zie pagina 37 – Het apparaat programmeren.

Voor het best mogelijke resultaat kunt u beter niet meer koffiezetten dan u in 30-60 minuten zult drinken.

Pause and Serve (Pauzeer en Inschenk) Functie:

U kunt de koffiepot tijdens de zetcyclus wegnemen om een vroeg kopje in te schenken. Vergeet daarbij niet dat dit de smaak in vergelijking met een volle pot in een voltooide cyclus zal wijzigen.

Zorg ervoor de koffiepot snel (binnen 20 seconden) weer op zijn plaats te zetten om overlopen tijdens de zetcyclus te voorkomen.

Voor modellen met een warmhoudkan: om voor maximaal warmtebehoud te zorgen spoelt u de warmhoudkan voor gebruik met heet water om en sluit u het deksel door dit met de wijzers van de klok mee vast te draaien.



Waarschuwing:

- Heet water zal in de filterhouder (h) blijven druppelen wanneer de koffiepot (f) wordt verwijderd. Overlopen van koffie en heet water kan brandwonden veroorzaken.
- Overschrijd de maximale capaciteit van het waterreservoir zoals dat door de waterniveau indicator (g) wordt aangeduid niet.
- Doe de koffiemaling in het papieren filter of direct in een permanent filter.

NB: Let op de max. niveau aanduiding op het permanente filter.

Gooi de maling na gebruik weg en spoel de filterhouder onder de lopende kraan.

HUIDIGE TIJD; INSTELLEN VAN DE KLOK: FIG. 16

Wanneer u het apparaat voor de eerste keer aansluit zal de klok knipperen en u vragen de klok in te stellen. Druk op de H en Min knoppen om de tijd in te stellen. Dit zorgt ervoor dat de Auto-On functie op het juiste moment van de dag inschakelt.

Nederlands

Als u de voorkeur geeft aan een 24 uurs klok kunt u tussen AM/PM modus kiezen door de H en Min knoppen tegelijk in te drukken. Het AM/PM symbool zal verdwijnen wanneer de klok in de 24 uurs modus staat. U kunt de knoppen ingedrukt houden om snel door de uren en minuten heen te lopen.

HET APPARAAT PROGRAMMEREN

Gebruik de **PROG** knop om toegang tot de 3 programmeerbare functies te krijgen. Het LCD scherm zal voor elke druk op de **PROG** knop een andere functie tonen. Het knipperende display en icoon ☼ waarschuwen u dat het apparaat in de programmeermodus staat. Nadat u op de **PROG** knop drukt zal het scherm weer standaard in de stand-by modus gaan na 5 seconden zonder activiteit, waarbij de laatst ingevoerde programma instellingen voor auto-on en auto-off worden aanvaard.

1-Auto-On instelling #1: fig. 14 & 15

Druk een keer op **PROG** (r), het AUTO programma #1 wordt met een rood lampje (o) aangeduid.

Druk op de H en Min knoppen (p) om een tijd in te stellen waarop het apparaat automatisch koffie zal gaan zetten. U kunt de knoppen ingedrukt houden om snel door de uren en minuten heen te lopen.

De display zal de logos met de huidige tijd tonen.

Normaal ☰ 88:88 ☼

Sterk ☰ 88:88 ☼

Druk op **PROG** (r) wanneer u klaar bent.

2- Auto-On instelling #2:

Druk twee maal op **PROG** (r), het AUTO programma #2 wordt met een rood lampje (o) aangeduid.

Deze tweede vooraf ingestelde starttijd kunt u gebruiken voor dagen waarop u later wakker wordt, zoals in de weekends bijvoorbeeld.

Nadat u de automatische starttijd zoals hierboven beschreven heeft geprogrammeerd, zorg er dan voor dat het apparaat voor het koffiezetteren klaar staat met water in het reservoir, koffie in de filterhouder, gesloten deksel en met de koffiepot goed op zijn plaats.

Druk op de Auto-On knop (n) om instel nummer 1 of 2 te kiezen. U kunt de vooraf ingestelde tijden controleren door op **PROG** (r) te drukken.

Het apparaat zal automatisch op de aangegeven tijd met koffiezetteren beginnen. U zult het programma opnieuw moeten activeren wanneer dit weer nodig is.

3- Auto-Off instelling (alleen voor het model met glazen koffiepot):

Druk 3 keer op **PROG** (r), het aantal uren zal knipperen en de 2 rode lampjes (o) op het bedieningspaneel zullen ook knipperen.

Gebruik de H knop (p) om te kiezen tussen 1, 2 of 3 uren.

Druk op **PROG** wanneer u klaar bent.

Deze functie bepaald hoe lang de warmhoudplaat warm zal blijven voordat deze automatisch uitgaat. Voor het best mogelijke resultaat kunt u beter niet meer koffiezetteren dan u in 30-60 minuten zult drinken. De smaak wordt minder naar gelang de koffie langer op de warmhoudplaat blijft staan.

Nederlands

AROMA FUNCTIE

Deze functie werd specifiek voor kleinere hoeveelheden, minder dan 6 kopjes, wanneer de zetcycli te kort worden om de volle koffiesmaak zoals het hoort uit de maling te halen.

Druk op de Aroma knop (q) om de functie te activeren, druk daarna op On.

NB: het is niet mogelijk deze functie te wijzigen wanneer de zetcyclus eenmaal is opgestart.

Deze functie kan ook voor volle potten worden gebruikt maar zal er in dat geval voor zorgen dat er meer van de bittere smaak wordt verkregen. Krups raad daarom aan Aroma Control alleen voor hoeveelheden van minder dan 6 kopjes te gebruiken.

WATER FILTRATIE

- DuoFilter Water Filtratie: plantaardige koolstof en hars componenten bieden een dubbele filterende werking tegen chloor en kalk. De chloorverminderingse werking van het filter laat de meest verfijnde smaken van de koffie tot hun recht komen. De kalkverminderingse werking staat langere tussenpozen tussen ontkalkcycli toe.

NB: er bevindt zich een roterende indicator bovenop de waterfilterhouder. Deze geeft aan wanneer u het waterfilter dient te vervangen. Draai de indicator naar de maand waarin het filter dient te worden vervangen, gebruik hiervoor de onderstaande tabel.

Water type	Aantal cycli	Vervang DuoFilter elke:
Zacht water	Ongeveer 120	4 maanden
Hard water	Ongeveer 80	2 maanden

Voorbeeld: wanneer u in januari (1) een nieuw DuoFilter installeert dient u de indicator op maart (3) of mei (5) te zetten, afhankelijk van de hardheid het water: draai nummer 3 of 5 tegenover het merkteken.

Belangrijk:

- Het DuoFilter mag uitsluitend met water worden gebruikt.
- Het koffiezetterapparaat zal, wanneer het waterfilter niet op zijn plaats zit, nog steeds functioneren.
- Indien het koffiezetterapparaat langer dan een maand niet wordt gebruikt spoelt u het DuoFilter onder de lopende kraan uit.
- Wij raden af het DuoFilter langer dan 5 maanden te gebruiken.
- Uw apparaat werd ontworpen voor gebruik met het type koffiepot (glas of thermos) waarmee u het kocht. Gebruik geen warmhoudkannen op koffiezetterapparaten die met een glazen koffiepot werden verkocht en omgekeerd.

REINIGING

Zet het koffiezetterapparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Reinig het koffiezetterapparaat niet zolang het nog heet is. Dompel het koffiezetterapparaat nooit in water onder en houdt het nooit onder de lopende kraan.

- Reinig de behuizing van het koffiezetterapparaat met een vochtige doek of spons.
- Open het deksel (a), neem het papieren of permanente filter uit. De filterhouder (j) mag in warm sop gewassen en grondig gespoeld worden, of in de bovenste korf van de vaatwasmachine worden gewassen.
- We raden aan de koffiepot (h) met de hand en een zachte zeepsoort te reinigen.
- Gebruik geen schuur- of agressieve reinigingsmiddelen op enig deel van het koffiezetterapparaat.

Nederlands

ONTKALKEN

Ontkalken is nodig om uw koffiezetter goed te laten functioneren. De ontkalkfrequentie hangt af van de hardheid van uw water en hoe vaak u het koffiezetter gebruikt.

Als u merkt dat de zetcyclus langer duurt, is dat meestal een teken dat het tijd is het apparaat te ontkalken. Zie onderstaande tabel:

	Type water	Zonder Duo Filter Water Filtratie	Met Duo Filter Water Filtratie
Serie KM4 of KT4	Hard Zacht	40 cycli 80 cycli	80 cycli 120 cycli
Serie KM5 of KT5	Hard Zacht	60 cycli 120 cycli	120 cycli 180 cycli

Verwijder voor u met ontkalken begint de filterhouder (j).

- U kunt zowel de Krups ontkalkoplossing, verduld in 1/2 liter water of 1/4 liter werkazijn gebruiken.
- Giet de oplossing of azijn in het waterreservoir en start het koffiezetterapparaat (zonder koffie).
- Laat de helft van de vloeistof in de koffiepot lopen, zet het apparaat daarna uit en laat het gedurende 1 uur staan.
- Start het koffiezetterapparaat om de cyclus te voltooien.
- Spoel het koffiezetterapparaat door het gedurende 2 hele cycli met alleen water te laten doorlopen.

LEIDRAAD VOOR KOFFIEZETTEN

DE KOFFIE

Kies uw koffiebonen met zorg. U kunt het beste ongemalen premium bonen van een gerenommeerd merk of brander kopen. Arabica bonen geven de beste smaak en bevatten minder cafeïne, hoewel Robusta bonen wat makkelijker te telen en daardoor goedkoper zijn, bieden ze minder smaak en bevatten ze meer cafeïne. Robusta bonen worden soms in mengsels gebruikt om de koffie een wat bitterder smaak te geven.

Bonen kunnen licht gebrand worden om een zachte aromatische smaak te verkrijgen, of donker gebrand voor sterker smaken, en alle schakeringen daartussen zijn mogelijk.

Een goede koffiebrander zal de smaken die uw bonen aan uw koffie zullen verstrekken kunnen beschrijven.

NB: experimenteer met verschillende bonen en brandingen om een of meer smaken te vinden die u bevallen.

DE VERHOUDING

De hoeveelheid koffiemaling dient voor elke zetcyclus nauwkeurig in verhouding tot de hoeveelheid water te worden afgeteld. Het is belangrijk voldoende koffie te gebruiken om een te hoge extractiegraad te vermijden. Een kleine hoeveelheid koffiemaling kan door een grote hoeveelheid heet water overrompeld worden. De koffiepot meet de "kopjes" als elk 1,4 dl. De maximale capaciteit is net iets meer dan 1,68 l aan water voor het koffiezetteren. Het volume gezette koffie zal iets minder bedragen omdat de maling een zekere hoeveelheid water zal absorberen.

Nederlands

Krups raadt aan "7 gram" koffiemaling per kopje van 140 ml water te gebruiken. "7 gram" komt overeen met een volle, niet afgestreken eetlepel.

Als u de gezette koffie te sterk vindt kunt u dit aanpassen door iets minder maling te gebruiken. Indien u de voorkeur geeft aan minder sterke koffie kunt u het beste de aanbevolen verhouding aanhouden om vervolgens de gezette koffie met een beetje heet water te verdunnen. Zodoende wordt de beste smaak uit de bonen gehaald terwijl tegelijkertijd een te hoge extractiegraad van een te kleine hoeveelheid koffiemaling wordt vermeden.

HET WATER

Het water is een bepalende factor in de smaak van de door u gezette koffie. Gefilterd water is normaalgesproken de beste keuze om de aanwezigheid van mineralen en chloor die het leidingwater bevat te voorkomen. Maar als uw water goed smaakt is het ook goed genoeg voor uw koffie. Giet nooit melk, gezette koffie, thee, etc. in een waterreservoir.

DE MALING

De maalmethode en de fijnkorreligheid van de maling hebben veel invloed op de uiteindelijke smaak van de gezette koffie. Ideaal is het om vers gebrande koffiebonen net voor het zetten te malen. Houdt in gedachten dat dit apparaat werd ingesteld om met de in de winkelschappen meest voorkomende koffiemalingen gebruikt te worden. Typische gemalen koffie heeft ongeveer dezelfde kenmerken, mediumgrond. Een bijzonder fijne maling zal sterkere smaak geven, maar het gevaar bestaat dat deze tijdens het koffiezetten een meer bittere smaak geeft.

ACCESSOIRES

Accessoires en groot aantal winkels verkrijgen, en ook via de website van Krups.

- Duo Filter water filtratie patronen - pak van 2: F472
- Krups ontkalkoplossing: F054
- # 4 papieren filters 100 pak: item # 983
- # 4 Gold tone Filter: item # 049
- Glazen koffiepot en warmhoudkan
- Filterset met een filterhouder en een Duo Filter insert: item # F15A04
(behalve voor het model voor 12 kopjes met warmhoudkan)

ELEKTRISCH OF ELEKTRONISCH PRODUCT AAN HET EIND VAN DE LEVENSCYCLUS



Wees vriendelijk voor het milieu!

- ① Uw apparaat bevat waardevolle materialen die hergebruikt of gerecycled kunnen worden.
- ② Breng het naar een afval inzamelpunt.

Nederlands**PROBLEMEN OPLOSSEN**

PROBLEEM	OPLOSSING
De koffie wordt niet gezet of het apparaat gaat niet aan.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer voor de zekerheid of het apparaat op een werkend stopcontact is aangesloten, en dat het apparaat in de «ON» stand staat. Het waterreservoir (a) is leeg. Er was een stroomstoring. Er was een te hoge spanning. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact, en steek de stekker er weer in. De klok dient na een stroomstoring opnieuw te worden ingesteld. De Auto-Off functie zet het koffiezetterapparaat uit. Zet het koffiezetterapparaat uit en zet het daarna weer aan om meer koffie te zetten. Voor meer informatie verwijzen wij naar het hoofdstuk « Koffiezetten ».
Het lijkt erop dat het apparaat lekt.	<ul style="list-style-type: none"> Let erop dat het waterreservoir (a) niet hoger dan het Max. vulniveau werd gevuld.
Het koffiezetten duurt erg lang.	<ul style="list-style-type: none"> Het is mogelijk nodig uw koffiezetterapparaat te ontkalken. Talrijke mineralen kunnen zich ophopen in het circuit van uw koffiezetterapparaat. Periodiek ontkalken van het apparaat wordt aanbevolen. Vaker ontkalken kan nodig zijn afhankelijk van de hardheid van het gebruikte water. Voor meer informatie verwijzen wij naar het hoofdstuk “Ontkalken”. <p>NB: demonteer het apparaat niet.</p>

Nederlands

PROBLEEM	OPLOSSING
De filterhouder (c) loopt over of de koffie druppelt te langzaam.	<ul style="list-style-type: none"> • Te grote hoeveelheid koffiemaling. We raden aan een doserlepel of een eetlepel koffiemaling per kopje te gebruiken. • Koffiemaling is te fijn (niet geschikt voor een automatisch koffiezetterapparaat). • De koffiepot (f) staat niet goed op de warmhoudplaat (e). • De koffiepot (f) werd tijdens het koffiezetten langer dan 20 seconden verwijderd en werd niet goed op de warmhoudplaat (e) teruggezet. • Er is wat koffiemaling tussen het papieren filter en de filterhouder (h) gekomen. • Het papieren filter is niet open of niet juist geplaatst. • Spoel de filterhouder (h) om voordat u het papieren filter inbrengt zodat de randen tegen de vochtige kanten van het filter plakken.
De koffie is niet lekker.	<ul style="list-style-type: none"> • Het koffiezetterapparaat dient te worden gereinigd. • De koffiemaling is niet geschikt voor uw koffiezetterapparaat. • De verhouding van koffie en water is onjuist. Pas aan om uw voorkeurssmaak te verkrijgen. • Kwaliteit en versheid van de koffie zijn niet optimaal. • Water van slechte kwaliteit. Gebruik gefilterd of gebotteld water.
Voor een apparaat met een warmhoudkan (h), de koffietemperatuur is te laag.	<ul style="list-style-type: none"> • Verwarm de warmhoudkan (h) door deze vlak voor het koffiezetten met heet water om te spoelen.

Español**DESCRIPCIÓN**

a	Tapa superior
b	Botón de apertura
c	Panel de control
d	Compartimento para cable
e	Base/placa de mantenimiento en caliente (según modelo)
f	Jarra de cristal o jarra térmica (según modelo)
g	Indicador de nivel de agua
h	Soporte del filtro cónico
i	Indicador de cambio de filtro de agua (según modelo)
j	Soporte de filtro de agua (según modelo)
k	DuoFilter (según modelo)
l	Pantalla
m	Encendido/Apagado (On/Off)
n	Botón de encendido automático de selección de preparación manual
o	Indicador de encendido automático
p	Botones de ajuste de horas y minutos
q	Función Aroma
r	Botón de programación

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- Lea las instrucciones detenidamente antes de comenzar a utilizar la cafetera: todo uso que no se ajuste a estas instrucciones eximirá a Krups de cualquier responsabilidad.
- No deje la cafetera al alcance de los niños sin la supervisión de un adulto. El empleo de esta cafetera por parte de niños o personas discapacitadas debe estar supervisado.
- Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de experiencia y conocimientos, a menos que reciban supervisión o formación en cuanto al uso del aparato por parte de las personas que velan por su seguridad. Vigile que los niños no jueguen con el aparato.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la potencia del cableado eléctrico se corresponda con la del aparato y que el enchufe esté conectado a tierra.
- El aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico y en interiores.
- No utilice el aparato para ningún otro propósito que el previsto.
- No toque las superficies calientes. Utilice las asas y los botones.
- Desenchufe el aparato cuando no vaya a utilizarlo durante un periodo prolongado y cuando vaya a limpiarlo. Deje que se enfrie antes de montar o desmontar piezas, limpiar la cafetera o guardarla.
- No utilice la cafetera si no funciona correctamente o si ha sufrido algún daño.
En tales casos, póngase en contacto con el servicio técnico de Krups.
- No coloque la cafetera sobre o junto a un dispositivo de calentamiento a gas o eléctrico, ni junto a un horno caliente.
- Antes de desenchufar la cafetera, compruebe que no esté conectada (indicador luminoso apagado).
- No vierta ningún líquido que no sea agua o una solución descalcificadora especificada en este manual en el interior del depósito de agua.
- Desconecte la cafetera cuando no se esté utilizando.
- No utilice la cafetera sin agua.

Español

- Cualquier operación que no implique la limpieza y el mantenimiento normal realizado por el cliente debe llevarse a cabo en un centro de servicio técnico KRUPS autorizado.
- No utilice la cafetera si el cable o el enchufe de la misma están dañados. Para evitar cualquier riesgo, la sustitución del cable debe realizarse en un centro de servicio técnico KRUPS autorizado.
- No sumerja la cafetera, el cable o el enchufe en agua o en otro líquido.
- Nunca deje el cable colgando al alcance de los niños.
- El cable no debe estar cerca o en contacto con las partes calientes de la cafetera, ni cerca de una fuente calorífica o sobre un borde afilado.
- Por su propia seguridad, utilice exclusivamente piezas de repuesto y accesorios KRUPS aptos para su cafetera.
- No desconecte el enchufe tirando del cable.
- Todas nuestras cafeteras están sometidas a un riguroso proceso de control. Se realizan pruebas al azar en las cafeteras sobre cualquier tipo de empleo.
- No limpie la jarra con productos de limpieza agresivos, estropajos de acero ni cualquier otro material abrasivo.
- Nunca coloque la jarra de cristal o la jarra térmica en el microondas, en el lavavajillas o sobre una cocina.
- Nunca coloque la mano en el interior de la jarra térmica.
- No utilice la jarra de cristal ni la jarra térmica sin la tapa.
- No deje la jarra vacía sobre la placa si esta última está caliente.

ANTES DE UTILIZAR LA CAFETERA POR PRIMERA VEZ

Retire todos los embalajes.

Durante el transporte de la cafetera, el soporte del filtro de agua y el DuoFilter se encuentran en el interior del depósito de agua.

Extráigalos antes de utilizar el aparato (**fig. 1**).

Siga los pasos indicados a continuación con objeto de realizar un primer ciclo de filtrado para aclarar el electrodoméstico.

Llene el depósito de agua hasta el nivel máximo y no utilice café ni tampoco un filtro de café o de agua. **figs. 6 & 7**

Para preparar un DuoFilter nuevo, retírelo de su envoltura de plástico.

Aclare el filtro con agua corriente durante 1 minuto.

Desmonte el soporte del filtro de agua y coloque el filtro en el interior del soporte. **fig. 2**

Coloque el soporte del filtro con firmeza en la parte inferior del depósito de agua. **fig. 3**

Consulte la página 45 para ajustar el reloj.

COMPARTIMENTO PARA EL CABLE

La parte del cable que no se vaya a utilizar puede guardarse en el interior de la cafetera (h). Para ello, empuje el cable hacia el interior de compartimento (h) tanto como sea necesario (**fig. 4**).

PREPARACIÓN DEL CAFÉ

Consulte las figuras de **5 a 13**.

1- Abra la tapa superior pulsando el botón de apertura (b) y llene el depósito con agua fría teniendo en cuenta el número de tazas. Si es posible, utilice agua filtrada.

El indicador de nivel de agua muestra la cantidad de tazas que se van a obtener apagándose conforme aumenta el nivel de agua.

Español

- 2- Coloque con cuidado la jarra de cristal o la jarra térmica (f) en el lugar previsto (e), después de precalentárla aclarándola con agua caliente (esto ayudará a mantener el café más caliente). Asegúrese de que la jarra se asienta correctamente sobre la base/placa de mantenimiento en caliente (e) antes de iniciar el ciclo de preparación del café.
- 3- Ponga un filtro permanente o uno de papel en la canasta de filtración.

Accesorios originales Krups (según modelo):

- Filtros de papel nº4, paquete de 100 unidades (Artículo nº 983)
- Filtro dorado de tamaño nº4 (Artículo nº 049)

- 4- Añada café molido en la canasta o en el filtro permanente.

- Ponga una cucharada de café por cada taza de agua (140 ml).

Nota: Observe la indicación de nivel máximo del filtro permanente.

- Este sencillo paso es muy importante de cara a obtener un café de buen sabor.
- Para obtener más información, consulte la página 48 de la guía de preparación.
- 5- Cierre la tapa. La cafetera está preparada para comenzar a preparar el café.
- 6- Si desea preparar el café inmediatamente, pulse el botón ON/OFF para iniciar el ciclo de preparación.
- El botón ON/OFF mostrará una luz roja mientras la cafetera esté preparando el café, que permanecerá encendida durante 2 horas mientras el café se mantenga caliente sobre la placa.
- Puede apagar la cafetera en cualquier momento pulsando de nuevo el botón ON/OFF.



DURANTE EL CICLO DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ, SALDRÁ VAPOR POR LA PARTE SUPERIOR DE LA CAFETERA. NO COLOQUE LAS MANOS CERCA DE ESTA ZONA HASTA QUE EL CICLO DE PREPARACIÓN HAYA FINALIZADO.

Función de desconexión automática:

La placa de mantenimiento en caliente mantendrá la temperatura de la jarra durante 2 horas y se apagará automáticamente, lo que proporciona mayor comodidad y seguridad. El tiempo de desconexión automática se puede ajustar en 1, 2 ó 3 horas. Consulte la sección «Programación de la unidad» en la página 46. Para obtener mejores resultados, prepare la cantidad de café que beberá en 30-60 minutos.

Función Pausar y Servir:

Puede retirar la jarra durante el ciclo de preparación para tomar una taza de café antes de que dicho ciclo finalice por completo. Tenga en cuenta que esto hará variar el sabor que normalmente tiene el café de una jarra llena tras completar el ciclo de preparación.

Asegúrese de volver a colocar la jarra rápidamente (en menos de 20 segundos) para evitar derramamientos durante el ciclo de preparación.

Para modelos con jarra térmica: asegure la máxima conservación del calor aclarando la jarra con agua caliente antes de utilizarla y ciérrela girando la tapa en el sentido de las agujas del reloj.



Advertencia:

- El agua caliente sigue goteando sobre el soporte del filtro (h) tras retirar la jarra (f). Tenga en cuenta que si el agua o el café rebosaran podría quemarse.
- No sobrepase la capacidad máxima del depósito de agua que muestra el indicador de nivel de agua (g).
- Coloque café molido en el filtro de papel o directamente en el filtro permanente.

Nota: tenga en cuenta la indicación de nivel máximo del filtro permanente.

Después de su empleo, deseche los posos del café y aclare la canasta de filtración con agua corriente.

HORA ACTUAL; AJUSTE DEL RELOJ (FIGURA 16)

Español

Cuando la cafetera se enchufa por primera vez, el reloj parpadea solicitando el ajuste de este último. Para ajustar la hora, pulse los botones de las horas y de los minutos (H y Min). Así, se consigue que la función de encendido automático se active en el momento adecuado.

Si prefiere un reloj de 24 horas u hora militar, puede alternar entre los modos AM/PM pulsando el botón de los minutos y el de las horas al mismo tiempo. El símbolo AM/PM desaparece cuando el reloj funciona en el modo de 24 horas.

Para desplazarse rápidamente por las horas y los minutos, pulse y mantenga presionados los botones respectivos.

PROGRAMACIÓN DE LA UNIDAD

Utilice el botón **PROG** para acceder a 3 funciones programables diferentes. La pantalla LCD mostrará una función distinta cada vez que se pulse el botón **PROG**. El parpadeo de la pantalla y el ícono ☺ avisarán de que la unidad se encuentra en el modo de programación. Al pasar 5 segundos sin realizar ninguna acción tras pulsar el botón **PROG**, la pantalla vuelve al modo de espera y se aceptan los últimos parámetros programados para las funciones de encendido automático y desconexión automática.

1- Encendido automático, función nº 1: (figs. 14 y 15)

Pulse el botón **PROG** (r) una vez. La función de programación AUTO nº 1 aparece indicada mediante una luz roja (o).

Pulse los botones H y Min (p) para ajustar la hora a la que la cafetera comenzará a preparar el café de modo automático. Para desplazarse rápidamente por las horas y los minutos, pulse y mantenga presionados los botones respectivos.

La pantalla mostrará símbolos con la hora actual.

Regular ☺ 88:88 ☺

Fuerte ☺ 88:88 ☺

Pulse el botón **PROG** (r) cuando haya terminado.

2- Encendido automático, función nº 2:

Pulse el botón **PROG** (r) dos veces. La función de programación AUTO nº 2 aparece indicada mediante una luz roja (o).

Esta segunda hora de comienzo preajustada se puede utilizar para los días en los que la hora de levantarse se retrasa, por ejemplo, durante los fines de semana.

Después de programar la hora de inicio automático como se ha mostrado, asegúrese de disponer la cafetera para realizar un ciclo de preparación de café con agua en el depósito, café en la canasta de filtración, la tapa cerrada y la jarra colocada de modo correcto.

Pulse el botón de encendido automático (n) para elegir la función número 1 o la número 2. Puede verificar las horas ajustadas previamente pulsando el botón **PROG** (r).

La cafetera preparará el café de forma automática a la hora señalada. El programa requerirá ser activado de nuevo cuando sea necesario.

Español

3- Apagado automático (sólo para modelo con jarra de cristal):

Pulse el botón **PROG** (r) 3 veces. El número de horas parpadeará y así como las 2 luces rojas (o) del panel de control.

Utilice el botón H (p) para alternar entre 1, 2 ó 3 horas.

Pulse el botón **PROG** cuando haya terminado.

Esta función controla el tiempo durante el que la placa de mantenimiento en caliente funcionará antes de que se apague de modo automático. Para obtener mejores resultados, se recomienda preparar sólo la cantidad de café que consumirá en 30-60 minutos. El sabor variará de forma más significativa a medida que el café permanezca más tiempo sobre la placa de mantenimiento en caliente.

FUNCIÓNAROMA

Esta función está diseñada específicamente para cantidades pequeñas, por lo general menos de 6 tazas, donde el ciclo de preparación es demasiado corto para extraer el sabor del café de los granos del café de la forma apropiada.

Para activar esta función, pulse el botón Aroma (q) y, a continuación, pulse On.

Nota: esta función no puede modificarse una vez que el ciclo de preparación haya comenzado.

La función Aroma también se utiliza para jarras llenas, pero probablemente hará que el sabor del café sea amargo. Krups recomienda utilizar exclusivamente la función Aroma para un número inferior a 6 tazas.

FILTRACIÓN DEL AGUA

- Filtro de agua DuoFilter: es un filtro activo vegetal de doble acción anticloro y antical. La acción anticloro del filtro hace posible apreciar los aromas más delicados del café. La acción antical hace posible que las tareas de desincrustación se puedan realizar con menor frecuencia.

Nota: en la parte superior del soporte del filtro de agua hay un indicador rotativo. Éste indica el momento en el que el DuoFilter debe sustituirse. Coloque el indicador junto al mes en el que debe cambiarse el filtro, conforme a la tabla siguiente:

Tipo de agua	Usos	Sustituir DuoFilter cada:
Agua blanda	Alrededor de 120	4 meses
Agua dura	Alrededor de 80	2 meses

Ejemplo: si sustituye el DuoFilter en enero (1), debe colocar el indicador en marzo (3) o en mayo (5), según el grado de dureza que exista en el suministro de agua local (coloque el número 3 o el 5 en el indicador).

Importante:

- Sólo se debe utilizar el DuoFilter con agua.
- La cafetera también funciona cuando el filtro de agua no está colocado.
- Si la cafetera no se ha usado durante más de un mes, aclare el DuoFilter con agua corriente.
- Se recomienda no mantener colocado el DuoFilter durante más de 5 meses.
- Su aparato está diseñado para ser utilizado con el tipo de jarra (cristal o térmica) con el que se ha adquirido. No utilice jarras térmicas en cafeteras adquiridas con una jarra de cristal ni viceversa.

Español

LIMPIEZA

Apague la cafetera y desconecte el enchufe de la toma de corriente. No limpie la cafetera mientras esté caliente. Nunca sumerja la cafetera en agua ni la coloque bajo agua corriente.

- Limpie el cuerpo de la cafetera con una esponja o paño húmedos.
- Abra la tapa superior (a) y retire el filtro de papel o permanente. El soporte del filtro (j) se puede lavar en agua templada con jabón y aclararse a fondo, o lavarse en la parte superior del lavavajillas.
- Se recomienda lavar las jarras a mano con un jabón no agresivo.
- No utilice jabones fuertes o agentes agresivos en ninguna parte de la cafetera.

DESINCRUSTACIÓN

Es necesario llevar a cabo tareas de desincrustación para mantener un funcionamiento correcto de la cafetera. La frecuencia depende de la dureza del agua y de la periodicidad con que utiliza la cafetera. Si observa que el ciclo de preparación de café se ha ralentizado, probablemente sea hora de llevar a cabo tareas de desincrustación.

Consulte la tabla siguiente:

	Tipo de agua Filtración de agua	Sin filtro DuoFilter	Con filtro DuoFilter
Serie KM4 o KT4	Dura Blanda	40 usos 80 usos	80 usos 120 usos
Serie KM5 o KT5	Dura Blanda	60 usos 120 usos	120 usos 180 usos

Antes de proceder con la descalcificación, retire el soporte del filtro (j).

- Puede utilizarse bien una solución descalcificadora Krups diluida en 1/2 litro de agua, o bien 1/4 de litro de vinagre blanco.
- Vierta la solución o el vinagre en el depósito de agua y ponga en funcionamiento la cafetera (sin café).
- Deje que la mitad del líquido entre en la jarra y apague la cafetera. Espere durante 1 hora.
- Vuelva a poner en marcha la cafetera para completar el ciclo.
- Aclare la cafetera ejecutando dos ciclos completos exclusivamente con agua.

GUÍA DE PREPARACIÓN DEL CAFÉ

EL CAFÉ

Elija los granos con prudencia. Es mejor utilizar granos enteros de calidad superior de una marca o empresa tostadora de café de confianza. Los granos Arábica ofrecen los mejores aromas y tienen menos cafeína, mientras que los granos Robusta son más fáciles de producir y más económicos pero tienen menos aroma y su contenido de cafeína es mayor. En ocasiones, los granos Robusta se utilizan en mezclas para aportar un particular toque de amargor al café.

Los granos pueden estar ligeramente tostados para dar un suave gusto aromático, muy tostados, con lo que se obtienen aromas más fuertes, o se pueden tostar hasta un punto intermedio.

Español

Una buena marca es capaz de describir los sabores que los granos aportarán al café que usted prepare. Nota: experimente con granos diferentes y distintas formas de tostarlos para identificar cuál o cuáles satisfacen sus gustos.

LA PROPORCIÓN

La cantidad de granos de café molido debe medirse con cuidado según la cantidad de agua para cada ciclo de preparación. Es importante utilizar bastante café para evitar un exceso de extracción. Una cantidad pequeña de café puede resultar inapreciable si se añade mucha cantidad de agua caliente. La jarra mide "tazas" con una capacidad de 140 ml cada una. La capacidad total máxima de agua es de algo más de 1,68 l antes de la preparación del café. El volumen de café preparado será algo menos debido a que el café molido absorberá cierta cantidad de la misma.

Krups recomienda utilizar 7 gramos de café molido por cada taza de 140 ml de agua. La capacidad de una cucharada sopera equivale aproximadamente a 7 gramos.

Si el café obtenido resulta demasiado fuerte, puede ajustarse utilizando un poco menos de café molido. Si prefiere un sabor mucho más suave, es mejor preparar el café con la proporción indicada y diluirlo con agua caliente. De este modo, se extrae el mejor sabor de los granos al tiempo que se evita el exceso de extracción de una cantidad de café demasiado pequeña.

EL AGUA

La influencia del agua en el sabor del café obtenido es muy importante. Por lo general, el agua filtrada es la mejor elección para evitar los minerales y el cloro que se encuentran en los sistemas de agua municipales. Sin embargo, si el agua que usted utiliza normalmente tiene buen sabor, también será buena para su café. Nunca vierta leche, café preparado, té, etc., en el depósito de agua.

EL PROCESO DE MOLIDO

El método utilizado para moler el café y lo fino que se muela tiene un gran impacto en el sabor final del café. Lo mejor es moler granos enteros frescos y tostados justo antes de empezar a preparar el café. Tenga en cuenta que esta cafetera está diseñada para preparar café con los tipos de café molido más habituales de las tiendas. Por lo general, los cafés previamente molidos se caracterizan por tener un tamaño similar de un grosor medio. Un café molido muy fino producirá sabores mucho más fuertes pero se corre el riesgo de extraerlo durante el ciclo de preparación, con lo que el sabor resultaría más amargo. Puede obtener más información sobre el modo de moler el café y sobre la oferta de molinillos de café Krups en nuestro sitio web, www.krups.com.

ACCESORIOS

Los accesorios se pueden adquirir en muchas tiendas así como a través del sitio web de Krups.

- Filtros Duo Filter, paquete de 2 unidades: F472
- Solución descalcificadora Krups: F054
- Filtros de papel nº4, paquete de 100 unidades (Artículo nº 983)
- Filtro dorado nº 4 (Artículo nº 049)
- Jarra de cristal y jarra térmica
- Juego de filtros con un soporte de filtro e insertable Duo Filter: Artículo nº F15A04
(excepto para modelo 12 tazas con jarra térmica)

Español

LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO ELÉCTRICO O ELECTRÓNICO HA TERMINADO



La protección del medio ambiente es primordial.

- ① Su electrodoméstico contiene materiales valiosos que se pueden recuperar o reciclar.
- ② Deposítelo en un punto de recogida de basura local apropiado.

Español

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El café no se prepara o la cafetera no se enciende.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de que el aparato esté enchufado a una toma de corriente que funcione y que se encuentre en la posición de encendido «ON».• El depósito de agua está vacío.• Se produjo un fallo en el suministro eléctrico.• Se produjo una sobrecarga de energía. Desenchufe la cafetera y vuelva a enchufarla.• El reloj debe ajustarse de nuevo tras un fallo en el suministro eléctrico.• La función de apagado automático apaga la cafetera. Apague la cafetera y vuelva a encenderla para hacer más café. Para obtener más información, consulte la sección «Preparación del café».
El aparato tiene fugas.	<ul style="list-style-type: none">• Asegúrese de no haber llenado el depósito de agua por encima del nivel máximo.
La preparación del café lleva mucho tiempo.	<ul style="list-style-type: none">• Puede ser hora de descalcificar la cafetera.• Es posible que gran cantidad de minerales se acumulen en el interior de la cafetera. Se recomienda llevar a cabo tareas de desincrustación periódicamente. Es posible que se requiera desincrustar dichos materiales más a menudo según la dureza del agua. Para obtener más información, consulte la sección «Desincrustación». <p>NOTA: no desmonte la cafetera.</p>

Español

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El soporte del filtro (h) se desborda o el café gotea demasiado despacio.	<ul style="list-style-type: none">• Cantidad de café excesiva. Se recomienda utilizar la cantidad de café molido de una cuchara para medir o de una cucharada sopera por cada taza que se vaya a preparar.• El café molido es demasiado fino (no apto para cafeteras automáticas).• La jarra (f) no está bien colocada sobre la placa (e).• La jarra de café (f) se retiró durante más de 20 segundos durante la preparación del café y no se recolocó correctamente sobre la placa (e).• Algunos posos de café se colaron entre el filtro de papel y el soporte del filtro (h).• El filtro de papel no está abierto o no está bien colocado.• Aclare el soporte del filtro (h) antes de colocar el filtro de papel de modo que sus bordes se adhieran a los lados húmedos del filtro.
El café no tiene buen sabor.	<ul style="list-style-type: none">• Es necesario limpiar la cafetera.• Los granos de café no son adecuados para la cafetera.• La proporción de café y agua no es la apropiada. Ajústela según su preferencia.• La calidad y la frescura del café no son óptimas.• Agua de baja calidad. Utilice agua filtrada o embotellada.
En el caso de cafeteras dotadas de una jarra térmica, la temperatura del café es muy baja.	<ul style="list-style-type: none">• Caliente la jarra térmica aclarándola con agua caliente antes de preparar el café.

Português

DESCRÍÇÃO

a	Tampa superior
b	Botão de abertura
c	Painel de controlo
d	Compartimento do cabo
e	Placa de aquecimento / base (consoante o modelo)
f	Jarra de vidro ou jarra isotérmica (consoante o modelo)
g	Indicador do nível de água
h	Porta-filtro
i	Indicador de substituição do filtro de água (consoante o modelo)
j	Suporte do filtro de água (consoante o modelo)
k	Filtro de água - DuoFilter (consoante o modelo)
l	Visor
m	Botão Ligar/Desligar
n	Botão Ligar automático
o	LED de Ligar automático
p	Botões de definição das horas e minutos
q	Função Aroma
r	Botão de programação

PRECAUÇÕES IMPORTANTES



- Leia atentamente o manual de instruções antes de utilizar o aparelho pela primeira vez; a Krups não se responsabiliza se o aparelho não for utilizado em conformidade com as instruções.
- Não deixe a máquina ao alcance das crianças sem vigilância. A utilização deste aparelho por crianças pequenas ou por indivíduos com deficiências deve sempre ser feita sob vigilância.
- Este aparelho não foi concebido para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) cujas capacidades físicas, sensoriais ou mentais se encontram reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a não ser que tenham sido devidamente acompanhadas e instruídas sobre a correcta utilização do aparelho, pela pessoa responsável pela sua segurança. É importante vigiar as crianças de forma a garantir que elas não brincam com o aparelho.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se que a tensão corresponde à tensão do aparelho e que a tomada tem ligação à terra.
- Este produto foi concebido apenas para um uso doméstico.
- Não utilize este aparelho para finalidades diferentes daquelas para as quais se destina.
- Não toque nas superfícies quentes. Utilize as pegas ou botões.
- Deslique o aparelho da tomada logo que deixar de utilizá-lo por um longo período de tempo e sempre que proceder à sua limpeza. Deixe arrefecê-lo antes de coloar ou retirar peças, antes de proceder à limpeza ou arrumação do aparelho.
- Não utilize o aparelho se este não estiver a funcionar correctamente ou se se encontrar de alguma forma danificado. Nesses casos, contacte um Serviço de Assistência Técnica autorizado Krups.
- Não coloque o aparelho sobre ou na proximidade de um elemento de aquecimento eléctrico ou a gás ou na proximidade de um forno quente.
- Antes de desligar o aparelho da corrente, certifique-se que não está ligado (luz indicadora desligada).
- Não deite no reservatório de água líquidos que não água e soluções de descalcificação especificadas neste manual.

Português

- Desligue o aparelho sempre que não estiver a ser utilizado.
- Não coloque o aparelho a funcionar sem água.
- Todas as operações para além da limpeza e manutenção habituais devem ser realizadas por um Serviço de Assistência Técnica autorizado Krups.
- Não utilize o aparelho se o cabo de alimentação ou a ficha se encontrarem de alguma forma danificados. Por forma a evitar qualquer situação de perigo, solicite a sua substituição junto de um Serviço de Assistência Técnica autorizado Krups.
- Não coloque o aparelho, o cabo de alimentação ou a ficha em água ou qualquer outro líquido.
- Não deixe o cabo de alimentação pendurado e ao alcance das crianças.
- O cabo de alimentação nunca deve estar na proximidade ou em contacto com as partes quentes do aparelho, na proximidade de uma fonte de calor ou sobre uma aresta cortante.
- Para a sua própria segurança, utilize apenas acessórios e peças sobresselentes KRUPS adaptadas ao seu aparelho.
- Não desligue a ficha da tomada puxando pelo cabo de alimentação.
- Todos os aparelhos são submetidos a controlos de qualidade rigorosos. Os aparelhos são escolhidos ao acaso para realização de testes em utilização normal, o que pode explicar quaisquer vestígios de uso no aparelho.
- Não limpe a cafeteira com produtos de limpeza agressivos, palha-de-aço ou outros materiais abrasivos.
- Nunca coloque a jarra de vidro ou isotérmica no micro-ondas, na máquina da loiça ou num fogão.
- Nunca coloque as mãos no interior da jarra isotérmica.
- Não utilize a jarra de vidro ou isotérmica sem a tampa.
- Não deixe a jarra vazia sobre a placa de aquecimento.

ANTES DE UTILIZAR O APARELHO PELA PRIMEIRA VEZ

Retire todas as embalagens.

O suporte do filtro de água e o cartucho DuoFilter encontram-se acondicionados no interior do reservatório de água.

Retire-os antes de utilizar o aparelho. **fig. 1**

Siga os passos abaixo antes de realizar o primeiro ciclo de extração para enxaguar o sistema.
Encha o reservatório de água até ao nível máximo e não utilize café, filtro de café ou filtro de água.

fig. 6 & 7

Para preparar um novo DuoFilter, comece por retirá-lo da sua embalagem.

Enxágue o cartucho filtrante debaixo de água da torneira durante 1 minuto.

Solte o suporte do filtro de água e coloque o filtro no suporte do filtro. **fig. 2**

Pressione firmemente o suporte do filtro no fundo do reservatório de água. **fig. 3**

Consulte a página 56 para acertar o relógio.

ARRUMAÇÃO DO CABO

O cabo não utilizado pode ser guardado no interior da máquina de café (h).

Para inserir o cabo não utilizado, empurre-o para dentro do compartimento (h). **fig. 4**

PREPARAR CAFÉ

Consulte os desenhos 5 a 13.

Português

- 1- Abra a tampa superior pressionando o botão de abertura (b) e encha o reservatório de água com água fria, tendo em conta o número de chávenas. Utilize água filtrada, se possível. O indicador do nível de água indica o número de chávenas passando de claro para escuro à medida que o nível de água aumenta.
- 2- Coloque a jarra de vidro ou isotérmico (f) após o pré-aquecimento procedendo ao seu enxaguamento com água quente (aquecer previamente a jarra ajuda a manter o café mais quente) com segurança no lugar (e). Certifique-se que a jarra está estável e nivelada na placa de aquecimento / base (e) antes do início do ciclo de extracção.
- 3- Coloque um filtro de papel ou um filtro permanente no porta-filtro.

Acessórios originais Krups:

- filtros de papel n.º 4, embalagem de 100. Artigo n.º 983
- filtro permanente de tamanho n.º 4. Artigo n.º 049

- 4- Deite café moído no porta-filtro ou no filtro permanente
 - Meça uma colher de café por (140 ml) chávena de água.

Nota: preste atenção ao nível máximo indicado no filtro permanente.

- Este passo simples é fundamental para o sabor do seu café de filtro.
 - Consulte o guia de extracção na página 58 para obter mais informações
- 5- Feche a tampa. O aparelho está pronto para a extracção de café.
 - 6- Para a preparação imediata de café, pressione o botão LIGAR/DESLIGAR e inicia-se o ciclo de extracção.
 - O botão LIGAR/DESLIGAR apresenta uma luz vermelha enquanto o aparelho faz café e mantém-se aceso durante 2 horas enquanto o café é mantido quente na placa de aquecimento.
 - Pode desligar o aparelho em qualquer altura pressionando de novo o botão LIGAR/DESLIGAR.



**DURANTE O CICLO DE EXTRACÇÃO, SAI VAPOR PELA PARTE DE CIMA DA MÁQUINA.
CERTIFIQUE-SE QUE MANTÉM AS MÃOS AFASTADAS DESTA ZONA ATÉ O CICLO DE EXTRACÇÃO ESTAR TERMINADO!**

Função Desligar automático:

A placa de aquecimento mantém a temperatura na jarra durante 2 horas, período após o qual o aparelho se desliga automaticamente. Trata-se de uma função de segurança e comodidade. O tempo de Desligar automático pode ser ajustado para 1, 2 ou 3 horas. Consulte a página 56 – Programação das funções. Para obter os melhores resultados possíveis, faça apenas a quantidade de café que irá consumir no espaço de 30 a 60 minutos.

Característica Pausa e Servir:

Pode retirar a jarra durante os ciclos de extracção para servir uma primeira chávena. Lembre-se que isto mudará o sabor que obterá normalmente de uma jarra cheia num ciclo completo.

Certifique-se que volta a colocar rapidamente a jarra (menos de 20 segundos) para evitar o transbordamento durante o ciclo de extracção.

Para os modelos com jarra isotérmica: para assegurar uma retenção máxima do calor, enxágue a jarra isotérmica com água quente antes da utilização e feche a tampa rodando no sentido dos ponteiros do relógio.



Advertências:

- A água quente continua a pingar no porta-filtro (h) quando a jarra (f) é retirada. O transbordamento de café e água quente pode causar queimaduras.
- Não exceda a capacidade máxima do reservatório de água, conforme indicado pelo indicador do nível de água (g).
- Coloque o café moído no filtro de papel ou directamente num filtro permanente.

Nota: preste atenção ao nível máximo indicado no filtro permanente.

Português

Após a sua utilização, retire as borras e lave o porta-filtro debaixo de água corrente.

HORA ACTUAL, ACERTAR O RELÓGIO: FIG. 16

Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, o relógio pisca e pede-lhe para ajustar o relógio. Pressione os botões H e Min para ajustar a hora. Desta forma, a função de Activação Automática será activada na hora adequada do dia.

Se preferir um relógio de 24 horas ou a hora militar, pode sair do modo AM/PM pressionando os botões H e min simultaneamente. O símbolo AM/PM desaparece quando o relógio está a funcionar no modo de 24 horas.

Pode pressionar e manter estes botões premidos para se deslocar rapidamente através das horas ou minutos.

PROGRAMAÇÃO DAS FUNÇÕES

Utilize o botão PROG para aceder a 3 funções programáveis. O LCD apresenta uma função diferente sempre que o botão PROG é premido. O visor com luz intermitente e o ícone ☰ indicam-lhe que o aparelho está no modo de programação. Depois de pressionar o botão PROGRAMA, o ecrã regressa ao modo de stand-by após 5 segundos de inactividade, aceitando as últimas definições programadas para as funções “Ligar automático” e Desligar automático”

1-Definição n.º 1 ”Ligar automático”: fig. 14 e 15

Pressione PROG (r) uma vez, o programa AUTO n.º 1 é apresentado com uma luz vermelha (o). Pressione os botões H e Min (p) para ajustar a hora no aparelho para a preparação automática de café. Pode pressionar e manter os botões pressionados para percorrer rapidamente as horas ou minutos.

O visor mostrará logótipos com a hora actual.

Normal ☰ 88:88 ☰

Forte ☰ 88:88 ☰

Pressione PROG (r) quando chegar ao fim.

2- Definição n.º 2 ”Ligar automático”:

Pressione o botão PROG (r) duas vezes, o programa AUTO n.º 2 é indicado com uma luz vermelha (o). Esta segunda hora de início predefinida pode ser utilizada para os dias com horas de despertar mais tardias, ou seja, os fins-de-semana.

Depois de programar a hora de início automática conforme descrito acima, certifique-se que prepara o aparelho para um ciclo de extração com água no reservatório, café no porta-filtro, tampa fechada e a jarra em segurança no lugar.

Pressione o botão de Ligar automático (n) para escolher o número de predefinição 1 ou 2. Pode verificar as horas predefinidas premindo PROG (r).

O aparelho começa automaticamente a fazer café na hora programada. O programa terá de ser activado de novo quando for necessário.

Português

3- Definição "Desligar automático" (apenas para o modelo com jarra de vidro):

Pressione o botão **PROG** (r) 3 vezes, o número das horas pisca e as 2 luzes vermelhas (o) no painel de controlo piscam.

Utilize o botão H (p) para mudar entre 1, 2 ou 3 horas.

Pressione o botão **PROG** quando chegar ao fim.

Esta função controla durante quanto tempo a placa de aquecimento se manterá activa antes de se desligar automaticamente. Para obter os melhores resultados possíveis, faça apenas a quantidade de café que irá consumir no espaço de 30 a 60 minutos. O sabor é afectado quando o café for deixado por muito tempo sobre a placa de aquecimento.

FUNÇÃO AROMA

Esta função é concebida especificamente para pequenas quantidades, habitualmente menos de 6 chávenas, quando os ciclos de extração se tornam demasiado curtos para ser possível extrair todo o aroma do café moído.

Para activar, pressione o botão Aroma (q) e pressione de seguida o botão On.

Nota: esta função não pode ser alterada depois do ciclo de extração ser iniciado.

A função pode também ser utilizada para jarras cheias, mas, nesse caso, acaba por se extrair café com um sabor mais amargo. A Krups recomenda que o Controlo Aroma só seja utilizado para pequenas quantidades, com menos de 6 chávenas.

FILTRAGEM DA ÁGUA

- Filtragem da água com DuoFilter: filtro activo anti-cloro e anti-calcário de acção dupla à base de carbono vegetal. A acção anti-cloro do filtro realça os sabores mais delicados do café. A acção anti-calcário permite períodos mais longos entre cada descalcificação.

Nota: existe um indicador rotativo na parte de cima do suporte do filtro de água. Este indica quando o DuoFilter deve ser substituído. Coloque a marca indicadora ao lado do mês em que o filtro deve ser substituído com base na tabela abaixo.

Tipo de água	Utilizações	Substituir o Duo Filter todos os:
Água macia	aproximadamente 120	4 meses
Água dura	aproximadamente 80	2 meses

Exemplo: se substituir o DuoFilter em Janeiro (1), deve ajustar o indicador para Março (3) ou Maio (5), consoante a dureza da água local: posicione o número 3 ou 5 do lado contrário da marca indicadora.

Importante:

- O DuoFilter só pode ser utilizado com água.
- A cafeteira de filtro continua a funcionar se o filtro de água não se encontrar no lugar.
- Se a cafeteira de filtro não for utilizada durante mais de um mês, enxágue o DuoFilter com água corrente.
- Não é aconselhável deixar o DuoFilter colocado por mais de 5 meses.

Português

- O seu aparelho foi concebido para ser utilizado com o tipo de jarra (de vidro ou isotérmica) com que foi comprado. Não utilize jarras isotérmicas nas cafeteiras de filtro adquiridas com uma jarra de vidro e vice-versa.

LIMPEZA

Desligue a cafeteira de filtro e retire a ficha da tomada. Não limpe a cafeteira de filtro enquanto estiver quente. Nunca mergulhe a cafeteira de filtro em água.

- Limpe o corpo da cafeteira de filtro com um pano húmido ou com uma esponja húmida.
- Abra a tampa superior (a), retire o filtro de papel ou o filtro permanente. O suporte do filtro (j) pode ser cuidadosamente lavado com água quente e detergente para a loiça ou no cesto superior da máquina de lavar loiça.
- Recomendamos a lavagem da jarra à mão com uma solução ligeira de detergente.
- Não utilize palha-de-aço nem produtos de limpeza agressivos em qualquer parte da cafeteira de filtro.

DESCALCIFICAÇÃO

A descalcificação é necessária para manter a sua cafeteira de filtro a funcionar eficazmente. A frequência da descalcificação depende da dureza da água e da frequência de utilização da cafeteira de filtro.

Se constatar que o ciclo de extração abrandou, isso significa geralmente que está na altura de proceder a uma descalcificação da máquina.

Consulte a tabela abaixo:

	Tipo de água	Sem Duo Filter Filtragem da água	Com Duo Filter Filtragem da água
Série KM4 ou KT4	Dura Macia	40 utilizações 80 utilizações	80 utilizações 120 utilizações
Série KM5 ou KT5	Dura Macia	60 utilizações 120 utilizações	120 utilizações 180 utilizações

Antes de proceder à descalcificação, retire o suporte do filtro (j).

- Pode utilizar a solução de descalcificação Krups diluída em 1/2 de litro de água ou 1/4 de litro de vinagre branco.
- Deite a solução ou vinagre no reservatório de água e ligue a cafeteira de filtro (sem café).
- Deixe metade do líquido correr para a jarra, em seguida desligue e aguarde 1 hora.
- Reinic peace a cafeteira de filtro para terminar o ciclo.
- Enxágue a cafeteira de filtro realizando 2 ciclos completos apenas com água.

GUIA PARA O CAFÉ DE FILTRO

O CAFÉ

Escolha sabiamente os seus cafés. O mais aconselhável consiste em usar grãos inteiros premium de uma marca ou torrefacção de confiança. Os grãos Arábica proporcionam os melhores sabores e têm menos

Português

cafeína, ao passo que os grãos Robusta são mais fáceis de cultivar e menos dispendiosos, têm menos sabor e um maior teor de cafeína. Os grãos Robusta são, por vezes, usados em misturas para adicionarem um certo tom amargo aquando da extracção.

Os grãos podem ser torrados de forma muito ligeira para proporcionarem um suave sabor aromático ou intensamente torrados para proporcionarem sabores mais fortes e outros graus intermédios.

Um bom torrefactor será capaz de descrever os sabores que os grãos conferirão ao seu café de filtro.

Nota: experimente diferentes grãos e diferentes graus de torrefacção para identificar um ou vários que lhe sejam agradáveis.

A DOSAGEM

A quantidade de café moído tem de ser cuidadosamente doseada relativamente ao volume de água para cada ciclo de extracção. É importante usar uma quantidade suficiente de café para evitar uma extracção excessiva. Uma quantidade pequena de café ficaria diluída numa grande quantidade de água quente. A jarra mede "chávenas" com 140 g cada. A capacidade máxima é ligeiramente superior a 1,68 l g de volume total de água antes da extracção. O volume de café feito será ligeiramente inferior, porque o café moído absorve uma determinada quantidade de água.

A Krups recomenda o uso de 7 gramas de café moído por 140 ml de chávena de água. 7 gramas podem ser medidos numa colher de sopa redonda. Se o café resultante parecer demasiado forte, pode ajustar usando um café ligeiramente menos moído. Se preferir um sabor mais ligeiro, o mais aconselhável consiste em fazer o café na proporção recomendada e diluir o café resultante com uma medida de água quente. Isto permite extraer o melhor sabor dos grãos de café, evitando uma extracção excessiva de uma quantidade insuficiente de café moído.

A ÁGUA

A água é um factor crítico no sabor do seu café de filtro. A água filtrada é, habitualmente, a melhor escolha para ajudar a evitar os minerais e o cloro que podem ser encontrados nos sistemas de água municipais.

Contudo, se a sua água souber bem, então é porque deve ser boa para o seu café.

Nunca deite leite, café preparado, chá, etc. num reservatório de água.

A MOAGEM

O método de moagem e nível de finura da moagem têm um impacto significativo no sabor resultante do café de filtro. Idealmente, deve moer grãos inteiros acabados de torrar antes da extracção. Certifique-se que esta cafeteira de filtro está regulada para filtrar os tipos de moagem mais comuns à venda no mercado.

Habitualmente, os cafés pré-moídos apresentam um tamanho semelhante, de sabor médio. Uma moagem muito fina irá gerar sabores significativamente mais fortes, mas existe o risco de ser extraída durante o ciclo de extracção, gerando um sabor mais amargo. Saiba mais acerca da moagem do café e acerca da gama de moinhos da Krups no nosso website www.krups.pt.

ACESSÓRIOS

Os acessórios podem ser adquiridos junto dos Serviços de Assistência Técnica autorizados Krups.

- Cartuchos de filtragem da água Duo Filter – embalagem de 2: F472
- Pó descalcificante Krups: F054

Português

- Filtros de papel n.º 4, embalagem de 100: Artigo n.º 983
- Filtro permanente de tamanho n.º 4: Artigo n.º 049
- Jarra de vidro e jarra isotérmica
- Conjunto de filtro com um suporte do filtro e um encaixe Duo Filter: Artigo n.º F15A04
(excepto para chávenas de modelo 12 com jarra isotérmica)

PRODUTO ELÉCTRICO OU ELECTRÓNICO EM FIM DE VIDA



Protecção do ambiente em primeiro lugar!

- ① O seu produto contém materiais que podem ser recuperados ou reciclados.
- ② Entregue-o num ponto de recolha para possibilitar o seu tratamento.

Português**RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O café não fica feito ou a máquina não liga.	<ul style="list-style-type: none">Verifique para garantir que o aparelho está ligado à tomada e que está na posição «ON».O reservatório de água está vazio.Ocorreu uma falha de corrente.Ocorreu um pico de corrente. Desligue a máquina e volte a ligá-la de novo.O relógio tem de ser reinicializado após uma falha de corrente.A função Desligar automático desliga a cafeteira de filtro. Desligue-a e volte a ligá-la para preparar mais café. Para informações adicionais, consulte a secção « Preparar café ».
O aparelho perde água.	<ul style="list-style-type: none">Certifique-se que o reservatório de água não foi enchido para lá do nível de enchimento máximo.
O processo de extração demora muito tempo.	<ul style="list-style-type: none">Talvez esteja na altura de descalcificar a sua cafeteira de filtro.São vários os minerais que se podem acumular no circuito cafeteira de filtro. Recomenda-se uma descalcificação periódica da máquina. Pode ser necessária uma descalcificação mais frequente em função da dureza da água. Para informações adicionais, consulte a secção “Descalcificação”. <p>NOTA: não desmonte a máquina.</p>

Português

PROBLEMA	SOLUÇÃO
O porta-filtro (h) está a transbordar ou o café sai de forma demasiado lenta.	<ul style="list-style-type: none"> Quantidade excessiva de café. Recomendamos que utilize uma colher doseadora ou uma colher de sopa de café moído por chávena. Café moído demasiado fino (inadequado para uma cafeteira de filtro automática). A jarra (f) não está correctamente posicionada na placa de aquecimento (e). A jarra (f) foi retirada durante mais de 20 segundos durante a extracção e não foi colocada de novo na placa de aquecimento (e). Alguns grãos de café infiltraram-se no espaço entre o filtro de papel e o porta-filtro (h). O filtro de papel não está aberto ou está incorrectamente posicionado. Enxagüe o porta-filtro (h) antes de colocar o filtro de papel de modo a que as paredes adiram aos lados húmidos do filtro.
O café sabe mal.	<ul style="list-style-type: none"> A máquina de café tem de ser limpa. Os grãos de café não são adequados para a sua cafeteira de filtro. A proporção de café/água é inadequada. Ajuste-a às suas preferências. A qualidade e frescura do café não são as ideais. Água de má qualidade. Use água filtrada ou engarrafada.
Numa cafeteira equipada com uma jarra isotérmica (h), a temperatura do café é demasiado baixa.	<ul style="list-style-type: none"> Aqueça a jarra isotérmica enxaguando-a com água quente imediatamente antes da extracção.

Italiano**DESCRIZIONE**

a	Coperchio superiore
b	Pulsante di apertura
c	Pannello di controllo
d	Scomparto per la conservazione del cavo
e	Piastra / base di riscaldamento (a seconda del modello)
f	Caraffa di vetro o caraffa termica (a seconda del modello)
g	Indicatore livello dell'acqua
h	Contenitore per filtro conico
i	Indicatore di sostituzione del filtro dell'acqua (a seconda del modello)
j	Contenitore per filtro dell'acqua (a seconda del modello)
k	DuoFilter (a seconda del modello)
l	Display
m	On/Off
n	Pulsante di selezione per l'erogazione automatica (Auto-on)
o	Led di autoaccensione
p	Pulsanti di impostazione delle ore e dei minuti
q	Funzione Aroma
r	Pulsante di programmazione

PRECAUZIONI IMPORTANTI

- Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio: Qualsiasi utilizzo non conforme alle presenti istruzioni solleverà Krups da ogni responsabilità.
- Non lasciare l'apparecchio alla portata dei bambini non sorvegliati. L'utilizzo di questo apparecchio da parte di bambini o persone disabili deve sempre essere sorvegliato.
- L'utilizzo di questo apparecchio non è previsto per persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte o per persone prive di esperienza o di conoscenza del prodotto, tranne nel caso in cui abbiano usufruito, con l'ausilio di una persona responsabile della loro incolumità, di sorveglianza o di istruzioni preliminari relative all'uso dell'apparecchio. I bambini devono essere tenuti sotto controllo per evitare che giochino con l'apparecchio.
- Prima di collegare l'apparecchio alla presa di corrente, verificare che il collegamento elettrico dell'impianto presente in casa corrisponda a quello indicato sulla macchina e che la presa di corrente sia provvista di messa a terra.
- Questo apparecchio è progettato esclusivamente per un utilizzo domestico e interno.
- Non utilizzare la macchina per utilizzi diversi da quelli per cui è stata progettata.
- Non toccare le superfici calde. Utilizzare le impugnature o i pulsanti.
- Scollegare la macchina dalla presa di corrente quando si prevede di non utilizzarla per un lungo periodo e durante la pulizia. Lasciar raffreddare l'apparecchio prima di inserire o rimuovere gli accessori, prima della pulizia della macchina e prima della conservazione.
- Non utilizzare l'apparecchio in caso di funzionamento non corretto o di danneggiamento. In tal caso, contattare un Centro Assistenza Autorizzato Krups.
- Non posizionare la macchina sopra o vicino a elementi riscaldanti elettrici o a gas, né vicino al forno caldo.
- Prima di scollegare la macchina dalla presa di corrente, verificare che non sia accesa (la luce della spia deve essere spenta).

Italiano

- Versare esclusivamente acqua e le soluzioni decalcificanti specificate nel presente manuale nel serbatoio per l'acqua.
- Scollegare la macchina dalla presa di corrente quando non viene utilizzata.
- Non utilizzare l'apparecchio senza acqua.
- Tutte le operazioni diverse dalla pulizia e dalla regolare manutenzione da parte del cliente devono essere effettuate da un Centro Assistenza Autorizzato KRUPS.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo o la spina di alimentazione sono danneggiati. Per evitare qualsiasi pericolo, il cavo di alimentazione deve essere sostituito da un Centro Assistenza Autorizzato KRUPS.
- Non immergere l'apparecchio, il cavo o la spina di alimentazione nell'acqua o in altri liquidi.
- Tenere il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- Il cavo di alimentazione non deve trovarsi vicino o a contatto con le parti calde dell'apparecchio, vicino a una fonte di calore o sopra un bordo affilato.
- Per motivi di sicurezza, utilizzare esclusivamente accessori e ricambi originali Krups adeguati alla propria macchina.
- Non scollegare la spina dalla presa di corrente tirando il cavo.
- Tutti gli apparecchi sono sottoposti a severi controlli qualità. Vengono effettuati test su apparecchi scelti casualmente, questo spiega eventuali tracce di utilizzo su alcune macchine.
- Non pulire la caraffa con saponi aggressivi, pagliette o altri materiali abrasivi.
- Non mettere la caraffa o la brocca termica nel forno a microonde, in lavastoviglie o sui fornelli caldi.
- Non inserire le mani nella brocca termica.
- Non utilizzare la caraffa o la brocca termica senza il coperchio.
- Non lasciare la caraffa vuota sulla piastra calda.

PRIMO UTILIZZO DELL'APPARECCHIO

Rimuovere completamente l'imballaggio.

Per la spedizione, il contenitore per il filtro dell'acqua e la cartuccia DuoFilter sono posizionati all'interno del serbatoio per l'acqua.

Rimuoverli prima di utilizzare l'apparecchio. **fig. 1**

Seguire le fasi indicate di seguito per eseguire un primo ciclo di prova e sciacquare il sistema.

Riempire il serbatoio per l'acqua fino al livello massimo e non utilizzare caffé, né il filtro per il caffé o il filtro dell'acqua. **fig. 6 & 7**

Per preparare un nuovo DuoFilter, rimuoverlo prima dalla sua confezione in plastica.

Sciacquare la cartuccia filtro sotto il getto d'acqua del rubinetto per 1 minuto.

Sganciare il contenitore per il filtro dell'acqua, posizionare il filtro nell'apposito contenitore. **fig. 2**

Spingere saldamente il contenitore del filtro sul fondo del serbatoio per l'acqua. **fig. 3**

Vedere pagina 66 per l'impostazione dell'orario.

CONSERVAZIONE DEL CAVO

Il cavo non utilizzato può essere riposto all'interno della macchina per il caffé (h). Per inserire il cavo in eccesso, spingerlo all'interno dello scomparto di conservazione (h) quanto necessario. **Fig.4.**

PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

Vedere la figura n.5 a .13.

- 1- Aprire il coperchio superiore premendo il pulsante di apertura (b) e riempire il serbatoio per l'acqua con acqua fredda, prestando attenzione al numero di tazze. Se possibile, utilizzare acqua filtrata.

Italiano

L'indicatore del livello dell'acqua mostra il numero di tazze diventando sempre più scuro man mano che il livello dell'acqua aumenta.

- 2- Posizionare saldamente nell'apposito alloggiamento la caraffa o la brocca termica (f) dopo averle pre-riscaldate sciacquandole con acqua calda. (Il pre-riscaldamento della caraffa aiuterà a mantenere caldo il caffè). Accertarsi che la caraffa sia in piano e a livello con la piastra/base di riscaldamento (e) prima di iniziare il ciclo di erogazione.
- 3- Aggiungere il filtro di carta o il filtro permanente al recipiente per la macinatura.

Accessori originali Krups:

- #4 confezione da 100 filtri di carta. Articolo # 983
- #4 filtro grande Gold. Articolo # 049
- 4- Aggiungere caffè macinato al recipiente o nel filtro permanente.
- Riempire un cucchiaio da caffè rotondo per ogni tazza di acqua (140 ml).

Nota: Prestare attenzione al livello massimo indicato sul filtro permanente.

- Questo semplice gesto è essenziale per ottenere il sapore ottimale del caffè.
- Vedere la guida per l'erogazione a pagina 68 per ulteriori informazioni.
- 5- Chiudere il coperchio. La macchina è pronta per l'erogazione.
- 6- Per l'erogazione immediata, premere il pulsante ON/OFF e il ciclo di erogazione avrà inizio.
- Il pulsante ON/OFF si illuminerà in rosso mentre la macchina sta erogando e rimarrà acceso per 2 ore mentre il caffè viene tenuto al caldo sulla piastra di riscaldamento.
- È possibile spegnere la macchina in qualsiasi momento premendo nuovamente il pulsante ON/OFF.



DURANTE IL CICLO DI EROGAZIONE, DEL VAPORE FUORIESCE DALLA PARTE SUPERIORE DELLA MACCHINA. NON TOCCARE QUESTA PARTE FINCHÉ IL CICLO DI EROGAZIONE NON VIENE COMPLETATO !

Funzione di spegnimento automatico (Auto-Off):

La piastra di riscaldamento manterrà la temperatura nella caraffa per 2 ore, quindi la macchina si spegnerà automaticamente. Questa disposizione salvaguarda la sicurezza e il risparmio energetico. Il tempo di spegnimento automatico può essere regolato in 1, 2 o 3 ore. Vedere pagina 66 –Programmazione dell'unità. Per risultati ottimali, preparare la quantità di caffè che si prevede di consumare entro 30-60 minuti.

Funzione Pausa e Servizio:

È possibile rimuovere la caraffa durante i cicli di erogazione per riempire una prima tazza. Ricordarsi che questo modificherà il sapore che si degusterebbe regolarmente con una caraffa completa in un ciclo di erogazione.

Accertarsi di riposizionare rapidamente la caraffa (in meno di 20 secondi), per evitare che il caffè fuoriesca durante il ciclo di erogazione.

Per i modelli con caraffa termica : per assicurare il massimo mantenimento di calore, sciacquare la caraffa termica con acqua calda prima dell'uso e chiudere il coperchio ruotandolo in senso orario.



Avvertenza :

- L'acqua calda continua a defluire nel contenitore per filtro (h) quando la caraffa (f) viene rimossa. L'erogazione di caffè ed acqua potrebbe causare bruciature.
- Non superare la capacità massima del serbatoio per l'acqua segnalato dall' indicatore di livello dell'acqua (g).
- Posizionare il caffè macinato nel filtro in carta o direttamente nel filtro permanente.

Nota: Prestare attenzione al livello massimo indicato sul filtro permanente.

Dopo l'uso, eliminare i fondi di caffè e sciacquare il recipiente per la macinatura sotto l'acqua corrente.

Italiano

ORARIO CORRENTE; IMPOSTAZIONE DELL'OROLOGIO : FIG. 16

Quando la macchina viene collegata la prima volta ad una presa di corrente, l'orologio lampeggi e chiede di impostare l'orario.

Premere i pulsanti H e Min per impostare l'orario. Questo assicurerà l'attivazione della funzione Auto-On all'ora desiderata.

Se si preferisce l'impostazione 24 ore invece di 12 ore, è possibile passare dalla modalità AM/PM premendo contemporaneamente i pulsanti H e Min. Il simbolo AM/PM scomparirà quando l'ora viene visualizzata nella modalità 24 ore.

Tenere premuti i pulsanti per scorrere rapidamente le ore e i minuti.

PROGRAMMAZIONE DELL'UNITÀ

Utilizzare il tasto **PROG** per accedere alle 3 funzioni programmabili. Il display LCD visualizzerà una funzione diversa ad ogni pressione del tasto **PROG**. Il display lampeggiante e l'icona  avvertono che l'unità si trova in una modalità di programmazione. Dopo aver premuto il tasto **PROG**, lo schermo torna nella modalità Standby dopo 5 secondi di inattività, memorizzando le ultime impostazioni programmate per l'avvio e lo spegnimento automatico.

1- Impostazione Avvio automatico (Auto-On) #1: fig. 14 & 15

Premere una volta **PROG** (r), il programma AUTO #1 viene indicato con una spia rossa (o).

Premere i pulsanti H e Min (p) per impostare l'orario in cui si desidera che la macchina si accenda automaticamente. Tenere premuti i pulsanti per scorrere rapidamente le ore e i minuti.

Il display indicherà le icone con l'orario corrente.

Regolare  **88:88** 

Forte  **8888** 

Una volta impostato l'orario, premere **PROG** (r).

2 – Impostazione Avvio automatico (Auto-On) #2:

Premere due volte **PROG** (r), il programma AUTO #2 viene indicato con una spia rossa (o).

Questo secondo orario di avvio programmato può essere utilizzato nei giorni in cui ci si sveglia più tardi, ad esempio nel fine-settimana.

Dopo aver stabilito l'orario di avvio programmato come indicato in precedenza, accertarsi di preparare la macchina per un ciclo di erogazione, versando l'acqua nel serbatoio e il caffè nel recipiente per la macinatura, chiudendo il coperchio e posizionando correttamente la caraffa.

Premere il tasto Auto-On (n) per scegliere il programma numero 1 o numero 2. È possibile verificare gli orari di programmazione premendo PROG (r).

La macchina erogherà automaticamente il caffè all'ora prestabilita. Sarà necessario attivare il programma quando si intenderà utilizzarlo di nuovo.

Italiano

3- Impostazione Spegnimento automatico (Auto-Off) (solo per i modelli con caraffa in vetro):

Premere 3 volte il tasto **PROG** (r), il numero di ore lampeggerà e le 2 spie rosse (o) presenti sul pannello di controllo lampeggeranno.

Utilizzare il tasto **H** (p) per scegliere tra 1, 2 o 3 ore.

Una volta impostato l'orario, premere **PROG**.

Questa funzione regola il tempo in cui la piastra di riscaldamento rimarrà accesa prima di spegnersi automaticamente. Per risultati ottimali, si consiglia di preparare la quantità di caffè che si prevede di consumare entro 30-60 minuti. Se il caffè viene conservato sulla piastra di riscaldamento troppo a lungo, il gusto perde intensità e freschezza.

FUNZIONE AROMA

Questa funzione è progettata appositamente per i piccoli cicli, normalmente con meno di 6 tazze, per cui i cicli di erogazione diventano troppo brevi per estrarre in modo appropriato l'aroma del caffè dalla macinatura. Per attivare questa funzione, premere il tasto Aroma (q), quindi premere On.

Nota: questa funzione non può essere modificata dopo l'avvio del ciclo di erogazione.

Questa funzione può anche essere utilizzata per le caraffe complete, ma in tal caso durante l'estrazione verrà prodotto un gusto più amaro. Krups consiglia di utilizzare la funzione Aroma esclusivamente per i piccoli cicli con meno di 6 tazze.

FILTRAGGIO DELL'ACQUA

- Filtraggio dell'acqua DuoFilter: Filtro attivo a base vegetale a doppia azione anti-cloro e anti-calcare. L'azione anti-cloro del filtro permette di sprigionare gli aromi più delicati del caffè. L'azione anti-calcare prolunga i tempi di decalcificazione.

Nota: è presente un indicatore girevole sulla parte superiore del contenitore per il filtro dell'acqua. Questo mostra quando il DuoFilter deve essere sostituito. Posizionare il segno di riferimento vicino al mese in cui il filtro deve essere sostituito, consultando la tabella riportata di seguito.

Tipo d'acqua	Utilizzi	Sostituzione del ogni :
Acqua morbida	circa 120	4 mesi
Acqua dura	circa 80	2 mesi

Esempio: se si sostituisce il DuoFilter a gennaio (1), impostare l'indicatore su marzo (3) o maggio (5), a seconda della durezza dell'acqua locale: posizionare il numero 3 o 5 opposto al segno di riferimento.

Importante:

- Il DuoFilter deve essere utilizzato esclusivamente con acqua.
- La macchina per il caffè funziona anche se il filtro per l'acqua non è inserito.
- Se la macchina per il caffè non è stata utilizzata per oltre un mese, sciacquare il DuoFilter sotto l'acqua corrente.
- Si raccomanda di non lasciare il DuoFilter inserito per oltre 5 mesi.
- L'apparecchio è progettato per essere utilizzato con il tipo di caraffa (in vetro o termica) con cui è stato acquistato. Non utilizzare caraffe termiche su macchine per caffè acquistate con una caraffa in vetro e viceversa.

Italiano

PULIZIA

Spegnere la macchina per il caffè e staccare la spina dalla presa di corrente. Non pulire la macchina per il caffè quando è ancora calda. Non immergere la macchina per il caffè nell'acqua e non metterla sotto l'acqua corrente.

- Pulire il corpo della macchina per il caffè con un panno bagnato o con una spugna.
- Aprire il coperchio superiore (a), rimuovere il filtro di carta o il filtro permanente. Il contenitore per filtro (j) può essere lavato in acqua calda saponata e sciacquato accuratamente, oppure lavato nel cestello superiore della lavastoviglie.
- Si consiglia di lavare le caraffe a mano con un detergente delicato.
- Non utilizzare agenti abrasivi o saponi aggressivi su qualsiasi parte della macchina.

DECALCIFICAZIONE

La decalcificazione è necessaria affinché la macchina funzioni in modo efficiente. La frequenza di decalcificazione dipende dalla durezza dell'acqua e dalla frequenza di utilizzo della macchina.

Quando si nota un rallentamento del ciclo di erogazione, procedere con la decalcificazione della macchina. Consultare la tabella seguente:

	Tipo di acqua	Senza DuoFilter Filtraggio dell'acqua	Con DuoFilter Filtraggio dell'acqua
Serie KM4 o KT4	Dura Morbida	40 utilizzi 80 utilizzi	80 utilizzi 120 utilizzi
Serie KM5 o KT5	Dura Morbida	60 utilizzi 120 utilizzi	120 utilizzi 180 utilizzi

Prima della decalcificazione, rimuovere il contenitore per il filtro (j).

- È possibile utilizzare la soluzione decalcificante Krups diluita in 1/2 litro d'acqua, oppure 1/4 di litro di aceto bianco.
- Versare la soluzione o l'aceto nel serbatoio per l'acqua e avviare la macchina (senza caffè).
- Lasciar defluire metà del liquido nella caraffa, quindi spegnere la macchina e lasciare agire per 1 ora.
- Riavviare l'apparecchio per completare il ciclo.
- Sciacquare la macchina effettuando 2 cicli completi solo con acqua.

GUIDA PER LA PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

IL CAFFÈ

Scegliere accuratamente i chicchi. Si consiglia di utilizzare chicchi interi o tostati di prima qualità di marche affidabili. I chicchi di qualità arabica garantiscono l'aroma migliore e presentano una quantità inferiore di caffeina, mentre i chicchi di qualità Robusta sono più semplici da coltivare e sono meno costosi, presentano un aroma più debole e una quantità maggiore di caffeina. I chicchi di qualità Robusta sono talvolta utilizzati nelle

Italiano

miscele per aggiungere un particolare sapore amarognolo al caffé.

I chicchi possono essere tostati leggermente per fornire un delicato sapore aromatico oppure tostati in misura maggiore per offrire un aroma più forte, oppure in misura media.

Una buona tostatura sarà indispensabile per garantire l'aroma sprigionato dai chicchi durante la preparazione del caffé.

Nota: effettuare varie prove con tipi diversi di chicchi e differenti tostature per identificare quella o quelli che si preferiscono maggiormente.

LA QUANTITÀ

La quantità di caffé macinato deve essere attentamente dosata in base al volume d'acqua per ogni ciclo di erogazione. È importante utilizzare abbastanza caffé per evitare un'estrazione eccessiva. Una scarsa quantità di caffé sarà insufficiente per un grande volume di acqua calda. La caraffa misura "tazze" di 140 ml ciascuna. La capacità massima è leggermente superiore al volume totale di acqua da 1,68 l prima dell'erogazione. Il volume del caffé sarà leggermente inferiore poiché il caffé macinato ne assorbe una certa quantità.

Krups consiglia di utilizzare 7 grammi di caffé macinato ogni 140 ml di acqua. 7 grammi possono essere misurati in un cucchiaio da tavola rotondo.

Se in questo modo il caffé risulta troppo forte, è possibile aggiustarlo utilizzando un po' di caffé macinato più leggero. Se si preferisce un gusto molto più leggero, preparare il caffé con la quantità consigliata e diluire la miscela prodotta con un po' di acqua calda. Questo garantisce all'aroma di essere ricavato dai chicchi ed evita una eccessiva estrazione da una quantità troppo scarsa di caffé macinato.

L'ACQUA

L'acqua è un fattore essenziale nella preparazione del caffé. L'acqua filtrata è solitamente la scelta migliore per evitare i minerali e il cloro che possono trovarsi nella rete idrica municipale. Tuttavia, se l'acqua ha un buon sapore, è adatta anche per la preparazione del caffé.

Non versare latte, preparati a base di caffé, tè ecc. nel serbatoio per l'acqua.

LA MACINATURA

Il metodo di macinatura e il relativo grado di finezza hanno un impatto notevole sul gusto finale del caffé. Teoricamente, si dovrebbero macinare chicchi interi tostati freschi appena prima della preparazione. Si noti che questa macchina è impostata per lavorare le più comuni macinature disponibili sul mercato. Di solito i caffè pre-macinati sono di simile grossezza, di macinatura media. Una macinatura estremamente fine produrrà un aroma molto intenso ma rischia di essere estratta durante il ciclo di erogazione e quindi produrre un sapore amarognolo. È possibile ottenere maggiori informazioni sulla macinatura del caffé e sulla serie di macinacaffé Krups sul sito www.krups.com.

ACCESSORI

Gli accessori possono essere acquistati presso i rivenditori autorizzati oppure sul sito web Krups.

- Cartucce di filtraggio per l'acqua DuoFilter – confezione da 2: F472
- Soluzione decalcificante Krups: F054
- #4 confezione da 100 filtri di carta : articolo # 983
- # 4 Filtro grande Gold : articolo # 049

Italiano

- Caraffa di vetro e brocca termica
- Set filtro con un contenitore per filtro e un DuoFilter : articolo # F15A04
(tranne per il modello da 12 tazze con brocca termica)

PRODOTTO ELETTRICO O ELETTRONICO DA SMALTIRE



Proteggiamo l'ambiente!

- ① Questo apparecchio è costituito da materie riciclabili che possono essere smaltiti o riutilizzati.
- ② Consegnarlo presso un centro di raccolta locale per il riciclo.

Italiano**RISOLUZIONE DEI PROBLEMI**

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il caffé non viene erogato o la macchina non si accende.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che l'apparecchio sia collegato ad una presa di corrente funzionante e che si trovi sulla posizione «ON». • Il serbatoio d'acqua è vuoto. • Si è verificata un'interruzione di corrente. • Si è verificata una sovraccorrente. Staccare la macchina dalla presa di corrente, quindi ricollegarla. • Dopo un'interruzione di corrente, l'orario deve essere reimpostato. • La funzione di spegnimento automatico (Auto-Off) spegne la macchina. Spegnere l'apparecchio, quindi riaccenderlo per preparare altro caffè. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione « Preparazione del caffè ».
L'apparecchio sembra avere delle perdite.	<ul style="list-style-type: none"> • Accertarsi che il serbatoio per l'acqua non sia stato riempito oltre il livello massimo.
L'erogazione del caffé richiede molto tempo.	<ul style="list-style-type: none"> • Potrebbe essere necessario decalcificare la macchina. • Potrebbero essersi accumulati dei minerali nel circuito della macchina. Si consiglia di effettuare una decalcificazione periodica della macchina. Potrebbe essere necessario effettuare frequentemente la decalcificazione a seconda della durezza dell'acqua. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione “Decalcificazione”. NOTA: non smontare l'apparecchio.

Italiano

PROBLEMA	SOLUZIONE
Il contenitore del filtro (h) trabocca o il caffé viene erogato troppo lentamente.	<ul style="list-style-type: none"> Quantità eccessiva di caffé. Si consiglia di utilizzare un cucchiaino dosatore o un cucchiaino da tavola di caffè macinato per ogni tazza. Caffè macinato troppo finemente (non adeguato per una macchina automatica per il caffè). La caraffa (f) non è posizionata correttamente sulla piastra di riscaldamento (e). La caraffa (f) è stata rimossa per oltre 20 secondi durante l'erogazione e non è stata correttamente riposizionata sulla piastra di riscaldamento (e). È caduto del caffè macinato tra il filtro in carta e il contenitore del filtro (h). Il filtro in carta non è stato aperto o è posizionato scorrettamente. Sciacquare il contenitore del filtro (h) prima di inserire il filtro in carta in modo che i bordi si attacchino alle estremità bagnate del filtro.
Il caffé ha un sapore cattivo.	<ul style="list-style-type: none"> E' necessario pulire la macchina. Il caffè utilizzato non è adeguato alla macchina. La proporzione tra caffè e acqua non è adeguata. Regolarla per migliorare il sapore del caffè. La qualità e la freschezza del caffè non sono ottimali. Scarsa qualità d'acqua. Utilizzare acqua filtrata o in bottiglia.
Nella macchina dotata di caraffa termica, la temperatura del caffé è troppo bassa.	<ul style="list-style-type: none"> Riscaldare la caraffa termica sciacquandola con acqua calda subito prima dell'erogazione.

Dansk

BESKRIVELSE

a	Øverste låg
b	Knap til åbning
c	Betjeningspanel
d	Ledningsrum
e	Varmeplade / base (afhængig af model)
f	Glaskande eller termokande (afhængig af model)
g	Indikator for vandstand
h	Kegleformet filterholder
i	Indikator for udskiftning af vandfilter (afhængig af model)
j	Vandfilterholder (afhængig af model)
k	DuoFilter (afhængig af model)
l	Display
m	On/Off – tænd/sluk
n	Auto-tænd knap til valg af programmeret brygning
o	Auto-tænd lampe
p	Knapper til indstilling af timer og minutter
q	Aromafunktion
r	Programmeringsknap

VIGTIGE FORHOLDSREGLER



- Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før kaffemaskinen tages i brug første gang: Krups kan ikke drages til ansvar for en brug, der ikke er i overensstemmelse med disse anvisninger.
- Efterlad ikke kaffemaskineninden for børns rækkevidde uden opsyn. Hvis denne kaffemaskine bruges af små børn eller handikappede personer, skal det altid ske under opsyn.
- Dette apparat er ikke beregnet til at blive brugt af personer (herunder børn), hvis fysiske, sensoriske eller mentale evner er svækkede eller personer blotter for erfaring eller kendskab, med mindre de er under opsyn eller har modtaget instruktioner om brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
- Før apparatet tilsluttes, skal man kontrollere, at el-installationens spænding svarer til det, der er anført på apparatets typeskilt og at stikkontakten er ekstrabeskyttet.
- Kaffemaskinen er udelukkende designet til indendørs brug i en almindelig husholdning.
- Brug ikke kaffemaskinen til andre formål end dem, den er beregnet til.
- Rør ikke ved de varme overflader. Brug håndtagene eller knapperne.
- Tag kaffemaskinens stik ud af stikkontakten, når den ikke skal bruges i en længere periode og under rengøring. Lad kaffemaskinen køle af, før elementer sættes i eller tages af, før rengøring og før opbevaring.
- Brug ikke kaffemaskinen, hvis den ikke fungerer korrekt eller hvis den er beskadiget. Kontakt i så fald et autoriseret Krups serviceværksted.
- Anbring ikke kaffemaskinen på eller i nærheden af en elektrisk kogeplade eller et gasblus eller i nærheden af en varm ovn.
- Kontrollér at kaffemaskinen ikke er tændt, før stikket tages ud (slukket kontrollampe).
- Hæld ikke andre væsker end vand og oplosninger med afkalkningsmiddel som specificeret i denne brugsanvisning ned i vandbeholderen.
- Tag kaffemaskinens stik ud, når den ikke bruges.

Dansk

- Start ikke kaffemaskinen uden vand.
- Reparationer og service ud over kundens almindelige rengøring og vedligeholdelse skal foretages af et autoriseret KRUPS service værksted.
- Brug ikke kaffemaskinen, hvis ledningen eller stikket er beskadiget. Ledningen skal udskiftes af et autoriseret KRUPS serviceværksted for at undgå enhver fare.
- Dyp ikke kaffemaskinen, ledningen eller stikket ned i vand eller enhver anden væske.
- Lad ikke ledningen hænge ned inden for børns rækkevidde.
- Ledningen må aldrig komme i nærheden af eller i kontakt med kaffemaskinens varme dele, komme i nærheden af en varmekilde eller hænge ned over en skarp kant.
- Af sikkerhedsårsager må man kun bruge KRUPS tilbehørsdele og reservedele, som passer til kaffemaskinen.
- Tag ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen.
- Alle apparater er underkastet en streng kvalitetskontrol. Hvis kaffemaskinen ser ud til at have været brugt, skyldes det, at der afprøves tilfældigt udvalgte apparater.
- Rengør ikke kanden med skrappe rengøringsmidler, svampe i ståluld eller andre skureprodukter.
- Stil aldrig glaskanden eller termokanden ind i en mikrobølgeovn, en opvaskemaskine eller en ovn.
- Før aldrig en hånd ned i termokanden.
- Brug ikke glaskanden eller termokanden uden låg.
- Lad ikke en tom kande stå på varmepladen.

FØR KAFFEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG

Fjern al emballage.

Vandfilterholderen og DuoFiltret er lagt ned i vandbeholderen under transport.

Tag dem ud, før apparatet tages i brug. Se **fig. 1**

Følg trinene nedenfor for at køre en bryggefase uden kaffe for at skylle systemet.

Fyld vandbeholderen med vand op til max. niveauet og brug ikke kaffe, kaffefilter eller vandfilter. **fig. 6 & 7**
For at forberede et nyt DuoFilter, skal man først tage det ud af sin emballage.

Skyl filtret under rindende vand i 1 minut.

Hægt vandfilterholderen af og sæt filtret ind i filterholderen. **fig. 2**

Tryk filterholderen godt ned i bunden af vandbeholderen. **fig. 3**

Se hvordan man indstiller uret på side 75.

LEDNINGSRUM

Den del af ledningen, der ikke bruges, kan opbevares indeni kaffemaskinen (d). Man skal blot skubbe den ekstra længde ledning ind i opbevaringsrummet (d), indtil man har den ønskede længde. Se **fig.4**

KAFFEBRYGNING

Se tegning nr. **5 til 13**.

1- Luk det øverste låg op ved at trykke på knappen (b) til åbning, fyld vandbeholderen med koldt vand og læg godt mærke til antallet af kopper. Det er bedst at bruge filtreret vand.

Indikatoren for vandstand viser antallet af kopper ved at skifte fra lys til mørk, efterhånden som vandets niveau forøges.

2- Sæt glaskanden eller termokanden (f), efter at have varmet den op ved at skylle den med varmt vand (forvarmning af kanden bidrager til at holde kaffen varm) sikkert på plads (e). Sørg for at kanden står lige og vandret på varmepladen/basen (e), før bryggefason startes.

Dansk

- 3- Sæt et papirfilter eller et permanent filter i holderen.
Krups originale tilbehørsdele (afhængig af model):
 - papirfilter nr. 4, pakke med 100. Varenr. 983
 - permanent goldtone filter str. 4. Varenr. 049
- 4- Kom malet kaffe ned i papirfiltret eller det permanente filter.
Afmål højst en god skefuld malet kaffe per kop vand (140 ml).

Bemærk: Vær opmærksom på visningen af max. niveau på det permanente filter.

- Dette enkle trin er betydningsfuldt for, hvordan den bryggede kaffe smager.
- Læs mere om dette emne i bryggeguiden på side 78.
- 5- Luk låget. Nu er kaffemaskinen klar til at brygge.
- 6- Tryk på ON/OFF knappen for at brygge kaffe med det samme. Derefter starter bryggefasonen.
- ON/OFF knappen lyser rødt, mens kaffemaskinen brygger kaffe og den forbliver tændt i 2 timer, mens kaffen holdes varm på varmepladen.
- Man kan slukke kaffemaskinen på et vilkårligt tidspunkt ved at trykke på ON/OFF knappen igen.



UNDER BRYGGEFASEN, KOMMER DER DAMP OP FRA KAFFEMASKINENS TOP. SØRG FOR AT HOLDE HÆNDERNE VÆK FRA DETTE OMRÅDE, INDTIL BRYGGEFASEN ER SLUT!

Auto-sluk funktion:

Varmepladen holder kaffen varm i kanden i 2 timer, hvorefter kaffemaskinen slukker automatisk. Det er både en sikker og praktisk funktion. Auto-off tiden kan indstilles til 1, 2 eller 3 timer. Se side 76 – Programmering af kaffemaskinen.

For at opnå de bedste resultater bør man kun brygge den kaffe, man vil drikke i løbet af 30-60 minutter.

Pause- og Serveringsfunktion:

Man kan tage kanden ud under bryggefasonen for at skænke en kop kaffe. Man skal huske på, at det vil ændre den smag, man normalt får med en komplet bryggefase.

Sørg for at stille kanden hurtigt tilbage (på under 20 sekunder) for at undgå, at kaffen i filtret flyder over under brygningen.

For modeller med termokande: Skyl termokanden i varmt vand før brug og luk låget ved at dreje det mod uret for at bidrage til at holde kaffen varm.



Advarsel:

- Det varme vand bliver ved med at droppe ned i filterholderen (h), når kanden (f) er taget ud. Hvis det varme vand eller kaffen flyder over, kan det forårsage forbrændinger.
- Overskrid ikke vandbeholderens maksimale kapacitet som vist med indikatoren for vandstand (g).
- Kom den malede kaffe ned i papirfiltret eller direkte ned i et permanent filter.

Bemærk: Vær opmærksom på visningen af max. niveau på det permanente filter.

Kast kaffegrumset bort efter brug og skyld filterholderen under rindende vand.

AKTUELT KLOKKESLÆTT; INDSTILLING AF UR: FIG. 16

Første gang kaffemaskinen stik sættes i, blinker uret og beder dig om at indstille klokkeslættet.

Tryk på knapperne H og Min for at indstille klokkeslættet. På denne måde sørger man for, at Auto-tænd funktionen bliver aktiveret på det rigtige tidspunkt på dagen.

Hvis du foretrækker visning af klokkeslættet over 24 timer, kan du skifte over fra AM/PM visning ved at trykke samtidigt på H og min knapperne. AM/PM symbolet vises ikke, når klokkeslættet vises over 24 timer.

Man kan holde knapperne trykket ind for at rulle hurtigt gennem timer og minutter.

Dansk

PROGRAMMERING AF KAFFEMASKINEN

Brug **PROG** knappen for at få adgang til 3 programmerbare funktioner. LCD-displayet viser en anden funktion, hver gang man trykker på **PROG**. Det blinkende display og ikonet ☰ advarer om, at kaffemaskinen er i programmeringsfunktion. Når man har trykket på **PROG** knappen, vender displayet tilbage til standby efter 5 sekunder, hvis der ikke trykkes på nogen knap og gemmer den sidst programmerede indstilling for auto-tænd og auto-sluk.

1- Auto-tænd indstilling nr. 1:

fig. 14 & 15

Tryk én gang på **PROG** (r), derefter vises AUTO program nr. 1 med en rød lampe (o).

Tryk på knapperne H og Min (p) for at indstille et tidspunkt, hvor kaffemaskinen skal starte en bryggefase automatisk. Man kan holde knapperne trykket ind for at rulle hurtigt gennem timer og minutter.

Derefter viser displayet logoer sammen med det aktuelle klokkeslæt.

Almindelig ☰ **88:88** ☰

Stærk ☰ **88:88** ☰

Tryk på **PROG** (r) for at afslutte.

2- Auto-On indstilling nr. 2:

Tryk to gange på **PROG** (r), derefter vises AUTO program nr. 2 med en rød lampe (o).

Det andet programmerede tidspunkt kan bruges til dage, hvor man står senere op, f.eks. i weekenden.

Når man har programmeret tidspunktet for automatisk start som beskrevet ovenfor, skal man huske at forberede kaffemaskinen til en bryggefase med vand i vandbeholderen, kaffe i filterholderen, lukket låg og kande sat rigtigt på plads.

Tryk på Auto-On knappen (n) for at vælge indstilling nummer 1 eller nummer 2. Man kan tjekke det indstillede tidspunkt ved at trykke på **PROG** (r).

Kaffemaskinen vil brygge automatisk på det anførte tidspunkt. Det er nødvendigt at aktivere programmet, når det skal bruges igen.

3- Auto-sluk indstilling (kun for model med glaskande):

Tryk tre gange på **PROG** (r). Derefter blinker antallet af timer samt de 2 røde lamper (o) på betjeningspanelet.

Brug H knappen (p) til at skifte mellem 1, 2 eller 3 timer.

Tryk på **PROG** for at afslutte.

Denne funktion bestemmer, hvor længde varmepladen bliver ved med at varme, før den slukker automatisk.

For at opnå de bedste resultater anbefaler vi kun at brygge den kaffe, man vil drikke i løbet af 30-60 minutter. Jo længere kaffen får lov til at stå på varmepladen, desto mere bliver smagen påvirket af det.

AROMAFUNKTION

Dansk

Denne funktion er specifikt beregnet til små mængder, normalt under 6 kopper, hvor bryggefasen bliver for kort til at udtrække kaffesmagen korrekt af de malede bønner.

Funktionen aktiveres ved at trykke på Aromaknappen (q); tryk dernæst på On.

Bemærk: Denne funktion kan ikke ændres, når bryggefasen er startet.

Man kan også bruge funktionen til fyldte kander, men det vil i så fald bevirkе, at man udtrækker flere bitre aromaer. Krups anbefaler kun at bruge Aromafunktionen til små mængder på under 6 kopper.

VANDFILTRERING

- DuoFilter vandfiltreringssystem: Vegetabilsk baseret filter med dobbelt antiklor og antikalk virkning. Filrets antiklor virkning bringer de mest raffinerede aromaer frem i kaffen. Antikalk virkningen tillader længere perioder mellem afkalkning.

Bemærk: Der er en drejelig indikator øverst på vandfilterholderen. Den viser, hvornår DuoFiltret bør udskiftes. Anbring mærket ud for den måned, hvor filtret bør udskiftes i henhold til skemaet nedenfor.

Type vand	Antal brug	Udskift Duo Filtret hver:
Blødt vand	omkring 120	4. måned
Hårdt vand	omkring 80	2. måned

Eksempel: Hvis du udskifter DuoFiltret i januar (1), skal du stille mærket ud for marts (3) eller maj (5) afhængig af vandets hårdhed i din lokale vandforsyning. Sæt nummer 3 eller 5 ud for mærket.

Vigtigt:

- DuoFiltret må udelukkende bruges med vand.
- Kaffemaskinen fungerer stadigvæk, hvis vandfiltret ikke er sat i.
- Hvis kaffemaskinen ikke er blevet brugt i over en måned, skal DuoFiltret skyldes under rindende vand.
- Det anbefales ikke at lade DuoFiltret blive siddende i over 5 måneder.
- Apparatet er designet til at blive brugt med den type kande (glaskande eller termokande), det blev købt med. Brug ikke termokander på kaffemaskiner købt med en glaskande og omvendt.

RENGØRING

Sluk for kaffemaskinen og tag stikket ud af stikkontakten. Rengør ikke kaffemaskinen, mens den er varm. Dyp aldrig kaffemaskinen ned i vand og hold den ikke ind under rindende vand.

- Rengør selve kaffemaskinen med en fugtig klud eller svamp.
- Luk låget (a) op, tag papirfiltret eller det permanente filter ud. Filterholderen (j) kan vaskes i varmt sæbevand og skyldes grundigt eller vaskes i opvaskemaskine i den øverste kurv.
- Vi anbefaler at vaske kanden i hånden med et mildt opvaskemiddel.
- Brug ikke skuremidler eller skrappe rensemidler til nogen del af kaffemaskinen.

AFKALKNING

Det er nødvendigt at afkalke kaffemaskinen, for at den fungerer korrekt. Afkalkningens hyppighed afhænger af, hvor hårdt vandet er og hvor ofte kaffemaskinen bruges.

Hvis du bemærker, at bryggefasen er blevet langsommere, er det som regel fordi, kaffemaskinen trænger til at blive afkalket.

Dansk

Se skemaet nedenfor:

	Type vand	Uden Duo Filter Vandfiltrering	Med Duo Filter Vandfiltrering
Serie KM4 eller KT4	Hårdt Blødt	40 brug 80 brug	80 brug 120 brug
Serie KM5 eller KT5	Hårdt Blødt	60 brug 120 brug	120 brug 180 brug

Tag filterholderen (j) ud før afkalkning.

- Man kan enten bruge Krups afkalkningsmiddel opløst i en halv liter vand eller en kvart liter hvid eddike.
- Hæld opløsningen eller eddiken ned i vandbeholderen og start kaffemaskinen (uden kaffe).
- Lad halvdelen af væsken løbe ned i kanden, sluk dernæst for kaffemaskinen og lad den stå i en 1 time.
- Tænd for kaffemaskinen igen og lad resten af vandet løbe igennem.
- Skyl kaffemaskinen ved at køre 2 bryggefaser kun med klart vand.

GUIDE TIL KAFFEBRYGNING**KAFFEN**

Vælg dine kaffebønner med omhug. Det er bedst at bruge førsteklasses bønner fra et anerkendt mærke eller en anerkendt kafferister. Arabica kaffebønner giver de bedste aromaer og har mindre koffein, hvorimod Robusta kaffebønner er lettere at dyrke og billigere, men de har mindre aroma og højere koffeinindhold. Robusta bønner bruges til tider til at tilføje en særlig bitterhed til kaffeblandingen.

Bønnerne kan ristes meget lyst for at give en glat aromatisk smag, eller de kan ristes mørkt for at give en mere kraftig smag, og de kan ristes på alle andre måder der imellem.

En god kafferister vil kunne beskrive de aromaer, som bønnerne vil give den bryggede kaffe.

Bemærk: Forsøg med forskellige kaffebønner og forskellige ristninger for at finde ud af, hvad der passer dig bedst.

FORHOLDET

Mængden af malet kaffe skal afmåles omhyggeligt i forhold til mængden af vand for hver bryggefase. Det er vigtigt at bruge nok kaffe for at undgå en for stærk udtrækning. En lille mængde kaffe ville blive helt oversvømmet af en stor mængde varmt vand. Kanden mäter "kopper" som enheder på 140 ml. Den maksimale kapacitet er på lidt over 1,68 l vand i alt før brygning. Den bryggede kaffe fylder lidt mindre, fordi de malede kaffebønner vil absorbere en vis mængde vand.

Krups anbefaler at bruge 7 gram malet kaffe per 140 ml kop vand. 7 gram kan afmåles som en god skefuld. Hvis brygningen er for stærk med dette forhold, kan man bruge lidt mindre malet kaffe. Hvis man foretrækker en meget lettere smag er det bedst at brygge med det anbefalede forhold og fortynde resultatet med et mål varmt vand. På denne måde udtrækker man den bedste smag af bønnerne, samtidig med at man undgår en for stærk udtrækning af en lille mængde malet kaffe.

VANDET

Dansk

Vandet er en kritisk faktor for brygningens smag. Det er normalt bedst at bruge filtreret vand for at hjælpe med til at undgå mineraler og klor, som kan findes i lokale vandforsyninger. Hvis dit vand smager godt, så burde det også være godt til kaffen.

Hæld aldrig mælk, allerede brygget kaffe, te, etc. ned i vandbeholderen.

MALINGEN

Den anvendte metode til at male kaffen og malingens finhed har en betydelig indvirkning på den bryggede kaffes smag. Det er ideelt at male bønnerne lige før brygningen. Vær opmærksom på, at denne kaffemaskine er beregnet til at brygge de mest almindelige malinger, som findes i butikkerne. Allerede malede kaf-febønner er typisk af lignende grovhed, nemlig medium malet. En meget fin maling vil give meget sterkere aromaer, men kaffen risikerer at blive udtrukket under bryggefasonen og således give en mere bitter smag. Du kan læse mere om maling af kaffe og om Krups udvalg af kaffekværne på vores hjemmeside www.krups.dk.

TILBEHØRSDELE

Man kan købe tilbehørsdele i mange forretninger og via Krups hjemmeside www.krups.com

- DuoFilter patroner til filtrering af vand – pakke med 2 stk.: F472
- Krups afkalkningsmiddel: F054
- Papirfilter nr. 4: varenr. 983
- Permanent goldtone filter str. 4.: varenr. 049
- Glaskande og termokande
- Filtersæt med en filterholder og et DuoFilter: varenr. F15A04
(undtagen for model til 12 kopper med termokande)

BORTSKAFFELSE AF ET ELEKTRISK ELLER ET ELEKTRONISK PRODUKT

Vi skal alle være med til at beskytte miljøet!

- ① Apparatet indeholder mange materialer, som kan genvindes eller genbruges.
- ② Aflever det til en genbrugsstation, når det ikke skal bruges mere.

Dansk**FEJLFINDING**

PROBLEM	LØSNING
Kaffen bliver ikke brygget eller kaffemaskinen tænder ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at apparatets stik er sat i en stikkontakt, der fungerer og at apparatet står på «ON». • Vandbeholderen er tom. • Der har været strømsvigt. • Der har været overstrøm. Tag kaffemaskinens stik ud og sæt det i igen. • Kontroluret skal indstilles igen efter strømsvigt. • Auto-sluk funktionen slukker for kaffemaskinen. Sluk for kaffemaskinen og tænd dernæst for den igen for at brygge mere kaffe. Se afsnittet «Kaffebrygning» for yderligere oplysninger.
Apparatet ser ud til at være utæt.	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at vandbeholderen ikke er blevet fyldt op over max. niveauet for opfyldning.
Brygningen tager for lang tid.	<ul style="list-style-type: none"> • Det er måske på tide at afkalke kaffemaskinen. • Mange mineraler kan sætte sig i kaffemaskinens kredsløb. Det anbefales at afkalke kaffemaskinen regelmæssigt. Det kan være nødvendigt at foretage en mere hyppig afkalkning, hvis vandet er meget hårdt. Se afsnittet "afkalkning" for yderligere oplysninger. <p>BEMÆRK: Skil ikke kaffemaskinen ad.</p>

Dansk

PROBLEM	LØSNING
Filterholderen (h) flyder over eller kaffen drypper for langsomt.	<ul style="list-style-type: none"> Der er for meget kaffe i filtret. Vi anbefaler at bruge en måleskefuld eller en spiseskefuld malet kaffe per kop. Kaffen er malet for fin (ikke velegnet til en automatisk kaffemaskine). Kanden (f) er ikke placeret korrekt på varmepladen (e). Kanden (f) er blevet taget ud i over 20 sekunder under brygningen og er ikke blevet stillet korrekt tilbage på varmepladen (e). Der er kommet lidt malet kaffe ind mellem papirfiltret og filterholderen (h). Papirfiltret er ikke åbnet eller ikke placeret korrekt. Skyl filterholderen (h), før papirfiltret sættes i, således at siderne klæber sig fast på holderens fugtige vægge.
Kaffen har en dårlig smag.	<ul style="list-style-type: none"> Kaffemaskinen trænger til at blive gjort ren. Den malede kaffe er ikke velegnet til din kaffemaskine. Forholdet mellem kaffe og vand er ikke velegnet. Tilpas det efter din smag. Kaffens kvalitet eller friskhed er ikke optimal. Vandet er af dårlig kvalitet. Brug filtreret eller kogt vand.
Kaffens temperatur er for lav med en kaffemaskine med termokande.	<ul style="list-style-type: none"> Varm termokanden op ved at skylle den med varmt vand før kaffebrygning.

Norsk**BESKRIVELSE**

a	Lokk
b	Åpnekноп
c	Kontrolpanel
d	Leidningsrom
e	Varmeplate/sokkel (avhengig av modell)
f	Glasskanne eller termokanne (avhengig av modell)
g	Indikator for vannnivå
h	Kjegleformet filterholder
i	Lampe for bytte av vannfilter (avhengig av modell)
j	Vannfilterholder (avhengig av modell)
k	DuoFilter (avhengig av modell)
l	Display
m	Av/På
n	Auto-on manuell trakteknapp
o	Auto-on-lampe
p	Innstillingsknapper for timer og minutter
q	Aromafunksjon
r	Programmeringsknapp

VIKTIGE FORHOLDSREGLER

- Les bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet for første gang: Bruk som ikke er i samsvar med disse instruksjonene, fritar Krups for alt ansvar.
- Ikke la maskinen stå innenfor barns rekkevidde uten tilsyn. Når barn eller funksjonshemmede personer bruker denne maskinen, må dette gjøres under tilsyn.
- Dette apparatet er ikke ment for personer (inkl. barn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller psykiske evner, eller uerfarne personer, med mindre de får tilsyn eller forhåndsinstruksjoner om anvendelsen av apparatet fra en person med ansvar for deres sikkerhet. Barn skal holdes under tilsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Før apparatet kobles til strøm, må det kontrolleres at spenningen i ditt elektriske anlegg tilsvarer maskinens spennin, og at kontakten er jordet.
- Maskinen er kun beregnet på hjemmebruk innendørs.
- Ikke bruk maskinen til andre formål enn det den er beregnet på.
- Ikke ta på de varme overflatene. Bruk håndtakene eller knappene.
- Koble fra maskinen straks du ikke bruker den over lengre tid, og når du rengjør den. La maskinen avkjøles før du ta av eller setter på deler, før du rengjør den og før du rydder den bort.
- Ikke bruk maskinen hvis den ikke fungerer riktig eller hvis den har blitt skadet. Da må du kontakte et servicesenter godkjent av Krups.
- Ikke sett maskinen på eller i nærheten av en elektrisk eller gassdrevet kokeplate, eller nær en varm ovn.
- Før du tar ut kontakten, må du kontrollere at maskinen er slått av (lampen er slukket).
- Ikke hell annen væske enn vann og avkalkingsmidlene angitt i denne bruksanvisningen, ned i vanntanken.
- Ta ut kontakten når maskinen ikke er i bruk.
- Ikke bruk maskinen uten vann.

Norsk

- Alt annet arbeid enn rengjøring og vanlig vedlikehold utført av kunden, skal gjøres av et servicesenter godkjent av KRUPS.
- Ikke bruk maskinen hvis strømledningen eller støpselet er skadet. For å unngå fare må strømledningen erstattes av et servicesenter godkjent av KRUPS.
- Dypp aldri maskinen, ledningen eller støpselet ned i vann eller annen væske.
- Ikke la strømledningen henge innen barns rekkevidde.
- Strømledningen skal aldri være i nærheten av eller i kontakt med maskinens varme deler, i nærheten av en varmekilde eller ligge over en skarp kant.
- Av sikkerhetsgrunner må du bare bruke tilbehørsdeler og reservedeler fra KRUPS som passer til din maskin.
- Ikke dra i ledningen for å ta ut kontakten.
- Alle våre maskiner blir strengt kvalitetskontrollert. Tilfeldige maskiner testes, og dette kan forklare eventuelle merker etter bruk.
- Ikke rengjør glasskannen med sterke rengjøringsmidler, svamper med stålull eller andre slipemidler.
- Sett aldri glasskannen eller termokannen i mikrobølgeovnen, oppvaskmaskinen eller på en kokeplate.
- Stikk aldri hånden inn i termokannen.
- Ikke bruk glasskannen eller termokannen uten lokket.
- Ikke la kaffekannen stå tom på varmeplaten.

FØR DU BRUKER MASKINEN FOR FØRSTE GANG

Fjern all emballasje.

Vannfilterholderen og DuoFilter-patronen befinner seg inni vanntanken under transport.

Ta dem ut før du bruker maskinen. **Fig. 1.**

Følg trinnene nedenfor for å kjøre den første traktesyklusen som skyller systemet.

Fyll vanntanken opp til max-merket og ikke bruk kaffe, kaffefilter eller vannfilter. **Fig. 6 & 7**

Ta først et nytt DuoFilter ut av plastemballasjen.

Skyll filterpatronen under springen i 1 minutt.

Løft vannfilterholderen av hengslene og sett filteret i filterholderen. **Fig. 2**

Skyv filterholderen ned i bunnen av vanntanken. **Fig. 3**

Se side 84 for å stille klokken.

LEDNINGSR rom

Ubrukt ledning kan oppbevares inne i kaffemaskinen (h). Du skyver den ubrukten ledningen inn i ledningsrommet (h). **fig. 4**

TRAKTE KAFFE

Se tegning nr. 5-13.

- Åpne lokket ved å trykke på åpneknappen (b). Fyll vanntanken med kaldt vann. Tell antall kopper du heller i tanken. Bruk filtrert vann hvis dette er mulig.
Indikatoren for vannivået viser antall kopper ved at den går fra lys til mørk farge etter hvert som vannivået stiger.
- Sett på plass (e) glasskannen eller termokannen (f) etter å ha skylt den med varmt vann for å forhåndsvarme den (dette holder kaffen varm lengre). Sørg for at kannen sitter stødig og rett på varmeplaten/sokkelen (e) før du setter i gang traktingen.
- Legg et papirfilter eller metallfilter i traktekurven.

Norsk

Originale tilbehørsdeler fra Krups (avhengig av modell):

- 100 stk. papirfilter nr. 4. Ref. nr. 983
- Gold tone kaffefilter nr. 4. Ref. nr. 049

4- Ha malt kaffe i papir- eller metallfilteret.

• Bruk én toppet måleskje per (1,4 dl) kopp vann.

NB: Vær oppmerksom på max-merket på metallfilteret.

- Denne enkle regelen er ytterst viktig for at kaffen skal bli god.
- Se trakteveileddningen på side 87 for ytterligere informasjon.

5- Lukk lokket. Kaffemaskinen er klar til trakting.

6- Du starter traktesyklusen umiddelbart ved å trykke på av/på-knappen.

- Av/på-knappen lyser rødt mens maskinen trakter, og lyser i 2 timer mens kaffen holdes varm på varmeplaten.

• Du kan når som helst slå av maskinen ved å trykke på av/på-knappen igjen.



UNDER TRAKTESYKLUSEN KOMMER DET DAMP UT FRA TOPPEN AV MASKINEN. HOLD HENDENE PÅ AVSTAND FRA DAMPEN INNTIL TRAKTESYKLUSEN ER FERDIG!

Auto-off-funksjon:

Varmeplaten opprettholder temperaturen i kannen i 2 timer. Deretter stanser maskinen automatisk. Dette gjøres av sikkerhetsmessige og praktiske grunner. Auto-off-tiden kan justeres til 1, 2 eller 3 timer. Se side 85 – Programmere maskinen.

Du oppnår best resultat når du bare trakter den mengden kaffe du drikker innen 30-60 minutter.

Pause- og serveringsfunksjon:

Du kan ta kannen av platen i løpet av traktesyklusen for å helle kaffe i koppen. Ikke glem at smaken på denne kaffen er forskjellig fra den du vanligvis får etter at syklusen er ferdig.

Sørg for å sette kannen raskt tilbake (under 20 sekunder) for å unngå at kaffen renner over i løpet av traktesyklusen.

For modeller med termokanne: Skyll termokannen med varmt vann før bruk og vri lokket med solen for å opprettholde temperaturen i kannen lengst mulig.



Advarsel:

- Varmt vann fortsetter å drykke i filterholderen (h) når kannen (f) er borte. Hvis kaffe eller varmt vann renner over, kan du brenne deg.
- Ikke fyll vanntanken over maksimal kapasitet som vist av indikatoren for vannivået (g).
- Ha den malte kaffen i papirfilteret eller direkte i et metallfilter.

NB: Vær oppmerksom på max-merket på metallfilteret.

Kast gruten etter bruk og skyll filterkurven under springen.

KLOKKESLETT - STILLE KLOKKEN: FIG. 16

Når maskinen først kobles til strøm, blinker klokken og spør om du vil stille klokken.

Trykk på knappene H og Min for å stille klokken. Dette sikrer at Auto-on-funksjonen aktiveres til riktig klokkeslett.

Hvis du foretrekker en 24-timers modus istedenfor AM/PM, kan du bytte modus ved å trykke på knappene H og Min samtidig. Symbolet AM/PM forsvinner når klokken er i 24-timers modus.

Du kan trykke og holde ned knappene for å gå raskt fremover i timene eller minuttene.

Norsk

PROGRAMMERE MASKINEN

Bruk knappen **PROG** for å få tilgang til 3 programmerbare funksjoner. Displayet viser en forskjellig funksjon hver gang du trykker på **PROG**. Displayet blinker og ikonet  viser at maskinen er i programmeringsmodus. Etter å ha trykket på **PROG**-knappen, går skjermen automatisk tilbake til hvilemodus etter 5 sekunder med inaktivitet, og har da akseptert de siste innstillingene for auto-on og auto-off.

1- Auto-on, innstilling nr. 1: fig. 14, 15

Trykk én gang på **PROG** (r), og AUTO program nr. 1 vises med en rød lampe (o). Trykk på knappene H og Min (p) for å stille maskinen på et tidspunkt for automatisk trakting. Du kan trykke og holde ned knappene for å gå raskt fremover i timene eller minuttene.

Displayet viser logoer samtidig med klokkeslettet.

Vanlig  

Sterk  

Trykk **PROG** (r) når du er ferdig.

2- Auto-on, innstilling nr. 2:

Trykk to ganger på **PROG** (r), og AUTO program nr. 2 vises med en rød lampe (o). Denne andre forhåndsinnstilte startiden kan brukes for dager da du står opp senere, f.eks. i helgene. Etter å ha programmert det automatiske starttidspunktet som beskrevet ovenfor, må du sørge for at maskinen er klargjort for en traktesyklus med vann i tanken, kaffe i filteret, lokket lukket og med kannen på plass. Trykk på Auto-on-knappen (n) for å velge forhåndsinnstilt tid nummer 1 eller 2. Du kan sjekke disse tidene ved å trykke på **PROG** (r).

Maskinen vil automatisk starte traktingen på det innstilte tidspunktet. Programmet må aktiveres når det trengs igjen.

3- Auto-off-innstilling (kun for modell med glasskanne):

Trykk 3 ganger på **PROG** (r), timetallet blinker og de 2 røde lampene (o) på kontrollpanelet blinker.

Bruk H-knappen (p) for å veksle mellom 1, 2 eller 3 timer.

Trykk **PROG** når du er ferdig.

Denne funksjonen kontrollerer hvor lenge varmeplaten vil fortsette å varme før den automatisk stopper. Du oppnår best resultat når du bare trakter den mengden kaffe du drikker innen 30-60 minutter. Smaken endrer seg jo lenger kaffen står på varmeplaten.

AROMAFUNKSJON

Denne funksjonen er spesielt laget for små mengder, vanligvis mindre enn 6 kopper, der traktesyklusen blir for kort til å trekke all kaffesmaken ut av den malte kaffen.

Funksjonen aktiveres ved å trykke på aromaknappen (q). Deretter trykker du på On.

NB: Denne funksjonen kan ikke endres når traktesyklusen først har startet.

Funksjonen kan også brukes for fulle kaffekanner, men vil trekke ut flere av de bitre smakene. Krups anbefaler å bare bruke aromakontrollen for små mengder under 6 kopper.

Norsk

VANNFILTRERING

- DuoFilter vannfiltrering: Aktivt, plantebasert dobbeltvirkende filter mot både klor og kalk. Filteret fjerner klorsmaken slik at kaffens mest delikate smaker kan nytes. Filteret fjerner kalk slik at du slipper å avkalke så ofte.

NB: Det finnes en roterende indikator på toppen av vannfilterholderen. Den viser når DuoFilter skal skiftes ut. Sett merket på måneden filteret skal byttes ut i henhold til tabellen nedenfor.

Vanntype	Bruk	Bytt DuoFilter etter:
Mykt vann	ca. 120	4 måneder
Hardt vann	ca. 80	2 måneder

Eksempel: Hvis du bytter DuoFilter i januar (1), skal du sette indikatoren på mars (3) eller mai (5) avhengig av hardhetsgraden på vannet du bruker: Sett tallet 3 eller 5 overfor merket.

Viktig:

- DuoFilter skal kun brukes med vann.
- Kaffemaskinen fungerer fortsatt selv om vannfilteret ikke er på plass.
- Hvis kaffemaskinen ikke har blitt brukt på over én måned, må DuoFilter skyldes under springen.
- Det anbefales å ikke la DuoFilter sitte i maskinen i mer enn 5 måneder.
- Maskinen er beregnet på bruk med kaffekannen (glass eller termo) den ble kjøpt med. Ikke bruk termokanner som hører til kaffemaskiner som leveres med glasskanner og motsatt.

RENGJØRING

Slå av kaffemaskinen og ta ut kontakten. Ikke rengjør kaffemaskinen mens den er varm. Dypplukk aldri kaffemaskinen i vann eller hold den under rennende vann.

- Rengjør maskinen utvendig med en fuktig klut eller svamp.
- Åpne lokket (a) og fjern papir- eller metallfilteret. Filterholderen (j) kan vaskes i varmt såpevann og skyldes grundig, eller vaskes i øvre kurv i oppvaskmaskinen.
- Vi anbefaler å vaske kaffekanner for hånd med et mildt oppvaskmiddel.
- Ikke bruk skuremidler eller sterke rengjøringsmidler på kaffemaskinen.

AVKALKING

Avkalking er nødvendig for at kaffemaskinen skal fungere optimalt. Avkalkingshyppigheten avhenger av hardhetsgraden på vannet du bruker og hvor ofte du bruker maskinen.

Hvis du merker at traktesyklusen går langsommere, er det vanligvis på tide å avkalke maskinen. Se tabellen nedenfor:

Norsk

	Vanntype	Uten DuoFilter Vannfiltrering	Med DuoFilter Vannfiltrering
Modell KM4 eller KT4	Hardt Mykt	40 bruk 80 bruk	80 bruk 120 bruk
Modell KM5 eller KT5	Hardt Mykt	60 bruk 120 bruk	120 bruk 180 bruk

Ta ut filterholderen før du avkalker (j).

- Du kan enten bruke avkalkingsproduktet fra Krups opplost i $\frac{1}{2}$ liter vann, eller $\frac{1}{4}$ liter hvit eddik.
- Hell løsningen eller eddik i vanntanken og start opp kaffemaskinen (uten kaffe).
- La halvparten av væsken renne ut i kannen, slå av maskinen og la den stå i 1 time.
- Start opp kaffemaskinen igjen for å fullføre syklusen.
- Skyll kaffemaskinen ved å la den kjøre 2 hele sykluser med bare vann.

VEILEDNING FOR KAFFETRAKTING

KAFFE

Velg dine kaffebønner med omhu. Det er best å bruke hele kvalitetsbønner fra et godt merke eller kaffebrenneri. Arabica-bønner gir best smak og har mindre koffein mens Robusta-bønner er enklere å dyrke og billigere, og de har mindre smak og et høyere koffeininnhold. Robusta-bønner brukes iblant i blandinger for å tilføre en bestemt bitterhet til kaffesmaken.

Bønner kan brennes svært lett for å gi en myk, aromatisk smak, eller brennes mye for å gi en sterkere smak - eller en smak midt imellom.

En god kaffebrenner vil kunne beskrive smakene som bønnene vil gi kaffen din.

NB: Prøv deg frem med ulike bønner og ulike brennemetoder for å velge én eller flere som faller i smak.

MENGDE

Mengden malt kaffe må måles med omhu i forhold til mengden vann for hver traktesyklus. Det er viktig å bruke nok kaffe for å unngå overuttrekking. En liten mengde kaffe kan utvannes av et stort volum varmt vann. Kannen regner én kopp som 1,4 dl.

Maksimal kapasitet er litt over 1,68 l vann totalt før traktingen. Mengden traktet kaffe vil være litt mindre fordi den malte kaffen vil trekke til seg en viss mengde vann.

Krups anbefaler å bruke 7 gram malt kaffe per kopp med 1,4 vann. En toppet spiseskje tilsvarer 7 gram. Hvis kaffen virker for sterkt, kan du justere ved å bruke litt mindre malt kaffe. Hvis du foretrekker en svakere smak, er det best å trakte kaffen med anbefalt mengde og utvanne kaffen med litt varmt vann. Slik trekkes de beste smakene ut av kaffebønnene og du unngår overuttrekking av en for liten mengde malt kaffe.

VANN

Norsk

Vannet er en viktig faktor i kaffesmaken. Filtrert vann er vanligvis den beste løsningen for å unngå mineraler og klor som kan forekomme i det kommunale vannet. Men hvis vannet ditt smaker godt, er det også godt nok for kaffen din.

Hell aldri melk, tilberedt kaffe, te osv. i vanntanken.

KVERNING

Kvernemetoden og finhetsgraden virker i stor grad inn på kaffesmaken. Ideelt sett bør du kverne nybrente, hele kaffebønner rett før du trakter. Vær oppmerksom på at denne maskinen er laget for å trakte de mest vanlige kaffetyperne som finnes i butikkene. Malte kaffetyper er vanligvis middels grove og ligner hverandre i finhetsgrad. En svært finmalt kaffe vil gi mye sterkere smak, men smaken risikerer å trekkes ut under traktingen slik at kaffen blir bitter. Du kan lese mer om maling av kaffe og om de forskjellige kaffekvernene fra Krups på vårt nettsted: www.krups.no.

TILBEHØRSDELER

Tilbehørsdeler kan kjøpes i mange butikker

- DuoFilter vannfilterpatroner – 2 stk: F472
- Krups avkalkningsoppløsning: F054
- - 100 stk. papirfilter nr. 4: Ref. 983
- - Gold tone kaffefilter nr. 4: Ref. nr. 049
- Glasskanne og termokanne
- Filtersett med filterholder og et DuoFilter: Ref. F15A04
(unntatt for modellen "12 kopper med termokanne")

ELEKTRISK ELLER ELEKTRONISK PRODUKT VED SLUTTEN AV SIN LEVETID



Miljøvern først!

① Apparatet inneholder verdifulle materialer som kan gjenbrukes eller resirkuleres.

➲ Ta det med til et innsamlingssted for gjenvinningsavfall.

Norsk**FEILSØKING**

PROBLEM	LØSNING
Kaffen traktes ikke eller maskinen slår seg ikke på.	<ul style="list-style-type: none">• Sjekk om maskinen er koblet til en fungerende stikkontakt, og at av/på-knappen står på "ON".• Vanntanken er tom.• Det forekom et strømbrudd.• Det forekom et strømstøt. Koble fra maskinen og koble den til igjen.• Klokken må stilles på nytt etter et strømbrudd.• Auto-off-funksjonen slår av kaffetrakteren. Slå av kaffetrakteren og slå den på igjen for å trakte mer kaffe. For ytterligere informasjon, se avsnittet "Trakte kaffe".
Maskinen ser ut til å lekke.	<ul style="list-style-type: none">• Sørg for at vanntanken ikke har blitt fylt over max-merket.
Det tar lang tid å trakte.	<ul style="list-style-type: none">• Det kan være på tide å avkalke kaffetrakteren.• Det kan samle seg mange mineraler i kretsen til kaffetrakteren. Det anbefales å avkalke maskinen regelmessig. Det kan være nødvendig å avkalke ofte avhengig av vannets hardhetsgrad. For ytterligere informasjon, se avsnittet "Avkalking". <p>MERK: Ikke demonter maskinen.</p>

Norsk

PROBLEM	LØSNING
Filterholderen (h) renner over eller kaffen drypper for langsomt.	<ul style="list-style-type: none">• For stor mengde kaffe. Vi anbefaler at du bruker én måleskje eller én spiseskje malt kaffe per kopp.• Kaffen er for finmalt (uegnet for en automatisk kaffemaskin).• Kannen (f) sitter ikke stødig på varmeplaten (e).• Kaffekannen (f) ble fjernet i over 20 sekunder i løpet av traktingen og ble ikke satt riktig tilbake på varmeplaten (e).• Litt malt kaffe har kommet seg inn mellom papirfilteret og filterholderen (h).• Papirfilteret er ikke åpent eller sitter ikke riktig.• Skyll filterholderen (h) før du setter inn papirfilteret slik at kantene på papirfilteret fester seg til de fuktige sidene på filterholderen.
Kaffen smaker dårlig.	<ul style="list-style-type: none">• Kaffetrakteren må rengjøres.• Den malte kaffen passer ikke til din kaffetrakter.• Det er ikke nok kaffe i forhold til vannmengden. Tilpass mengden til din smak.• Kaffen er ikke av god nok kvalitet, og er ikke tilstrekkelig fersk.• Dårlig vannkvalitet. Bruk filtrert vann eller flaskevann.
For maskiner utstyrt med en termokanne er kaffetemperaturen for lav.	<ul style="list-style-type: none">• Varm opp termokannten ved å skylle den med varmt vann rett før du trakter kaffen.

Svenska**BESKRIVNING**

a	Lock
b	Öppningsknapp
c	Kontrollpanel
d	Sladdförvaring
e	Värmeplatta / bas (beroende på modell)
f	Glaskanna eller termoskanna (beroende på modell)
g	Vattennivåindikator
h	Konformad filterhållare
i	Indikator för byte av vattenfilter (beroende på modell)
j	Vattenfilterhållare (beroende på modell)
k	DuoFilter (beroende på modell)
l	Display
m	On/Off (På-/avknapp)
n	Auto-on manuell väljare av bryggknapp
o	Lampa för Auto-on
p	Inställning av timmar (h) och minuter (min)
q	Aromfunktion
r	Programmeringsknapp

ÄKTERHETSANVISNINGAR

- Läs bruksanvisningen noggrant före den första användningen; Krups främtar sig allt ansvar vid användning utan att respektera bruksanvisningen.
- Lämna inte kaffebryggaren inom räckhåll för barn.
- Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) som inte klarar av att hantera elektrisk utrustning, eller av personer utan erfarenhet eller kännedom, förutom om de har erhållit, genom en person ansvarig för deras säkerhet, en övervakning eller på förhand fått anvisningar angående apparatens användning. Barn måste övervakas av en vuxen för att säkerställa att barnen inte leker med apparaten
- Innan anslutning av bryggaren, kontrollera att nätspänningen på apparatens märkskyld stämmer överens med din installation. Kaffebryggaren får endast anslutas till ett jordat uttag.
- Bryggaren är endast avsedd för hemmabruk inomhus.
- Använd inte kaffebryggaren till andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Rör inte vid de heta ytorna. Använd handtagen eller knapparna.
- Koppla ur apparaten så snart du inte använder den under en längre period och vid rengöring. Låt den svalna innan du sätter på eller tar av delar, före rengöring av bryggaren och förvaring.
- Använd inte kaffebryggaren om den fungerar onormalt eller om den skadats. I så fall, kontakta Krups auktoriserade serviceverkstad.
- Placer inte apparaten på eller nära en värmekälla som t ex värmeelement, spisplattor eller en het ugn
- Innan du kopplar ur bryggaren, se till att den är avstängd (släckt kontrolllampa).
- Häll inte andra vätskor än vatten och avkalkningslösningar som specificeras i bruksanvisningen i vattenbehållaren.
- Koppla ur kaffebryggaren när den inte används.
- Kör inte bryggaren utan vatten.

Svenska

- Alla åtgärder och reparationer, med undantag av rengöring och sedvanligt underhåll, skall utföras av KRUPS auktoriserade serviceverkstad.
- Använd inte apparaten om sladden eller stickkontakten skadats. För att undvika all fara är det nödvändigt att de byts ut av KRUPS auktoriserade serviceverkstad.
- Doppa inte ner bryggaren, sladden eller stickkontakten i vatten eller annan vätska.
- Låt inte sladden hänga ner så att barn kan nå den.
- Sladden skall inte vara i närheten av eller i kontakt med maskinens varma delar, nära en värmekälla eller på vassa kanter.
- För din säkerhet, använd endast KRUPS tillbehör och reservdelar avsedda för din apparat.
- Koppla inte ur stickkontakten från uttaget genom att dra i sladden.
- Alla kaffebryggare genomgår en sträng kvalitetskontroll. Använtningstester tillämpas i praktiken med slumpmässigt utvalda bryggare, vilket förklarar eventuella spår av användning.
- Rengör inte kannan med starka rengöringsmedel, stålull eller andra skurmedel.
- Placer aldrig kannan eller termoskannan i en mikrovågsugn, diskmaskin eller på en spis.
- Stick aldrig in handen inuti termoskannan.
- Använd inte kannan eller termoskannan utan lock.
- Låt inte en tom kanna vara kvar på den heta värmeplattan.

FÖRE DEN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN

Avlägsna allt förpackningsmaterial.

Vattenfilterhållaren och DuoFilterpatronen förvaras inuti vattenbehållaren under transporten.

Avlägsna dem innan apparaten används. **bild 1**

Följ nedanstående instruktioner och kör igenom bryggaren för att skölja systemet.

Fyll vattenbehållaren upp till maximivån och använd inte kaffe, kaffefilter eller vattenfilter. **bild 6 & 7**

Ta upp ett nytt DuoFilter ur plastpåsen.

Skölj filterpatronen under rinnande vatten i 1 minut.

Fäll upp vattenfilterhållaren, sätt i filtret i filterhållaren. **bild 2**

Tryck i filterhållaren i botten på vattenbehållaren. **bild 3**

Se AKTUELL TID; INSTÄLLNING AV KLOCKAN för inställning av tiden.

SLADDFÖRVARING

Oanvänd sladd kan förvaras inuti kaffebryggaren (h). För in den oturhängande delen av sladden i sladdförvaringen (h) till önskad längd. **bild 4**

BRYGG KAFFE

Se bilderna nr 5 - 13.

- 1- Öppna locket genom att trycka på öppningsknappen (b) och fyll vattenbehållaren med kallt vatten, var noga med antalet koppar. Använd om möjligt filtrerat vatten.
Vattennivå indikatorn visar antalet koppar genom att övergå från ljus till mörk då vattennivån stiger.
- 2- Ställ kannan eller termoskannan (f), efter att ha förvärmat den genom att skölja den med varmt vatten (förvärmning av kannan bidrar till att höja temperaturen på kaffet), ordentligt på plats (e). Var noga med att placera kannan plant och jämnt på värmeplattan / basen (e) innan du startar kaffebryggningen.
- 3- Sätt i ett pappersfilter eller permanent filter i filterhållaren.

Krups originaltillbehör: (beroende på modell)

- 100 st pappersfilter nr 4. Artikelnummer 983
- Gold tone filter nr 4. Artikelnummer 049

Svenska

4- Tillsätt malet kaffe i pappersfiltret eller det permanenta filtret.

- Mät upp en rågad mätskopa kaffe per (140 ml) kopp vatten.

Obs: Se till att inte överskrida det permanenta filtrets maxinivå.

- Att mäta upp rätt är viktigt för smaken på kaffet.

- Se GUIDE FÖR KAFFEBRYGGNING för ytterligare information.

5- Stäng locket. Klart för bryggning.

6- För omedelbar bryggning, tryck på knappen ON/OFF och bryggningen startar.

- Knappen ON/OFF lyser med rött sken när maskinen brygger och förblir tänd i 2 timmar när kaffet hålls varmt på värmeplatan.

- Du kan när som helst stänga av maskinen genom att trycka på knappen ON/OFF igen.



UNDER BRYGGINGEN STIGER DET ÅNGA FRÅN MASKINENS TOPP. VAR FÖRSIKTIG OCH HÅLL HÄNDERNA PÅ AVSTÅND FRÅN OMRÅDET TILLS BRYGGINGEN ÄR KLAR!

Auto-Off funktion:

Värmeplattan håller kaffet varmt i kanna i 2 timmar, därfter stängs bryggaren automatiskt av. Detta är både en säkerhet och en bekvämlighet. Auto-off tiden kan ställas in på 1, 2 eller 3 timmar. Se PROGRAMMERA KAFFEBRYGGAREN.

För bäst resultat, brygg endast mängden kaffe som ska drickas inom 30-60 minuter

Paus- och serveringsfunktion:

Du kan ta av kanna under bryggningen för att hälla upp en kopp. Tänk på att det ändrar smaken i förhållande till en full kanna som bryggs klar.

Ställ snabbt tillbaka kanna (mindre än 20 sekunder) för att förhindra översvämning under bryggningen.

För modeller med termoskanna: för maximal varmhållning, skölj termoskannan med hett vatten före användning och stäng locket genom att vrida medols.



Varng:

- Hett vatten fortsätter att droppa ner i filterhållaren (h) när kanna (f) tas av. Översvämning av kaffe eller hett vatten kan orsaka brännskador.
- Överskrid inte vattenbehållarens max kapacitet enligt vattenståndsindikatorn (g).
- Mät upp malet kaffe i pappersfiltret eller direkt i ett permanent filter.

Obs: Se till att inte överskrida det permanenta filtrets maxinivå.

Efter användning, släng kaffesumpen och skölj filterhållaren under rinnande vatten.

AKTUELL TID; INSTÄLLNING AV KLOCKAN: BILD 16


När maskinen kopplas in för första gången, blinkar klockan för inställning.

Tryck på knapparna h och min för att ställa in tiden. Det garanterar att Auto-Onfunktionen aktiveras på rätt tid på dagen.

Om du föredrar 24 timmars inställning kan du skifte från AM/PM läge genom att samtidigt trycka på knapparna h och min. AM/PM symbolen försvinner när klockan är i 24 timmars inställning.

Du kan hålla knapparna intryckta för att snabbt bläddra igenom timmar eller minuter.

PROGRAMMERA KAFFEBRYGGAREN

Använd knappen **PROG** för tillgång till 3 programmerbara funktioner. LCD displayen visar olika funktioner varje gång du trycker på **PROG**. Den blinkande displayen och symbolen  anger att maskinen är i

Svenska

programmeringsläge. Efter att ha tryckt på knappen PROG ska displayen återgå till stand-by läge efter 5 sekunder utan aktivitet, vilket bekräftar den sist programmerade inställningen för auto-on och auto-off.

1-Auto-On inställning nr 1: bild 14 & 15

Tryck på **PROG** (r) en gång, AUTO program nr 1 indikeras med en röd kontrollampa (o).

Tryck på knapparna h och min (p) för att ställa in en tid då maskinen automatiskt ska starta bryggningen. Du kan hålla knapparna intryckta för att snabbt bläddra igenom timmar eller minuter.

Displayen visar logos med den aktuella tiden.

Normal 

Stark 

Tryck på **PROG** (r) när det är gjort.

2- Auto-On inställning nr 2:

Tryck på **PROG** (r) två ggr, AUTO program nr 2 indikeras med en röd kontrollampa (o).

Den andra förinställda bryggtiden kan användas för dagar då man stiger upp senare, t.ex. weekend.

Efter att ha programmerat den automatiska bryggtiden enligt ovanstående, se noga till att maskinen är klar för bryggning med vatten i behållaren, kaffe i filterhållaren, locket stängt och kanna säkert på plats.

Tryck på knappen Auto-On (n) för att välja inställning nr 1 eller nr 2. Du kan kontrollera de förinställda tiderna genom att trycka på **PROG** (r).

Apparaten brygger automatiskt på den inställda tiden. Programmet ska aktiveras när det återigen behövs.

3- Auto-Off inställning (endast för modeller med glaskanna):

Tryck på **PROG** (r) 3 ggr, antalet timmar blinkar och de 2 röda kontrollamporna (o) på kontrollpanelen blinkar.

Använd knappen h (p) för att ändra mellan 1, 2 eller 3 timmar.

Tryck på **PROG** när det är gjort.

Funktionen kontrollerar hur lång tid värmeplattan fungerar innan den automatiskt stängs av. För bäst resultat rekommenderar vi att du endast brygger mängden kaffe som ska drickas inom 30-60 minuter. Smaken påverkas ju längre kaffet hålls varmt på värmeplattan.

AROMFUNKTION

Funktionen är speciellt avsedd för små mängder, vanligtvis mindre än 6 koppar, när bryggningen är för kort för en god extraktion av kaffesmaken från det malda kaffet.

Aktivera genom att trycka på knappen Aromfunktion (q), tryck därefter på On.

Obs: funktionen kan inte ändras när bryggningen har startat.

Funktionen kan även användas vid bryggning av en hel kanna men skapar en mer bitter smak i så fall. Krups rekommenderar att Aroma Control endast används för små mängder, mindre än 6 koppar.

VATTENFILTER

- DuoFilter vattenfilter: aktivt vegetabiliskt filter motverkar både klor och kalkavlagringar. Anti-klorefekten i filtret ger kaffet möjlighet att utveckla sina utsökta aromer. Kalkavlagringar motverkas vilket ger längre perioder mellan avkalkningarna.

Svenska

Obs: det finns en vridbar indikator på den övre delen av vattenfiltrets hållare. Den visar när DuoFilter ska bytas. Placera markeringen mittemot månaden när filtret ska bytas, enligt nedanstående tabell.

Vattentyp	Användningar	Byt ut Duo Filter var:
Mjukt vatten	ca 120	4 månad
Hårt vatten	ca 80	2 månad

Exempel: om du byter DuoFilter i januari (1) ska du sätta indikatorn på mars (3) eller maj (5), beroende på vattnets hårdhet på din ort: placera siffran 3 eller 5 mittemot markeringen.

Viktigt:

- DuoFilter (k) ska endast användas med dricksvatten.
- Kaffebryggaren fungerar även utan vattenfilter.
- Om kaffebryggaren inte används på över en månad, skölj DuoFilter under rinnande vatten.
- Vi rekommenderar att DuoFilter (k) inte används längre än 5 månader.
- Apparaten är avsedd att användas med typen av kanna (glas eller termos) som den inköpts med. Använd inte termoskanna på en kaffebryggare som inköpts med en glaskanna och vice versa.

RENGÖRING

Stäng av kaffebryggaren och dra ut kontakten ur eluttaget. Rengör inte kaffebryggaren när den är varm. Doppa aldrig ner kaffebryggaren i vatten eller under rinnande vatten.

- Rengör huvudenheten med en fuktig trasa eller svamp.
- Öppna locket (a), avlägsna pappersfiltret eller det permanenta filtret. Filterhållaren (j) kan diskas med varmt vatten och lite diskmedel och sköljas noga, eller diskas i diskmaskinens övre korg.
- Vi rekommenderar att kanna diskas för hand med ett milt diskmedel.
- Använd inte skurmedel eller starka rengöringsmedel på någon del av kaffebryggaren.

AVKALKNING

Avkalkning är nödvändig för att kaffebryggaren ska fungera effektivt. Avkalkningsfrekvensen beror på vattnets hårdhet och hur ofta du använder bryggaren.

Om du märker att bryggningen går långsammare än vanligt är det i regel tid att avkalka den.

Se nedanstående tabell:

	Vattentyp	utan Duo Filter vattenfilter	Med Duo Filter vattenfilter
Serie KM4 eller KT4	Hårt Mjukt	40 användningar 80 användningar	80 användningar 120 användningar
Series KM5 eller KT5	Hårt Mjukt	60 användningar 120 användningar	120 användningar 180 användningar

Innan avkalkning, ta av filterhållaren (j).

- Du kan antingen använda Krups avkalkningslösning (utspädd i 1/2 liter vatten) eller 1/4 liter 6%-ig ättiksbländning.

Svenska

- Häll lösningen eller ättiksbländningen i vattenbehållaren och sätt på bryggaren (utan kaffe).
- Låt hälften av vätskan rinna ner i kanna, stäng därefter av och låt verka i 1 timme.
- Sätt på bryggaren igen och låt resten rinna igenom.
- Skölj kaffebryggaren genom att köra igenom 2 hela omgångar med endast vatten.

GUIDE FÖR KAFFEBRYGGINING

KAFFET

Välj bönorna noga. Det är bäst att använda hela kvalitetsbönor från ett välkänt märke eller kafferostare. Arabica bönor ger de finaste aromerna och innehåller mindre koffein, medan Robusta bönor är lättare att odla och billigare, de har mindre arom och högre koffeinhalt. Robusta bönor används ibland i blandningar för att tillsätta en särskild bitterhet i kaffet.

Bönor kan rostas mycket lätt för att skapa en mild aromatisk smak eller mörkrostas för kraftfullare aromer och givetvis alla varianter mellan de två.

En god kafferostare ska kunna beskriva smakerna som bönorna kommer att utveckla i ditt kaffe.

Obs: testa med olika bönor och olika rostningar för att hitta en eller flera som passar just dig bäst.

PROPORTIONEN

Mät noga upp mängden malet kaffe i förhållande till vattenvolymen för varje bryggning. Det är viktigt att använda tillräckligt mycket kaffe för att undvika överextraktion. En liten mängd kaffe kan inte klara av en stor volym hett vatten. Kannans mått "koppar" är 140 ml var. Max kapacitet är lite mer än 1,68 l total vattenvolym innan bryggning. Mängden färdigbryggt kaffe blir något mindre p.g.a. att det malda kaffet absorberar en viss mängd.

Krups rekommenderar 7 gram malet kaffe per 140 ml kopp vatten. 7 gram kan mätas upp i en rågad matsked.

Om bryggningen verkar för stark kan du justera den genom att använda lite mindre malet kaffe. Om du föredrar en mycket svagare smak är det bäst att brygga enligt de rekommenderade proportionerna och därefter späda ut den färdiga bryggningen med hett vatten. På så vis skapas en optimal extraktion av aromerna ur bönorna men undviker en överextraktion i en för liten mängd malet kaffe.

VATTNET

Vattnet är en kritisk faktor för kaffesmaken. Filtrerat vatten är vanligtvis det bästa valet för att undvika mineralämnen och klor som kan finnas i dricksvattnet. Men om ditt dricksvatten smakar gott så bör det även smaka gott i kaffet.

Håll aldrig mjölk, färdigt kaffe, te, etc. i vattenbehållaren.

MALNINGEN

Metoden för malning och finhetsgraden på malningen är en viktig faktor för smaken på det färdigbryggda kaffet. Idealet är att mala färskrostade hela bönor precis innan bryggningen. Maskinen är inställt för att brygga butikernas vanligaste kaffesorter. Typiskt malet kaffe har samma storlek, med medium grovkornighet. Ett mycket finmalet kaffe utvecklar starkare aromer men riskerar överextraktion under bryggningen vilket skapar en mer bitter smak.

Svenska

Du kan lära dig mer om kaffemalning och Krups kaffekvarnar på vår website www.se.krups.com

TILLBEHÖR

Tillbehör kan köpas i fackhandeln och på Krups website.

- Duo Filter vattenfilterpatroner – förpackning med 2 st: F472
- Krups avkalkningslösning: F054
- 100 st pappersfilter nr 4: artikelnummer 983
- Gold tone filter nr 4: artikelnummer 049
- Glaskanna och termoskanna
- Filterset med filterhållare och ett Duo Filter: artikelnummer F15A04
(med undantag för 12 koppare modellen med termoskanna)

UTTJÄNT ELEKTRISK ELLER ELEKTRONISK PRODUKT



Hjälp till att skydda miljön!

- ① Din apparat innehåller olika material som kan återanvändas eller återvinnas.
② Lämna den på en återvinningsstation eller på en auktoriserad serviceverkstad för omhändertagande och behandling.

Svenska**PROBLEM OCH ÅTGÄRD**

PROBLEM	ÅTGÄRD
Kaffet bryggs inte eller maskinen startar inte.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollera att apparaten är ansluten till ett eluttag som fungerar och att den är i läge "ON".• Vattenbehållaren (a) är tom.• Ett strömvabrott har inträffat.• Ett strömöverslag har inträffat. Koppla ur bryggaren och koppla därefter in den igen.• Klockan måste ställas in igen efter ett strömvabrott.• Auto-Off funktionen stänger av kaffebryggaren. Stäng av kaffebryggaren och sätt därefter på den igen för att brygga mer kaffe. För mer information, se rubriken "Brygg kaffe".
Apparaten verkar läcka.	<ul style="list-style-type: none">• Se noga till att vattenbehållaren inte har fyllts över maxinivån.
Kaffebryggningen tar lång tid.	<ul style="list-style-type: none">• Det kan vara dags att kalka av kaffebryggaren.• Åtskilliga mineralämnen kan samlas i kaffebryggarens rörsystem. Regelbunden avkalkning av maskinen rekommenderas. Beroende på vattnets hårdhet kan avkalkning behövas oftare. För mer information, se rubriken "Avkalkning". <p>OBS: ta inte isär maskinen.</p>

Svenska

PROBLEM	ÅTGÄRD
Filterhållaren (h) svämmar över eller så rinner kaffet igenom för sakta.	<ul style="list-style-type: none"> • Overdriven mängd kaffe. Vi rekommenderar att du använder en mätskopa eller en matsked malet kaffe per kopp. • Kaffe är för finmalet (olämpligt för en automatisk kaffebryggare). • Kannan (f) är inte rätt placerad på värmeplattan (e). • Kaffekannan (f) togs av i mer än 20 sekunder under bryggningen och sattes inte tillbaka ordentligt på värmeplattan (e). • Lite kaffepulver har kommit emellan pappersfiltret och filterhållaren (h). • Pappersfiltret är inte öppet eller felaktigt placerat. • Skölj filterhållaren (h) innan pappersfiltret sätts i så att kanterna fastnar på hållarens fuktiga sidor.
Kaffet smakar illa.	<ul style="list-style-type: none"> • Kaffebryggaren behöver rengöras. • Kaffebönorna är olämpliga för kaffebryggaren. • Proportion mellan kaffe och vatten stämmer inte. Justera till önskad smak. • Kaffets kvalitet och fräschhet är inte optimal. • Dålig vattenkvalitet. Använd filtrerat vatten eller vatten på flaska.
För maskin utrustad med termoskanna, kaffetemperaturen är för låg.	<ul style="list-style-type: none"> • Värmt termoskannan genom att skölja den med varmt vatten precis före bryggning.

Suomi**KUVAUS**

a	Kansi
b	Avauspainike
c	Käyttöpaneeli
d	Johdonsäilytys
e	Lämpölevy / alusta (mallista riippuen)
f	Lasikannu tai termoskannu (mallista riippuen)
g	Vesimääärän ilmaisin
h	Suodatinteline
i	Vedensuodattimen vahdon ilmaisin (mallista riippuen)
j	Vedensuodattimen kiinnike (mallista riippuen)
k	DuoFilter (mallista riippuen)
l	Näyttö
m	On/Off -painike
n	Auto-on manuaalipainike
o	Auto-on merkkivalo
p	Tuntien ja minuuttien säätonäppäimet
q	Aroma-toiminto
r	Ohjelmostipainike

TURVAOHJEITA

- Lue käyttöohjeet huolella ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa: takuu raukeaa mikäli laitetta käytetään ohjeiden vastaisesti.
- Älä jätä laitetta lasten ulottuville ilman valvontaa. Pienet lapset tai henkilöt joilla ei ole tarvittavaa tietoa tai kokemusta laitteen käytöstä eivät saa käyttää tätä laitetta ilman valvontaa.
- Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan luettuina lapset) käytettäväksi, joiden fyysisen, aistimellinen tai älyllinen kapasiteetti on rajoitunut, eikä myöskään sellaisten henkilöiden käyttöön, joilla ei ole tarvittavia tietoja tai kokemusta, elleivät he ole saaneet heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön käytöä koskevaa ohjausta etukäteen tai he ovat tällaisen henkilön valvonnassa. Lapsia on pidettävä silmällä, jotta he eivät leiki laitteella.
- Ennen laitteen kytkenmistä on varmistettava, että sähköverkon jännite vastaa laitteen arvokilven arvoa ja että pistoke on oikein maadoitettu.
- Tämä laite on suunniteltu vain kotikäytöön sisätiloissa.
- Älä käytä laitetta muuhun käytöön kuin mihin se on suunniteltu.
- Älä koske kuumiin pintoihin. Käytä kädensijoja tai painikkeita.
- Irrota laite sähköverkosta, kun lopetat sen käytön pidemmäksi aikaa ja kun puhdistat sitä. Anna sen jäähtyä kun liität tai irrotat siitä osia, ennen laitteen puhdistusta ja ennen sen laittamista säilytykseen.
- Älä käytä laitetta, jos se ei toimi kunnolla tai se on vahingoittunut. Tässä tapauksessa on otettava yhteys valtuutettuun Krups -huoltokeskukseen.
- Älä laita laitetta sähkö- tai kaasulämmityslementin päälle tai lähelle tai kuuman uunin lähelle.
- Ennen laitteen irrottamista sähköverkosta on tarkastettava, että se on sammutettu (merkkivalo sammunut).
- Älä kaada muita nesteitä kuin vettä tai tässä käsikirjassa määritellyä kalkinpoistoainetta laitteen vesisäiliöön.
- Irrota laite sähköverkosta, kun et käytä sitä.

Suomi

- Älä käytä laitetta ilman vettä.
- Kaikki muut toimenpiteet kuin tavallinen hoito ja puhdistus on annettava valtuutetun Krups -huoltokeskuksen hoidettavaksi.
- Älä käytä laitetta, jos sähköjohto tai pistoke on vahingoittunut. Vaarojen väältämiseksi viallinen osa on vaihdettava valtuutetussa Krups - huoltokeskuksessa.
- Älä upota laitetta, sähköjohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen.
- Älä anna sähköjohdon roikkua lasten ulottuvilla.
- Sähköjohto ei koskaan saa olla lähellä kuumia osia tai lämmönlähteitä tai kiinni niissä ja se on pidettävä poissa teräviltä kulmista.
- Turvallisuden takia laitteessa tulee käyttää vain alkuperäisiä Krups -varaosia ja lisälaitteita.
- Älä irrota pistoketta pistorasiasta vetämällä johdosta.
- Kaikki laitteet joutuvat tiukkaan laatuvaraisesti valituille laitteille tehdään käyttötestejä, mikä selittää mahdolliset jäljet käytöstä laitteessa.
- Älä puhdistaa kannua karkealla puhdistusaineella, teräsvillalla tai muilla hankaavilla materiaaleilla.
- Älä koskaan laita kannua tai termoskannua mikroaaltouuniin, astianpesukoneeseen tai uunin päälle.
- Älä koskaan laita kättä termoskannun sisään.
- Älä käytä kannua tai termospannu ilman kantta.
- Älä jätä tyhjää kahvipannua kuumalle levylle.

ENNEN LAITTEEN KÄYTTÄMISTÄ ENSIMMÄISTÄ KERTAA

Poista kaikki pakausmateriaali.

Vedensuodattimen kiinnike ja Duo-Filter -patruuna ovat vesisäiliön sisällä kuljetuksen aikana.

Ota ne pois ennen laitteen käyttöä. **Kuva 1**

Noudata seuraavia vaiheita tehdäksesi ensimmäisen suodatussyklin huuhdellaksesi järjestelmän.

Täytä vesisäiliö maksimitasoon saakka, älä käytä kahvia, kahvisuodatinta tai vedensuodatinta. **Kuvat 6 & 7**
Ota uusi DuoFilter ensin pois muovisuojuksesta.

Huuhtele sitä vesihanhan alla 1 minuutin ajan.

Irota vedensuodattimen kiinnike ja laita suodatin kiinnikkeeseen. **Kuva 2**

Paina suodattimen kiinnike tukevasti paikoilleen vesisäiliön pohjalle. **Kuva 3**

Katso sivulta 102 kellon säätö.

JOHDON SÄILYTYS

Johto voidaan laittaa säilytykseen kahvinkeittimen sisään (h). Johdon laittamiseksi säilytykseen, se on laitettava johdonsäilytykseen (h) niin pitkälle kuin haluat. **Kuva 4**.

KAHVIN VALMISTUS

Katso piirroksia **5 - 13**.

- 1- Avaa kansi painamalla avausnäppäintä (b) ja täytä vesisäiliö kylmällä vedellä, katso kuppimääärää. Käytä suodatettua vettä, jos se on mahdollista. Veden tason ilmaisin muuttuu vaaleasta tummaksi, kun taso nousee.
- 2- Laita kannu tai termospannu (f) tukevasti suoraan paikoilleen (e) ennen suodatuksen aloittamista, kun olet ensin esilämmittänyt sitä huuhtelemalla kuumalla vedellä (esilämmitetty kannu pitää kahvin lämpimänä pidempään).

Suomi

3- Laita paperinen tai kestosuodatin suodatintelineeseen.

Alkuperäisiä Krups -lisävarusteita:

- Num.4 paperisuodattimia, 100 kpl. Tuotenumero 983
- Num.4 kokoinen kullanväriinen suodatin. Tuotenumero 049

4- Lisää jauhettua kahvia suodattimeen tai kestosuodattimeen.

- Mittaa yksi kukkuramittalusikka (140 ml:n kokoista) kahvikuppia kohti.

Huom: Pidä silmällä maksimitasoa, joka on merkity kestosuodattimeen.

- Tämä yksinkertainen vaihe on kriittinen valmistamasi kahvin maun kannalta.
- Katso valmistusoppaasta sivulla 105 lisää tietoja.

5- Sulje kansi. Laite on valmis käytettäväksi.

6- Jos haluat valmistaa kahvia heti, paina ON/OFF -näppäintä (m) ja valmistussykli käynnistyy.

- ON/OFF -näppäin palaa punaisena, kun laite on toiminnessa ja se pysyy pääillä 2 tuntia, kahvi pysyy lämpimänä lämpölevyllä.
- Voit sammuttaa laitteen koska haluat painamalla ON/OFF -näppäintä uudestaan.



VALMISTUSYKLIN AIKAN LAITTEEN PÄÄLTÄ NOUSEE HÖRYÄ. OLE VAROVAINEN, PIDÄ KÄDET POISSA TÄLTÄ ALUEELTA, KUNNES VALMISTUSSYKLI ON LOPPUNUT!

Auto-Off - toiminto (mallista riippuen):

Lämpölevy säilyttää lasikannun lämpimänä 2 tunnin ajan, minkä jälkeen laite sammuu automaatisesti. Tämä toiminto takaa turvallisuutesi ja mukavuutesi. Auto-off -aika voidaan säätää välillä 1, 2 ja 3 tuntia. Katso sivua 103 – Laitteen ohjelointi.

Jotta valmistustulos olisi paras mahdollinen, valmista vain niin paljon kahvia, kuin juot 30-60 minuutin kuluessa.

Keskeytä ja tarjoile -toiminto:

Voit ottaa lasikannun pois valmistussyklin aikana kaataaksesi ensimmäisen kupin. Muista, että tämä muuttaa makua, jonka saisit normaalista täydestä pannusta täydellisen syklin lopussa.

Laita lasikannu nopeasti paikoilleen (alle 20 sekuntia), jotta kahvi ei juokse yli valmistussyklin aikana.

Mallit, joissa on termoskannu: jotta lämpö pysyi mahdolosimman hyvin termoskannussa, huuhtele termoskannu kuumalla vedellä ennen käyttöä ja sulje kansi käänämällä sitä myötäpäivään.



Varoitus

- Kuumaa vettä tippuu suodatinkiinnikkeeseen (h), kun kannu (f) on otettu pois. Ylivaluva kahvi ja kuuma vesi voivat aiheuttaa palovammoja.
- Älä ylitä vesisäiliön maksimitilavuutta, joka on merkity maksimitasona vesisäiliöön (g).
- Laita jauhettua kahvia paperisuodattimeen tai suoraan kestosuodattimeen.

Huomaa: Katso maksimitason ilmaisinta kestosuodattimessa.

Käytön jälkeen porot on heitetävä pois ja suodatinkori on huuhdeltava juoksevassa vedessä.

TODELLINEN AIKA, KELLON SÄÄTÖ: KUVA 16


Kun laite kytketään ensimmäistä kertaa sähköverkkoon, kello vilkkuu ja pyytää sinua säättämään kellon ajan. Paina näppäimiä H ja Min säättääksesi ajan. Näin Auto-On -toiminto käynnistyy oikeaan aikaan päivästä.

Jos käytät mieluummin 24 tunnin keloa, voit vaihtaa AM/PM -käytön painamalla näppäimiä H ja min yhtä aikaa. AM/PM -symboli häviää, kun kello käy 24 tunnin käytössä.

Voit painaa ja pitää painettuna näppäimiä liikuaksesi nopeasti tuntien ja minuuttien läpi.

Suomi

LAITTEEN OHJELMOINTI

Käytä **PROG** -näppäintä päästääksesi 3 ohjelmoitavaan toimintoon. LCD -näytössä näkyy eri toiminto joka kerran, kun painat **PROG** -näppäintä. Vilkuva näyttö ja symboli  ilmoittavat sinulle, että yksikkö on ohjelmoitikäytössä. Kun olet painanut **PROG** -näppäintä, näytöön tulee oletuksena takaisin valmistuskäytöö, kun on kulunut 5 sekuntia ilman tapahtumia, samalla vahvistetaan viimeinen ohjelmoitu asetus auto-on- ja auto-off -toiminnoille.

1-Auto-On -asetus numero 1: kuvat

14 & 15

Paina näppäintä **PROG** (r) kerran, AUTO -ohjelma numero 1 näkyy punaisella valolla (o).

Paina H ja Min -näppäimiä (p) säättääksesi laitteen automaattisen valmistroksen ajan. Voit painaa ja pitää painettuna näppäimiä liikkuaksesi nopeasti tuntien ja minuuttien läpi.

Näytössä on logo ja todellinen kellonaika.

Tavallinen  **88:88** 

Vahva  **88:88** 

Paina **PROG** (r), kun olet valmis.

2- Auto-On -asetus numero2:

Paina näppäintä **PROG** (r) kaksi kertaa, AUTO -ohjelma numero 2 näkyy punaisella valolla (o).

Tätä toista esisäädettyä aloitusaiaka voi käyttää päivinä, jolloin aloitusaika on myöhemmin, esim. viikonloppuisin.

Kun olet ohjelmoinut automaattisen aloitusajan edellä kuvatulla tavalla, varmista. Että laite on valmis kahvin valmistussykliä varten, vettä on säiliössä, kahvia lokerossa, kansi on kiinni ja karahvi on kunnolla paikoillaan. Paina Auto-On -näppäintä (n) valitaksesi esisäädetyn numeron 1 tai 2. Voit tarkistaa esisäädetyn ajan painamalla näppäintä **PROG** (r).

Laite valmistaa kahvia automaattisesti valittuna aikana. Ohjelma tulee aktivoida, kun sitä tarvitaan uudestaan.

3- Auto-Off -asetus (vain malleissa, joissa on lasikannu):

Paina näppäintä **PROG** (r) 3 kertaa, tuntien numerot vilkkuvat ja 2 punaista valoa (o) käyttötaulussa vilkkuu. Käytä H-näppäintä (p) valitaksesi 1, 2 tai 3 tuntia.

Paina **PROG**, kun olet valmis.

Tämä toiminto säätelee, kuinka kauan lämpölevy on pääällä ennen kuin se sammuu automaattisesti. Parhaan tuloksen saamiseksi suosittelemme, että valmista niin paljon kahvia, kuin kulutat 30 - 60 minuutissa. Maku muuttuu, jos kahvin annetaan olla lämpölevyllä pidempään.

AROMA-TOIMINTO

Tämä toiminto on tarkoitettu erityisesti pienille erille, yleensä alle 6 kuppia, joissa valmistussyklistä tulee liian

Suomi

lyhyt, jotta kahvijauheesta saadaan kunnolla irti kahvin makua.

Toiminnon aktivoimiseksi on painettava arominäppäintä (q), paina sitten On.

Huomaat: tätä toimintoa ei voi muuttaa, kun valmistussyklki on alkanut.

Tätä toimintoa voi käyttää myös täysille pannuille, mutta se saa aikaan kitkerämpää makua tässä tapauksessa. Krups suosittelee, että Aroma Control -toimintoa käytetään vain pienemmille erille (alle 6 kuppia).

VEDENSUODATUS

- DuoFilter -vedensuodatusjärjestelmä: Aktiiviset kasvipohjaiset hiili- ja hartsikomponentit tarjoavat kaksivaikeutteisen suodatuksen kloorin ja kalkin poistamiseksi. Suodattimen kloorinpoisto tuo kahvin herkimmät aromit esiin. Kalkinpoisto tekee mahdolliseksi käyttää laitetta pidempiä jaksoja kalkinpoistojen väliillä.

Huom: pyörivää ilmaisinta (i) vedensuodattimen telineen päällä (j) voidaan käyttää muistuttamaan, koska vedensuodatin on vaihdettava. Käännä ilmaisin osoittamaan kuukautta, jolloin suodatin tulee vaihtaa, katso taulukko alla.

Veden typpi	Käyttöjä	DuoFilter -suodattimen vaihtoväli
Pehmeä vesi	Noin 120	4 kuukautta
Kova vesi	Noin 80	2 kuukautta

Esimerkki: Jos asennat uuden Duo-Filter -suodattimen (k) tammikuussa (1), sinun tulee asettaa ilmaisin (k) maaliskuuhun (3) tai toukokuuhun (5), riippuen paikallisen veden kovuudesta: Aseta numero 3 tai 5 osoitinta vasten.

Tärkeää:

- DuoFilter -suodatinta tulee käyttää vain veden kanssa.
- Kahvinkeitin toimii, vaikka vedensuodatin ei ole paikoillaan.
- Jos kahvinkeitintä ei ole käytetty yli kuukauteen, huuhtele DuoFilter -suodatin juoksevassa vedessä.
- Suosittelemme, että et jätä DuoFilter -suodatinta paikoilleen yli 5 kuukauden ajaksi.
- Laite on suunniteltu käytettäväksi vain sen kannutypin kanssa (lasi- tai termoskannu), jonka kanssa se on ostettu. Älä käytä termoskanna kahvinkeitimissä, jotka on ostettu lasikannun kanssa ja päinvastoin.

PUHDISTUS

Sammuta kahvinkeitin ja ota pistoke pois pistorasiasta. Älä puhdista kahvinkeitintä, kun se on kuuma. Älä koskaan upota kahvinkeitintä veteen tai laita sitä juoksevan veden alle.

- Puhdista kahvinkeitimen runko kostealla kankaalla tai sienellä.
- Aavaa kansi, ota paperisuodatin tai kestosuodatin pois. Suodattelineen (j) voi pestä lämpimässä saippuavedessä ja huuhdella perusteellisesti tai sen voi pestä astianpesukoneen ylähyllyllä.
- Suosittelemme, että peset kannut käsin miedolla pesuaineella.
- Älä käytä hankausaineita tai voimakkaita puhdistusaineita missään kahvinkeitimen osassa.

KALKINPOISTO

Kalkinpoisto on tarpeen, jotta laite toimisi tehokkaasti. Kalkinpoiston tiheys riippuu veden kovuudesta ja siitä, miten usein käytät kahvinkeitintä.

Suomi

Jos huomaat, että valmistussykli on hidastunut, on yleensä aika poistaa kalkki laitteesta.
Katso taulukko alla:

	Veden tyyppi	Ilman DuoFilter-suodatuusta	DuoFilter-suodatuksen kanssa
Sarja KM4 tai KT4	Kova Pehmeä	40 käyttöä 80 käyttöä	80 käyttöä 120 käyttöä
Sarja KM5 tai KT5	Kova Pehmeä	60 käyttöä 120 käyttöä	120 käyttöä 180 käyttöä

Ennen kalkinpoisto on otettava suodatinkeinike (j) pois.

- Voit käyttää joko Krupsin kalkinpoistoliusta, joka on laimennettu 1/2 litraan vettä tai 1/4 litraa kirkasta etikkaa.
- Kaada liuos tai etikka vesisäiliöön ja käynnistä kahvinkeitin (ilman kahvia).
- Anna puolet nesteestä valua kannuun, sammuta laite ja anna seistä 1 tunti.
- Käynnistä kahvinkeitin uudestaan syklin viemiseksi loppuun.
- Huuhtele kahvinkeitin juoksuttamalla 2 täytä sykliä pelkkää vettä sen läpi.

KAHVINKEITTO-OPAS

KAHVI

Valitse pavut huolella. On parasta käyttää tunnetun merkin tai paahtimon parhaita kokonaisia papuja. Arabica -pavut antavat parhaan aromin ja ne sisältävät vähemmän kofeiinia, kun taas Robusta -papuja on helpompia kasvattaa ja ne ovat edullisempia, niissä on vähemmän aromeja ja niiden kofeiinipitoisuus on korkeampi. Robusta -papuja käytetään joskus lisäämään hieman happamuutta kahviin.

Papu voi paahtaa hyvin kevyesti, jotta saadaan kevyt aromikas maku, tai ne voidaan paahtaa tummemmiksi, jolloin saadaan voimakas maku, ja edelleen paahto voi olla missä tahansa näiden ääripäiden välissä.

Hyvä paahtaja osaa kuvata aromeja, joita pavut antavat valmiiseen kahviisi.

Huom: kokeile erilaisia papuja ja paahtoja, jotta löydät yhden tai useamman, joka sopii omaan makuusi.

SUHDE

Jauhetun kahvin määrä on mitattava tarkkaan suhteessa veden määrään kussakin valmistussykliin. On tärkeää käyttää riittävästi kahvia, jotta liiallinen suodatus vältetään. Pieni kahvimäärä ei kestä suurta määriä kuumaa vettä. Lasikannu mittaa "kuppeja", joiden tilavuus on 140 ml. Veden maksimimäärä on hieman yli 1,68 litraa ennen suodatusta. Valmiin kahvin määrä on hieman pienempi, sillä kahvijauhe imkee itseensä hieman vettä.

Krups suosittelee, että käytetään 7 grammaa jauhettua kahvia 140 ml:n kokoista kuppia kohti. 7 grammaa voidaan mitata kukkanraan asti täytetyllä ruokaluskallalla.

Jos valmistustulos on liian vahvaa, voit käyttää hieman vähemmän jauhettua kahvia. Jos pidät enemmän paljon miedommasta kahvista, on parasta valmistaa kahvi suositellussa suhteessa ja laimentaa tulosta yhdellä mitalla kuumaa vettä. Näin saadaan parhaat aromit liuotettua kuumalla vedellä pavuista ja samalla vältetään liian pienien kahvimäärän käyttöä.

Suomi

VESI

Vesi on kriittinen tekijä valmistetun kahvin maun kannalta. Suodatettu vesi on yleensä paras valinta, jotta vältetään mineraalit ja kloori, joita voi olla tavallisessa vesijohtoverkossa. Jos vesi maistuu hyvältä, sen on varmasti hyvää myös kahvin kannalta.

Älä koskaan kaada maitoa, valmista kahvia, teetä jne. vesisäiliöön.

JAUHATUS

Jauhatusmenetelmä ja karkeus ovat tärkeitä tekijöitä valmistetun kahvin maun kannalta. Olisi ihanteellista, jos voisit jauhaa vastapaahdettuja kokonaisia papuja juuri ennen valmistusta. Muista, että tämä laite on tarkoitettu valmistamaan kahvia useimmista jauhatuksista, joita voit löytää kaupan hyllyltä. Yleensä valmiiksi jauhetut kahvit ovat samanlaisia, keskkarkeita. Hyvin hieno jauhatus antaa paljon voimakkaamman tuloksen, mutta vaarana on, että kahvia pääsee mukaan veteen valmistuksen yhteydessä, jolloin maku on kitkerämpää. Voit saada lisätietoja kahvin jauhamisesta ja Krups -valikoiman kahvimyllyistä kotisivuiltamme osoitteessa www.krupsusa.com.

LISÄLAITTEET

Lisälaitteita voi ostaa monista vähittäismyyömälöistä tai suoraan Krupsin verkkosivulta.

- DuoFilter- suodattimen patruunoita – pakkaussessa 2 kpl: F472
- Krups -kalkkipistoliuos: F054
- Krups num. 4 paperisuodattimia, 100 kpl pakaus: tuotenumero 983
- Numeron 4 kullanvärinen suodatin: tuotenumero 049
- Lasikannu tai termoskannu
- Suodatin sarja, jossa suodatinteline ja Duo Filter-kiinnike: tuotenumero F15A04 (paitsi 12 kupin malleille, joissa termoskannu)

SÄHKÖLAITE TAI ELEKTRONINEN LAITE KÄYTTÖIKÄNSÄ LOPUSSA



Ympäristönsuojelu ennen kaikkea!

① Laitteessa on paljon arvokkaita materiaaleja, jotka voi ottaa talteen tai kierrättää.

② Toimita se paikalliseen jätteiden keräyspisteesseen.

Suomi**VIANETSINTÄ**

ONGELMA	RATKAISU
Kahvia ei valmistu tai laite ei käynnisty.	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että laite on kytketty toimivaan pistorasiaan ja laite on asennossa «ON». Vesisäiliö on tyhjä. Virta on katkennut. Sähkönsyötössä on ollut piikki. Irrota laite sähköverkosta ja kytke se uudestaan. Kello on säädettävä uudestaan virrankatkeamisen jälkeen. Auto-Off -toiminto sammuttaa kahvinkeittimen. Sammuta kahvinkeitin ja kytke se uudestaan päälle valmistaaksesi lisää kahvia. Lisätietoja saat jaksosta « Kahvin valmistus ».
Laite näyttää vuotavan.	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että vesisäiliötä ei ole täytetty yli maksimitason.
Valmistus kestää liian pitkään.	<ul style="list-style-type: none"> Voi olla aika poistaa kalkkirasta laitteesta. Monia mineraaleja voi kerääntyä kahvinkeittimen kiertoon. Suosittelemme, että laitteesta poistetaan kalkki karsta säännöllisesti. Useammin toistuvaa kalkinpoisto voi olla tarpeen veden kovuudesta riippuen. Lisätietoja saat katsomalla jaksoa "Kalkinpoisto". <p>HUOM: älä pura laitetta.</p>

Suomi

ONGELMA	RATKAISU
Suodatinkiinnike (h) vuotaa yli tai kahvi tippuu liian hitaasti.	<ul style="list-style-type: none"> Liian paljon kahvia. Me suosittelemme, että käytät yhtä mittalusikkaa tai ruokalusikkaa kahvijauhetta yhtä kuplia kohti. Kahvijauhe liian hienoa (ei sovi käytettäväksi automaattiseen kahvinkeitimeen). Kannu (f) ei ole kunnolla paikoillaan lämpölevyllä (e). Kannu (h) on otettu pois yli 20 sekunnin ajaksi valmistukseen aikana eikä sitä ole pantu takaisin kunnolla lämpölevyllé (e). Jonkin verran kahvijauhetta on päässyt suodatinpaperin ja suodatintelineen (h) väliin. Paperisuodatin ei ole auki tai ei le kunnolla paikoillaan. Huuhtele suodatinteline (h) ennen suodatinpaperin asettamista siten, että sen reunat kiinnittyvät suodattimen kosteisiin reunoihin.
Kahvi maistuu pahalta.	<ul style="list-style-type: none"> Kahvinkeitin tulee puhdistaa. Kahvin jauhatusti ei sovi laitteeseen. Veden määärän suhteessa kahviin on väärä. Säädää sitä oman makusi mukaan. Kahvin laatu ja tuoreus eivät ole parhaita mahdollisia. Veden laatu on huonoa. Käytä suodatettua tai pullotettua vettä.
Laite on varustettu termoskannulla, ja kahvin lämpötila matala.	<ul style="list-style-type: none"> Lämmitä termospaannua huuhtomalla sitä kuumalla vedellä juuri ennen valmistusta.


 Ελληνικά


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

a	Επάνω κατάκι
b	Κουμπί ανοίγματος
c	Πίνακας ελέγχου
d	Αποθήκευση καλωδίου
e	Θερμαντική πλάκα/βάση (ανάλογα με το μοντέλο)
f	Γυάλινη ή ισοθερμική κανάτα (ανάλογα με το μοντέλο)
g	Ένδειξη στάθμης νερού
h	Κωνική θήκη φίλτρου
i	Ένδειξη αλλαγής του φίλτρου νερού (ανάλογα με το μοντέλο)
j	Θήκη φίλτρου νερού (ανάλογα με το μοντέλο)
k	DuoFilter (ανάλογα με το μοντέλο)
l	Οθόνη
m	On/Off
n	Κουμπί επλογής αυτόματης ενεργοτοίησης ταρασκευής καφέ
o	Λυχνία αυτόματης ενεργοτοίησης
p	Κουμπά ρύθμισης ώρας και λεπτών
q	Λειτουργία αρώματος
r	Λειτουργία τρογραμματισμού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ



- Διαβάστε τις οδηγίες τροσεκτικά τριν χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για τρώτη φορά: η Krups αποτελείται κάθε ευθύνης για οτιαδήποτε χρήση που δεν συμμορφώνεται με τις ταρούσες οδηγίες.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε μέρος τροσβάσιμο σε ταιδιά δίχως επίβλεψη. Η χρήση της συσκευής από ταιδιά μικρής ηλικίας ή άτομα με ειδικές ανάγκες τρέτει να γίνεται πάντοτε υπό επίβλεψη.
- Η ταρούσα συσκευή δεν τροορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των ταιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή τνευματικές ικανότητες, ή άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή εμπειρία ή γνώση, εκτός και αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα ταιδιά τρέτει να βρίσκονται υπό επίβλεψη για να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν τη συσκευή ως ταιχνίδι.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης είναι ίδια με την τάση της συσκευής, καθώς και ότι η ηλεκτρική τρίζα διαθέτει γείωση.
- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για χρήση σε οικιακούς, εσωτερικούς χώρους.



Ελληνικά

- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για σκοτό διαφορετικό από αυτόν για τον οποίο σχεδιάστηκε.
- Μην ακουμπάτε τις καυτές επιφάνειες. Χρησιμοποιήστε τις λαβές ή τα κουμπά.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα αμέσως μόλις σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε, όταν τρόκειται να παραμείνει αδρανής για μεγάλο χρονικό διάστημα και κατά τον καθαρισμό. Αφήστε τη να κρυώσει τριν από την τροσθήκη ή αφαίρεση τμημάτων της, καθώς και τριν από τον καθαρισμό και την αποθήκευσή της.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά ή έχει υποστεί βλάβη. Σε τέτοια τερίπτωση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Krups.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω ή κοντά σε ηλεκτρική εστία κουζίνας ή εστία αερίου, ή κοντά σε ζεστό ηλεκτρικό φούρνο.
- Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι είναι ατενεργοποιημένη (η ενδεικτική λυχνία τρέτει να είναι σβηστή).
- Μην τροσθέτε υγρά εκτός από νερό και τα τροϊόντα αφαλάτωσης του καθορίζονται στο παρόν εγχειρίδιο στο δοχείο νερού.
- Να αποσυνδέετε τη συσκευή από το ρεύμα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
- Μη θέτετε σε λειτουργία τη συσκευή χωρίς νερό.
- Όλες οι εργασίες, εκτός από τον καθαρισμό και τη συνήθη συντήρηση του διενεργεί ο χρήστης, τρέτει να εκτελούνται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της KRUPS.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα. Για απαφυγή κάθε κινδύνου, η αντικατάσταση του καλωδίου ρεύματος τρέτει να εκτελείται σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της KRUPS.
- Μη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος ή το βύσμα σε νερό ή οτιοδήποτε άλλο υγρό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο ρεύματος να κρέμεται σε μέρος τροσβάσιμο σε ταιδιά.
- Το καλώδιο ρεύματος δεν τρέτει ποτέ να βρίσκεται κοντά ή σε εταφή με τα καυτά τμήματα της συσκευής, κοντά σε τηγή θερμότητας ή επάνω από αιχμηρές γωνίες.
- Για την τροσωτική σας ασφάλεια, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά και μόνο γνήσια εξαρτήματα και ανταλλακτικά της KRUPS του είναι κατάλληλα για τη συσκευή σας.
- Μην αποσυνδέετε το βύσμα από την τρίζα τραβώντας το καλώδιο.
- Όλες οι συσκευές της εταιρείας μας υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Διεξάγονται τυχαίες δοκιμές και αυτός είναι ο λόγος για τα ενδεχόμενα ίχνη χρήσης του μπρούνι να παρατηρήσετε.
- Μην καθαρίζετε την κανάτα με σκληρά καθαριστικά, συρμάτινα σφουγγαράκια, ή άλλα λειαντικά υλικά.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη γυάλινη ή ισοθερμική κανάτα σε φούρνο μικροκυμάτων, το πλυντήριο πάτων ή επάνω σε ηλεκτρικό φούρνο.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το χέρι σας μέσα στην ισοθερμική κανάτα.
- Μην αφήνετε τη γυάλινη ή ισοθερμική κανάτα χωρίς το κατάκι της.
- Μην αφήνετε την άδεια κανάτα επάνω στη θερμαντική πλάκα.

Ελληνικά

ΠΡΟΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας.

Η θήκη του φίλτρου νερού και το φυσίγγιο DuoFilter βρίσκονται μέσα στο δοχείο νερού κατά την αποστολή.

Αφαιρέστε τα τροτού χρησιμοποιήστε τη συσκευή. **εικ. 1**

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να εκτελέσετε τον τρώτο κύκλο παρασκευής καφέ τροκειμένου να ξεπλυθεί το σύστημα.

Γεμίστε το δοχείο νερού έως τη μέγιστη στάθμη και μη χρησιμοποιήστε καφέ, το φίλτρο καφέ ή το φίλτρο νερού. **εικ. 6 & 7**

Για να τροετοιμάσετε ένα νέο DuoFilter, αφαιρέστε το τρώτα από την πλαστική του συσκευασία.

Ξεπλύνετε το φυσίγγιο φίλτρου με νερό βρύσης επί 1 λεπτό.

Αποσυνδέστε τη θήκη του φίλτρου νερού και τοτοθετήστε το φίλτρο μέσα στη θήκη φίλτρου. **εικ. 2**

Πιέστε σταθερά τη θήκη φίλτρου στον πυθμένα του δοχείου νερού. **εικ. 3**

Ανατρέξτε στη σελίδα 113 για οδηγίες σχετικά με τη ρύθμιση του ρολογιού.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Το καλώδιο του δεν χρησιμοποιείται μπορεί να αποθηκευτεί στο εσωτερικό της καφετέρας (h). Για εισαγωγή του καλωδίου του δεν χρησιμοποιείται, πέστε το μέσα στη θέση φύλαξης (h) όσο χρειάζεστε. **εικ. 4**

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

Δείτε τις εικόνες 5 έως 13.

1- Ανοίξτε το επάνω κατάκι πατώντας το κουμπί ανοίγματος (b) και γεμίστε το δοχείο νερού με κρύο νερό λαμβάνοντας υπόψη σας τον αριθμό φλιτζανιών. Εάν είναι δυνατόν, χρησιμοποιήστε φιλτραρισμένο νερό.

Η ένδειξη στάθμης νερού υποδεικνύει τον αριθμό φλιτζανιών αλλάζοντας χρώμα από ανοικτό σε σκούρο καθώς ανεβαίνει η στάθμη νερού.

2- Τοτοθετήστε σταθερά στη θέση της (e) τη γυάλινη ή ισοθερμική κανάτα (f) αφού τρώτα την τροθερμάνετε ξεπλένοντάς τη με ζεστό νερό (η τροθέρμανση της κανάτας θα βοηθήσει στο να διατηρηθεί ζεστός ο καφές). Βεβαιωθείτε ότι η γυάλινη ή ισοθερμική κανάτα εδράζεται επίτεδα και παραλληλα τρος την θερμαντική πλάκα/βάση (e) τροτού ξεκινήστε τον κύκλο παρασκευής καφέ.

3- Προσθέστε ένα χάρτινο ή μόνιμο φίλτρο στη θήκη φίλτρου.
Γνήσια εξαρτήματα Krups:

- Χάρτινα φίλτρα αρ. 4 σε συσκευασία των 100 τεμαχίων. Αρ. τροϊόντος 983
- Φίλτρο χρυσού χρώματος, μεγέθους αρ. 4. Αρ. τροϊόντος 049

4- Προσθέστε αλεσμένο καφέ μέσα στο χάρτινο ή το μόνιμο φίλτρο.

Ελληνικά

- Μετρήστε ένα γεμάτο κουταλάκι καφέ για κάθε φλιτζάνι νερού (140 ml).
- Σημείωση: Προσέξτε την ένδειξη μέγιστης στάθμης στο μόνιμο φίλτρο.**
- Αυτό το απλό βήμα είναι κρίσιμο για τη γεύση του καφέ σας.
 - Ανατρέξτε στον οδηγό παρασκευής καφέ στη σελίδα 116 για τερισσότερες λεπτομέρειες.
- 5- Κλείστε το κατάκι. Η καφετιέρα είναι έτοιμη για παρασκευή του καφέ.
- 6- Για άμεση παρασκευή καφέ, πατήστε το κουμπί ON/OFF για να αρχίσει κύκλος παρασκευής καφέ.
- Το κουμπί ON/OFF ανάβει με κόκκινο χρώμα κατά τη διάρκεια παρασκευής καφέ και παραμένει αναμμένο επί 2 ώρες ενώ ο καφές διατηρείται ζεστός επάνω στη θερμαντική τλάκα.
 - Μπορείτε να ατενεργοτοιχίσετε την καφετιέρα ανά τάσα στιγμή πατώντας τάλι το κουμπί ON/OFF.



ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ, ΒΓΑΙΝΕΙ ΑΤΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΕ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΚΥΚΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ!

Λειτουργία Auto-Off (Αυτόματη ατενεργοτοίνση):

Η θερμαντική τλάκα διατηρεί τη θερμοκρασία στην κανάτα επί 2 ώρες μετά από τις οποίες η συσκευή ατενεργοτοιχίζεται αυτομάτως. Αυτό συμβαίνει για λόγους ασφάλειας και άνεσης. Ο χρόνος αυτόματης ατενεργοτοίνσης μπορεί να τροσαρμοστεί σε 1, 2 ή 3 ώρες. Ανατρέξτε στη σελίδα 113 - Προγραμματισμός της συσκευής.

Για βέλτιστα αποτελέσματα, παρασκευάστε μόνο όσο καφέ τρόκειται να καταναλώσετε εντός 30-60 λεπτών.

Λειτουργία παύσης και σερβιρίσματος:

Μπορείτε να αφαιρέσετε την κανάτα κατά τη διάρκεια των κύκλων παρασκευής καφέ για να γεμίσετε ένα φλιτζάνι τριν από το τέλος του κύκλου. Έχετε υπόψη σας ότι αυτό αλλάζει τη γεύση του θα είχε κανονικά ένα γεμάτο δοχείο μετά από έναν τλήρη κύκλο.

Φροντίστε να τοποθετήσετε γρήγορα την κανάτα πίσω στη θέση της (σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα) για να αποφύγετε την υπερχείλιση κατά τη διάρκεια του κύκλου παρασκευής καφέ.

Για μοντέλα με ισοθερμική κανάτα: για διασφάλιση μέγιστης διατήρησης της θερμοκρασίας του καφέ, ξεπλύνετε την ισοθερμική κανάτα με ζεστό νερό τριν από τη χρήση και κλείστε το κατάκι τεριστρέφοντάς το δεξιόστροφα.



Προειδοποίηση:

- Το ζεστό νερό συνεχίζει να στάζει στη θήκη φίλτρου (h) όταν αφαιρείται η κανάτα (f). Η υπερχείλιση καφέ και ζεστού νερού ενδέχεται να τροκαλέσει εγκαύματα.
- Μην υπερβαίνετε τη μέγιστη χωρητικότητα του δοχείου νερού του υποδεικνύεται από την ένδειξη στάθμης νερού (g).

Ελληνικά

- Τοποθετήστε τον αλεσμένο καφέ μέσα στο χάρτινο φίλτρο ή ατευθείας στο μόνιμο φίλτρο.

Σημείωση: Δώστε προσοχή στην ένδειξη μέγιστης στάθμης στο μόνιμο φίλτρο. Μετά από τη χρήση, απορρίψτε τα κατακάθια και ξεπλύνετε τη θήκη φίλτρου με νερό βρύσης.

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΩΡΑ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ: ΕΙΚ. 16

Όταν η συσκευή συνδέεται στο ρεύμα για τρώτη φορά, το ρολόι αναβοσβήνει ώστε να το ρυθμίσετε.

Πατήστε τα κουμπά H (Ωρα) και Min (Λεπτά) για ρύθμιση της ώρας. Αυτό θα διασφαλίσει την ενεργοτίηση της λειτουργίας αυτόματης ενεργοτίησης τη σωστή ώρα της μέρας.

Εάν τροτιμάτε ρολόι 24 ωρών, μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση AM/PM (πμ/μμ) τατώντας τα κουμπά H και min ταυτόχρονα. Το σύμβολο AM/PM θα εξαφανιστεί όταν το ρολόι ρυθμίστει σε κατάσταση 24 ωρών.

Για γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των ωρών και των λεπτών, κρατήστε τατημένο το εκάστοτε κουμπί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Χρησιμοποιήστε το κουμπί PROG για τρόσβαση σε 3 λειτουργίες με δυνατότητα προγραμματισμού. Η οθόνη LCD θα εμφανίσει μια διαφορετική λειτουργία με κάθε τάτημα του κουμπού PROG. Η οθόνη του αναβοσβήνει και το εικονίδιο X  υποδεικνύουν ότι η συσκευή βρίσκεται σε κατάσταση προγραμματισμού. Αφού πατήσετε το κουμπί PROG, η οθόνη επιστρέφει σε κατάσταση αναμονής μετά από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας αφού αποδεχτεί τις ποι πρόσφατα προγραμματισμένες ρυθμίσεις αυτόματης ενεργοτίησης και ατενεργοτίησης.

1-Ρύθμιση της αυτόματης ενεργοτίησης αρ. 1 εικ. 14 & 15

Πατήστε το PROG (r) μία φορά. Το πρόγραμμα AUTO αρ. 1 υποδεικνύεται με μια κόκκινη ένδειξη (o).

Πατήστε τα κουμπά H και Min (p) για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης αυτόματης παρασκευής καφέ. Για γρήγορη μετακίνηση μεταξύ των ωρών και των λεπτών, κρατήστε τατημένο το εκάστοτε κουμπί.

Η οθόνη θα εμφανίσει ενδείξεις με την τρέχουσα ώρα.

Regular (Κανονικός)  88:88 

Strong (Δυνατός)  88:88 

Πατήστε το PROG (r) όταν τελειώσετε.

Ελληνικά

2- Ρύθμιση της αυτόματης ενεργοτίησης αρ. 2

Πατήστε το **PROG** (r) δύο φορές. Το πρόγραμμα AUTO αρ. 2 υποδεικνύεται με μια κόκκινη ένδειξη (o).

Η δεύτερη προγραμματισμένη ώρα έναρξης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ημέρες του ξυπνάτε πο αργά, λ.χ. το Σαββατοκύριακο.

Μετά από τον προγραμματισμό της αυτόματης ώρας έναρξης ότας περιγράφεται ταρατάνω, φροντίστε να τροετοιμάσετε τη συσκευή για έναν κύκλο παρασκευής καφέ τοπθετώντας νερό στο δοχείο και καφέ στη θήκη φίλτρου, κλείνοντας το κατάκι και διασφαλίζοντας ότι η κανάτα είναι σωστά τοπθετημένη στη θέση της. Πατήστε το κουμπί Auto-On (n) για να επλέξετε αριθμό προγραμματισμού 1 ή 2. Μπορείτε να δείτε τις ώρες προγραμματισμού τατώντας το **PROG** (r).

Η καφετιέρα θα ξεκινήσει την παρασκευή καφέ την καθορισμένη ώρα. Ο προγραμματισμός τρέτει να ενεργοτιηθεί όταν τον χρειαστείτε ξανά.

3- Ρύθμιση της αυτόματης απενεργοτίησης (μόνο για το μοντέλο με τη γυάλινη κανάτα):

Πατήστε το **PROG** (r) 3 φορές. Ο αριθμός ωρών καθώς και οι 2 κόκκινες ενδείξεις (o) στον πίνακα ελέγχου θα αναβοσβήνουν.

Χρησιμοποιήστε το κουμπί H (p) για εναλλαγή μεταξύ 1, 2 ή 3 ωρών.

Πατήστε το **PROG** όταν τελειώσετε.

Η λειτουργία αυτή ελέγχει τον χρόνο λειτουργίας της θερμαντικής πλάκας προτού αυτή απενεργοτιηθεί. Για βέλτιστα αποτελέσματα, σας συνιστούμε να παρασκευάσετε μόνο όσο καφέ τρόκειται να καταναλώσετε εντός 30–60 λεπτών. Η γεύση επρεάζεται σε σχέση με τον χρόνο του ο καφές βρίσκεται μέσα στην κανάτα επάνω στη θερμαντική πλάκα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Αυτή η λειτουργία είναι ειδικά σχεδιασμένη για μικρές ποσότητες καφέ, υπό φυσιολογικές συνθήκες λιγότερο από 6 φλιτζάνια, όπου οι κύκλοι παρασκευής καφέ είναι τολύ σύντομοι για τη σωστή εξαγωγή της γεύσης του καφέ από τους κόκκους. Για ενεργοτίηση της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί Aroma (q) και στη συνέχεια το On.

Σημείωση: δεν είναι δυνατή η μεταβολή αυτής της λειτουργίας μετά από την έναρξη του κύκλου παρασκευής καφέ.

Η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τλήρεις κανάτες αλλά σε αυτήν την περίπτωση η γεύση του καφέ θα είναι πιο πικρή. Η Krups συνιστά τη χρήση του Aroma Control για μικρές ποσότητες καφέ, δηλ. λιγότερο από 6 φλιτζάνια.

Ελληνικά

ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

- Φίλτρανση νερού DuoFilter: ενεργό φυτικό φίλτρο διπλής δράσης κατά του χλωρίου και των αλάτων. Η δράση του φίλτρου κατά του χλωρίου αναδεικνύει τις πορφινάτες γεύσεις του καφέ. Η δράση κατά των αλάτων επιτρέπει την παράταση των χρονικών διαστημάτων μεταξύ αφαλατώσεων.

Σημείωση: υπάρχει ένας τεριστροφικός δείκτης στο επάνω μέρος της θήκης του φίλτρου νερού. Αυτός υποδεικνύει τότε χρειάζεται αντικατάσταση το DuoFilter. Στρέψτε το ενδεικτικό σημάδι στον μήνα του τρέτει να αλλάξετε το φίλτρο λαμβάνοντας υπόψη σας το παρακάτω διάγραμμα.

Τύπος νερού	Χρήσεις	Αντικαταστήστε το Duo Filter κάθε:
Μαλακό νερό	τερίτου 120	4 μήνες
Σκληρό νερό	τερίτου 80	2 μήνες

Παράδειγμα: εάν αντικαταστήσετε το DuoFilter τον Ιανουάριο (1), τρέτει να ρυθμίσετε τον δείκτη στον Μάρτιο (3) ή στον Μάιο (5), ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας: τοποθετήστε τον αριθμό 3 ή 5 ατέναντι από το ενδεικτικό σημάδι.

Σημαντικό:

- Το DuoFilter τρέτει να χρησιμοποιείται μόνο με νερό.
- Η καφετιέρα λειτουργεί ακόμα κι αν το φίλτρο νερού δεν είναι στη θέση του.
- Εάν η καφετιέρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για τερισσότερο από έναν μήνα, ξεπλύνετε το DuoFilter με νερό βρύσης.
- Σας συνιστούμε να μην αφήνετε το DuoFilter στη θέση του για τερισσότερο από 5 μήνες.
- Η συσκευή σας έχει σχεδιαστεί για χρήση με τον τύπο κανάτας (γυάλινη ή ισοθερμική) του τεριλαμβανόταν στη συσκευασία αγοράς. Μη χρησιμοποιείτε ισοθερμικές κανάτες σε καφετιέρες που έχουν σχεδιαστεί για χρήση με γυάλινες κανάτες και αντιστρόφως.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Απενεργοποιήστε την καφετιέρα και αποσυνδέστε το βύσμα από την τρίζα. Μην καθαρίζετε την καφετιέρα όταν είναι καυτή. Μη βυθίζετε ποτέ την καφετιέρα σε νερό και μην τη βάζετε ποτέ κάτω από τρεχούμενο νερό.

- Καθαρίστε την κεντρική μονάδα της καφετιέρας με ένα νωτό πανί ή σφουγγάρι.
- Ανοίξτε το επάνω κατάκι και αφαιρέστε το χάρτινο ή το μόνιμο φίλτρο. Η θήκη του φίλτρου (j) μπορεί να καθαριστεί με ζεστό νερό και σατούναδα και να ξεπλυθεί τροσεκτικά ή να τλυθεί στο επάνω καλάθι του τλυντηρίου πάτων.
- Σας συνιστούμε να τλένετε την κανάτα στο χέρι με ήπο ατορρυταντικό.
- Μη χρησιμοποιείτε ατοξεστικά τροϊόντα ή σκληρά καθαριστικά σε οποιοδήποτε τμήμα της καφετιέρας.

Ελληνικά

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Η αφαλάτωση είναι απαραίτητη για διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της καφετιέρας. Η συχνότητα της αφαλάτωσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού της περιοχής σας καθώς και από το τόσο συχνά χρησιμοποιείτε την καφετιέρα. Εάν παρατηρήσετε ότι ο κύκλος παρασκευής καφέ διαρκεί περισσότερη ώρα, αυτό αποτελεί σε γενικές γραμμές ένδειξη ότι είναι ώρα να αφαλατώσετε τη συσκευή. Δείτε το παρακάτω διάγραμμα:

	Τύπος νερού	Χωρίς Duo Filter Φίλτρανση νερού	Με Duo Filter Φίλτρανση νερού
Σειρά KM4 ή KT4	Σκληρό Μαλακό	40 χρήσεις 80 χρήσεις	80 χρήσεις 120 χρήσεις
Σειρά KM5 ή KT5	Σκληρό Μαλακό	60 χρήσεις 120 χρήσεις	120 χρήσεις 180 χρήσεις

Πριν από την αφαλάτωση, αφαιρέστε τη θήκη φίλτρου (j).

- Μπρείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το διάλυμα αφαλάτωσης της Krups αραιωμένο σε 1/2 λίτρου νερό είτε 1/4 λίτρου λευκό ζύδι.
- Προσθέστε το διάλυμα στο δοχείο νερού και ενεργοποιήστε την καφετιέρα (χωρίς καφέ).
- Αφήστε το μισό από το διάλυμα να τρέξει στην κανάτα και στη συνέχεια απενεργοποιήστε την καφετιέρα και αφήστε τη για 1 ώρα.
- Ενεργοποιήστε τάλι την καφετιέρα για να ολοκληρωθεί ο κύκλος.
- Ξεπλύνετε την καφετιέρα εκτελώντας 2 πλήρεις κύκλους μόνο με νερό.

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΦΕ

Ο ΚΑΦΕΣ

Επλέξτε προσεκτικά τους κόκκους καφέ. Είναι τροτιμότερο να χρησιμοποιείτε τρώτης τοιότητας ολόκληρους κόκκους μιας μάρκας ή ενός παραγωγού του εμποτεύεστε. Η τοικιλία Arabica προσφέρει τις καλύτερες γεύσεις και έχει λιγότερη καφεΐνη ενώ η τοικιλία Robusta καλλιεργείται ευκολότερα και φθηνότερα, έχει πο ελαφριά γεύση και υψηλότερη περιεκτικότητα σε καφεΐνη. Η τοικιλία Robusta χρησιμοποιείται ορισμένες φορές σε μείγματα για να προσθέσει μια ιδιαίτερη πικράδα στον καφέ. Οι κόκκοι μπρούν να καβουρδιστούν εξαιρετικά ελαφρώς για να προσφέρουν αρωματική γεύση, ή να καβουρδιστούν τολύ για να έχουν δυνατότερο άρωμα, ή οπυδήτωτε ενδιάμεσα.

Ένας καλός επαγγελματίας θα μπρεί να τεριγράψει τις γεύσεις του θα προσφέρουν οι κόκκοι στον καφέ σας.

Ελληνικά

Σημείωση: τειραματιστείτε με διαφορετικές τοικιλίες και διαφορετικούς βαθμούς καβουρδίσματος για να βρείτε έναν ή περισσότερους τύπους του ταιριάζουν με το γούστο σας.

Η ΑΝΑΛΟΓΙΑ

Η τοσότητα αλεσμένου καφέ τρέτει να μετρέται τροσεκτικά σε σχέση με τον όγκο νερού κάθε κύκλου ταρασκευής καφέ. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε αρκετό καφέ για να ατοφύγετε την υπερεκχύλιση. Η μικρή τοσότητα καφέ θα υπερερασθεί από έναν μεγάλο όγκο καυτού νερού. Η κανάτα μετρά «φλιτζάνια» χωρητικότητας 140 ml το καθένα. Η μέγιστη χωρητικότητα είναι λίγο μεγαλύτερη από 1,68 λίτρα τριν από την ταρασκευή καφέ. Ο όγκος του ταρασκευασμένου καφέ θα είναι ελαφρώς μικρότερος διότι ο αλεσμένος καφές απορροφά κάτια τοσότητα.

Η Krups συνιστά τη χρήση 7 γραμμαρίων αλεσμένου καφέ ανά φλιτζάνι νερού 140 ml. Μπορείτε να μετρήσετε τα 7 γραμ. σε ένα γεμάτο κουταλάκι του γλυκού.

Αν ο καφές του τροκύπτει φαίνεται υπερβολικά δυνατός, μπορείτε να τον τροσαρμόσετε χρησιμοποιώντας ελαφρώς λιγότερο αλεσμένο καφέ. Αν τροιμάτε τολύ ελαφρύτερη γεύση, είναι καλύτερο να ταρασκευάζετε τον καφέ με τη συνιστώμενη αναλογία και να τον αραίωνετε εκ των υστέρων με καυτό νερό. Έτσι καθίσταται δυνατή η εκχύλιση της βέλτιστης γεύσης από τους κόκκους καφέ ενώ αποφεύγεται η υπερεκχύλιση μιας υπερβολικά μικρής τοσότητα αλεσμένου καφέ.

ΤΟ NEPO

Το νερό αποτελεί κρίσιμο ταράγοντα για τη γεύση του καφέ σας. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, η καλύτερη επλογή για να ατοφύγετε τα μεταλλικά στοιχεία και το χλώριο του μπορεί να βρίσκονται στα αστικά συστήματα υδροδότησης είναι το φιλτραρισμένο νερό. Ωστόσο, αν το νερό σας έχει καλή γεύση, τότε είναι πιθανότατα καλό για τον καφέ σας.

Μην τροσθέτετε ποτέ γάλα, έτοιμο καφέ, τσάι, κ.λπ στο δοχείο νερού.

Η ΑΛΕΣΗ

Η μέθοδος άλεσης και ο βαθμός λεπτότητάς της έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην τροκύπτουσα γεύση του καφέ. Ιδανικά τρέτει να αλέθετε φρέσκους καβουρδισμένους ολόκληρους κόκκους καφέ ακριβώς τριν από την ταρασκευή. Έχετε υπόψη σας ότι η συσκευή αυτή έχει ρυθμιστεί ώστε να ετεξεργάζεται κόκκους σε τυπκούς βαθμούς άλεσης του βρίσκονται στα ράφια των καταστημάτων. Συνήθως ο τροαλεσμένος καφές έχει μέτριους κόκκους ταρόμοιου μεγέθους. Η τολύ λεπτή άλεση ταράγει τολύ δυνατότερες γεύσεις αλλά υπάρχει κίνδυνος εκχύλισης κατά τη διάρκεια του κύκλου ταρασκευής καφέ ταρέχοντας έτσι πικρότερη γεύση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για την άλεση του καφέ και τη σειρά μύλων της Krups στον ιστότοπό μας www.krups.com.

Ελληνικά

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μπορείτε να αγοράστε εξαρτήματα για την καφετιέρα στα κεντρικά εμπορικά καταστήματα ή μέσω του ιστότοπου της Krups.

- Φυσίγγια φίλτρανσης νερού DuoFilter – συσκευασία των 2 τεμαχίων: F472
- Διάλυμα αφαλάτωσης Krups: F054
- Χάρτινα φίλτρα αρ. 4 σε συσκευασία των 100 τεμαχίων: αρ. τροϊόντος 983
- Φίλτρο χρυσού χρώματος, μεγέθους αρ. 4: αρ. τροϊόντος 049
- Γυάλινη ή ισοθερμική κανάτα
- Σετ φίλτρου με θήκη φίλτρου και φίλτρο Duo Filter: αρ. τροϊόντος F15A04 (εκτός από το μοντέλο 12 φλιτζανιών με ισοθερμική κανάτα)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ



Η τροστασία του τεριβάλλοντος σε προτεραιότητα!

- ① Η συσκευή σας τεριέχει τολύτιμα υλικά του μπρούν να ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν.
- ⇒ Παραδώστε τη στο τοπικό σας κέντρο συλλογής αστικών ατορριμμάτων.

Ελληνικά

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Δεν παρασκευάζεται καφές ή η συσκευή δεν ενεργοτοιείται.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με τρίζα του λειτουργεί και ότι βρίσκεται στη θέση «ON». • Το δοχείο νερού είναι άδειο. • Έγινε διακοπή ρεύματος. • Σημειώθηκε αύξηση της τάσης ρεύματος. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την τρίζα και στη συνέχεια συνδέστε την και τάλι. • Μετά από διακοπή ρεύματος τρέτει να ρυθμίσετε και τάλι το ρολόι. • Η λειτουργία αυτόματης ατενεργοτοίησης ατενεργοτοιεί την καφετιέρα. Ατενεργοτοιήστε την καφετιέρα και στη συνέχεια ενεργοτοιήστε την ξανά για να φτιάξετε περισσότερο καφέ. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Παρασκευή καφέ».
Η συσκευή φαίνεται να έχει διαρροή.	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε γεμίσει το δοχείο νερού τάνω από τη μέγιστη στάθμη τλήρωσης.
Η παρασκευή καφέ διαρκεί τολύ ώρα.	<ul style="list-style-type: none"> • Ισως είναι ώρα να αφαλατώσετε την καφετιέρα σας. • Πολλά μεταλλικά στοιχεία ενδέχεται να συσσωρεύονται στο κύκλωμα της καφετιέρας. Σας συνιστούμε την τεριοδική αφαλάτωση της συσκευής. Ενδέχεται να απαιτείται συχνότερη αφαλάτωση ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα «Αφαλάτωση». <p>ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μην αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή.</p>

Ελληνικά

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η θήκη φίλτρου (h) υπερχειλίζει ή ο καφές στάζει υπερβολικά αργά.	<ul style="list-style-type: none"> • Υπερβολική τροσότητα καφέ. Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα κουτάλι δοσομέτρησης ή ένα κουταλάκι του γλυκού αλεσμένου καφέ για κάθε φλιτζάνι. • Ο καφές είναι υπερβολικά λεπής άλεσης (ακατάλληλος για αυτόματη καφετιέρα). • Η κανάτα (f) δεν είναι σωστά τοποθετημένη στη θερμαντική πλάκα (e). • Η κανάτα (f) αφαιρέθηκε για τερισσότερο από 20 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια ταρασκευής καφέ και δεν τοποθετήθηκε τάλι σωστά στη θέση της τάνω στη θερμαντική πλάκα (e). • Κάτοια κατακάθια καφέ τέρασαν μεταξύ του χάρτινου φίλτρου και της θήκης φίλτρου (h). • Το χάρτινο φίλτρο δεν είναι ανοιχτό ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά. • Ξεπλύνετε τη θήκη φίλτρου (h) προτού τοποθετήσετε το χάρτινο φίλτρο έτσι ώστε οι άκρες του να κολλήσουν στις υγρές πλευρές της θήκης.
Ο καφές έχει δυσάρεστη γεύση.	<ul style="list-style-type: none"> • Η καφετιέρα χρειάζεται καθαρισμό. • Ο βαθμός άλεσης του καφέ δεν είναι κατάλληλος για την καφετιέρα σας. • Η αναλογία καφέ και νερού είναι ανεταρκής. Ρυθμίστε τη σύμφωνα με τα γούστα σας. • Η τοιότητα και η φρεσκάδα του καφέ δεν είναι οι καλύτερες. • Νερό κακής τοιότητας. Χρησιμοποιήστε φιλτραρισμένο ή εμφιαλωμένο νερό.
Παρόλο του η συσκευή διαθέτει ισοθερμική κανάτα, η θερμοκρασία του καφέ είναι υπερβολικά χαμηλή.	<ul style="list-style-type: none"> • Θερμάνετε την ισοθερμική κανάτα ξεπλένοντάς τη με καυτό νερό ακριβώς τριν από την ταρασκευή καφέ.

Русский

ОПИСАНИЕ

- a Верхняя крышка
- b Кнопка открытия
- c Панель управления
- d Отсек для хранения провода
- e Пластина для подогрева / основание для подогрева (в зависимости от модели)
- f Стеклянный кофейник или термокофейник (в зависимости от модели)
- g Индикатор уровня воды
- h Конусообразный фильтродержатель
- i Указатель замены фильтра для очистки воды (в зависимости от модели)
- j Держатель фильтра для очистки воды (в зависимости от модели)
- k Фильтр для очистки воды «DuoFilter» (в зависимости от модели)
- l Дисплей
- m Кнопка Вкл/Выкл
- n Переключатель автоматического или ручного режима приготовления кофе
- o Световой индикатор включения автоматического режима приготовления кофе
- p Кнопки установки часов и минут
- q Функция усиления аромата
- r Кнопка установки программы

ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



- Перед началом эксплуатации кофеварочной машины внимательно прочтите инструкцию. Несоблюдение пользователем правил эксплуатации, указанных в инструкции, освобождает компанию «Krups» от какой-либо ответственности за нанесенный ущерб.
- Не оставляйте без присмотра кофеварочную машину в местах, доступных детям. Использование кофеварочной машины детьми или лицами с ограниченными возможностями должно происходить только под присмотром лиц, ответственных за их безопасность.
- Данный электроприбор не предназначен для использования лицами с ограниченными физическими, психическими или умственными способностями, а также детьми и лицами, не имеющими опыта использования электроприборов или не обладающими необходимыми знаниями, за исключением тех случаев, когда это происходит в присутствии или под руководством лиц, ответственных за их безопасность. Необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Перед подключением кофеварочной машины следует убедиться в том, что напряжение питания в сети соответствует паспортным характеристикам машины, и что розетка заземлена.
- Данная кофеварочная машина предназначена только для бытового домашнего использования.
- Запрещается использовать кофеварочную машину в целях, для которых она не предназначена.
- Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Пользуйтесь ручками или кнопками.
- Отключайте кофеварочную машину от сети сразу после окончания эксплуатации, если Вы не планируете ею пользоваться в течение длительного времени, а также перед очисткой. Дайте машине остывть перед установкой или снятием деталей, очисткой или хранением.
- Не пользуйтесь кофеварочной машиной, если в ее работе наблюдаются аномалии или она повреждена. В этом случае обратитесь в уполномоченный сервисный центр «Krups».
- Не ставьте кофеварочную машину на электрический или газовый нагревательный элемент или вблизи него, либо рядом с горячей духовкой.

Русский

- Перед тем как отключать машину от сети, убедитесь в том, что она не включена (световой индикатор не горит).
- Не наливайте в емкость для воды никакие жидкости, кроме воды и растворов для удаления накипи, указанных в этой инструкции.
- Отключайте кофеварочную машину от сети, когда она не используется.
- Не включайте машину, если в ней нет воды.
- Все виды технического обслуживания, кроме выполняемых пользователем повседневного ухода и очистки, должны осуществляться специалистами уполномоченного сервисного центра «KRUPS».
- Не пользуйтесь кофеварочной машиной, если шнур питания или вилка повреждены. Во избежание возникновения опасности, замену поврежденного шнура питания должны осуществлять специалисты уполномоченного сервисного центра «KRUPS».
- Запрещается погружать в воду или любую другую жидкость кофеварочную машину, шнур питания или вилку.
- Не оставляйте шнур питания в местах, доступных детям.
- Шнур питания ни в коем случае не должен располагаться вблизи горячих частей кофеварочной машины или рядом с источниками тепла, и должен находиться на удалении от острых краев.
- Для собственной безопасности используйте только подходящие для Вашей кофеварочной машины комплектующие и запчасти производства «KRUPS».
- Запрещается выключать вилку из розетки, дергая за шнур.
- Все выпускаемые нами кофеварочные машины проходят строгий контроль качества, который осуществляется методом случайной выборки и может служить причиной наличия признаков эксплуатации машины.
- Не используйте для очистки стеклянного кофейника агрессивные моющие средства, металлические губки или другие абразивные материалы.
- Ни в коем случае не ставьте стеклянный кофейник или термокофейник в микроволновую печь, посудомоечную машину или на конфорку плиты.
- Ни в коем случае не помещайте руку внутрь термокофейника.
- Не пользуйтесь стеклянным кофейником или термокофейником без крышки.
- Не оставляйте пустой кофейник на пластине для подогрева.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОФЕВАРОЧНОЙ МАШИНЫ

Извлеките из упаковки все элементы кофеварочной машины

На время перевозки держатель фильтра для очистки воды и патрон фильтра «DuoFilter» помещаются внутрь емкости для воды.

Выньте их из емкости перед использованием электроприбора. **Рис. 1**

Выполните описанные ниже действия, чтобы запустить первый рабочий цикл для промывки системы.

Наполните емкость для воды до отметки максимального уровня. Не насыпайте кофе и не используйте фильтры для воды и кофе. **Рис. 6 и 7**

Подготовьте к использованию новый фильтр «DuoFilter». Для этого извлеките его из пластиковой упаковки.

Промойте патрон фильтра водопроводной водой в течение 1 минуты.

Снимите фильтродержатель и поместите в него фильтр для очистки воды. **Рис. 2**

Надежно закрепите фильтродержатель, вжав его в дно емкости для воды. **Рис. 3**

Информация о настройке часов приведена на стр. 124

ОТСЕК ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ПРОВОДА

Русский

Неиспользуемую часть провода можно хранить в специальном отсеке кофеварочной машины (h). Чтобы спрятать лишнюю часть провода, протолкните ее в отсек для хранения (h) на необходимую длину. **Рис.4**

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

См. рисунки с 5 по 13.

- 1- Откройте верхнюю крышку при помощи кнопки открытия (b) и наполните холодной водой емкость для воды, внимательно отсчитывая количество чашек. По возможности используйте фильтрованную воду.
Количество чашек будет отображаться на индикаторе уровня воды, который по мере добавления воды поменяет цвет со светлого на темный.
- 2- Надежно установите на соответствующее место (e) стеклянный кофейник или термокофейник (f), предварительно прогрев его путем ополоскания горячей водой (предварительное нагревание кофейника будет способствовать поддержанию температуры напитка). Перед тем как начать цикл приготовления кофе, убедитесь в том, что кофейник установлен на пластину или основание для подогрева (e) ровно и по центру.
- 3- Установите в заварочный отсек бумажный или постоянный фильтр.

Оригинальные принадлежности «Krups»:

- Бумажные фильтры, размер № 4, 100 шт. в упаковке. Код изделия # 983
- Золотой фильтр, размер № 4. Код изделия # 049
- 4- Насыпьте молотый кофе в заварочный отсек или постоянный фильтр.
- Отмерьте одну мерную ложку кофе с горкой из расчета на чашку (140 мл).

Примечание: Не превышайте отметки максимального уровня, которая обозначена на постоянном фильтре.

- Вкус готового кофе в очень большой степени зависит от этого простого действия.
- Более подробная информация о правилах приготовления кофе приведена на странице 127.
- 5- Закройте крышку. Кофеварочная машина готова к работе.
- 6- Для немедленного приготовления нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, и рабочий цикл будет запущен.
- Во время приготовления кофе кнопка ВКЛ/ВЫКЛ горит красным цветом. Она не гаснет в течение 2 часов, пока осуществляется подогрев кофе на пластине для подогрева.
- Вы можете в любой момент выключить машину, снова нажав кнопку ВКЛ/ВЫКЛ.



ВО ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦИКЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ИЗ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ МАШИНЫ ВЫХОДИТ ГОРЯЧИЙ ПАР. СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ И НЕ ПОДНОСИТЕ РУКИ К ЭТОЙ ЧАСТИ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЦИКЛА ПРИГОТОВЛЕНИЯ!

Функция автоматического отключения:

Температура в кофейнике будет поддерживаться в течение 2 часов при помощи пластины для подогрева, после чего произойдет автоматическое отключение машины. Эта функция предусмотрена из соображений безопасности, а также для удобства пользователя. Время автоматического отключения может задаваться пользователем в диапазоне 1, 2 и 3 часа. См. стр. 124 – Программирование кофеварочной машины.

Для получения наилучших результатов заваривайте столько кофе, сколько Вы планируете выпить в течение 30-60 минут.

Получение кофе до завершения цикла приготовления:

Вы можете снять кофейник во время приготовления, чтобы налить себе чашку кофе в ожидании окончания цикла. При этом необходимо помнить о том, что вкус такого кофе будет отличаться от напитка в кофейнике после завершения полного цикла приготовления.

Русский

Установите кофейник на прежнее место как можно быстрее (не более чем через 20 секунд), чтобы не допустить перелива кофе во время цикла приготовления.

Для моделей с термокофейником: чтобы как можно дольше сохранить температуру напитка, перед использованием ополосните термокофейник горячей водой и закройте крышку, повернув ее по часовой стрелке.

**Предупреждение:**

- После снятия кофейника (f) горячая вода продолжает поступать в фильтродержатель (h). Перелив кофе и кипятка может стать причиной ожогов.
 - Наполняя емкость для воды, не превышайте отметку максимального уровня, которая обозначена на индикаторе уровня воды (g).
 - Насыпьте молотый кофе в бумажный фильтр или непосредственно в постоянный фильтр.
- Примечание:** Не превышайте отметки максимального уровня, которая обозначена на постоянном фильтре.

После использования выбросьте гущу и промойте отсек для фильтра проточной водой.

ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ; УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ: РИС. 16

При первом включении кофеварочной машины часы замигают, предлагая Вам установить время. Установка часов осуществляется нажатием кнопок «H» и «Min». Установка часов обеспечит выполнение функции автоматического включения точно в желаемое время суток.

Чтобы переключить режим индикации времени «AM/PM» с 12-часового на 24-часовый, нажмите и удерживайте в нажатом положении в течение 2 секунд кнопки «H» и «Min». Символ «AM/PM» исчезнет с дисплея, и часы переключатся на 24-часовый режим индикации времени. Для быстрого изменения значений часов или минут нажмите и удерживайте в нажатом положении соответствующие кнопки.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОФЕВАРОЧНОЙ МАШИНЫ

Доступ к 3-м программируемым функциям обеспечивается нажатием кнопки установки программы «**PROG**». При каждом нажатии кнопки «**PROG**» на дисплее будет отображаться новая функция. Когда кофеварочная машина находится в режиме программирования, на мигающем дисплее появляется соответствующий символ. Если в течение 5 секунд после нажатия кнопки установки программы не производится никаких действий, то дисплей переключается в режим ожидания, при этом сохраняются последние заданные значения времени автоматического включения и отключения.

**1- Настройка автоматического включения
программы # 1: Рис. 14 и 15**

Нажмите кнопку установки программы «**PROG**» (r) один раз. Загорится красный индикатор (o), подтверждающий выбор программы автоматического включения # 1.

Чтобы задать время автоматического включения машины для приготовления кофе, нажмите кнопки «H» и «Min» (p). Для быстрого изменения значений часов или минут нажмите и удерживайте в нажатом положении соответствующие кнопки.

На дисплее отобразятся символы и текущее время.

Обычный 88:88

Крепкий 88:88

Русский

По завершении нажмите кнопку установки программы «**PROG**» (r).

2 - Настройка автоматического включения программы # 2:

Нажмите кнопку установки программы «**PROG**» (r) дважды. Загорится красный индикатор (o), подтверждающий выбор программы автоматического включения # 2.

Вы можете использовать эту программу, чтобы задать более позднее время включения машины в определенные дни недели, например, по выходным.

Завершив описанную выше установку времени автоматического включения, необходимо подготовить машину к выполнению цикла приготовления кофе: наполнить емкость для воды, насыпать кофе в заварочный отсек, закрыть крышку и надежно установить кофейник на место.

Выбор программ № 1 или 2 осуществляется нажатием кнопки автоматического включения (n). Вы можете проверить заданное значение времени, нажав кнопку установки программы «**PROG**» (r).

В заданное время машина включится и приготовит кофе. При необходимости повторного автоматического приготовления кофе Вы должны вновь включить программу.

3 - Настройка автоматического отключения (только для модели со стеклянным кофейником):

Нажмите кнопку установки программы «**PROG**» (r) 3 раза, в результате чего замигает число, обозначающее количество часов, а также 2 красных индикатора (o) на панели управления.

Переключение времени в диапазоне 1, 2 и 3 часа осуществляется нажатием кнопки H (p).

По завершении нажмите кнопку установки программы «**PROG**».

При помощи этой функции задается время, в течение которого пластина для подогрева будет работать, прежде чем произойдет автоматическое отключение машины. Для получения наилучших результатов заваривайте столько кофе, сколько Вы планируете выпить в течение 30-60 минут. Чем дольше напиток находится на пластине для подогрева, тем сильнее меняется его вкус.

ФУНКЦИЯ УСИЛЕНИЯ АРОМАТА

Эта функция предназначена специально для приготовления небольших порций кофе, как правило, до 6 чашек, когда цикл приготовления становится слишком коротким для эффективной экстракции вкуса и аромата кофе из молотых зерен.

Чтобы включить функцию усиления аромата, нажмите кнопку (q), а затем кнопку ВКЛ.

Примечание: Вы не сможете отключить эту функцию во время выполнения цикла приготовления.

Эту функцию можно также использовать для приготовления полного кофейника, однако в этом случае готовый напиток будет обладать более горьковатым вкусом за счет более сильной экстракции.

Компания «Krups» рекомендует пользоваться функцией усиления аромата только для приготовления небольших порций кофе, то есть не более 6 чашек.

ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

- Очистка воды с помощью фильтра «DuoFilter»: двойная очистка от хлора и примесей обеспечивается за счет активированного угля растительного происхождения. Кофе, приготовленный с использованием очищенной от хлора воды, обладает наиболее

Русский

тонким вкусом. Благодаря очищению воды от примесей, удаление накипи из кофеварочной машины может производиться реже.

Примечание: на верхней части фильтродержателя находится поворотный указатель. Он служит для напоминания о дате замены фильтра «DuoFilter». Установите отметку указателя на том значении месяца, когда необходимо произвести замену фильтра, с учетом приведенной ниже таблицы.

Тип воды	Количество циклов	Частота замены фильтра «Duo Filter»:
Мягкая вода	около 120	раз в 4 месяца
Жесткая вода	около 80	раз в 2 месяца

Например: если замена фильтра «DuoFilter» была произведена в январе (1), то следует выставить отметку указателя на март (3) или май (5), в зависимости от степени жесткости местной воды. Это соответствует положению указателя на цифре 3 или 5.

Важно:

- Фильтр «DuoFilter» должен использоваться только для очистки воды.
- Кофеварочная машина будет работать даже в том случае, если фильтр для очистки воды не используется.
- Если кофеварочная машина не использовалась более месяца, перед ее включением необходимо промыть фильтр «DuoFilter» проточной водой.
- Не рекомендуется пользоваться фильтром «DuoFilter» более 5 месяцев подряд.
- Ваша кофеварочная машина рассчитана на использование того кофейника (стеклянного или изотермического), который поставляется в комплекте с ней. Не пользуйтесь термокофейником, если кофеварочная машина рассчитана на использование стеклянного кофейника, и наоборот.

ОЧИСТКА

Выключите кофеварочную машину и отсоедините штепсельную вилку от сети. Приступайте к очистке машины только после того, как она остынет. Ни в коем случае не погружайте кофеварочную машину в воду и не мойте ее под проточной водой.

- Очистите корпус машины при помощи влажной ткани или губки.
- Откройте верхнюю крышку (a) и извлеките бумажный или постоянный фильтр. Фильтродержатель (j) моется в теплой мыльной воде, после чего его необходимо тщательно прополоскать. Допускается мыть фильтродержатель в верхнем отделении посудомоечной машины.
- Рекомендуется мыть кофейник вручную мягкими моющими средствами.
- Не допускается использовать для мытья деталей машины обезжириватели или агрессивные очистители.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Для поддержания эффективной работы кофеварочной машины необходимо регулярно очищать ее от накипи. Частота удаления накипи зависит от степени жесткости воды и частоты использования кофеварочной машины.

Если цикл приготовления кофе стал заметно дольше обычного, как правило, это свидетельствует о том, что пора произвести очистку машины от накипи.

Ознакомьтесь с приведенной ниже таблицей:

Русский

	Тип воды	Без фильтра «Duo Filter» Фильтрация воды	С фильтром «Duo Filter» Фильтрация воды
Серия KM4 или KT4	Жесткая Мягкая	40 приготовлений 80 приготовлений	80 приготовлений 120 приготовлений
Серия KM5 или KT5	Жесткая Мягкая	60 приготовлений 120 приготовлений	120 приготовлений 180 приготовлений

Прежде чем выполнять очистку от накипи, снимите фильтродержатель (j).

- Для очистки можно использовать раствор «Krups», разведенный в 0,5 л воды или 0,25 л белого уксуса.
- Налейте водный или уксусный раствор в емкость для воды и запустите рабочий цикл (не насыпайте в машину кофе).
- Подождите до тех пор, пока половина раствора не поступит в кофейник, после чего выключите машину и дайте ей постоять 1 час с оставшимся раствором.
- После этого вновь включите кофеварочную машину и завершите рабочий цикл.
- Промойте машину, выполнив 2 полных цикла только с чистой водой.

РУКОВОДСТВО ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ КОФЕ

КОФЕ

Подходите к выбору кофе разумно. Лучше всего приобретать кофе высшего качества известной марки в зернах. Кофе «арабика» обладает наиболее богатым вкусом и содержит меньше кофеина. Кофе «робуста» выращивать легче и дешевле, однако вкус его зерен менее тонкий, а содержание кофеина в них выше. Иногда кофейные зерна «робуста» добавляют в смеси для придания напитку особого горьковатого вкуса.

Слегка обжаренные кофейные зерна отличаются тонким ароматным вкусом. Зерна, обжаренные до темного цвета, обладают ярко выраженным вкусом. Различные степени обжаривания придают кофе разный вкус - от тонкого до ярко выраженного.

Хороший производитель кофе всегда достаточно точно описывает вкус, придаваемый напитку кофейными зернами.

Примечание: поэкспериментируйте с различными типами кофейных зерен и различными марками кофе, чтобы определить один или несколько видов, которые нравятся Вам больше всего.

ПРОПОРЦИИ

Молотый кофе следует отмерять в строгом соответствии с используемым для каждого цикла приготовления объемом воды. При этом важно использовать достаточное количество молотого кофе, чтобы не допустить чрезмерной экстракции. На маленькое количество кофе приходится большое количество горячей воды. Кофейник отмеряет «чашки» из расчета 140 мл каждая.

Максимальный объем воды до начала цикла приготовления кофе составляет чуть более 1,68 л. Объем готового кофе будет немного меньше, поскольку молотый кофе впитывает определенное количество воды.

Русский

«Krups» рекомендует использовать 7 грамм молотого кофе на каждые 140 мл воды. 7 грамм соответствуют одной столовой ложке с горкой.

Если напиток, полученный при данной пропорции, кажется Вам слишком крепким, Вы можете класть меньшее количество молотого кофе. Если же Вы предпочитаете совсем некрепкий кофе, лучше всего использовать рекомендуемую пропорцию, а затем разбавить готовый напиток необходимым количеством горячей воды. В этом случае кофейные зерна приадут напитку максимальный аромат и вкус, при этом не произойдет чрезмерной экстракции из-за слишком малого количества молотого кофе.

ВОДА

Качество воды – критический фактор, оказывающий влияние на вкус готового напитка. Как правило, лучше использовать фильтрованную воду, очищенную от минералов и хлора, которые обычно содержатся в водопроводной воде. В любом случае, если вкус воды Вас устраивает, она годится для приготовления кофе.

Ни в коем случае не добавляйте в емкость для воды молоко, готовый кофе, чай и т.д.

СТЕПЕНЬ ПОМОЛА

Метод и степень помола оказывают существенное влияние на вкус готового напитка. Идеальный вариант – свежеобжаренные цельные зерна, помолотые непосредственно перед приготовлением кофе. Просим Вас принять во внимание, что данная кофеварочная машина рассчитана на приготовление кофе наиболее распространенных помолов, которые встречаются в продаже. Обычные виды молотого кофе имеют одинаковый размер, от среднего до крупного. Кофе очень тонкого помола придает готовому напитку намного более яркий вкус и аромат, однако при этом существует вероятность чрезмерной экстракции и появления горечи. Для получения более подробной информации о помоле кофе, а также об ассортименте кофемолок «Krups» посетите наш сайт www.krups.com.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Принадлежности для кофеварочной машины можно приобрести в различных розничных магазинах, или же поместив заказ на сайте компании «Krups».

- Патроны фильтра для очистки воды «DuoFilter» – 2 шт. в упаковке: F472
- Раствор для удаления накипи «Krups»: F054
- Бумажные фильтры, размер # 4, 100 шт. в упаковке: код изделия #983
- Золотой фильтр, размер #4: код изделия # 049
- Стеклянный кофейник и термокофейник
- Комплект фильтра с фильтродержателем и патроном «Duo Filter»: код изделия # F15A04 (за исключением модели на 12 чашек с термокофейником)

УТИЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА ИХ СЛУЖБЫ

Зашита окружающей среды - прежде всего!

① Данное изделие содержит ценные материалы, которые подлежат утилизации или повторному использованию.

⌚ Сдайте его в местный пункт сбора бытовых отходов.

Русский

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Машина не готовит кофе или не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь в том, что кофеварочная машина подключена к рабочей сети питания, а выключатель находится в положении «ВКЛ». Пустая емкость для воды. Произошел перебой в подаче энергии. Произошел скачок напряжения. Отключите машину от сети, а затем снова подключите ее. После перебоя в подаче энергии необходимо заново установить индикацию часов. Произошло выключение кофеварочной машины в результате срабатывания функции автоматического отключения. Выключите машину, а затем включите ее снова, чтобы приготовить кофе. Более подробная информация приведена в разделе «Приготовление кофе».
Кофеварочная машина протекает.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте уровень наполнения емкости для воды. Вода в емкости не должна превышать отметки максимального уровня.
Цикл приготовления кофе длится дольше обычного.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, необходимо произвести очистку кофеварочной машины от накипи. В системе кофеварочной машины может происходить накопление различных минералов. Рекомендуется периодически производить очистку машины от накипи. В зависимости от степени жесткости воды может возникнуть необходимость очищать машину чаще. Более подробная информация содержится в разделе «Удаление накипи». <p>ПРИМЕЧАНИЕ: не разбирайте машину.</p>

Русский

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Происходит перелив кофе из фильтродержателя (h) или кофе поступает слишком медленно.	<ul style="list-style-type: none"> Чрезмерное количество кофе. Для соблюдения пропорций рекомендуем пользоваться мерной ложкой или насыпать кофе из расчета одной столовой ложки на чашку. Слишком тонкий помол (непригодный для использования в автоматических кофеварочных машинах). Кофейник (f) неправильно установлен на пластину для подогрева (e). Во время выполнения цикла приготовления кофе кофейник (f) был снят более чем на 20 секунд, после чего не был правильно установлен на пластину для подогрева (e). Между бумажным фильтром и фильтродержателем (h) попал молотый кофе. Бумажный фильтр не раскрылся или установлен неправильно. Перед тем как установить бумажный фильтр, ополосните фильтродержатель (h) водой, чтобы влажная поверхность фильтра приклеилась к его краям.
Плохой вкус готового кофе.	<ul style="list-style-type: none"> Необходимо произвести очистку кофеварочной машины. Используемый Вами помол кофе непригоден для данной машины. Неправильная пропорция кофе и воды. Используйте ту пропорцию, которая наиболее точно соответствует Вашему вкусу. Неудовлетворительные качество или степень свежести кофе. Низкое качество воды. Используйте фильтрованную или бутилированную воду.
Если кофеварочная машина оснащена термокофейником: слишком низкая температура кофе.	<ul style="list-style-type: none"> Непосредственно перед приготовлением кофе прогрейте термокофейник, ополоснув его горячей водой.

English	p.	5
Français	p.	15
Deutsch	p.	24
Nederlands	p.	34
Español	p.	43
Português	p.	53
Italiano	p.	63
Dansk	p.	73
Norsk	p.	82
Svenska	p.	91
Suomi	p.	100
Ελληνικά	p.	109
РУССКИЙ	p.	121

Réf. 8000828257