

SAMSUNG

LN-P267W

LN-P327W

TÉLÉVISEUR TFT À ACL

**Guide de
l'utilisateur**

Précautions lors de l'affichage d'une image fixe

Une image fixe pour endommager de manière permanente votre écran de télévision.

- Télévision acceptant le numérique : Lorsque vous sélectionnez le mode normal (4:3) pour regarder un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (et que la sortie du boîtier décodeur est de 480p).



- Télévision acceptant le numérique : Lorsque vous sélectionnez le mode Écran large (16:9) pour regarder un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (et que la sortie du boîtier décodeur est de 1080i).




Bien que les programmes numériques doivent être diffusés en format HD Écran large (16:9), il arrive que les radiotélévisions diffusent des programmes initialement enregistrés en format normal (4:3) en convertissant les signaux en signaux numériques. Dans ce cas, les bords gauche et droit sont rognés.

Remarque : Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, le volume de lumière transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

- Télévision acceptant le numérique : Lorsque la télévision reçoit des signaux HD (et que la sortie du boîtier décodeur est de 1080i).




Lorsque vous regardez un programme numérique HD sur une télévision standard (4:3) en ayant sélectionné les tailles d'écran "16:9" ou "Panorama", vous le verrez mais les bords supérieur et inférieur seront rognés.

Remarque : Si les bords supérieur et inférieur ainsi que le centre de l'écran restent longtemps affichés, le volumes de lumière transmi vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

- Télévision avec le numérique intégré (Écran large) : Lorsque la télévision reçoit les signaux d'un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (elle reçoit des signaux normaux à 480p).
- Télévision acceptant le numérique (Écran large) : Lorsque la télévision reçoit les signaux d'un programme numérique intégrant un délimiteur de début de trame (avec un boîtier décodeur).
- Lorsque vous regardez un programme analogique (standard) sur une télévision ayant un grand écran (mode 4:3 sélectionné).




Bien que les programmes numériques doivent être diffusés en format HD Écran large (16:9), il arrive que les radiotélévisions diffusent des programmes initialement enregistrés en format normal (4:3) en convertissant les signaux en signaux numériques. Dans ce cas, les bords gauche et droit sont rognés.

Remarque : Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, le volume de lumière transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

- Lorsque vous regardez un DVD, un CD ou une vidéo au format Écran large (21:9) sur une télévision ayant un grand écran (16:9).
- Lorsque vous connectez votre ordinateur ou une console de jeux à la télévision et que vous sélectionnez le mode 4:3.



Si vous connectez un lecteur de DVD, un ordinateur ou une console de jeux à une télévision à écran large et que vous regardez un film, ou jouez à un jeu en mode normal (4:3) ou large (21:9), les bords gauche et droit ainsi que les bords supérieurs et inférieurs peuvent être rognés.

Remarque : Si les bords gauche et droit et le centre de l'écran restent longtemps affichés, le volume de lumière transmis vont varier. Cela aura pour conséquence de laisser des traces.

Ne laissez pas l'écran en mode Pause pendant longtemps. Cela pourrait provoquer les mêmes problèmes qu'avec les produits d'autres fabricants.

TABLR DES MATIERES

Chapitre 1 : Votre Nouvelle Télévision

Liste des fonctions	1
Liste des pièces	1
Vos premiers pas avec la télévision	2
Boutons présents en bas à droite de la façade	2
Prises du panneau arrière	3
Télécommande	4
Insertion des piles dans la télécommande	6
La télécommande ne fonctionne pas	6

Chapitre 2 : Installation

Connexion d'antennes VHF et UHF	7
Antennes avec câble bipolaire plat de 300 ohms	7
Antennes avec câble rond de 75 ohms	8
Antennes VHF et UHF séparées	8
Connexion du câble TV	8
Câble sans boîte de jonction	8
Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter l'ensemble des canal	9
Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter certaines canal	9
Branchement d'un magnétoscope	11
Branchement d'un magnétoscope S-VHS	12
Branchement d'un DVI-D câble	12
Branchement d'un lecteur DVD	13
Branchement d'un boîtier décodeur numérique	13
Branchement d'un PC	14
Comment mettre en place un tore magnétique (LN-P327W)	14

Chapitre 3 : Fonctionnement

Mise en marche et arrêt de la télévision	15
Changement des canal	15
Utilisation des boutons de canal	15
Utilisation du bouton PRE-CH <CHAINE PRECEDENTE> pour sélectionner la canal précédente	15
Réglage du volume	15
Utilisation de la fonction Muet	15
Visualisation de l'affichage	16
Visualisation des menus	16
Programmation de la télécommande	17
Codes de la télécommande	20
Fonction Prêt à l'emploi	21
Mémorisation des canal	22
Sélection de la source du signal vidéo	22
Enregistrement des canal dans la mémoire (méthode automatique)	23
AJOUTER et ENLEVER des canal (méthode manuelle)	24
Nommer un canal	24
Pour sélectionner vos canal préférées	25
Pour enregistrer vos Chaînes préférées	25
Pour éditer le nom de la source	26
Utilisation des paramètres automatiques d'image	27
Personnalisation de l'image	28
Utilisation des paramètres automatiques de son	29
Personnalisation du son	30

Chapitre 4 : Fonctions spéciales

Sélection d'une langue de menu	31
Réglage du mode Écran Bleu	32
Syntonisation fine des canal	33

TABL R DES MATIERES

Visionnement Image sur Image (ISI)	34
Comment activer la fonction Image sur Image (ISI)	34
Sélection d'un signal source (A/V externe) pour l'ISI.	35
Pour commuter entre le contenu de la fenêtre ISI et l'image principale	35
Changer la chaîne de la fenêtre ISI	35
Pour changer la position de la fenêtre ISI.	35
Pour changer la Size de la fenêtre ISI.	35
DNIe (Image naturelle numérique)	36
Commande couleur	37
Commande simple	37
Commande détail	38
Contraste dynam	39
Capteur Luminance	40
Changement de la taille de l'écran.	41
Gel de l'image	41
Réglage des tons des couleurs	42
Pour un contrôle automatique du volume	43
Pour sélectionner l'option WOW	44
Options de son spéciales	45
Réglage du son du Écouteurs	46
Sélectionner le son principal ou secondaire	47
Sub Woofer (Extrêmes-graves)	48
Régler l'horloge	49
Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt	50
Paramétrer le minuteur	52
Visualisation des sous-titres codés	53
Utilisation de la fonction puce V	55
Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP) ...	55
Comment activer/désactiver la fonction puce V	56
Comment configurer les restrictions à l'aide des "Contrôle parental TV"	57
Comment configurer les restrictions à l'aide des évaluations MPAA : G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR	59
Comment réinitialiser la télévision après le blocage d'une canal par la fonction puce V ("Sortie d'urgence").	60
Colour Weakness (Manque de couleurs)	61
Sélection de Melody (Mélodie)	62
Chapitre 5 : Affichage PC	
Utilisation de votre télévision comme un écran PC	63
Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)	63
Comment utiliser le réglage automatique	64
Réglage de la qualité de l'écran	65
Changement de la position de l'écran	66
Initialiser la position de l'écran et les paramètres des couleurs	67
Chapitre 6 : Depannage	
Identification des problèmes	68
Annexe	
Installer un kit de fixation mural	70
Utilisation du verrouillage Kensington antivol	71
Utilisation de votre télévision à l'étranger	71
Spécifications	72
Modes d'affichage	73

Chapitre 1


VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Liste des fonctions

- **Commande couleur :**
Les utilisateurs peuvent régler les couleurs selon leurs préférences en réglant les tons de peau, de ciel et d'herbe.
- **Contraste dynam :**
Détece automatiquement le signal visuel entrant et le règle pour créer le contraste optimum.
- **Capteur Luminance :**
Règle automatiquement la luminosité de l'écran suivant le niveau de luminosité ambiante.
- **Colour Weakness (Manque de couleurs) :**
Cette fonction permet aux personnes voyant faiblement les couleurs de profiter pleinement des couleurs des images.

Liste des pièces

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus avec votre télévision LCD.
S'il manque des éléments, contactez votre revendeur.

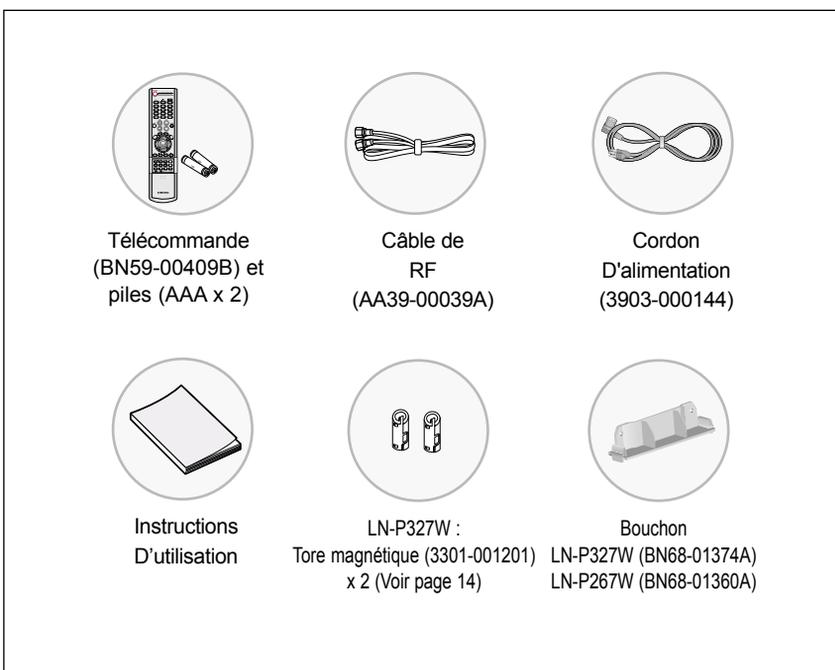


VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Vos premiers pas avec la télévision

Boutons présents en bas à droite de la façade

Les boutons en bas à droite de la façade permettent d'utiliser les fonctions de base de votre télévision, y compris le menu à l'écran (OSD). Pour utiliser les fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécom-mande.

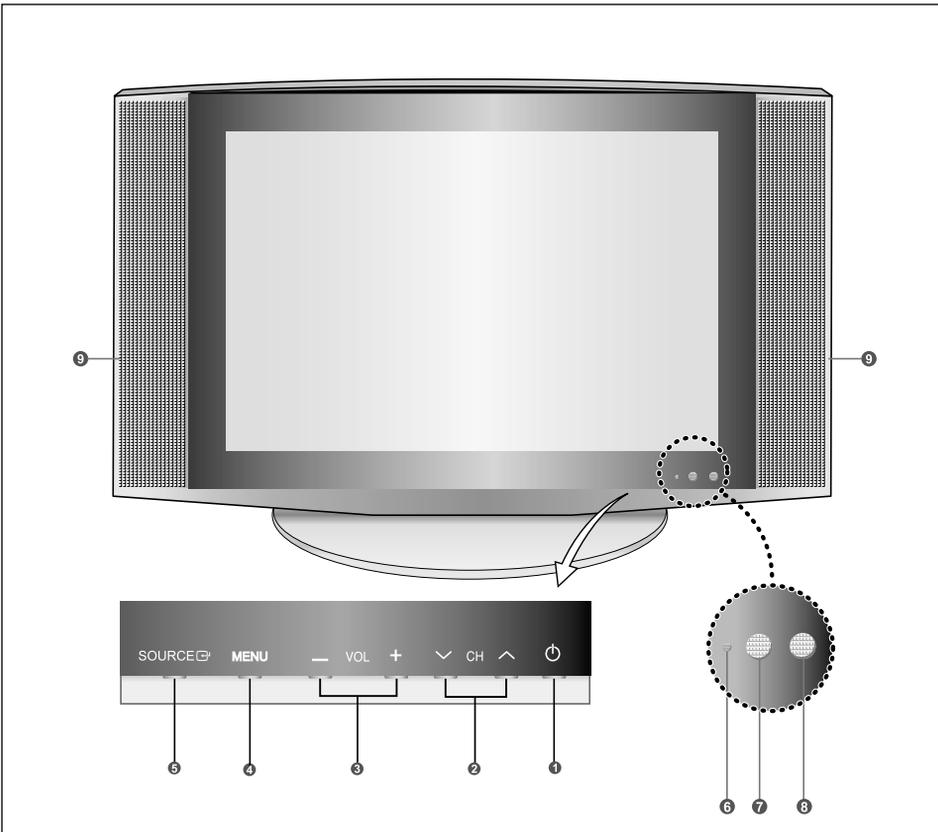

1 (POWER)

Appuyez sur ce bouton pour allumer et teindre la télévision.

2

Appuyez sur ce bouton pour changer de canal. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour mettre en surbrillance les divers éléments du menu à l'écran.

3 - VOL +

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume.
Également utilisé pour sélectionner des éléments dans le menu affiché à l'écran.

4 MENU

Appuyez pour voir à l'écran le menu des fonctions de votre télévision.

5 SOURCE

Affiche le menu de toutes les sources d'entrée disponibles (TV, AV, S-Vidéo, COMPOSANTE 1, COMPOSANTE 2, DVI, PC).

6 VOYANT D'ALIMENTATION

S'allume lorsque la télévision est en mode Veille. Devient vert après le réglage de la minuterie.

7 CAPTEUR DE LA TÉLÉCOMMANDE

Dirigez la télécommande vers de point de la télévision.

8 CAPTEUR DE LUMIÈRE

Adjusts brightness of screen automatically by detecting brightness of surrounding environment. This sensor works when Capteur luminance is on.


9 HAUT-PARLEURS

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Prises du panneau arrière

Les prises du panneau arrière sont utilisées pour brancher de façon permanente un appareil Audio/Vidéo comme par exemple un lecteur DVD ou un magnétoscope.

Pour plus d'informations sur le branchement des appareils, voir pages 7 - 14.

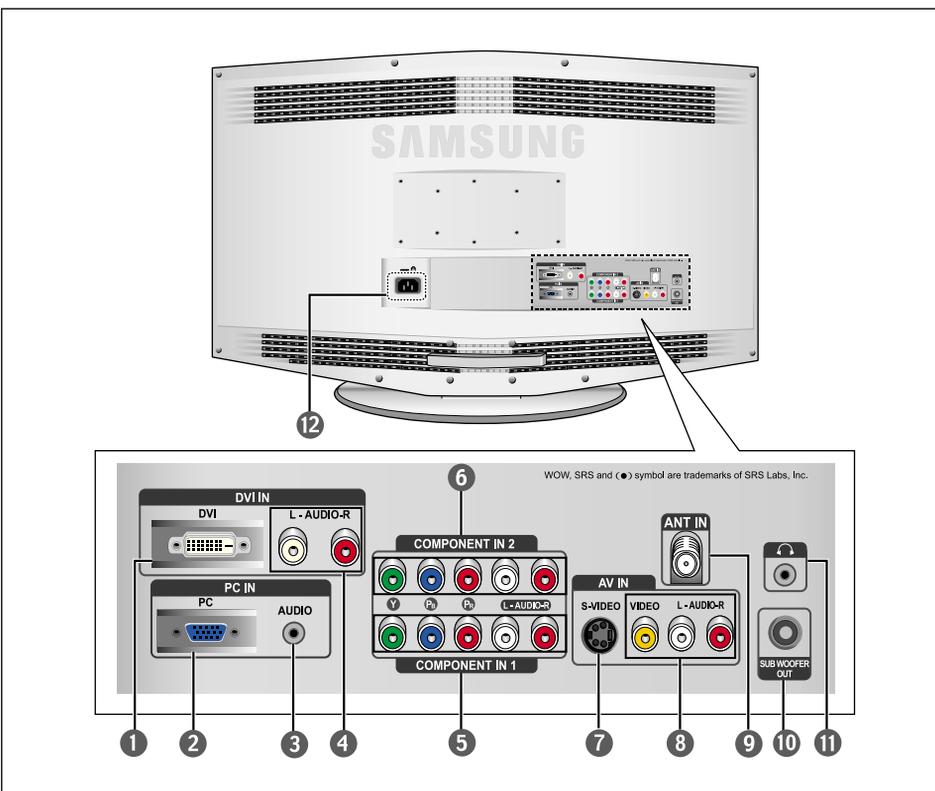

❶ ENTRÉE DVI-D

Pour connecter la prise vidéo numérique de votre DVD/boîtier décodeur.
(le terminal DVI-D ne supporte pas les PC)

❷ ENTRÉE PC VIDEO (D-SUB)

Pour connecter la sortie vidéo de votre PC.

❸ ENTRÉE PC AUDIO

Pour connecter la prise audio de votre PC.

❹ ENTRÉE DVI-D AUDIO

Pour connecter la prise audio de votre DVD/boîtier décodeur.

❺ COMPONENT IN 1

Pour connecter un élément audio/vidéo venant de votre DVD/Magnétoscope/boîtier décodeur.

❻ COMPONENT IN 2

Pour connecter un élément audio/vidéo venant de votre DVD/Magnétoscope/boîtier décodeur.

❼ S-VIDEO

Pour recevoir le signal S-Vidéo du caméscope ou du magnétoscope.

❽ ENTRÉE VIDEO/AUDIO

Pour recevoir le signal Vidéo du caméscope ou du magnétoscope.

❾ ANT IN

Pour connecter une antenne ou un système de télévision par câble.

❿ SUBWOOFER

Pour connecter un caisson de basse actif (alimenté).

⓫ PRISE CASQUE

Pour connecter un ensemble d'écouteurs externes pour une écoute individuelle.

⓬ ENTRÉE COURANT DC

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande jusqu'à environ 7 mètres de votre télévision. Lorsque vous utilisez votre télécommande, pensez à la pointer vers la télévision. Vous pouvez également utiliser votre télécommande pour piloter votre magnétoscope, le Câble, votre lecteur de DVD ou encore votre boîtier décodeur Samsung.

1 POWER

Pour allumer et éteindre la télévision.
(Voir page 15)

2 PC MODE

Appuyez pour passer en mode PC.
(Voir page 63)

3 P.SIZE


Appuyez sur ce bouton pour changer la taille de l'écran.
(Voir page 41)

4 MUTE

Appuyez sur ce bouton pour couper temporairement le son.
(Voir page 15)

5 MENU

Pour afficher le menu principal à l'écran. (Voir page 16)

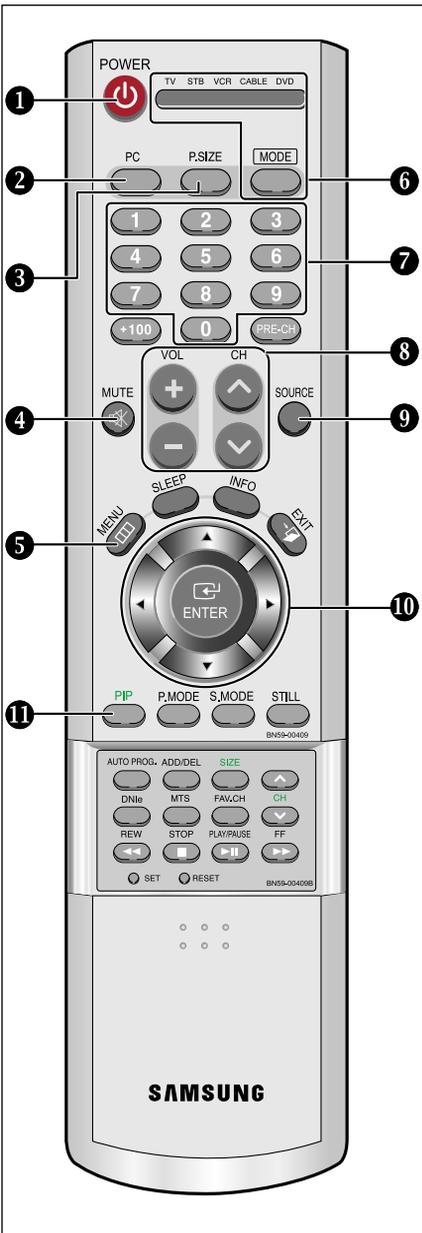

6 MODE

Permet de sélectionner le périphérique cible qui sera piloté par la télécommande Samsung (TV, Samsung STB, VCR, CABLE, DVD) Permet d'être sûr que la LED de la télévision, du magnétoscope, du Câble ou du lecteur de DVD soit allumée.
(Voir pages 17~19)

7 BOUTONS NUMÉRIQUES

Permet de changer de chaîne.

8 CH ^ et CH v (Canal précédente/suivante)

Appuyez sur CH ^ ou CH v pour changer de canal.
(Voir page 15)

VOL + et VOL -
Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le volume.
(Voir page 15)

9 SOURCE

Appuyez sur ce bouton pour afficher toutes les sources vidéo disponibles.

10 MONTER / DESCENDRE / GAUCHE / DROITE

Permet de sélectionner les éléments du menu à l'écran et de modifier les valeurs du menu.

(La télécommande fonctionnera uniquement avec des magnétoscopes ou lecteurs DVD compatibles avec le Téléviseur LCD.)

11 Fonctions du Image sur Image

Image Sur Image On / Off
(Voir pages 34~35)

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

12 +100

Appuyez sur ce bouton pour sélectionner les canal au delà de 100. Par exemple, pour sélectionner la canal 121, appuyez sur "+100", puis appuyez sur "2", puis sur "1". (Voir page 23)

13 SLEEP

Appuyez pour sélectionner une heure d'arrêt automatique de la télévision. (Voir page 52)

14 P.MODE

Réglez l'image de la télévision en sélectionnant l'un des paramètres usine prédéfinis. (Voir page 27)

S.MODE

Permet de régler le son de la télévision en sélectionnant un des préréglages d'usine (ou bien en sélectionnant l'un de vos préréglages personnalisés). (Voir page 29)

STILL

Appuyez sur ce bouton pour arrêter l'action au cours d'une scène spécifique. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour reprendre normalement la vidéo. (Voir page 41)

15 AUTO PROG.

Appuyez pour enregistrer automatiquement les chaînes sélectionnées de télévision / Câble. (Voir page 23)

ADD/DEL

Utilisé pour enregistrer ou effacer les canal de la mémoire. (Voir page 24)

DNLe

Pour permuter le signal vidéo actuellement affiché sur l'écran principal avec le signal de la fenêtre ISI. (Voir page 36)


MTS

(Multi channel Television Stereo)

Appuyez sur ce bouton pour choisir Stéréo, Mono ou Programme audio séparé (Diffusion de programme audio séparé). (Voir page 45)

FAV.CH

Permet d'aller à la liste de vos chaînes préférées. (Voir page 25)

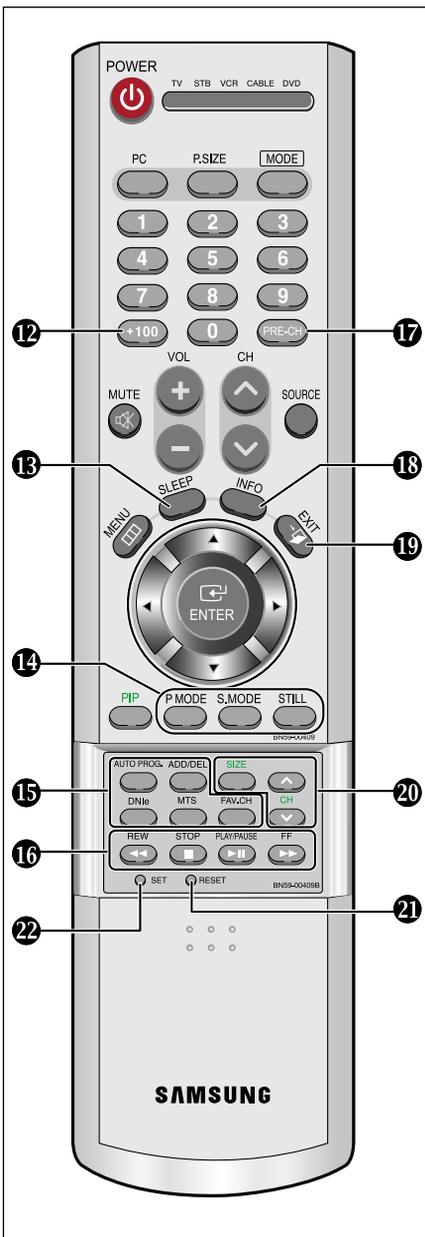

16 Fonctions du magnétoscope/lecteur de DVD

- Rembobinage
- Arrêt
- Lecture/ Pause
- Avance Rapide

17 PRE-CH

Sintonise sur la canal précédente. (Voir page 15)

18 INFO

Appuyez sur ce bouton pour afficher la canal et les paramètres audio-vidéo en cours. (Voir page 16)

19 EXIT

Appuyez sur ce bouton pour quitter le menu.

20 SIZE

Appuyez sur ce bouton pour doubler, agrandir ou réduire la fenêtre ISI. (Voir page 35)

^ CH v

Pour afficher les canal disponibles de façon séquentielle. (Ces boutons permettent de changer les canal uniquement dans la fenêtre ISI). (Voir page 35)

21 RESET

Si votre télécommande ne fonctionne plus, changez les piles et appuyez sur le bouton Régler (RESET) pendant 2 à 3 secondes avant de l'utiliser de nouveau.

22 SET


Permet de régler 5 périphériques différents : la télévision, le Câble, le lecteur de DVD ainsi que le boîtier décodeur Samsung. (Voir page 17~19)

VOTRE NOUVELLE TÉLÉVISION

Insertion des piles dans la télécommande


1

Faites coulisser le couvercle complètement.



2


Placez deux piles AAA.



◀ Assurez-vous de faire correspondre les pôles “+” et “-” des piles avec le schéma situé à l’intérieur du compartiment.

3

Remplacez le couvercle.



◀ Retirez les piles et stockez-les dans un endroit frais et sec si vous n'utilisez pas la télécommande pendant longtemps.

La télécommande peut être utilisée jusqu'à environ 7 mètres de la télévision.
(Pour une utilisation type de la télévision, les piles durent environ un an.)

La télécommande ne fonctionne pas

Contrôlez les points suivants :


1. La télévision est-elle allumée ?
2. Les pôles (+ / -) des piles sont-ils inversés ?
3. Les piles sont-elles à plat ?
4. Il y a-t-il une coupure de courant ? La prise est-elle débranchée ?
5. Y a-t-il une lampe fluorescente ou un néon à proximité ?

Chapitre 2

INSTALLATION

Connexion d'antennes VHF et UHF

Si votre antenne se présente sous la forme d'un ensemble de câbles identique à la figure, voir " Antennes avec câble bipolaire plat de 300 ohms ", ci-dessous.



Si votre antenne se présente sous la forme d'un câble identique à la figure, voir "Antennes avec câble rond de 75 ohms", page 8.




Si vous avez deux antennes, voir " Antennes VHF et UHF séparées ", page 8.

Antennes avec câble bipolaire plat de 300 ohms

Si vous utilisez une antenne hertzienne (comme une antenne de toit ou une antenne en oreilles de lapin) munie d'un câble bipolaire plat de 300 ohms, procédez comme suit.


1

Placez les fils de votre câble bipolaire sous les vis de l'adaptateur 300-75 ohms (non fourni). Utilisez un tournevis pour serrer les vis.



2

Branchez l'adaptateur dans la prise ANT IN située dans la partie inférieure du panneau arrière.



INSTALLATION

Antennes avec câble rond de 75 ohms

1

Branchez le câble d'antenne dans la prise ANT IN située dans la partie inférieure du panneau arrière.




Antennes VHF et UHF séparées

Si vous disposez de deux antennes séparées pour votre télévision (une VHF et une UHF), vous devez combiner les deux signaux des antennes avant de les brancher à la télévision. Cette procédure exige un multiplexeur-adaptateur (disponible dans la plupart des magasins d'électronique).


1

Branchez les deux câbles des antennes au multiplexeur.



2

Branchez le multiplexeur dans la prise ANT IN située dans la partie inférieure du panneau arrière.




Connexion du câble TV

Pour brancher un système de télévision par câble, suivez les instructions ci-dessous.

Câble sans boîte de jonction

1

Branchez le câble d'arrivée dans la prise ANT IN située à l'arrière de la télévision.




◀ Cette télévision étant équipée d'un dispositif pour le câble, vous n'avez pas besoin de boîte de jonction pour voir des canal câblées en clair.

INSTALLATION

Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter l'ensemble des canal

1


Identifiez le câble connecté à la prise ANT OUT de votre boîte de jonction.



◀ Cette prise peut s'appeler "ANT OUT", "VHF OUT" ou simplement "OUT".

2

Branchez l'autre extrémité de ce câble à la prise ANT IN située à l'arrière de la télévision.




Branchement d'une boîte de jonction servant à décrypter certains canal

Si votre boîte de jonction ne décrypte que certains canal (comme les canal dites 'premium'), suivez les instructions ci-dessous. Pour ce faire, vous avez besoin d'un séparateur bidirectionnel, d'un interrupteur RF (A/B) et de quatre longueurs de câble coaxial. (Ces articles sont disponibles dans la plupart des magasins d'électronique.)

1


Localisez et débranchez le câble branché à la prise ANT IN de votre boîte de jonction.



◀ Cette prise peut s'appeler "ANT IN", "VHF IN" ou simplement "IN".


2

Branchez ce câble à un séparateur bidirectionnel.



3


Branchez un câble de RF entre une des prises OUTPUT du séparateur et la prise IN de la boîte de jonction.

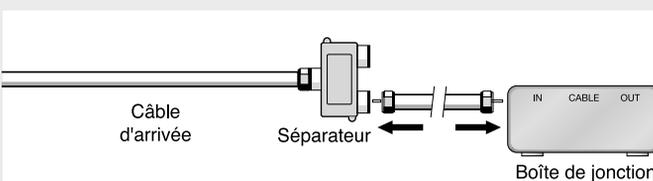

INSTALLATION


4

Branchez un câble de RF entre la prise ANT OUT de la boîte de jonction et la prise B.IN de l'interrupteur A/B.

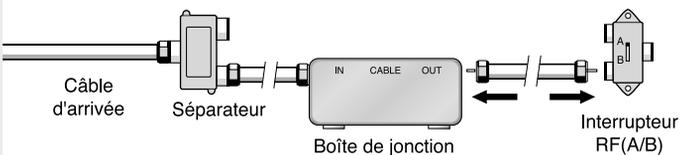


5

Branchez un autre câble entre l'autre prise OUT du séparateur et la prise A.IN de l'interrupteur RF (A/B).

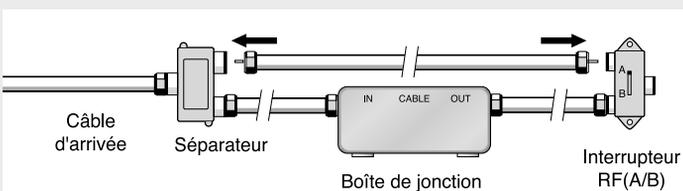

6

Branchez le dernier câble de RF entre la prise OUT de l'interrupteur RF (A/B) et la prise VHF/UHF située à l'arrière de la télévision.

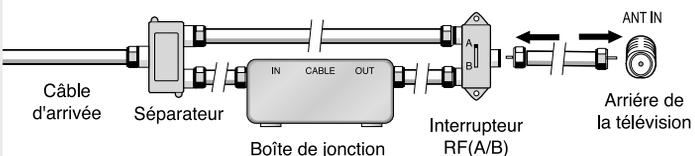

Après avoir établi cette connexion, réglez l'interrupteur A/B en position " A " pour regarder les canal normales. Placez l'interrupteur A/B en position " B " pour une regarder les canal cryptées. (Lorsque vous placez l'interrupteur A/B sur " B ", vous devez syntoniser votre télévision sur la canal de sortie de la boîte de jonction qui est habituellement la canal 3 ou 4.)


INSTALLATION

Branchement d'un magnéto

Ces instructions supposent que vous avez déjà branché votre télévision à une antenne ou un système de télévision par câble (en suivant les instructions pages 7-10). Sauter l'étape 1 si vous n'avez pas encore branché d'antenne ou de système de télévision par câble.


1

Débranchez l'antenne ou le câble de l'arrière de la télévision.




2

Branchez le câble ou l'antenne à la prise ANTENNA IN située à l'arrière du magnéto.




3

Branchez un câble de RF entre la prise ANTENNA OUT du magnéto et la prise d'antenne de la télévision.

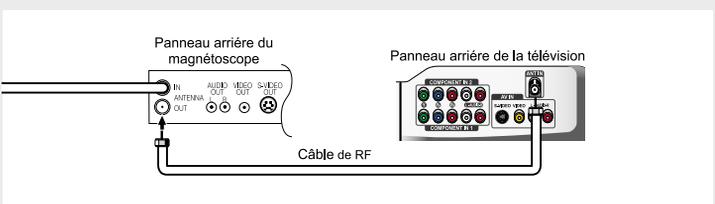

4


Branchez les câbles audio entre les prises AUDIO OUT du magnéto et les prises L-AUDIO-R de la télévision.

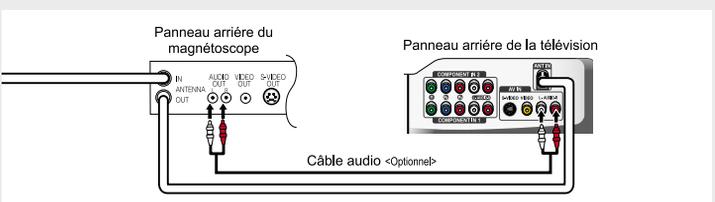

Si vous avez un magnéto "mono" (c'est-à-dire qu'il n'est pas stéréo), utilisez le connecteur Y (non fourni) pour le brancher aux prises d'entrée audio droite et gauche de la télévision. Si votre magnéto est stéréo, vous devez brancher deux câbles.

5

Branchez un câble vidéo entre la prise VIDEO OUT du magnéto et la prise VIDEO de la télévision.

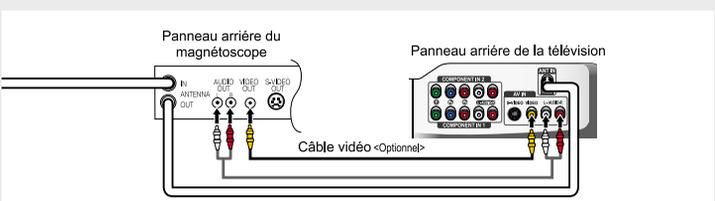

Suivez les instructions de "Visualisation d'une cassette à l'aide d'un magnéto ou d'un caméscope" pour visualiser une cassette à l'aide de votre magnéto.

* La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.


INSTALLATION

Branchement d'un magnétoscope S-VHS

Votre télévision Samsung peut recevoir un signal S-Vidéo provenant d'un magnétoscope S-VHS. (Ce branchement donne une meilleure image par rapport à un magnétoscope VHS standard.)


1

Tout d'abord, suivez les étapes 1 à 3 de la section précédente pour brancher l'antenne ou le câble à votre magnétoscope et à votre télévision.

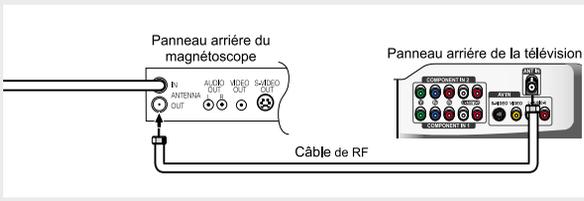


2

Branchez les câbles audio entre les prises AUDIO OUT du magnétoscope et les prises L-AUDIO-R de la télévision.

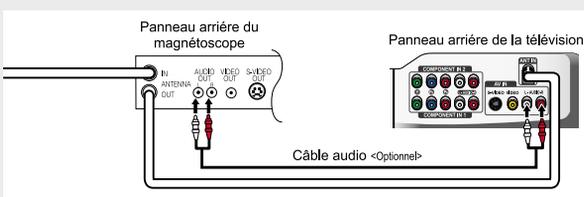

3

Branchez un câble S-Vidéo entre la prise S-VIDEO OUT <SORTIE S-VIDEO> du magnétoscope et la prise S-VIDEO de la télévision.

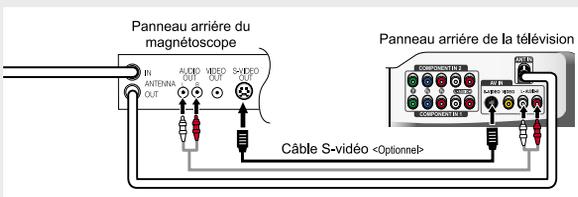


Un câble S-Vidéo est généralement fourni avec le magnétoscope S-VHS. (Sinon, renseignez-vous auprès de votre magasin d'électronique local).

* La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.

Connecter un boîtier décodeur/lecteur de DVD via DVI


1

Branchez le câble DVI- D entre la prise ENTRÉE DVI de la télévision et la prise DVI du lecteur DVD/ boîtier décodeur.

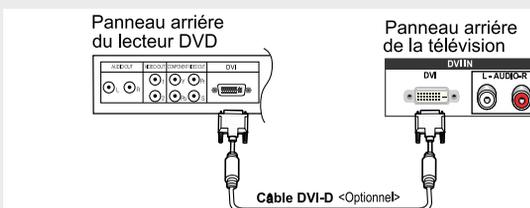

2

Branchez un jeu de câbles audio entre la prise jack L-AUDIO-R de la télévision et les prises jack AUDIO OUT du lecteur de DVD/ boîtier décodeur.

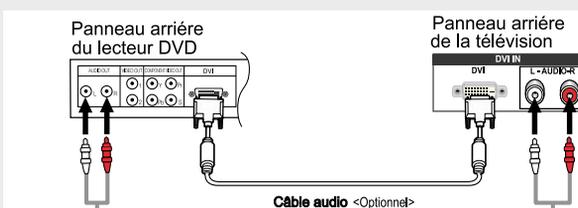

* La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.


INSTALLATION

Branchement d'un lecteur DVD

Les prises du panneau arrière de votre télévision ont été spécialement conçues pour faciliter le branchement d'un lecteur DVD.


1

Branchez les câbles audio entre les prises COMPONENT1 ou COMPONENT2 L-AUDIO-R du magnétoscope et les prises AUDIO OUT du lecteur DVD.

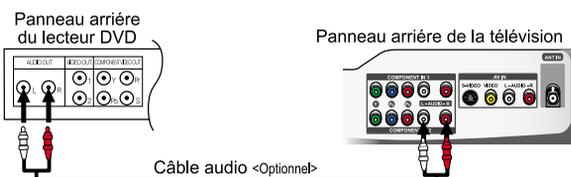

2

Branchez un câble vidéo entre les prises COMPONENT1 (Y, P_B, P_R) de la télévision et les prises COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R) du lecteur DVD.

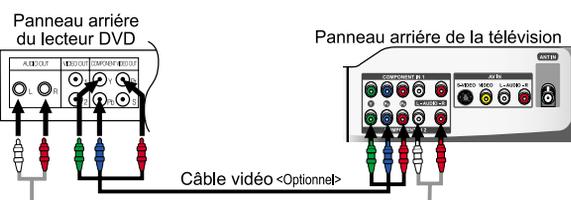

Remarque : Pour connaître l'explication de la vidéo Composant, consultez les instructions d'utilisation de votre lecteur DVD.


* La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.

Branchement d'un boîtier décodeur numérique

Les branchements pour un boîtier décodeur type sont indiqués ci-dessous.


1

Branchez les câbles audio entre les prises COMPONENT1 ou COMPONENT2 L-AUDIO-R de la télévision et les prises AUDIO OUT du boîtier décodeur.

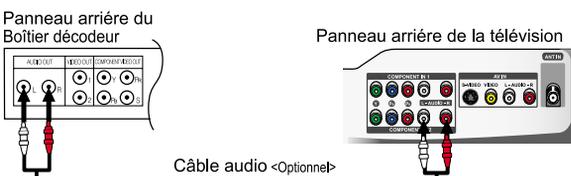

2

de composante vidéo entre COMPONENT1 ou COMPONENT2 (Y, P_B, P_R) de la télévision et les prises COMPONENT VIDEO OUT (Y, P_B, P_R) du boîtier décodeur.

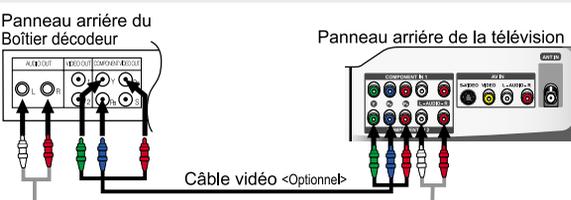


Remarque : Pour connaître l'explication de la vidéo Composant, consultez les instructions d'utilisation de votre boîtier décodeur.

* La configuration arrière de chaque périphérique source externe est différente suivant les appareils.

INSTALLATION

Branchement d'un PC

- Connectez le câble D-Sub à la prise "PC (PC IN)" à l'arrière de votre unité.
- Connectez le câble audio à "AUDIO (PC IN)" à l'arrière de votre écran TFT-LCD et l'autre extrémité à la sortie "Audio Out" de la carte son de votre ordinateur.

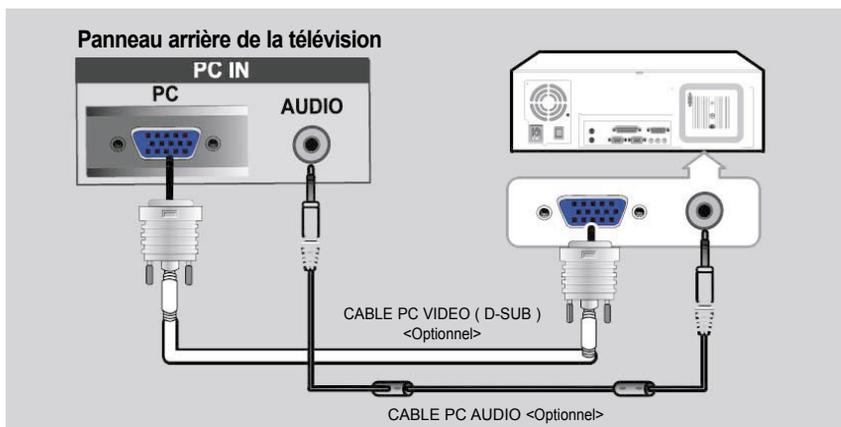

Comment mettre en place un tore magnétique (LN-P327W)

Le tore magnétique fourni permet de réduire les bruits d'interférences électromagnétiques (EMI) émis par des appareils électriques ou électroniques.

Après avoir branché un périphérique AV ou un câble de composante à la télévision, mettez en place le tore électromagnétique comme l'indique l'image.



Chapitre 3

FONCTIONNEMENT

Mise en marche et arrêt de la télévision

Appuyez sur le bouton **POWER**  de la télécommande.

Vous pouvez également utiliser le bouton **POWER**  en bas à droite de la télévision.

Changement des canal

Utilisation des boutons de canal

1

Appuyez sur le bouton **CH**  /  pour changer de canal.

Quand vous appuyez sur le bouton **CH**  /  , la télévision change de canal de façon séquentielle. Vous pourrez voir toutes les canal que la télévision a mémorisées. (La télévision doit avoir mémorisé au moins trois canal).

Vous ne pourrez pas voir les canal qui ont été enlevées, ni celles qui n'ont pas été mémorisées.

Utilisation du bouton **PRE-CH** <CHAINE PRECEDENTE> pour sélectionner la canal précédente

1

Appuyez sur le bouton **PRE-CH**.

La télévision passe à la dernière canal regardée.



Pour passer rapidement d'une canal à une autre canal éloignée, accédez à la canal initiale puis utilisez les boutons numériques pour sélectionner la seconde canal. Puis, utilisez le bouton **PRE-CH** pour passer rapidement de l'une à l'autre.

Réglage du volume

1

Appuyez sur le bouton **VOL**  /  pour augmenter ou baisser le volume.

Utilisation de la fonction Muet

A tout moment, vous pouvez couper temporairement le son à l'aide du bouton **MUTE**.

1

Appuyez sur **MUTE** et le son est coupé.

Le mot "  Sourdine " apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.



2

Pour désactiver la fonction Muet, appuyez de nouveau sur le bouton **MENU**  , ou appuyez simplement sur le bouton **VOL**  /  .

FONCTIONNEMENT

Visualisation de l'affichage

L'affichage identifie la canal en cours et l'état de certains paramètres audio et vidéo.

1

Appuyez sur le bouton **INFO** de la télécommande. La télévision affiche la canal, le type de son et l'état de certains paramètres de son et d'image.



Air	17
Mono	
Image	Standard
Son	Standard
MTS	Stéréo
WOW	Off
Horloge	--:-- am

- ◀ Les affichages à l'écran disparaissent après environ dix secondes.
- ◀ Pour les faire disparaître, appuyez encore une fois sur le bouton ou patientez environ 10 secondes.
- ◀ Permet à l'utilisateur de régler les paramètres à sa convenance et affiche les paramètres actuels.

Visualisation des menus

1

Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton **MENU** .

Le menu principal apparaît à l'écran. Cinq icônes s'affichent sur la gauche : Input, Picture, Sound, Channel and Setup.



- ◀ Les menus affichés à l'écran disparaissent après environ deux minutes.

2

A l'aide des boutons **MONTER/DESCENDRE**   sélectionnez l'une des 5 icônes. Puis appuyez sur **ENTER**  pour accéder au sous-menu de l'icône.

3

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

- ◀ Vous pouvez également utiliser les boutons **MENU** , **MONTER/DESCENDRE CH**, **MONTER/DESCENDRE Volume** ou **ENTER**  de la télévision pour faire vos sélections.

FONCTIONNEMENT

Programmation de la télécommande

Une fois programmée correctement, la télécommande peut fonctionner selon quatre modes distincts, soit téléviseur, magnétoscope, câbloselecteur, DVD et Samsung boîtier décodeur. Appuyez sur la touche de la télécommande correspondant à l'appareil voulu pour commander cet appareil.

REMARQUE

La télécommande peut ne pas être compatible avec tous les appareils.

Cette télécommande n'est compatible qu'avec les boîtiers décodeurs Samsung.



Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre magnétoscope

- 1 Éteignez le magnétoscope.
- 2 Appuyez sur la touche **MODE** et assurez-vous que le voyant VCR est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche '**SET**' de la télécommande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du magnétoscope dont les marques sont répertoriées à la 'page 20' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande. Si vous avez bien configuré la télécommande, le magnétoscope devrait s'allumer.

Si votre magnétoscope ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre magnétoscope. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes de magnétoscope, de 000 à 086.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Magnétoscope

Quand la télécommande est dans le mode VCR, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

FONCTIONNEMENT

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre câblosélecteur



- 1 Éteignez le câblosélecteur.
- 2 Appuyez sur la touche **MODE** et assurez-vous que le voyant **CABLE** est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche '**SET**' de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du câblosélecteur dont les marques sont répertoriées à la 'page 20' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche **POWER** de la télé-commande. Votre câblosélecteur devrait s'allumer si vous avez bien configuré votre télécommande.

Si votre câblosélecteur ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre câblosélecteur. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 074.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Câblosélecteur
 Quand la télécommande est dans le mode **CABLE**, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

FONCTIONNEMENT

Configuration de la télécommande pour faire fonctionner votre lecteur DVD



- 1 Éteignez votre lecteur DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **MODE** et assurez-vous que le voyant DVD est allumé.
- 3 Appuyez sur la touche '**SET**' de la télé-commande du téléviseur.
- 4 Appuyez sur les touches numériques de votre télécommande qui correspondent aux trois chiffres du code du lecteur DVD dont les marques sont répertoriées à la 'page 20' du présent guide. Veillez à entrer tous les chiffres du code, même si le premier chiffre est "0". Si plusieurs codes sont indiqués, essayez d'abord le premier.
- 5 Appuyez sur la touche **POWER**  de la télé-commande.
Si vous avez bien configuré la télécommande, le lecteur DVD devrait s'allumer.

Si le lecteur DVD ne s'allume pas après que vous ayez effectué la configuration, répétez les étapes 2, 3 et 4 en essayant un autre code parmi ceux correspondant à la marque de votre lecteur DVD. Si aucun autre code n'est répertorié, essayez tous les codes, de 000 à 009.

Remarque sur l'utilisation des modes de la télécommande : Lecteur DVD

Quand la télécommande est dans le mode DVD, les touches de volume commandent toujours le volume du téléviseur.

FONCTIONNEMENT

Codes de la télécommande

Codes de magnétoscope

Brand	Code
Aiwa	024
Curtis Mathes	009 016 017 023 024 055 062 073 076
Funai	024
GE	009 016 017 041 062
Hitachi	014 024 044 045
JC Renney	011 014 016 017 023 025 039 044 060 062
Kenwood	011 023 025 039 055
Magnavox	017 038 062 065
Marantz	011 017 023 025 038 039 055 070
NEC	011 023 025 039 055 070 073
Panasonic	017 062 084 086
Philco	017 038 062 065
Philips	017
Pioneer	014 025 042 059
RCA	009 014 016 017 037 044 046 063 078
Samsung	000
Sanyo	011 021
Sears	011 014 018 021 027 028 044 052 057
Sharp	015 036 048 054
Sony	026 035 047
Sylvania	017 024 038 062 065
Toshiba	014 022 028 057 058

Codes de boîtier décodeur

Brand	Code
Hitachi	045 051 054
Panasonic	011 035 047 069
Philips	015 016 027 029 034 036 037 040 041 048 049
Pioneer	026 028 052
RCA	008 035 074
Samsung	000
Zenith	022 050 065 069

Codes de lecteur DVD

Brand	Code
Curtis Mathes	009
JVC	003
LG	001
Samsung	000
Sony	004
Panasonic	006
ProScan, RCA	008

FONCTIONNEMENT

Fonction Prêt à l'emploi

Lorsque la télévision est allumée pour la première fois, deux réglages de base s'effectuent de manière automatique et l'un de l'autre à la suite : Réglage de Prog. auto, Horloge.

1

Appuyez sur le bouton **POWER**  de la télécommande.
Le message "Prêt à l'emploi" s'affiche.



2

Sélectionnez la langue souhaitée en utilisant le bouton **MONTER/DESCENDRE** .

Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour confirmer votre choix.

Le message "Entrée antenne Vérifiez" la touche "OK" est alors sélectionnée.

Appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Air", "STD", "HRC", ou "IRC", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .


Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour l'arrêter.



4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour passer des "Heure", "Minute" ou "am/pm".

Définissez "Heure", "Minute" ou "am/pm" en appuyant sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  (référez-vous à la page 49 "Régler l'horloge").



5

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour confirmer votre choix.

Le message "Prenez plaisir à regarder" s'affiche.



FONCTIONNEMENT

Mémorisation des canal

Votre télévision peut mémoriser et stocker toutes les canal disponibles, que ce soit des canal hertziennes ou des canal câblées. Une fois que les canaux disponibles sont mémorisés, utilisez les boutons CH[^] et CH[∨] pour balayer les canal. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'entrer leur numéro. La mémorisation des canal se fait en trois étapes : sélection d'une source de radiodiffusion, mémorisation des canal (automatique) et ajout et suppression des canal (manuel).

Sélection de la source du signal vidéo

Avant que votre télévision ne puisse commencer à mémoriser les canal disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal reliée à la télévision (c'est-à-dire soit une antenne soit le câble).

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




2

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez de façon répétée sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour passer en revue ces choix : "Air", "STD", "HRC", ou "IRC" (toutes les télévisions câblées).

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

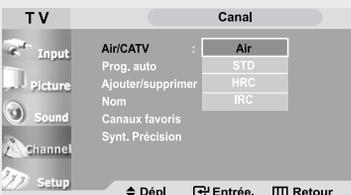

Remarque : STD, HRC et IRC identifient divers types de télévision par câble. Contactez la société de réseau câblée de votre secteur pour identifier le type de réseau câblé disponible dans votre région.

A ce stade, la source du signal a été sélectionnée. Passez à "Enregistrement des canal dans la mémoire" (page suivante).

FONCTIONNEMENT

Enregistrement des canal dans la mémoire (méthode automatique)

1

D'abord, sélectionnez la source du signa (Air, STD, HRC, IRC).

Voir les étapes 1 à 2, page précédente.



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour sélectionner "Prog. auto".

Appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **ENTER** pour sélectionner "Démarrer".

La télévision commence à mémoriser toutes les Canal disponibles.



4

Une fois que toutes les canal disponibles sont enregistrées, le menu "Prog. auto" réapparaît.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



◀ La télévision balaie automatique ment toutes les canal disponibles et les enregistre dans la mémoire.

Cette opération prend une à deux minutes.

Appuyez sur **ENTER** à tout moment pour interrompre le processus de mémorisation et retourner au menu Canal.

Pour sélectionner les canal au-delà de 100

Ex : Appuyez sur → → pour sélectionner la canal 108.



FONCTIONNEMENT

AJOUTER et ENLEVER des canal (méthode manuelle)

1

Utilisez les boutons numériques pour sélectionner directement la canal pour Ajouter ou Enlever.


Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Ajouter/supprimer" puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **ENTER**  "Ajouter" ou "supprimer".


Appuyez sur le bouton **EXIT** quitter.

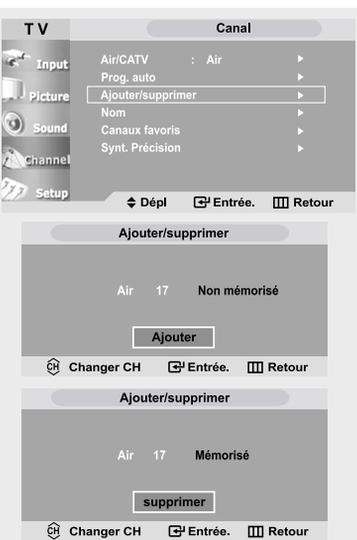

Autre méthode :

Utilisez les boutons numériques pour sélectionner directement la canal qui sera ajoutée ou enlevée. Appuyez sur le bouton "Ajouter/supprimer".

Le fait d'appuyer de façon répétée sur le bouton **ENTER**  fait alterner "Ajouter" et "supprimer". Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



Vous pouvez visualiser n'importe quelle canal (y compris une canal enlevée) à l'aide des boutons numériques de la télécommande.

Nommer un canal

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Nom", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   Vous pouvez donner un nom à la canal.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**   pour vous déplacer jusqu'à la ligne "Nomenclat" et utilisez les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour lui attribuer un nom.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

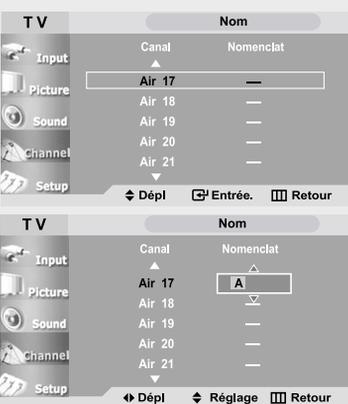

- ◀ Les caractères disponibles sont :
- Les lettres de l'alphabet (A~Z)
 - Les nombres (0~9)
 - Les caractères spéciaux (espace, -, *)

FONCTIONNEMENT

Pour enregistrer vos Chaînes préférées

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

MONTER/DESCENDRE   pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

MONTER/DESCENDRE   pour sélectionner "Canaux favoris", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .





2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   Vous pouvez choisir la canal que vous souhaitez regarder parmi toutes vos canal préférées en sélectionnant son nom.

Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour ajouter un signet et ainsi l'identifier en tant que chaîne préférée.

Appuyez de nouveau sur le bouton **ENTER**  pour annuler la sélection.

Appuyez sur le bouton **EXIT** quitter.

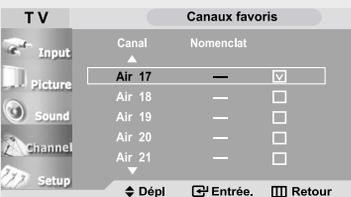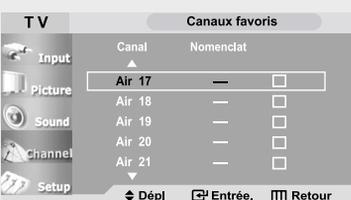

3

Pour sélectionner l'une des chaînes favorites que vous avez prédéfinies, appuyez sur le bouton **FAV.CH** de la télécommande.



Pour sélectionner vos Liste source

Permet de sélectionner la télévision ou une autre source externe connectée à la télévision. Permet de sélectionner l'écran de votre choix.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu à l'écran.

Pour sélectionner "Entrée". Appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner entrée source, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



FONCTIONNEMENT

Pour éditer le nom de la source

Nommer le périphérique connecté aux entrées pour vous faciliter la sélection.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu à l'écran.

Appuyez sur les boutons **ENTER**  pour sélectionner "Entrée".

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Entrer le nom", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "AV", "S-Vidéo", "Composante1", "Composante2", "DVI", ou "PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Magnét.", "DVD", "Câble STB", "HD STB", "Satellite STB", "Récepteur A/V", "Récepteur DVD", "Jeu", "Caméscope", "Combo DVD Combo", "DHR (DVD HDD Graveur)", "PC" puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

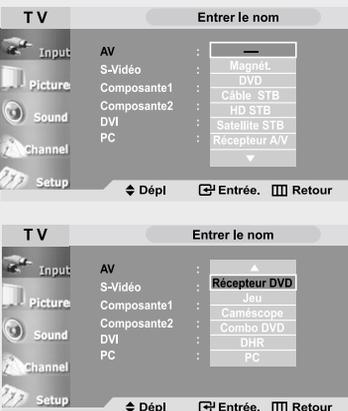

FONCTIONNEMENT

Utilisation des paramètres automatiques d'image

Votre télévision dispose de quatre paramètres automatiques d'image (“Dynamique”, “Standard”, “Cinéma” et “Personn.”) qui sont pré-réglés en usine.

Vous pouvez activer soit Dynamique soit Standard, soit Cinéma en appuyant sur P.MODE (ou en faisant une sélection à partir du menu). Mais vous pouvez aussi sélectionner “Personnel” pour revenir automatiquement à vos paramètres d'image personnalisés.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner “Image”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur le bouton **ENTER** .


Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner “Dynamique”, “Standard”, “Cinéma”, ou “Personn” puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



Autre méthode :

Appuyez sur le bouton **P.MODE** de la télécommande pour sélectionner l'un des paramètres d'image standard .



- Choisissez *Dynamique* pour augmenter la clarté et la netteté de l'image.
- Choisissez *Standard* pour utiliser les réglages d'usine.
- Choisissez *Cinéma* lorsque vous regardez un film.
- Choisissez *Personnel* si vous souhaitez faire vous-même vos réglages suivant vos préférences personnelles (voir “Personnalisation de l'image, page 28).

FONCTIONNEMENT

Personnalisation de l'image

Vous pouvez utiliser les menus à l'écran pour changer le contraste, la luminosité, la netteté, la couleur et la teinte en fonction de préférences personnelles (sinon, vous pouvez utiliser l'un des paramètres "automatiques". Voir page suivante).

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Personn.", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur", ou "Teinte".



◀ i vous faites des changements dans ces paramètres, le mode Image est automatiquement passé en Custom.

◀ En mode PC, seul le Contraste et la Luminosité peuvent être Personn..

4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour augmenter ou baisser la valeur d'un élément spécifique.

Par exemple, si vous choisissez "Contraste", et si vous appuyez sur **DROITE**  le contraste augmente.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



FONCTIONNEMENT

Utilisation des paramètres automatiques de son

Votre télévision dispose de cinq paramètres automatiques de son (“Standard”, “Musique”, “Cinéma”, “Voix” et “Personn.”) qui sont préréglés en usine. Vous pouvez activer l’un d’eux en appuyant sur le bouton S.MODE (ou en faisant une sélection à partir du menu). Mais vous pouvez aussi sélectionner “Personn.” pour revenir automatiquement à vos paramètres personnalisés de son.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner “Son”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **ENTER** .



2


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner le paramètre de son “Standard”, “Musique”, “Cinéma”, “Voix”, ou “Personn.”.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



Autre méthode :

Appuyez sur le bouton **S.MODE** de la télécommande pour sélectionner l'un des paramètres standard de son.



- Choisissez *Standard* pour les paramètres usine standard.
- Choisissez *Musique* quand vous regardez une vidéo musicale ou un concert.
- Choisissez *Cinéma* quand vous regardez des films.
- Choisissez *Voix* quand vous regardez une émission comprenant essentiellement des dialogues (par exemple le journal télévisé).
- Choisissez *Personn.* pour revenir automatiquement à vos paramètres personnalisés.

FONCTIONNEMENT

Personnalisation du son

Les paramètres du son peuvent être réglés selon vos préférences personnelles. (sinon, vous pouvez utiliser l'un des paramètres "automatiques". Voir page suivante).

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Personn.", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .





3

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour sélectionner la fréquence à modifier.

Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour augmenter ou réduire la valeur d'un élément spécifique.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

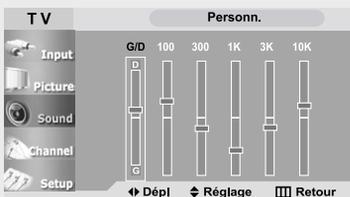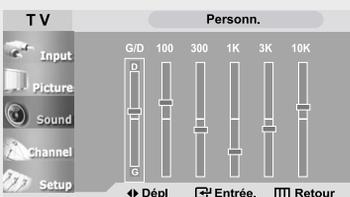

◀ Si vous faites des changements dans ces paramètres, le mode Son passe automatiquement en mode Personn..

Remarque : *Personn.* vous permet de régler les fréquences selon vos préférences. La fréquence la plus basse est de 100. La plus haute est de 10K.

Chapitre 4

FONCTIONS SPÉCIALES

Sélection d'une langue de menu

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Langue".

Appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner Langue, "English", "Français", "Español", ou "Português".

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



FONCTIONS SPÉCIALES

Réglage du mode Écran Bleu

Lorsque le signal est très faible ou inexistant, un écran bleu remplace automatiquement l'image brouillée.

Si vous souhaitez continuer à voir une image de médiocre qualité, vous devez régler le mode "Écran Bleu" sur "Off".

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Écran Bleu", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour mettre Écran Bleu sur "On".

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



Appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**   pour faire alterner "On" et "Off".

FONCTIONS SPÉCIALES

Syntonisation fine des canal

Utilisez la syntonisation fine pour régler manuellement une canal spécifique en vue d'une réception optimale.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Synt. Précision", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour régler le réglage fin.




◀ Si vous ne mettez pas en mémoire la chaîne pour laquelle vous venez de procéder à un réglage fin, notez que ces derniers seront perdus.

4

Pour stocker les paramètres du réglage fin dans la mémoire de votre télévision, appuyez sur le bouton **ENTER** .

(Pour réinitialiser le réglage fin, sélectionnez "Rétablir" en appuyant sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



◀ Les chaînes ayant eu droit à un réglage fin et qui ont été enregistrées en mémoire portent un astérisque "*" à droite de leur numéro dans la bannière.

FONCTIONS SPÉCIALES

Visionnement Image sur Image (ISI)

Ce produit possède un syntoniseur intégré qui ne permet pas au ISI de fonctionner dans le même mode. Veuillez consulter la section 'Réglages du ISI' pour plus de détails.

Vous pouvez utiliser la fonction ISI pour visionner deux sources vidéo simultanément.

Remarque : Lorsque la puce puce V est utilisée, la fonction ISI ne peut l'être.

Si la fonction ISI ne fonctionne pas, vérifiez si la puce "puce V" est activée.

Comment activer la fonction Image sur Image (ISI)

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTRE/DESCENDRE**  pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTRE/DESCENDRE**  pour sélectionner "ISI" puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




◀ Pour accéder rapidement au menu ISI : Appuyez sur la touche PIP de la télécommande.

2

Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTRE/DESCENDRE**  pour sélectionner "On".

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

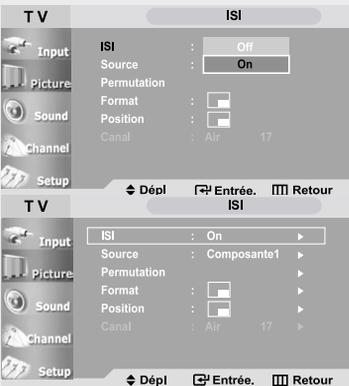

◀ Si vous éteignez la télévision pendant le visionnement et que vous la rallumée ensuite, la fenêtre ISI disparaîtra.

Programmation ISI

O : ISI fonctionne
X : ISI ne fonctionne pas

Fenêtre	TV	AV	S-Vidéo	Composante1	Composante2	DVI	PC
Image principale							
TV	X	X	X	O	O	O	O
AV	X	X	X	O	O	O	O
S-Vidéo	X	X	X	O	O	O	O
Composante1	O	O	O	X	X	X	X
Composante2	O	O	O	X	X	X	X
DVI	O	O	O	X	X	X	X
PC	O	O	O	X	X	X	X

FONCTIONS SPÉCIALES

Sélection d'un signal source (A/V externe) pour l'ISI.

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Source", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




◀ Composante 1, Composante 2, PC, et DVI .
Lorsque l'image principale est réglée sur TV/AV/ S-Video, alors seuls Component1/Component2/ DVI/PC peuvent être sélectionnés. Lorsque l'image principale est réglée sur Component1/ Component2/DVI/PC, alors seuls TV/AV/ S-Video peuvent être sélectionnés.

Remarque : La sélection de la source n'est possible que si l'un des composants suivants est connecté : Composantes 1, Composantes 2, DVI ou PC.

Pour commuter entre le contenu de la fenêtre ISI et l'image principale

4

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Permutation", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




Changer la chaîne de la fenêtre ISI

5

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Canal", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner la chaîne voulue pour la fenêtre ISI.



◀ **PRINCIPAL** : Composante 1, Composante 2, PC, ou DVI
ISI : TV
"Chanel (Chaîne)" n'est pas activée et n'est pas disponible en mode TV. Cependant, ils deviennent actifs et disponibles en mode Composante 1, Composante 2, PC, et DVI.

Pour changer la position de la fenêtre ISI.

6

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner la position de la fenêtre ISI.



Pour changer la Size de la fenêtre ISI.

7

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner "Format", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner la taille de la fenêtre ISI.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



- Lorsque le PC est en mode économie d'énergie, vous ne pouvez pas sélectionner la fonction ISI.
- Il se peut que l'image dans la fenêtre ISI soit un peu moins naturelle lorsque vous utilisez la fenêtre principale pour visualiser un jeu ou un karaoké.
- Vous pouvez ajuster la position de l'image en utilisant le menu Taille .

FONCTIONS SPÉCIALES

DNiE (Image naturelle numérique)

Le DNiE (Image Naturelle Numérique) est une technologie d'amélioration de la qualité de l'image numérique développée par Samsung et permet la reproduction d'images des plus réalistes.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "DNiE", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



◀ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC.

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "DNiE On", "DNiE Off", "DNiE Démo", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



- DNiE On : l'image améliorée proposée en mode Démo DNiE est affichée.
- DNiE Off : le mode DNiE est désactivé et l'écran revient à son affichage d'origine.
- DNiE Démo : l'écran affiche l'image améliorée sur la gauche et l'image originale sur la droite.

FONCTIONS SPÉCIALES

Commande couleur

Commande couleur permet aux utilisateurs de régler les couleurs selon leurs préférences en réglant les tons de bleu, de vert et de rose aux paramètres prédéfinis (Bleu, Vert, Rose, Standard, et Personn.) sans que cela affecte pour autant les autres couleurs de l'écran.

Commande simple

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Commande couleur", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Commande simple", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



Image Loading...

◀ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC, lorsque le DNIe est désactivé ou encore lorsque le mode ISI est activé.

3

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**   pour sélectionner le Commande couleur voulu puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

L'image d'origine (avant réglage) est affichée à gauche de l'écran alors que l'image pour laquelle le mode sélectionné est appliqué est affichée à droite.



* Les sources s'affichent dans l'ordre suivant : Bleu-Vert-Rose-Standard-Personn.

FONCTIONS SPÉCIALES

Commande détail

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Commande couleur" puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



◀ Vous pouvez régler les tons de peau, de ciel et d'herbe sans utiliser les paramètres prédéfinis en utilisant le mode Custom (Personnalisé).

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Commande détail", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



Image Loading...



◀ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC, lorsque le DNIe est désactivé ou encore lorsque le mode ISI est activé.

3

Sélectionnez une source d'image secondaire en appuyant sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

(Pour réinitialiser le "Commande détail", sélectionnez "Rétablir" en appuyant sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

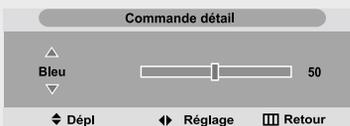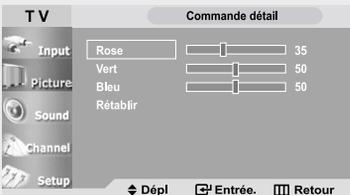

* Les sources s'affichent dans l'ordre suivant :
Rose-Vert-Bleu-Rétablir

FONCTIONS SPÉCIALES

Contraste dynam

Contraste dynam est utilisé pour détecter automatiquement la distribution du signal visuel entrant ainsi que pour l'ajuster et créer ainsi un contraste optimum.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Contraste dynam", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



◀ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC, lorsque le DNIe est désactivé ou encore lorsque le mode ISI est activé.

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "On".

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



FONCTIONS SPÉCIALES

Capteur luminance

Capteur Luminance est utilisé pour régler, soit automatiquement soit manuellement, la luminosité de l'écran en détectant le niveau de luminosité ambiante grâce à un capteur optique.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Capteur luminance", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




◀ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC.

3

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour sélectionner "On".


Appuyez sur le bouton **EXIT**  pour quitter.



◀ La luminosité de l'écran est réglée automatiquement suivant le niveau de luminosité ambiante.


FONCTIONS SPÉCIALES

Changement de la taille de l'écran



1

Appuyez sur le bouton **P.SIZE** pour changer la taille de l'écran.

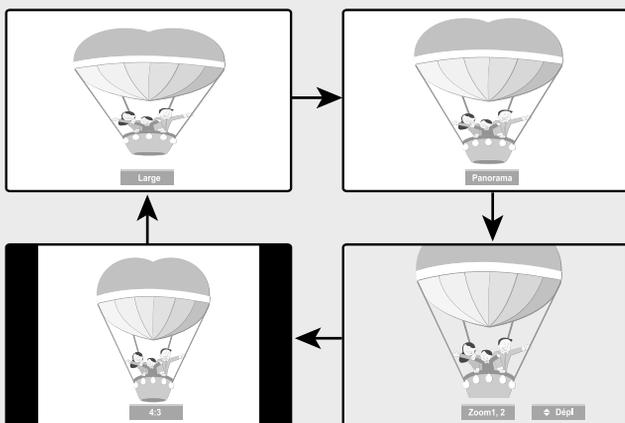

◀ Lorsque la source est le PC, vous ne pouvez sélectionner que les affichages Large et 4:3.

- Large : Pour régler l'image en mode 16:9.
- Panorama : Utilisez ce mode afficher une image panoramique au format large.
- Zoom 1, 2 : Pour agrandir la taille de l'image sur l'écran.
- 4:3 : Pour régler l'image en mode normal, c.-à-d. 4:3.
Cela correspond à la taille d'écran standard.

Gel de l'image



1

Appuyer le bouton Calme pour geler une image en mouvement de "STILL".

- Le son normal sera toujours est entendu.
Appuyez une nouvelle fois pour annuler.

FONCTIONS SPÉCIALES

Réglage des tons des couleurs

Vous pouvez modifier la couleur de la totalité de votre écran suivant votre préférence.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Nuance coul.", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Froide2", "Froide1", "Normale", "Chaude1", et "Chaude2".

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



◀ Si vous habitez dans une zone où la réception est mauvaise, vous pouvez choisir parmi les tons de couleurs suivants : "Froide2", "Froide1", "Normale", "Chaude1", et "Chaude2" celui que vous préférez.

FONCTIONS SPÉCIALES

Pour un contrôle automatique du volume

Réduit les différences de volume entre les différents programmes.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Volume auto", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "On".

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



FONCTIONS SPÉCIALES

Pour sélectionner l'option WOW

Accentuez les basses et les médiums pour vous procurer une sensation similaire à un son surround.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "WOW", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "On", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



AVERTISSEMENT CONCERNANT LES MARQUES ET LOGOS



est une marque déposée de SRS Labs, Inc.
La technologie **WOW** est sous licence SRS Labs, Inc.

FONCTIONS SPÉCIALES

Options de son spéciales

Choix d'une bande son à canaux multiples (MTS)

En fonction du programme émis, vous pouvez écouter en Programme audio séparé (SAP, c.-à-d. Separate Audio Program), Stéréo ou Mono. (le mode audio SAP est généralement utilisé pour une traduction en langue étrangère. Le mode SAP transmet parfois des informations sans aucun lien comme les actualités ou la météo).

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "MTS", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Mono", "Stéréo" ou "SAP", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



- Choisissez *Stéréo* pour les canal qui émettent en stéréo.
- Choisissez *Mono* pour les canal qui émettent en mono, ou si vous avez des difficultés à recevoir un signal stéréo.
- Choisissez *SAP* pour écouter le programme audio séparé qui est généralement une traduction en langue étrangère.

Vous pouvez aussi changer le réglage MTS en appuyant sur le bouton "MTS" de la télécommande. (lorsque vous changez de chaîne, la MTS passe automatiquement en "Stéréo". Pour écouter en "SAP" ou en "Mono", changez le réglage MTS).

FONCTIONS SPÉCIALES

Réglage du son du Écouteurs

L'option casque est particulièrement utile pour regarder simultanément l'écran principal et la fenêtre ISI.

◀ Remarque : Le casque doit être acheté séparément.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Écouteurs" puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner un élément spécifique à changer.



4

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



FONCTIONS SPÉCIALES

Sélectionner le son principal ou secondaire

Lorsque le mode ISI est activé, vous pouvez sélectionner soit Principal soit Secondaire.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Sélect.son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Principale" ou "Secondaire".

Sélectionnez "Principale" pour écouter le son de la télévision et "Secondaire" pour écouter le son de la fenêtre ISI.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



FONCTIONS SPÉCIALES

Sub Woofer (Extrêmes-graves)

La télévision possède une sortie pour brancher un caisson de basse actif (alimenté).

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Son", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Extrêmes-graves", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3



Appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "On", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner un élément spécifique à changer.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour augmenter ou diminuer la valeur d'un élément spécifique.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

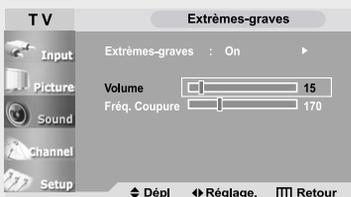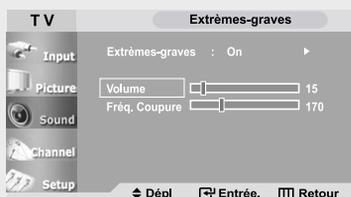

◀ Remarque : Un caisson de basse supplémentaire est nécessaire pour améliorer les basses.
Réglez la fréquence de coupure pour améliorer les basses.

FONCTIONS SPÉCIALES

Régler l'horloge

Régler l'horloge est nécessaire pour pouvoir utiliser les diverses fonctions relatives à l'heure de la télévision. Vous pouvez également contrôler l'heure pendant que vous regardez la télévision (appuyez juste sur le bouton INFO).

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **ENTER**  pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Horloge".



3

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  jusqu'à ce que la bonne heure s'affiche.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour sélectionner "Minute".

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  jusqu'à ce que la valeur correcte des minutes apparaisse.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour sélectionner "am/pm" puis faites votre réglage avec les boutons **MONTER/DESCENDRE** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



◀ Remarque : Vous pouvez également régler l'horloge en utilisant les boutons numériques de la télécommande.

FONCTIONS SPÉCIALES

Réglage de la minuterie de mise en marche/arrêt

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu à l'écran.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Heure".



- ◀ Avant d'utiliser la minuterie, vous devez régler l'horloge de la télévision. (Voir "Réglage de l'horloge" page 49)

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Min. ON", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner les "Heure" appropriée.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour sélectionner "Minute"

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner les "Minute" appropriée.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour sélectionner "am/pm"


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "am" ou "pm".

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour sélectionner "Canal"

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner les "Canal" appropriée.

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour sélectionner "volume"

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner les "volume" appropriée.

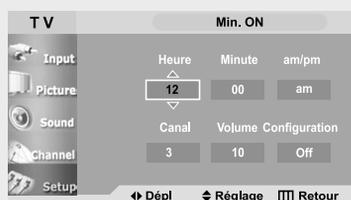

- ◀ Lorsque vous réglez l'heure, assurez-vous que l'option am ou pm à droite de l'heure soit correcte.

FONCTIONS SPÉCIALES

3


Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE** ◀▶ pour sélectionner "Configuration".

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour activer (On) les sous-titres puis appuyez sur le bouton **ENTER** [ENTRÉE].

(appuyez de façon répétée sur les boutons

MONTER/DESCENDRE ▲▼ pour faire alterner "On" et "Off").

Une fois le réglage terminé, appuyez sur le bouton **ENTER** [ENTRÉE].

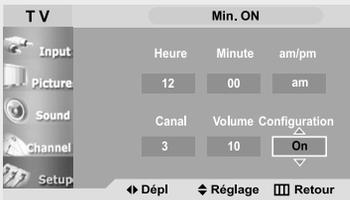

◀ Pour désactiver "Minuterie act.", sélectionnez "Off" à cette étape.

4

Pour régler l'heure d'arrêt, appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE** ▲▼ pour sélectionner "Min. OFF".

Appuyez sur le bouton **ENTER** [ENTRÉE] et réglez l'heure et les minutes. (suivez la même procédure qu'aux étapes 2 et 3 ci-dessus).



◀ Remarque : Vous pouvez également régler l'horloge en utilisant les boutons numériques de la télécommande.

5

Une fois le réglage de la minuterie terminé, appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

• Coupure en cas d'absence

Si la télévision a été allumée par la fonction Minuteur et qu'elle reste plus de trois heures sans aucun changement (changement de canal, réglage du volume, etc...), elle s'éteindra automatiquement.

La fonction 'Extinction automatique' ne fonctionne que si la télévision a été allumée par la fonction Minuteur.

FONCTIONS SPÉCIALES

Paramétrer le minuteur

Règle le minuteur pour éteindre automatiquement la télévision à un moment prédéfini.

Mise en veille

1


Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **ENTER**  pour sélectionner "Heure".




2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Mise en veille", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez plusieurs fois sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  jusqu'à ce que l'heure correcte soit affichée.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



- **Une méthode simple pour paramétrer le minuteur**

Appuyez sur le bouton  de la télécommande.

Le nombre à l'écran change :

Off • 30 • 60 • 90 • 120 • 150 • 180

FONCTIONS SPÉCIALES

Visualisation des sous-titres codés

Votre télévision décode et affiche les sous-titres codés émis par certaines canal télévisées. Ces sous-titres sont généralement destinés aux malentendants ou contiennent des traductions en langue étrangère. Tous les magnétoscopes enregistrent les signaux de sous-titres codés émis par les programmes télévisés, ainsi, les cassettes vidéo que vous enregistrez proposent, elles aussi, des sous-titres codés. La plupart des cassettes vidéo pré-enregistrées vendues dans le commerce comprennent également des sous-titres. Contrôlez si votre programme de télévision ou l'emballage de la cassette affichent le symbole des sous-titres codés : .

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Sous-titres", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur le bouton **ENTER** .



4

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "On" puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



5

En fonction de l'émission, il peut être nécessaire d'effectuer des changements dans "Canal" et dans "Champ" :


◀ Les différentes canal ou champs affichent des informations différentes : Le Champ 2 contient des informations supplémentaires qui complètent les informations du Champ 1. (Par exemple, la Canal 1 peut avoir des sous-titres en anglais, tandis que la Canal 2 a des sous-titres en espagnol).

FONCTIONS SPÉCIALES

6

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “Mode”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “Sous-titres/Texte”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

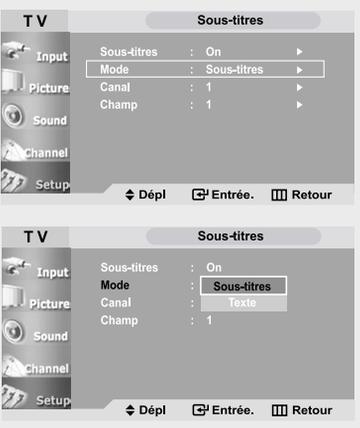

7

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “Canal”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “1” ou “2”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

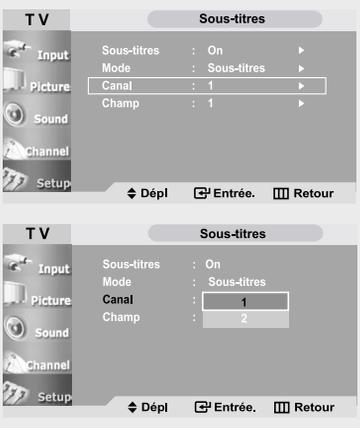


8

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “Champ”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner “1” ou “2”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

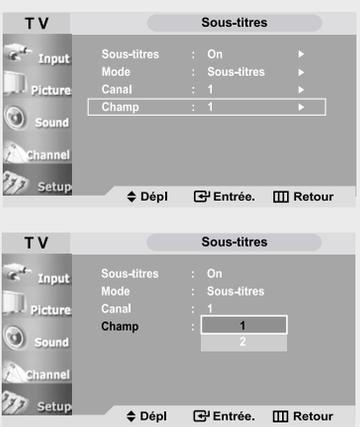

FONCTIONS SPÉCIALES

Utilisation de la fonction puce V

La fonction puce V exclut automatiquement les programmes qui sont considérés comme inappropriés pour les enfants. L'utilisateur doit d'abord entrer un code NIP (numéro d'identification personnel) avant de pouvoir spécifier ou modifier les restrictions de la fonction puce V.

Réglage de votre numéro d'identification personnel (NIP)

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres. Remarque : Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0."



4

Une fois que vous avez entré un code NIP valide, l'écran "puce V" apparaît.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Modifier NIP".



5


Appuyez sur le bouton **ENTER** .

L'écran de changement de code NIP apparaît. Choisissez un code NIP à quatre chiffres et entrez-le.

Dès que vous avez saisi les quatre chiffres, l'écran "Confirmer NIP" apparaît.

Entrez de nouveau ces 4 chiffres. Lorsque l'écran de confirmation disparaît c'est que, cela signifie que votre code NIP a été mémorisé.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



◀ Remarque : Si vous avez oublié le code NIP, appuyez sur les boutons de la télécommande dans l'ordre suivant, ce qui remet le code NIP à 0-0-0-0 :
POWER OFF → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER ON.

FONCTIONS SPÉCIALES

Comment activer/désactiver la fonction puce V

Remarque : Le puce V ne peut pas être utilisé pendant l'opération de ISI.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.

Remarque : Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0."



4

L'écran "puce V" apparaît et "Blocage puce V" est sélectionné.

Pour activer la fonction puce V, appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour régler le "Blocage puce V" sur "On".

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



FONCTIONS SPÉCIALES

Comment configurer les restrictions à l'aide des “ Contrôle parental TV ”

Réglez d'abord le numéro d'identification personnel (NIP) et activez la fonction puce V. (Voir section précédente). Les restrictions parentales peuvent être réglées à l'aide de l'une de ces deux méthodes : Les guides TV ou la Classification MPA.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner “Configuration”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner “puce V”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

L'écran “Entrez NIP” apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.

Remarque : Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est “0-0-0-0.”



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner “Contrôle parental TV”, puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




4

L'écran “Contrôle parental TV” apparaît.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner l'une des six catégories d'âge :

TV-Y Jeunes enfants
TV-Y7 Enfants de 7 ans et plus

TV-G Tout public
TV-PG Accord parental
TV-14 Téléspectateurs de 14 ans et plus
TV-MA Public averti.



◀ Remarque : Ces catégories forment deux groupes séparés : TV-Y et TV-Y7 (jeunes enfants et enfants de 7 ans et plus) et de TV-G à TV-MA (tous les autres). Les restrictions pour ces deux groupes fonctionnent indépendamment : Si un foyer comporte de très jeunes enfants ainsi que des jeunes adultes, les guides TV doivent être réglées séparément pour chaque groupe d'âge. (voir étape suivante).

FONCTIONS SPÉCIALES

5

A ce stade, une des évaluations TV est choisie.

Suivant votre paramétrage actuel, l'un des lettres "D" ou "B" sera mise en surbrillance (en jaune). (B : Bloqué, D : Débloqué)

Lorsque l'une des lettres "D" ou "B" est mise en surbrillance, appuyez sur le bouton **ENTER**  pour verrouiller ou déverrouiller la catégorie

Pour sélectionner une autre évaluation TV, appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  puis répétez la procédure.

Pour sortir de cet écran, appuyez une nouvelle fois sur **MENU** .

Remarque 1 : TV-Y7, TV-PG, TV-14 et TV-MA disposent d'options supplémentaires.

Voir l'étape suivante pour changer une des évaluations secondaires suivantes :

- FV : Fantastique **V**iolence
- D : Sexual suggestive **D**ialog
- L : Langage adulte
- S : Scènes de sexe
- V : Violence

Remarque 2 : La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous bloquez la catégorie "TV-Y", la catégorie "TV-Y7" sera alors bloquée automatiquement. De la même façon, si vous bloquez la catégorie TV-G, toutes les catégories dans le groupe "jeunes adultes" seront alors bloquées (TV-G, TV-PG, TV-14 et TV-MA).

Les évaluations secondaires (D, L, S, V) fonctionnent de la même façon. (voir section suivante).

6

Comment régler les évaluations secondaires FV, D, L, S et V.

Tout d'abord, mettez l'une de ces évaluations TV en surbrillance : TV-Y7, TV-PG, TV-14 ou TV-MA (Voir étape 4, à la page précédente).

Puis, une fois que l'évaluation TV est sélectionnée, appuyez de façon répétée sur le bouton **GAUCHE/DROITE** .

Cette action fait défiler les évaluations secondaires disponibles (FV, L, S, D ou V).

Une lettre ("D" ou "B") sera affichée pour chacune des sous-qualifications. Lorsque "D" ou "B" est souligné, appuyez sur le bouton **ENTER**  pour changer de sous-qualification.

Appuyez encore une fois sur **MENU**  pour enregistrer les Guides TV.

Pour sélectionner une autre évaluation TV, appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  puis répétez la procédure.

Pour sortir de cet écran, appuyez une nouvelle fois sur le bouton **MENU** .

Remarque : La fonction V-Chip bloque automatiquement certaines catégories qui sont "plus restrictives". Par exemple, si vous bloquez l'évaluation secondaire "L" dans TV-PG, les évaluations secondaires "L" dans TV-14 et TV-MA sont bloquées automatiquement.

7

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour effacer tous les écrans.

(ou passez à la section suivante et définissez des restrictions complémentaires basés sur les codes MPAA).

FONCTIONS SPÉCIALES

Comment configurer les restrictions à l'aide des évaluations MPAA : G, PG, PG-13, R, NC-17, X, NR

Le système d'évaluation MPAA utilise le système de la Motion Picture Association of America (Association cinématographique américaine) (MPAA) dont la principale application concerne les films. (il arrive également que des vidéocassettes de films soient cryptées à l'aide des évaluations MPAA). Quand le verrouillage V-Chip est activé, la télévision bloque automatiquement tout programme codé avec des évaluations restrictives (évaluations MPAA ou TV).

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "puce V", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2


L'écran "Entrez NIP" apparaît. Entrez votre code NIP à quatre chiffres.

Remarque : Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est "0-0-0-0."

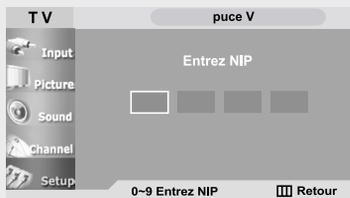

3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Classif. MPAA", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

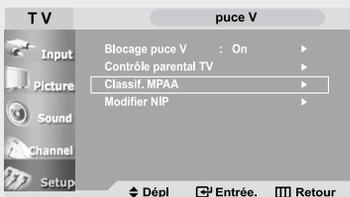

FONCTIONS SPÉCIALES

4

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE ▲▼** pour sélectionner une catégorie MPAA spécifique. (quand une catégorie est sélectionnée, sa couleur devient bleue).



G	General audience (no restrictions).
PG	Parental guidance suggested.
PG-13	PG-13 (Parents strongly cautioned).
R	R (Restricted. Children under 17 should be accompanied by an adult).
NC-17	No children under age 17.
X	X (Adults only).
NR	Not rated.

Appuyez sur le bouton **ENTER** [Entrée] pour sélectionner "D" ou "B".

Appuyez trois fois sur **MENU** [Menu] pour enregistrer les réglages et pour effacer tous les écrans.

Remarque : La fonction V-Chip bloque automatiquement toutes catégories qui sont "plus restrictives".

Par exemple, si vous bloquez "PG-13", alors "R", "NC-17" et "X" sont également bloqués automatiquement.

Comment réinitialiser la télévision après le blocage d'un canal par la fonction puce V ("Sortie d'urgence").

Si la télévision est réglée sur un canal à restriction, la fonction V-Chip la bloque. L'affichage disparaît et fait place au message suivant : "Excessive rating" ("Valeur excessive").

Pour reprendre une visualisation normale, sélectionnez un autre canal à l'aide des boutons numériques. Dans certaines conditions (en fonction de l'évaluation des émissions TV locales), la fonction V-Chip peut verrouiller l'ensemble des canaux. Dans ce cas, utilisez le bouton **MENU** [Menu] pour une "sortie d'urgence" :

Sélectionnez la Puce V-Chip dans le Menu. Entrez votre code NIP puis appuyez sur **ENTER** [Entrée] pour désactiver temporairement le verrouillage par la fonction V-Chip.

FONCTIONS SPÉCIALES

Colour Weakness (Manque de couleurs)

Colour Weakness (Manque de couleurs) est une fonction permettant aux personnes voyant faiblement les couleurs de profiter pleinement des couleurs des images. Cette fonction offre neuf niveaux de réglage des couleurs pour le rouge, le vert et le bleu.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu à l'écran.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Faibl. Couleurs", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **ENTER**  puis appuyez sur le bouton **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "On". Appuyez sur les boutons **ENTER** .



◀ Cette fonction n'est pas disponible lorsque la source est en mode PC ou lorsque le DNIe est désactivé.

4

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Rouge", "Vert", "Bleu".

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour augmenter ou réduire la valeur d'un élément spécifique.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



FONCTIONS SPÉCIALES

Sélection de Melody (Mélodie)

Vous pouvez entendre des mélodies lorsque la télévision est allumée ou éteinte.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu à l'écran.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Mélodie", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "On".

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.



Chapitre 5

AFFICHAGE PC

Using Your TV as a Computer (PC) Display

Configuration de votre logiciel PC (basée sur Windows XP)


Les paramètres d'affichage Windows pour un ordinateur type sont indiqués ci-dessous. Cependant, les écrans réels de votre PC auront probablement un aspect différent, en fonction de votre propre version de Windows et de votre carte vidéo. Même si vos écrans réels apparaissent différents, les informations de base s'appliquent dans la plupart des cas. (si tel n'est pas le cas, contactez le fabricant de votre ordinateur ou votre revendeur Samsung).



- 1 Cliquez sur “**Panneau de configuration (Control Panel)**” dans le menu Démarrer de Windows.



- 2 Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur “**Apparence et Thèmes (Appearance and Themes)**” et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.



- 3 Lorsque vous êtes sur l'écran du panneau de configuration, cliquez sur “**Affichage (Display)**” et une boîte de dialogue Propriétés de l'affichage apparaît.



- 4 Allez sur l'onglet “**Paramètres (Settings)**” dans la boîte de dialogue Propriétés de l'Affichage.

Réglage correct de la taille (résolution)

LN-P267W : 1280 x 768 pixels

LN-P327W : 1360 x 768 pixels

Si votre boîte de dialogue des paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est “60” ou “60Hz”.

Sinon cliquez sur “OK” et quittez la boîte de dialogue.

* Voir “Modes d'affichage”, page 73

AFFICHAGE PC

Comment utiliser le réglage automatique

Utilisez la fonction de réglage automatique pour que la télévision ajuste automatiquement les signaux vidéo que le moniteur reçoit. Cette fonction ajuste également automatiquement les paramètres, les fréquences et les positions.

Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.

Remarque : Cette fonction ne peut pas être utilisée en mode DVI-Digital.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Réglage Auto", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



AFFICHAGE PC

Réglage de la qualité de l'écran

Le but du réglage de la qualité de l'image est d'éliminer ou de réduire le bruit de l'image (défauts). Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement une syntonisation fine, réglez à nouveau la fréquence pour une syntonisation plus fine.

Une fois le bruit réduit, réajustez l'image pour la centrer sur l'écran.


Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

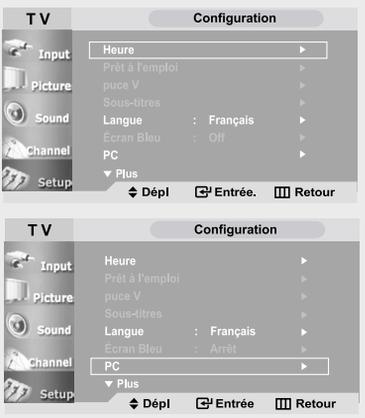

2

Appuyez sur les boutons **ENTER**  pour sélectionner "Verr. image".

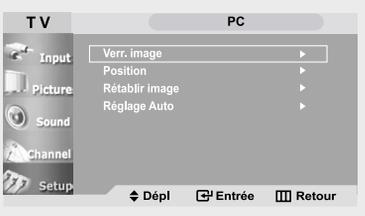


3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Grossier" ou "Fin", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour régler la qualité de l'écran. Des bandes verticales peuvent apparaître ou l'image peut devenir floue.

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

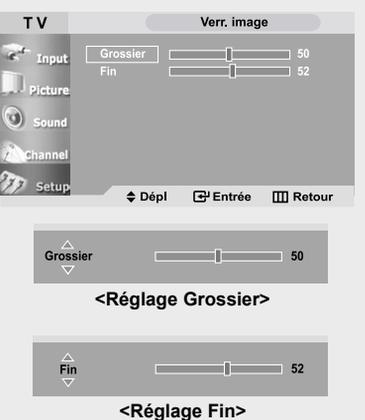

AFFICHAGE PC

Changement de la position de l'écran

Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .



2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour sélectionner "Position", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .




3

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**  pour régler "Position vert."

Appuyez sur les boutons **GAUCHE/DROITE**  pour régler "Position hor."

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

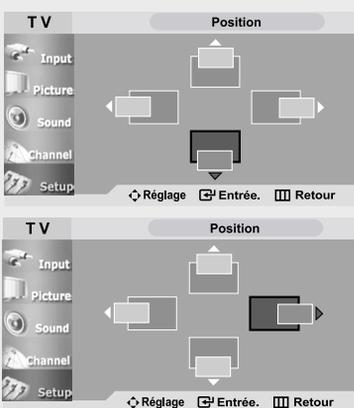

AFFICHAGE PC

Initialiser la position de l'écran et les paramètres des couleurs


Appuyez sur le bouton PC de la télécommande pour sélectionner le mode PC.

1

Appuyez sur le bouton **MENU**  pour afficher le menu.

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .


Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "PC", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

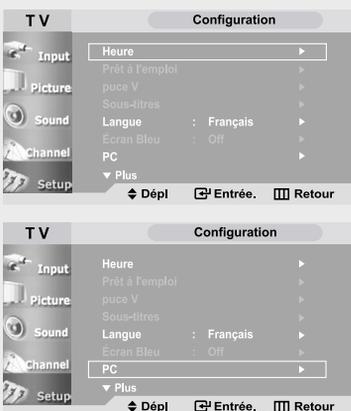

2

Appuyez sur les boutons **MONTER/DESCENDRE**   pour sélectionner "Rétablir image", puis appuyez sur le bouton **ENTER** .

Appuyez sur le bouton **EXIT** pour quitter.

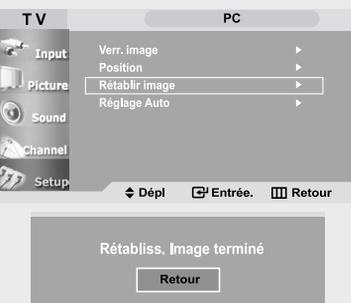

Chapitre 6

DEPANNAGE

En cas de problème, consultez d'abord la liste des problèmes potentiels et leurs solutions. Si aucune des astuces de dépannage ne s'applique, appelez le centre de service le plus proche de chez vous.

Identification des problèmes

Problème	Solution possible
Image de qualité médiocre.	Essayez une autre canal. Réglez l'antenne. Vérifiez tous les branchements.
Son de qualité médiocre.	Essayez une autre canal. Réglez l'antenne.
Aucune image ou aucun son.	Essayez une autre canal. Appuyez sur le bouton SOURCE. Vérifiez que la télévision est branchée. Vérifiez les branchements de l'antenne.
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Dans un premier temps, vérifiez le volume pour les éléments branchés sur votre téléviseur (récepteur de diffusion numérique, DTV, DVD, récepteur de diffusion par câble, magnétoscope, etc.). Puis, réglez le volume du téléviseur en conséquence.
L'image roule verticalement.	Vérifiez tous les branchements des câbles.
La télévision fonctionne irrégulièrement.	Unplug the TV for 30 seconds, then try operating it again.
La télévision ne s'allume pas.	Assurez-vous que la prise murale fonctionne.
Dysfonctionnement de la télécommande.	Remplacez les piles de la télécommande. Nettoyez la partie supérieure de la télécommande (fenêtre de transmission). Vérifiez les bornes de la batterie.
Message "Vérif.signal câble".	Assurez-vous que le câble d'interface est solidement branché aux sources PC.
Message "Mode non disponible".	Vérifiez la résolution maximale et la fréquence de l'adaptateur vidéo. Comparez ces valeurs aux données des modes

DEPANNAGE

Problème	Solution possible												
L'image est trop claire ou trop sombre.	Réglez la luminosité et le contraste. Utilisez la fonction de réglage fin.												
Des barres horizontales et clignotent, scintillent ou tremblent sur l'image.	Ajustez la fonction de réglage de base, puis réglez la fonction de réglage fin.												
Des barres verticales et clignotent, scintillent ou tremblent sur l'image.	Ajustez la fonction de réglage de base, puis réglez la fonction de réglage fin.												
L'écran est noir et l'Indicateur d'alimentation clignote.	A partir de votre ordinateur, vérifiez : l'alimentation, le câble signal. La télévision est en mode gestion d'énergie. Déplacez la souris de l'ordinateur ou appuyez sur n'importe quelle touche du clavier.												
L'image n'est pas stable et peut sembler vibrer.	Si le réglage est incorrect, utilisez le programme utilitaire de votre ordinateur pour modifier les paramètres d'affichage. REMARQUE : Votre télévision prend en charge les fonctions d'affichage multiscan dans le domaine de fréquence suivant :												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>26" (LN-P267W)</th> <th>32" (LN-P327W)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fréquence horizontale (kHz)</td> <td>30~68</td> <td>30~61</td> </tr> <tr> <td>Fréquence verticale (Hz)</td> <td>56~85</td> <td>56~75</td> </tr> <tr> <td>Taux de rafraîchissement maxi (at 60Hz)</td> <td>1280x768</td> <td>1360x768</td> </tr> </tbody> </table>		26" (LN-P267W)	32" (LN-P327W)	Fréquence horizontale (kHz)	30~68	30~61	Fréquence verticale (Hz)	56~85	56~75	Taux de rafraîchissement maxi (at 60Hz)	1280x768	1360x768
	26" (LN-P267W)	32" (LN-P327W)											
Fréquence horizontale (kHz)	30~68	30~61											
Fréquence verticale (Hz)	56~85	56~75											
Taux de rafraîchissement maxi (at 60Hz)	1280x768	1360x768											
L'image n'est pas centrée sur l'écran.	Réglez la position horizontale et verticale. Ne réglez pas la position de l'écran en Signal Numérique.												
Si une image fixe est affichée pendant une longue période, des images résiduelles ou un flou peuvent apparaître.	Lorsque vous avez besoin de laisser votre moniteur inutilisé pendant une période assez longue, ajustez vos paramètres pour qu'il passe automatiquement en mode économie d'énergie ou qu'il active un écran de veille pour afficher une image qui bouge.												

Pour ce produit, on a utilisé un affichage TFT LCD fabriqué au moyen d'une technologie avancée de semi-conducteurs assurant une précision de 1ppm (un millionième). Cependant les pixels des couleurs ROUGE, VERTE, BLEUE et BLANCHE pourraient apparaître brillants ou encore noirs. Cela n'est pas dû à une mauvaise qualité et vous pouvez utiliser l'appareil sans inquiétude.

Par exemple, le nombre de sous pixels pour les écrans suivants est de :



Écran 26 pouces : 2.949.120, Écran 32 pouces : 3.133.440

Annexe

Installer un kit de fixation mural


Remarque : Cette installation peut être utilisée lorsque le kit de fixation va être installé sur un mur en béton. Si vous devez le fixer sur un autre support, contactez votre revendeur le plus proche.

Éléments (Vendu séparément)

					
a Support mural	b Support de la télévision	c Vis: 8EA	d Vis à bois: 4EA	e Cheville: 4EA	f Guide d'installation


Comment assembler le kit de fixation mural

- ① Marquer l'emplacement du trou sur le mur.
- ② A l'aide d'une mèche, faites un trou de 35mm de profondeur à l'endroit marqué.
- ③ Placez les chevilles **e** dans chacun des trous faits dans le mur.
- ④ Fixez le support mural **a** au mur en utilisant les vis à bois **d** après avoir fixé les chevilles **e** dans le support mural **a**.




Remarque : Si le support n'est pas fermement fixé au mur, la télévision LCD risque de tomber.

- ① Coupez le courant puis débranchez le cordon de la prise.
- ② Placez la télévision face posée sur un chiffon doux ou un coussin sur une table.
- ③ Retirez les 4 vis à l'arrière de la télévision.
- ④ Vous pouvez ensuite séparer la base du télévision.
- ⑤ Fermez l'ouverture en utilisant un cache.
- ⑥ Fixez le support de la télévision **b** à l'arrière de la télévision puis vissez les vis **c**.

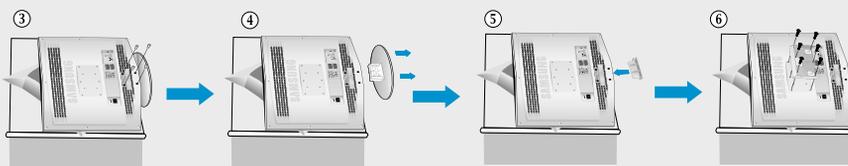


- ① Placez les 3 crochets du support **b** dans les ouvertures du support mural **a**.
- ② Assemblez le support de la télévision **b** avec le support mural **a** avec les vis **c**.

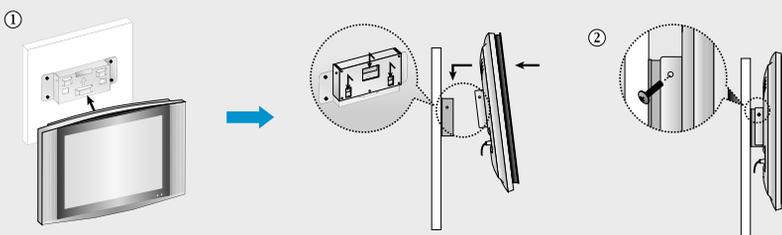

ANNEXE

Utilisation du verrouillage Kensington antivol

Le verrouillage Kensington est un dispositif utilisé pour fixer physiquement le système dans le cas d'une utilisation dans un endroit public. Le dispositif de verrouillage doit être acheté séparément. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le verrouillage Kensington pour une utilisation correcte.

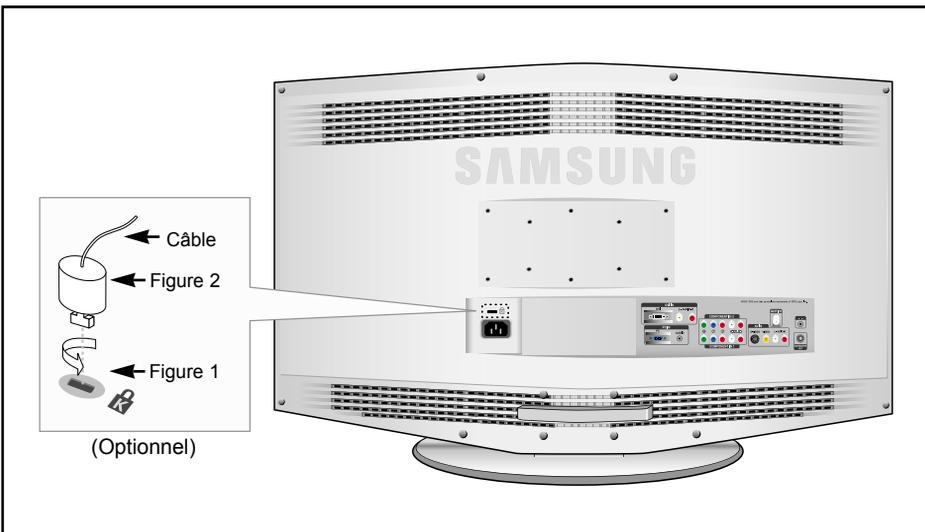

1. Insérez le dispositif de verrouillage dans la fente Kensington de la télévision LCD (Figure 1) et tournez-le dans le sens de verrouillage (Figure 2)
2. Branchez le câble du verrouillage Kensington.
3. Fixez le verrouillage Kensington sur un bureau ou tout autre objet lourd inamovible.

Utilisation de votre télévision à l'étranger

Si vous prévoyez d'emporter votre télévision avec vous à l'étranger, informez-vous des différents systèmes de télévision utilisés dans le monde.

Une télévision prévue pour un système peut ne pas fonctionner correctement avec un autre système en raison des différences de fréquences des canal de télévision.

ANNEXE

Spécifications

Model	LN-P267W	LN-P327W
Ecran		
Taille	26" Diagonal(e)	32" Diagonal(e)
Taille de l'affichage	556,4 (H) X 339,84 (V) mm (21,91 (H) X 13,38 (V) inch)	687,3 (H) X 412,42 (V) mm (27,06 (H) X 16,24 (V) inch)
Type	matrice active a-si TFT	matrice active a-si TFT
Pas des pixels	0,4425 (H) X 0,4425 (V) mm (0,0174 (H) X 0,0174 (V) inch)	0,537 (H) X 0,537 (V) mm (0,021 (H) X 0,021 (V) inch)
Angle de visualisation	170/170 (H/V)	170/170 (H/V)
*Fréquence		
Horizontale	30 ~ 68 kHz	30 ~ 61 kHz
Verticale	56 ~ 85 Hz	56 ~ 75 Hz
Couleur de l'affichage	16.194.277 couleurs	16.777.216 couleurs
Résolution d'affichage		
Mode maximal	1280 x 768 @ 60 Hz	1366 x 768 @ 60 Hz
Signal d'entrée	H/V Separate, TTL, P. or N. 0,7 Vp-p @ 75 ohm	
Signa Sync		
Signa vidéo		
Composant	NTSC CVBS, S-VHS	
Système de couleurs		
Système vidéo		
Composant	1,0 Vp-p @ 75 ohm 500mVrms	
Entrée vidéo		
Entrée audio		
Alimentation	AC 120V~ 60 Hz	
Entrée		
Consommation Maximum		
Normal	130 W	160 W
maximale	< 5.0 W	< 5.0 W
Dimension (WxDxH)		
Téléviseur (corps)	827 X 112,5 X 504,5 mm (32,56 X 4,43 X 19,86 inch)	972 X 116 X 565 mm (38,27 X 4,57 X 22,24 inch)
Avec support	827 X 278 X 520 mm (32,56 X 10,94 X 20,47 inch)	972 X 317 X 577,5 mm (38,27 X 12,48 X 22,74 inch)
Poids		
Avec support	18,0 kg (39,68 lbs)	21,5 kg (47,40 lbs)
Considérations environnementales		
Température de fonctionnement	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)	10 °C à 40 °C (50 °F à 104 °F)
Humidité au cours du fonctionnement	10% à 80%, sans condensation	10% to 80%, sans condensation
Température de stockage	-25 °C à 45 °C (-13 °F à 113 °F)	-20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)
Humidité du stockage	5% à 95%, sans condensation	5% to 95%, sans condensation
Caractéristiques audio	Prise RCA (L, R), 0,5Vrms (-9dB) Prise stéréo 3,5ø, 0,5Vrms (-9dB) Max.10mW Output (3,5ø Prise stéréo 32) RF : 80Hz ~15kHz at -3dB A/V : 80Hz ~20kHz at -3dB	
Entrée audio 1		
Entrée audio 2		
Sortie casque		
Fréquence		
Réponse		

* Référence aux modes de minuterie pré-réglés, page 73.

ANNEXE

Modes d'affichage

Si le signal du système équivaut au mode de signal standard, l'écran se règle automatiquement. Si le signal du système ne correspond pas au mode de signal standard, réglez le mode en vous reportant le cas échéant au manuel d'utilisation de la carte vidéo. Pour les modes d'affichage figurant ci-dessous, l'image de l'écran a été optimisée lors de la fabrication.

Mode	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge pixels (MHz)	Polarité synchronisée (H/V)
Macintosh	640 X 480	35,000	66,667	30,240	- / -
	832 X 624	49,726	74,551	49,500	+ / +
IBM	640 X 480	31,496	59,940	25,175	- / -
	720 X 400	31,469	70,087	28,322	- / -
VESA	640 X 480	37,861	72,809	31,500	- / -
	640 X 480	37,500	75,000	31,500	- / -
	800 X 600	37,879	60,317	40,000	+ / +
	800 X 600	48,077	72,188	50,000	+ / +
	800 X 600	46,875	75,000	49,500	+ / +
	1024 X 768	48,363	60,004	65,000	- / -
	1024 X 768	56,476	70,069	75,000	- / -
1360 X 768	47,712	60,015	85,800	+ / +	
GTF	1280 X 768	47,700	60,000	80,136	- / +

* seul le LN-P327W supporte le mode 1360 X 768.

seul le LN-P267W supporte le mode 1280 X 768.