

12 Multi-splits



**vos +
sérénité**

Nos services en +
qui vous font gagner
du temps

- Services associés
(garantie express, accompagnement terrain,
formations pratiques, services en ligne, ...) P. 26

GUIDE DE CHOIX

Multi-splits

P. 572

Multi-splits Atlantic/Fujitsu

DC Inverter – R410A

FUJITSU
Partenaire exclusif



*Sauf modèle AOYG 14 LAC2.UE.



(1) Selon modèle. (2) De série ou en option, selon modèle.

(3) Sous réserve d'un contrat d'entretien annuel souscrit dès la 1^{re} année, auprès de l'installateur, d'une entreprise spécialisée ou d'Atlantic.

+ PRODUITS

- **Économies d'énergie :**
 - classe A+ en chaud⁽¹⁾, classe A++ en froid⁽¹⁾
 - programmation hebdomadaire⁽²⁾
- **Esthétique adaptée à la pièce :**
 - large choix d'unités intérieures avec panachage possible
- **Confort toutes saisons :**
 - large plage de fonctionnement : jusqu'à -15°C ext. en mode chaud et -10°C ext. en mode froid
- **Installation et intégration simplifiées :**
 - grandes longueurs de liaisons frigorifiques (max : 115 m)
 - unité extérieure mono-ventilateur compacte



- **8 unités extérieures**
- **8 types d'unités intérieures : 30 modèles**

MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation Mono 230 V – 50 Hz

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)

LIBELLÉ

RÉFÉRENCE

FAMILLE

PRIX (€ H.T.)

ÉCO-PARTICIPATION (€ H.T.)

4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500	14 000
Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes	6 postes	8 postes
AOYG 14 LAC2.UE	AOYG 18 LAC2.UE	AOYG 18 LAT3.UE	AOYG 24 LAT3.UE	AOYG 30 LAT4.UE	AOYG 36 LBLA5.UE	AOYG 45 LBLA6.UE	AOYG 45 LBT8.UE
866 214	866 218	868 118	868 124	868 130	872 066	872 067	872 020
8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240	8240
1 598	1 976	2 312	2 895	3 913	4 305	5 920	6 625
6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67	6,67

DIMENSIONNEMENT

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

P. frigo. nominale (min. / max.)	W	4 000 (1 400 / 4 400)	5 000 (1 700 / 5 600)	5 400 (1 800 / 6 800)	6 800 (1 800 / 7 800)	8 000 (3 500 / 10 000)	10 000 (3 500 / 12 500)	12 500 (3 500 / 14 000)	14 000 (3 700 / 15 000)
P. calo. nominale (min. / max.)	W	4 400 (1 100 / 5 400)	5 600 (1 800 / 6 100)	6 800 (2 000 / 7 700)	8 000 (2 000 / 8 800)	9 600 (3 700 / 11 300)	12 000 (3 500 / 14 000)	13 500 (3 500 / 16 000)	16 000 (4 100 / 16 700)
P. calo. à -7°C	W	3 640	4 490	5 450	6 080	8 040	11 200	11 800	11 600
P. abs. nominale en froid	W	1 090	1 560	1 350	1 940	2 220	2 440	3 570	5 200
P. abs. nominale en chaud	W	1 030	1 410	1 620	2 000	2 400	2 790	3 370	5 070
Débit d'air max. (u. ext.) GV	m³/h	1 850	2 050	3 050	3 300	3 500	4 200	4 200	4 800

PERFORMANCES

EER / SEER / η _{s,c}		3,67 / 6,70	3,21 / 6,60	4,00 / 6,90	3,51 / 6,40	3,60 / 6,20	4,10 / 7,00	3,50 / 6,71 / 265%	2,69 / 5,83 / 230%
COP / SCOP / η _{s,h}		4,27 / 4,10	3,97 / 4,10	4,20 / 4,30	4,00 / 4,20	4,00 / 4,00	4,30 / 4,40	4,00 / 4,12 / 162%	3,16 / 3,70 / 145%
Pression acoustique (u. ext.)	dB(A)	49	51	47	49	51	53	53	58
Puissance acoustique (u. ext.)	dB(A)	61	63	65	68	68	67	67	72

CLASSIFICATION ErP

Classe énergétique (froid)	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A++	A+
Classe énergétique (chaud)	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A

PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Froid	°C	10 à 46	10 à 46	-10 à 46	-10 à 46	0 à 46	-10 à 46	-10 à 46	-5 à 46
Chaud	°C	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24	-15 à 24

INSTALLATION

DIMENSIONS (HXLXP)

u. ext.	mm	540 x 790 x 290	540 x 790 x 290	700 x 900 x 330	700 x 900 x 330	830 x 900 x 330	998 x 970 x 370	998 x 970 x 370	914 x 970 x 370
---------	----	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

POIDS

u. ext.	kg	37	38	55	55	68	94	94	98
---------	----	----	----	----	----	----	----	----	----

RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Intensité Nom.	A	4,9	6,3	7,1	8,8	10,5	12,3	15,7	22,5
Calibre disjonct.	A	16	20	20	20	20	32	32	32
Câble d'interconnexion u. ext / u. int.		4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²	4G x 1,5 mm²
Câble alimentation		3G x 1,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 2,5 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²	3G x 6 mm²
Unité à alimenter élec.	u.ext.	u.ext.	u.ext.	u.ext.	u.ext.	u.ext.	u.ext.	u.ext.	u.ext. + boîtier

LIAISONS FRIGORIFIQUES

Dia. gaz	pouce	3/8" x 2	3/8" x 2	3/8" x 2 et 1/2"	3/8" x 2 et 1/2"	[3/8" et 1/2"] x 2	3/8" x 3 et 1/2" x 2	3/8" x 4 et 1/2" x 2	5/8"
Dia. liquide	pouce	1/4" x 2	1/4" x 2	1/4" x 3	1/4" x 3	1/4" x 4	1/4" x 5	1/4" x 6	3/8"
Long. standard	m	20	20	30	30	50	50	50	-
Long. max.	m	30	30	50	50	70	80	80	115
Long. min. / max. / u. int.	m	5 / 20	5 / 20	5 / 25	5 / 25	5 ^{III} / 25	5 / 25	5 / 25	5 / 70
Dénivelé max.	m	15	15	15	15	15	15	15	30
Type de réfrigérant (Potentiel de Réchauffement Global)		R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)	R410A (2088)
Charge nominale (long. stand.) / EqCO ₂	g/t	1 250 / 2,610	1 300 / 2,714	2 200 / 4,594	2 200 / 4,594	3 300 / 6,890	4 000 / 8,352	4 000 / 8,352	3 450 / 7,204
Charge add.	g/m	10	20	20	20	25	20	20	Nous consulter

[1] Sauf en configuration bi-splits [cf. dossier technique DT 903131].

Nota : les liaisons frigorifiques à tirer doivent correspondre aux diamètres des unités intérieures (adaptateurs fournis avec les unités extérieures pour les modèles bi, tri, quadri-splits, 5 et 6 postes, et avec les boîtiers de répartition pour le modèle 8 postes).

Télécommande centralisée

(uniquement sur modèles 5, 6 et 8 postes)



Télécommande centralisée

UTY-DMMYM

référence : 809 461

famille : 8510

prix (€ H.T.) : 873

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

Accessoires de réseaux (modèle 8 postes)



Boîtier de répartition 2 voies

UTP-PY02A

référence : 809 252

famille : 8510

prix (€ H.T.) : 1 051

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Boîtier de répartition 3 voies

UTP-PY03A

référence : 809 253

famille : 8510

prix (€ H.T.) : 1 104

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Séparateurs

UTP-SX248A

référence : 809 248

famille : 8510

prix (€ H.T.) : 194

OPTIONS DISPONIBLES



Télécommande filaire à programmation hebdomadaire

UTY-RVNYM

référence : 875 019

prix (€ H.T.) : 285

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Télécommande filaire simplifiée

UTY-RSNYM

référence : 809 459

prix (€ H.T.) : 190

éco-part. (€ H.T.) : 0,12



Kit télécommande[®] infra-rouge

UTY-LRHYM

référence : 809 457

prix (€ H.T.) : 372

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

(1) Kit constitué d'un récepteur infra-rouge avec son câble 5 m et sa télécommande infra-rouge.



Kit air neuf

UTZ-VXAA

référence : 809 372

prix (€ H.T.) : 495



Platine interface pour le raccordement des télécommandes filaires / filaires simplifiées

UTY-TWBXF-2

référence : 875 004

prix (€ H.T.) : 222

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

ou

UTY-XCBXZ2-2

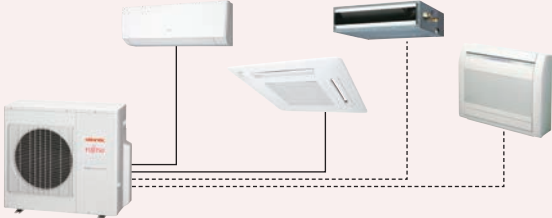
référence : 875 022

éco-part. (€ H.T.) : 0,12

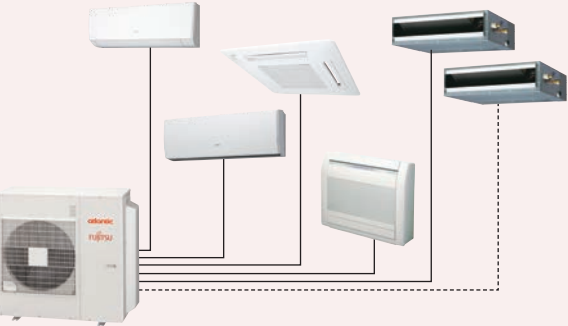
GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS EXTÉRIEURES - R410A

Modèles	14	18		24	30	36	45	45
Puissance frigo nominale (W)	4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500	14 000
Puissance calo nominale (W)	4 400	5 600	6 800	8 000	9 600	12 000	13 500	16 000

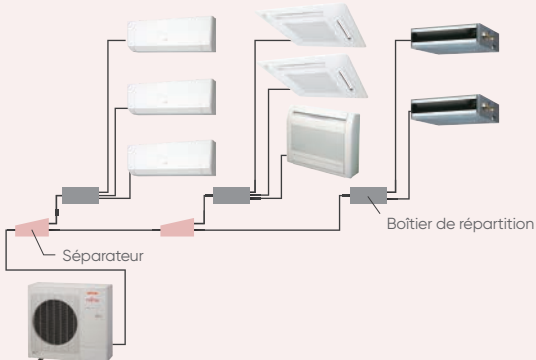
Multi-splits - De 2 à 4 unités intérieures

	● AOYG 14 LAC2	● AOYG 18 LAC2	● AOYG 18 LAT3	● AOYG 24 LAT3	● AOYG 30 LAT4	-	-	-
---	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---	---

5 - 6 postes - De 2 à 6 unités intérieures

	-	-	-	-	-	● AOYG 36 LBLA5	● AOYG 45 LBLA6	-
--	---	---	---	---	---	-------------------------------	-------------------------------	---

8 postes - De 2 à 8 unités intérieures

	-	-	-	-	-	-	-	● AOYG 45 LBT8
---	---	---	---	---	---	---	---	------------------------------

Remarques :

Modèles	REF	Puissance totale des unités intérieures connectées
Bi-splits : 2 UI raccordables	AOYG 14 LAC2	Entre 4 000 et 6 200 W
	AOYG 18 LAC2	Entre 4 000 et 7 000 W
Tri-splits : 2 à 3 UI raccordables	AOYG 18 LAT3	Entre 4 000 et 8 500 W
	AOYG 24 LAT3	Entre 4 000 et 10 500 W
Quadri-splits : 2 à 4 UI raccordables	AOYG 30 LAT4	Entre 7 900 et 14 400 W
5 postes : 2 à 5 UI raccordables	AOYG 36 LBLA5	Entre 7 500 et 15 500 W
6 postes : 2 à 6 UI raccordables	AOYG 45 LBLA6	Entre 9 500 et 18 000 W
8 postes : 2 à 8 UI raccordables	AOYG 45 LBT8	Entre 11 200 et 18 200 W

GAMME MULTI-SPLITS ATLANTIC/FUJITSU DC INVERTER - UNITÉS INTÉRIEURES - R410A

			Bi-splits		Tri-splits		Quadri-splits	5 postes	6 postes	8 postes
			AÖYG 14 LAC2	AÖYG 18 LAC2	AÖYG 18 LAT3	AÖYG 24 LAT3	AÖYG 30 LAT4	AÖYG 36 LBLA5	AÖYG 45 LBLA6	AÖYG 45 LBT8
Unités extérieures										
Puissance (W)	Froid		4 000	5 000	5 400	6 800	8 000	10 000	12 500	14 000
	Chaud		4 400	5 600	6 800	8 000	9 600	12 000	13 500	16 000
Unités intérieures	BTU/h	W	Compatibilité							
 ASYG 7-9-12-14 LU	7 000	2 000	●	●	●	●	●	●	●	●
	9 000	2 500	●	●	●	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	●	●	●	●	●	●	●	●
	14 000	4 200	—	●	●	●	●	●	●	●
 ASYG 7-9-12-14 LMCE	7 000	2 000	●	●	●	●	●	●	●	●
	9 000	2 500	●	●	●	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	●	●	●	●	●	●	●	● *
	14 000	4 200	—	●	●	●	●	●	●	● *
 ASYG 18 LFC - ASYG 24 LFCC	18 000	5 000	—	—	—	●	●	●	●	●
	24 000	7 000	—	—	—	—	●	●	●	●
 AGYG 9-12-14 LVC	9 000	2 500	—	●	●	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	—	●	●	●	●	●	●	●
	14 000	4 000	—	—	●	●	●	●	●	●
 AUYG 7-9 LVL AUYG 12-14-18 LVLBB	7 000	2 000	—	●	●	●	●	●	●	●
	9 000	2 500	—	●	●	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	—	●	●	●	●	●	●	●
	14 000	4 000	—	—	●	●	●	●	●	●
	18 000	5 000	—	—	—	●	●	●	●	●
 ABYG 14 LVT - ABYG 18 LVTB	14 000	4 000	—	—	●	●	●	●	●	●
	18 000	5 000	—	—	—	●	●	●	●	●
 ARYG 7-9-12-14 LSL  ARYG 18 LSL	7 000	2 000	—	●	●	●	●	●	●	●
	9 000	2 500	—	●	●	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	—	●	●	●	●	●	●	●
	14 000	4 000	—	—	●	●	●	●	●	●
	18 000	5 000	—	—	—	●	●	●	●	●
 ARYG 7-9 LLT ARYG 12-14 LLTB  ARYG 18 LLTB	7 000	2 000	—	●	●	●	●	●	●	●
	9 000	2 500	—	●	●	●	●	●	●	●
	12 000	3 500	—	●	●	●	●	●	●	●
	14 000	4 000	—	—	●	●	●	●	●	●
	18 000	5 000	—	—	—	●	●	●	●	●

* Sur le modèle 8 postes, pour les combinaisons 12+14+14 et 14+14+14, les modèles muraux LMCE ne sont pas compatibles.

Muraux Design LU Confort Plus

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



Muraux LU

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 200
LIBELLÉ		ASYG 7 LU.UI	ASYG 9 LU.UI	ASYG 12 LU.UI	ASYG 14 LU.UI
RÉFÉRENCE		852 007	852 009	852 012	852 014
FAMILLE		8310	8310	8310	8310
PRIX (€ H.T.)		649	727	790	957
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 500	4 200
P. calo. nominale	W	3 000	3 200	4 000	5 400
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	320 / 570	320 / 600	320 / 650	390 / 710
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	21 / 35	21 / 36	21 / 37	25 / 41
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	53	54	55	59
Dimensions (HxLxP)	mm	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185	282 x 870 x 185
Poids	kg	9,5	9,5	9,5	9,5
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12
PLATINE INTERFACE	875 004	UTY-TWBXF-2	UTY-TWBXF-2	UTY-TWBXF-2	UTY-TWBXF-2
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12

Muraux LMCE Confort et LFC Confort

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE



Muraux LMCE



Muraux LFC

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 000	2 500	3 500	4 000	5 300	7 000
LIBELLÉ		ASYG 7 LMCE.UI	ASYG 9 LMCE.UI	ASYG 12 LMCE.UI	ASYG 14 LMCE.UI	ASYG 18 LFC.UI	ASYG 24 LFCC.UI
RÉFÉRENCE		873 074	873 075	873 076	873 077	852 318	873 024
FAMILLE		8310	8310	8310	8310	8320	8320
PRIX (€ H.T.)		521	585	639	784	972	1 402
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 000	2 500	3 400	4 000	5 300	7 000
P. calo. nominale	W	3 000	3 200	4 000	5 000	5 900	7 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	310 / 560	310 / 600	310 / 660	360 / 730	550 / 900	620 / 1120
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	21 / 36	21 / 37	21 / 40	25 / 42	25 / 43	33 / 49
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	51	52	54	56	58	64
Dimensions (HxLxP)	mm	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	270 x 870 x 204	320 x 998 x 238	320 x 998 x 238
Poids	kg	8,5	8,5	8,5	8,5	14	14
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	5/8"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	16	16	16

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12
PLATINE INTERFACE	875 022	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	UTY-XCBXZ2-2	non nécessaire	non nécessaire
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		222 0,12	222 0,12	222 0,12	222 0,12	–	–

Consoles compactes Confort
et Consoles/Plafonniers ConfortVERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

Consoles compactes

Consoles/Plafonniers

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
LIBELLÉ		AGYG 9 LVC.UI	AGYG 12 LVC.UI	AGYG 14 LVC.UI	ABYG 14 LVT.UI	ABYG 18 LVTB.UI
RÉFÉRENCE		854 709	854 712	854 714	855 014	873 118
FAMILLE		8350	8350	8350	8350	8350
PRIX (€ H.T.)		1 234	1 305	1 464	1 208	1 279
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 600	3 500	4 100	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	3 000	4 000	4 800	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	270 / 530	270 / 600	270 / 650	480 / 640	500 / 780
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	22 / 39	22 / 42	22 / 44	29 / 36	32 / 41
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	52	55	56	51	55
Dimensions (HxLxP)	mm	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	600 x 740 x 200	199 x 990 x 655 ⁽²⁾	199 x 990 x 655 ⁽²⁾
Poids	kg	14	14	14	27	27
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	16	16	16	32 ⁽¹⁾	32 ⁽¹⁾

(1) Avec accessoire fourni. (2) En position plafonnier.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12

**TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
SIMPLIFIÉE**

	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12

Cassettes 600 x 600 Confort

VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE

Cassettes 600 x 600

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
LIBELLÉ		AUYG 7 LVL.UI	AUYG 9 LVL.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG18 LVLBB.UI
RÉFÉRENCE		858 507	858 509	873 312	873 314	873 318
FAMILLE		8370	8370	8370	8370	8370
PRIX (€ H.T.)		1 290	1 359	1 591	1 794	1 945
Éco-participation (€ H.T.)		0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Débit d'air (u. int.) PV / GV	m³/h	390 / 540	390 / 540	410 / 610	430 / 700	450 / 800
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	27 / 33	27 / 33	28 / 37	29 / 40	29 / 42
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	46	46	49	52	54
Dimensions (HxLxP)	mm	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570	245 x 570 x 570
Poids	kg	18	18	18	18	18
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*	32*	32*

* Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12

**TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
SIMPLIFIÉE**

	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12

KIT AIR NEUF

	809 372	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA	UTZ-VXAA
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		495	495	495	495	495

COMPOSITION DES ENSEMBLES D'UNITÉS INTÉRIEURES

UNITÉ INTÉRIEURE	AUYG 7 LVLA.UI	AUYG 9 LVLA.UI	AUYG 12 LVLB.UI	AUYG 14 LVLB.UI	AUYG 18 LVLB.UI
Référence - famille	858 607 8370	858 609 8370	873 212 8370	873 214 8370	873 218 8370
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 137 0,84	1 206 0,84	1 438 0,84	1 641 0,84	1 792 0,84
FAÇADE	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W	UTG-UFYD-W
Référence - famille	857 012 8380	857 012 8380	857 012 8380	857 012 8380	857 012 8380
Prix (€ H.T.)	153	153	153	153	153
ENSEMBLE	AUYG 7 LVL.UI	AUYG 9 LVL.UI	AUYG 12 LVLBB.UI	AUYG 14 LVLBB.UI	AUYG18 LVLBB.UI
Référence - famille	858 507 8370	858 509 8370	873 312 8370	873 314 8370	873 318 8370
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)	1 290 0,84	1 359 0,84	1 591 0,84	1 794 0,84	1 945 0,84

Gainables compacts Confort

Pompe de relevage intégrée


**VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE**

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
LIBELLÉ		ARYG 7 LLT.UI	ARYG 9 LLT.UI	ARYG 12 LLTB.UI	ARYG 14 LLTB.UI	ARYG 18 LLTB.UI
RÉFÉRENCE		850 007	850 009	873 412	873 414	873 418
FAMILLE		8390	8390	8390	8390	8390
PRIX (€ H.T.)		996	1 105	1 212	1 305	1 331
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	27 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 700 x 620	198 x 900 x 620
Pression maxi. disponible	Pa	90	90	90	90	90
Poids	kg	18	19	19	19	23
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*	32*	32*


* Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	809 457	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM	UTY-LRHYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		372 0,12	372 0,12	372 0,12	372 0,12	372 0,12

Micro-gainables Confort

Pompe de relevage intégrée


**VERSION CHAUD SEUL
SELON MODÈLE**

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)		2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
LIBELLÉ		ARYG 7 LSL.UI	ARYG 9 LSL.UI	ARYG 12 LSL.UI	ARYG 14 LSL.UI	ARYG 18 LSL.UI
RÉFÉRENCE		873 086	873 087	873 088	873 089	873 090
FAMILLE		8390	8390	8390	8390	8390
PRIX (€ H.T.)		945	1 050	1 151	1 238	1 265
Éco-participation (€ H.T.)		1,67	1,67	1,67	1,67	1,67
P. frigo. nominale	W	2 100	2 600	3 500	4 100	5 300
P. calo. nominale	W	2 400	3 000	4 000	4 800	5 900
Zone d'exploitation (u.int.)	m³/h	440 / 550	450 / 600	480 / 650	480 / 800	750 / 940
Pression acoustique (u. int.) PV / GV	dB(A)	24 / 28	25 / 28	26 / 29	26 / 32	29 / 32
Puissance acoustique (u.int.)	dB(A)	57	57	58	60	58
Dimensions (HxLxP)	mm	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 700 x 450	198 x 900 x 450
Pression maxi. disponible	Pa	30	30	30	50	50
Poids	kg	17	17	18	18	22
Dia. liaison gaz	pouce	3/8"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"
Dia. liaison liquide	pouce	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Dia. évacuation des condensats u. int.	mm	32*	32*	32*	32*	32*

* Avec accessoire fourni.

OPTIONS DISPONIBLES

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE	875 019	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM	UTY-RVNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12	285 0,12
TÉLÉCOMMANDE FILAIRE SIMPLIFIÉE	809 459	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM	UTY-RSNYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12	190 0,12
TÉLÉCOMMANDE INFRA-ROUGE	875 047	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM	UTY-LBTYM
Prix (€ H.T.) + éco-part. (€ H.T.)		385 0,12	385 0,12	385 0,12	385 0,12	385 0,12