

 **GLEM**

# BUILT

ENCASTRABLE



# SOMMAIRE

<i>2</i>	<i>Glem</i>
<i>10</i>	<b>FOURS</b>
<i>21</i>	<b>MICRO-ONDES</b>
<i>24</i>	<b>TABLES DE CUISSON</b>
<i>50</i>	<b>HOTTES</b>
<i>62</i>	<b>RÉFRIGÉRATEURS</b>
<i>70</i>	<b>LAVE-VAISSELLE</b>
<i>76</i>	<b>ÉVIERS ET MITIGEURS</b>
<i>79</i>	<i>Caractéristiques techniques</i>

*Glem World*

---

PROJET  
*et* ÉMOTION  
MADE *in* ITALY

La marque Glem appartient au groupe italien Glem Gas créé en 1959 à quelques kilomètres de Modène, au cœur de l'Émilie-Romagne, région réputée pour l'excellence culinaire, la tradition artistique, la passion pour la terre, l'esprit d'innovation et la maîtrise artisanale de ses habitants. Le contenu technologique et esthétique de nos produits est notre valeur ajoutée, reflet rigoureux

et emblématique du Made in Italy. Matériaux, formes et technologies des produits Glem sont développés au sein de notre département recherche et développement, en collaboration avec des designers de renommée internationale. Tous nos produits sont soumis à des contrôles qualité stricts, garantissant leur performance.



# *Glem Experience*

## IO CUCINO *con* GLEM

### JE CUISINE *avec* GLEM

La passion est l'ingrédient de base de toute recette réussie. Glem représente l'excellence italienne dans la conception d'appareils électroménagers à un niveau international. Made in Italy est pour nous synonyme d'élégance, de qualité, de respect de l'environnement et des personnes. En dotant l'électroménager d'une

nouvelle fonction esthétique, Glem contribue à changer la perception de la cuisine. Elle devient une pièce créative, dans laquelle design et fonctionnalité se combinent pour permettre à chacun d'exprimer son propre style. Notre gamme de produits, à la fois raffinés et faciles à utiliser, permet de satisfaire tous les goûts et les besoins.



Io Cucino  
con  
 **GLEM**

# *Glem Style*

## ESTHÉTIQUE *et* CONCEPTION INTELLIGENTES

Nous développons des produits parfaitement adaptés aux modes de vie contemporains. Formes et matériaux innovants leur confèrent beauté, ergonomie, facilité d'utilisation et d'entretien. Ils surpassent leur fonction pour devenir des éléments

du mobilier à part entière, en phase avec les dernières tendances de l'aménagement intérieur. Le pragmatisme, l'expérience et la créativité ont permis à Glem de recevoir des prix prestigieux dans le monde du design.









## **VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT**



*En réduisant la température extérieure du four, le ventilateur de refroidissement préserve le mobilier environnant. Le ventilateur se met en marche automatiquement quelques minutes après l'allumage du four. Après extinction, un dispositif thermostatique maintient la ventilation jusqu'au refroidissement total de l'enceinte.*

# FOURS

Glem

## STYLE CONTEMPORAIN, COEUR TECHNOLOGIQUE

Les nouveaux fours Glem, aux lignes essentielles et soignées, allient innovation technique et esthétique. À travers le projet de Marcello Cutino, BCF Design, détails de style, élégance et fonctionnalité réaffirment les valeurs et la qualité de la marque Glem.



### PORTE FROIDE

Grâce à 4 vitres et à un système de ventilation ingénieux, la température de la porte reste toujours inférieure au seuil de brûlure. Elle est gage de sécurité et d'économies d'énergie grâce à une parfaite isolation.



### NETTOYAGE PYROLYSE

La chaleur générée par la fonction pyrolyse (environ 500°C pour une consommation inférieure à 3 kW) transforme les résidus de graisse déposés sur les parois internes en cendre. À la fin du cycle, un simple coût d'éponge humide suffit à les ramasser. Les fours pyrolyse Glem possèdent 3 niveaux de pyrolyse en fonction de leur degré de salissure :

- P1 (60 minutes) : pour un nettoyage de four peu sale.
- P2 (90 minutes) : pour un nettoyage de four sale.
- P3 (120 minutes) : pour un nettoyage de four très sale.



### NETTOYAGE CATALYSE

Les parois des fours catalyse sont habillées de panneaux, revêtus d'un émail poreux. Lors d'une cuisson à plus de 220°C d'une durée minimale de 15 minutes, les graisses qui y sont projetées sont détruites par oxydation.



**A**

### CLASSE A

*La conception avancée des fours Glem, du plus simple au mieux équipé, permet à l'ensemble de la gamme d'être noté A. La faible déperdition de chaleur améliore la qualité de cuisson et fait des fours Glem des produits très économiques et respectueux de l'environnement.*



# FOURS

*Glem*

## DÉTAILS PRÉCIEUX *pour* CUISSONS RAFFINÉES

Les nouveaux fours Glem ils accueillent sans contrainte vos plats familiaux et conviviaux. La conception monobloc du moufle et la finition des composants évitent les déperditions thermiques.



### PORTE INTÉRIEURE PLEIN VERRE

*La surface intérieure de la porte est entièrement lisse et offre un nettoyage très rapide des projections de cuisson. Pratique, elle peut servir de support aux plats à leur sortie du four. À ce critère fonctionnel s'adjoint un aspect esthétique irréprochable, source indéniable de plaisir.*



### CHALEUR TOURNANTE

*Ce mode de cuisson vous aide à dévoiler vos talents culinaires. Une résistance circulaire, placée autour de la turbine, assure une diffusion homogène de la chaleur dans l'enceinte du four. Vous pouvez cuire simultanément des plats de nature différente, sans mélange d'odeurs et de saveurs.*



### FONCTION PIZZA

*Cette fonction permet de cuire parfaitement les pizzas en reproduisant les conditions de cuisson d'un four à bois traditionnel, en quelques minutes seulement. Elle vous permettra également d'obtenir un pain croustillant et parfumé ou des frites au four dorées à souhait.*

### FOUR 90 CM

*Affichez en grand votre amour de la gastronomie grâce à ce four au volume exceptionnel. Les cuisines actuelles s'agrandissent : les tables sont plus spacieuses, les hottes plus larges. Glem vous permet de cuisiner XXL grâce à un four d'un volume de 75 L. Sa principale qualité : la générosité. Grâce à la fonction chaleur tournante, vous pourrez y cuire jusqu'à 4 tartes, plusieurs volailles ou de grosses pièces à l'étouffée.*

# FOURS PYROLYSE

## Excellence




### GFEP13IXN

Four multifonction pyrolyse  
 Programmateur électronique  
 Échelle électronique de montée en température  
 10 fonctions dont la chaleur tournante  
 Fonction pizza  
 Fonction pyrolyse à 3 niveaux :  
 économique (1h) - standard (1h30) - intensive (2h)  
 Porte froide 4 vitres  
 Sécurités : verrouillage de la porte pendant un cycle de pyrolyse  
 et anti-basculement des grilles  
 Catalyseur de fumées  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 Tournebroche  
 1 lèchefrite, 2 grilles  
 Ventilateur de refroidissement



**GFEP13IXN**  
 Inox 815 €

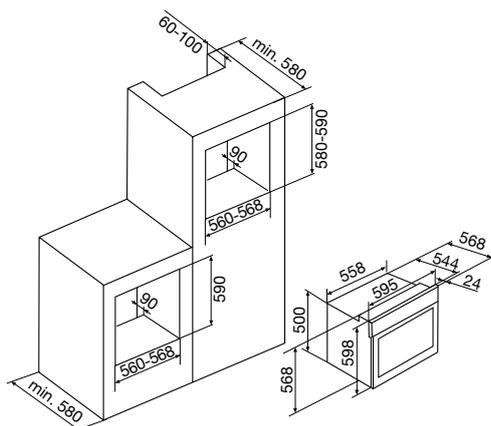

## Metropol



### GFMP83WHN

Four multifonction pyrolyse  
 Programmateur électronique  
 Échelle électronique de montée en température  
 8 fonctions dont la chaleur pulsée  
 Fonction pyrolyse à 3 niveaux :  
 économique (1h) - standard (1h30) - intensive (2h)  
 Porte froide 4 vitres  
 Sécurités : verrouillage de la porte pendant un cycle de pyrolyse  
 et anti-basculement des grilles  
 Catalyseur de fumées  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 Tournebroche  
 1 lèchefrite, 1 grille  
 Ventilateur de refroidissement




**GFMP83WHN**  
 Blanc 750 €  
**GFMP83IXN**  
 Inox 795 €  
**GFMP83BKN**  
 Noir 750 €



GFMP83IXN



GFMP83BKN

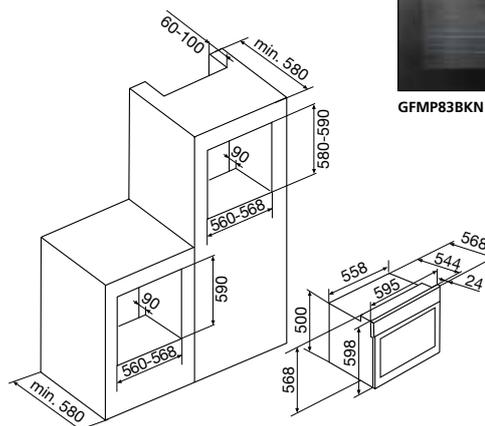

# FOURS CATALYSE



## GFLP83IXN

Four multifonction pyrolyse  
 Programmeur électronique  
 Échelle électronique de montée en température  
 8 fonctions dont la chaleur pulsée  
 Fonction pyrolyse à 3 niveaux :  
 économique (1h) - standard (1h30) - intensive (2h)  
 Porte froide 4 vitres  
 Sécurités : verrouillage de la porte pendant un cycle de pyrolyse  
 et anti-basculement des grilles  
 Catalyseur de fumées  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 1 lèche-frite, 1 grille  
 Ventilateur de refroidissement



**GFLP83IXN**  
 Inox 690 €

## Excellence





## GFEC93IXT

Four multifonction catalyse  
 Programmeur électronique  
 9 fonctions dont la chaleur tournante  
 Panneaux catalytiques autonettoyants  
 Gril rabattable  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 1 lèche-frite, 2 grilles  
 Ventilateur de refroidissement



**GFEC93IXT**  
 Inox 555 €

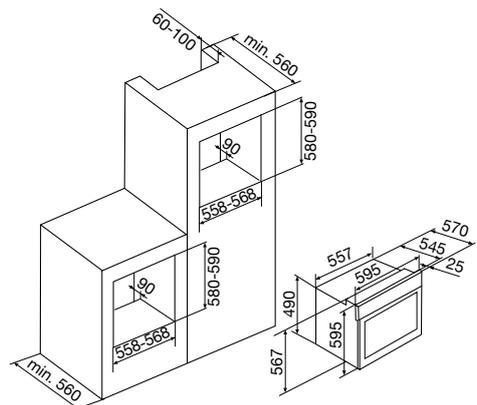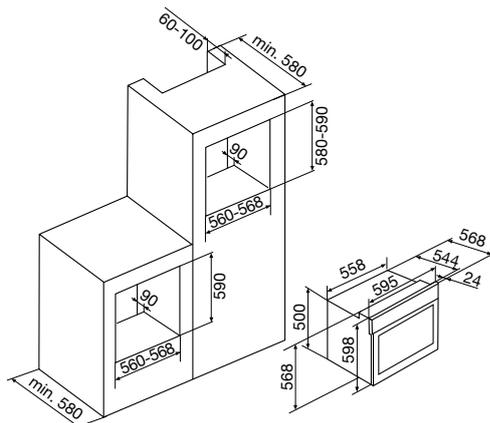

# FOURS CATALYSE

Metropol



## GFM53IXT

Four multifonction catalyse  
 Programmeur électronique  
 5 fonctions dont la chaleur pulsée  
 Panneaux catalytiques autonettoyants  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 1 lèche-frite, 1 grille  
 Ventilateur de refroidissement



Metropol



## GFM33IXT

Four convection catalyse  
 Programmeur électronique  
 3 fonctions  
 Panneaux catalytiques autonettoyants  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 Tournebroche  
 1 lèche-frite, 1 grille  
 Ventilateur de refroidissement



**GFM53IXT**  
 Inox 465 €

**GFM53WHT**  
 Blanc 465 €


**GFM53BKT**  
 Noir 465 €



GFM53WHT



GFM53BKT

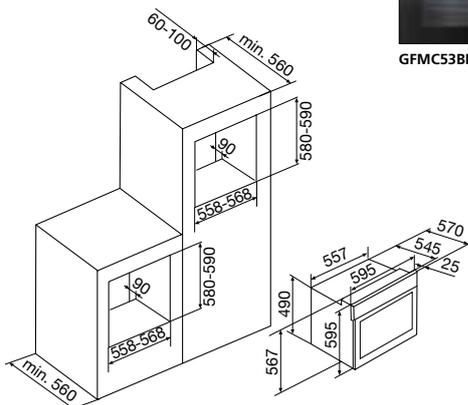

**GFM33IXT**  
 Inox 425 €

**GFM33WHT**  
 Blanc 425 €


**GFM33BKT**  
 Noir 425 €



GFM33WHT



GFM33BKT

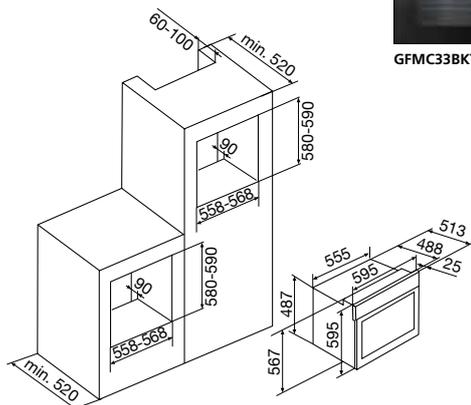

## GAZ : la CUISSON PRÉFÉRÉE des CHEFS

Fort du constat que 40% des cuisinières vendues en France fonctionnent au gaz, l'offre Glem comprend en exclusivité un four gaz encastrable, disponible en 2 couleurs. Cet appareil, aux normes esthétiques et technologiques actuelles, permet aux gourmets de bénéficier de ce mode de cuisson non-desséchant.

### LA CUISSON AU GAZ

- Ne dessèche pas les aliments
- Révèle les saveurs
- Préserve les sels minéraux

### LE PREMIER FOUR À GAZ ENCASTRABLE

- Allumage une main
  - Sécurité totale par thermocouples
- Installation simple et rapide dans votre meuble :  
raccordement direct au gaz.



### Metropol



### GFMG21IXN

Four gaz émail lisse  
Minuteur 60 minutes  
3 fonctions  
Gril gaz  
Allumage une main  
Sécurité gaz par thermocouples  
Volume utile 61 L  
Porte intérieure plein verre  
Vitres amovibles sans outil  
Tournebroche  
1 lèche-frite, 1 grille  
Ventilateur tangentiel




**GFMG21IXN**  
Inox 570 €

**GFMG21WHN**  
Blanc 570 €



GFMG21WHN

Livré en version gaz naturel-Injecteurs gaz butane/propane fournis.

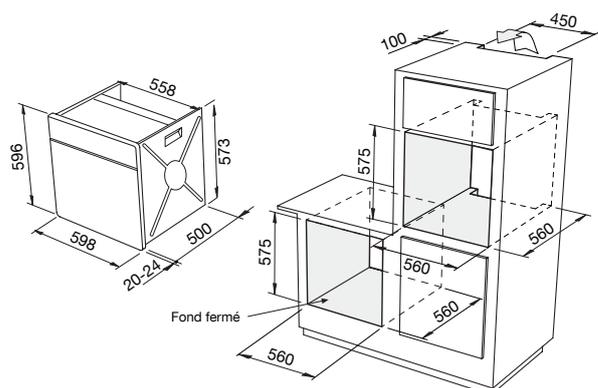

# FOURS ÉMAIL LISSE

## Excellence



### GFE53IXT

Four multifonction émail lisse  
 Programmeur électronique  
 5 fonctions dont la chaleur pulsée  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 1 lèchefrite, 1 grille  
 Ventilateur de refroidissement



## Metropol



### GFM52IXT

Four multifonction émail lisse  
 Minuteur coupe-courant 120 minutes  
 5 fonctions dont la chaleur pulsée  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 1 lèchefrite, 1 grille  
 Ventilateur de refroidissement



**GFE53IXT**  
 Inox 460 €



**GFM52IXT**  
 Inox 405 €

**GFM52WHT**  
 Blanc 405 €



**GFM52BKT**  
 Noir 405 €



GFM52WHT



GFM52BKT

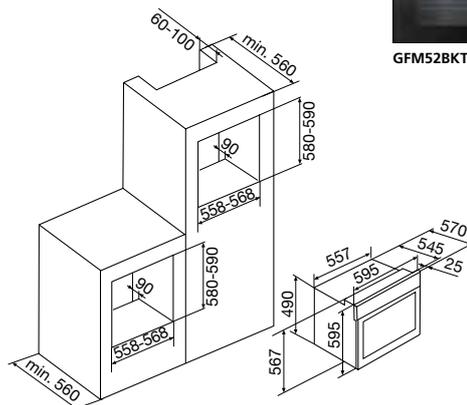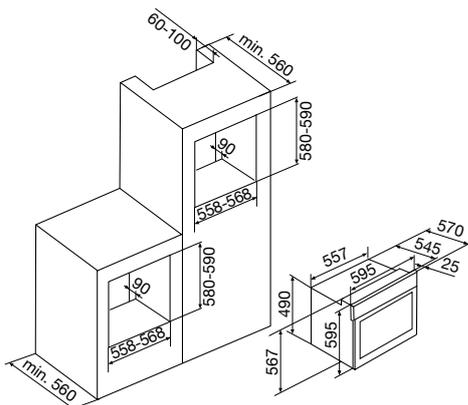

# FOURS ÉMAIL LISSE

Metropol



## GFM41IXT

Four convection émail lisse  
 Minuteur coupe-courant 120 minutes  
 4 fonctions  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 1 lèchefrite, 1 grille  
 Ventilateur de refroidissement



## GFL40IXT

Four convection émail lisse  
 4 fonctions  
 Volume utile 59 L  
 Porte intérieure plein verre  
 Vitres amovibles sans outil  
 Gradins fils  
 1 lèchefrite, 1 grille  
 Ventilateur de refroidissement



**GFM41IXT**  
 Inox 375 €



**GFL40IXT**  
 Inox 345 €

**GFL40WHT**  
 Blanc 345 €



**GFL40BKT**  
 Noir 345 €



GFL40WHT



GFL40BKT

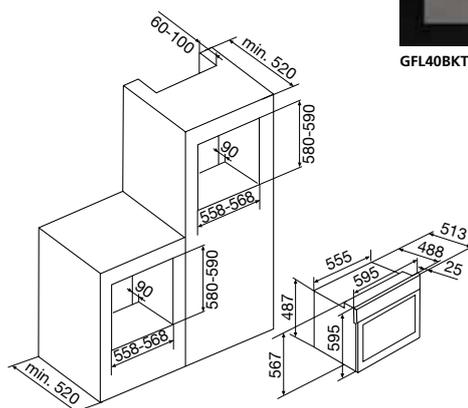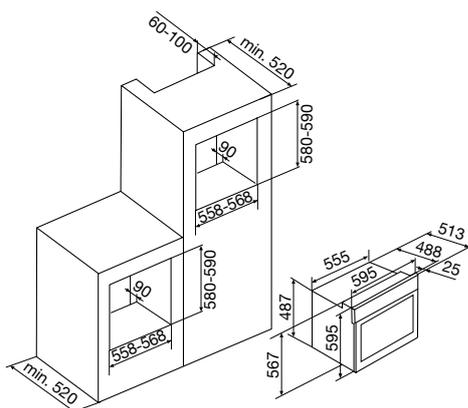

# FOUR CATALYSE 90 CM

*Excellence*




## GF9C93IXN

- Four multifonction catalyse
- Programmateur électronique
- 9 fonctions dont la chaleur tournante
- Fonction pizza
- Panneaux catalytiques autonettoyants
- Porte froide 3 vitres
- Volume utile 75 L
- Porte intérieure plein verre
- Gradins fils
- Double éclairage intérieur
- Tournebroche
- 1 plaque à pâtisserie, 1 lèchefrite, 2 grilles
- Ventilateur de refroidissement



**GF9C93IXN**  
Inox 1075 €

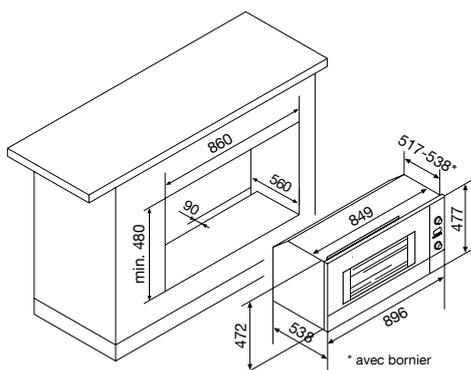

Installation possible dans un meuble colonne

## Meuble haut - Niche 38 cm



## Pose libre



### GMI203IX

Micro-ondes gril intégrable  
 Volume de la cavité : 20 L  
 Puissance micro-ondes : 800 W  
 Puissance gril : 1000 W  
 Minuteur électronique 95 minutes  
 Signal sonore fin de cuisson  
 3 modes de cuisson : micro-ondes / gril / micro-ondes + gril  
 8 programmes automatiques en fonction du type d'aliment et de son poids  
 5 niveaux de puissance micro-ondes  
 3 niveaux de puissance micro-ondes + gril  
 Décongélation automatique en fonction du poids ou du temps  
 Sécurité enfants : verrouillage du clavier  
 Plateau tournant en verre Ø 24,5 cm  
 Grille à rôtir  
 Horloge digitale  
 Livré avec cadre d'encastrement monté

### GMF253IX

Micro-ondes gril pose libre  
 Volume de la cavité : 25 L  
 Puissance micro-ondes : 900 W  
 Puissance gril : 1000 W  
 Minuteur électronique 95 minutes  
 Signal sonore fin de cuisson  
 3 modes de cuisson : micro-ondes / gril / micro-ondes + gril  
 8 programmes automatiques en fonction du type d'aliment et de son poids  
 5 niveaux de puissance micro-ondes  
 3 niveaux de puissance micro-ondes + gril  
 Décongélation automatique en fonction du poids ou du temps  
 Sécurité enfants : verrouillage du clavier  
 Plateau tournant en verre Ø 31,5 cm  
 Grille à rôtir  
 Horloge digitale

**GMI203IX**  
 Inox - Cavité Inox 450 €

**GMF253IX**  
 Inox - Cavité Inox 200 €

**GMF253WH**  
 Blanc - Cavité peinte 185 €



**GMF253BK**  
 Noir - Cavité Inox 185 €



GMF253WH



GMF253BK

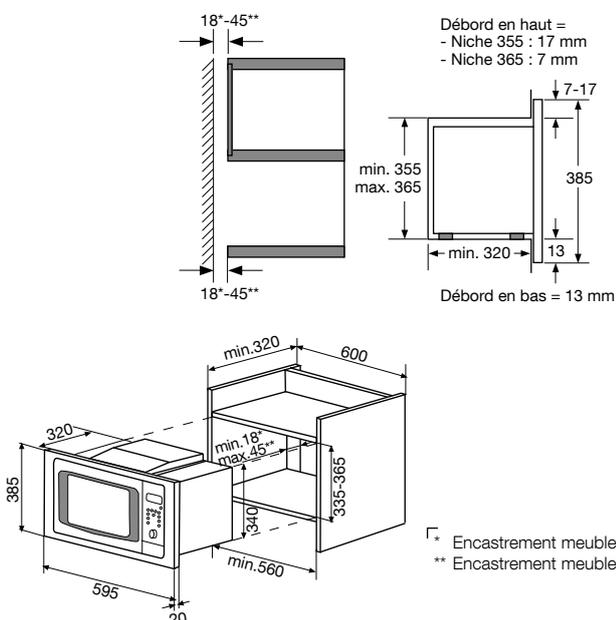

# MICRO-ONDES

---

*Pose libre*



## GMF202SI

---


Micro-ondes gril pose libre  
Volume de la cavité : 20 L  
Puissance micro-ondes : 800 W  
Puissance gril : 1000 W  
Minuteur 35 minutes  
Signal sonore fin de cuisson  
3 modes de cuisson : micro-ondes / gril / micro-ondes + gril  
5 niveaux de puissance micro-ondes  
3 niveaux de puissance micro-ondes + gril  
Décongélation automatique en fonction du poids ou du temps  
Cavité peinte  
Plateau tournant en verre Ø 25,5 cm  
Grille à rôtir

 **GMF202SI**  
Silver 145 €

 **GMF202WH**  
Blanc 135 €



GMF202WH

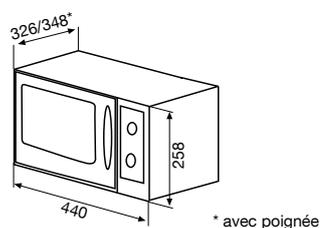

# Guide de cuisson



## ÉCLAIRAGE

S'allume dès qu'une fonction est sélectionnée.



## PYROLYSE

Fonction de nettoyage du four. D'une durée d'environ 1h30, un cycle de pyrolyse est recommandé toutes les 6 à 8 cuissons.



## CONVECTION NATURELLE

C'est la cuisson traditionnelle sur un niveau. Elle est recommandée pour la cuisson des plats traditionnels et des gâteaux.



## SOLE

Seule la résistance inférieure fonctionne. Cette fonction parfait le croustillant des tartes sans en dessécher la garniture.



## SOLE PULSÉE

La chaleur de la résistance inférieure est ventilée. Cette fonction est recommandée pour réchauffer un plat. Elle peut également être utilisée pour stériliser les aliments.



## GRIL

Utilisé pour gratiner. Optimal pour la cuisson des viandes.



## SOLE + GRIL

C'est la fonction idéale pour finir la cuisson d'un gratin.



## GRIL + TOURNEBROCHE

Idéal pour saisir les grosses pièces de viande rouge.



## MAXI GRIL

Utilisé pour gratiner un plat, dorer des toasts ou rôtir des viandes fines et de petites portions d'aliments. La Maxi Gril permet de rôtir de plus grandes quantités d'aliments.



## MAXI GRIL PULSÉ

L'air généré par la turbine adoucit la chaleur produite par le grill. Cette fonction permet de rôtir de façon optimale de grosses pièces de viande (jarret de porc,...).



## MAXI GRIL + TOURNEBROCHE

Combinée au tournebroche, les fonctions grill et maxi grill permettent un dorage uniforme.



## TURBO GRIL

L'air généré par la turbine adoucit la chaleur produite par le grill. Cette fonction permet de rôtir de façon optimale de grosses pièces de viande (jarret de porc,...).



## TURBO GRIL + TOURNEBROCHE

Combinée au tournebroche, la fonction turbo grill permet un dorage uniforme.



## CHALEUR PULSÉE

La chaleur produite par les résistances de sole et de voûte est ventilée. Elle est recommandée pour les plats nécessitant le même niveau de cuisson à l'extérieur et à l'intérieur (rôtis, pâtisseries).



## CHALEUR TOURNANTE

Une résistance circulaire, placée autour de la turbine, assure une diffusion homogène de la chaleur dans l'enceinte du four. Vous pouvez cuire simultanément des plats de natures différentes sans mélange d'odeurs et de saveurs (viandes et poissons par exemple).



## GAZ



## DÉCONGÉLATION

Le brassage de l'air ambiant par la turbine permet une décongélation rapide et délicate.



## PIZZA

Pour la cuisson spécifique des pizzas et du pain.




## GRIL GAZ



## GRIL GAZ + TOURNEBROCHE

Le four gaz vous permet de cuire et dorer tous types d'aliments. Ses principaux avantages sont de ne pas dessécher les aliments, de révéler les saveurs et de préserver les sels minéraux.

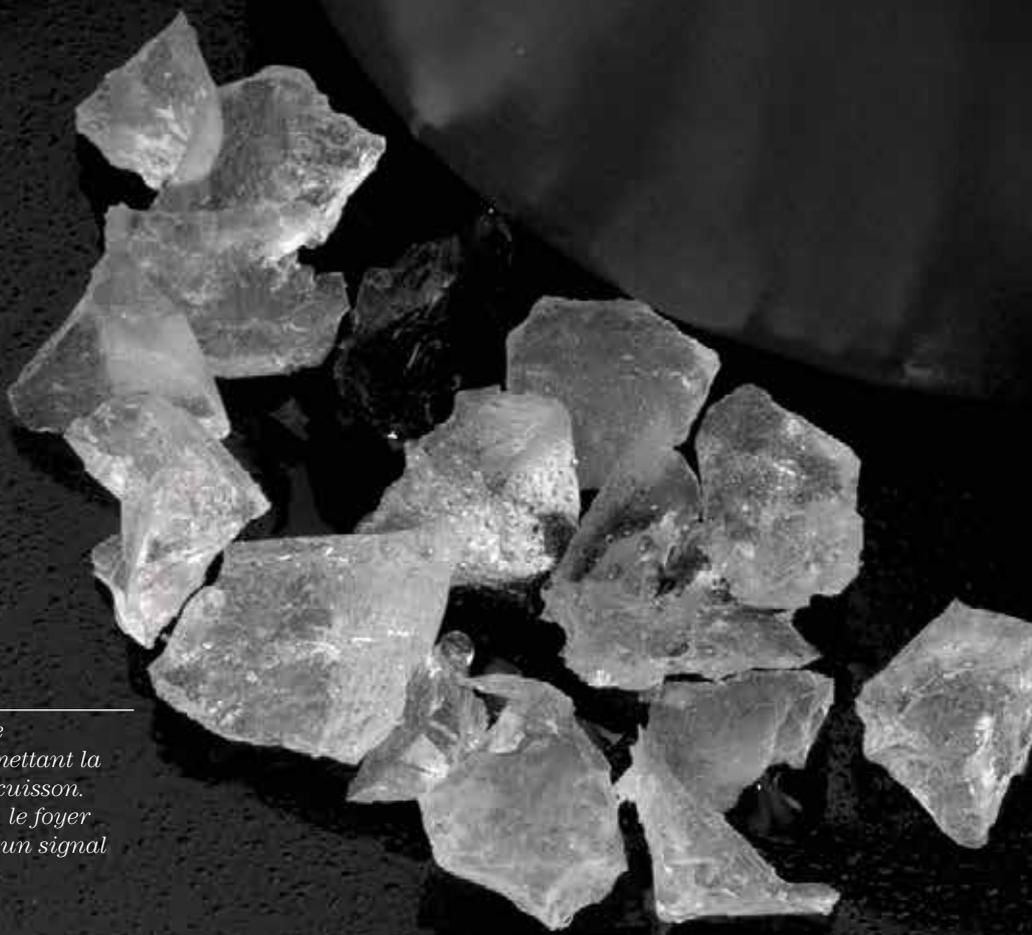

## MINUTEURS

Chaque foyer est équipé d'une minuterie indépendante permettant la programmation du temps de cuisson. À la fin du temps programmé, le foyer se coupe automatiquement et un signal sonore vous avertit.



## BOOSTERS

Boostée, une zone atteint rapidement sa puissance maximale avant de redescendre automatiquement à la puissance sélectionnée. Cela vous permettra de faire bouillir de l'eau en quelques minutes avant de redescendre à une température de cuisson plus douce.

## COMMANDES SENSITIVES

Les commandes sensibles assurent précision et rapidité de réglage. Du bout des doigts, vous choisissez votre puissance parmi neuf positions de cuisson, de la plus douce à la plus vive. Grâce à l'affichage digital, celle-ci sera clairement identifiée sur le clavier.

# TABLES INDUCTION

Glem

## TABLES INDUCTION, *la* PUISSANCE CONTRÔLÉE

Rapidité, précision et sécurité sont les principaux atouts de ce mode de cuisson. Une bobine de cuivre émet un champ magnétique dont les ondes ne chauffent que les récipients. D'où des économies d'énergie puisque le foyer s'adapte automatiquement à la taille de la casserole. L'induction satisfait les plus hautes exigences, qu'elles soient d'ordre pratique ou esthétique.



### SÉCURITÉ ENFANTS

*D'un geste, les fonctions de la table sont verrouillées. La position de cuisson ne pourra plus être modifiée, notamment par un enfant.*



### SÉCURITÉ ANTI-SURCHAUFFE

*Des sondes coupent les zones de chauffe si leur température devient anormalement élevée. Tout risque d'inflammation d'un bain de friture sera par exemple évité.*



### ARRÊT AUTOMATIQUE

*Ce système coupe automatiquement l'alimentation de votre table si vous oubliez de l'éteindre en fin de cuisson.*



### TÉMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE

*À la fin de votre cuisson, un voyant reste allumé tant que la température de la surface n'est pas redescendue en dessous de 60°C.*



# TABLES INDUCTION

Glem

## La CUISSON sur MESURE

L'induction est gage de technologie. C'est le contact du récipient avec la table qui déclenche l'émission de chaleur. Sûre, seul le fond de la casserole chauffe alors que la table reste froide. Économique, la consommation est proportionnelle au diamètre de vos récipients. Souplesse, précision et réactivité la caractérisent et permettent une cuisine créative.



OSD

### SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT

*En cas de débordement d'un liquide jusqu'au bandeau de commandes sensibles, la table se coupe automatiquement.*

Ø  
10 cm

### DÉTECTION DES PETITS USTENSILES ET DES CASSEROLES

*Seules les surfaces métalliques d'un diamètre supérieur à 10 cm conviennent. Un couvert ou tout autre petit ustensile ne feront pas démarrer la table et ne risquent pas de s'échauffer.*

*La mise en marche d'un foyer n'est possible que lorsqu'un récipient adapté est posé dessus. Les casseroles doivent avoir un fond ferromagnétique : en acier émaillé, en fonte ou en inox multicouche.*

### FACILITÉ D'ENTRETIEN

*La surface épurée des tables induction se lave d'un trait. Comme la table ne chauffe pas, les éventuels débordements et projections de cuisson n'attachent pas et le nettoyage est très facile.*

# TABLES INDUCTION

60 cm



## GTI642N

Table induction 60 cm  
4 foyers induction :  
- avant gauche : Ø 19 cm - 1400 W / 2000 W  
- arrière gauche : Ø 16 cm - 1100 W / 1400 W  
- avant droit : Ø 16 cm - 1100 W / 1400 W  
- arrière droit : Ø 21 cm - 2300 W / 3000 W  
Puissance électrique totale : 7100 W  
4 boosters  
4 minuteurs  
Commandes frontales sensibles  
Sécurité totale induction



**GTI642N**  
Vitrocéramique noire 580 €

60 cm




## GTI632N


Table induction 60 cm  
3 foyers induction :  
- avant gauche : Ø 19 cm - 1400 W / 2000 W  
- arrière gauche : Ø 16 cm - 1100 W / 1400 W  
- droit : Ø 28 cm - 2300 W / 3000 W  
Puissance électrique totale : 6400 W  
3 boosters  
3 minuteurs  
Commandes frontales sensibles  
Sécurité totale induction



**GTI632N**  
Vitrocéramique noire 580 €

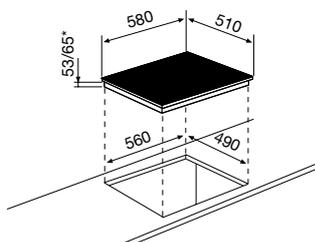

Encastrement possible à fleur  
\* Comprenant l'épaisseur du bornier et du cadre

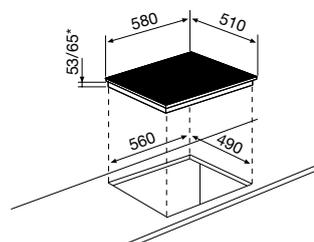

Encastrement possible à fleur  
\* Comprenant l'épaisseur du bornier et du cadre

30 cm



## GTI322

Domino induction 30 cm

2 foyers induction :

- avant : Ø 17 cm - 1400 W

- arrière : Ø 22 cm - 2300 W / 3000 W

Puissance électrique totale : 3400 W

1 booster

2 minuteurs

Commandes frontales sensibles


Sécurité totale induction



**GTI322**

Vitrocéramique noire

415 €

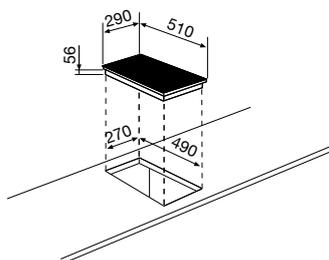

Encastrement possible à fleur



## BOOSTERS ET MINUTEURS



*Soyez maître de votre temps. La fonction Booster permet à un foyer d'atteindre en un temps restreint sa puissance maximale, puis de se réguler automatiquement à la puissance choisie. La fonction Timer équipant les modèles GTH75T et GTH63TBK permet la programmation du temps de cuisson : une fois écoulé, le foyer se coupe automatiquement.*



## TECHNOLOGIE HIGH-LIGHT

*Les foyers High-Light permettent une montée en température plus rapide que les foyers radiants classiques. Pouvant atteindre une puissance de 2400 W, ils font preuve d'une solide efficacité.*



## FOYERS EXTENSIBLES

*Pour optimiser les dépenses énergétiques, le foyer extensible en diamètre s'adapte à la taille du récipient. La double zone du modèle GTH75T est la solution idéale pour les cocottes ovales. Elle garantit la cuisson uniforme de vos plats traditionnels.*

# TABLES VITROCÉRAMIQUE

Glem

## La CUISSON TRADITIONNELLE

La surface parfaitement lisse des tables vitrocéramique facilite leur nettoyage. Le verre est traité pour garantir sa résistance mécanique et thermique. Jour après jour, votre table conservera son éclat d'origine. Glem offre une gamme complète adaptée aux besoins des familles modernes. Choisissez votre table en fonction du critère qui vous importe : largeur, nombre de foyers ou type de commandes.



### SÉCURITÉ ENFANTS

*Ce dispositif permet le verrouillage des commandes sensibles. Il empêche toute modification des réglages, notamment de la part des enfants.*

OSD

### SYSTÈME ANTI-DÉBORDEMENT

*En cas de débordement d'un liquide jusqu'au bandeau de commandes sensibles, la table se coupe automatiquement.*



### TÉMOINS DE CHALEUR RÉSIDUELLE

*À la fin de votre cuisson, un voyant reste allumé tant que la température de la surface n'est pas redescendue en dessous de 60°C.*




### ARRÊT AUTOMATIQUE

*Ce système coupe automatiquement l'alimentation de votre table si vous oubliez de l'éteindre en fin de cuisson.*

# TABLES VITROCÉRAMIQUE

77 cm

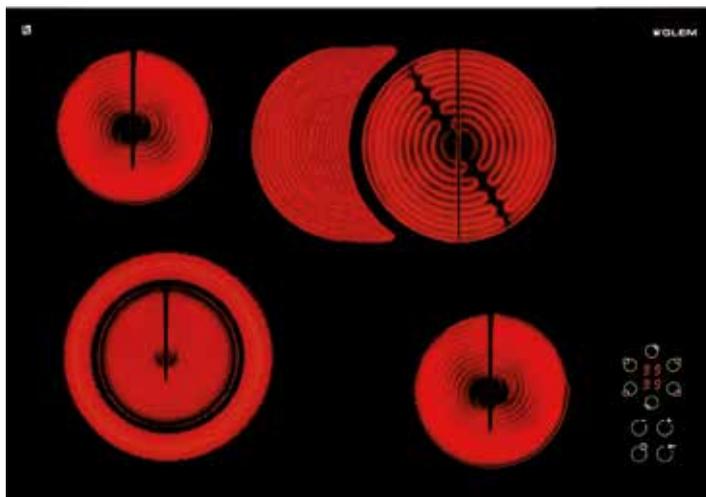

## GTH75T

Table vitrocéramique 77 cm

4 foyers High-Light dont 2 foyers extensibles :

- avant gauche : extensible Ø 12/21 cm - 700/2100 W
- arrière gauche : Ø 14,5 cm - 1200 W
- avant droit : Ø 14,5 cm - 1200 W
- arrière droit : extensible Ø 17/26,5 cm - 1400/2200 W

Puissance électrique totale : 6700 W

4 boosters

4 minuteurs

Commandes latérales sensibles


Dispositifs de sécurité :

- Témoins de chaleur résiduelle
- Sécurité enfants
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique




**GTH75T**

Vitrocéramique noire 570 €

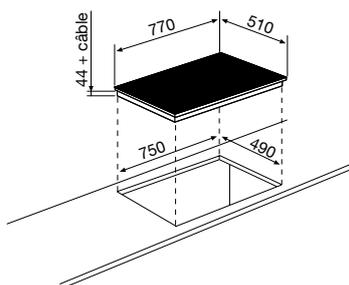

# TABLES VITROCÉRAMIQUE

60 cm

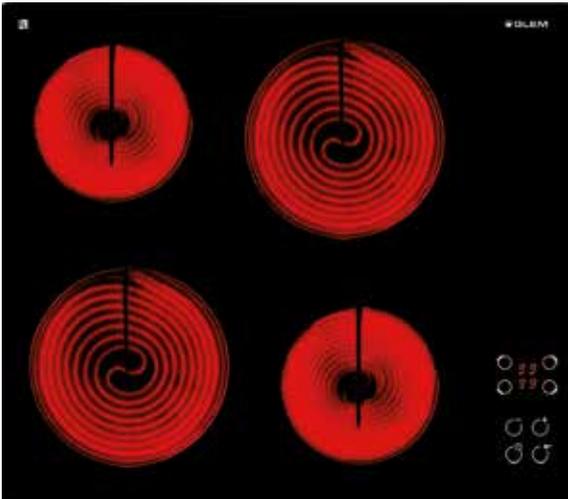

## GTH64TS

Table vitrocéramique 60 cm

4 foyers High-Light :

- avant gauche : Ø 18 cm - 1800 W
- arrière gauche : Ø 14,5 cm - 1200 W
- avant droit : Ø 14,5 cm - 1200 W
- arrière droit : Ø 18 cm - 1800 W

Puissance électrique totale : 6000 W

4 boosters

Commandes latérales sensibles

Dispositifs de sécurité :


- Témoins de chaleur résiduelle
- Sécurité enfants
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique



### GTH64TS

Vitrocéramique noire 415 €

60 cm

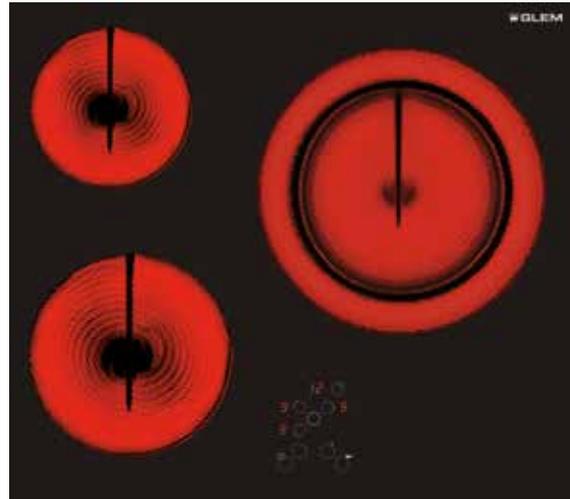

## GTH63TBK

Table vitrocéramique 60 cm

3 foyers High-Light dont 1 foyer extensible :

- avant gauche : Ø 18 cm - 1800 W
- arrière gauche : Ø 14,5 cm - 1200 W
- droit : extensible Ø 21/27,5 cm - 1500/2400 W

Puissance électrique totale : 5400 W

3 boosters

3 minuteurs

Commandes frontales sensibles



Dispositifs de sécurité :

- Témoins de chaleur résiduelle
- Sécurité enfants
- Sécurité anti-débordement
- Arrêt automatique



### GTH63TBK


Vitrocéramique noire 400 €

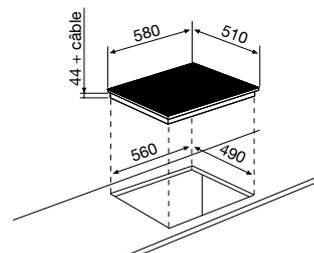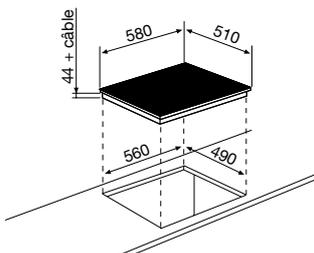

# TABLES VITROCÉRAMIQUE

---

60 cm

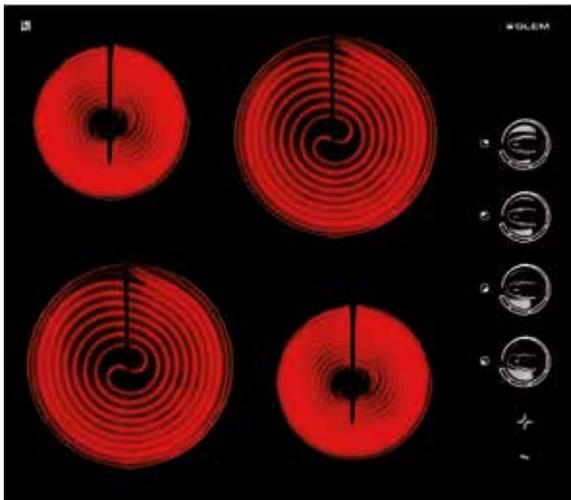

## GTR64K

---

Table vitrocéramique 60 cm

4 foyers radiants :

- avant gauche : Ø 18 cm - 1800 W
- arrière gauche : Ø 14,5 cm - 1200 W
- avant droit : Ø 14,5 cm - 1200 W
- arrière droit : Ø 18 cm - 1800 W

Puissance électrique totale : 6000 W


Commandes latérales par manettes

Témoins de chaleur résiduelle



**GTR64K**

Vitrocéramique noire 345 €

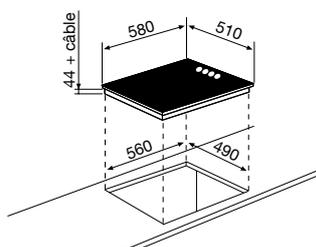

# DOMINOS VITROCÉRAMIQUE

30 cm



## GTH32K

Domino vitrocéramique 30 cm  
 2 foyers High-Light :  
 - avant : Ø 14,5 cm - 1200 W  
 - arrière : Ø 18 cm - 1800 W  
 Puissance électrique totale : 3000 W  
 Commandes frontales par manettes  
 Témoins de chaleur résiduelle

30 cm





## GTH32KIX

Domino vitrocéramique 30 cm  
 2 foyers High-Light :  
 - avant : Ø 14 cm - 1200 W  
 - arrière : Ø 18 cm - 1800 W  
 Puissance électrique totale : 3000 W  
 Commandes frontales par manettes  
 Témoin de chaleur résiduelle



**GTH32K**  
 Vitrocéramique noire 285 €

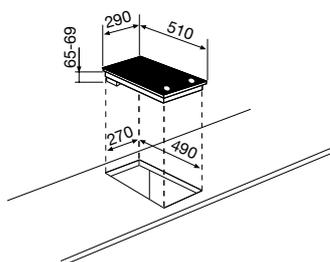


**GTH32KIX**  
 Vitrocéramique noire – Cadre inox 345 €

**GTH32KBK**  
 Vitrocéramique noire – Cadre inox 335 €



GTH32KBK

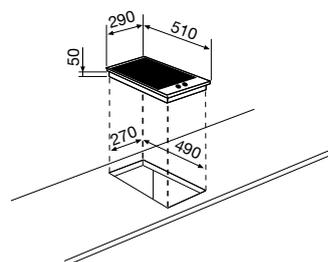

# TABLES VERRE

*Glem*

## PURETÉ *du* VERRE

Les tables Glem en verre trempé associent la finesse du design à une grande résistance à la chaleur. Leur surface plein verre est facile à entretenir. Les grilles monofoyer participent à l'esthétique globale et assurent une parfaite stabilité des casseroles. Signez à la fois pour l'originalité et la fiabilité.



### **FOYER TRIPLE COURONNE**

*Les trois couronnes de ce brûleur assurent une répartition homogène de la chaleur et lui permettent d'accueillir sans difficulté vos récipients les plus larges. Grâce à une puissance flexible de 0,5 à 3,8 kW, il se plie à vos besoins et réduit considérablement vos temps de cuisson.*

70 cm



## GV755HBK

Table verre gaz 70 cm

5 foyers gaz :

- avant gauche : auxiliaire 1000 W
- arrière gauche : rapide 3000 W
- centre : triple couronne 3500 W
- avant droit : semi-rapide 1650 W
- arrière droit : semi-rapide 1650 W

Puissance gaz totale : 10800 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes frontales par manettes

Grilles en fonte monofoyer

Épaisseur du verre : 8 mm



**GV755HBK**

Verre noir 490 €

70 cm



## GV755BK

Table verre gaz 70 cm

5 foyers gaz :

- avant gauche : auxiliaire 1000 W
- arrière gauche : rapide 3000 W
- centre : triple couronne 3500 W
- avant droit : semi-rapide 1650 W
- arrière droit : semi-rapide 1650 W

Puissance gaz totale : 10800 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes frontales par manettes



Grilles émaillées monofoyer

Épaisseur du verre : 8 mm




**GV755BK**

Verre noir 430 €

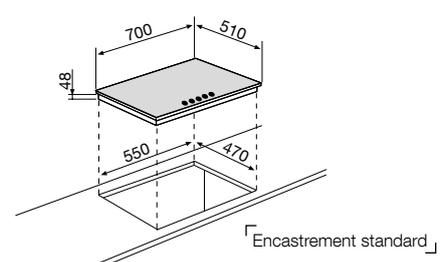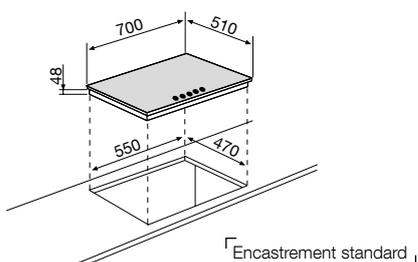

# TABLES VERRE

60 cm

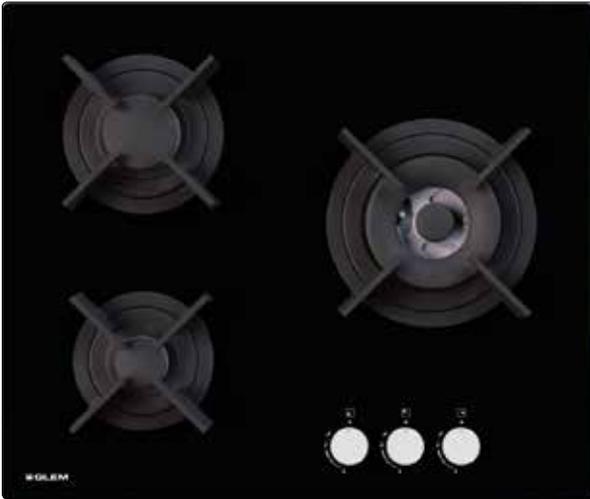

## GV635HBK

Table verre gaz 60 cm  
 3 foyers gaz :  
 - avant gauche : auxiliaire 1000 W  
 - arrière gauche : semi-rapide 1650 W  
 - droit : triple couronne 3500 W  
 Puissance gaz totale : 6150 W  
 Allumage une main  
 Sécurité gaz par thermocouples  
 Commandes frontales par manettes  
 Grilles en fonte monofoyer  
 Épaisseur du verre : 8 mm

60 cm



## GV64WH

Table verre gaz 60 cm  
 4 foyers gaz :  
 - avant gauche : rapide 3000 W  
 - arrière gauche : semi-rapide 1650 W  
 - avant droit : auxiliaire 1000 W  
 - arrière droit : semi-rapide 1650 W  
 Puissance gaz totale : 7300 W  
 Allumage une main  
 Sécurité gaz par thermocouples  
 Commandes frontales par manettes  
 Grilles émaillées monofoyer  
 Épaisseur du verre : 8 mm





**GV635HBK**  
 Verre noir 400 €

**GV64WH**  
 Verre blanc 335 €

**GV64BK**  
 Verre noir 335 €



GV64BK

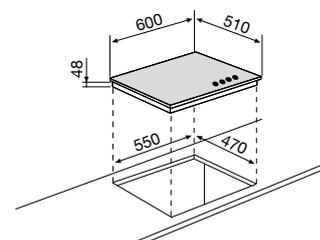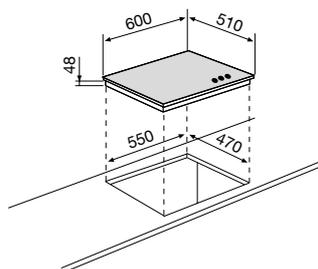

60 cm



## GV647WH

Table verre mixte 60 cm  
 3 foyers gaz + 1 foyer électrique rapide :  
 - avant gauche : rapide 3000 W  
 - arrière gauche : électrique Ø 14,5 cm - 1500 W  
 - avant droit : auxiliaire 1000 W  
 - arrière droit : semi-rapide 1650 W  
 Puissance gaz totale : 5650 W  
 Puissance électrique totale : 1500 W  
 Allumage une main  
 Sécurité gaz par thermocouples  
 Témoin de mise sous tension du foyer électrique  
 Commandes frontales par manettes  
 Grilles émaillées monofoyer  
 Épaisseur du verre : 8 mm

30 cm



## GV32BK

Domino verre gaz 30 cm  
 2 foyers gaz :  
 - avant : auxiliaire 1000 W  
 - arrière : rapide 3000 W  
 Puissance gaz totale : 4000 W  
 Allumage une main  
 Sécurité gaz par thermocouples  
 Commandes frontales par manettes  
 Grilles émaillées monofoyer  
 Épaisseur du verre : 8 mm



 **GV647WH**  
 Verre blanc 335 €

 **GV647BK**  
 Verre noir 335 €



GV647BK

 **GV32BK**  
 Verre noir 235 €

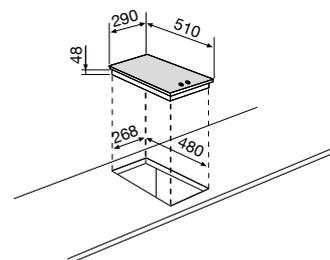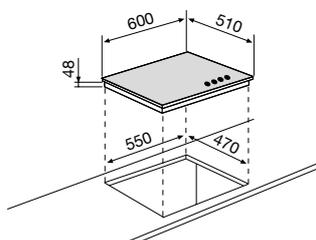



## GRILLES EN FONTE

*Les grilles en fonte assurent robustesse et longévité à votre table, tout en lui conférant un aspect professionnel, d'un point de vue esthétique comme fonctionnel. Une attention particulière a été portée à la sécurité. Leur conception soignée assure une parfaite stabilité des casseroles, quelque soit leur taille.*

# TABLES ÉMAILLÉES ET INOX

Glem

## La CUISSON INTUITIVE

Les tables émaillées et inox Glem offrent des prestations variées. Modernité de l'inox, tradition de l'émail, elles se déclinent en fonction de vos goûts et de vos exigences. Les puissances des brûleurs varient du foyer auxiliaire, idéal pour mijoter, au foyer dual de 4500 W parfait pour saisir ou chauffer de grands volumes.



### FOYER DUAL

*Ce brûleur, à double régulation, redonne toute sa souplesse au gaz. Deux manettes permettent d'allumer indépendamment le brûleur central, la double couronne externe ou l'ensemble pour une puissance variant de 0,8 à 4,5 kW. Le foyer s'adapte à la taille du récipient et concentre la chaleur où elle est utile.*



### FOYER TRIPLE COURONNE

*Les trois couronnes de ce brûleur assurent une répartition homogène de la chaleur et lui permettent d'accueillir sans difficulté vos récipients les plus larges. Grâce à une puissance flexible de 0,5 à 3,8 kW, il se plie à vos besoins et réduit considérablement vos temps de cuisson.*

### DES OPTIONS DE SÉRIE

*L'allumage électronique intégré aux manettes permet d'actionner les brûleurs d'une seule main. Vous gardez ainsi une main libre pour manipuler vos casseroles et vos ustensiles. La sécurité thermocouple coupe instantanément l'arrivée du gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme. Elle vous permet de cuisiner en toute quiétude.*

### TABLES GRANDES LARGEURS

*Les tables de 90, 75 et 70 cm de large vous permettent de cuisiner avec aisance. L'organisation de leurs foyers a été finement pensée pour optimiser leur capacité d'accueil. Grâce à leurs dimensions d'encastrement standards, les plans de cuisson de 75 et 70 cm peuvent être installés dans la découpe standard d'une table de 60 cm.*

# TABLES ÉMAILLÉES ET INOX

90 cm



## GT955IX

Table gaz 90 cm

5 foyers gaz :

- avant gauche : auxiliaire 1000 W
- arrière gauche : rapide 3000 W
- centre : triple couronne 3800 W
- avant droit : semi-rapide 1750 W
- arrière droit : semi-rapide 1750 W

Puissance gaz totale : 11300 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes frontales par manettes


Grilles émaillées



**GT955IX**

Inox

410 €

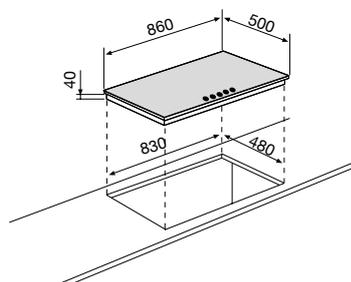

# TABLES ÉMAILLÉES ET INOX

75 cm



## GT851HIX

Table gaz 75 cm

5 foyers gaz :

- gauche : dual 800 - 4500 W (actionné par 2 manettes)
- avant centre : auxiliaire 1000 W
- arrière centre : semi-rapide 1750 W
- avant droit : semi-rapide 1750 W
- arrière droit : rapide 3000 W

Puissance gaz totale : 12000 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes frontales par manettes

Grilles en fonte



**GT851HIX**

Inox

520 €


## Accessoires



Support wok traditionnel  
à fond rond en fonte  
**CR570** 40 €



Gril en fonte  
**CR520** 70 €

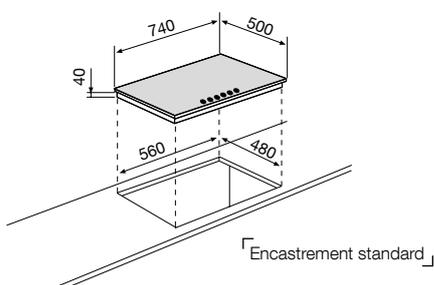

# TABLES ÉMAILLÉES ET INOX

70 cm



## GT755HIX

Table gaz 70 cm

5 foyers gaz :

- avant gauche : auxiliaire 1000 W
- arrière gauche : rapide 3000 W
- centre : triple couronne 3300 W
- avant droit : semi-rapide 1750 W
- arrière droit : semi-rapide 1750 W

Puissance gaz totale : 10800 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes frontales par manettes

Grilles en fonte

70 cm



## GT755IX

Table gaz 70 cm

5 foyers gaz :

- avant gauche : auxiliaire 1000 W
- arrière gauche : rapide 3000 W
- centre : triple couronne 3300 W
- avant droit : semi-rapide 1750 W
- arrière droit : semi-rapide 1750 W

Puissance gaz totale : 10800 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes frontales par manettes

Grilles émaillées



**GT755HIX**  
Inox 410 €



**GT755IX**  
Inox 370 €



## Accessoires



Support wok traditionnel  
à fond rond en fonte  
**CR570** 40 €



Gril en fonte  
**CR520** 70 €

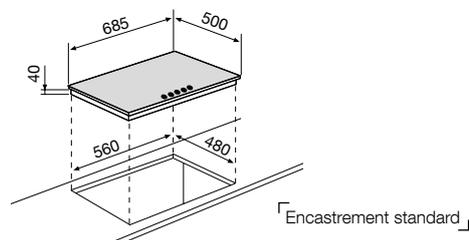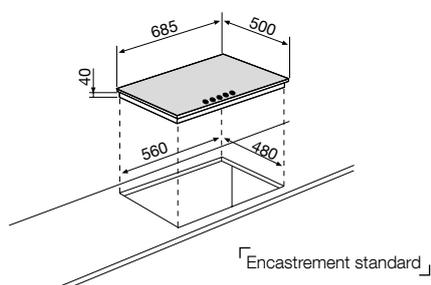

# TABLES ÉMAILLÉES ET INOX

60 cm



## GT64HIX

Table gaz 60 cm

4 foyers gaz :

- avant gauche : auxiliaire 1000 W
- arrière gauche : rapide 3000 W
- avant droit : semi-rapide 1750 W
- arrière droit : semi-rapide 1750 W

Puissance gaz totale : 7500 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes frontales par manettes

Grilles en fonte

60 cm



## GT64IX

Table gaz 60 cm

4 foyers gaz :

- avant gauche : auxiliaire 1000 W
- arrière gauche : rapide 3000 W
- avant droit : semi-rapide 1750 W
- arrière droit : semi-rapide 1750 W

Puissance gaz totale : 7500 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes frontales par manettes

Grilles émaillées



**GT64HIX**

Inox

325 €



**GT64IX**

Inox

290 €

## Accessoires





Support wok traditionnel  
à fond rond en fonte  
**CR570**

40 €



Gril en fonte  
**CR520**

70 €

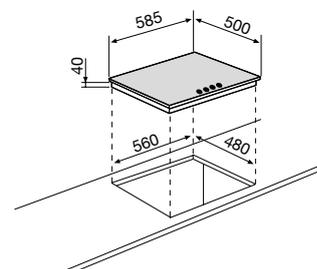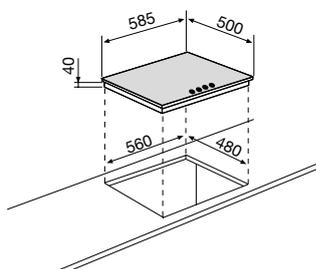

# TABLES ÉMAILLÉES ET INOX

70 cm



## GTL64IX - GTL64VIX - GTL64VGIX

Table gaz 60 cm

4 foyers gaz :

- avant gauche : rapide 3000 W
- arrière gauche : semi-rapide 1750 W
- avant droit : auxiliaire 1000 W
- arrière droit : semi-rapide 1750 W

Puissance gaz totale : 7500 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes latérales par manettes

Grilles émaillées

60 cm



## GTL647IX

Table mixte 60 cm

3 foyers gaz + 1 foyer électrique :

- avant gauche : rapide 3000 W
- arrière gauche : foyer électrique rapide Ø 14,5 cm - 1500 W
- avant droit : auxiliaire 1000 W
- arrière droit : semi-rapide 1750 W

Puissance gaz totale : 5750 W

Puissance électrique totale : 1500 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Témoin de mise sous tension

Commandes latérales par manettes

Grilles émaillées

**GTL64IX**  
Inox 255 €

**GTL64VIX (sans allumage)**  
Inox 210 €

**GTL64VGIX (sans allumage  
montée gaz butane)**  
Inox 210 €

**GTL64WH**  
Blanche 240 €

**GTL64VWH (sans allumage)**  
Blanche 195 €

**GTL64VGWH (sans allumage  
montée gaz butane)**  
Blanche 195 €

**GTL64BK**  
Noire 240 €

**GTL64VBK (sans allumage)**  
Noire 195 €



GTL64WH - GTL64VWH -  
GTL64VGWH





GTL64BK - GTL64VBK

**GTL647IX**  
Inox 260 €


**GTL647WH**  
Blanche 250 €

**GTL647BK**  
Noire 250 €

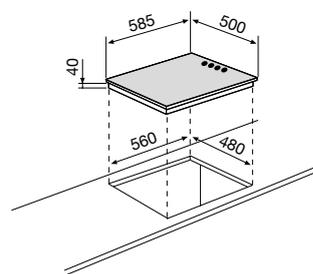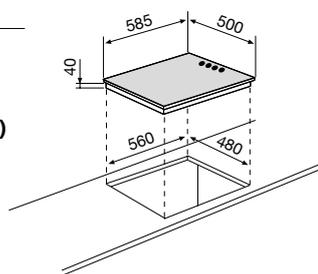

# TABLES ÉMAILLÉES ET INOX

60 cm

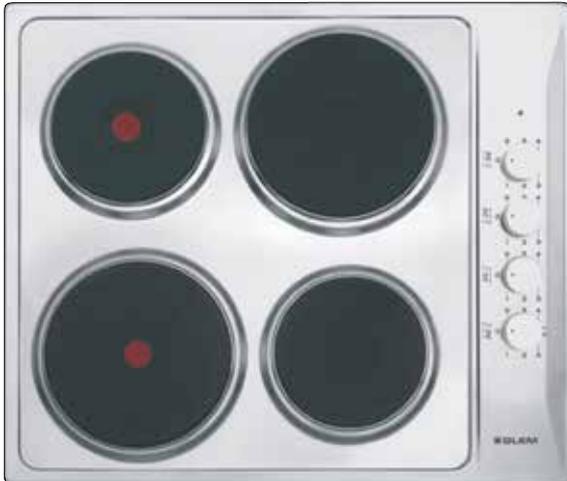

## GTL640IX

Table électrique 60 cm

4 foyers électriques dont 2 rapides :


- avant gauche : rapide Ø 18 cm - 2000 W
- arrière gauche : rapide Ø 14,5 cm - 1500 W
- avant droit : Ø 14,5 cm - 1000 W
- arrière droit : Ø 18 cm - 1500 W

Puissance électrique totale : 6000 W

Témoin de mise sous tension

Commandes latérales par manettes

60 cm

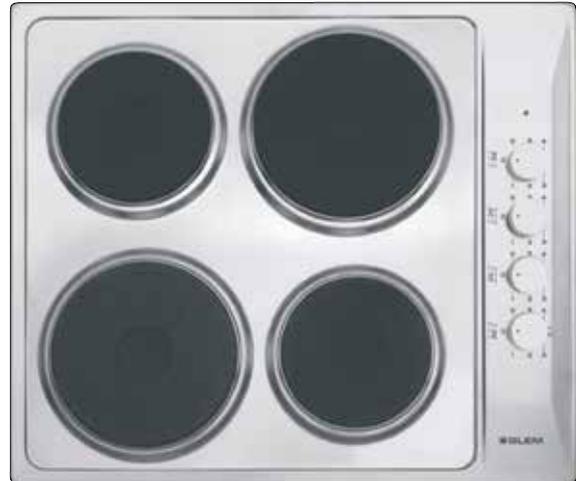

## GTL640BIX

Table électrique 60 cm

4 foyers électriques :

- avant gauche : Ø 18 cm - 1500 W
- arrière gauche : Ø 14,5 cm - 1000 W
- avant droit : Ø 14,5 cm - 1000 W
- arrière droit : Ø 18 cm - 1500 W

Puissance électrique totale : 5000 W

Témoin de mise sous tension



Commandes latérales par manettes

 **GTL640IX**  
Inox 215 €

 **GTL640WH**  
Blanche 195 €

 **GTL640BK**  
Noire 195 €

 **GTL640BIX**  
Inox 215 €

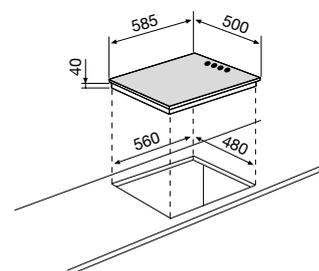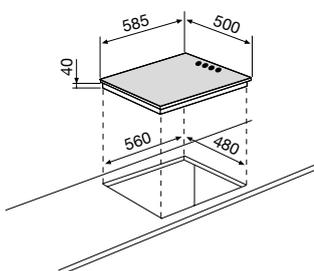

# DOMINOS ÉMAILLÉS ET INOX

30 cm



## GT32IX - GT32GIX

Domino gaz 30 cm

2 foyers gaz :

- avant : auxiliaire 1000 W

- arrière : rapide 3000 W

Puissance gaz totale : 4000 W

Allumage une main

Sécurité gaz par thermocouples

Commandes frontales par manettes

Grille émaillée

30 cm



## GT320IX

Domino électrique 30 cm

2 foyers électriques rapides :

- avant : Ø 14,5 cm – 1500 W

- arrière : Ø 18 cm – 2000 W

Puissance électrique : 3500 W

Témoin de mise sous tension

Commandes frontales par manettes

● **GT32IX**  
Inox 180 €

● **GT32GIX (monté gaz butane)**  
Inox 200 €



● **GT32WH**  
Blanc 170 €

● **GT32GWH (monté gaz butane)**  
Blanc 190 €

● **GT32BK**  
Noir 170 €

● **GT320IX**  
Inox 150 €

● **GT320WH**  
Blanc 140 €

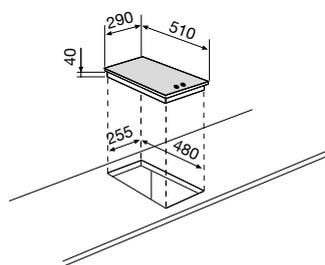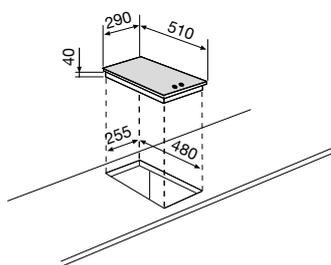

# DOMINOS ÉMAILLÉS ET INOX

30 cm



## GT320BIX


Domino électrique 30 cm  
2 foyers électriques :  
- avant : Ø 14,5 cm - 1000 W  
- arrière : Ø 18 cm - 1500 W  
Puissance électrique totale : 2500 W  
Témoin de mise sous tension  
Commandes frontales par manettes



**GT320BIX**

Inox

150 €

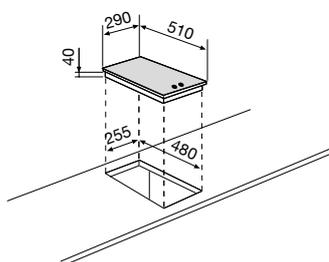



## **FILTRES À CHARBON ACTIF ET FILTRES MÉTALLIQUES**


*Deux types de filtres optimisent l'utilisation d'une hotte. En versions recyclage et évacuation, les filtres métalliques absorbent les particules de graisse volatiles. Ils se démontent facilement et se nettoient au lave-vaisselle. Nécessaires en version recyclage uniquement, les filtres à charbon actif éliminent odeurs et humidité avant que l'air ne soit rejeté dans la cuisine. Ils sont livrés de série.*

# HOTTES

Glem

## STYLE et ÉLÉGANCE

Lieu de convivialité et de détente, l'espace cuisine occupe une place centrale dans la maison. Glem exprime aujourd'hui tout son savoir-faire à travers des hottes alliant efficacité, fonctionnalité et esthétique. Capacités d'extraction élevées, finitions soignées, fonctionnement silencieux sont autant d'atouts dont disposent nos modèles pour garantir une atmosphère agréable dans cette nouvelle pièce à vivre.

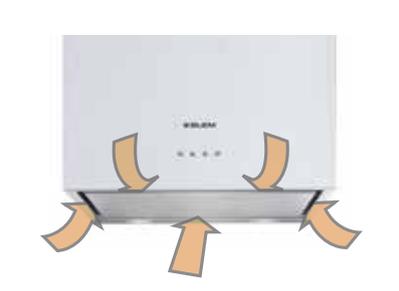

40 m<sup>2</sup> 30 m<sup>2</sup> 20 m<sup>2</sup> 16 m<sup>2</sup> 10 m<sup>2</sup>

Efficiency Hi-Level Top Air

Modalité d'installation

VERSION ÉVACUATION VERSION RECYCLAGE



### ASPIRATION PÉRIMÉTRIQUE

La hotte décorative murale GHW41IX est équipée de l'aspiration périmétrique. L'air est aspiré à la périphérie de la hotte, créant un rideau dépressionnaire emprisonnant la totalité des vapeurs issues de vos cuissons. Autre avantage, le filtre est masqué par un panneau en acier inoxydable lisse, très esthétique et facile à entretenir.

### CHOIX DE LA PUISSANCE

La gamme Glem comprend différents niveaux de puissance, symbolisés par les pictogrammes ci-dessus. Les hottes les plus puissantes sont particulièrement recommandées dans les cuisines ouvertes ou pour les installations en îlot.

### RECYCLAGE OU ÉVACUATION

Les hottes Glem fonctionnent en évacuation ou en recyclage. En évacuation, la hotte envoie l'air vicié vers l'extérieur. Un clapet anti-retour empêche que l'air froid ne rentre dans la cuisine. En recyclage, l'air aspiré est filtré avant d'être rejeté dans la cuisine.

### ÉCLAIRAGE HALOGÈNE

L'éclairage du plan de travail contribue à rendre la cuisine chaleureuse et fonctionnelle. La douceur et la précision des lampes halogènes permettent de cuisiner plus confortablement. Économiques, elles consomment moins et leur durée de vie est plus longue. Modernes, elles améliorent l'esthétique globale du produit.

# HOTTES DÉCORATIVES ÎLOT



## GHI91IX

Hotte décorative îlot 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes électroniques  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 1000 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
1 filtre anti-odeurs à charbon actif  
Halogènes 4 x 20 W  
Niveau sonore : de 56 à 64 dB(A)



## GHI91BK

Hotte décorative îlot 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes électroniques  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 1000 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
1 filtre anti-odeurs à charbon actif  
Halogènes 4 x 20 W  
Niveau sonore : de 56 à 64 dB(A)



**GHI91IX**

Verre galbé / Inox



820 €



**GHI91BK**

Verre galbé / Noire

820 €

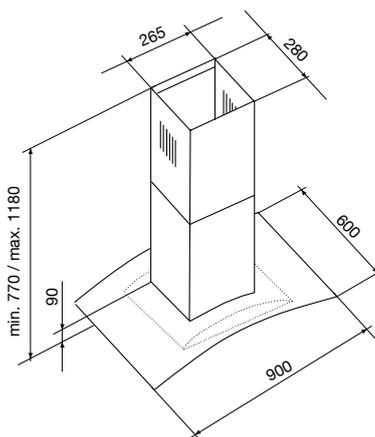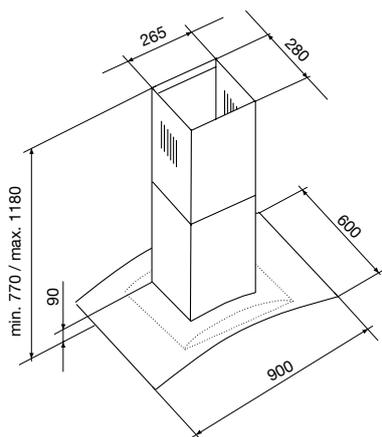




## GHQ91IX

Hotte décorative îlot 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes électroniques  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 1000 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
1 filtre anti-odeurs à charbon actif  
Halogènes 4 x 20 W  
Niveau sonore : de 56 à 64 dB(A)



**GHQ91IX**  
Verre / Inox

820 €

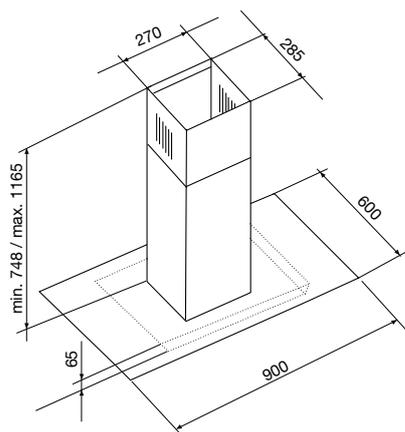

# HOTTES DÉCORATIVES MURALES



## GHW41IX

Hotte décorative murale 45 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Aspiration périmétrique  
 Commandes électroniques  
 1 moteur double turbine  
 Débit maximum : 1000 m<sup>3</sup>/h  
 3 vitesses d'aspiration  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif  
 Halogènes 2 x 20 W  
 Niveau sonore : de 56 à 64 dB(A)



## GHW31IX


Hotte décorative murale Ø 35 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Commandes électroniques  
 1 moteur double turbine  
 Débit maximum : 1000 m<sup>3</sup>/h  
 3 vitesses d'aspiration  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif  
 Leds 3 x 1 W  
 Niveau sonore : de 56 à 64 dB(A)




**GHW41IX**  
 Inox 635 €



**GHW31IX**  
 Inox 635 €

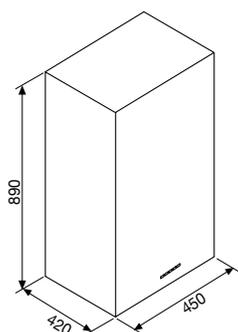

Hauteur fixe : contrôler la hauteur sous-plafond

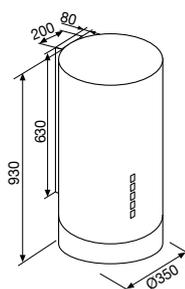

Hauteur fixe : contrôler la hauteur sous-plafond

# HOTTES DÉCORATIVES MURALES



## GHS91IX

Hotte décorative murale 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes électroniques  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 1000 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
2 filtres anti-odeurs à charbon actif  
Halogènes 2 x 20 W  
Niveau sonore : de 56 à 64 dB(A)



## GHS97IX

Hotte décorative murale 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes électroniques  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 750 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
2 filtres à charbon actif  
Halogènes 2 x 20 W  
Niveau sonore : de 54 à 62 dB(A)



**GHS91IX**  
Verre galbé / Inox 645 €



**GHS91BK**  
Verre galbé / Noire 645 €



GHS91BK



**GHS97IX**  
Verre galbé / Inox 440 €

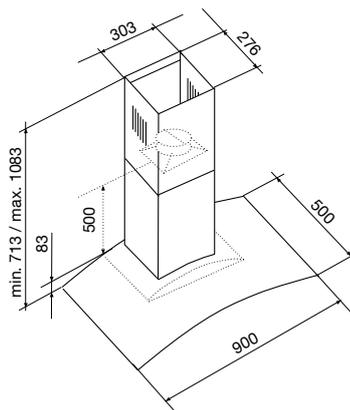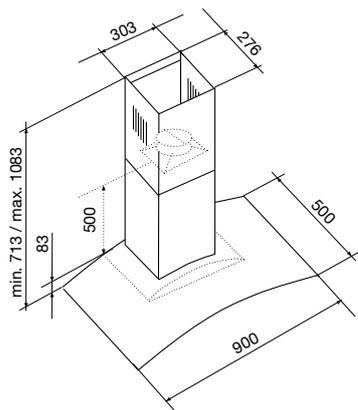

# HOTTES DÉCORATIVES MURALES



## GHQ971X

Hotte décorative murale 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes électroniques  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 750 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
2 filtres anti-odeurs à charbon actif  
Halogènes 2 x 20 W  
Niveau sonore : de 54 à 62 dB(A)



## GHB971X

Hotte décorative murale 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes électroniques  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 750 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
2 filtres anti-odeurs à charbon actif  
Halogènes 2 x 20 W  
Niveau sonore : de 54 à 62 dB(A)





**GHQ971X**  
Verre / Inox

440 €



**GHB971X**  
Inox

410 €

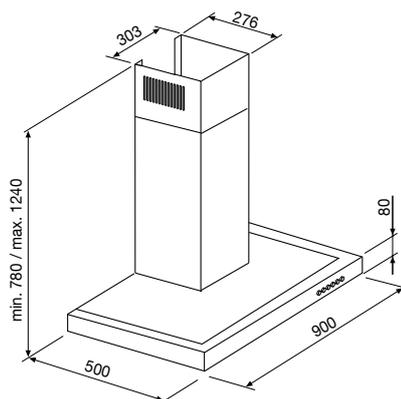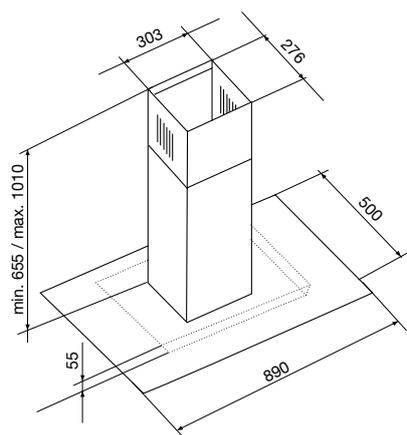

# HOTTES DÉCORATIVES MURALES



## GHR971X

Hotte décorative murale 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes électroniques  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 750 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
2 filtres anti-odeurs à charbon actif  
Halogènes 2 x 20 W  
Niveau sonore : de 54 à 62 dB(A)



## GHP971IX

Hotte décorative murale 90 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes par boutons poussoirs  
1 moteur double turbine  
Débit maximum d'aspiration : 710 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
2 filtres anti-odeurs à charbon actif  
Halogènes 2 x 28 W  
Niveau sonore : de 56 à 63 dB(A)





**GHR971X**  
Inox

420 €



**GHP971IX**  
Inox

360 €

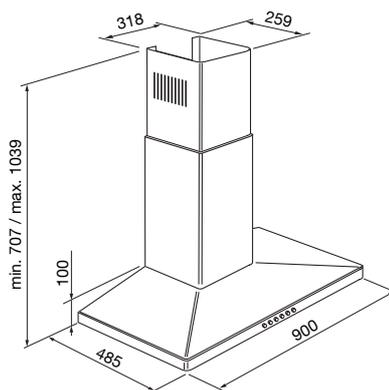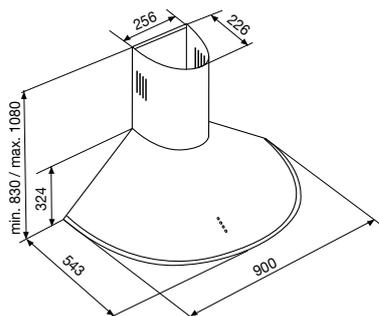

# HOTTES DÉCORATIVES MURALES



## GHP671X - GHP971X

Hotte décorative murale 60 / 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Commandes par boutons poussoirs  
 1 moteur double turbine  
 Débit maximum d'aspiration : 730 m³/h  
 3 vitesses d'aspiration  
 2/3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif  
 Halogènes 2 x 20 W  
 Niveau sonore : de 58 à 68 dB(A)

## GHP641X - GHP941X

Hotte décorative murale 60 / 90 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Commandes par boutons poussoirs  
 1 moteur double turbine  
 Débit maximum d'aspiration : 440 m³/h  
 3 vitesses d'aspiration  
 2/3 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
 2 filtres anti-odeurs à charbon actif  
 Halogènes 2 x 28 W  
 Niveau sonore : de 53 à 65 dB(A)



**GHP671X**  
 Inox 215 €

**GHP67WH**  
 Blanche 200 €

**GHP67BK**  
 Noire 200 €



**GHP971X**  
 Inox 270 €

**GHP97WH**  
 Blanche 245 €

**GHP97BK**  
 Noire 245 €



**GHP641X**  
 Inox 195 €

**GHP64WH**  
 Blanche 185 €



**GHP64BK**  
 Noire 185 €



**GHP941X**  
 Inox 235 €

**GHP94WH**  
 Blanche 210 €

**GHP94BK**  
 Noire 210 €

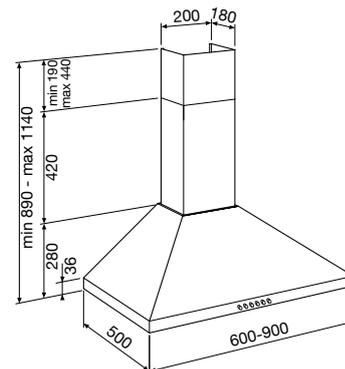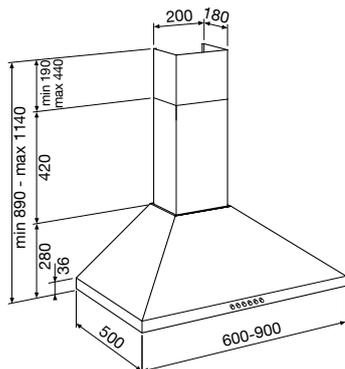

# GROUPES FILTRANTS



## GHF67SI

Groupe filtrant 53 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes par curseur  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 790 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
2 filtres à charbon actif  
Halogènes 2 x 28 W  
Niveau sonore : de 56 à 70 dB(A)

## GHF65IX

Groupe filtrant 52 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes électroniques  
Affichage digital de la vitesse  
1 moteur double turbine  
Débit maximum : 530 m<sup>3</sup>/h  
4 vitesses d'aspiration  
2 filtres à graisse métalliques, lavables au lave-vaisselle  
2 filtres à charbon actif  
Halogènes 2 x 20 W  
Niveau sonore : de 46 à 67 dB(A)





**GHF67SI**  
Silver

210 €



**GHF65IX**  
Inox

210 €

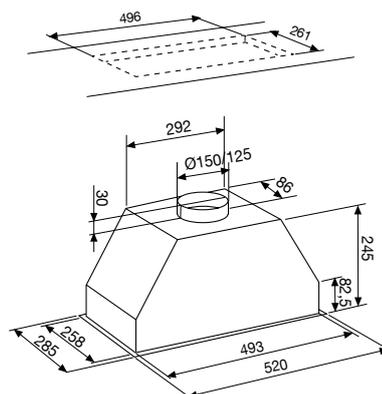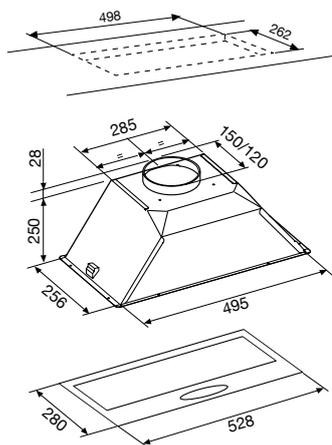

## GROUPES FILTRANTS




### GHF62SI

Groupe filtrant 52 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes par curseur  
1 moteur  
Débit maximum : 220 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
1 filtre à graisse métallique  
1 filtre à charbon actif  
Halogènes 2 x 28 W  
Niveau sonore : de 49 à 63 dB(A)



**GHF62SI**  
Silver

110 €

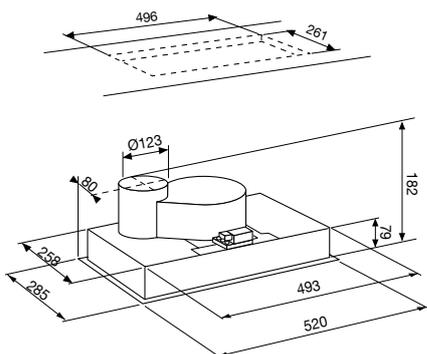

## HOTTES CASQUETTES



### GHC65IX

Hotte casquette 60 cm  
Évacuation ou recyclage  
Commandes par boutons poussoirs  
2 moteurs  
Débit maximum : 450 m<sup>3</sup>/h  
3 vitesses d'aspiration  
1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
1 filtre anti-odeurs à charbon actif  
Halogènes 2 x 28 W  
Niveau sonore : de 50 à 65 dB(A)  
Visière en verre



**GHC65IX**  
Inox


130 €

**GHC65WH**  
Blanche

105 €

**GHC65BK**  
Noire

105 €

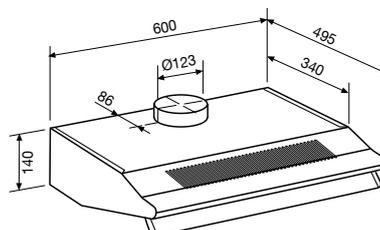

# HOTTES CASQUETTES



## GHC63BK


Hotte casquette 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Commandes par boutons poussoirs  
 1 moteur  
 Débit maximum : 260 m<sup>3</sup>/h  
 3 vitesses d'aspiration  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif  
 Halogène 1 x 28 W  
 Niveau sonore : de 49 à 68 dB(A)  
 Visière en verre



**GHC63IX**  
 Inox 105 €

**GHC63WH**  
 Blanche 85 €

**GHC63BK**  
 Noire 85 €

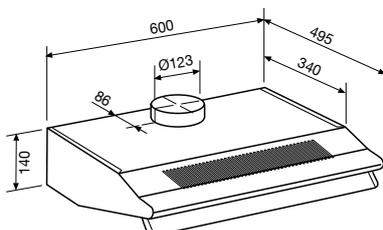


## XHC150A

Hotte casquette 60 cm  
 Évacuation ou recyclage  
 Commandes par curseur  
 1 moteur  
 Débit maximum : 167 m<sup>3</sup>/h  
 3 vitesses d'aspiration  
 1 filtre à graisse métallique, lavable au lave-vaisselle  
 1 filtre anti-odeurs à charbon actif  
 Halogène 1 x 28 W  
 Niveau sonore : de 47 à 64 dB(A)



**XHC150A**  
 Blanche 85 €

**XHC150SI**  
 Silver 95 €

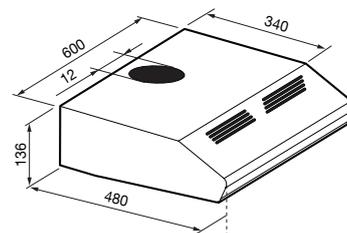



**A+**

### CLASSE A+

*L'utilisation de compresseurs plus efficaces et l'amélioration du système d'isolation thermique permettent aux réfrigérateurs Glem d'être classés A+. Ces performances sont la source d'importantes économies d'énergie et contribuent au respect de l'environnement.*

# FROID

Glem

## Des ESPACES sur MESURE

Les réfrigérateurs Glem assurent une conservation optimale de vos aliments. Intégrables ou pose libre, une ou deux portes, leurs possibilités d'installation sont très larges et vous trouverez assurément le modèle qui vous convient. La modularité de leur aménagement intérieur facilite le rangement des aliments et allège votre quotidien.



### TOUCHE « SUPER CONGÉLATION »

*En faisant descendre la température de plusieurs degrés, la touche « super congélation » permet de congeler les aliments frais en un temps record. Leurs qualités nutritionnelles sont ainsi préservées. Cette fonction est particulièrement utile lorsqu'il s'agit de congeler de grandes quantités d'aliments. Certains modèles sont équipés d'une fonction « super réfrigération » permettant de faire descendre la température du réfrigérateur après y avoir rangé les courses.*



### AIR BRASSÉ

*Les modèles grande capacité GRI310CA et GRI290DA sont dotés d'un ventilateur diffusant le froid de manière homogène. La conservation des aliments est optimale qu'elle qu'en soit la zone de stockage.*

### CLASSES CLIMATIQUES

*Nos appareils sont conçus pour fonctionner à une température ambiante pouvant atteindre les 38°C. Même en période de canicule, vos produits seront idéalement conservés.*

### CLASSIFICATION

*Tous les congélateurs de la gamme Glem sont 4 étoiles, ils permettent à la fois la conservation d'aliments congelés et la congélation d'aliments frais.*

# FROID INTÉGRABLE

177,5 cm



## GRI310CA

Réfrigérateur combiné niche 177,5 cm  
Volume utile total : 242 L  
Air brassé

### Compartment réfrigérateur

Volume utile : 173 L  
Fonction « super réfrigération »  
Dégivrage automatique  
5 clayettes en verre de sécurité  
2 bacs à légumes  
Contre-porte modulable


### Compartment congélateur ❄️❄️❄️

Volume utile : 69 L  
Touche « super congélation »  
Capacité de congélation : 9 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 14 h  
3 tiroirs dont 1 de congélation rapide

Fixation de portes par glissières  
Portes réversibles  
Classe climatique : SN-ST (+10°C à +38°C)



**GRI310CA** 850 €

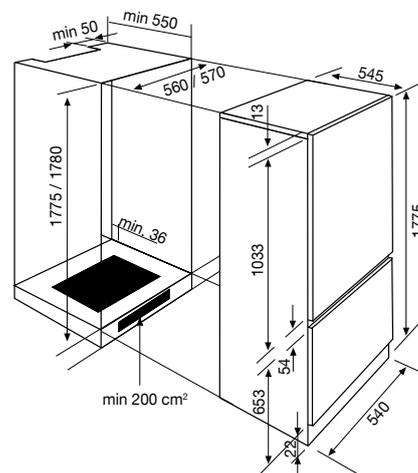

# FROID INTÉGRABLE

158 cm



## GRI290DA

Réfrigérateur 2 portes niche 158 cm  
Volume utile total : 261 L  
Air brassé

### Compartment réfrigérateur

Volume utile : 213 L  
Fonction « super réfrigération »  
Dégivrage automatique  
5 clayettes en verre de sécurité  
2 bacs à légumes  
Contre-porte modulable


### Compartment congélateur ❄️❄️❄️

Volume utile : 48 L  
Capacité de congélation : 2,5 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 16 h  
1 clayette fil

Fixation de portes par glissières  
Portes réversibles  
Classe climatique : N-ST (+16°C à +38°C)



**GRI290DA** 750 €

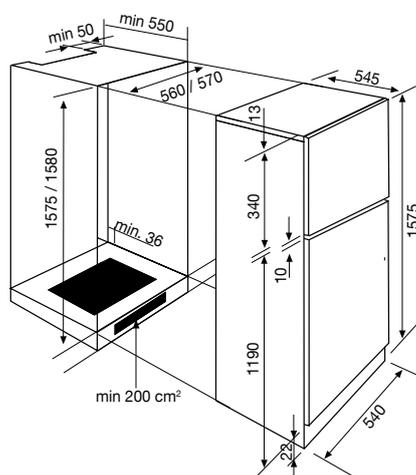



# FROID INTÉGRABLE

122,5 cm



## GRI210A


Réfrigérateur 1 porte tout utile niche 122,5 cm  
Volume utile total : 217 L

Dégivrage automatique  
5 clayettes en verre de sécurité dont 1 divisible  
1 tiroir snack  
1 bac à légumes  
Contre-porte modulable

Fixation de porte par glissières  
Porte réversible  
Classe climatique : SN-T (+10°C à +43°C)



**GRI210A** 600 €

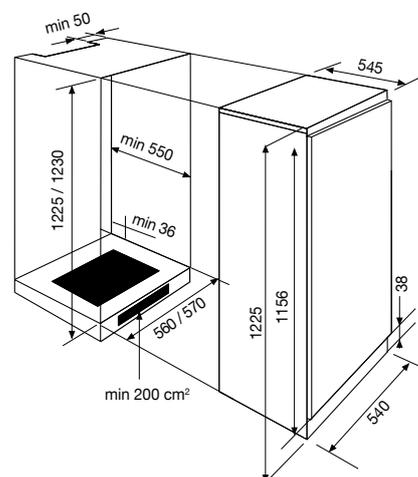

# FROID INTÉGRABLE

122,5 cm



## GRI200A

Réfrigérateur 1 porte niche 122,5 cm  
Volume utile total : 200 L

### Compartment réfrigérateur

Volume utile : 183 L  
Dégivrage automatique  
4 clayettes en verre de sécurité dont 1 divisible  
1 tiroir snack  
1 bac à légumes  
Contre-porte modulable


### Compartment congélateur ❄️❄️❄️❄️

Volume utile : 17 L  
Capacité de congélation : 2 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 12 h

Fixation de porte par glissières  
Porte réversible  
Classe climatique : N-ST (+16°C à +38°C)



**GRI200A** 600 €

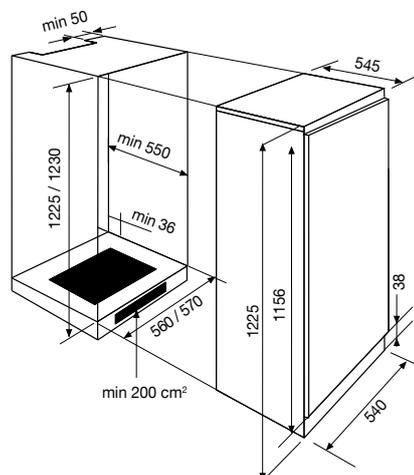

144,5 cm



## GRF230ASI

Réfrigérateur 2 portes 144,5 cm  
Volume utile total : 212 L


### Compartment réfrigérateur

Volume utile : 166 L  
Dégivrage automatique  
3 clayettes en verre de sécurité  
1 bac à légumes  
Contre-porte modulable

### Compartment congélateur ❄️❄️❄️

Volume utile : 46 L  
Capacité de congélation : 2,1 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 5 h

Portes réversibles  
Classe climatique : ST (+18°C à +38°C)

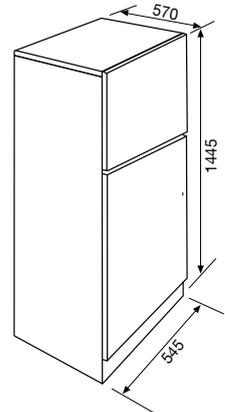

 **GRF230ASI**  
Silver / Flancs peints

 **GRF230AWH**  
Blanc



GRF230AWH

## GRTF11A

Table top  
Volume utile total : 113 L


### Compartment réfrigérateur

Volume utile : 97 L  
Dégivrage automatique  
2 clayettes en verre de sécurité  
1 bac à légumes  
Contre-porte modulable

### Compartment congélateur ❄️❄️❄️

Volume utile : 16 L  
Capacité de congélation : 2 kg/24 h  
Autonomie en cas de coupure de courant : 10 h

Top amovible  
Porte réversible  
Classe climatique : N-ST (+16° C à + 38° C)

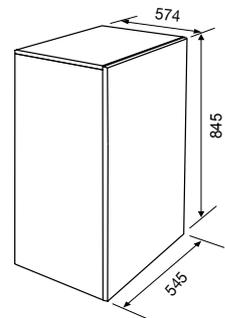

 **GRTF11A**  
Blanc





### TRIPLE A, TRIPLE EFFICACITÉ

*Les lave-vaisselle Glem remportent un triple A pour leur efficacité énergétique, leur efficacité de lavage et leur efficacité de séchage.*



*Ce label de confiance est la garantie d'un lavage irréprochable à moindre coût.*



### DÉPART DIFFÉRÉ

*Grâce à cette option, vous définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que votre lave-vaisselle se mette en marche.*



### SÉCURITÉ AQUASTOP

*Ce dispositif prévient des éventuels débordements et fuites en coupant automatiquement l'arrivée d'eau, même en votre absence ou en cas de coupure de courant.*

# LAVE-VAISSELLE

Glem

## EFFICACITÉ PROUVÉE

Les lave-vaisselle Glem bénéficient d'une incroyable modularité. Les paniers supérieurs réglables en hauteur et les picots rabattables libèrent de l'espace pour vos plats les plus grands. Les modèles haut de gamme accueillent jusqu'à 14 couverts. Une esthétique soignée permet aux différents modèles de s'intégrer dans tous les styles de cuisines : traditionnels, modernes ou avant-gardistes. En complément de gamme, le lave-vaisselle 45 cm est idéal pour les petits espaces.



### PANIER SUPÉRIEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR ET PICOTS RABATTABLES

*Même lorsque ce dernier est chargé, la hauteur du panier supérieur peut être réglée selon les besoins. Plats, plateaux et autres grands ustensiles pourront ainsi être logés sans contrainte. Couchés, les picots rabattables vous permettent de poser en toute stabilité les récipients encombrants.*

### TIROIR À COUVERTS MODULABLE

*Le tiroir à couverts garantit un parfait lavage de ces derniers. Les couverts sont correctement rangés, séparés les uns des autres, sans risque qu'ils ne s'emboîtent. En se substituant au panier à couverts, il permet de libérer de la place dans le panier inférieur du lave-vaisselle.*



### TOUCHE 1/2 CHARGE 2D ET TOUCHE 1/2 CHARGE

*Cette fonction vous permet de laver au choix le chargement du panier supérieur ou celui du panier inférieur. Vous pourrez par exemple, après avoir cuisiné, laver vos casseroles dans le panier inférieur; ou au cours d'une soirée laver vos verres dans le panier supérieur. Cette fonction est gage d'économies d'eau et d'énergie. Idéale pour les petits chargements, cette option permet de réduire de l'ordre de 30% la consommation d'eau et d'électricité.*



### CAPACITÉ 14 COUVERTS

*L'optimisation de l'espace et l'ingéniosité des paniers permettent aux lave-vaisselle haut de gamme d'accueillir jusqu'à 14 couverts. Un maximum d'espace pour un maximum d'efficacité en un minimum de temps.*

# LAVE-VAISSELLE SEMI-INTÉGRABLE



## GDS644IX


Lave-vaisselle semi-intégrable 60 cm  
Capacité : 14 couverts  
Tiroir à couverts modulable  
Programmation électronique  
Affichage LCD  
Départ différé de 3/6/9 h  
6 programmes : Éco 50°C - Normal 50°C - Express 60' 60°C -  
Verres 40°C - Rapide 40°C - Intensif 65°C  
Touche 1/2 charge  
Sécurité Aquastop  
Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé  
Picots rabattables  
Niveau sonore : 47 dB(A)  
Consommations pour le programme Eco 50 °C :  
Eau : 12 L  
Électricité : 1,04 kWh  
Durée de programme : 175 min



**GDS644IX**

Inox

625 €

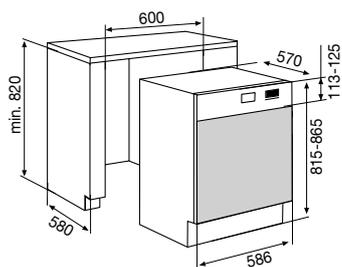

Profondeur porte ouverte = 1125

# LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES




## GDI644

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm  
 Capacité : 14 couverts  
 Tiroir à couverts modulable  
 Programmation électronique  
 Affichage LCD  
 Départ différé de 1 à 24 h  
 Affichage du temps restant  
 6 programmes : Éco 50°C - Normal 50°C - Express 60' 60°C -  
 Verres 40°C - Rapide 40°C - Intensif 65°C  
 Touche 1/2 charge 2D  
 Sécurité Aquastop  
 Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé  
 Picots rabattables  
 Niveau sonore : 47 dB(A)  
 Consommations pour le programme Eco 50 °C :  
 Eau : 11 L  
 Électricité : 0,93 kWh  
 Durée de programme : 175 min



**GDI644** 705 €

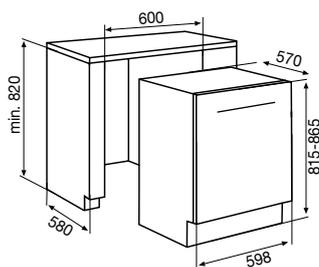

Profondeur porte ouverte = 1125




## GDI624

Lave-vaisselle tout intégrable 60 cm  
 Capacité : 12 couverts  
 Programmation électronique  
 Affichage leds  
 Départ différé de 3/6/9/12 h  
 6 programmes : Éco 50°C - Normal 50°C - Express 60' 60°C -  
 Verres 40°C - Rapide 40°C - Intensif 65°C  
 Touche 1/2 charge  
 Sécurité Aquastop  
 Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé  
 Picots rabattables  
 Niveau sonore : 47 dB(A)  
 Consommations pour le programme Eco 50 °C :  
 Eau : 12 L  
 électricité : 1,02 kWh  
 Durée de programme : 170 min



**GDI624** 615 €

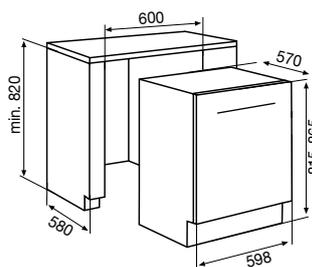

Profondeur porte ouverte = 1125

# LAVE-VAISSELLE TOUT INTÉGRABLES




## GDI450

Lave-vaisselle tout intégrable 45 cm  
Capacité : 9 couverts  
Programmation électronique  
Affichage leds  
Départ différé de 1 à 24 h  
Affichage du temps restant  
AquaSensor  
9 programmes : Auto 50-60°C - 3 en 1 55°C - Éco 50°C - Normal 55°C - Prélavage - Express 60' 60°C - Verres 40°C - Rapide 40°C - Intensif 65°C  
Sécurité Aquastop  
Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé  
Picots rabattables  
Niveau sonore : 49 dB(A)  
Consommations pour le programme Éco 50 °C :  
Eau : 10,5 L  
Électricité : 0,77 kWh  
Durée de programme : 160 min



**GDI450**

625 €

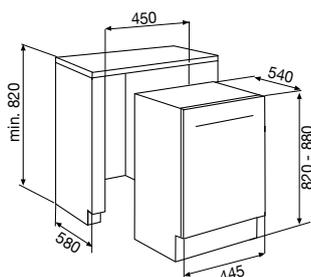

Profondeur porte ouverte = 1125

# LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE



## GDF320WH

Lave-vaisselle pose libre 60 cm  
Capacité : 12 couverts  
Programmation électronique  
Affichage leds  
3 programmes : Éco 50°C - Rapide 40°C - Prélavage  
Sécurité Aquastop  
Panier supérieur réglable en hauteur, même chargé  
Picots rabattables  
Niveau sonore : 49 dB(A)  
Consommations pour le programme Éco 50 °C :  
Eau : 12 L  
Électricité : 1,02 kWh  
Durée de programme : 165 min




**GDF320WH**  
Blanc 510 €

**GDF320SI**  
Silver 525 €



GDF320SI



「top amovible」

Profondeur porte ouverte = 1175

# ÉVIERS INOX

*Glem*

## Le CHARME de l'INOX


L'utilisation d'un acier inoxydable de qualité garantit aux évier  
Glem résistance, élégance et longévité.



### SYSTÈME PUSH

*Le système Push équipant les évier inox Glem permet d'ouvrir et de fermer la  
bonde d'une simple pression, même lorsque le fond de l'évier est revêtu d'un tapis.*

# ÉVIERS INOX

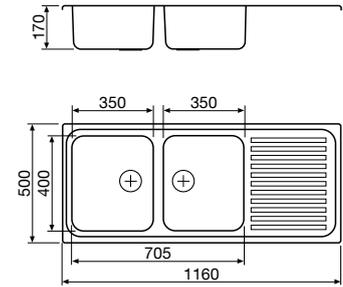


## GL216IXS

Évier 116 cm  
2 cuves + égouttoir  
Dimensions (H x L x P) : 17 x 116 x 50 cm  
Cuves (Hx L x P) : 17 x 35 x 40 cm  
Bondes inox Ø 90 mm avec système Push  
Coupelles ramasse-déchets  
Sous-meuble : 80 cm  
Découpe : 114 x 48 cm  
Inox 18/10 épaisseur 0,6 mm  
Non réversible



**GL216IXS** (égouttoir à droite)  
Inox lisse 180 €

**GL216IXD** (égouttoir à gauche)  
Inox lisse 180 €

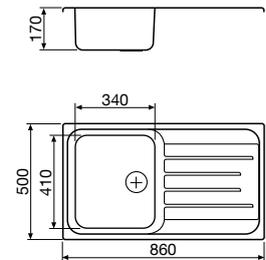

## GL186IXS

Évier 86 cm  
1 cuve + égouttoir  
Dimensions (H x L x P) : 17 x 86 x 50 cm  
Cuve (Hx L x P) : 17 x 34 x 41  
Bonde inox Ø 90 mm avec système Push  
Coupelle ramasse-déchets  
Sous-meuble : 45 cm  
Découpe : 84 x 48 cm  
Inox 18/10 épaisseur 0,6 mm  
Non réversible



**GL186IXS** (égouttoir à droite)  
Inox lisse 155 €

**GL186IXD** (égouttoir à gauche)  
Inox lisse 155 €

# MITIGEURS



## MIXCX2

Mitigeur à bec haut  
Corps : Ø 50 mm  
Bec haut orientable  
Cartouche céramique  
Perçage : Ø 35 mm



 **MIXCX2**  
Chromé 110 €



## MIXNX

Mitigeur  
Corps : Ø 53 mm  
Bec orientable  
Cartouche céramique  
Perçage : Ø 35 mm

 **MIXNX**  
Chromé 95 €

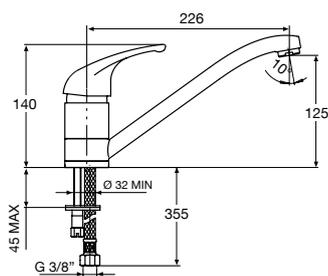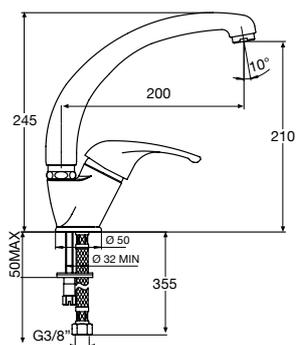

	GL216IXS	GL216IXD	GL186IXS	GL186IXD	MIXCX2	MIXNX
<b>LOGISTIQUE</b>						
Emballé H x L x P mm	185x515x1170	185x515x1170	185x515x880	185x515x880	72x182x387	70x120x315
Poids net / brut kg	5/7	5/7	3/5	3/5	1,02/1,38	1,3/1,4
Code EAN	8033945385590	8033945985583	8033945385613	8033945385606	8054187275623	807610000204

**ENCASTRABLE**

*Glem*

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

# FOURS



	GFEP13IXN	GFMP83--N	GFLP83IXN	GFEC93IXT	GFMC53--T	GFMC33--T
Esthétique	Excellence	Metropol	Multifonction	Excellence	Metropol	Metropol
Type de cuisson	Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction	Multifonction	Convection
Couleur	IX	IX-WH-BK	IX	IX	IX-WH-BK	IX-WH-BK
<b>ALIMENTATION</b>						
Électrique	•	•	•	•	•	•
Gaz	-	-	-	-	-	-
<b>FONCTIONS</b>						
Nombre de fonctions	10	8	8	9	5	3
Éclairage	-	-	-	-	-	-
Pyrolyse	•	•	•	-	-	-
Convection naturelle	•	•	•	•	•	•
Sole	•	•	•	•	•	•
Sole pulsée	-	-	-	•	-	-
Gril	-	-	•	•	•	-
Gril + Sole	-	-	-	•	-	-
Gril + Tournebroche	•	•	-	-	-	•
Maxi Gril	-	-	•	•	-	-
Maxi Gril pulsé	•	•	•	•	-	-
Maxi Gril + Tournebroche	•	•	-	-	-	-
Turbo Gril	-	-	-	-	-	-
Turbo Gril + Tournebroche	-	-	-	-	-	-
Chaleur pulsée	•	•	•	•	•	-
Chaleur tournante	•	-	-	•	-	-
Décongélation	•	•	•	-	•	-
Gaz	-	-	-	-	-	-
Gril Gaz	-	-	-	-	-	-
Gril Gaz + Tournebroche	-	-	-	-	-	-
Pizza	•	-	-	-	-	-
<b>PROGRAMMATION</b>						
Programmeur électronique début et fin de cuisson	•	•	•	•	•	•
Minuteur coupe-courant 120 min	-	-	-	-	-	-
Minuteur 60 min	-	-	-	-	-	-
<b>NETTOYAGE</b>						
Pyrolyse	•	•	•	-	-	-
Panneaux catalytiques	-	-	-	•	•	•
Porte intérieure plein verre	•	•	•	•	•	•
Gril rabattable	-	-	-	•	-	-
Vitres amovibles sans outil	•	•	•	•	•	•
<b>ACCESSOIRES</b>						
Tournebroche	•	•	-	-	-	•
Nombre de grilles	2	1	1	2	1	1
Nombre de lèchefrites	1	1	1	1	1	1
<b>SÉCURITÉ</b>						
Nombre de vitres	4	4	4	2	2	2
Porte froide	•	•	•	-	-	-
Ventilateur de refroidissement	•	•	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>						
Moufle moulé	-	-	-	-	-	-
Gradins fils	•	•	•	•	•	•
Branchements	Hz 220/240 V - 50/60	220/240 V - 50/60				
Volume utile	L 59	59	59	59	59	59
Éclairage	1	1	1	1	1	1
<b>CONSOUMATIONS</b>						
Classe d'efficacité énergétique <sup>(1)</sup>	A	A	A	A	A	A
Consommations convection classique <sup>(2)</sup>	kWh 0,89	0,89	0,88	0,86	0,71	0,78
Consommations convection forcée <sup>(2)</sup>	kWh 0,79	0,79	0,79	0,79	0,87	-
Temps de cuisson classique / forcée	min 49 / 51	49 / 48	45 / 44	43 / 50	43 / 46	43
Puissance maximale absorbée	W 3460	3460	3460	2693	2623	2593
<b>DIMENSIONS</b>						
Produit H x L x P	mm 598x595x568	598x595x568	598x595x568	595x595x570	595 x 595 x 570	595x595x513
Encastrement H x L x P	mm 580-590x560-568x580	580-590x560-568x580	580-590x560-568x580	580-590x558-568x560	580-590x558-568x560	580-590x558-568x520
Emballé H x L x P	mm 640x640x650	640x640x650	650x635x655	660x630x675	660x630x675	660x630x675
Poids net / brut	kg 40 / 43	36 / 39	36 / 39	31 / 35	29 / 33	28 / 32
Code EAN	Inox 8054187278150	8054187278181	8054187278211	8052745122365	8052745122426	8052745122488
	Blanc -	8054187278204	-	-	8052745122433	8052745122495
	Noir -	8054187278198	-	-	8052745122440	8052745122501

BK : Noir IX : Inox WH : Blanc

(1) Classe d'efficacité énergétique sur une échelle de A (basses consommations) à G (fortes consommations) en convection forcée (fours électriques multifonction ventilés)

(2) Sur la base des résultats de tests standards pour une charge normalisée, conformément à la norme EN50304.

# FOURS



		<b>GFMG21--N</b>	<b>GFE53IXT</b>	<b>GFM52--T</b>	<b>GFM41IXT</b>	<b>GFL40--T</b>	<b>GF9C93IXN</b>
Esthétique		Metropol	Excellence	Metropol	Metropol		Excellence
Type de cuisson		Convection	Multifonction	Multifonction	Convection	Convection	Multifonction
Couleur		IX-WH	IX	IX-WH-BK	IX	IX-WH-BK	IX
<b>ALIMENTATION</b>							
Électrique		-	•	•	•	•	•
Gaz		•	-	-	-	-	-
<b>FONCTIONS</b>							
Nombre de fonctions		3	5	5	4	4	9
☀️ Éclairage		-	-	-	•	•	•
🔥 Pyrolyse		-	-	-	-	-	-
☑ Convection naturelle		-	•	•	•	•	•
☑ Sole		-	•	•	•	•	•
☑ Sole pulsée		-	-	-	-	-	-
☑ Gril		-	•	•	•	•	•
☑ Gril + Sole		-	-	-	-	-	-
☑ Gril + Tournebroche		-	-	-	-	-	-
☑ Maxi Gril		-	-	-	-	-	•
☑ Maxi Gril pulsé		-	-	-	-	-	-
☑ Maxi Gril + Tournebroche		-	-	-	-	-	-
☑ Turbo Gril		-	-	-	-	-	•
☑ Turbo Gril + Tournebroche		-	-	-	-	-	-
☑ Chaleur pulsée		-	•	•	-	-	•
☑ Chaleur tournante		-	-	-	-	-	•
🧊 Décongélation		-	•	•	-	-	-
🔥 Gaz		•	-	-	-	-	-
🔥 Gril Gaz		•	-	-	-	-	-
🔥 Gril Gaz + Tournebroche		•	-	-	-	-	-
🍕 Pizza		-	-	-	-	-	•
<b>PROGRAMMATION</b>							
Programmeur électronique début et fin de cuisson		-	•	-	-	-	•
Minuteur coupe-courant 120 min		-	-	•	•	-	-
Minuteur 60 min		•	-	-	-	-	-
<b>NETTOYAGE</b>							
Pyrolyse		-	-	-	-	-	-
Panneaux catalytiques		-	-	-	-	-	•
Porte intérieure plein verre		•	•	•	•	•	•
Gril rabattable		-	-	-	-	-	-
Vitres amovibles sans outil		•	•	•	•	•	-
<b>ACCESSOIRES</b>							
Tournebroche		•	-	-	-	-	•
Nombre de grilles		1	1	1	1	1	2
Nombre de lèchefrites		1	1	1	1	1	1
<b>SÉCURITÉ</b>							
Nombre de vitres		3	2	2	2	2	3
Porte froide		-	-	-	-	-	•
Ventilateur de refroidissement		•	•	•	•	•	•
<b>CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES</b>							
Moufle moulé		•	-	-	-	-	-
Gradins fils		-	•	•	•	•	•
Branchements	Hz	230 V - 50/60	220/240 V - 50/60	220/240 V - 50/60	220/240 V - 50/60	220/240 V - 50/60	220/240 V - 50/60
Volume utile	L	61	59	59	59	59	75
Éclairage		1	1	1	1	1	2
<b>CONSOUMATIONS</b>							
Classe d'efficacité énergétique <sup>(1)</sup>		-	A	A	A	A	A
Consommations convection classique <sup>(2)</sup>	kWh	-	0,78	0,78	0,79	0,79	0,99
Consommations convection forcée <sup>(2)</sup>	kWh	-	0,81	0,81	-	-	1,15
Temps de cuisson classique / forcée	min	-	41 / 42	41 / 42	41	44	46 / 53
Puissance maximale absorbée	W	40	2623	2623	2593	2593	3500
<b>DIMENSIONS</b>							
Produit H x L x P	mm	596x598x524	595x595x570	595x595x570	595x595x513	595 x 595 x 513	477 x 896 x 538
Encastrement H x L x P	mm	575x560x560	580-590x558-568x560	580-590x558-568x560	580-590x558-568x520	580-590x558-568x520	480 x 860 x 560
Emballé H x L x P	mm	665x658x580	660x630x675	660x630x675	640x630x590	640x630x590	570x970x655
Poids net / brut	kg	31 / 34	30 / 34	27 / 31	27 / 31	28 / 30	48 / 53
Code EAN	Inox	8054187277443	8052745122396	8052745122457	8052745122518	8052745122525	8054187277221
	Blanc	8054187277450	-	8052745122464	-	8052745122549	-
	Noir	-	-	8052745122471	-	8052745122532	-

# MICRO-ONDES



		<b>GMI203</b>	<b>GMF253</b>	<b>GMF202</b>
Type		intégrable	pose libre	pose libre
Couleur		IX	IX/WH/BK	SI/WH
Ouverture de porte		latérale	latérale	latérale
Volume de la cavité	L	20	25	20
Cavité		inox	inox / peinte	peinte
Puissance gril	W	1000	1000	1000
Puissance micro-ondes	W	800	900	800
Niveaux de puissance		9	9	9
Commandes		électroniques	électroniques	mécaniques
Éclairage intérieur		•	•	•
Sécurité enfants		•	•	-
Signal sonore fin de cuisson		•	•	•
<b>FONCTIONS</b>				
Micro-ondes		•	•	•
Micro-ondes + gril		•	•	•
Gril		•	•	•
Décongélation		poids/temps	poids/temps	poids/temps
Programmes automatiques		8	8	-
Réchauffage		•	•	-
Légumes		•	•	-
Poisson		•	•	-
Viande		•	•	-
Pâtes		•	•	-
Pommes-de-terre		•	•	-
Pizzas		•	•	-
Soupes		•	•	-
<b>ACCESSOIRES</b>				
Plateau tournant en verre	Ø cm	24,5	31,5	25,5
Grille à rôtir		•	•	•
Horloge digitale		•	•	-
<b>INSTALLATION</b>				
Cadre d'encastrement monté		•	-	-
Puissance	W	2250	2270	2270
Branchement		16 A / 230 V / 50 Hz	16 A / 230 V / 50 Hz	16 A / 230 V / 50 Hz
Avec prise		•	•	•
<b>DIMENSIONS</b>				
Produit H x L x P	mm	385 x 595 x 340	305 x 513 x 440	258 x 440 x 348
Cavité H x L x P	mm	218 x 295 x 316	208 x 330 x 369	208 x 306 x 307
Encastrement H x L x P	mm	355/365 x 560 x 320	-	-
Emballé H x L x P	mm	440 x 640 x 400	368 x 579 x 468	291 x 488 x 380
Poids net / brut	kg	13,1/14,5	15,5/17	10,7/11,7
Code EAN	Blanc	-	8033945382810	8033945382469
	Inox	8033945383046	8033945382803	-
	Noir	-	8033945382827	-
	Silver	-	-	8033945382452


WH : Blanc BK : Noir IX : Inox SI : Silver

## TABLES INDUCTION



		GTI642N	GTI632N	GTI322
Largeur	cm	60	60	30
Couleur de la vitrocéramique		Noire	Noire	Noire
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Commandes		Sensitives	Sensitives	Sensitives dédiées
Puissance électrique totale	W	7100	6400	3400
Nombre de foyers		4	3	2
Allures de chauffe par foyer		9	9	9
Avant gauche	Ø mm/W	190 / 1400-2000	190 / 1400-2000	170 / 1400
Arrière gauche	Ø mm/W	160 / 1100-1400	160 / 1100-1400	220 / 2300-3000
Arrière droit	Ø mm/W	210 / 2300-3000	280 / 2300-3000	-
Avant droit	Ø mm/W	160 / 1100-1400	-	-
Boosters		4	3	1
Minuteurs		4	3	2
<b>SÉCURITÉS</b>				
Sécurité enfants		•	•	•
Détection des casseroles		•	•	•
Détection des petits ustensiles		•	•	•
Témoins de chaleur résiduelle		•	•	•
Arrêt automatique		•	•	•
Système anti-débordement		•	•	•
Système anti-surchauffe		•	•	•
Détection mauvaise connexion		•	•	•
<b>DIMENSIONS</b>				
Produit H x L x P	mm	57 (+ câble) x 580 x 510	57 (+ câble) x 580 x 510	60 x 290 x 510
Encastrement H x L x P	mm	53 (+ câble) x 560 x 490	53 (+ câble) x 560 x 490	56 x 270 x 490
Emballé H x L x P	mm	92 x 647 x 600	92 x 647 x 600	80 x 430 x 600
Poids net / brut	kg	10 / 11,5	10 / 11,5	5,9 / 6,7
Code EAN		8052745120439	8052745120446	8054187275715

## TABLES VITROCÉRAMIQUE



		GTH75T	GTH64TS	GTH63TBK	GTR64K	GTH32K	GTH32K--
Largeur	cm	77	60	60	60	30	30
Couleur de la vitrocéramique		Noire	Noire	Noire	Noire	Noire	Noire
Couleur du cadre		-	-	-	-	-	IX-BK
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>							
Commandes		Sensitives	Sensitives	Sensitives	Manettes	Manettes	Manettes
Puissance électrique totale	W	6700	6000	5400	6000	3000	3000
Nombre de foyers High-Light		4	4	3	-	2	2
Nombre de foyers radiants		-	-	-	4	-	-
Nombre de foyers extensibles		2	-	1	-	-	-
Allures de chauffe par foyer		9	9	9	6	6	11
Avant gauche	mm/W	120/210 - 700/2100	180 - 1800	180 - 1800	180 - 1800	145 - 1200	140 - 1200
Arrière gauche	mm/W	145 - 1200	145 - 1200	145 - 1200	145 - 1200	180 - 1800	180 - 1800
Arrière droit	mm/W	170/265 - 1400/2200	180 - 1800	210/275 - 1500/2400	180 - 1800	-	-
Avant droit	mm/W	145 - 1200	145 - 1200	-	145 - 1200	-	-
Boosters		4	4	3	-	-	-
Minuteurs		4	-	3	-	-	-
<b>SÉCURITÉS</b>							
Arrêt automatique		•	•	•	-	-	-
Témoin(s) de chaleur résiduelle		•	•	•	•	•	•
Sécurité enfants		•	•	•	-	-	-
Sécurité anti-débordement		•	•	•	-	-	-
<b>DIMENSIONS</b>							
Produit H x L x P	mm	48 (+ câble) x 770 x 510	48 (+ câble) x 580 x 510	48 (+ câble) x 580 x 510	48 (+ câble) x 580 x 510	69 x 290 x 510	50 x 290 x 510
Encastrement H x L x P	mm	44 (+câble) x 750 x 490	44 (+câble) x 560 x 490	44 (+câble) x 560 x 490	44 (+câble) x 560 x 490	65 x 270 x 490	50 x 265 x 480
Emballé H x L x P	mm	140 x 850 x 595	140 x 660 x 595	140 x 660 x 595	120 x 575 x 650	125 x 355 x 566	140 x 355 x 560
Poids net / brut	kg	10,3 / 11,9	8 / 8,9	8,3 / 9,6	8 / 9	4,4 / 4,9	4 / 5
Code EAN	Sans cadre	8033945381462	8033945381486	8054187272806	8033945381509	8033945381523	-
	Cadre inox	-	-	-	-	-	8033945383367
	Cadre noir	-	-	-	-	-	8033945383350

BK : Noir IX : Inox

## TABLES VERRE



		GV755HBK	GV755BK	GV635HBK	GV64	GV647	GV32BK
Largeur	cm	70	70	60	60	60	30
Couleur du verre		BK	BK	BK	WH/BK	WH/BK	BK
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>							
Commandes		Manettes frontales					
Nombre de foyers gaz		5	5	3	4	3	2
Nombre de foyers électriques		-	-	-	-	1	-
Puissance gaz totale	W	10800	10800	6150	7300	5650	4000
Puissance électrique totale	W	-	-	-	-	1500	-
Avant gauche	W	1000	1000	1000	3000	3000	1000
Arrière gauche	mm/W	3000	3000	1650	1650	145 / 1500	3000
Centre	W	3500	3500	-	-	-	-
Avant droit	W	1650	1650	-	1000	1000	-
Arrière droit	W	1650	1650	3500	1650	1650	-
Sécurité thermocouples		•	•	•	•	•	•
Allumage une main		•	•	•	•	•	•
Injecteurs gaz butane fournis		•	•	•	•	•	•
<b>GRILLES</b>							
Grilles émaillées		-	•	-	•	•	•
Grilles en fonte		•	-	•	-	-	-
<b>DIMENSIONS</b>							
Produit H x L x P	mm	56 x 700 x 510	56 x 700 x 510	56 x 600 x 510	56 x 600 x 510	56 x 600 x 510	56 x 290 x 510
Encastrement H x L x P	mm	48 x 550 x 470	48 x 268 x 480				
Emballé H x L x P	mm	150 x 775 x 575	150 x 775 x 575	150 x 680 x 575	150 x 680 x 575	150 x 680 x 575	145 x 390 x 620
Poids net / brut	kg	16,5 / 18,5	14,5 / 16	11,5 / 13	12,5 / 14	12,5 / 14	5 / 6
Code EAN	Blanc	-	-	-	8033945384043	8033945384067	-
	Noir	8033945384081	8033945384098	8054187272790	8033945384050	8033945384074	8033945384036




BK : Noir WH : Blanc

## TABLES ÉMAILLÉES ET INOX



		GT955	GT851HIX	GT755HIX	GT755IX	GT64HIX	GT64IX
Largeur	cm	90	75	70	70	60	60
Couleur		IX	IX	IX	IX	IX	IX
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>							
Commandes		Frontales	Frontales	Frontales	Frontales	Frontales	Frontales
Nombre de foyers gaz		5	5	5	5	4	4
Nombre de foyers électriques		-	-	-	-	-	-
Puissance gaz totale	W	11300	12000	10800	10800	7500	7500
Puissance électrique totale	W	-	-	-	-	-	-
Avant gauche	W	1000	800 - 4500	1000	1000	1000	1000
Arrière gauche	W	3000	-	3000	3000	3000	3000
Avant centre	W	3800	1000	3300	3300	-	-
Arrière centre	W	-	1750	-	-	-	-
Avant droit	W	1750	1750	1750	1750	1750	1750
Arrière droit	W	1750	3000	1750	1750	1750	1750
Sécurité thermocouples		•	•	•	•	•	•
Allumage une main		•	•	•	•	•	•
Injecteurs gaz butane fournis		•	•	•	•	•	•
<b>GRILLES</b>							
Grilles émaillées		•	-	-	•	-	•
Grilles en fonte		-	•	•	-	•	-
<b>DIMENSIONS</b>							
Produit L x P	mm	860 x 500	740 x 500	685 x 500	685 x 500	585 x 500	585 x 500
Encastrement H x L x P	mm	40 x 830 x 480	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480	40 x 560 x 480	30 x 560 x 480	30 x 560 x 480
Emballé H x L x P	mm	135 x 920 x 560	135 x 800 x 560	135 x 750 x 560	135 x 750 x 560	135 x 640 x 560	135 x 640 x 560
Poids net / brut	kg	15 / 16	16 / 17	15 / 16	14 / 15	12 / 14	9 / 10
Code EAN	Inox	8033945384227	8033945384029	8033945384012	8033945384210	8033945384005	8033945383923

## TABLES ÉMAILLÉES ET INOX



		GTL64	GTL64V	GTL647	GTL640	GTL640BIX
Largeur	cm	60	60	60	60	60
Couleur		BK/IX/WH	BK/IX/WH	BK/IX/WH	BK/IX/WH	IX
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Commandes		Latérales	Latérales	Latérales	Latérales	Latérales
Nombre de foyers gaz		4	4	3	-	-
Nombre de foyers électriques		-	-	1	4	4
Puissance gaz totale	W	7500	7500	5750	-	-
Puissance électrique totale	W	-	-	1500	6000	5000
Avant gauche	Ø cm/W	3000	3000	3000	18 / 2000	18 / 1500
Arrière gauche	Ø cm/W	1750	1750	14,5 / 1500	14,5 / 1500	14,5 / 1000
Avant centre	Ø cm/W	-	-	-	-	-
Arrière centre	Ø cm/W	-	-	-	-	-
Avant droit	Ø cm/W	1000	1000	1000	14,5 / 1000	14,5 / 1000
Arrière droit	Ø cm/W	1750	1750	1750	18 / 1500	18 / 1500
Sécurité thermocouples		•	•	•	-	-
Allumage une main		•	-	•	-	-
Injecteurs gaz butane fournis		•	•	•	-	-
<b>GRILLES</b>						
Grilles émaillées		•	•	•	-	-
Grilles en fonte		-	-	-	-	-
<b>DIMENSIONS</b>						
Produit L x P	mm	585 x 500				
Encastrement H x L x P	mm	40 x 560 x 480				
Emballé H x L x P	mm	135 x 640 x 560				
Poids net / brut	kg	9 / 10	9 / 10	9 / 10	11 / 12	11 / 12
Code EAN	Blanc	8033945384135	8033945385316	8033945383930	8033945383961	-
	Inox	8033945384159	8033945385330	8033945383954	8033945383985	8052745123218
	Noir	8033945384142	8033945385323	8033945383947	8033945383978	-

## DOMINOS ÉMAILLÉS ET INOX



		GT32	GT320	GT320BIX
Largeur	cm	30	30	30
Couleur		BK/IX/WH	IX/WH	IX
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>				
Commandes		Frontales	Frontales	Frontales
Nombre de foyers gaz		2	-	-
Nombre de foyers électriques		-	2	2
Puissance gaz totale	W	4000	-	-
Puissance électrique totale	W	-	3500	2500
Avant gauche	Ø cm/W	-	-	-
Arrière gauche	Ø cm/W	-	-	-
Avant centre	Ø cm/W	1000	14,5 / 1500	14,5 / 1000
Arrière centre	Ø cm/W	3000	18 / 2000	18 / 1500
Avant droit	Ø cm/W	-	-	-
Arrière droit	Ø cm/W	-	-	-
Sécurité thermocouples		•	-	-
Allumage une main		•	-	-
Injecteurs gaz butane fournis		•	-	-
<b>GRILLES</b>				
Grilles émaillées		•	-	-
Grilles en fonte		-	-	-
<b>DIMENSIONS</b>				
Produit L x P	mm	290 x 510	290 x 510	290 x 510
Encastrement H x L x P	mm	40 x 255 x 480	40 x 255 x 480	40 x 255 x 480
Emballé H x L x P	mm	135 x 355 x 560	135 x 355 x 560	135 x 355 x 560
Poids net / brut	kg	3,1 / 3,6	5,5 / 6	5,5 / 6
Code EAN	Blanc	8033945383862	8033945384180	-
	Inox	8033945383886	8033945384104	8052745123225
	Noir	8033945383879	-	-

BK : Noir IX : Inox WH : Blanc

# HOTTES



		GHI91	GHQ91IX	GHW41IX	GHW31IX	GHS91
Largeur	cm	90	90	45	Ø 35	90
Couleur		IX - BK	IX	IX	IX	IX - BK
<b>TPOLOGIE</b>						
Décorative îlot		•	•	-	-	-
Décorative murale		-	-	•	•	•
Casquette		-	-	-	-	-
Groupe filtrant		-	-	-	-	-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Débit maximum d'aspiration*	m³/h	1000	1000	1000	1000	1000
Diamètre de la sortie d'air	mm	150 / 125	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150
Niveau sonore*	dB(A)	56 à 64				
Commandes		électroniques	électroniques	électroniques	électroniques	électroniques
Puissance moteur(s)	W	330	330	330	330	330
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3	3	3	3	3
Type d'éclairage		halogènes	halogènes	halogènes	leds	halogènes
Puissance éclairage	W	4 x 20	4 x 20	2 x 20	3 x 1	2 x 20
Nombre de filtres métalliques		2	2	1	1	2
Clapet anti-retour		•	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		1	1	2	2	2
<b>INSTALLATION</b>						
Évacuation / recyclage		•	•	•	•	•
Puissance	W	410	410	370	333	370
Branchement		220-240 V/ 50 Hz/ 10 A				
Taille du cordon	cm	180	180	180	180	180
Avec prise		•	•	•	•	•
<b>DIMENSIONS</b>						
Produit H x L x P	mm	770/1180 x 900 x 600	748/1165 x 900 x 600	890 x 450 x 420	930 x Ø 350	713/1083 x 900 x 500
Encastrement L x P	mm	-	-	-	-	-
Emballé H x L x P	mm	675 x 945 x 415	665 x 930 x 400	515 x 1000 x 560	515 x 990 x 420	570 x 950 x 460
Poids net / brut	kg	31 / 36,5	31 / 35	18 / 25	15 / 17,5	19 / 23
Code EAN	Inox	8033945384586	8033945384609	8033945384555	8033945384562	8033945384524
	Blanc	-	-	-	-	-
	Noir	8033945384593	-	-	-	8033945384531
	Silver	-	-	-	-	-



		GHS97IX	GHQ97IX	GHB97IX	GHR97IX	GHP971IX
Largeur	cm	90	90	90	90	90
Couleur		IX	IX	IX	IX	IX
<b>TPOLOGIE</b>						
Décorative îlot		-	-	-	-	-
Décorative murale		•	•	•	•	•
Casquette		-	-	-	-	-
Groupe filtrant		-	-	-	-	-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Débit maximum d'aspiration*	m³/h	750	750	750	750	710
Diamètre de la sortie d'air	mm	120	120	120	120	150 / 125
Niveau sonore*	dB(A)	54 à 62	54 à 62	54 à 62	54 à 62	56 à 63
Commandes		électroniques	électroniques	électroniques	électroniques	boutons poussoirs
Puissance moteur(s)	W	190	190	190	190	250
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3	3	3	3	3
Type d'éclairage		halogènes	halogènes	halogènes	halogènes	halogènes
Puissance éclairage	W	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 20	2 x 28
Nombre de filtres métalliques		2	2	3	2	3
Clapet anti-retour		•	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	2	2	2	2
<b>INSTALLATION</b>						
Évacuation / recyclage		•	•	•	•	•
Puissance	W	230	230	230	230	306
Branchement		220-240 V/ 50 Hz/ 10 A	220-240 V/ 50-60 Hz/ 10 A			
Taille du cordon	cm	180	180	180	180	90
Avec prise		•	•	•	•	•
<b>DIMENSIONS</b>						
Produit H x L x P	mm	713/1083 x 900 x 500	655/1010 x 890 x 500	780/1240 x 900 x 500	830/1080 x 900 x 543	707/1039 x 900 x 485
Encastrement L x P	mm	-	-	-	-	-
Emballé H x L x P	mm	570 x 950 x 460	570 x 950 x 460	660 x 960 x 405	590 x 940 x 370	625 x 980 x 425
Poids net / brut	kg	19 / 23	19 / 23	17 / 19,5	12 / 17	10,7 / 13,4
Code EAN	Inox	8033945384517	8033945384500	8033945384494	8033945384548	8033945385293
	Blanc	-	-	-	-	-
	Noir	-	-	-	-	-
	Silver	-	-	-	-	-

BK : Noir IX : Inox SI : Silver WH : Blanc

\* Les valeurs sont calculées selon les normes EN61591 /1 (m³/h) et EN60704-2-13 (dB(A))

# HOTTES



		GHP97	GHP67	GHP94	GHP64	GHF67SI
Largeur	cm	90	60	90	60	53
Couleur		IX - WH - BK	SI			
<b>TYPLOGIE</b>						
Décorative îlot		-	-	-	-	-
Décorative murale		•	•	•	•	-
Casquette		-	-	-	-	-
Groupe filtrant		-	-	-	-	•
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Débit maximum d'aspiration*	m³/h	730	730	440	440	790
Diamètre de la sortie d'air	mm	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120	150 / 120
Niveau sonore*	dB(A)	58 à 68	58 à 68	53 à 65	53 à 65	56 à 70
Commandes		boutons poussoirs	boutons poussoirs	boutons poussoirs	boutons poussoirs	curseur
Puissance moteur(s)	W	250	250	135	135	250
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2	1 / 2
Nombre de vitesses		3	3	3	3	3
Type d'éclairage		halogènes	halogènes	halogènes	halogènes	halogènes
Puissance éclairage	W	2 x 20	2 x 20	2 x 28	2 x 28	2 x 28
Nombre de filtres métalliques		3	2	3	2	2
Clapet anti-retour		•	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	2	2	2	2
<b>INSTALLATION</b>						
Évacuation / recyclage		•	•	•	•	•
Puissance	W	290	290	191	191	306
Branchement		230-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	230-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50Hz / 10A
Taille du cordon	cm	70	70	70	70	100
Avec prise		•	•	•	•	•
<b>DIMENSIONS</b>						
Produit H x L x P	mm	890/1140 x 900 x 500	890/1140 x 600 x 500	890/1140 x 900 x 500	890/1140 x 600 x 500	278 x 528 x 280
Encastrement L x P	mm	-	-	-	-	498 x 262
Emballé H x L x P	mm	560 x 950 x 420	560 x 645 x 420	560 x 950 x 420	560 x 645 x 420	360 x 330 x 570
Poids net / brut	kg	10,5 / 12,5	9,4/11	10,5 / 12,5	9,4 / 11	5,6 / 7,3
Code EAN	Inox	8033945382940	8033945382902	8033945383008	8033945382971	-
	Blanc	8033945382957	8033945382919	8033945383015	8033945382988	-
	Noir	8033945382964	8033945382926	8033945383022	8033945382995	-
	Silver	-	-	-	-	8033945381301



		GHF65IX	GHF62SI	GHC65	GHC63	XHC150
Largeur	cm	52	52	60	60	60
Couleur		IX	SI	IX - WH - BK	IX - WH - BK	SI - WH
<b>TYPLOGIE</b>						
Décorative îlot		-	-	-	-	-
Décorative murale		-	-	-	-	-
Casquette		-	-	•	•	•
Groupe filtrant		•	•	-	-	-
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Débit maximum d'aspiration*	m³/h	530	220	450	260	167
Diamètre de la sortie d'air	mm	150 / 125	123	123	123	123
Niveau sonore*	dB(A)	46 à 67	49 à 63	50 à 65	49 à 68	47 à 64
Commandes		électroniques	curseur	boutons poussoirs	boutons poussoirs	curseur
Puissance moteur(s)	W	155	150	2 x 150	120	110
Nombre de moteurs / turbines		1 / 2	1 / 1	2 / 1	1 / 1	1/1
Nombre de vitesses		4	3	3	3	3
Type d'éclairage		halogènes	halogènes	halogènes	halogènes	halogène
Puissance éclairage	W	2 x 20	2 x 28	2 x 28	1 x 28	1 x 28
Nombre de filtres métalliques		2	1	1	1	1
Clapet anti-retour		•	•	•	•	•
Filtre(s) à charbon de série		•	•	•	•	•
Nombre de filtres à charbon		2	1	1	1	1
<b>INSTALLATION</b>						
Évacuation / recyclage		•	•	•	•	•
Puissance	W	195	206	356	148	138
Branchement		220-240 V / 50Hz / 10A	220-240 V / 50Hz / 10A	220-240 V / 50 Hz / 10 A	220-240 V / 50Hz / 10A	220-240 V / 50Hz / 10A
Taille du cordon	cm	75	75	175	175	90
Avec prise		•	•	•	•	•
<b>DIMENSIONS</b>						
Produit H x L x P	mm	275 x 520 x 285	182 x 520 x 285	140 x 600 x 495	140 x 600 x 495	136 x 600 x 480
Encastrement L x P	mm	496 x 261	496 x 261	-	-	-
Emballé H x L x P	mm	375 x 345 x 620	350 x 230 x 565	555 x 190 x 650	555 x 190 x 650	540 x 190 x 640
Poids net / brut	kg	7,3 / 8,5	5,7 / 6,8	7,5 / 8,5	7,5 / 8,5	5 / 6
Code EAN	Inox	8033945383794	-	8033945383855	8033945383824	-
	Blanc	-	-	8033945383831	8033945383800	3660382013868
	Noir	-	-	8033945383848	8033945383817	-
	Silver	-	8033945383763	-	-	8033945381223

# RÉFRIGÉRATEURS



		<b>GRI310CA</b>	<b>GRI290DA</b>	<b>GRI230DA</b>	<b>GRI210A</b>	<b>GRI200A</b>
Type d'appareil		combiné	2 portes	2 portes	1 porte tout utile	1 porte
Intégrable / Pose libre		• / -	• / -	• / -	• / -	• / -
Couleur		-	-	-	-	-
Air brassé		•	•	-	-	-
<b>CAPACITÉS</b>						
Volume brut (réfrigérateur + congélateur)	L	258 (177 + 81)	264 (216 + 48)	234 (185 + 49)	219 (219)	203 (186 + 17)
Volume utile (réfrigérateur + congélateur)	L	242 (173 + 69)	261 (213 + 48)	232 (183 + 49)	217 (217)	200 (183 + 17)
<b>COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR</b>						
Dégivrage		automatique	automatique	automatique	automatique	automatique
Type de clayettes		verre	verre	verre	verre	verre
Nombre de clayettes		5	5	4	5	4
Nombre de bacs à légumes		2	2	2	1	1
Fonction "super réfrigération"		•	•	-	-	-
<b>COMPARTIMENT CONGÉLATEUR</b>						
Dégivrage du congélateur		manuel	manuel	manuel	-	manuel
Nombre d'étoiles		4	4	4	-	4
Pouvoir de congélation	kg/24h	9	2,5	2,5	-	2
Autonomie en cas de coupure de courant	h	14	16	16	-	12
Touche "super congélation"		•	-	•	-	-
Tiroirs		3	-	-	-	-
Clayette fil		-	1	1	-	-
<b>PERFORMANCE</b>						
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+	A+
Consommation d'énergie annuelle	kWh	277	275	263	139	232
Classe climatique*		SN-ST	N-ST	N-ST	SN-T	N-ST
Niveau sonore	dB(A)	40	42	40	41	41
<b>INSTALLATION</b>						
Porte(s) réversible(s)		•	•	•	•	•
Puissance	W	90	120	100	70	90
Branchement		10 A - 220/230 V - 50 Hz	10 A - 220/230 V - 50 Hz	10 A - 220/230 V - 50 Hz	10 A - 220/230 V - 50 Hz	10 A - 220/230 V - 50 Hz
Taille du cordon	mm	1350	2050	2050	2050	2050
Avec prise		•	•	•	•	•
<b>DIMENSIONS</b>						
Produit H x L x P	mm	1775 x 540 x 545	1575 x 540 x 545	1445 x 540 x 545	1225 x 540 x 545	1225 x 540 x 545
Encastrement H x L x P	mm	1775 x 560 x 550	1575 x 560 x 550	1445 x 560 x 550	1225 x 560 x 550	1225 x 560 x 550
Emballé H x L x P	mm	1835 x 585 x 650	1635 x 585 x 650	1510 x 585 x 650	1285 x 585 x 650	1285 x 585 x 650
Poids net / brut	kg	58 / 60,5	52 / 54	45 / 47	42 / 44	46 / 48
Code EAN		8054187275500	8054187275517	8054187275524	8054187275531	8054187275548



		<b>GRF230A</b>	<b>GRTF11A</b>
Type d'appareil		2 portes	table top
Intégrable / Pose libre		- / •	- / •
Couleur		WH - SI	WH
Air brassé		-	-
<b>CAPACITÉS</b>			
Volume brut (réfrigérateur + congélateur)	L	218 (170 + 48)	116 (99+17)
Volume utile (réfrigérateur + congélateur)	L	212 (166 + 46)	113 (97+16)
<b>COMPARTIMENT RÉFRIGÉRATEUR</b>			
Dégivrage		automatique	automatique
Type de clayettes		verre	verre
Nombre de clayettes		3	2
Nombre de bacs à légumes		1	1
<b>COMPARTIMENT CONGÉLATEUR</b>			
Dégivrage du congélateur		manuel	manuel
Nombre d'étoiles		4	4
Pouvoir de congélation	kg/24h	2,1	2
Autonomie en cas de coupure de courant	h	5	10
Touche "super congélation"		-	-
Tiroirs		-	-
Clayette fil		1	-
<b>PERFORMANCE</b>			
Classe d'efficacité énergétique		A+	A+
Consommation d'énergie annuelle	kWh	230	172
Classe climatique*		ST	N-ST
Niveau sonore	dB(A)	42	42
<b>INSTALLATION</b>			
Porte(s) réversible(s)		•	•
Puissance	W	80	80
Branchement		10 A - 220/240 V - 50 Hz	10 A - 220/240 V - 50 Hz
Taille du cordon	mm	1600	1500
Avec prise		•	•
<b>DIMENSIONS</b>			
Produit H x L x P	mm	1445 x 545 x 570	845 x 545 x 574
Encastrement H x L x P	mm	-	-
Emballé H x L x P	mm	1485 x 575 x 605	875 x 575 x 585
Poids net/brut	kg	42 / 47	31 / 33,5
Code EAN	Blanc	8054187277054	8054187273223
	Silver	8054187278228	-

WH : Blanc SI : Silver

\*ST = +18°C à +38°C  
 N-ST = +16°C à +38°C  
 SN-T = +10°C à +43°C  
 SN-ST = +10°C à +43°C

# LAVE-VAISSELLE



		GDS644IX	GDI644	GDI624	GDI450	GDF320
<b>CARACTÉRISTIQUES</b>						
Type		semi-intégrable	tout intégrable	tout intégrable	tout intégrable	pose libre
Largeur	cm	60	60	60	45	60
Couleur		IX	tranche noire	tranche noire	tranche noire	WH - SI
Nombre de couverts		14	14	12	9	12
Puissance acoustique	dB(A)	47	47	47	49	49
Classe d'efficacité énergétique		A+	A++	A+	A+	A+
Classe d'efficacité de lavage		A	A	A	A	A
Classe d'efficacité de séchage		A	A	A	A	A
Nombre de programmes		6	6	6	9	3
3 en 1		-	-	-	•	-
Express 60'		•	•	•	•	-
Automatique		-	-	-	•	-
Normal		•	•	•	•	-
Intensif		•	•	•	•	-
Éco		•	•	•	•	•
Verres		•	•	•	•	-
Rapide		•	•	•	•	•
Prélavage		-	-	-	•	•
Nombre de températures		4	4	4	5	2
Températures	°C	40° / 50° / 60° / 65°	40° / 50° / 60° / 65°	40° / 50° / 60° / 65°	40° / 50° / 55° / 60° / 65°	40° / 50°
Indicateur manque de sel		•	•	•	•	•
Indicateur manque de produit de rinçage		•	•	•	•	•
Adoucisseur d'eau		•	•	•	•	•
Programmation		électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
Affichage		LCD	LCD	leds	leds	leds
Touche 1/2 charge 2D		-	•	-	-	-
Touche 1/2 charge		•	-	•	-	-
Sécurité Aquastop		•	•	•	•	•
Sécurité anti-débordement		•	•	•	•	•
Sécurité anti-fuite		•	•	•	•	•
Départ différé		3/6/9 h	1 à 24 h	3/6/9/12 h	1 à 24 h	-
Signal sonore de fin de cycle		•	•	•	•	•
Résistance sous cuve		•	•	•	•	•
Cuve inox		•	•	•	•	•
Micro-filtre en acier inox		•	•	•	•	•
Micro-filtre autonettoyant		•	•	•	•	•
Panier supérieur réglable en hauteur		•	•	•	•	•
Picots rabattables		•	•	•	•	•
<b>CONSOMMATIONS (EN 50242)</b>						
Programme de référence		ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C	ECO 50 °C
Énergie	kWh/cycle	1,04	0,93	1,02	0,77	1,02
Eau	L/cycle	12	11	12	10,5	12
Durée du programme	min	175	175	170	160	165
<b>INSTALLATION</b>						
Pieds réglables en hauteur	cm	5	5	5	6	top amovible
Puissance	W	1930	1930	1930	1930	1930
Branchement		10 A - 230 V - 50 Hz	10 A - 230 V - 50 Hz	10 A - 230 V - 50 Hz	10 A - 220/240 V - 50 Hz	10 A - 230 V - 50 Hz
Longueur du cordon	cm	200	200	200	210	210
Avec prise		•	•	•	•	•
<b>DIMENSIONS</b>						
Produit H x L x P	mm	815/865 x 586 x 570	815/865 x 598 x 570	815/865 x 598 x 570	820/880 x 445 x 540	850 x 600 x 580
Emballé H x L x P	mm	890 x 630 x 655	889 x 630 x 635	889 x 630 x 635	880 x 475 x 620	885 x 630 x 625
Poids net / brut	kg	43 / 49	43 / 49	42 / 48	31 / 41,5	43 / 49
Code EAN	Inox	8054187272899	-	-	-	-
	Blanc	-	-	-	-	8052745120026
	Noir	-	8054187272912	8054187272905	8052745120033	-
	Silver	-	-	-	-	8052745120019

IX : Inox SI : Silver WH : Blanc



MARKETING  
Glem Gas

AD & GRAPHIC DESIGN  
Ikos

PHOTO  
Visual Pro  
Studio 129

IMPRESSION  
La Litografica

En conformité avec la réglementation en vigueur, il appartient à chaque revendeur de fixer librement ses prix de vente. Les prix indiqués dans ce catalogue (prix TTC) n'ont qu'une valeur informative et indicative à la date d'impression.

Depuis le 15 novembre 2006, ces prix doivent être majorés de l'Eco-participation pour financer la filière de collecte et de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques (décret n°2005-829 du 20 juillet 2005).

Photographies et descriptions indicatives et non contractuelles.

Airlux S.A. se réserve le droit de modifier ou de faire évoluer sans préalable les modèles et caractéristiques (techniques ou esthétiques) des produits présentés dans ce catalogue.

La responsabilité d'Airlux S.A. ne pourra être engagée en cas d'indisponibilité / arrêt de fabrication d'un modèle présenté dans le présent document.





SIÈGE SOCIAL AIRLUX S.A.  
ZAC du Val de Vence  
10 rue du Relai  
08000 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES  
INFO CONSO  
Tél. : 03 24 56 80 40  
Fax : 03 24 56 19 54  
[info@glem-electromenager.com](mailto:info@glem-electromenager.com)  
[www.glem-electromenager.com](http://www.glem-electromenager.com)

SERVICE APRÈS-VENTE  
Tél. : 03 24 56 67 04

SERVICE PIÈCES DÉTACHÉES  
Tél. : 03 24 56 80 48  
Fax : 03 24 56 80 38