

Installation du kit de mobilité TNT

- Déballer les éléments et procurez-vous un cordon péritel.
 - Reliez l'adaptateur TNT au téléviseur avec le cordon péritel **1**.
 - Installez l'antenne le plus haut possible, sur un support vertical, ce qui implique que l'antenne **2** est positionnée horizontalement.
 - Insérez les piles dans la télécommande en respectant la polarité indiqué au fond du réceptacle.
 - Branchez l'antenne sur le cordon plat passe-fenêtre **3**.
 - Grâce au cordon d'antenne **4** fourni, reliez le cordon plat passe-fenêtre à l'entrée ANT du terminal.
 - Branchez l'alimentation **5** sur le terminal puis sur le secteur.
- A ce stade, il n'est pas nécessaire de brancher le déport infrarouge **6**.

- Un point rouge s'affiche en façade indiquant le fonctionnement de l'alimentation.
 - Si le point vert n'est pas allumé, appuyez sur la touche **⏻** de la télécommande.
 - Un menu de sélection de langue apparaît sur l'écran.
 - Si le Français vous convient, appuyez sur OK, la recherche automatique démarre.
 - En sortie d'usine, l'alimentation de l'antenne est désactivée. Il est donc normal qu'aucune chaîne ne soit trouvée. Laissez la recherche se terminer, ou appuyez sur EXIT, **Aucune chaîne** s'affiche, puis **Aucun Signal**.
 - Allez dans MENU / **Configuration** / **Système** et sélectionnez la ligne **Alim. antenne**.
 - Appuyez sur la flèche **▶** pour faire apparaître les choix possible, puis appuyez sur la flèche **▼** pour sélectionner **MARCHE**.
 - Appuyez sur OK puis deux fois sur EXIT pour revenir au menu principal.
 - Allez dans le menu **Recherche de chaînes** puis **Recherche automatique**.
- Confirmez avec la flèche **◀** puis OK
- Validez à nouveau avec la flèche **◀** puis OK
 - La recherche des chaînes démarre à nouveau, et trouvera, cette fois-ci les chaînes disponibles à l'endroit où vous avez installé l'antenne.


Instalación del kit de movilidad TDT

- Desembale los elementos y consiga un cordón euroconector.
 - Conectar el adaptador TDT al televisor con el cordón euroconector **1**.
 - Instalar la antena lo más alto posible, sobre un soporte vertical, lo que implica que la antena **2** está posicionada horizontalmente.
 - Insertar pilas en el mando respetando la polaridad indicada en el receptáculo.
 - Conectar la antena en el cordón plano pasa-ventanas **3**.
 - Gracias al cordón de antena **4** incluido, conectar el cordón plano pasaventana a la entrada ANT del terminal.
 - Conectar la alimentación **5** en el terminal y después en la red eléctrica.
- En este momento, no es necesario conectar el infrarrojo desplazado **6**.
- Aparece un punto rojo en el frontal indicando el funcionamiento de la alimentación.
 - Si el punto verde no está encendido, pulsar la tecla **⏻** del mando.
 - Aparece un menú de selección de idioma en pantalla.
 - Pulsar OK al seleccionar el idioma, la búsqueda automática empieza.
 - En salida de fábrica, la alimentación de antena está desactivada. Es normal que no se encuentra ningún canal. Esperar a que la búsqueda finalice, o bien pulsar EXIT, aparece **Ningún canal**, seguido de **Ningún canal**.
 - Ir a MENU / **Configuración** / **Sistema** y seleccionar la línea **Alim. antena**.
 - Pulsar la flecha **▶** para mostrar las opciones, pulsar la flecha **▼** para seleccionar **MARCHA**.
 - Pulsar OK y después 2 veces EXIT para volver al menú principal.
 - Ir al menú **Búsqueda de canales** y **Búsqueda automática**.
 - Confirmar con la flecha **◀** y después OK.
 - Validar de nuevo con la flecha **◀** y OK.
 - La búsqueda de canales empieza de nuevo, y encontrará, esta vez los canales disponibles en el lugar donde se ha instalado la antena.

Installatie van de DVB-T mobiliteitskits

- Pak alle elementen uit en neem een scart kabel bij.
 - Verbind de DVB-T ontvanger aan de TV dankzij de scart kabel **1**.
 - Installeer de antenne zo hoog mogelijk op een vertikale steun zodat de antenne **2** horizontaal is.
 - Plaats de batterijen in de afstandsbediening volgens polariteit.
 - Sluit de antenne aan de extra vlak kabel **3**.
 - Dankzij de inbegrepen antenne kabel **4**, sluit de extra vlak kabel aan de ANT ingang van de DVB-T ontvanger.
 - Sluit de voeding op de ontvanger en dan op sector **5**.
- Op dit moment is het niet noodzakelijk het infrarode aan te sluiten **6**.

- Een rood lampje zet zich aan op de voorkant van de ontvanger.
- Als het groen lampje niet aangezet is, druk op de toets **⏻** van de afstandsbediening.
- Een taalselectie menu verschijnt zich op het scherm.
- Kies de gewenste taal en druk dan op OK om het zendersopzoek te starten.
- Af fabriek is de antennevoeding uitgeschakeld. De ontvanger zal dus geen zender vinden. Druk op EXIT.
- In de MENU **Configuratie** / **Systeem** / **Voeding antenne**.
- Druk op **▶** en dan op **▼** om **MARCHE** te selecteren.
- Druk op OK en dan 2 keer op EXIT om naar hoofdmenu terug te gaan.
- In de MENU **zendersopzoek** KIES **Auto opzoek**.
- Bevestig met de toets **◀** en dan met OK.
- Valideer opnieuw met **◀** en dan met OK.
- De zendersopzoek start zich opnieuw en neem alle beschikbare zenders (hangt van de installatie locatie af) op.

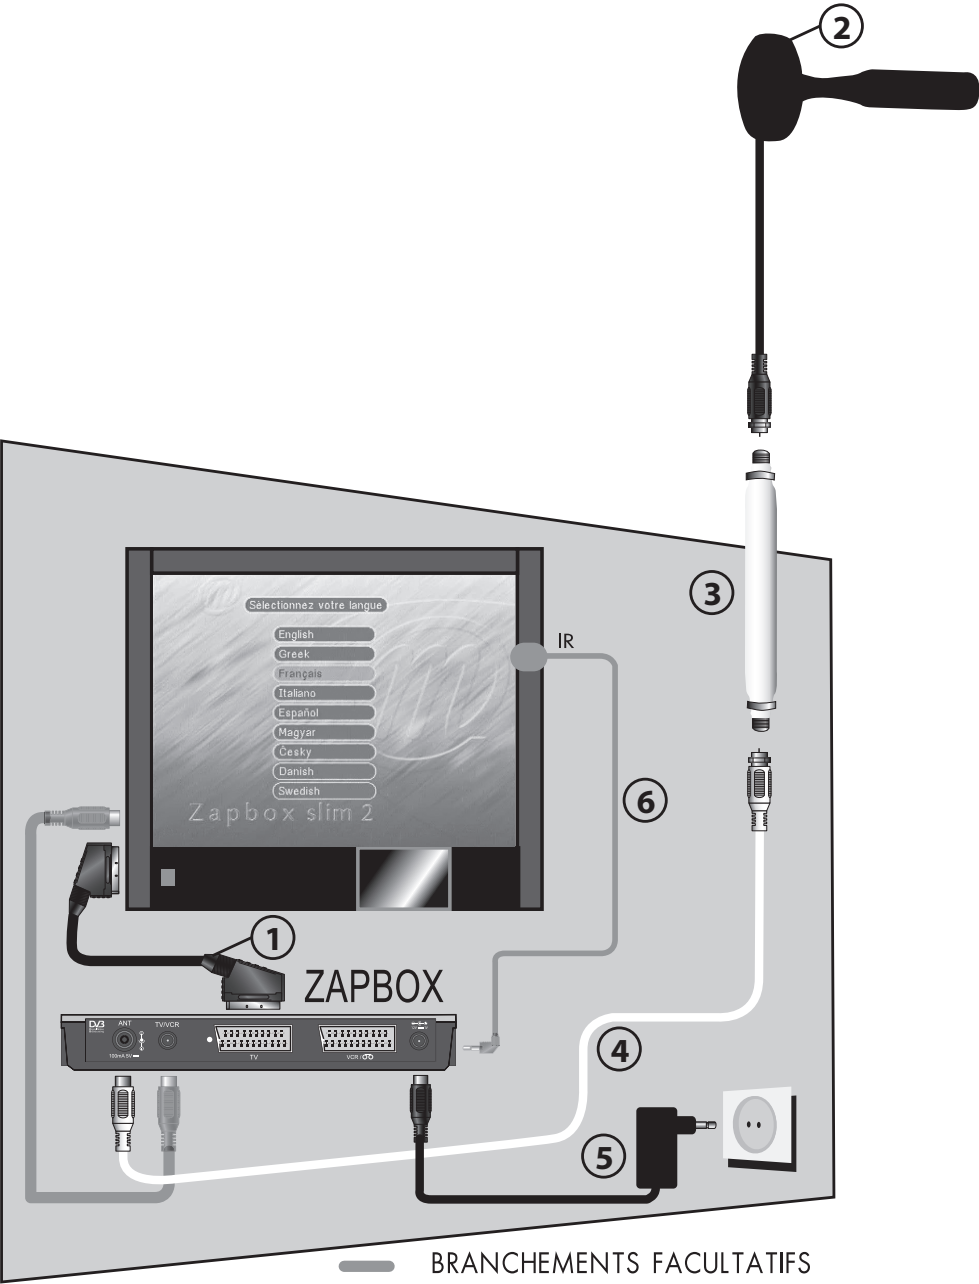

BRANCHEMENTS FACULTATIFS
CONEXIONES FACULTATIVAS
FACULTATIEVE AANSLUITINGEN