



Model: SRW1243

- Membrane polypropylene
- Suspension caoutchouc
- Bobine 4 Ohm haute dissipation
- Piece polaire ventilee
- Aimant strontium ferrite surdimensionne
- Couver moteur caoutchouc
- Conception pour caissons de faible volume

Tenue en puissance maximale600 W
Tenue en puissance continue300 W
SPL (pression acoustique)84 dB
Reponse en frequence26 Hz ~ 500 Hz
Type membrane wooferPapier + 5% Kevlar
Structure magnetique wooferDouble ferrite
Type de chassisAcier
Suspension wooferMousse


Volume de charge clos

OPTIMUM

Volume caisson (non amorti) = 35.4 liters

Volume caisson (amorti) = 28.3 liters

$F_c = 50.2$ Hz

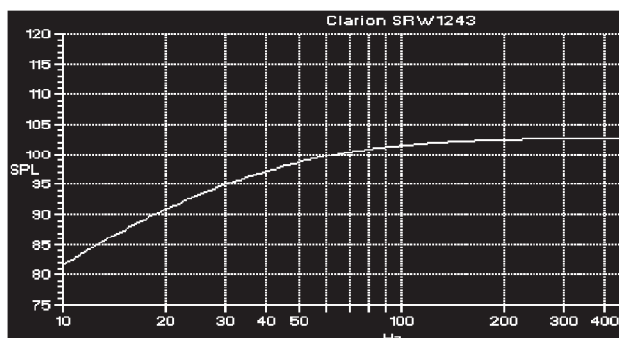

Volume de charge bass-reflex


Reponse lineaire

Volume caisson = 53.8 liters

$F_b = 31.0$ Hz

$F_3 = 28.9$ Hz

Dimensions de l'event = 7.6 cm x 12.7 cm
(Diametre x Longueur)

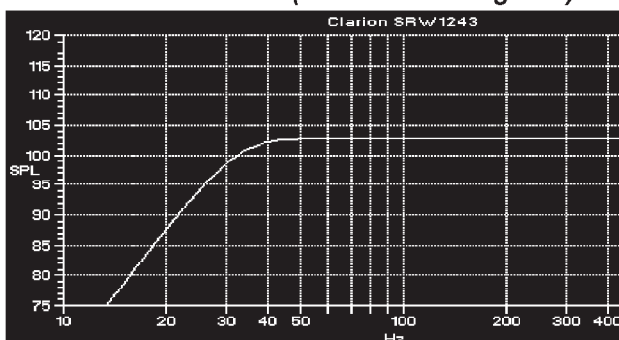

Parametres Thiele & Small

Diametre extérieur	314.5 mm
Diametre de decoupe	275 mm
Profondeur de montage	155.5 mm
Sensibilite	84 dB
Puissance max. crete	600 W
Puissance continue	300 W
Impedance nominale	4 ohm
Re DC Imp ($\pm 10\%$)	3 ohm
Le	1.4 mH
Diameter bobine mobile	38.55 mm
Longueur bobine mobile	42.51 mm
Entrefer	8 mm
Surface piston	55 mm
Sd	235 mm
Vas	85.5 L
Fs	26 Hz
Qts	0.69
Qes	0.75
Mms	151.1 gr
Mmd	100 g
Rms	2.8 kg/s
Bl	9.9 N/A
Volume physique haut-parleur	4 L
Xmax	9.95 mm
Poids aimant	44.8 OZ