

# Antichoc

Convecteur spécial "haute résistance"



**Silencieux**

La résistance RX silence®,  
garantie silencieuse à vie.

**BREVET**

## Conception «antichoc»

Acier très épais, plis  
de rigidité et renforts  
internes font de lui le  
convecteur "assurance  
tous risques".

**Adapté au tertiaire, aux  
«ERP», mais aussi  
pour l'habitat.**

Idéal pour tous les lieux  
exposés aux risques  
de chocs. Et aussi à la  
maison pour les enfants  
qui bougent.



### LES ATOUTS DU CONFORT :

#### • Pour les lieux exposés aux chocs :

Cet appareil est sans équivalent grâce à sa solidité et sa robustesse à grande épreuve qui le rend idéal dans les lieux recevant du public (ERP).

#### • Pour les lieux exposés aux dégradations :

Antichoc et antivandalisme, chaque détail de l'appareil intègre les notions de sécurité, même l'accès au boîtier de commande.

### ÉLÉMENT CHAUFFANT

- RÉSISTANCE RX SILENCE® en alliage d'aluminium monobloc monométal.

### FIXATION MURALE

- FIXATION PAR DOSSERET RENFORCÉ.

### PRÉSENTATION

- RÉGULATION ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE de la température précise au 1/10° de degré près.
- Programmable par fil pilote multitarifs 6 ordres (Confort, Confort - 1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage ou Délestage).
- Sécurité thermique à réenclenchement automatique.

### RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SÉCURITÉ

- CARROSSERIE ACIER RENFORCÉ 10/10E, BORDS ARRONDIS ET FAÇADE RENFORCÉE.
- PEINTURE ÉPOXY POLYESTER POLYMERISÉ TRÈS RÉSISTANTE AUX CHOCS ET AUX RAYURES.
- BOÎTIER DE COMMANDES ENCASTRÉ SUR LE CÔTÉ DROIT AVEC PORTILLON VERROUILLABLE PAR VIS À EMPREINTE SPÉCIALE.
- COULEUR BLANC MIMÉTIQUE.
- LIVRÉ DE SÈRE AVEC CORDON 2 FILS + FIL PILOTE.



**BREVET**

Coloris blanc mimétique



### DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur* (mm)	Poids Emballé (kg)	Référence Blanc mimétique
500	390	425	72	6,0	7373-1FPER
750	540	425	72	7,7	7373-2FPER
1000	540	425	72	7,7	7373-3FPER
1250	720	425	72	9,7	7373-4FPER
1500	720	425	72	9,7	7373-5FPER
1750	870	425	72	11,2	7373-6FPER
2000	870	425	72	11,2	7373-7FPER
3000	1170	425	72	14,3	7373-9FPER

\* Avec le dossier, ajouter 22 mm à l'épaisseur.



Vivrellec®




Classe II

IP 24  
IK 08

Mono  
230 V

\*3000 W NF Electricité seulement

### L'assurance d'une sécurité absolue

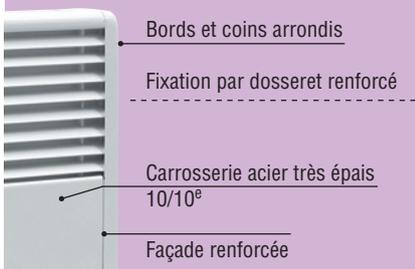

### Boîtier de commande



Pour éviter les manipulations intempêtes dans les lieux publics exposés, le boîtier de commande peut être fermé par vis à empreinte spéciale.



Votre revendeur :

**Noirot**

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18

Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05

