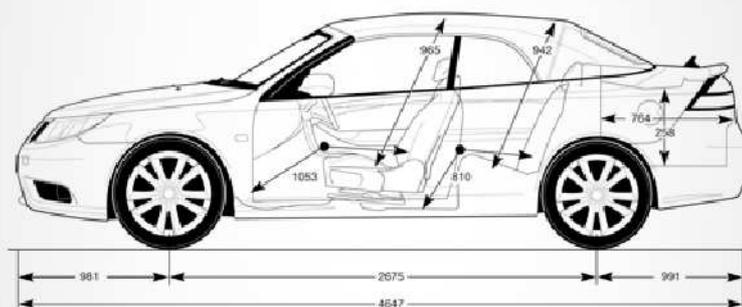


60 ans d'innovation.


[Changer de vue](#)
[Niveaux d'équipements](#)
[Finitions et options](#)
[Spécifications techniques](#)
[Accessoires](#)
[Récompenses](#)

[1.8t Biopower 150/175 ch](#)
[1.9 TiD 150 ch](#)
[1.9TTiD 180 ch](#)

Caractéristiques des motorisations

[> Courbe de puissance et de couple](#)
[> Courbe de puissance et de couple](#)
[> Courbe de puissance et de couple](#)

	1.8t Biopower 150/175 ch	1.9 TiD 150 ch	1.9TTiD 180 ch
Cylindrée	1998 cm ³	1910 cm ³	1910 cm ³
Puissance maxi	110 Kw (150 ch) à 5 500 tr/min, 129 Kw (175 ch) à 5 500 tr/min	110 Kw (150 ch) à 4 000 tr/min	132 Kw (180 ch) à 4 000 tr/min
Carburant	Essence ou E 85	Diesel	Diesel
Couple max	240 Nm de 2000 à 3500 tr/min (150 ch) 265 Nm de 2500 à 3500 tr/min (175 ch)	320 Nm de 2000 à 2750 tr/min	400 Nm de 1850 à 2750 tr/min (BVM) 370 Nm de 1750 à 3250 tr/min (BVA)
Vitesse maximale (BVM6/BVA5)	205/200 km/h - 210/210 km/h à l'E85	200/195 km/h	220/215 km/h
Accélérations	150 ch : 0 à 100km/h : 10.5/11.5s // 80 à 120 km/h : 15.7s (BVM6) 175 ch : 0 à 100km/h : 8.9/10.1s // 80 à 120 km/h : 14.2s (BVM6)	0 à 100km/h : 10.4/11.8s // 80 à 120 km/h : 11.0s (BVM6)	0 à 100km/h : 9.1/9.5s // 80 à 120 km/h : 9.6s (BVM6)
Consommation de carburant en litres/100km*	10.9/5.9/7.8 en BVM6 // 13.4/7.6/9.7 en BVA5 (données essence)	7.8/4.8/5.9 BVM6 // 9.8/5.4/7.0 en BVA6	7.7/4.7/5.8 en BVM6 // 9.1/5.2/6.6 en BVA6
Emissions CO ₂ g/km mixte	186 en BVM6 et 233 en BVA5 (données essence)	157 en BVM6 et 189 en BVA6	154 en BVM6 et 175 en BVA6
	*Urbaine / Extra Urbaine / Mixte, chiffres mesurés selon la Directive CE 1999/100.	*Urbaine / Extra Urbaine / Mixte, chiffres mesurés selon la Directive CE 1999/100.	*Urbaine / Extra Urbaine / Mixte, chiffres mesurés selon la Directive CE 1999/100.

Spécifications techniques

Volume du coffre	352 dm ³ capoté, 235dm ³ décapotée.
Capacité du réservoir de carburant	62 litres (58 litres pour les moteurs 2.8T V6 et 1.9 TiD et TTiD)
Charge maximale tractée	1600 kg
Poids en ordre de marche	1650-1750kg
Poids maximum autorisé	2040-2080kg
Nombre de places	4
Transmission	Moteurs montés en position transversale avant, direction assistée hydraulique sur BioPower et électro-hydraulique sur TiD et TTiD, transmission avant.
Transmission manuelle	Boîte de vitesses mécanique à 6 rapports
Transmission automatique	Boîte automatique Saab Sentronic 5 rapports sur BioPower ou 6 rapports sur moteurs Diesel et V6. Boîte automatique avec fonction séquentielle (commande des vitesses au volant - en option).
Freins	Hydrauliques, double circuit. ABS (système de freinage avec antiblocage), TCS (antipatinage), EBD (répartition électronique de la force de freinage entre l'avant et l'arrière en fonction de la charge), MBA (Aide au freinage d'urgence), CBC (contrôle du freinage en courbe).
Direction	Assistée à crémaillère et électro-hydraulique sur TiD et TTiD. Diamètre de braquage : 11.9m.
Suspension	Type McPherson à jambe, amortisseurs à gaz à l'avant, type individuelle à quatre bras avec bras latéral à l'arrière. Barre anti-roulis avant-arrière.

