



Naturellement

FOYERS

SÉRIE 2000 / 2900 GD/GDC



2900 GDC

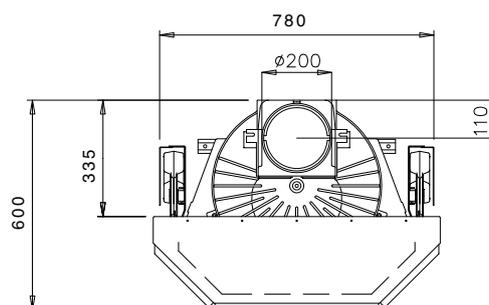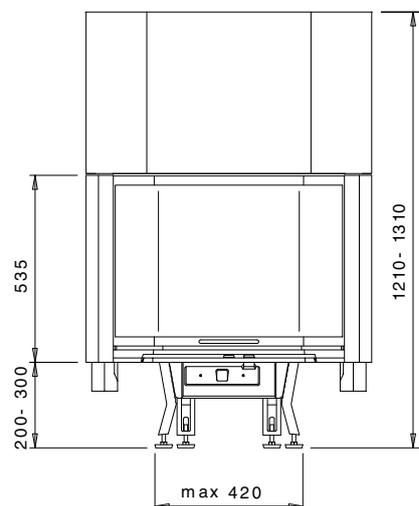

FOYERS

Matériaux de construction

Corps de chauffe : fonte + placage intérieur fonte.

Finitions

2900 GD : vitre prismatique escamotable
2900 GDC : vitre prismatique escamotable
+ convecteur

Dimensions (hors tout) L x H x P

en mm : 815 x 1 210-1 310 x 600 (GD)
815 x 1 205-1 305 x 630 (GDC)

Poids

210 kg (GD) - 220 kg (GDC)

Ø de conduit et raccordement

200 mm – Dessus et arrière (cloche)

Puissance (kilowatts)

Moyenne : 11 kW – Maxi : 13 kW

Chargement et dimension de bûches

Frontal
Bûches : 50 cm (fond tronconique)

Combustibles

Bois – Briquettes de lignite – Briquettes de tourbe

Principe de combustion

Dynamique (combustion sur grille). Oxygénation primaire et secondaire. Système vitre propre.

Rendement, émission CO, autonomie

65 %. Emission CO : 0,23 %.
Feu continu.

Normes

DIN 18891 / SINTEF (Norvège) / EFA (Association européenne de foyers) / SITAC (Suède) / VHR (Contrôle Condensas) / NF (répond aux critères de la norme D35-376) / ISO 9002 / CE EN13229

Garantie

5 ANS hors pièces d'usure (vitre, doublage, grille de décendrage, déflecteur supérieur, bûcher) et main d'œuvre.

Marque : Dovre - Belgique 

Prix HT (à partir de) :

