

## Ulys® 900 ZERO CO : écolo !

Le modèle Ulys® 900 ZERO CO complète la gamme des foyers technologiques et écologiques pensés et conçus par FONDIS. Tout comme son prédécesseur Ulys® 700, ce nouvel appareil est équipé d'un catalyseur placé à l'intérieur de l'avaloir pour une réduction maximale des émissions de CO et de poussières.

Foyer « écran plat » - Gamme Ulys®



### ► SES PERFORMANCES :

#### ESSAIS EN ALLURE NORMALE

Rendement (%)	<b>80</b>
Puissance (kW)	<b>15</b>
Emission de CO (% à 13% d'O <sub>2</sub> )	<b>0,02</b>
Conso. Bois (Kg/h)	<b>4,10</b>

#### SPECIFICITES

Ø Int. sortie fumées (mm)	<b>230</b>
Poids net (Kg)	<b>301</b>
Crédit d'impôt* (40%)	<b>OUI</b>

\* Selon loi de finances en vigueur

Essais réalisés selon la norme EN 13-229

Disponible dans toutes les versions



## Ulys® 900 ZE : caractéristiques

- Caractéristiques identiques au foyer Ulys® 900
- Fonctionnement identique à une cheminée normale
- Catalyseur métallique placé à l'intérieur du foyer
- Allumeurs pour la mise en chauffe du catalyseur
- Enregistreur de données de fonctionnement
- Principe actif pour oxyder les matières polluantes
- Défecteur en panneaux de fibres isolants
- Réduction de 90% des émissions de CO et poussières
- Augmentation du rendement de 5 à 10%
- Entretien très aisé avec un dépoussiérage annuel
- Garantie de 2 ans sur les pièces électroniques\*
- Garantie dégressive de 8 ans sur le catalyseur\*



\* Selon conditions



## NOUVEAUTES !

- Foyer caréné de coloris noir pour une meilleure perception avec les habillages
- Système d'ouverture de porte facilitée par une barre intégrée et discrète
- Enregistreur de données de fonctionnement du catalyseur
- Appareil disponible avec tous les habillages de la gamme Ulys® 900

Catalyseur de type métallique intégré dans l'avaloir du foyer ▶

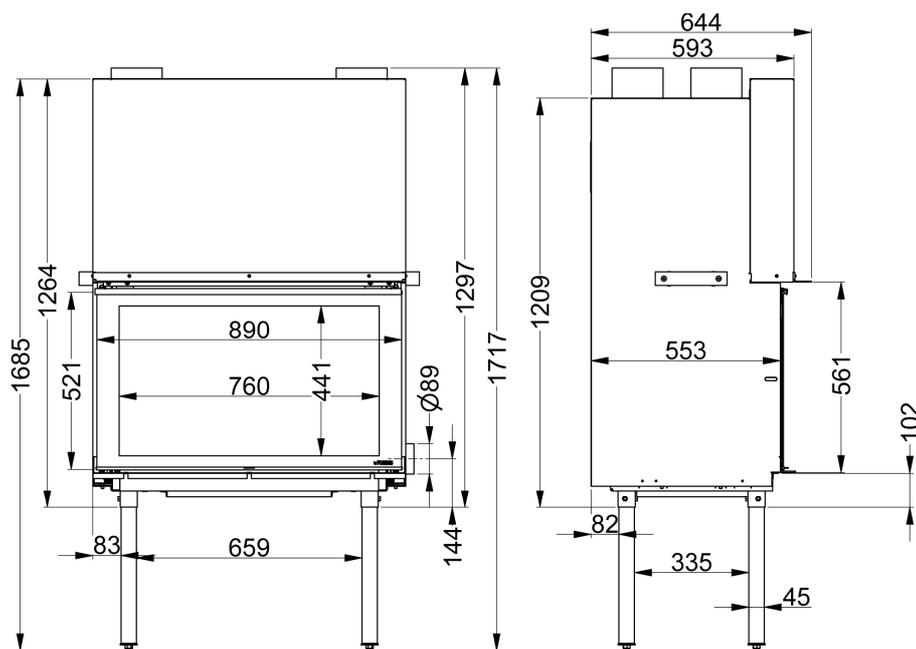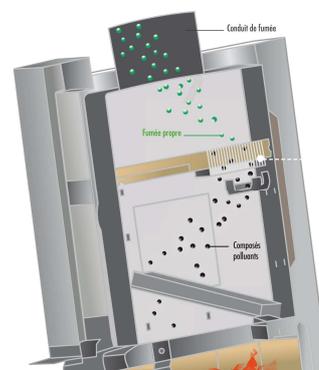

Dimensions en version STD  
L. 939 x H. 1717 x P. 644 mm

