

POINTEUR SATELLITE EVOLOGY 471203



Características técnicas / Características técnicas

Caracteristiques techniques / Technical specifications

Margen de frecuencia / Margem de frequência Marge de fréquence / Freq. range	MHz	950...2150
Tensión alimentación / Tensão alimentação Tension d'alimentation / Powering	V	11 ... 18
Consumo / Consumo Consommation / Consumption	mA	60 ... 100
Conectores / Conectores Connecteurs / Connectors	"F"	
Nivel señal medible / Nível sinal medível Niveau signal mesurable / Input level signal	dBm	- 50 ... - 17

- Ce pointeur est équipé de deux systèmes d'identification, sonore et visuel.

MODE SONORE

Consiste en l'émission d'un sifflement variant en fonction de la puissance du signal FI reçu.





Son Faible:
Niveau de réception
FI faible




Son élevé
Niveau de réception
FI correct

MODE VISUEL


Le produit comporte un indicateur à aiguille variant en fonction de la puissance du signal FI reçu, ainsi que deux LED d'indication 22KHz - H/V (signaux envoyés par votre récepteur satellite, merci de vous référer au guide d'utilisation).

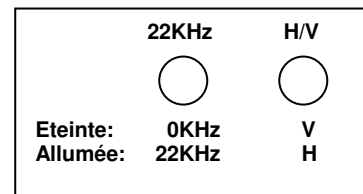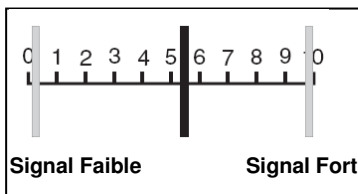


CONNECTER VOTRE POINTEUR SATELLITE



Connecter le connecteur "TO REC" de votre pointeur à votre récepteur satellite.

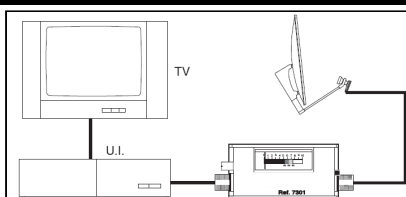

Raccorder le connecteur "TO LNB" de votre pointeur à votre tête satellite LNB de parabole.



Mettre le potentiomètre de réglage au maximum.

ORIENTER LA PARABOLE A L'AIDE DU POINTEUR SATELLITE

1 - Orientez votre antenne satellite vers le sud dans la direction la plus proche du satellite souhaité (vous pouvez vous aider d'une boussole pour cela).

2 - Déplacez lentement la parabole jusqu'à remarquer une variation sonore et visuel sur le pointeur: vous avez trouvé un satellite. Orientez la parabole minutieusement de façon à avoir le meilleur signal. Si l'aiguille du pointeur indique le maximum, baissez l'intensité via le potentiomètre, et orientez de nouveau la parabole minutieusement de façon à avoir le meilleur signal.

3 - Vérifiez sur votre téléviseur via votre récepteur satellite que vous êtes bien sur le satellite voulu. Si ce n'est pas le cas, recommencez les étapes 1 à 3.

4 - Une fois positionné sur le bon satellite avec une réception optimale, vous pouvez débrancher le pointeur satellite et raccorder directement votre récepteur satellite à votre tête LNB de parabole.