




APart

APart MA65 AMPLIFICATEUR MELANGEUR

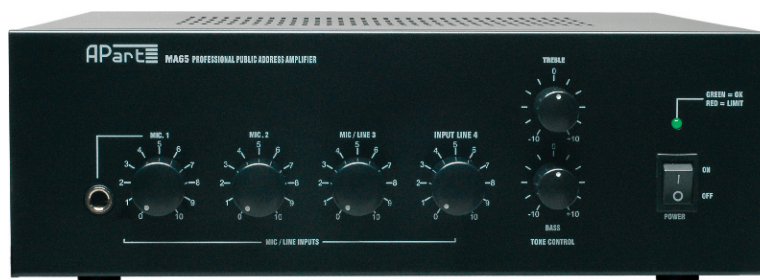

Le MA65 APart est sans doute l'amplificateur mélangeur 65 watts 100 volts de table le plus complet et le plus compact. Il a 4 entrées : 2 micros, 1 micro/ligne et 1 ligne. Les entrées microphone peuvent recevoir une alimentation fantôme via un réglage de cavalier interne. Le système de priorité possède 2 niveaux en standard : MIC1 peut avoir une priorité activée par la voix (VOX) pour couper toutes les autres entrées. Cette fonction "VOX mute" peut être désactivée à l'aide d'un cavalier interne. La fermeture d'un contact (via DIN5 sur MIC1 ou Euroblock sur MIC1-2) activera le carillon et coupera les entrées 3 (MIC3/LINE3) et 4. La sortie de préampli et l'entrée d'ampli vous permettent d'insérer des processeurs de signal supplémentaires ou d'envoyer le signal à d'autres amplificateurs de puissance. De plus, le MA65 est équipé de commandes graves - aigus, d'une sortie pour l'enregistrement et d'un circuit limiteur en sortie pour éviter l'écroulement. Le MA65 peut fonctionner avec une alimentation 12 V ou 230 V. L'amplificateur a été construit dans un boîtier métallique compact et robuste. Une fixation pour montage en rack 19" (Réf. MA35-19) est disponible en option.

En bref, le MA65 a toutes les fonctions dont un installateur a besoin !

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Entrée Micro 1 (avant/arrière)	Jack sym. / XLR sym. - DIN5 (1 mV)
Micro 2	Jack sym. - XLR (1 mV)
Micro 3/Ligne 3	Jack sym. - XLR (1 mV) / Cinch RCA (300 mV)
Ligne 4	Cinch RCA (300 mV)
Entrée ampli de puissance	Cinch RCA (1 V)
Puissance de sortie RMS	
Nominale	65 watts
Musical - Programme	80 watts
Sorties haut-parleurs	8 ohms, 70 - 100 volts (Euroblock)
Sortie préampli	Cinch RCA (1 V)
Sortie enregistrement	Cinch RCA (350 mV)
Carillon	Oui (ding-dong) via fermeture de contact (Euroblock)
Système de priorité	Système de coupure par priorité à 2 niveaux (VOX / contact)
Limiteur	Dynamique lent à -3 dB, désactivable par cavalier interne
Plage de fréquences	60 Hz - 18 kHz
Rapport signal/bruit	-67 dB (micro ouvert), -77 dB (tout à zéro)
Distorsion	< 0,5 %
Alimentation électrique	CC 24 V (Euroblock)- CA 230 V
Dimensions (H x L x P)	88 x 272 x 286 mm
Poids	6,4 kg