TWINGO





EXPRESSION TO THE COLUMN TO TH







INVITATION PERSONNELLE

POURQUOI RENAULT?

Depuis plus de cent ans, Renault fait partie des Marques qui écrivent l'Histoire de l'automobile. Si la passion de la mécanique, du design et du progrès technologique anime nos équipes, la vision de Renault se traduit avant tout par une attention particulière portée à l'Homme. Chez Renault, c'est la vie des hommes et des femmes qui guide l'innovation. Car nous en sommes convaincus : ce n'est pas à l'Homme de s'adapter à l'automobile, c'est à l'automobile de s'adapter à l'Homme.

Aujourd'hui, le monde change. Chez Renault, nous voyons dans ce changement une occasion unique de sortir des sentiers battus et d'essayer de nouvelles solutions.

Chez Renault, nous pensons que l'écologie ne se limite pas à la question des émissions de CO₂. Elle se pose avant, pendant et après la durée de vie d'une automobile. C'est pourquoi les véhicules Renault Eco² sont fabriqués dans des usines certifiées ISO 14001, émettent moins de 140 g de CO₂/km, sont recyclables à plus de 85 % et intègrent déjà des matières plastiques recyclées dans leur fabrication.

Chez Renault, nous pensons que la sécurité est un sujet trop important pour se résumer à une liste d'équipements aux noms mystérieux. C'est une approche globale, basée sur des milliers d'observations scientifiques, qui vise à protéger tous les passagers en imaginant de nouveaux systèmes, en évaluant leur efficacité et en généralisant leur utilisation. C'est pourquoi Renault est aujourd'hui la seule Marque au monde à proposer 11 véhicules avant obtenu la note maximale de 5 étoiles aux crash-tests Euro-NCAP*.

Chez Renault, nous pensons que le progrès ne vaut que s'il peut être partagé par tous. C'est pourquoi toutes les Renault répondent à des critères de qualité, de confort, de tenue de route, d'ergonomie, de sécurité et de protection de l'environnement, qui constituent le Standard Renault. Ce standard a une grande ambition : vous rendre la vie plus belle.

^{*} Organisme indépendant, résultats mesurés pour les occupants adultes.






TWINGO S'AFFICHE ET VOUS INVITE À EXPLORER SA GALERIE DE PERSONNALISATION

Personnalisez et découvrez votre Twingo sur :

www.twingototalperso.com

VISITE GUIDÉE

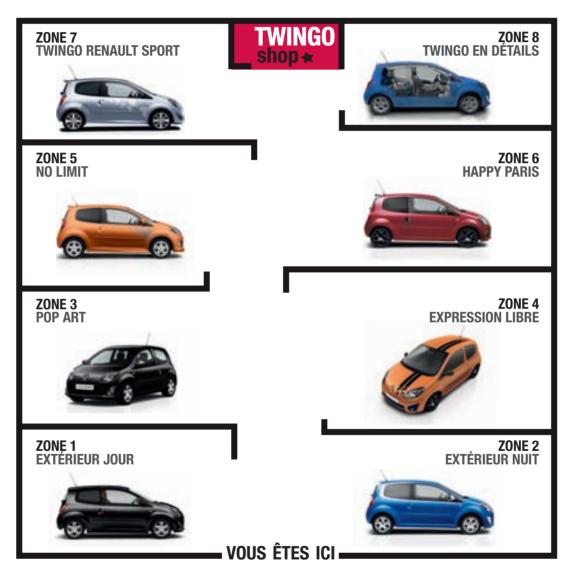

Avec les motifs Coquelicot, Damier, Dolce Vita, Eiffel et Arc-En-Ciel, Twingo s'expose et transforme la ville en galerie d'art contemporain.





SI LES COQUELICOTS POUSSAIENT EN VILLE, TWINGO SERAIT UN COQUELICOT.

Virée shopping ou virée entre amis ? Rendez-vous d'affaire ou rendez-vous galant ? Pensée pour vous simplifier la vie, Twingo fait preuve d'une incroyable modularité avec ses sièges arrière indépendants, coulissants et rabattables avec mise en portefeuille (selon versions). Elle propose alors de multiples combinaisons, privilégiant habitabilité et confort des passagers, pour un volume de coffre allant jusqu'à 959 L. Agile et compacte avec 3,60 m de longueur, Twingo se faufile dans les rues et se garer n'a jamais été aussi simple. À l'image de son motif Coquelicot, Twingo est une authentique fleur des villes.









* Véhicule présenté avec motif coquelicot, disponible en option






EXHIBITION B C L L



Véhicule présenté avec pack blanc, jantes Noxiane blanches et motif virgule blanc, disponibles en option

Vie intense de jour comme de nuit... Twingo vous accompagne dans toutes vos vies. Aussi à l'aise en ville où elle se faufile facilement, que sur la route où elle déploie une énergie étonnante, Twingo dispose d'un large choix de moteurs, avec 5 moteurs essence (1.2 60, 1.2 LEV 75 et 1.2 16V 75) en boite manuelle ou boite robotisée, pour des émissions de CO₂ maitrisées.

Le TCe 100 et le 1.6 16V 133 offrent plus de tonicité. 2 moteurs diesel, les dCi 65 et 85, complètent l'offre pour associer souplesse et économie. Twingo virgule séduira les amateurs de belles lignes.

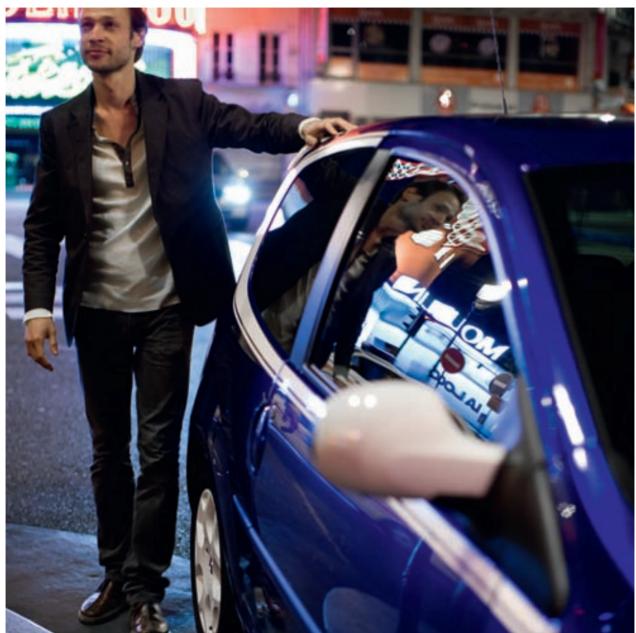

* véhicule présenté avec motif virgule blanc, pack blanc, et jantes Noxiane blanches, disponibles en option





Twingo rime avec techno. Avec sa nouvelle gamme de radios high tech, restez connecté via le kit mains-libres téléphone Bluetooth® et utilisez facilement votre ipod. Passez et recevez vos appels téléphoniques sans manipuler votre mobile, grâce à un micro intégré dans l'habitacle. Naviguez dans le répertoire de votre lecteur MP3 à l'aide des commandes sous-volant. Plus rien ne vous échappe. Conduire Twingo, c'est rouler connecté. Amateurs de musique, partez avec Twingo Arc-En-Ciel.

© Apple Computer Inc. Tous droits réservés









Véhicule présenté avec motif bandes grises et pack noir, disponibles en option

Un brin de folie ? Twingo vous suit ! Toujours partante, elle affiche un look sport chic et un véritable sens pratique. Pour simplifier votre quotidien, Twingo multiplie les bonnes idées. Son intérieur abrite de nombreux espaces malins, répartis dans l'habitacle, pour ranger et retrouver facilement clefs, tickets de parking, monnaie. Ses bacs de rangement ou sa boîte à gants peuvent contenir une bouteille d'eau de 1,5L. Polyvalente, elle sait s'adapter à toutes vos envies. Et pour encore plus de polyvalence, optez pour le siège passager avec mise en tablette (en option) pour transporter des objets longs de plus de 2m.



DAMIER

Motif Damier pour ceux qui veulent toujours être en première ligne. Concentré de vivacité en toute sécurité, Twingo sait associer énergie et polyvalence, confort et performance. Twingo propose 2 moteurs diesel, dont le dCi 85 qui offre un niveau de couple et de puissance optimisés pour une consommation maitrisée. En essence, le TCe 100 est particulièrement tonique et sobre. Associés à l'agilité de Twingo, ils offrent un maximum de plaisir de conduite, avec des accélérations franches et des reprises dynamiques.



* Véhicule présenté avec kit Sport et motif damier Renault Sport, disponibles en accessoires



* Véhicule présenté avec motif damier Renault Sport, disponible en option








Exprimez-vous! Avec la collection d'habillages extérieurs décoratifs, Twingo devient votre Twingo. Décors de poignées de portes, décors d'antibrouillard ou décors de montant de portes: le choix vous appartient. Avec le motif Eiffel, affichez votre passion pour la Ville Lumière. Profitez du panorama offert grâce au toit ouvrant panoramique électrique (en option) et du confort grâce à la sellerie cuir* disponible sur Initiale.

^{*} voir descriptif détaillé en page Équipements







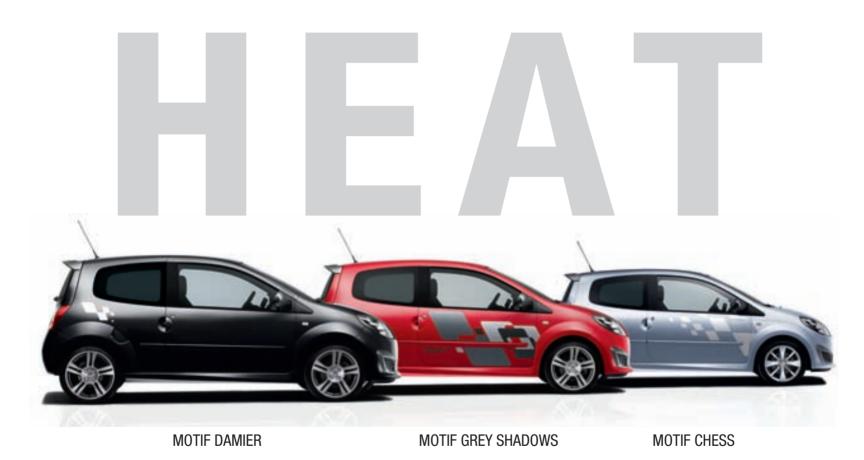

*Véhicules présentés avec option Becquet spécifique disponible ultérieurement

Sport devant! Avec ses proportions compactes, son style incisif et ses performances de haut vol (133 cv et 201 km/h), Twingo Renault Sport est une sportive au caractère affirmé. Affichant sans complexe son goût de la performance et sa haute technologie, elle est dotée de tous les attributs qui font le charme unique des vraies sportives : large grille d'entrée d'air, bavolets profilés, ailes élargies, becquet aérodynamique, canule d'échappement chromée... Pour imprimer votre marque, vous pouvez personnaliser le style de Twingo Renault Sport, à l'intérieur avec les coiffes de patins de pédales Power Pad ou le kit levier de vitesses avec pommeau chrome satiné et soufflet cuir/alcantara avec surpiqures orange sanguine (disponibles en accessoires); ou à l'extérieur avec les motifs Renault Sport ou les jantes alu 17" disponibles en option avec le châssis Cup, pour des performances renforcées.



Véhicule présenté avec motif grey shadows, disponible en option



Véhicule présenté avec kit Sport disponible en accessoire, et pack noir disponible en option

EXPRESSION TO THE STATE OF THE

Ce sont souvent les petits détails qui font la différence! Twingo l'a bien compris. Coques de clés au motif assorti à votre véhicule, petits rangements gais et colorés pour accueillir clés, ticket de parking ou monnaie...

Tout n'est pas seulement bien pensé dans Twingo, mais pensé pour vous.

TWINGO clés/





jantes/







Grace à la personnalisation, vous pouvez opter pour les nouvelles teintes (Noir, Métal froid, Blanc) sur vos jantes Noxiane ou Alizar (en option selon versions), et vos enjoliveurs Pirate ou Moai. Laissez libre cours à vos envies...



*Véhicule présenté avec kit Sport, disponible en accessoires

personnalisation/

Les accessoires de personnalisation permettent de renforcer le look tonique de votre Twingo. Equipée d'un spoiler avant*, de deux bavolets* ou encore d'un faux extracteur d'air* sur bouclier arrière, votre Twingo gagnera en sportivité.







GRASS mat/



Malin! Le tapis de planche de bord* qui maintient astucieusement tous les petits objets « volatiles » : stylos, pièces de monnaie, postit. . . . ça change la vie!



Pratique et toujours à portée de main, le pot* est l'accessoire astucieux par excellence. Autant d'innovations qui permettent de savoir où on a mis ses clés, son ticket de parking ou son tube de rouge à lèvres... De vraies bonnes idées !

*Tous ces éléments sont disponibles en accessoires



accessoires/



ACCOUDOIR CENTRAL

Confort de conduite, avec l'accoudoir central pour poser le bras.



SIÈGE DUO PLUS ISOFIX

Protégez ceux que vous aimez ! Renault propose pour vos enfants une large gamme de sièges confortables avec fixation Isofix ou non, adaptés à tous les âges.



TOM TOM RENAULT XL EDITION

Facile à utiliser, ce système de navigation offre une conception de qualité supérieure, une cartographie Europe 31 pays ainsi qu'un écran large de 4,3". Sont inclus une housse de protection et un disque adhésif pour fixation au tableau de bord.



AIDE AU PARKING AVANT ET ARRIÈRE

Pour faciliter les manœuvres de stationnement, le système d'aide au parking vous avertit des obstacles situés à l'avant comme à l'arrière par une séquence de bips de plus en plus rapprochés suivant la distance.



Éléments différenciants indispensables, les jantes ALTAIR et FAR AWAY sont disponibles en 3 teintes : blanc, gris aluminium ou en gris anthracite... À vous d'afficher votre tendance!




BAC DE COFFREConfort d'esprit, avec des rangements intelligents tels que le bac de coffre à compartiments qui est également étanche et lavable.



BARRES DE TOIT TOURING LINE ALUMINIUM

Partir en week-end, faire du vélo, voyager... avec ses barres de toit Nouvelle Twingo pense à toutes vos vies!

TWINGO shop*

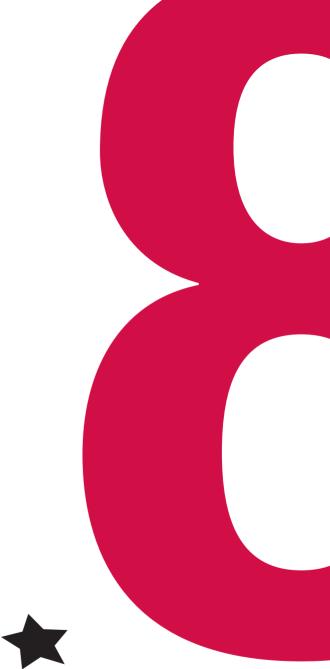

ZONE TWINGO EN DÉTAIL



1.2 LEV CCO**

Une motorisation essence avec des émissions de ${\rm CO_2}$ réduites à 119 g/km et une consommation limitée.

1.2 60 CC RENAULT

ET 1.2 16V 75 CC

Maîtrisent parfaitement leurs consommations tout en conservant de bonnes reprises.

TCe 100 CC

Tonique et rageur, le meilleur moteur essence 1.2 100 ch pour un plaisir de conduite garanti.

dCi 65 ec

Respectueux de l'environnement, ce moteur utilise une technologie de dernière génération pour associer puissance et consommation réduite.


dCi 85 ec


Il offre une puissance et un couple ainsi qu'un niveau de consommation et d'émissions de CO₂ au niveau des meilleurs.


1.6 16V 133 ch RS


Souple et vif à bas régime, le moteur de Twingo Renault Sport se fait rageur au-delà de 4500 tr/min.

*LEV Low Emission Vehicle





















----- Couple ——— Puissance



Twingo eco répond aux 3 critères suivants :

- 🅒 des véhicules produits dans une usine certifiée ISO 14001 minimisant l'impact sur l'environnement,
- 🦲 des véhicules avec des émissions de CO₂ inférieures à 140 g/km ou fonctionnant avec des biocarburants,
- (6) des véhicules intégrant plus de 5% de plastiques issus du recyclage et bénéficiant en fin de vie d'un recyclage à plus de 85%.

Avec eco, la marque s'engage sur tout le cycle de vie du véhicule.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MOTEUR	1.2 60	1.2 LEV 16V 75	1.2 16V 75	1.2 16V 75	TCe* 100	dCi 65	dCi 85	1.6 16V 133 BVM 5	
Type de boîte de vitesse		BVM 5		BVR QUICKSHIFT 5		BVM 5			
Puissance administrative (france)	4	4	5	4	6	4	4	8	3
lombre de places					4				
CARACTÉRISTIQUES MOTEUR									
liveau de dépollution				Euro 4					
ype moteur	D7f 800	D4f 772	D4f 772	D4f 772	D4f 780	K9k 740	K9k 718	K4m	
lylindrée (cm³)	1149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 461	1 461	1.5	
lésage x course (mm)	69 x 76,8	69 x 76,8	69 x 76,8	69 x 76,8	69 x 76,8	76 x 80,5	76 x 80,5	79,5 x	
lombre de cylindres	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 en ligne	4 11:	
apport volumétrique ombre total de soupapes	9,65 : 1 8	9,8 : 1 16	9,8 : 1 16	9,8 : 1 16	9,5 : 1 16	17,9 : 1 8	17,9 : 1 8	11:	
uissance maxi kw CEE (ch)	43 (60)	56 (75)	56 (75)	56 (75)	74 (100)	47 (65)	62 (85)	98 (133)	
régime puissance maxi (tr/min)	5 250	5 500	5 500	5 500	5 500	3750	3750	6.7	
Couple maxi nm CEE	93	107	107	107	145	160	200	16	
légime couple maxi (tr/min)	2 500	4 250	4 250	4 250	3 000	1 900	1 750	4 4	
						Directe avec com	mon rail sphérique	NA. 141	naint
ype d'injection			Multipoint				-injection	Multip	
arburant			Essence			Die	esel	Esse	ence
atalyseur				Série					
SOÎTE DE VITESSES	ID	ID	ID4	1111	WIO : 22	1110 100	IDE : **		170
Type	JB1 520	JB1 525	JB1 521	JH1 020	JH3 169	JH3 166	JR5 193	JR5	
lombre de rapports avant	5	5	5	5	5	5	5	5	
Rapport de bv en km/h à 1000 tr/min en 1 ^{re} En 2 ^e	7,63	8,03 14,62	6,89 12,44	6,64 12,09	6,8 12,38	8,14	8,69	7,9	
En 3º	13,77 19,42	14,62 21,5	12,44 17,55	12,09 17,78	12,38	14,82 22,97	15,82 24,51	13, 18	
En 4º	19,42	21,5	23,99	24,05	24,62	22,97 31,4	33,34	23,	
En 5°	31,27	37,67	31,41	31,15	31,9	41,12	42,83	29,	
DIRECTION	01,27	07,07	01,41	01,10	01,0	71,12	42,00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ssistance				Électrique à assistance	variable de série**				
d de braquage entre trottoirs (m)	9,85 (1)		9,85 (1) / 10,55 (2)	ziooniquo a accictante	10,55 (2)	9,85 (1)		10,39	10,42
lombre de tours de volant (1/2 course)	, , ,	1,76		nomisus . 1 C4)	, , , ,	, , , ,	namigue : 1,42)	1,345	
Joinbre de tours de voiant (1/2 course)	2,16	(Sauf Authentique : 1,64)	1,76 (Saul Dy	namique : 1,64)	1 ,42	1,52 (Saul Dyl	iamique : 1,42)	1,3	945
FRAINS									
ype train avant		Type I		nférieur rectangle et barre			ort) (3)		
ype train arrière			Ess	ieu souple à épure progran		iidaux			
barre antidévers av / ar (mm)	Av : 25 / ar : intégrée			AV : 26 / AR	: integree			Av : 21 / ar :	
ROUES ET PNEUMATIQUES	55 14410		55144101		0.145.1	55144101	55 144101	Roues châssis sport	Roues châssis
antes de référence (") neumatiques de référence avant / arrière	5,5 J 14 tôle		5,5 J 14 tôle ou alu		6 J 15 alu	5,5 J 14 tôle ou alu	5,5 J 14 tôle ou alu -	7 J 16 alliage	7 J 17 alliag
Pour dynamique	165 / 65 R 14		165 / 65 R 14 175 / 65 R 14		185 / 55 R 15	165 / 65 R 14	- 65 R 14	195 / 45 R 16	195 / 40 R 1
our initiale			185 / 55 R15				55 R15		
Roue de secours	0	0	0	0	0	0	0		
REINAGE									
Type du circuit de freinage									
Abs avec répartiteur électronique de freinage (EBV)					X				
	•	•	•	•	X	•	•		
	•	•	•	•	•	•	•	•)
ssistance au freinage d'urgence			•					•)
ssistance au freinage d'urgence servofrein : simple (s), double (d) - ø (")	•		•	•	•		•		
ssistance au freinage d'urgence fervofrein : simple (s), double (d) - ø (") avant : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm)	● Dp-259 x 12	•	● Dv-259	● 9 x 20,6	• S - 9"	● Dp-259x12 Dv-259 x 20,6	● Dp-259x12	Dv-2	280
ssistance au freinage d'urgence iervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) urière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm)	•		•	• 9 x 20,6 T - 203 x 38	•	● Dp-259x12	•	Dv-2 Dp -	280 240
ssistance au freinage d'urgence ervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) vrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP)	● Dp-259 x 12	•	● Dv-259	● 9 x 20,6	• S - 9"	● Dp-259x12 Dv-259 x 20,6	● Dp-259x12	Dv-2	280 240
ssistance au freinage d'urgence rervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) virière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES	Dp-259 x 12 T - 203 x 38	T - 203 x 38	Dv-259	• 20,6 T - 203 x 38 En option	S - 9" T - 203 x 38	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38	Dp-259x12 T - 203 x 38	Dv-2 Dp - Série, déco	280 240 connectable
Assistance au freinage d'urgence Servofrein : simple (s), double (d) - ø (") Avant : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) Avrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) Contrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES fitesse maxi (km/h)	Dp-259 x 12 T - 203 x 38	▼ T - 203 x 38	Dv-258	• 20,6 T - 203 x 38 En option	• S - 9" T - 203 x 38	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38	Dp-259x12 T - 203 x 38	Dv-2 Dp - Série, déca 20	280 240 onnectable
ssistance au freinage d'urgence iervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) urière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES Îttesse maxi (km/h) 1- 100 Km/h (s)	Dp-259 x 12 T - 203 x 38	T - 203 x 38	Dv-259 T - 203 x 38	• 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60"	• S - 9" T - 203 x 38	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00"	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7	280 240 onnectable
ssistance au freinage d'urgence iervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) urière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) **PERFORMANCES** **Iftesse maxi (km/h) 1- 100 Km/h (s) 00 m da (s)	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6"	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90"	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60"	• 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50"	T - 203 x 38 189 9,80" 17,00"	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20"	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60"	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7, 16,3	280 240 connectable 01 70" 30"
ssistance au freinage d'urgence ervofrein : simple (s), double (d) - ø (") vant : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) rrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent (Dv), ø (mm), ép. (mm) ontrôle dynamique de conduite (ESP) ERFORMANCES itesse maxi (km/h) - 100 Km/h (s) 00 m da (s)	Dp-259 x 12 T - 203 x 38	T - 203 x 38	Dv-259 T - 203 x 38	• 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60"	• S - 9" T - 203 x 38	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00"	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7	280 240 connectable 01 70" 30"
ssistance au freinage d'urgence ervofrein : simple (s), double (d) - ø (") vant : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) rrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) ontrôle dynamique de conduite (ESP) **ERFORMANCES** itesse maxi (km/h) - 100 Km/h (s) 00 m da (s) 000 m da (s) LÉRODYNAMIQUE	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00"	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10"	Dv-259 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00"	• 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30"	• S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60"	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00"	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10"	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7 16,3 29,9	280 240 onnectable 011 70" 330"
ssistance au freinage d'urgence ervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) rrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) ontrôle dynamique de conduite (ESP) **PEFFORMANCES** itesse maxi (km/h) - 100 Km/h (s) 00 m da (s) 000 m da (s) **ERODYNAMIQUE* cx (valeur moyenne = 0,680)	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00"	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60"	• 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50"	T - 203 x 38 189 9,80" 17,00"	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20"	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60"	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7, 16,3	280 240 onnectable 011 70" 330"
ssistance au freinage d'urgence ervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) urière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) ontrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES itesse maxi (km/h) - 100 km/h (s) 000 m da (s) 000 m da (s) LÉFRODYNAMIQUE cx (valeur moyenne = 0,680) CONSOMMATION NORMES CEE N° 93/116 (EN L/10	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715	9 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715	• S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7 16,3 29,6	280 240 240 240 240 261 270 270 280 280 280 280 280 280 280 280 280 28
ssistance au freinage d'urgence iervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) urière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES PERFORMANCES Ittesse maxi (km/h) 1- 100 Km/h (s) 00 m da (s) 000 m da (s) LÉRODYNAMIQUE cix (valeur moyenne = 0,680) DONSOMMATION NORMES CEE N° 93/116 (EN L/10 102 (g/km)	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO 130	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂ 119	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715	9 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715	• S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7 16,5 29,9	280 240 240 240 240 250 260 270 270 280 280 280 280 280 280 280 280 280 28
ssistance au freinage d'urgence iervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) urière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) **PERFORMANCES** fitesse maxi (km/h) 1- 100 Km/h (s) 100 m da (s) 100 m da (s) 200 m da (s) 200 m da (s) 200 consommation normes cee n° 93/116 (en L/10) 20; (g/km) 200 diditions urbaines	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO 130 7,2	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂ 119 6,7	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715 135 7,5	• 3 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715	• S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7 16,3 29,5	280 240 onnectable 01 00" 300" 990" 445
ssistance au freinage d'urgence iervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) wrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) **PERFORMANCES** **Itesse maxi (km/h) 1- 100 km/h (s) 000 m da (s) 000 m da (s) **LÉRODYNAMIQUE** cix (valeur moyenne = 0,680) **ZONSOMMATION NORMES CEE N° 93/116 (EN L/10 **Do. (g/km) Conditions urbaines Conditions extra-urbaines	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO 130 7,2 4,6	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂ 119 6,7 4,2	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715 135 7,5 4,7	• 2 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715 130 6,9 4,8	• S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710 138 7,6 4,9	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705 113 5,2 3,8	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7 16,5 29,6 0,7	280 240 connectable 01 00" 030" 090" 445
ssistance au freinage d'urgence iervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) wrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES fitesse maxi (km/h) 1- 100 km/h (s) 00 m da (s) 000 m da (s) LÉRODYNAMIQUE cx (valeur moyenne = 0,680) CONSOMMATION NORMES CEE N° 93/116 (EN L/10 20, (g/km) conditions urbaines conditions extra-urbaines	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO 130 7,2	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂ 119 6,7	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715 135 7,5	• 3 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715	• S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7 16,3 29,5	280 240 connectable 01 00" 030" 090" 445
ssistance au freinage d'urgence ervofrein : simple (s), double (d) - ø (") vant : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) rrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES Tiesse maxi (km/h) - 100 Km/h (s) 00 m da (s) 000 m da (s) CONSOMMATION NORMES CEE N° 93/116 (EN L/10) Tool (g/km) conditions urbaines conditions extra-urbaines dixte CAPACITÉ	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO 130 7,2 4,6	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂ 119 6,7 4,2	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715 135 7,5 4,7	• 2 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715 130 6,9 4,8	● S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710 138 7,6 4,9 5,9	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705 113 5,2 3,8	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7 16,5 29,6 0,7	280 240 connectable 01 00" 030" 090" 445
ssistance au freinage d'urgence ervofrein : simple (s), double (d) - ø (") vant : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) rrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent (Dv), ø (mm), ép. (mm) rontrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES itiesse maxi (km/h) - 100 Km/h (s) 00 m da (s) 000 m da (s) 100 m da (s) 100 m da (s) 100 m da (s) 100 m da (s) 100 m da (s) 100 m da (s) 100 m da (s) 101 m da (s) 102 (g/km) 103 m da (s) 104 m da (s) 105 m da (s) 106 m da (s) 107 m da (s) 108 m da (s) 109 m da (s	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO 130 7,2 4,6	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂ 119 6,7 4,2	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715 135 7,5 4,7	• 2 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715 130 6,9 4,8	• S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710 138 7,6 4,9	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705 113 5,2 3,8	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7 16,5 29,6 0,7	280 240 connectable 01 00" 030" 090" 445
ssistance au freinage d'urgence iervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) urière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) **PERFORMANCES** filesse maxi (km/h) - 100 Km/h (s) 000 m da (s) 000 m da (s) **ONSOMMATION NORMES CEE N° 93/116 (EN L/10) Do, (g/km) conditions urbaines conditions extra-urbaines dixte **CaPACITÉ* éservoir à carburant (t) **MASSES (kg)	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO 130 7,2 4,6	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂ 119 6,7 4,2	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715 135 7,5 4,7	• 2 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715 130 6,9 4,8	● S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710 138 7,6 4,9 5,9	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705 113 5,2 3,8	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7 16,5 29,6 0,7	280 240 240 240 240 240 240 241 261 271 282 283 283 284 284 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285
ssistance au freinage d'urgence iervofrein : simple (s), double (d) - ø (") want : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) wrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) contrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES fitesse maxi (km/h) 1- 100 km/h (s) 000 m da (s) 000 m da (s) Sic (valeur moyenne = 0,680) CONSOMMATION NORMES CEE N° 93/116 (EN L/10) Co. (g/km) Conditions urbaines conditions urbaines APACITÉ léservoir à carburant (l) MASSES (kg) Masse à vide en ordre de marche	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO 130 7,2 4,6 5,6	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂ 119 6,7 4,2 5,1	Dv-259 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715 135 7,5 4,7 5,7	• 3 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715 130 6,9 4,8 5,6	• S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710 138 7,6 4,9 5,9	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705 113 5,2 3,8 4,3	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705 104 4,8 3,5 4	Dv-2 Dp - Série, déco 20 8,7,7 16,3 29,9 0,7 16 9, 5, 7	280 240 240 240 240 260 270 270 270 270 270 270 270 270 270 27
Assistance au freinage d'urgence Servofrein : simple (s), double (d) - ø (") Avant : disq. Pl. (Dp), d. Ventil. (Dv), ø (mm), ép. (mm) Arrière : tamb (t), d. Pl. (Dp), d. Vent. (Dv), ø (mm), ép. (mm) Contrôle dynamique de conduite (ESP) PERFORMANCES Jitesse maxi (km/h) J - 100 Km/h (s) 400 m da (s) I 000 m da (s) I 000 m da (s) CONSOMMATION NORMES CEE N° 93/116 (EN L/10) Co, (g/km) Conditions urbaines Conditions urbaines Conditions extra-urbaines Mixte CAPACITÉ Réservoir à carburant (l) MASSES (kg) Masses à vide en ordre de marche A vide en ordre de marche sur l'avant / arrière Maxi autorisé (MMAC)	Dp-259 x 12 T - 203 x 38 154 15,00" 19,6" 37,00" 0,665 à 0,715 0 KM) ET ÉMISSIO 130 7,2 4,6 5,6	T - 203 x 38 170 12,30" 17,90" 33,10" 0,665 à 0,715 NS DE CO ₂ 119 6,7 4,2 5,1	Dv-258 T - 203 x 38 170 12,00" 17,60" 33,00" 0,665 à 0,715 135 7,5 4,7 5,7	• 2 x 20,6 T - 203 x 38 En option 172 13,60" 18,50" 34,30" 0,665 à 0,715 130 6,9 4,8 5,6	• S - 9" T - 203 x 38 189 9,80" 17,00" 31,60" 0,695 à 0,710 138 7,6 4,9 5,9 40	Dp-259x12 Dv-259 x 20,6 T - 203 x 38 164 14,90" 19,20" 36,00" 0,645 à 0,705 113 5,2 3,8 4,3	Dp-259x12 T - 203 x 38 180 11,00" 17,60" 33,10" 0,645 à 0,705 104 4,8 3,5 4	Dv-2 Dp - Série, déca 20 8,7 16,3 29,5 0,7 16 9, 5,7	280 240 240 240 240 250 260 270 270 270 270 270 270 270 270 270 27

^{• :} Série \circ : Option NC : Non communiqué (1) Pneumatiques en 165/65r14 (2) Pneumatiques en 175/65r14 ou 185/55r15 (3) Pseudo Mc Pherson - bras intérieurs en aluminium, barre anti-roulis * TCe = Turbo Control Efficiency ** Sauf access : direction manuelle



1. BAC DE RANGEMENT
2. ORGANIZER BOX
(DISPONIBLE EN ACCESSOIRES,
IPOD NON DISPONIBLE)
3. CLIMATISATION RÉGULÉE
(EN OPTION SELON VERSION)
4. TOIT OUVRANT
PANORAMIQUE ÉLECTRIQUE
(EN OPTION SELON VERSION)
5. STORES PARE-SOLEIL











Twingo a l'esprit pratique. Elle abrite une multitude de rangements astucieux, comme un grand bac de porte et une vaste boîte à gants (13,5 l.). Aussi confortable que fonctionnelle, Twingo offre le plaisir d'une climatisation manuelle ou regulée (de série ou en option selon version) équipée d'un filtre anti-pollen. Son toit ouvrant panoramique électrique avec stores pare-soleil intégrés (en option) vous permet de rester à l'ombre par grand beau temps!









1. SATELLITE DE
COMMANDES AU VOLANT
2. RADIOSAT CLASSIC
(DISPONIBLE EN OPTION)
3. AFFICHEUR DÉPORTÉ
(DISPONIBLE EN OPTION
AVEC LA RADIOSAT
CLASSIC CD MP3)
4. RADIOSAT CD MP3
5. RADIOSAT CLASSIC
BLUETOOTH®





Une gamme de radios CD à afficheur intégré ou déporté offrant plusieurs solutions de connectivité pour des appareils nomades : prise Jack en façade (Radiosat Classic) ou bornier RCA dans la console centrale, connectivité Bluetooth® intégrée pour la téléphonie sans fil (RadioSat Classic CD MP3 Bluetooth®) et une option «Plug & Music» (sur RadioSat Classic Bluetooth®) composée d'une connectique Jack & USB.



1. MISE EN TABLETTE DU SIÈGE PASSAGER
(EN OPTION SELON VERSIONS)
2. SIÈGES ARRIÈRE INDÉPENDANTS
ET COULISSANTS (SELON VERSIONS)
3. SIÈGE ARRIÈRE RABATTU
4. ASSISE RABATTABLE
ET COFFRE AVEC MISE EN BREAK
5. COFFRE AVEC MISE EN BREAK ET MISE
EN TABLETTE DU SIÈGE PASSAGER









Grâce à son incroyable modularité,
Twingo met à votre disposition un vrai
coffre, d'un volume de 230 litres en
banquette fixe, et jusqu'à 959 litres
une fois les sièges arrière rabattus.
Pratique et facile, la mise en tablette
des sièges permet de transporter
des objets longs de plus de 2 mètres.
En réinventant l'espace intérieur,
Twingo prouve qu'on peut être une
petite voiture et avoir un grand cœur!





1. STRUCTURE RENFORCÉE
2. DÉCONNECTION DES AIRBAGS
PASSAGER AVANT
3. SYSTÈME DE FIXATION ISOFIX
4. SYSTÈME ANTIBLOCAGE
DES ROUES ABS + AFU
5. CONTRÔLE DYNAMIQUE
DE CONDUITE ESP (EN OPTION)
6. RÉGULATEUR-LIMITEUR
DE VITESSE (EN OPTION
SELON VERSIONS)



Pour offrir à son conducteur et ses passagers une sécurité optimale, Twingo peut compter sur le savoir-faire de Renault. Dotée d'une structure renforcée et de nombreux équipements de sécurité active et passive, Twingo se place au meilleur niveau de sa catégorie avec notamment : le régulateur de vitesse, le système d'ancrage des sièges enfants ISOFIX sur le siège passager avant et en série un système de freinage ABS avec répartiteur et l'assistance au freinage d'urgence (AFU).

ACCESS/AUTHENTIQUE








EXPRESSION/TREND





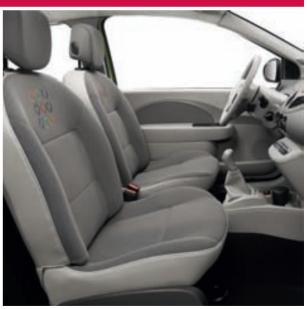



GT DYNAMIQUE

















RENAULT SPORT











Véhicule présenté avec climatisation régulée et régulateur de vitesse disponibles en option

Access / Authentique Airbags frontaux conducteur et passager Équipement Authentique = Access + Prétensionneurs de ceinture avant Direction assistée électrique à assistance variable Règlage en hauteur du volant Équipement Access Banquette arrière fixe rabattable ABS + Assistance au Freinage d'Urgence Vitres électriques Allumage automatique des feux de détresse Clé avec condamnation et décondamnation en cas de freinage d'urgence Condamnation des ouvrants en roulant Sellerie Decalog Direction manuelle Expression = Authentique + Miroir de courtoisie passager Rangement bas de planche côté conducteur Spot de lecture passager Sellerie Maco foncé Siège conducteur réglable en hauteur Rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants ton caisse Appuis-tête arrière Pre-équipement audio 40W Crochets d'arrimage (coffre) Appuis-tête avant réglables en hauteur Poignée de maintien passager Trend = Expression + Climatisation manuelle Sellerie Maco Claire Dynamique = Trend + Cendrier et allume-cigare Baquettes latérales ton caisse Compte-tours Pack look (boucliers spécifiques, projecteur anti-brouillard, Essuie-vitre avant à cadencement variable masques de projecteur noirs) Airbags latéraux thorax Radiosat 80W CD MP3 avec afficheur déporté et prise audio RCA Sellerie Mot Volant et pommeau levier de vitesses en croûte de cuir* GT = Dynamique + Allumage automatique des phares Essuvage automatique du pare-brise Becquet arrière gris platine Lève-vitre impulsionnel conducteur Sortie d'air canule chromée Bas de marche GT

Sans miroir de courtoisie passager Sans poignée de maintien passager avant

DYNAMIOUE

TREND

ACCESS/AUTHENTIQUE

EXPRESSION

Initiale = Dynamique +

Jantes aluminium 15" Noxiane

Sièges Cuir* Jantes alu Ampératrice 15" Peinture métallisée

Surtapis avant et arrière Initiale

Allumage automatique des phares Lève-vitre impulsionnel conducteur

Bas de marche Initiale Siège passager avec mise en tablette Rangement ouvert sous siège conducteur

Sans compte-tours

Vitres arrières surteintées

Climatisation régulée Régulateur-limiteur de vitesse

Miroir de courtoisie Poignée de maintien passager

INITIALE

GT

Renault Sport = GT +

Boucliers spécifiques Bayolets rapportés spécifiques Ailes avant et arrière élargies Becquet arrière gris métal foncé Rétroviseurs extérieurs électriques aris métal foncé

Canule déchappement chromé spécifique Hayon griffé RS

Jantes alu 16"

Stripping avec marquage RS sur couvercle de boîtier de filtre à air

Sièges spécifiques RS avec maintiens latéraux renforcés au niveau de l'assise et du dossier. double surpigûres et marquage RS Ceintures de sécurité orange sanguine Patins de pédales en aluminium

Volant spécifique 4 branches en cuir* softé et piqué avec reposes-pouces intégrés

Compte-tours griffé RS avec témoin de changement de rapport Siège conducteur réglable en hauteur Lève-vitre impulsionnel conducteur

Bas de marche griffés RS

RENAULT SPORT

^{*} voir description détaillée en page Équipements

B DIMENSIONS



TWINGO

A	2367
В	3600
B C D E F	708
D	525
E	1414 / 1400*
F	1400 / 1386*
G	1654 / 1927**
Н	1470
H1	1940
J K	679
K	120
L	1581
М	1400
M1	1348
N	1350
N1	1338
P	897
Q	868
Υ	1186
Y1	886
Y2	986
Z	700
Z1	1157 / 1020***
Z2	555
Z3	583
Z4	2015
4D 441141511	

*Roues 14"/15"



TWINGO RENAULT SPORT

WINGO HEINAGEI OI OII	
1	2368
3	3607
3	714
3)) :	525
	1460
	1445
ì	1688 / 1927
1	1460
11	1929
I	669
(120
=	1581
- И	1400
И1	1348
V	1350
V1	1338
)	897
Q	868
1	1186
′ 1	886
/2	986
7	700
<u>?</u> ?1	1157 / 1020*
72 73	555
<u>7</u> 3	583

^{**}Largeur hors tout/avec rétroviseurs

^{***}de porte de coffre à banquette en portefeuille



Équipement			Teintes de carrosseries											
		Teintes (Teintes de carrosseries opaques			Teintes métallisées								
	Selleries	Blanc Glacier 0V 369	Live Pastel 0V F97	Rouge Vif 0V 727	Noir Nacré 0V 676	Bleu Extrême TE RNA	Gris Platine TE D69	Bleu Gris TE J47	Étincelle TE ENC	Rouge Dyna TE NNJ	Vert Acide TE DNN	Gris Altica TE KNK		
Access	Decalog	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	-		
Authentique	Decalog	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	-		
Expression	Maco foncé	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	-		
Trend	Maco clair	•	•	•	0	0	0	0	0	0	0	-		
Dynamique	Mot	•	-	•	0	0	0	0	0	0	0	-		
GT	Mot	•	-	•	0	0	0	0	0	0	0	-		
Initiale	Cuir gris tropic	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	-		
RS	Spécifique RS	-	-	•	0	0	0	-	-	-	-	0		



: Série o: Option - : Non disponible

Équipement	Enjoliveurs	Jantes Alu	Roues	1.2 60	1.2 LEV 16V 75	1.2 16V 75 ch	1.2 16V 75 ch Quickshift 5	TCe* 100	dCi 65	dCi 85	Renault Sport 1.6 16V 133
Access	Maracaibo		14"	•	-	-	-	-	-	-	-
Authentique	Maracaibo		14"	-	•	-	-	-	•	-	-
Expression	Moai		14"	-	•	•	•	-	•	-	-
		Alizar	15"	-	0	0	0	-	0	-	-
Trend Moai		14"	-	•	•	•	-	•	-	-	
		Alizar	15"	-	0	0	0	-	0	-	-
Dynamique	Pirate		14"	-	•	•	•	-	•	•	-
		Alizar	15"	-	0	0	0	0**	0	0	-
GT		Noxiane	15"	-	-	-	-	•	-	•	-
Initiale		Ampératrice	15"	-	•	•	•	•	•	•	-
RS		K-Pel	16"	-	-	-	-	-	-	-	•
		Gana	17"	-	-	-	-	-	-	-	0

^{*}Turbo Control Efficiency ** option obligatoire



ENJOLIVEUR MARACAÏBO



ENJOLIVEUR MOAI



ENJOLIVEUR PIRATE



JANTE ALIZAR 15"





JANTE NOXIANE 15" JANTE AMPÉRATRICE 15"



JANTE K-PEL 16" (RENAULT SPORT)



JANTE GANA 17" (RENAULT SPORT)

ÉQUIPEMENTS ET OPTIONS

	ACCESS	AUTHENTIQUE	EXPRESSION	TREND	DYNAMIQUE	GT	INITIALE	RENAULT SPORT
PRÉSENTATION EXTÉRIEURE								
Baguette de protection latérale : ton caisse	-	-	-	-	•	•	•	•
Peinture métallisée	0	0	0	0	0	0	•	0
Becquet arrière gris satiné / becquet arrière gris métal froid	-	-	-	-	-	•	-	•
Vitres arrière surteintées	A	A	A	A	0	•	0	•
Pack Look (boucliers sport, masques de phare noir, antibrouillard)	-	-	-	-	•	•	•	•
RANGEMENTS								
Bac de rangement ouvert côté conducteur sur la coiffe	•	•	•	•	•	•	•	•
Boîte à gants (13L) avec portillon	•	•	•	•	•	•	•	•
Emplacement 2 porte-canettes sur console centrale avant	•	•	•	•	•	•	•	•
1 poche aumônière derrière le siège droit	_	_	•	•	•	•	•	•
2 poches aumônières	_	_	-	-	•	•	•	•
SIÈGES								
Siège conducteur réglable en hauteur	-	-	•	•	•	•	•	•
Siège passager avant avec mise en tablette			-	0	0	0	•	-
Banquette arrière rabattable (3)	•	•	-	-		-	-	0
Sièges arrière indépendants	-	-	•	•	•	•	•	•
SÉCURITÉ ET PROTECTION							-	
Allumage automatique des feux de détresse en cas de freinage d'urgence	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbags frontaux conducteur et passager 3D à évents pilotés	•	•	•	•	•	•	•	•
Airbag latéraux thorax avant	-	-	0	0	•	•	•	•
Airbags rideaux avant et arrière	-	-	0	0	0	0	0	0
Inhibition manuelle des airbags passager avant	•	•	•	•	•	•	•	•
Appuis-tête avant fixes	•	•	-	-	-	-	=	-
Appuis-tête avant règlables Nouvelle Génération	-	-	•	•	•	•	•	•
2 appuis-tête arrière «virgule» réglables en hauteur (avec sièges arrière indépendants)	-	-	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité avant à limiteur d'effort : 3 points à enrouleurs avec prétensionneur pyrotechnique	•	•	•	•	•	•	•	•
Ceintures de sécurité arrière à limiteur d'effort : 3 points à enrouleurs	•	•	•	•	•	•	•	•
Alerte sonore de non-port de ceinture conducteur	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de fixation isofix pour sièges enfant : siège passager	•	•	•	•	•	•	•	•
Système de fixation isofix pour sièges enfant : aux places latérales arrière	-	-	•	•	•	•	•	•
Système de fixation isofix pour sièges enfant : arrière droit si banquette fixe	•	•	-	-	-	-	-	0*
Condamnation centralisée des portes	•	•	•	•	•	•	•	•
Système antidémarrage codé	•	•	•	•	•	•	•	•
Roue de secours	0	0	0	0	0	0	0	-
Kit réparation	•	•	•	•	•	•	•	•
							-	
MAÎTRISE DE LA CONDUITE Direction positiée électrique à assistance unichle		•	•	•	•	•	•	•
Direction assistée électrique à assistance variable			•	0	0			0
Régulateur-limiteur de vitesse	-	-				0	•	
Contrôle dynamique de conduite (ESP) (1) avec fonction anti-patinage (ASR)	-	-	0	0	0	0	0	•
Afficheur température extérieure	-	-	-	-	•	•	•	•
Aide au parking arrière				A				A .
Compte-tours (4)	-	-	0	0	•	•	0	•
ABS + Assistance au Freinage d'Urgence	•	•	•	•	•	•	•	-
ABS sans Assistance au Freinage d'Urgence	-	-	-	=	-	-	-	•
VISIBILITÉ - ÉCLAIRAGE								
Vitrage teinté et pare-brise feuilleté	•	•	•	•	•	•	•	•
Projecteurs additionnels antibrouillard dans bouclier avant	-	0	0	0	•	•	•	•
Allumage automatique des feux de croisement	-	-	0	0	0	•	•	•
Essuyage automatique du pare-brise	-	-	0	0	0	•	•	•
Essuie-vitre avant à cadencement variable	-	-	-	-	•	•	•	•
Essuie-vitre arrière à activation automatique au passage en marche arrière	-	•	•	•	•	•	•	•
Éclairage extérieur d'accompagnement «Follow me home»	-	-	-	-	-	•	•	•
Rétroviseurs extérieurs réglables manuellement de l'intérieur	•	•	-	-	-	-	-	-
Rétroviseurs extérieurs électriques : ton caisse (2), dégivrants, à miroir asphérique côté conducteur	-	-	•	•	•	•	•	•
Spot de lecture passager avant	_	-	•	•	•	•	•	•
Éclairage du coffre		<u>-</u>	•	•	•	•	•	•
			-					+ -
CONFORT							-	+
Volant réglable en hauteur	-	•	•	•	•	•	•	•
Volant et pommeau de levier de vitesses en cuir* Clef TRF	-	-	-	-	•	•	•	•

	ACCESS	AUTHENTIQUE	EXPRESSION	TREND	DYNAMIQUE	GT	INITIALE	RENAULT SPORT
CONFORT (SUITE)								
Lève-vitres avant électriques conducteur et passager	_	•	•	•	•	-	-	-
Lève-vitres avant impulsionnel anti-pincement conducteur et électrique passager	-	-	<u>-</u>	-	-	•	•	•
Pare-soleil conducteur : miroir occultable et range-ticket	•	•	•	•	•	•	•	•
Miroir de courtoisie passager	_	-	•	•	-	-	•	-
Cendrier et allume-cigare	0	0	0	0	•	•	•	•
Toit ouvrant verre panoramique électrique avec rideaux	0	0	0	0	0	0	0	0
Climatisation manuelle	_	0	0	•	•	•	0	•
Climatisation régulée	-	-	-	0	0	0	•	0
Prise 12 volts	•	•	•	•	•	•	•	•
COMMUNICATION								
Pré-équipement audio 40 W (2 tweeters, 2 HP)	•	•	•	•	•	•	•	•
Radio Classic 40W CD avec afficheur intégré et prise Jack en façade	0	0	0	0	-	-	-	-
RadioSat Classic 80W CD MP3 avec afficheur déporté et bornier RCA intégré	-	-	0	0	•	•	•	•
RadioSat Classic Bluetooth® avec connectivité Bluetooth® et l'option «Plug & music»	-	-	-	-	0	0	0	0
ACCESSOIRES								
Tapis de planche de bord Bleu / Vert / Gris			<u> </u>				<u>*</u>	
Organizer Box Bleu / Vert				<u> </u>				<u> </u>
Make Up Box Bleu / Vert Light Box Bleu / Vert				<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>
								A
Filet de fond de coffre				<u> </u>				<u> </u>
Filet enveloppe				<u> </u>				<u> </u>
Bac de coffre compartimenté								A
Accoudoir central avant Carbone				A		A	-	A
Accoudoir central avant Gris Tropic		A	-	-		<u> </u>	-	A
Accoudoir central avant Initiale	-	-	-	-	-	-		-
Housses de siège					A	A		-
Sur tapis d'habitacle textile		A		<u> </u>	<u> </u>	A	A	A
Sur tapis d'habitacle caoutchouc		A		A	A	A		A
Tapis de coffre		A		A	<u> </u>	A		A .
Décor complet coquelicots						A		A
<u>Décor damiers</u>					A	<u> </u>		A
Bandes décoratives noires	A			A	<u> </u>	A		A
Bandes décoratives blanches		A	A	A	A	A	A	A
Décor libre coquelicots		A	A	A	A	A	A	A
Décor libre tatoo noir		A	A	A	A	A	A	A
Décor libre tatoo blanc		A	A	A	A	A	A	A
Décor de coquille de porte coquelicots	A	A	A	A	A	A	A	A
Décor de coquille de porte spirale noire	A	A	A	A	A	A	A	A
Décor de coquille de porte spirale blanche	A	A	A	A	A	A	A	A
Décor de coquille de porte tribu	A	A	A	A	A	A	A	A
Décor de montant de porte spirale noir	A	A	A	A	A	A	A	A
Kit Sport toutes versions hors dynamique et GT	A	A	.	A	-	-		-
Kit Sport spécifique versions dynamique et GT	_	-	-	-	A .	A	A	-
Becquet arrière type GT gris satiné ou ton caisse	A	A	A	A	A	A	A	-
Coques de rétroviseurs chromées	A	A	A	A	A	A	A	-
Coques de rétroviseurs gris satiné	A	A	A	A	A	A	A	-
Vitrage surteinté avant et arrière	A	A	A	A	A	-	A	-
Vitrage sécuritaire surteinté	A	A	A	A	A	-	A	-
Attelage col de cygne	A	A	A	A	A	A	A	-
Attelage à Rotule Démontable Sans Outil automatique (RDSO)	A	A	A	A	A	A	A	-
Barres de toit aluminium	A	A	A	A	A .	A	A	A
Alarme anti-effraction		A	A	A	A	A	A	A
Aide au parking avant	A	A	<u> </u>	A	A	A	A	A
Coquilles de portes noires (protection)		A	A	A	A	A		A
Seuils de portes		A	A	A	A	A	A	A
Bavettes avant et arrière		A	A	A	A	A		A
Mini déflecteurs d'air								
Enjoliveurs sécurisés 14" Gradiant						-	-	-
·	(2) En option ou	an In monty Crum new Dom			acul Ontion pagasiás à l'E			

^{*} Les sièges sont entièrement revêtus de cuir (fleur corrigée pigmentée / cuir de vachette) pour les faces avant de l'assise, du dossier, des appui-têtes et des renforts latéraux. Les autres parties sont en textile enduit. Le pommeau et le soufflet de levier de vitesses sont en croûte de cuir.





MOBILITÉ RÉDUITE : RENAULT PROCHE DE VOUS, C'EST UNE RÉALITÉ.

Concevoir des voitures en harmonie avec les particularités de ses occupants, cela s'appelle l'ergonomie. Renault y travaille tous les jours et s'engage donc tout naturellement à faciliter l'autonomie automobile des personnes à mobilité réduite. Parce que nous sommes convaincus que l'automobile offre un vrai gain de liberté, nous imaginons en partenariat avec les carrossiers des solutions personnalisées pour rendre nos véhicules accessibles à tous et adaptés aux besoins de chacun. Aussi, parce que nous réfléchissons aux moyens de vous rendre la vie plus simple, nous vous proposons des financements et des contrats de services spécifiques à travers le programme Renault Handi-Services. Enfin, être plus proche de vous au quotidien, c'est par exemple, en cas d'immobilisation de votre véhicule, mettre à votre disposition un véhicule équipé d'un système d'aide à la conduite et d'un abaissement hydraulique.

Pour toutes questions ou précisions sur les aménagements spécifiques des véhicules, contactez le Centre National Renault Entreprises au 0 825 333 666 (Numéro Indigo) ou la partie Handi-Services du site internet Renault.





QUI MIEUX QUE RENAULT PEUT ÊTRE AU SERVICE DE VOTRE RENAULT?

LES GARANTIES

À compter de sa date de livraison, chaque véhicule Renault bénéficie d'une **Garantie Losange** de 2 ans kilométrage illimité comprenant la réparation et l'assistance gratuites. Contre les défauts de peinture et la corrosion, votre véhicule dispose de **garanties étendues** respectivement à 3 et 12 ans*.

Renault vous assure également des coûts d'utilisation et d'assurance réduits avec des modèles réparables à moindre frais et bénéficiant d'une excellente protection contre le vol et les effractions (excellents résultats aux tests "Danner" et "Thatcham").

LES FINANCEMENTS

Avec sa filiale financière DIAC, Renault vous propose une large de gamme de financements.

Renault New Deal est une formule qui vous permet de renouveler plus souvent votre véhicule (tous les 3 ans par exemple) afin de bénéficier en permanence des nouveautés automobiles. Il n'y a pas d'apport minimum obligatoire et vos loyers sont cependant allégés par rapport à un financement traditionnel. Enfin, la garantie de reprise de votre véhicule en fin de contrat par votre concessionnaire, à un prix convenu à l'avance, vous évite d'avoir à faire face aux soucis de revente au terme du financement.



LES CONTRATS DE SERVICES

Pour répondre encore plus à vos attentes, Renault vous propose de prolonger la garantie d'origine de votre véhicule ainsi que les prestations d'assistance qui y sont adossées en souscrivant un contrat Losange.

Ce contrat Losange s'adapte à vos besoins en fonction de votre profil :

Renault vous propose en effet 5 extensions de Garantie : 3 ans ou 60 000 km*, 4 ans ou 60 000 km*, 4 ans ou 80 000 km*, 5 ans ou 75 000 km* et 5 ans ou 100 000 km*.

Le contrat Losange intègre une garantie pièces (mécaniques, électriques et électroniques) et main d'œuvre, une assistance 24h/24, 7j/7 ainsi qu'un véhicule de remplacement en cas de panne immobilisante de plus de 3 heures.

Pour plus de sérénité, vous pouvez opter pour le **Pack Renault Sérénité** qui, en plus des garanties du contrat Losange, vous permet de bénéficier des opérations de révisions Renault ainsi que de l'entretien programmé.

Ce Pack se décline en 3 durées : 36, 48 et 60 mois et 4 kilométrages : 45 000 km, 60 000 km, 75 000 km et 90 000 km. Le contrat prend fin au 1^{er} des 2 termes atteint, la durée ou le kilométrage.

Enfin, pour une sécurité maximum, choisissez le **Contrat d'entretien** qui vous libère jusqu'à 60 mois ou 120 000 km* de toutes les contraintes d'entretien et de réparation grâce à des prestations additionnelles adaptées à votre profil, telles que la prise en charge des frais d'entretien et d'usure normale.

*au premier des 2 termes atteint

L'ASSISTANCE RENAULT

Pour un dépannage sur place ou le remorquage jusqu'à l'atelier le plus proche, le réseau Renault Assistance est à votre disposition 24h/24 et 7j/7, au numéro Azur 08 10 05 15 15.

LES SERVICES DU RÉSEAU RENAULT

Nul n'est mieux placé que Renault pour entretenir, équiper et réparer votre Renault. Les services **Renault Minute** (maintenance et entretien sans rendez-vous) et **Renault Minute Carrosserie** (travaux sur peinture, optiques, pare-brise, carrosserie...) assurent la meilleure qualité d'entretien, de réparation et garantissent pendant 1 an les réparations effectuées ainsi que les **Pièces d'Origine Renault.**

Ces dernières, de qualité équivalente à la première monte, vous permettent aussi de préserver la valeur d'origine de votre Renault.

Renault Rent vous permet de louer, pour une courte durée, un véhicule particulier ou utilitaire.

Pour personnaliser votre véhicule, faites votre choix dans la large gamme d'accessoires Renault, robustes et high-tech. Et pour un financement en douceur, la "Réserve de Poche" permet de régler les frais en plusieurs fois ou par mensualités.

* Sauf gamme Master : garantie anti-corrosion 6 ans.

LE SERVICE
RELATION CLIENT

Renault met à votre disposition différents moyens pour vous écouter et vous informer :

- le **numéro Azur : 08 10 40 50 60** (du lundi au vendredi de 8 h à 19 h, le samedi de 8 h à 12 h 30),
- le site internet : www.renault.fr,
- le courrier : Renault, Service Relation Client, 92109 Boulogne-Billancourt Cedex.

Comment fonctionne le régulateur de vitesse ? Un système de climatisation ou de navigation particulier ? Les réponses à toutes vos questions sur le fonctionnement d'un véhicule Renault en un clic !

www.e-guide.renault.com

TWINGO



(tout l'univers Renault sur www.renault.tv)

OREDIT PHOTOS: J. CURTET, D. DUMAS, O. BANET, C. CUGNY - PRINTED IN EC - C44BR09F09 - SEPTEMBRE 2009
RENAULT sa.s. Société par Actions Simplifiée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15, quai Le Gallo - 92.100 Boulogne-Bilancourt Cedex - R.C.S. Namerre B 780 129 987 / 7él : 0810 40 50 60



Motif (en option selon versions)	Motifs	Packs (1)	Packs Peints (2)	Becquets Peints	Jantes / enjoliveurs peints
Coquelicots**	•	•	I GIIIG V	1 GIIIG	enjonveurs penns
Dolce Vita**		•			
Tour Eiffel*		•			
Arc-En-Ciel**		•			
Rip Curl		•			
Bandes capot/toit noires	•				
Bandes capot/toit blanches	•				
Bandes capot/toit grises	•				
Virgule blanc	•				
Virgule noir	•				
Virgule métal froid	•				
Chess	•				
Grey Shadows	•				
Damier Renault Sport	•				
Noir			•	•	•
Blanc			•	•	•
Métal froid			•	•	•
Gris platine				•	

- (1) Motif d'enjoliveurs d'antibrouillard + coquilles de porte et montant de portes
- (2) Motif d'enjoliveurs d'antibrouillard + coques de rétroviseurs * avec coques de rétroviseurs blancs et enjoliveurs d'antibrouillard
- ** avec coques de rétroviseurs noirs et enjoliveurs d'antibrouillard Les Packs et Packs peints sont disponibles à partir du bouclier dynamique
 - Disponible

Véhicule présenté avec motif damier Renault Sport, disponible en option







VOS MOTIFS TWINGO EN UN CLIN D'ŒIL

