


DESHUMIDIFICATEUR SEMI - PRO


Carrosserie métallique.

Coupure basse température par thermostat.

Fixation murale possible.

Drainage permanent pour contrôler sans interruption le taux d'hygrométrie.



Technologie : Compresseur



Consommation : 490 Watts



Capacité du réservoir : 4.8 L.



Capacité d'extraction / 24h :
20 L. à 30°C & 80% H.R.
10 L. à 27°C & 60% H.R.



2 vitesses - Débit d'air :
V1 : 190m³/h - V2 : 240m³/h



Surface / Volume d'utilisation :
200m² / 500m³



Puissance à froid : 629 Kcal / 730 Watt



Température d'utilisation : 5°C à 35°C



Réfrigérant : R134A - CFC : sans



Décibels : 39 à 54 dB



Dégivrage automatique



Arrêt automatique bac plein. Témoin lumineux de tension & de bac plein



Hygromètre mécanique réglable



Filtre à poussières & charbon



Roulette : 4



Coloris : Métal crème



Dimensions produit :
LxPxH : 33.5 x 30.5 x 58 cm



Dimensions carton :
LxPxH : 38 x 34.5 x 64 cm



Poids net : 19.8 kg



Poids brut : 21.5 kg



Colisage : 1




Code EAN : 3700046510132



Certifications : CE/TUV



220/240 VAC 50 Hz

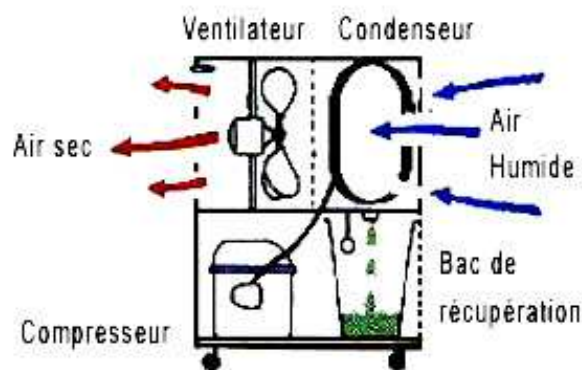

Entrée & sortie d'air latérales.

L'air en sortie est réchauffé de 2 à 3°C.