



LUNA 360 M

■ LUNA 360 M LUNA®

Fonctions :

- Détecteur infrarouge passif associé à la détection de mouvements, la solution idéale pour automatiser la commande de l'éclairage de couloirs, jardins, espaces extérieurs, etc.
- Fixation en saillie ou sur angle extérieur
- Possibilité de raccorder 2 appareils en parallèle

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230 V, 50 Hz

Pouvoir de coupe :

Sortie 1 : 14 A/250 V

Sortie 2 : maxi 120 W incandescent

Raccordement: 3/4 fils

Réglage crépusculaire : 5 à 1000 lux

Temporisation : de 5 s à 12 min

Type de protection : IP 45

Portée : 15 m maxi

Angle de détection : 360°

Température ambiante admissible :

-15 °C à +45 °C

Couleur : blanc

Zones de détections : de 120° à 360°


Placement sur
un angle de mur

Des réglages
très simple




Une installation
rapide grâce au socle
débouchable

Personnalisation
de l'angle de détection



Zones de détection

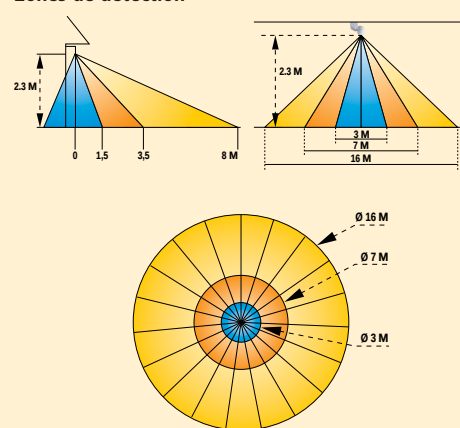

Type	Indice de protection	Angle de détection	Portée	Alimentation	Raccordement	Réglage crépusculaire	Réglage de la temporisation	Pouvoir de coupe	Couleur	Référence de commande
LUNA 360 M	IP 45	360°	16 m de Ø	230 V/50 Hz	3/4 FILS	5 lux à l'infini	5 s à 12 min	Sortie 1 : 14 A/250 V Sortie 2 : max. 120 W inca.	blanc	101 0 360