



LUXOR 414 (module horloge)

**LUXOR 414** (module horloge)

Horloge programmable à 8 canaux pour la commande de toutes les sorties souhaitées du système LUXOR. L'horloge programmable dispose de programmes journaliers et hebdomadaires ainsi que de programmes astronomiques optionnels dont l'activation a lieu en fonction du lever et du coucher du soleil. Il est ainsi possible de commander les stores et volets roulants de manière simple et entièrement automatisée et de les positionner entre 0 et 100 %.

La commande automatique de l'éclairage des entrées ou des entourages de maisons vous offre une sécurité maximale à la tombée de la nuit. La coupure nocturne automatique vous permet de faire des économies d'énergie.

- 8 canaux avec programme journalier, hebdomadaire ou astrologique au choix
- 128 temps de commutation programmables librement et 732 temps astrologiques préprogrammés
- Base de données locale permettant d'indiquer simplement le lieu
- Connexion individuelle des canaux de l'horloge programmable aux sorties grâce au sélecteur
- Positionnement d'entraînements (LUXOR 408/LUXOR 409) et transmission de valeurs de variation (LUXOR 405) en pourcentage entre 0 et 100 %
- Possibilité de réglage du mode manuel ou automatique
- Temps de blocage pour supprimer les signaux de luminosité ou les signaux crépusculaires du détecteur LUXOR 411 par ex. pour supprimer l'éclairage tôt le matin en été
- Temps de blocage en fonction de l'heure du lever et du coucher du soleil pour le décalage de la montée et de la descente des volets roulants et marquises
- Décalage ±120 min
- Passage automatique heure d'été/d'hiver
- Guidage de l'opérateur par une ligne de texte apparaissant à l'écran

**Caractéristiques techniques :**

**Tension de service :** 230 V~, +10 %/-15 %

**Fréquence du réseau :** 50 Hz

**Puissance consommée :** env. 4 VA

**Connexion bifilaire pour COM :**

Section quelconque/longueur jusqu'à 100 m

**Espaces mémoire :** 128

**Réserve de marche :** 5 h

**Température ambiante admissible :**


-10 °C ... +50 °C

**Classe de protection selon EN 60 730-1 :**


II en cas de montage conformément aux instructions

**Indice de protection selon EN 60 529 :** IP 20

**Schéma de branchement**

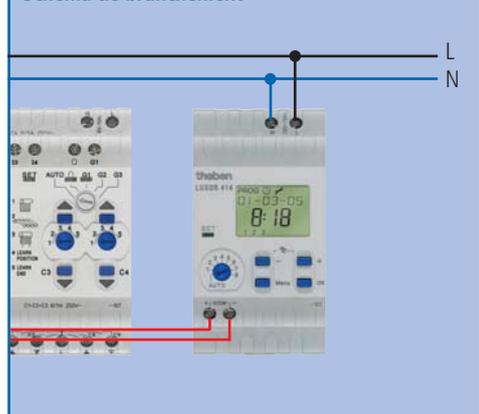

**Dimensions**

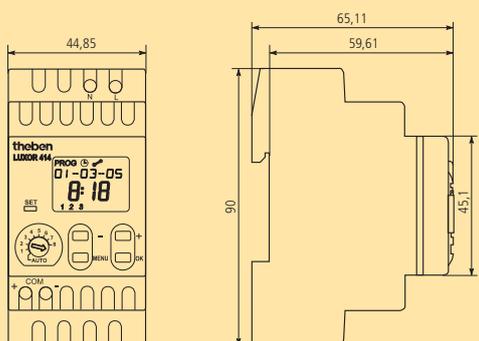

**Référence de commande**

LUXOR 414 (module horloge)

414 0 000