

Micros à fil K6



Description générale

La poignée d'alimentation K6, pour alimentation fantôme et à piles, est l'élément professionnel de base du système de microphones modulaires électrostatiques K6. En associant la poignée d'alimentation K6 à différents modules de microphones électrostatiques (vissables), on obtient des microphones de directivités différentes. L'élément K6 sert à la fois de poignée et d'alimentation. Surface externe : anodisé noir mat, traitement antirayures.


Points forts

- Filtre de graves commutable, contre les bruits mécaniques, les bruits de pas, de vent, et les plosives
- Interrupteur marche/arrêt, logement pile, et contrôle des piles
- Tension de sortie élevée, sans atténuation du signal
- Sortie symétrique XLR-3
- Grande fiabilité

Contenu

- 1 poignée d'alimentation K6
- 1 pince MZQ 200 pour pied
- 1 batterie AA
- 1 coffret de rangement pour le système complet

Réponse en fréquence

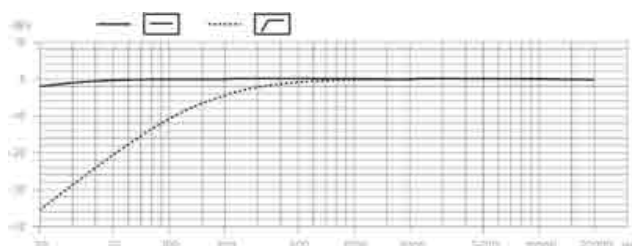

Caractéristiques techniques

Réponse en fréquence	30.....20000 Hz +- 1 dB
Impédance nominale	200 Ohm
Impédance de charge minimale	1000 Ohm Phantom
Niveau de sortie	2 V Phantom
Consommation de courant	2,2 mA
Autonomie (piles)	max. 150 h
Dimensions	Ø 22 x 94 mm
Poids	45 g
Gain	0 dB

Accessoires recommandés

Micro cravate sans accessoires	MKE 2-60 GOLD-C
Adaptateur caméra	MZQ 6
Suspension antichoc	MZS 6
Module pour microphone	ME 62
Module pour microphone	ME 64
Module pour microphone	ME 65
Module pour microphone	ME 66
Module pour microphone	ME 66
Module pour microphone	ME 67