

Fixe ou mobile,

avec ou sans boîtier de commande

Aérothermes électriques

Des avantages inégalés :

- La grille est étudiée pour un meilleur flux d'air,
- Un pack additionnel pour transformer l'aérotherme en modèle mobile,
- Un NOUVEAU boîtier de commande universel.

Bi puissance et bi débit d'air pour adapter aux différents besoins des locaux tout au long de la saison.

Aérothermes fixes


Nos appareils sont livrés avec leur support spécial. Ils peuvent être fixés au plafond **1** ou au mur **2** avec ou sans boîtier de commande (option) intégré ou mural à distance.

Aérothermes mobiles

Nos aérothermes peuvent être utilisés au sol, grâce à un pack spécial comprenant des pieds **3**, une poignée pratique de transport **4** et de déplacement, deux manettes de serrage et d'orientation de l'appareil **5** en fonction de l'angle de soufflage choisi et ceci en toute stabilité.

L'aérothermes portables

Celui-ci est très compacts orientables et aisément transportables. Pratiques avec son boîtier de commande intégré **6**, ils se branchent et chauffe instantanément.


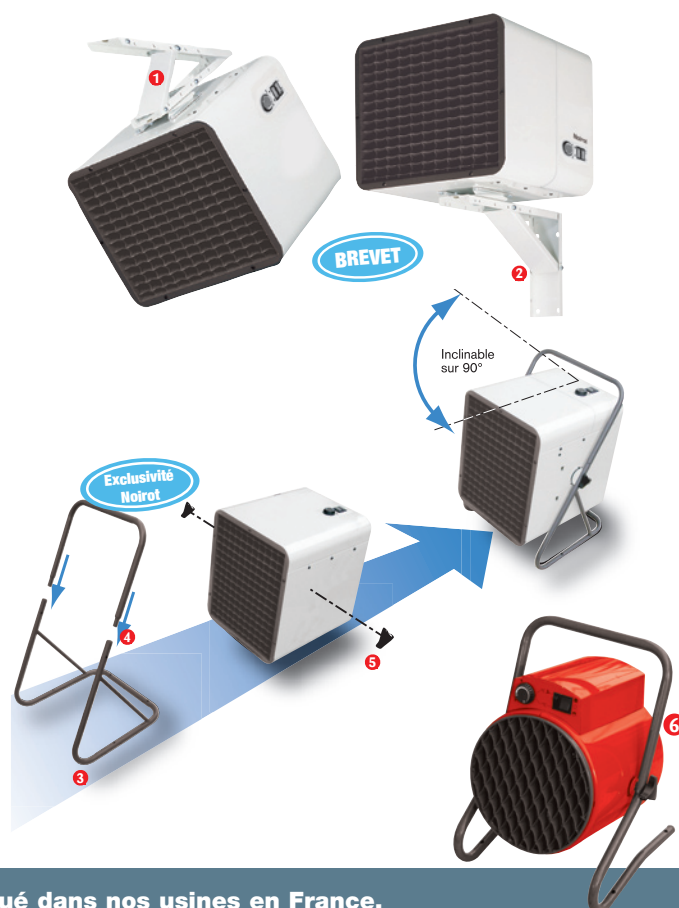


Fixe ou mobile, avec ou sans boîtier de commande Aérothermes électriques

**L'INDISPENSABLE SUPPORT MULTIPosition :
C'EST LA GARANTIE D'UN FLUX D'AIR BIEN DIRIGÉ SANS PERTE D'EFFICACITÉ.**

Pour obtenir un rendement optimum en fonction des conditions particulières de chaque utilisation, il est très important de pouvoir bien orienter le flux d'air sans entraîner de pertes de charge. C'est pourquoi, plutôt que des volets orientables qui freinent l'air, Noirot a mis au point des supports qui autorisent l'orientation très précise de l'ensemble de l'appareil pour optimiser sa performance.

Le support de fixation livré avec l'aérotherme permet d'orienter l'appareil horizontalement de 180° et verticalement de 90° sans démontage, par simple réglage, qu'il soit fixé au mur ou au plafond.

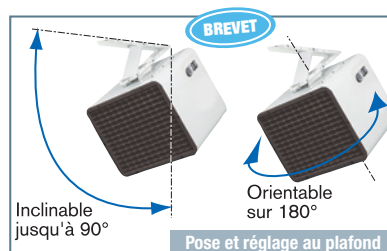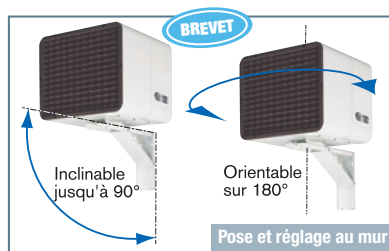

LE CHOIX DE LA COMMANDE⁽¹⁾ en Option

Le boîtier de commande (thermostat intégré) s'insère à volonté dans l'appareil grâce à son capot déverrouillable sur charnière ou se fixe au mur et permet ainsi de nombreuses possibilités de commande :

**SEULEMENT 2 FILS
pour l'installation**



Intégré, le boîtier de commande pilote l'aérotherme sur lequel il est installé, et peut commander 3 autres aérothermes distants.

Installé au mur, il peut piloter à distance jusqu'à 4 appareils.

- ① Bouton de réglage du thermostat
- ② Sélecteur «allure de fonctionnement»
- ③ Sélecteur arrêt, ventilation seule ou ventilation + chauffage

⁽¹⁾ pour les modèles de la gamme 3511

CONNEXION TRÈS FACILE À RÉALISER

Il suffit d'ouvrir le capot sur charnière pour accéder à la platine de connexion spacieuse, pratique et isolée du reste de l'appareil.

- Un bornier de puissance permet d'alimenter l'appareil en Tri 400V + N, Tri 230V ou Mono 230V selon votre besoin.
- Un bornier de commande permet de piloter l'appareil à partir d'un boîtier de commande distant ou intégré dans l'appareil.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Carrosserie en acier électrozingué revêtu d'époxy polyester.
- Résistance blindée à ailettes.
- Grille de protection en entrée d'air et grille alvéolée noire directionnelle de sortie d'air.
- Sécurité thermique à réarmement automatique.
- Bornier de raccordement et relais de puissance intégrés.
- Ventilation temporisée.
- Carrosserie de coloris blanc mimétique (RAL 9002).

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES

Puissance (W)	Débit (m3/h)	Portée (m)	Niveau sonore (dB)	Δt* (°C)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Épaisseur (mm)	Poids (kg)	Référence
Aérothermes portable									
3500/2000	272	6	46	38	280	350	520	8,0	3510-1AA
Aérothermes mobiles/fixes									
4500/3000	540	14	48	25	420	330	500	21,0	3511-1AA
6000/4000	660	15	49	25	420	330	500	21,0	3511-2AA
9000/6000	1000	16	50	27	469	380	520	26,2	3511-3AA
12000/8000	1200/930	18	53/50	29/25	470	380	520	27,4	3511-4AA
15000/10000	1200/930	18	53/50	37/32	469	380	520	32,0	3511-5AA
18000/9000	1650/1200	19	55/52	32/22	520	430	630	36,4	3511-6AA
24000/12000	2310/1600	20	56/53	31/22	520	430	630	36,4	3511-7AA
Boîtier de commande									
Boîtier de commande mural ou intégré									3597-3AA
Pack additionnel aérotherme mobile									
Pack mobile pour aérothermes de 4500 à 6000 W (modèles 3511-1AA et 3511-2AA)									3597-1AA
Pack mobile pour aérothermes de 9000 à 15000 W (modèles 3511-3AA, 3511-4AA et 3511-5AA)									3597-2AA
Pack mobile pour aérothermes de 18000 à 24000 W (modèles 3511-6AA et 3511-7AA)									3597-3AA

*Δt : Ecart de température entre entrée d'air (température d'ambiance) et sortie d'air.

TENSION : Modèles 3511-1AA à 3AA : Mono 230 V, Tri 230 V et Tri 400 V+N / Modèles 3511-4AA à 7AA : Tri 400 V+N
Modèles 3511-1AA à 3AA : CE - Classe I - IP 24 - IK 08 / Modèles 3511-4AA à 7AA : CE - Classe I - IP 24 - IK 08

Votre revendeur :

Noirot
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr

107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05



Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.