

SHARP®

MODELE: MX-2300G
MX-2700G
MX-2300N
MX-2700N

MULTIFONCTION NUMERIQUE COULEUR

Guide de sécurité

Lisez les sections "PRECAUTIONS" et
"INSTRUCTIONS D'INSTALLATION" avant
d'installer ce produit.

PRECAUTIONS

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FOURNITURES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE

Conservez ce guide à portée de main pour toute
consultation ultérieure.

Attention !

Pour mettre l'appareil complètement hors tension, débranchez la prise secteur.
Utilisez une prise de courant située à proximité de l'appareil et facilement accessible.

Le câble réseau blindé et le câble USB doivent être utilisés avec cet équipement pour assurer la conformité avec les normes.

EMC (cette machine)**Attention:**

Le présent appareil est un appareil de classe A. Dans un environnement privé, ce produit peut être à l'origine d'interférences radio. L'utilisateur devra dans ce cas prendre les mesures adéquates.

EMC (équipements périphériques)**Remarque:**

Cet appareil a fait l'objet de tests et est conforme aux restrictions relatives aux appareils numériques de Classe B. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une zone résidentielle.

Garantie

Bien que l'entreprise se soit efforcée au maximum de rendre ce document aussi précis et utile que possible, SHARP Corporation ne donne aucune garantie d'aucune sorte quant à son contenu. Toutes les informations présentes ici sont susceptibles de subir des modifications sans préavis. SHARP ne peut être tenu pour responsable d'aucune perte ou dommage, directs ou indirects, résultant de ou liés à l'utilisation de ce manuel d'utilisation.

© Copyright SHARP Corporation 2005. Tous droits réservés. La reproduction, l'adaptation ou la traduction sans permission préalable sont interdites, si ce n'est conformément aux lois sur le copyright.

Table des matières

PRECAUTIONS	2	Magasin grande capacité - Caractéristiques techniques	11
Précautions relatives au laser	3	Finisseur - Caractéristiques techniques	12
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	4	Finisseur piqûre à cheval - Caractéristiques	13
FOURNITURES	5	Module de perforation (pour finisseur) - Caractéristiques	14
Stockage des fournitures	5	Module de perforation (pour finisseur piqûre à cheval) - Caractéristiques techniques	14
Approvisionnement des pièces détachées et consommables	5	Imprimante - Caractéristiques techniques	15
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	6	Scanner réseau / I-Fax - Caractéristiques techniques	16
Unité principale / Copieur	6	Spécifications pour la numérisation via une application TWAIN	16
Vitesses de copie continue	8	Matériel en option	17
Formats imprimables	8	INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT	18
Conditions ambiantes	8	A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)	18
Emissions sonores (mesure conforme à la norme ISO7779)	9	B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises	18
Valeurs d'émissions (mesure conforme à la norme RAL-UZ62, édition janvier 2002)	9	POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE ..	20
Chargeur automatique de documents recto verso (chargeur automatique de documents) - Caractéristiques techniques	9	Mots de passe par défaut	20
Module plateau de sortie (plateau de droite) - Caractéristiques techniques	9	Envoyer toutes les données transmises et reçues à l'administrateur (fonction d'administration de document)	20
Meuble/Magasin 1 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques	10	Marques commerciales	22
Meuble/Magasin 2 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques	10		

Remarque:

- Un soin particulier a été apporté à la rédaction de ce guide. Si vous avez des commentaires ou des questions concernant le guide, veuillez contacter votre fournisseur ou votre représentant du service après-vente le plus proche.
- Ce produit a été soumis à un contrôle qualité et à des procédures d'inspection très stricts. Dans l'éventualité où un défaut ou tout autre problème apparaîtrait, veuillez contacter votre distributeur ou votre service après-vente le plus proche.
- A l'exception des cas prévus par la loi, SHARP décline toute responsabilité en cas de panne lors de l'utilisation du produit ou de ses options, en cas de panne causée par une mauvaise utilisation du produit et de ses options ou en cas de toute autre panne, ou en cas de dommage provoqué par l'utilisation du produit.
- Ce manuel contient des références à la fonction fax. Cependant, notez que cette fonction n'est pas disponible dans certains pays et certaines régions.






En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, SHARP a déclaré que ce produit satisfait aux normes ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique.

PRECAUTIONS

1. Ne touchez pas la courroie de transfert. Des rayures ou des taches au niveau de la courroie entraîneraient une mauvaise qualité d'impression.
2. L'unité de fixation est très chaude. Faites attention dans cette zone.
3. Ne jamais regarder directement la source de lumière, cela pourrait abîmer vos yeux.
4. Quatre vis d'immobilisation sont prévues sur l'ensemble des meubles/magasins papier en option. Ces vis doivent être abaissées jusqu'à ce qu'elles touchent le sol.

Lors du transport de l'appareil avec le meuble/magasin papier en option, veillez à ce que les vis d'immobilisation soient relevées. Déverrouillez également les deux roulettes situées à l'avant du meuble/magasin papier en option. Après avoir déplacé l'appareil, abaissez les quatre vis d'immobilisation jusqu'à ce qu'elles touchent le sol et verrouillez les deux roulettes.

5. N'effectuez aucune modification sur cet appareil. Cela risquerait d'entraîner une blessure ou un endommagement de l'appareil.
6. La machine est lourde. Pour éviter de vous blesser en déplaçant la machine, il est recommandé d'être au moins quatre personnes pour la transporter.
7. Ne réalisez pas de copies de documents dont la reproduction est interdite par la loi. La reproduction des éléments suivants est normalement interdite par une loi nationale. La reproduction d'autres éléments peut être interdite par une loi locale.
 - Billets de banque • Timbres • Obligations • Actions
 - Traités bancaires • Chèques • Passeports • Permis de conduire
8. N'utilisez pas d'aérosols inflammables pour nettoyer la machine. Si le gaz de l'aérosol entre en contact avec les composants électriques chauds et l'unité de fixation dans la machine, il peut en résulter un risque d'incendie ou de choc électrique.
9. Ne jetez pas le toner, les cartouches de toner ni le récupérateur de toner usagé dans le feu. Le toner risque d'être projeté et de causer des brûlures.
10. Conservez le toner, les cartouches de toner et le récupérateur de toner usagé hors de portée des enfants.

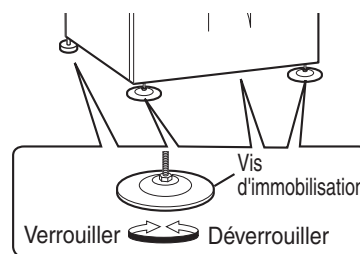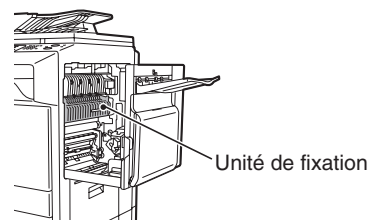

L'appareil inclut la fonction d'archivage de documents, qui enregistre les données d'image de document sur le disque dur de l'appareil. Les documents enregistrés peuvent être appelés et imprimés ou transmis si nécessaire. En cas de défaillance du disque dur, il devient impossible d'appeler les données de documents enregistrés. Pour éviter la perte de documents importants en cas de défaillance du disque dur, conservez les originaux des documents importants ou conservez les données d'original à un autre endroit. A l'exception des dispositions réglementaires en vigueur, Sharp Corporation décline toute responsabilité pour tout dommage ou toute perte résultant de la perte de données de documents enregistrés.

"MISE AU REBUT DE LA PILE"

CE PRODUIT CONTIENT UNE PILE DE SAUVEGARDE DE LA RAM AU LITHIUM DONT LA MISE AU REBUT DOIT ETRE REALISEE DANS LES REGLES DE L'ART. CONTACTEZ VOTRE REVENDEUR LOCAL SHARP OU VOTRE REPRESENTANT DE SERVICE AGREE CONCERNANT LA MISE AU REBUT DE CETTE PILE.

Chaque instruction couvre également les unités optionnelles utilisées avec ces produits.

Précautions relatives au laser

Longueur d'onde	785 nm +10 nm -15 nm
Impulsions	Amérique du nord: modèle 23 cpm: (5,1 μ s $\pm$ 5,1 ns)/7 mm modèle 27 cpm: (5,1 μ s $\pm$ 5,1 ns)/7 mm Europe: modèle 23 cpm: (5,1 μ s $\pm$ 5,1 ns)/7 mm modèle 27 cpm: (5,1 μ s $\pm$ 5,1 ns)/7 mm
Puissance de sortie	0,7 mW maxi

En production, la puissance de sortie du scanner est réglée sur 0,233 milliwatt plus 5 %. Elle est maintenue constante grâce au contrôle automatique de puissance (APC).

Attention

L'utilisation de commandes ou de réglages ou la mise en œuvre de procédures autres que ceux mentionnés dans ce manuel peut entraîner une exposition dangereuse aux rayonnements.


Pour l'Europe:

CLASS 1 LASER PRODUCT

LASER KLASSE 1

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASERAPPARAT

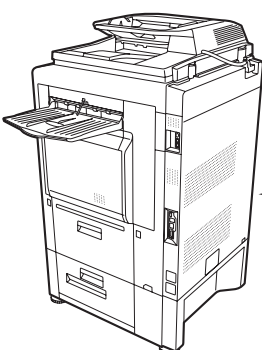

CLASS 1
LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1



CAUTION
CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN AND INTERLOCKS DEFEATED. AVOID EXPOSURE TO BEAM.

VORSICHT
UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG DER KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET UND SICHERHEITSVERRIEGELUNG ÜBERBRÜCKT. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.

ADVARSEL
USYNLIG LASERSTRÅLNING AF KLASSE 3B VED ÅBNING, NÅR SIKKERHEDSBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLNING.

ADVARSEL
USYNLIG KLASSE 3B LASERSTRÅLNING NÅR DEKSEL ÅPNES OG SIKKERHEDSLÅS BRYTES. UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.

VARNING
OSYNLIG LASERSTRÅLNING KLASSE 3B NÅR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD OCH SPÄRRAR ÄR URKOPPLADE. UNDVIK EXPONERING FÖR STRÅLEN.

VARO!
AVATTAESSA JA SUOJALUKITUS OHITETTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 3B LASERSÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.

注意 (サービスマン用)
カバーを開けてインターロックを無効にした場合には、クラス 3B レーザー放射の恐れがあります。レーザー光にさらされないようにしてください。

L'étiquette ci-dessus est apposée sur l'unité laser à l'intérieur de la machine.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

Une installation incorrecte risque d'endommager l'appareil. Prenez note des instructions qui suivent au cours de la première installation et à chaque déplacement de l'appareil.






1. L'appareil doit être installé près d'une prise de courant accessible afin de pouvoir le brancher facilement.

2. Veillez à brancher le cordon d'alimentation uniquement à une prise de courant conforme à la tension spécifiée et aux exigences en alimentation électrique. Vérifiez également que la prise est reliée à la terre.
 - Pour connaître les instructions relatives à la consommation électrique, reportez-vous à la plaquette signalétique en bas au dos du côté gauche de la machine.

Branchez l'appareil sur une prise qui n'est pas utilisée pour d'autres appareils électriques. Si une lampe est branchée sur la même prise, la lumière risque de clignoter.

3. N'installez pas l'appareil dans des endroits:
 - humides ou très poussiéreux
 - exposés au rayonnement direct du soleil
 - peu aérés
 - soumis à de fortes variations de température ou d'humidité, par exemple à proximité d'un climatiseur ou d'un appareil de chauffage.

4. Prévoyez un espace suffisant autour de l'appareil afin de permettre un accès facile et une bonne ventilation.
5. Lorsque vous déplacez la machine, quatre personnes sont nécessaires pour tenir solidement les poignées de transport des deux côtés de la machine.
6. La machine comprend un disque dur intégré. N'exposez pas la machine à des chocs ou à des vibrations. En particulier, ne déplacez jamais la machine en position ON (MARCHE).

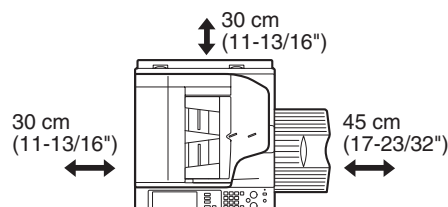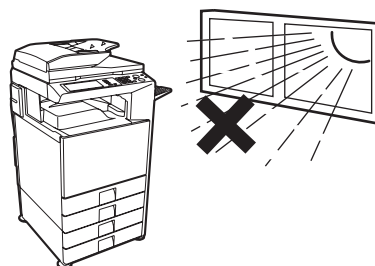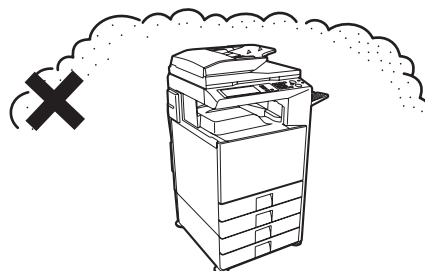

Au cours du fonctionnement de l'imprimante, il se produit un faible dégagement d'ozone. Ce niveau d'émission ne présente cependant aucun risque pour la santé.

REMARQUE:

La valeur limite recommandée à l'heure actuelle pour une exposition à long terme à l'ozone, calculée en tant que concentration moyenne pondérée sur 8 heures, est de 0,1 ppm (0,2 mg/m³).

Toutefois, étant donné que ce faible taux d'émission risque de provoquer une odeur désagréable, il est recommandé de placer le copieur dans une zone ventilée.

FOURNITURES

Les fournitures standard qui peuvent être remplacées par l'utilisateur comprennent le papier, les cartouches de toner ainsi que les cartouches d'agrafes pour le finisseur.

Utilisez les fournitures SHARP pour les cartouches de toner, les cartouches d'agrafes du finisseur et du finisseur piqûre à cheval, et les transparents.

SHARP



GENUINE SUPPLIES

Pour des résultats de copie optimaux, utilisez uniquement des fournitures d'origine Sharp qui sont conçues, réalisées et testées de manière à maximiser la durée de vie et les performances des produits Sharp. Vérifiez si l'étiquette "Genuine Supplies" figure sur l'emballage du toner.

Stockage des fournitures

Stockage correct

1. Stockez les fournitures dans un endroit:
 - propre et sec,
 - à température stable,
 - non exposé au rayonnement direct du soleil.
2. Stockez le papier à plat dans son emballage.
3. Le papier stocké hors de son emballage risque de gondoler et de devenir humide, ce qui provoque des bourrages.

Stockage des cartouches de toner

Stockez à l'horizontale les boîtes contenant de nouvelles cartouches de toner. Ne les stockez pas à la verticale. Si les cartouches sont stockées à la verticale, le toner risque de ne pas se répartir uniformément même après avoir secoué la cartouche et restera à l'intérieur de la cartouche sans se diffuser.

Cartouche d'agrafes

Le finisseur et le finisseur piqûre à cheval nécessitent la cartouche d'agrafes suivante:

MX-SCX1

Cartouche d'agrafes pour finisseur (env. 5000 par cartouche x 3 cartouches)

AR-SC2

Cartouche d'agrafes pour finisseur piqûre à cheval (env. 5000 par cartouche x 3 cartouches)

Approvisionnement des pièces détachées et consommables

L'approvisionnement des pièces détachées nécessaires à la réparation de l'appareil est garanti pendant au moins les 7 années qui suivent l'arrêt de la fabrication. Les pièces détachées sont les pièces de l'appareil qui peuvent casser dans le cadre de l'utilisation normale du produit, tandis que les pièces qui dépassent normalement la durée de vie du produit ne sont pas considérées comme des pièces détachées. Les consommables sont également disponibles pendant 7 ans après la fin de la fabrication.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Unité principale / Copieur

Nom	Multifonction numérique couleur MX-2300G/MX-2700G/MX-2300N/MX-2700N	
Type	De bureau	
Type photoconducteur	Tambour OPC	
Système d'impression	Système électrophotographique (laser)	
Système de développement	Développement par brosse magnétique à bi-composant sec	
Dispositif de fixation	Rouleaux chauffants	
Temps de sortie de la première page*	Temps de sortie d'une page couleur : 8,9 secondes Temps de sortie d'une page noir et blanc : 6,3 secondes (Chargement en orientation portrait de feuilles A4 (8-1/2" x 11") à partir du premier magasin, sans sélection automatique de la couleur ni mode couleur automatique.)	
Résolution de numérisation	Vitre d'exposition	Numérisation noir et blanc : 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (valeurs par défaut) Numérisation couleur : 600 x 600 dpi (valeurs par défaut)
	Chargeur automatique de documents recto verso (chargeur automatique de documents)	Numérisation noir et blanc : 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi (valeurs par défaut) Numérisation couleur : 600 x 600 dpi (valeurs par défaut)
Résolution d'impression	600 x 600 dpi	
Niveau de numérisation	10 bits	
Niveau d'impression	Impression noir et blanc : 2 niveaux (1 bit) Impression couleur : 2 niveaux par couleur (1 bit) ou 16 niveaux par couleur (4 bits)	
Formats / types originaux	Max. A3 (11" x 17") / feuilles, documents reliés	
Formats de copie	Maximum : A3 (11" x 17") Minimum : A5R (5-1/4" x 5-3/4")	
Marges d'impression	Bord d'attaque : 4 mm (11/64") ou moins, bord de fuite : 3 mm (1/8") ou moins, bord proche / bord éloigné : total 4 mm (11/64") ou moins	
Temps de préchauffage	Max. 80 secondes	
Taux de reproduction	Variable : 25% à 400% par pas de 1%, total de 376 niveaux (de 25% à 200% si vous utilisez le chargeur automatique de documents) Taux prédéfinis : 25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200% et 400% pour système AB ; 25%, 50 %, 64%, 77%, 100%, 121%, 129%, 200% et 400% pour système en pouces. Possibilité d'enregistrer deux taux de réduction et deux taux d'agrandissement.	
Magasin 1	Formats de papier : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammage du papier : papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) Capacité : 500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) Types de papier : Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur recommandés par SHARP.	
Magasin 2	Formats de papier : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammage du papier : papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) Capacité : 500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) Types de papier : Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur recommandés par SHARP.	

* Le temps nécessaire à la réalisation d'une copie est mesuré avec l'original placé sur la vitre d'exposition prêt à être copié, le dispositif de fusion à sa température de fonctionnement et le moteur du miroir à la vitesse de fonctionnement. Le temps réel peut varier en fonction des conditions ambiantes.

Unité principale / Copieur (suite)

Plateau d'alimentation auxiliaire	Formats de papier maximum : A3+ (12" x 18") minimum : A5R (5-1/4" x 5-3/4")
	Grammage du papier : Papier fin (55 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)), papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)), papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. à 56 lbs.)), enveloppes (75 g/m ² à 90 g/m ² (20 lbs. à 24 lbs.))
	Capacité papier : Papier standard 100 feuilles, enveloppes 20 exemplaires, films transparents 20 feuilles, papier épais 40 feuilles, intercalaires 20 feuilles, papier glacé 20 feuilles
	Types de papier : Papier ordinaire, papier recyclé, papier couleur, papier épais, papier fin, transparents, enveloppes (Monarch, Com-10, DL, C5)
	Détection automatique du format du papier Lorsque la détection "Auto-AB" est sélectionnée : A3+, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 8-1/2" x 11" Si le mode de détection "Auto-pouce" est sélectionné : 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, B4, A4, B5
	Saisie du format de papier : Le format pouvant être saisi va de 148 mm à 432 mm (de 5-1/2" à 17") (largeur) et de 100 mm à 297 mm (de 5-1/2" à 11-5/8") (hauteur).
	Intercalaires : format A4, largeur des onglets de 12 mm (31/64") à 20 mm (51/64") format 8-1/2" x 11", largeur des onglets de 6,1 mm (1/4") à 17 mm (43/64")
Module recto verso	Formats de papier : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR Grammage du papier : papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur recommandés par SHARP.
Plateau de sortie (plateau central)	Point / méthode de sortie : Dans l'unité principale / Sortie face imprimée vers le bas (Le papier au format A3+ et 12 x 18" peut sortir sur le plateau de droite, le finisseur ou le finisseur piqure à cheval)
	Capacité de sortie : 500 feuilles (papier au format A4 ou 8-1/2" x 11" recommandé par SHARP) (Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage).
	Capteur de trop plein : Oui
	Fonction décalage : Oui
Alimentation électrique	Tension locale ±10% (Pour connaître les instructions relatives à la consommation électrique, reportez-vous à la plaquette signalétique en bas au dos du côté gauche de la machine.)
Consommation	220-240V: 1,84 kW 100-127V: 1,44 kW
Dimensions	MX-2300G / MX-2700G (avec couvercle): 620 mm (L) x 670 mm (P) x 825 mm (H) (24-13/32" (L) x 26-3/8" (P) x 32-15/32" (H)) MX-2300G / MX-2700G (avec chargeur automatique de documents): 620 mm (L) x 670 mm (P) x 950 mm (H) (24-13/32" (L) x 26-3/8" (P) x 37-13/32" (H)) MX-2300N / MX-2700N: 620 mm (L) x 670 mm (P) x 950 mm (H) (24-13/32" (L) x 26-3/8" (P) x 37-13/32" (H))
Poids	MX-2300G / MX-2700G (avec couvercle): Env. 104 kg (229,2 lbs.) MX-2300G / MX-2700G (avec chargeur automatique de documents): Env. 112 kg (246,8 lbs.) MX-2300N / MX-2700N: Env. 112 kg (246,8 lbs.)
Dimensions générales	1050 mm (L) x 670 mm (P) (41-21/64" (L) x 26-3/8" (P)) (lorsque le plateau d'alimentation auxiliaire est déplié)

Vitesses de copie continue*1

Modèle		MX-2300G / MX-2300N		MX-2700G / MX-2700N	
Taux de reproduction		100% / Réduction / Agrandissement			
Mode de copie		Copie en couleur	Copie en noir et blanc	Copie en couleur	Copie en noir et blanc
Papier ordinaire*2	A3, 11" x 17", 8K	12 copies/min.	12 copies/min.	14 copies/min.	14 copies/min.
	B4, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13"	14 copies/min.	14 copies/min.	16 copies/min.	16 copies/min.
	A4R, B5R, A5R, 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2", 16KR	16 copies/min.	16 copies/min.	19 copies/min.	19 copies/min.
	A4, B5, 8-1/2" x 11", 16K	23 copies/min.	23 copies/min.	27 copies/min.	27 copies/min.
	Formats autres	11 copies/min.	11 copies/min.	13 copies/min.	13 copies/min.
Papier épais*3	A4, B5, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 5-1/2"R, 16K	10 copies/min.	11 copies/min.	10 copies/min.	11 copies/min.
	Autres formats	5 copies/min.	7 copies/min.	5 copies/min.	7 copies/min.

*1 Vitesse de copie pendant l'impression de la deuxième copie et des copies suivantes lors d'une copie recto continue de la même page (sans recours à une sortie décalée)

*2 Utilisation du papier ordinaire d'un autre magasin que le plateau d'alimentation auxiliaire.


*3 Lorsqu'un papier épais est chargé sur le plateau d'alimentation auxiliaire.

Formats imprimables

Format papier	Format imprimable	Format papier	Format imprimable
A3+*	297 x 420 mm	12" x 18"**	279 x 432 mm
A3	293 x 413 mm	11" x 17"	275 x 425 mm
B4	253 x 357 mm	8-1/2" x 14"	212 x 349 mm
A4	206 x 290 mm	8-1/2" x 13"	212 x 323 mm
B5	178 x 250 mm	8-1/2" x 11"	212 x 272 mm
A5	144 x 203 mm	5-1/2" x 8-1/2"	136 x 209 mm
7-1/4" x 10-1/2"R	180 x 260 mm	8K	266 x 383 mm
16K	191 x 263 mm		

* En cas d'impression sur du papier A3+ (12" x 18") à l'aide du pilote d'imprimante PCL ou PS, la zone d'impression maximale est de 299 mm x 450 mm.

Conditions ambiantes

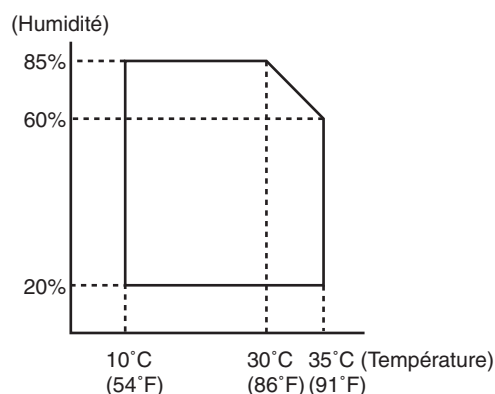

Emissions sonores (mesure conforme à la norme ISO7779)

	Mode impression (impression continue)		Mode veille
	Couleur	Noir et blanc	
Niveau de puissance sonore L_{WA}	6,3 B maximum	6,3 B maximum	5,5 B maximum

Valeurs d'émissions (mesure conforme à la norme RAL-UZ62, édition janvier 2002)

Ozone	0,02 mg/m ³ maximum
Poussière	0,075 mg/m ³ maximum
Styrène	0,07 mg/m ³ maximum

Chargeur automatique de documents recto verso (chargeur automatique de documents) - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-RPX1
Formats d'originaux	A3 à A5, 11" x 17" à 5-1/2" x 8-1/2", papier long (largeur max. 297 mm (11-45/64") x longueur max. 800 mm (31-31/64"), numérisation en mode mono 2 d'une seule face possible dans les modes télécopie et numérisation d'image).
Grammage des originaux	Original recto 35 g/m ² à 128 g/m ² (9 lbs. à 34 lbs.) (Un papier dont le poids est compris entre 35 g/m ² (9 lbs.) et 49 g/m ² (13 lbs.) nécessite l'utilisation du mode numérisation lente.) Original recto verso 50 g/m ² à 105 g/m ² . (13 lbs. à 28 lbs.)
Capacité	100 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) Hauteur maximale de la pile : 13 mm (1/2")
Alimentation	Alimenté par l'appareil

Module plateau de sortie (plateau de droite) - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-TRX1
Méthode de sortie	Sortie face imprimée vers le bas
Capacité de sortie*	100 feuilles (papier au format A4 ou 8-1/2" x 11" recommandé par SHARP)
Dimensions	Plateau replié : 289 mm (L) x 405 mm (P) x 52 mm (H) (11-3/8" (L) x 15-61/64" (P) x 2-3/64" (H)) Plateau déplié : 419 mm (L) x 405 mm (P) x 52 mm (H) (16-1/2" (L) x 15-61/64" (P) x 2-3/64" (H))
Poids	Env. 0,93 kg (2 lbs.)

* Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage.

Meuble/Magasin 1 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-DEX1
Formats de papier	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Grammage du papier	Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.))
Capacité papier	500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) x 1 magasin
Types de papier	Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur recommandés par SHARP.
Détection automatique de format de papier	Si le mode de détection "Auto-AB" est sélectionné : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Si le mode de détection "Auto-pouce" est sélectionné : 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Alimentation	Alimenté par l'appareil
Dimensions	720 mm (L) x 670 mm (P) x 303 mm (H) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (P) x 11-15/16" (H)) (y compris vis d'immobilisation)
Poids	Env. 20 kg (44,1 lbs.)

Meuble/Magasin 2 x 500 feuilles - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-DEX2
Formats de papier	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR
Grammage du papier	Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.))
Capacité papier	500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.)) x 2 magasins
Types de papier	Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur recommandés par SHARP.
Détection automatique de format de papier	Si le mode de détection "Auto-AB" est sélectionné : A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") Si le mode de détection "Auto-pouce" est sélectionné : 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R
Alimentation	Alimenté par l'appareil
Dimensions	720 mm (L) x 670 mm (P) x 303 mm (H) (28-11/32" (L) x 26-3/8" (P) x 11-15/16" (H)) (y compris vis d'immobilisation)
Poids	Env. 23,5 kg. (51,8 lbs.)

Magasin grande capacité - Caractéristiques techniques*

Modèle	MX-LCX1
Formats de papier	A4, 8-1/2" x 11" (le changement de format de papier doit être effectué par un technicien de maintenance)
Grammage du papier	Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.))
Capacité papier	3500 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.))
Types de papier	Papier ordinaire, papier recyclé et papier couleur recommandés par SHARP
Alimentation	Alimenté par l'appareil
Dimensions	370 mm (L) x 550 mm (P) x 520 mm (H) (14-9/16" (L) x 21-21/32" (P) x 20-15/32" (H))
Poids	Env. 29 kg (63,9 lbs.)

* Un meuble/magasin 1 x 500 feuilles (MX-DEX1) ou un meuble/magasin 2 x 500 feuilles (MX-DEX2) doit être installé.

Finisseur - Caractéristiques techniques

Modèle	MX-FNX1	
Formats de papier	A3+, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Grammage du papier	Papier fin (55 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)) Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) Papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. à 56 lbs.))	
Modes	Sans agrafage, avec agrafage	
Formats de papier acceptés pour le décalage	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K	
Distance de décalage	30 mm (1-3/16")	
Capacité du plateau*1	Sans agrafage : 500 feuilles (A4, A4R, B5, B5R, A5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 16K, 16KR) 250 feuilles (A3+, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)	Agrafage*2 : 30 jeux agrafés ou 500 feuilles (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 jeux agrafés ou 250 feuilles (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Dimensions	Plateau replié : 440 mm (L) x 595 mm (P) x 205 mm (H) (17-21/64" (L) x 23-27/64" (P) x 8-5/64" (H)) Plateau déplié : 640 mm (L) x 595 mm (P) x 205 mm (H) (25-3/16" (L) x 23-27/64" (T) x 8-5/64" (H))	
Poids	Env. 13 kg (28,7 lbs.)	
Compartiment d'agrafage		
Formats de papier acceptés pour l'agrafage	A3, B4, A4, A4R, B5, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Trois positions d'agrafage : une agrafe dans le coin inférieur gauche, une agrafe dans le coin supérieur gauche et deux agrafes).	
Nombre maximum de feuilles àagrafer*2	50 feuilles (A4, A4R, B5, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 feuilles (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (30 feuilles si les feuilles sont de même largeur mais de longueur différente.)	

*1 Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage.

*2 Le nombre maximum de feuilles pour l'agrafage suppose un poids de papier de 90 g/m² (24 lbs.) et inclut deux couvertures de 106 à 209 g/m² (28 à 56 lbs.).

Finisseur piqûre à cheval - Caractéristiques*1

Modèle	MX-FNX2	
Formats de papier	A3+, A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Grammage du papier	Papier fin (55 g/m ² à 59 g/m ² (15 lbs. à 16 lbs.)) Papier ordinaire (60 g/m ² à 105 g/m ² (16 lbs. à 28 lbs.)) Papier épais (106 g/m ² à 209 g/m ² (28 lbs. à 56 lbs.))	
Modes	Sans agrafage, avec agrafage	
Formats de papier acceptés pour le décalage	A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K, 16K, 16KR	
Distance de décalage	20 mm (25/32")	
Capacité du plateau*2	Sans agrafage : 1000 feuilles (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 16K, 16KR) 500 feuilles (A3+, A3, B4, A5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 5-1/2" x 8-1/2"R, 8K)	Agrafage*3 : 50 jeux agrafés (une agrafe dans le coin supérieur gauche) ou 1000 feuilles (A4, B5, 8-1/2" x 11") 30 jeux agrafés ou 1000 feuilles (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 30 jeux ou 500 feuilles (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K)
Dimensions	Plateau replié : 555 mm (L) x 610 mm (P) x 1010 mm (H) (21-27/32" (L) x 24-1/64" (P) x 39-49/64" (H)) Plateau déplié : 665 mm (L) x 610 mm (P) x 1050 mm (H) (26-11/64" (L) x 24-1/64" (P) x 41-21/64" (H))	
Poids	Env. 46 kg (101,4 lbs.)	
Compartiment d'agrafage		
Formats de papier acceptés pour l'agrafage	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR (Trois positions d'agrafage : une agrafe dans le coin inférieur gauche, une agrafe dans le coin supérieur gauche et deux agrafes).	
Nombre maximum de feuilles àagrafer*3	30 feuilles (A4, A4R, B5, B5R, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 16K, 16KR) 25 feuilles (A3, B4, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8K) (25 feuilles si les feuilles sont de même largeur mais de longueur différente.)	
Compartiment piqûre à cheval		
Méthode d'agrafage	Pliage en deux et agrafage en deux endroits de la ligne médiane	
Position de pliage	Pliage sur la ligne médiane (possibilité de réglage grâce à l'option "Réglage de la position de piqûre à cheval" dans les paramètres système)	
Formats de papier acceptés pour la fonction piqûre à cheval	A3, B4, A4R, 11" x 17", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16KR	
Grammages acceptés pour la fonction piqûre à cheval	55 g/m ² à 209 g/m ² (15 lbs. à 56 lbs.)	
Nombre de feuilles pour la piqûre à cheval / Nombre de jeux	Maximum : 10 feuilles (80 g/m ² (21 lbs.) x 9 feuilles + 209 g/m ² (56 lbs.) x 1 feuille) / 10 jeux (6 à 10 feuilles), 20 jeux (1 à 5 feuilles)	

*1 Un module passage papier (MX-RBX1) et un meuble/magasin 1 x 500 feuilles (MX-DEX1) ou un meuble/magasin 2 x 500 feuilles (MX-DEX2) doivent être installés.

*2 Le nombre maximum de feuilles acceptées dépend des conditions ambiantes du lieu d'installation, du type de papier et de ses conditions de stockage.

*3 Le nombre maximum de feuilles pour l'agrafage suppose un poids de papier de 90 g/m² (24 lbs.) et inclut deux couvertures de 106 à 209 g/m² (28 à 56 lbs.).

Module de perforation (pour finisseur) - Caractéristiques

Modèle	MX-PNX1A	MX-PNX1B	MX-PNX1C	MX-PNX1D
Perforation	2 trous	2 ou 3 trous	4 trous	4 trous, grande largeur
Formats de papier acceptés pour la perforation	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 trous : 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 trous : A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Grammage de papier perforable	55 g/m ² à 209 g/m ² (15 lbs. à 56 lbs.)			

Module de perforation (pour finisseur piqure à cheval) - Caractéristiques techniques

Modèle	AR-PN1A	AR-PN1B	AR-PN1C	AR-PN1D
Perforation	2 trous	2 ou 3 trous	4 trous	4 trous, grande largeur
Formats de papier acceptés pour la perforation	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 8K, 16K, 16KR	2 trous : 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11"R 3 trous : A3, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 11"	A3, A4	A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R
Grammage de papier perforable	55 g/m ² à 209 g/m ² (15 lbs. à 56 lbs.)			

Remarque :

Les supports spéciaux tels que les transparents et les feuilles d'étiquettes ne peuvent pas être agrafés ni perforés.

Imprimante - Caractéristiques techniques

Type	Intégrée	
Vitesse d'impression continue	Identique à la vitesse de copie continue (Lors de l'impression du même document en continu sur du papier ordinaire au format A4 (8-1/2" x 11") en mode sans décalage, à l'exception du temps de traitement.)	
Résolution d'impression	600 x 600 dpi / 1200 x 600 dpi*1 (impression noir et blanc, sans rotation de sortie)	
Type de pilote d'imprimante	SPLC-c*2, PCL5c*3, PCL6*3, compatible PostScript 3*1	
Protocoles pris en charge	TCP/IP, IPX/SPX, NetBEUI, EtherTalk	
Polices	PCL5c, PCL6	80 polices européennes, 28 polices de code barres*4, 1 police bitmap
	Compatible PostScript 3*1	136 polices européennes
Interface	Connectivité LAN : 10Base-T / 100Base-TX USB (type A) : Supporte USB 2.0 (débit maximal) USB (type B) : Supporte USB 2.0 (haut débit)	
Mémoire	MX-2300G/MX-2700G : 384 Mo (possibilité d'ajouter une barrette mémoire 256 Mo.*5) MX-2300N/MX-2700N : 640 Mo	
Zone d'impression	Toute la page excepté une marge de 4,2 mm (11/64") à chaque bord. La zone d'impression réelle peut varier en fonction du pilote d'imprimante et de l'application logicielle utilisés.	

*1 Lorsque le kit d'extension PS3 (MX-PKX1) est installé et que la machine est utilisée comme imprimante PostScript.

*2 Le pilote d'imprimante standard des modèles MX-2300G/MX-2700G

*3 En cas d'utilisation des modèles MX-2300G/MX-2700G, le kit d'extension imprimante (MX-PBX1) est nécessaire.

*4 Le kit polices code barre (AR-PF1) doit être installé.

*5 Une Barrette Mémoire 256 MB (MX-SMX1) doit être installée si un ou plusieurs des éléments suivants sont installés : kit d'extension imprimante (MX-PBX1), kit d'extension PS3 (MX-PKX1), kit d'extension scanner réseau (MX-NSX1), kit d'extension I-Fax (MX-FWX1)

Scanner réseau*1 / I-Fax*2 - Caractéristiques techniques

Type	Scanner couleur	
Résolution de numérisation (dpi)	100 x 100, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600 I-Fax : 200 x 100, 200 x 200, 200 x 400, 400 x 400, 600 x 600 (200 x 100, 200 x 200 quand le fichier est de type TIFF-S) Vous pouvez sélectionner le mode demi-ton pour les résolutions autres que 200 x 100 dpi.	
Vitesse de numérisation (Chargeur automatique de documents recto verso)	Couleur (A4 / 8-1/2" x 11") Recto : 35 pages/min. (200 x 200 dpi), Recto-verso : 15 pages/min. (200 x 200 dpi) Noir et blanc (A4 / 8-1/2" x 11") Recto : 48 pages/min. (200 x 200 dpi), Recto-verso : 15 pages/min. (200 x 200 dpi)	
Interface	Connectivité LAN : 10Base-T / 100Base-TX	
Protocoles pris en charge	TCP/IP	
Formats de fichier	Couleur (y compris niveaux de gris)	Types de fichiers : TIFF, JPEG, PDF, PDF crypté Taux de compression : Haut / Moyen / Faible
	Noir et blanc	Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF crypté Modes de compression : Aucun / Moyen (G3) / Haut (G4)
	I-Fax (noir et blanc uniquement)	Types de fichier : TIFF-FX (TIFF-F, TIFF-S) Modes de compression : Moyen (G3) / Haut (G4)
Remarques	Nombre de touches express pour l'enregistrement de destinations*3	Nombre maximum de touches : 999
	Nombre de destinations pouvant être enregistrées dans un groupe (1 touche)*3	Nombre maximum de destinations dans un groupe (1 touche) : 500
	Barrette mémoire	Si vous utilisez le modèle MX-2300G ou MX-2700G, la machine doit être équipée d'une Barrette Mémoire 256 MB (MX-SMX1) si un ou plusieurs des éléments suivants sont installés : kit d'extension imprimante (MX-PBX1), kit d'extension PS3 (MX-PKX1), kit d'extension scanner réseau (MX-NSX1), kit d'extension I-Fax (MX-FWX1)

*1 En cas d'utilisation des modèles MX-2300G/MX-2700G, le kit d'extension scanner réseau (MX-NSX1) est nécessaire.

*2 Le kit d'extension I-Fax (MX-FWX1) est nécessaire.

*3 Nombre total de toutes les destinations (numérisation vers courrier électronique, numérisation vers FTP, numérisation vers un poste de travail, numérisation vers un dossier réseau, I-Fax, télécopie et groupe)

Spécifications pour la numérisation via une application TWAIN*

Protocole pris en charge	TCP/IP
Modes couleur	Milliers de couleurs, Niveaux de gris, Diffusion monochrome, Monochrome niveau 2
Réglage de la résolution	75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi (Vous pouvez régler la résolution en entrant une valeur numérique comprise entre 50 et 9600 ppp. Toutefois, si vous avez sélectionné un réglage haute résolution, il faut réduire la zone de numérisation.)
Zone de numérisation	Maximum : A3 (11" x 17")

* Cette fonction ne peut être utilisée que si la fonction scanner réseau est installée.

Matériel en option

	MX-2300G	MX-2700G	MX-2300N	MX-2700N
Couvercle	Oui		Non	
Chargeur automatique de documents recto verso	Oui		Standard	
Module plateau de sortie	Oui			
Meuble/Magasin 1 x 500 feuilles	Oui			
Meuble/Magasin 2 x 500 feuilles	Oui			
Magasin grande capacité	Oui			
Finisseur	Oui			
Finisseur piqure à cheval	Oui			
Module de perforation	Oui			
Fonction imprimante	Standard (SPLC-c), Oui (PCL, PS)		Standard (PCL), Oui (PS)	
Fonction scanner réseau	Oui		Standard	
Fonction I-Fax	Oui			
Fonction de numérisation via une application TWAIN	Oui		Standard	
Fonction télécopieur	Oui			

Oui:Peut être installé. Non: Ne peut pas être installé.

INFORMATIONS SUR LA MISE AU REBUT

A. Informations sur la mise au rebut à l'intention des utilisateurs privés (ménages)

1. Au sein de l'Union européenne

Attention : si vous souhaitez mettre cet appareil au rebut, ne le jetez pas dans une poubelle ordinaire !

Les appareils électriques et électroniques usagés doivent être traités séparément et conformément aux lois en vigueur en matière de traitement, de récupération et de recyclage adéquats de ces appareils.

Suite à la mise en oeuvre de ces dispositions dans les Etats membres, les ménages résidant au sein de l'Union européenne peuvent désormais ramener gratuitement* leurs appareils électriques et électroniques usagés sur des sites de collecte désignés.

Dans certains pays*, votre détaillant reprendra également gratuitement votre ancien produit si vous achetez un produit neuf similaire.

*) Veuillez contacter votre administration locale pour plus de renseignements.

Si votre appareil électrique ou électronique usagé comporte des piles ou des accumulateurs, veuillez les mettre séparément et préalablement au rebut conformément à la législation locale en vigueur.

En veillant à la mise au rebut correcte de ce produit, vous contribuerez à assurer le traitement, la récupération et le recyclage nécessaires de ces déchets, et préviendrez ainsi les effets néfastes potentiels de leur mauvaise gestion sur l'environnement et la santé humaine.



Attention : votre produit comporte ce symbole. Il signifie que les produits électriques et électroniques usagés ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers généraux. Un système de collecte séparé est prévu pour ces produits.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Suisse : les équipements électriques ou électroniques usagés peuvent être ramenés gratuitement au détaillant, même si vous n'achetez pas un nouvel appareil. Pour obtenir la liste des autres sites de collecte, veuillez vous reporter à la page d'accueil du site www.swico.ch ou www.sens.ch.

B. Informations sur la mise au rebut à l'intention des entreprises

1. Au sein de l'Union européenne

Si ce produit est utilisé dans le cadre des activités de votre entreprise et que vous souhaitez le mettre au rebut : Veuillez contacter votre revendeur SHARP qui vous informera des conditions de reprise du produit. Les frais de reprise et de recyclage pourront vous être facturés. Les produits de petite taille (et en petites quantités) pourront être repris par vos organisations de collecte locales.

Espagne : veuillez contacter l'organisation de collecte existante ou votre administration locale pour les modalités de reprise de vos produits usagés.

2. Pays hors de l'Union européenne

Si vous souhaitez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter votre administration locale qui vous renseignera sur la méthode d'élimination correcte de cet appareil.

Contact:



Nom:

Administrateur

Les informations utiles à l'administrateur sont imprimées au verso de cette page.

(Détachez cette page du manuel et conservez-la en lieu sûr. De plus, indiquez le nom de l'administrateur ainsi que ses coordonnées dans les espaces à gauche.)

POUR L'ADMINISTRATEUR DE LA MACHINE

(Détachez cette page du manuel et conservez-la en lieu sûr.)

Mots de passe par défaut

Lorsque vous accédez aux réglages système, vous avez besoin du mot de passe de l'administrateur pour pouvoir vous connecter en ayant tous les droits administrateur. Les réglages système peuvent être configurés aussi bien dans les pages Web qu'à partir du tableau de bord. Pour accéder aux réglages système à partir des pages Web vous avez également besoin du mot de passe.

Mot de passe administrateur par défaut

Réglage usine : admin

Enregistrez un nouveau mot de passe administrateur dès que la machine est installée. Une fois que le mot de passe a été modifié, vous avez besoin du nouveau mot de passe pour pouvoir rétablir le mot de passe par défaut. N'oubliez pas ce nouveau mot de passe.

Mots de passe par défaut (pages Web)

Il existe deux comptes par défaut : "Administrateur" et "Utilisateur". peut configurer tous les réglages des pages Web. Une personne qui se connecte en tant qu' "Utilisateur" peut seulement configurer certains réglages.

Les mots de passe par défaut sont les suivants.

	Compte par défaut	Mot de passe par défaut
Utilisateur	users	users
Administrateur	admin	admin

Envoyer toutes les données transmises et reçues à l'administrateur (fonction d'administration de document)

Cette fonction est utilisée pour transférer toutes les données reçues par la machine vers une destination donnée (adresse de numérisation vers courrier électronique, destination de numérisation vers FTP, destination de numérisation vers dossier réseau ou destination de numérisation vers poste de travail. Cette fonction peut être utilisée par l'administrateur de la machine pour archiver toutes les données transmises et reçues.)

Pour configurer les paramètres de la fonction d'administration de document, cliquez sur [Réglages d'application], puis sur [Fonction d'administration de document] dans le menu de la page Web. (Les droits administrateur sont obligatoires.)

Remarque:

- Cette fonction ne peut être utilisée que si la fonction scanner réseau est installée.
- Les paramètres de format, d'exposition et de résolution des données transmises et reçues continuent de s'appliquer lorsque les données sont transférées.
- Vous ne pouvez pas utiliser ces fonctions lorsque les télécopies transmises sont transférées. Dans ce cas, les touches [TX mémoire] et [TX directe] n'apparaissent pas.
Transmission en prise de ligne rapide, transmission directe et numérotation avec le haut-parleur.

This equipment complies with the requirements of Directives 89/336/EEC and 73/23/EEC as amended by 93/68/EEC.

Dieses Gerät entspricht den Anforderungen der EG-Richtlinien 89/336/EWG und 73/23/EWG mit Änderung 93/68/EWG.

Ce matériel répond aux exigences contenues dans les directives 89/336/CEE et 73/23/CEE modifiées par la directive 93/68/CEE.

Dit apparaat voldoet aan de eisen van de richtlijnen 89/336/EEG en 73/23/EEG, gewijzigd door 93/68/EEG.

Dette udstyr overholder kravene i direktiv nr. 89/336/EEC og 73/23/EEC med tillæg nr. 93/68/EEC.

Quest' apparecchio è conforme ai requisiti delle direttive 89/336/EEC e 73/23/EEC, come emendata dalla direttiva 93/68/EEC.

Este equipamento obedece às exigências das directivas 89/336/CEE e 73/23/CEE, na sua versão corrigida pela directiva 93/68/CEE.

Este aparato satisface las exigencias de las Directivas 89/336/CEE y 73/23/CEE, modificadas por medio de la 93/68/CEE.

Denna utrustning uppfyller kraven enligt riktlinjerna 89/336/EEC och 73/23/EEC så som kompletteras av 93/68/EEC.

Dette produktet oppfyller betingelsene i direktivene 89/336/EEC og 73/23/EEC i endringen 93/68/EEC.

Tämä laite täyttää direktiivien 89/336/EEC ja 73/23/EEC vaatimukset, joita on muutettu direktiivillä 93/68/EEC.

Η συσκευή αυτή πληρεί τις πρόνοιες των Οδηγιών 89/336/ΕΟΚ και 73/23/ΕΟΚ του Συμβουλίου όπως έχουν τροποποιηθεί από την Οδηγία 93/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

Bu cihaz Konsey Direktifi 93/68/EEC tarafından düzeltilen 89/336/EEC ve 73/23/EEC Konsey Direktiflerinin gerekliliklerine uygundur.

Tento přístroj je v souladu s požadavky směrnic rady 89/336/EEC a 73/23/EEC, tak jak byly upraveny směrnicí rady 93/68/EEC.

See seade on vastavuses Nõukogu Direktiivis nr 89/336/EEC ja 73/23/EEC esitatud nõuetega, vastavalt Nõukogu Direktiivis nr 93/68/EEC esitatud parandustele.

Ez a készülék megfelel a Tanács által kiadott, 89/336/EGK és 73/23/EGK Irányelveknek és az utóbbi módosító 93/68/EGK Irányelvnek.

Ši ierīce atbilst tehniskām prasībām pēc 89/336/EEC un 73/23/EEC direktīvam papildināts ar direktīvu 93/68/EEC.

Šis prietaisas atitinka ES Tarybos direktyvu 89/336/EEC ir 73/23/EEC patikslintos direktyvos 93/68/EEC reikalavimus.

To urządzenie spełnia wymagania dyrektyw 89/336/EEC i 73/23/EEC wraz z poprawkami dyrektywy 93/68/EEC.

Tento přístroj je v súlade s požiadavkami smerníc rady 89/336/EEC a 73/23/EEC tak ako boli upravené smernicou rady 93/68/EEC.

Ta aparat je v skladu z zahtevami Direktiv Sveta 89/336/EEC in 73/23/EEC kot je navedeno v dopolnilu k Direktivi Sveta 93/68/EEC.

L'étiquette comportant le logo CE est apposé à l'équipement si les directives décrites dans la phrase ci-dessus sont applicables au produit. (Cette phrase n'est applicable dans aucun pays où les directives ci-dessus ne sont pas requises.)

Marques commerciales

Les marques commerciales et marques déposées suivantes sont utilisées avec la machine, ses équipements périphériques et ses accessoires.

- Microsoft®, Windows®, Windows® 98, Windows® Me, Windows NT® 4.0, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® Server 2003 et Internet Explorer® sont des marques commerciales déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated.
- Macintosh, Mac OS, AppleTalk, EtherTalk, LaserWriter et Safari sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Apple Computer, Inc.
- Netscape Navigator est une marque de Netscape Communications Corporation.
- Adobe, le logo Adobe, Acrobat, le logo Adobe PDF et Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales d'Adobe Systems Incorporated aux Etats-Unis et dans les autres pays.
- PCL est une marque déposée de Hewlett-Packard Company.
- IBM, PC/AT et PowerPC sont des marques de International Business Machines Corporation.
- Sharpdesk est une marque déposée de Sharp Corporation.
- Les autres marques et droits d'auteurs sont la propriété de leur détenteur respectif.

Candid and Taffy are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. CG Omega, CG Times, Garamond Antiqua, Garamond Halbfett, Garamond Kursiv, Garamond and Halbfett Kursiv are trademarks of Monotype Imaging, Inc. and may be registered in certain jurisdictions. Albertus, Arial, Coronet, Gill Sans, Joanna and Times New Roman are trademarks of The Monotype Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Avant Garde, ITC Bookman, Lubalin Graph, Mona Lisa, Zapf Chancery and Zapf Dingbats are trademarks of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Clarendon, Eurostile, Helvetica, Optima, Palatino, Stempel Garamond, Times and Univers are trademarks of Heidelberger Druckmaschinen AG, which may be registered in certain jurisdictions, exclusively licensed through Linotype Library GmbH, a wholly owned subsidiary of Heidelberger Druckmaschinen AG. Apple Chancery, Chicago, Geneva, Monaco and New York are trademarks of Apple Computer Inc. and may be registered in certain jurisdictions. HGGothicB, HGMinchoL, HGPGothicB and HGPMInchoL are trademarks of Ricoh Company, Ltd. and may be registered in some jurisdictions. Wingdings is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries. Marigold and Oxford are trademarks of Arthur Baker and may be registered in some jurisdictions. Antique Olive is a trademark of Marcel Olive and may be registered in certain jurisdictions. Hoefler Text is a trademark of Johnathan Hoefler and may be registered in some jurisdictions. ITC is a trademark of International Typeface Corporation registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Agfa is a trademark of the Agfa-Gevaert Group and may be registered in certain jurisdictions. Intellifont, MicroType and UFST are trademarks of Monotype Imaging, Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and may be registered in certain jurisdictions. Macintosh and TrueType are trademarks of Apple Computer Inc. registered in the United States Patent and Trademark Office and other countries. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated and may be registered in some jurisdictions. HP, PCL, FontSmart and LaserJet are trademarks of Hewlett-Packard Company and may be registered in some jurisdictions. The Type 1 processor resident in Monotype Imaging's UFST product is under license from Electronics For Imaging, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.

SHARP®

