

Guide de Mise en Route Rapide

Passerelle Netopia® 2246NEU-VGx

Modem ADSL/ADSL 2+, switch Ethernet 4 ports

1 Vérifier le contenu

Vérifiez que votre carton contient bien les éléments illustrés ci-dessous :



S'il vous manque un ou plusieurs composants, contactez immédiatement votre fournisseur.

Support technique :

Si vous avez des questions ou rencontrez des difficultés, vous pouvez contacter notre centre de support technique européen (en français) :

http://www.netopia.com/support/contact_fr.html
 Tél. France métropolitaine : 0825 06 24 24 (0,125 Euros HT/min)
 Tél. international : +33 1 41 83 44 71

Notez le numéro de série (SN) qui figure sur l'étiquette située en dessous de la passerelle, sous la référence du modèle. Vous aurez besoin du numéro de série de votre passerelle si vous devez contacter le support technique.

Vous pourrez trouver également des réponses aux questions fréquemment posées (FAQ), des guides techniques et des notices de configuration avancée sur notre site :

<http://www.netopia.com/support>

Par ailleurs, le CD Netopia contient un dossier Documentation qui regroupe des documents et des consignes de sécurité importantes.

2 Installer votre passerelle

1. Affecter un emplacement à la passerelle.

Placez la passerelle de sorte que l'air puisse circuler librement tout autour.

2. Connecter le câble gris au port "DSL" de la passerelle et à la prise téléphonique de votre ligne DSL

(en branchant le câble soit directement à la prise téléphonique murale soit à un filtre DSL).

3. Brancher et allumer la passerelle.

Reliez le bloc d'alimentation à la prise "Power" située à l'arrière de la passerelle, puis branchez-le à la prise électrique la plus proche. Allumez votre passerelle en appuyant sur le bouton marche/arrêt "on/off".

Le voyant Power doit s'allumer en vert.

4. Connecter la passerelle pour créer votre réseau local Ethernet (LAN).


Utilisez le câble Ethernet jaune pour connecter votre premier ordinateur à l'un des ports Ethernet de la passerelle Netopia.

Le voyant Ethernet correspondant au port que vous venez de brancher doit s'allumer en vert.

Si vous avez d'autres ordinateurs ou périphériques à relier au réseau Ethernet, connectez-les au switch 4 ports de la passerelle, en utilisant un câble Ethernet (longueur maximale 100 mètres). Si vous avez besoin de plus de 4 ports, vous pouvez ajouter un hub ou un switch externe, en le connectant à la passerelle via un câble Ethernet standard.


Une fois que toutes vos connexions sont établies, vous devriez obtenir cela :

Vue arrière

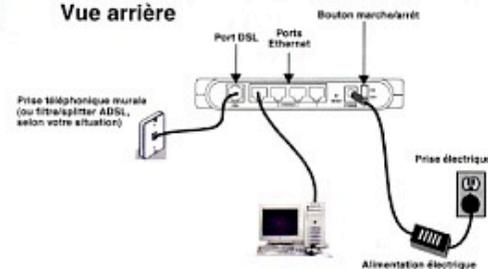

Remarque : vous aurez besoin d'un hub ou d'un switch supplémentaire s'il vous faut davantage de ports Ethernet.

Vue de dessus

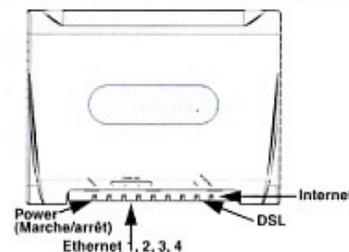

Voyant	Comportement
Power (Marche/arrêt)	Vert lorsque la passerelle est allumée. Rouge en cas de mauvais fonctionnement.
Ethernet 1, 2, 3, 4	Vert fixe en cas de connexion. Vert clignotant en cas d'activité sur le réseau local.
DSL	Vert fixe lorsque la connexion internet est établie.
Internet	Vert fixe lorsque la passerelle est connectée. Vert clignotant lors de la transmission ou de la réception de données sur le port du réseau étendu (WAN).

3 Configurer vos ordinateurs pour DHCP

Veillez à configurer chaque ordinateur connecté à votre passerelle Netopia de sorte qu'il obtienne une adresse IP automatiquement, fonction couramment appelée DHCP.

Microsoft Windows:

Étape 1. Accédez au panneau de configuration des *Propriétés TCP/IP*.


- a. Avec Windows 98, 2000 et ME, le chemin à emprunter est de ce type :

Menu **Démarrer** -> **Paramètres** -> **Panneau de configuration** -> **Réseau** (ou **Connexions réseau** -> **Réseau local** -> **Propriétés TCP/IP** [votre_carte_réseau] ou **Protocole Internet [TCP/IP]** -> **Propriétés**



- b. Avec Windows XP, le chemin à emprunter est de ce type :

Menu **démarrer** -> **Panneau de configuration** -> **Connexions réseau** -> **Connexion au réseau local** -> **Propriétés** -> **Protocole Internet [TCP/IP]** -> **Propriétés**



Étape 2. Sélectionnez *Obtenir automatiquement une adresse IP*.

Étape 3. Si disponible, sélectionnez *Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement*.

Étape 4. Si disponible, supprimez toutes les passerelles préalablement configurées.


Étape 5. Validez en appuyant sur OK et redémarrez votre ordinateur si vous y êtes invité.

Macintosh Mac OS 9.2 et supérieur ou Mac OS X 10.1.5 et supérieur :

Étape 1. Accédez au panneau de configuration *TCP/IP* ou *Réseau*.

- a. Avec Mac OS 9.2 et supérieur, le chemin à emprunter est de ce type :

Menu **Pomme** -> **Tableaux de bord** -> tableau de bord **TCP/IP**



- b. Avec Mac OS X, le chemin à emprunter est de ce type :

Menu **Pomme** -> **Préférences Système** -> **Réseau**



Étape 2. Sélectionnez *Ethernet intégré*.


Étape 3. Sélectionnez *Configurer Via DHCP*.

Étape 4. Fermez la fenêtre en enregistrant vos paramètres si vous y êtes invité.

4 Configurer votre passerelle Netopia

Accédez à l'interface de configuration Web de votre passerelle, comme indiqué ci-après.

1. **Démarrez un navigateur Web, tel que Firefox, Safari ou Microsoft Internet Explorer, et saisissez <http://192.168.1.254> dans la barre d'adresse URL.**



Appuyez sur la touche Entrée.


À des fins de sécurité, vous devez créer un mot de passe administrateur pour votre passerelle. Saisissez le mot de passe de votre choix, retapez-le pour confirmation dans le 2nd champ et cliquez sur le bouton **Submit**.



Pour accéder à l'interface de configuration de la passerelle, vous devrez vous authentifier à l'aide d'un nom d'utilisateur (User Name) et d'un mot de passe administrateur (Password).



Le nom d'utilisateur par défaut est **admin** et le mot de passe est celui que vous venez de créer. Saisissez-les dans leur champ respectif et cliquez sur **OK**.

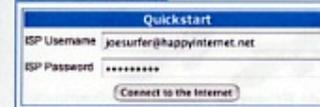

Le navigateur affiche alors la page de mise en route rapide (**Quickstart**).

2. **Saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe que votre Fournisseur d'Accès Internet vous a attribués.**

Cliquez sur le bouton **Connect to the Internet**

Une fois que votre passerelle aura établi la connexion à Internet, vous serez redirigé vers une page Web Netopia vous proposant d'enregistrer votre passerelle. Pour être tenu informé des nouvelles fonctionnalités et des offres spéciales, remplissez bien le formulaire d'enregistrement et n'oubliez pas de cocher la case "Yes, send me information" avant de valider votre inscription !

Félicitations ! Votre connexion est maintenant opérationnelle. Vous devriez pouvoir naviguer sur Internet en saisissant une adresse URL dans la barre de navigation Web ou en sélectionnant un site Web enregistré parmi vos favoris.

Numéro de référence Netopia : 6180153-AT-01

Copyright 2005, Netopia, Inc., Netopia et le logo Netopia sont des marques déposées, détenues par Netopia, Inc. et enregistrées auprès du bureau américain des brevets et des marques. Broadband Without Boundaries est une marque détenue par Netopia, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Tous droits réservés.