


Découvrir votre téléphone

Vous disposez d'un poste numérique ALCATEL 4023 REFLEXES. Un afficheur, des touches contextuelles et un clavier alphabétique, vous feront bénéficier de son ergonomie et de son confort d'utilisation.

Afficheur et touches afficheur

Comporte 2 lignes et plusieurs pages donnant des informations sur votre correspondant et les fonctions accessibles par les touches associées aux lignes de l'écran.

Voyant lumineux indiquant la présence de messages.

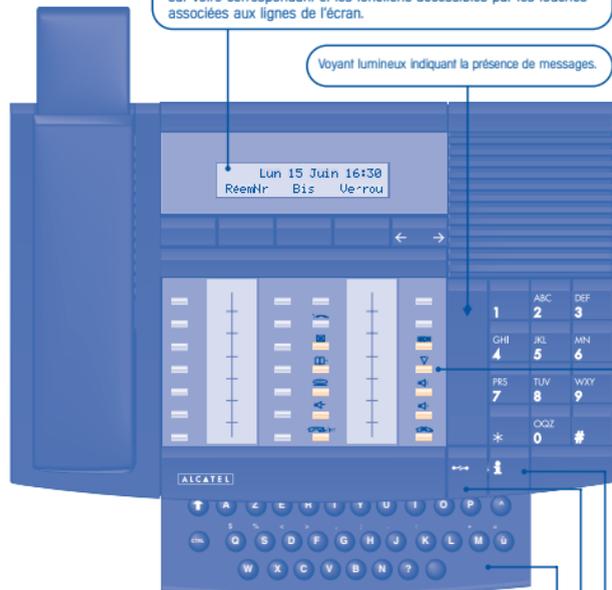

Placer les étiquettes des touches programmables

Vous disposez d'étiquettes imprimées livrées avec le poste, à placer sous les touches programmables.

- 1 Soulevez le bas du poste.
- 2 Soulevez le cache bloc de touches.
- 3 Placez votre étiquette imprimée.
- 4 Remettez le cache en place en insérant d'abord la partie haute puis appuyez sur le bas du poste.



Touches programmables et icônes

Pour appeler un correspondant, activer un service ou gérer vos appels. À chacune de ces touches sont associées des icônes :

Icônes de communication

- Appel en cours (clignotant).
- Communication en cours.
- Communication en attente.
- Communication en garde commune.

Icônes de fonction

- Fonction activée.
- Fonction nécessitant une action.
- Occupation du poste ou d'une ligne.

Certaines touches de fonction sont pré-programmées :

- Renvoyer les appels vers un autre destinataire.
- Accéder aux différents services de messagerie.
- Accéder à votre répertoire personnel.
- ISDN** Appeler un correspondant Numéris.
- Transférer un appel vers un autre poste.
- Activer la fonction "Appel par nom".

Touches audio :

- Pour partager une conversation.
- Diminuer le volume du haut-parleur ou du combiné.
- Augmenter le volume du haut-parleur ou du combiné.
- Secret, pour vous isoler de votre correspondant.
- Interphonie, pour répondre à un appel interne sans avoir à décrocher votre combiné.
- Mains libres, pour prendre une ligne ou répondre à un appel sans décrocher.

- Pour vous informer ou pour modifier votre programmation.

- Pour terminer un appel ou une programmation.

Clavier alphabétique

Glissé sous le poste, il permet l'appel par le nom, la messagerie et la programmation. L'ouvrir par une pression sur le dessus.

COMPRENDRE VOTRE POSTE

Clavier alphabétique pour l'appel par le nom



Taper directement le nom de votre correspondant : un nom s'affiche suivi de son n° d'ordre dans une liste.

Les touches afficheur suivantes vous sont proposées :



affichage du nom suivant dans la liste



affichage du nom précédent dans la liste



pour établir l'appel quand le nom convient

RÉGLER VOTRE POSTE

Régler le contraste de l'écran ou des icônes



Procar



choix d'un niveau parmi ceux proposés par appuis successifs



Choisir la sonnerie ou régler son volume



Procar



Ok



appuis successifs pour choisir la sonnerie (8)

appuis successifs pour choisir le volume (7)

Choisir la langue



Procar



Ok



langue en cours

appuis successifs

Verrouiller/déverrouiller votre poste



Lukko



code personnel (4 chiffres) 1515 par défaut

verrouiller

déverrouiller

TÉLÉPHONER

Pour établir un appel



décrocher



mains libres



appuyer sur une touche d'appel



numéroté directement

Pour répondre



décrocher



mains libres



raccrocher

Pour terminer une conversation

Appeler à l'extérieur de l'entreprise



touche d'appel programmée "N° externe"



appuyer sur la touche 0



composer le n° de votre correspondant



n° composé

Appeler à l'intérieur de l'entreprise



touche d'appel programmée "N° de poste"



n° de poste



opératrice



nom du correspondant ou opératrice

Appeler par le répertoire

Personnel



Hélène

touche associée au correspondant souhaité

Collectif



pour appeler par le nom

n° abrégé

Rappeler



Smillon

n° mémorisé



Bis

dernier n° émis (bis)

n° appelé

Mémoriser un numéro ou être rappelé

voire correspondant ne répond pas



Mémo N°



ORAPP

ALCATEL OFFICE*

Tableau des codes

La mise en œuvre d'une fonction se fait par l'entrée de son code sur le clavier de numérotation.

Fonctions	Code impilote	Votre code	Fonctions	Code impilote	Votre code
Allocation de ligne			Numéros abrégés collectifs	8000 à 8399	
Allocation de ligne et rappel de taxation			Ouverture de porte	87	
Annulation du double-appel	2		Parcage/reprise de parcage	65	
Annulation d'un rappel automatique	74		Passage en programmation	70	
Annulation du renvoi "Faire suivre ses appels"	799		Prise des faisceaux secondaires	300 à 334	
Annulation de tout renvoi	790		Protection d'une communication	78	
Appel boîte vocale			Rappel automatique si poste occupé	63 ou #	
Appel des groupements	500 à 525		Rappel de taxation	84	
Appel des postes	100 à 227		Recherche de personne	7	
Appel des postes opérateurs	9		Remission du dernier n° (bis)	77	
Code affaire			Remplacement d'un poste	877	
Conférence	4		Renvoi des appels de groupement	795	
Consultation d'appel en attente	60		Renvoi immédiat	791	
Coupage calibré	62		Renvoi sélectif	85	
Déplacement d'un poste	878		Renvoi sur la recherche de personne	794	
Entrée en tiers	5		Renvoi sur occupation	792	
Faire suivre ses appels	798		Réponse à la sonnerie générale	73	
Groupes de diffusion	*2 à *9		Réponse à une recherche de personne	76	
Heure de rendez-vous (programmation)	60		Retour dans le groupement	797	
Interception d'appel de groupe	72		Sortie de groupement	796	
Interception d'appel de poste	71		Substitution (code affaire)	66	
Messagerie écrite (rappel différé)	67		Surnumérotation FV	61	
Messagerie vocale (codes réservés)	68 et 69		Va-et-vient	3	
Ne pas déranger	793		Verrouillage/déverrouillage	75	

Votre poste vous permet d'accéder à un ensemble de fonctions dépendant de la version ou de la configuration de votre système.

Vous pouvez programmer vos touches et imprimer de nouvelles étiquettes. Référez-vous au guide d'installation ou contactez votre distributeur.

Nom : N° de poste :

N° de fax : N° de GSM :

Adresse e-mail :

Alcatel Business Systems se réserve le droit, dans l'intérêt de sa clientèle, de modifier sans préavis les caractéristiques de ses produits.
Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaurès - 92707 Colombes Cedex
R.C. Paris 602 033 185

TRAITER PLUSIEURS APPELS

Appeler un second correspondant

En communication, pour appeler un deuxième correspondant.



Recevoir un second appel

En communication, un second correspondant cherche à vous joindre.



Transférer un appel

En communication, pour transférer votre correspondant sur un autre poste.



Passer d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

En communication, un deuxième correspondant est en attente. Pour le reprendre :



Converser avec deux correspondants (conférence)

En communication avec un correspondant, un deuxième est en attente.



PERSONNALISER VOTRE POSTE

Programmer votre code personnel

Le code par défaut de votre poste est 1515.



Modifier la valeur associée à une touche



Programmer votre répertoire personnel



TRAVAILLER EN ÉQUIPE

Intercepter un appel

■ D'un autre poste qui sonne ■ D'un poste de votre groupement



Devenir destinataire des appels d'autres postes



Répondre à la sonnerie générale

En cas d'absence de l'opératrice, pour répondre aux appels externes qui lui sont destinés.




Appeler un correspondant sur son haut-parleur

Si vous êtes autorisé, vous pouvez "décrocher" son poste à distance.



Filtrer vos appels



Envoyer un message écrit à vos correspondants

■ En interne



■ En externe via Numéris



EN VOTRE ABSENCE - À VOTRE RETOUR

Renvoyer les appels vers un autre poste



Renvoyer les appels vers une messagerie vocale (option)



Faire suivre vos appels à partir d'un autre poste

Sur le poste où vous souhaitez recevoir vos appels.



Annuler tous les renvois



Consulter les messages

Le voyant lumineux de votre poste indique la présence de messages.

■ Messages écrits



afficher le nombre de messages reçus



■ Messages vocaux (option)



ALCATEL

4023
REFLEXES