

Manuel Utilisateur Postes Téléphoniques

AASTRA 55 i & 57 i



2009

Sommaire

| | | |
|------------|---|----------|
| 1. | <i>Votre Poste téléphonique 55 i</i> | 3 |
| 2. | <i>Votre Poste téléphonique 57 i</i> | 4 |
| 3. | <i>Effectuer un appel</i> | 5 |
| 4. | <i>Répondre à un appel</i> | 5 |
| 5. | <i>Mettre en attente d'un correspondant sans transfert</i> | 5 |
| 6. | <i>Double appel</i> | 5 |
| 7. | <i>Transférer un appel</i> | 5 |
| 8. | <i>Conférence à trois</i> | 6 |
| 9. | <i>Rappel d'un correspondant (Bis)</i> | 6 |
| 10. | <i>Messagerie</i> | 6 |
| 11. | <i>Répertoire</i> | 6 |
| 12. | <i>Étiquettes postes 55 i</i> | 6 |


1. Votre Poste téléphonique 55 i

Panneau des touches

Panneau des touches


6 touches programmables avec DEL
Dispositif mains libres de haute qualité
Combiné HAC

Témoin de message en attente
6 touches afficheur contextuelles

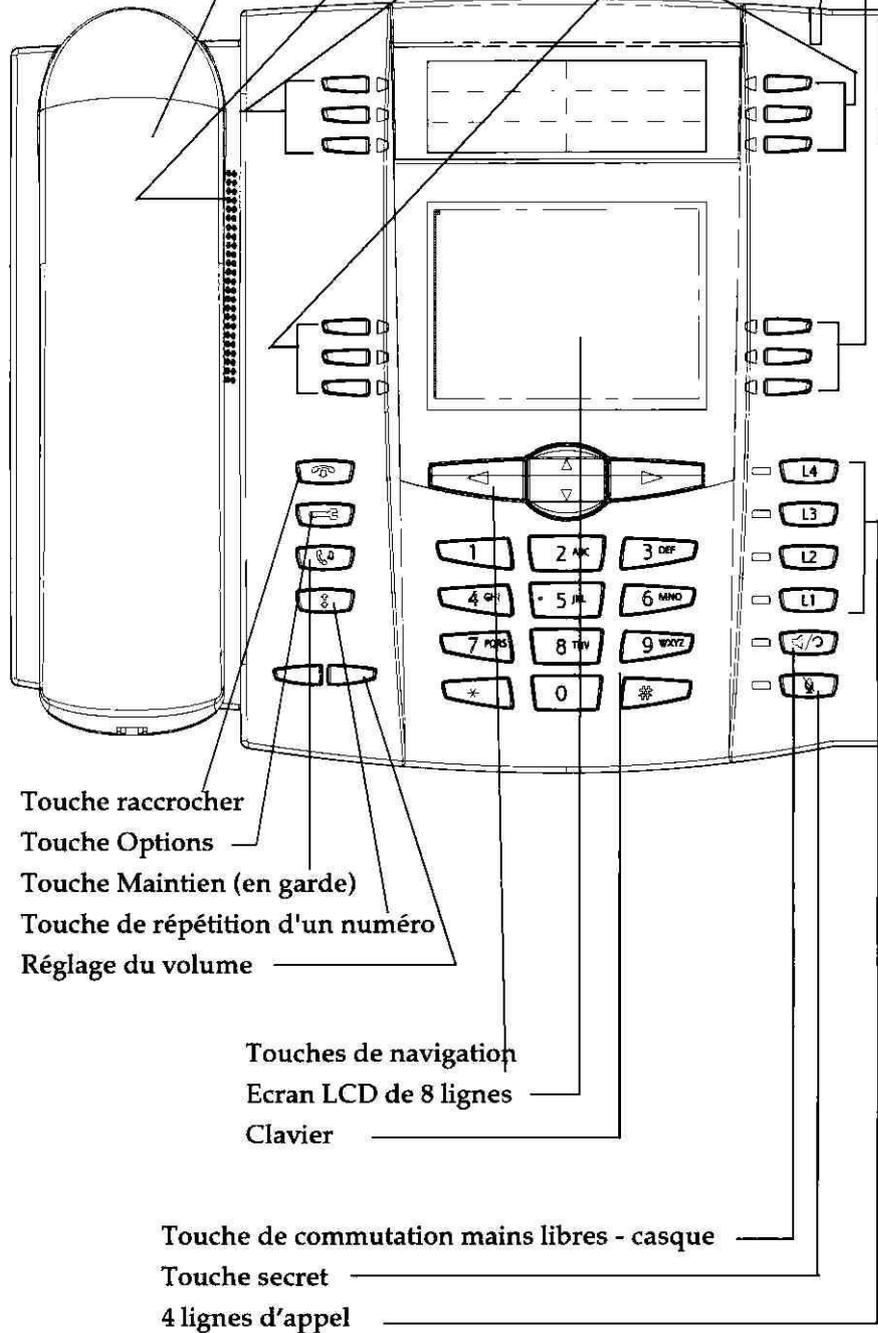

2. Votre Poste téléphonique 57 i

Panneau des touches

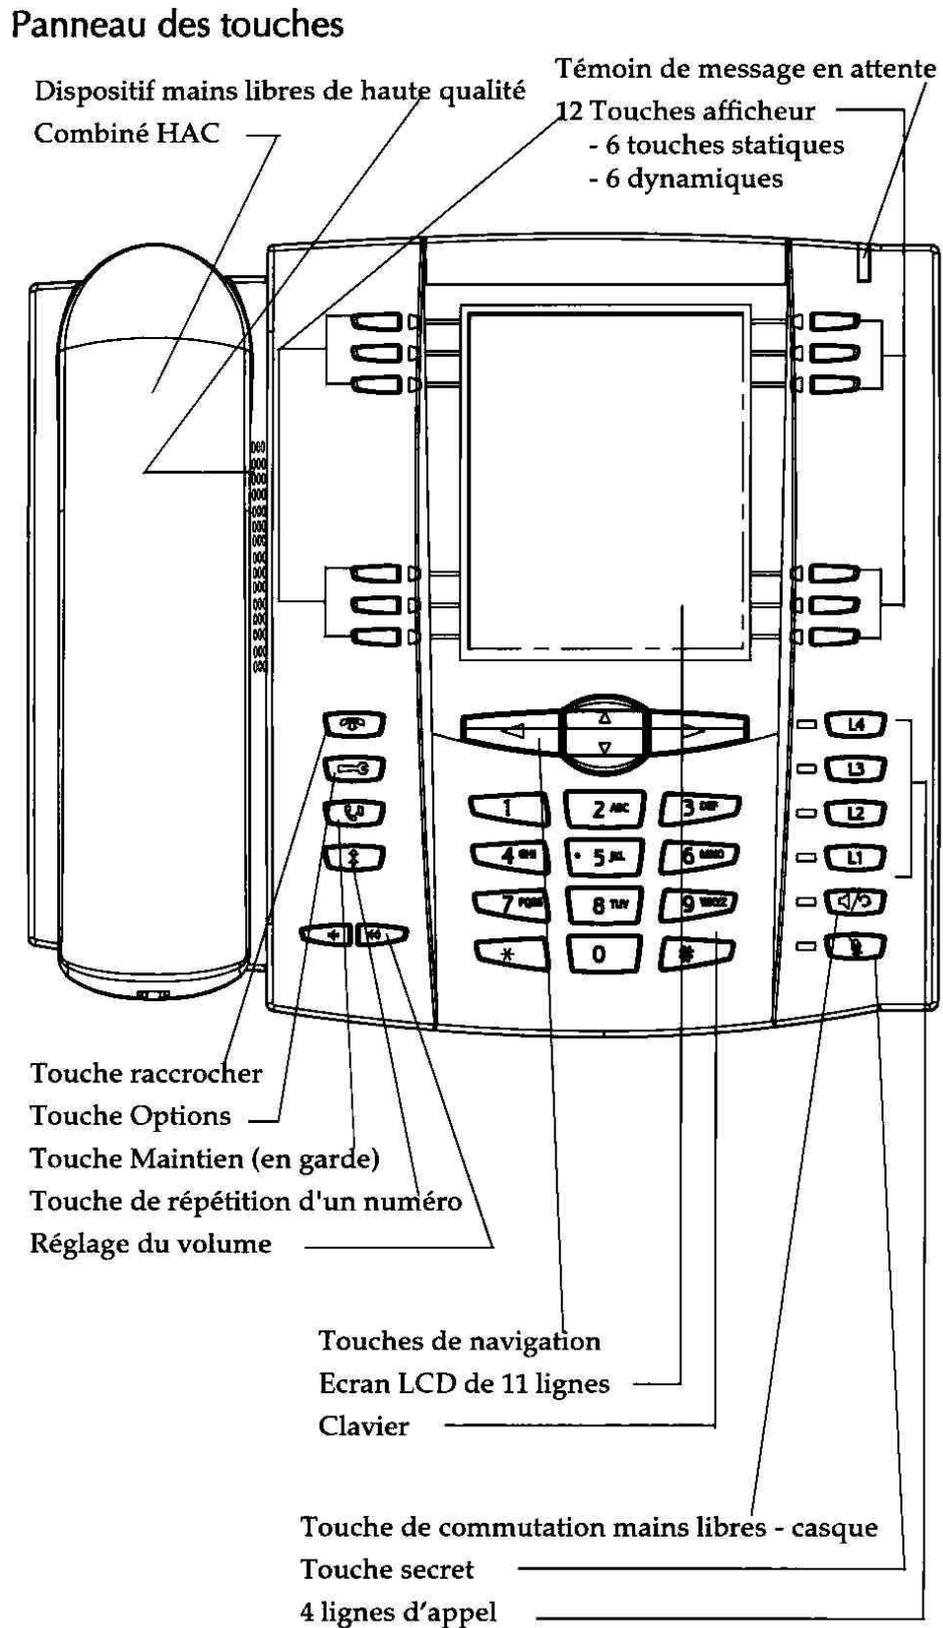

3. Effectuer un appel

Pour passer un appel avec votre poste il vous suffit de :

Pour l'extérieur : Composer le 0 + le numéro du destinataire à 10 chiffres

Pour l'intérieur : Composer le N° à 3 chiffres du poste

Puis décrocher le combiné ou appuyer sur la touche haut-parleur



Pour mettre fin à la communication reposer le combiné sur le téléphone ou appuyer sur le bouton rouge



4. Répondre à un appel

Pour répondre à un appel :

Décrocher le combiné

Ou appuyer sur le bouton du haut-parleur



Ou appuyer sur la touche de la ligne qui clignote



L1-L2-L3 ou L4

Pour mettre fin à la communication reposer le combiné sur le téléphone ou appuyer sur le bouton rouge



5. Mettre en attente d'un correspondant sans transfert

Appuyer sur la touche de mise en garde



votre correspondant reçoit la musique d'attente.

Pour reprendre le correspondant appuyer sur la Touche de ligne L1 à L4



6. Double appel

Lors d'une communication vous pouvez être amené à recevoir ou émettre un appel complémentaire :

- Réception d'appel il suffit d'appuyer sur la touche qui clignote
 L1-L2-L3 ou L4 pour répondre au nouveau correspondant
- Émission d'appel appuyer sur une touche de ligne L1 à L4 et composer le numéro

Si plusieurs voyants de ligne sont allumés ou clignotent sur votre poste : pour changer d'interlocuteur il suffit d'appuyer sur la touche de ligne (L1 à 4 concernée).

7. Transférer un appel

Pour transférer un appel il suffit d'appuyer sur la touche **Transfert** (touche dynamique) de votre poste puis composer le numéro du correspondant.

Pour passer le correspondant raccrocher le téléphone ou appuyer de nouveau sur la touche **Transfert**.

Pour reprendre la communication appuyer sur la touche qui clignote L1 à L4.

8. Conférence à trois

En cours de communication vous avez la possibilité d'activer la conférence à trois propres au poste téléphonique

En appuyant sur la touche dynamique **Conférence** votre interlocuteur sera automatique mise en garde, composer le numéro de votre correspondant ou à défaut la touche sur laquelle l'autre interlocuteur serais déjà en ligne et ré-appuyer sur la touche dynamique **Conférence**

Vous avez la possibilité de terminer la conférence avec un de vos interlocuteurs en sélectionnant sur le pavé de navigation  la flèche bas et de choisir le correspondant qui va être libéré en appuyant Sur la touche dynamique **Sortie**

9. Rappel d'un correspondant (Bis)

Appuyer sur la touche  pour avoir les 100 derniers numéros appelés avec le pavé de navigation  puis sélectionner le N° souhaité.

10. Messagerie

Pour accéder à vos messages vocaux appuyer sur la touche dynamique **Messagerie** ou composer le code ***9** puis suivre les instructions vocales de paramétrage de votre répondeur téléphonique.

Vos messages téléphoniques peuvent également être remis par mail (nous devons disposer de votre email afin de le paramétrer dans le système).

11. Répertoire

Pour accéder à votre répertoire appuyer sur la touche **Répertoire** de votre clavier puis à l'aide du clavier téléphonique sélectionner la lettre correspondant au nom recherché puis pour l'établissement d'un appel se reporter au §3 ci-dessus.

12. Étiquettes postes 55 i



| | |
|-----------------|----------|
| Services | Intercom |
| Répertoire | |
| Liste Appelants | |

| | |
|-----------------|----------|
| Services | Intercom |
| Répertoire | |
| Liste Appelants | |

Fin du document