

SAMSUNG

YP-T5

DIGITAL AUDIO PLAYER

yeppp™

- Lecture de fichiers MP3 et WMA
- Périphérique de stockage amovible
- Fonction codage
- Réception de FM
- Son ambiophonique 3D
- Possibilité de mise à jour
- 12 heures de lecture en continu



Contenu

Préparation

Avertissements de Sécurité	4
Caractéristiques	6
Accessories	9
Emplacement des commandes (yepp)	10

Connexion à l'ordinateur

Connexion du yepp à un PC	12
Installation manuelle du pilote USB	16
Utilisation du stockage amovible	20
● Téléchargement/Télétransmission de fichiers	20
● Débranchement du câble USB	21
● Formatage	22
Installation de yepp Studio	23
● Visualisation de l'Aide de yepp Studio	25

Utilisation de base

Lecture de musique et Mise hors tension de l'appareil	26
Réglage du Volume/de la fonction Hold	27
Dictaphone	28
Codage MP3	29
Recherche de fichiers musicaux/vocaux	30
Ecoute de la radio FM	31
Codage FM	33

Utilisation avancée

Répétition en boucle	34
Utilisation de la navigation	35
Réglage de la Liste de lecture	36
Réglage du menu	37
Gestion de fichiers	38
● Suppression	38
● Formatage	39
Réglage des fonctions avancées	40
Sélection du mode de lecture	41
Réglage du mode EQ	42
Display	43
● Scroll Speed / Time	43
● Backlight	44
● Contrast	45
Power Off Time	46
● Time / Sleep	46
Codage	47
● Bitrate / AutoSync Time	47
WOW Level	48
● Réglage du SRS et du NIVEAU TruBass	48
● WOW Optimum	48
Volume Par Défaut	49

Annexe



Tableau MENU	50
--------------------	----

Service à la clientèle

Dépannage	52
Spécifications	54

Avertissements de Sécurité

Lisez et assurez-vous de comprendre intégralement les consignes afin d'éviter de vous blesser et d'endommager l'appareil.

<p>N'exposez pas l'appareil à des températures extrêmes (supérieures à 95°F ou inférieures à 23°F). Ne placez pas l'appareil dans un endroit humide.</p> 	<p>N'appliquez pas de pression excessive sur l'appareil.</p> 	<p>Ne laissez aucun corps étranger pénétrer à l'intérieur de l'appareil.</p> 
<p>Ne placez pas d'objets lourds sur le dessus de l'appareil.</p> 	<p>N'exposez pas l'appareil à des produits chimiques tels que du benzène ou des diluants.</p> 	<p>Retirez les piles lorsque l'appareil reste inutilisé pendant longtemps.</p> 
<p>N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur.</p> 	<p>Ne placez pas l'appareil dans un endroit comportant beaucoup de poussière ou de suie.</p> 	<p>Ne tentez pas de démonter ou de réparer vous-même l'appareil.</p> 

* Veuillez noter que nous déclinons toute responsabilité pour les dommages liés à la perte de données enregistrées ou sauvegardées suite à une panne, une réparation ou à toute autre cause.

Écouteurs

Suivez les consignes de sécurité relatives à la circulation

- N'utilisez pas les écouteurs en conduisant une voiture ou en circulant à vélo. C'est non seulement dangereux mais également interdit par la loi.
- Vous risquez d'avoir un accident si le volume des écouteurs est trop élevé lorsque vous marchez dans la rue, et notamment lorsque vous traversez la route.

Protégez vos oreilles

- Ne montez pas le volume trop haut. Les médecins émettent des mises en garde contre l'exposition prolongée à des volumes excessifs.
- Cessez d'utiliser l'appareil ou baissez le volume si vous ressentez des bourdonnements d'oreilles.

Conditions ambiantes d'utilisation

- Température ambiante: 5°C ~ 35°C (41°F ~ 95°F)
- Humidité : 10% ~ 75%

Informations relatives à l'environnement

- Conformez-vous aux directives locales concernant l'élimination des déchets lorsque vous vous débarrassez d'emballages, de piles et d'appareils électroniques usagés.
- Les emballages des Yepp sont uniquement composés de carton, de polyéthylène, etc.

Lecteur MP3 et WMA

- MP3? C'est un format audio MPEG1 Layer3.
- WMA? C'est un fichier de format audio et média Microsoft Windows.

Périphérique de stockage amovible

- Vous pouvez facilement copier et coller des fichiers vers le lecteur yepp en utilisant Windows Explorer.

Fonction codage

- Vous pouvez créer un fichier MP3 à partir d'une source externe à l'aide du connecteur ENC situé sur l'appareil.
- Vous pouvez également convertir une émission de radio FM en fichier MP3 en temps réel.

Réception de FM

- Ecouter une émission FM devient un jeu d'enfant avec les fonctions Auto Search (Recherche auto) et Frequency Memory (Mémo. fréquences).

Son ambiophonique 3D

- Vous pourrez entendre l'amplification des basses et le Son ambiophonique 3D.

Possibilité de mise à jour

- Vous pouvez mettre à jour les programmes intégrés le cas échéant. Ajout de fonctions, de codecs, etc. Veuillez vérifier la présence de mises à jour sur la page d'accueil du site <http://www.samsungyepp.com>.

DIGITAL SOUND yepp'

12 heures de lecture en continu

- Cet appareil est alimenté par une pile alcaline AAA/LR03. Il peut fonctionner pendant près de 12 heures.
L'autonomie réelle peut varier en fonction du type et de la capacité de la pile.

Fonction d'enregistrement vocal

- Vous avez la possibilité d'effectuer un enregistrement vocal haute qualité et de l'utiliser pour une conférence.

Son

- Vous pouvez régler l'égaliseur manuellement.

Accessoires



Lecteur yepp'



Boîtier portatif



Écouteurs



Câble USB



Guide de l'utilisateur



Une pile
(1.5V AAA/LR03 type)



Bandoulière



Adaptateur USB à
raccordement direct



Câble d'entrée
audio




CD d'installation


Modèle	YP-T5 H	YP-T5 V	YP-T5 X
Mémoire intégrée	128Mo	256Mo	512Mo

- La capacité de la mémoire utile incorporée est inférieure à ce qui est spécifié puisque le micrologiciel interne utilise également une partie de la mémoire.
- Les caractéristiques des accessoires sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à des fins d'amélioration.


Emplacement des commandes (yepp)

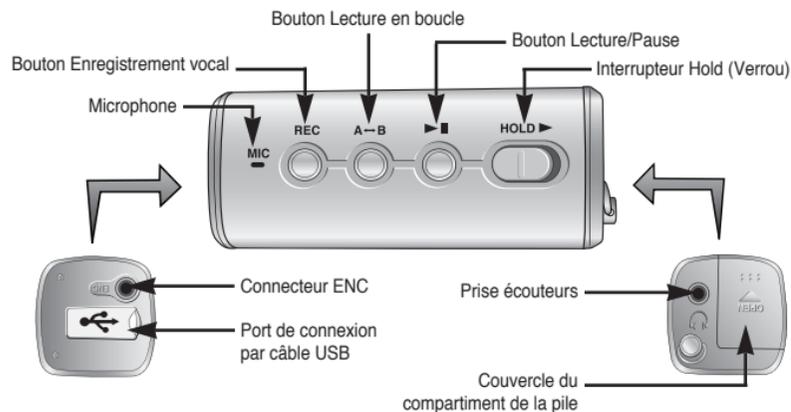

Affichage

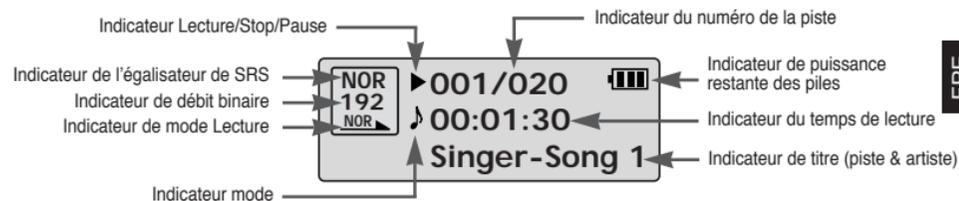

Insertion de la pile

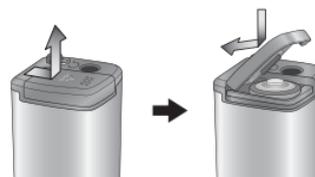

- 1 Poussez le couvercle dans le sens de la flèche pour ouvrir le compartiment.
- 2 Insérez une pile en respectant les polarités + et - puis poussez le couvercle dans la direction de la flèche afin de le fermer.

Remarque :

- Ne placez pas d'objets lourds sur le couvercle.

Connexion du yepp à un PC

Configuration système nécessaire.

Le PC doit avoir au minimum la configuration suivante:

- Pentium 133 MHz ou plus.
- Windows 98 SE/ME/2000/XP.
- 40 Mo d'espace disque disponible
- Lecteur de CD-ROM.
(double vitesse au minimum)
- Prise en charge du port USB (1.1).
- DirectX 8.0 ou version supérieure.

Remarque :

- Installez le système de fonctionnement dans le mode d'Account Administrator pour Windows 2000 ou XP Sinon, l'installation n'est pas complétée.
- Windows ME, 2000 et XP identifient les pilotes sans que l'installation du logiciel fourni ne soit nécessaire. Vous devrez toutefois installer le logiciel pour pouvoir formater votre yepp et mettre à jour le micrologiciel.
- Sous Windows 98, si le logiciel YP-T5 n'a pas été installé, toute communication avec votre disque amovible sera impossible. Vous devez commencer par installer le pilote USB.

Avant de connecter votre yepp à un PC, vérifiez que le pilote USB est installé. Si "Assistant d'ajout de nouveau matériel" apparaît, appuyez sur le bouton [Cancel] et installez le pilote USB.

Installer le logiciel

- 1 Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. L'image indiquée ci-dessous apparaît. Sélectionnez [yepp USB Driver].




- 2 Cliquez sur [Next] dans la série de fenêtres qui apparaît.



Connexion du yepp à un PC

Connexion du yepp à un PC au moyen d'un câble USB

- 3 Connectez un câble USB sur le port USB de l'ordinateur.
- 4 Connectez l'autre extrémité d'un câble USB au port de connexion USB situé sous le yepp, puis appuyez sur le bouton ► de l'appareil principal.
 - Si vous débranchez le câble USB de votre PC lors de l'exécution d'une instruction ou si vous effectuez une initialisation pendant l'installation du pilote USB, votre PC risque de ne pas fonctionner correctement.
- 5 Si le pilote USB est installé, un message apparaît indiquant la recherche d'un nouveau périphérique. Il est possible que l'écran d'affichage ne puisse être visualisé au cours de l'installation. Sélectionnez le gestionnaire de périphériques pour vérifier que l'installation s'est terminée avec succès.
- 6 Lors de l'installation du pilote USB, "Samsung yepp YP-T5" apparaît dans les [System Properties] → [Device Manager].

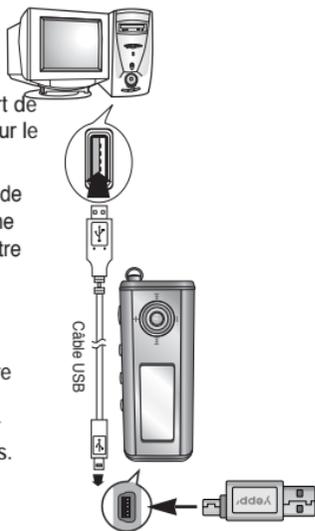

Vérification du pilote USB

- Windows 98/ME:
Control Panel → System → Device Manager → Disk Drives → Samsung yepp YP-T5
 - Windows 2000:
Control Panel → System → Hardware → Device Manager → Disk Drives → Samsung yepp YP-T5 USB Device
 - Windows XP:
Control Pane → System → Hardware → Device Manage → Disk Drives → Samsung yepp YP-T5 USB Device
- 7 Si le pilote USB ne s'installe pas automatiquement, reportez-vous à la page suivante.



Installation manuelle du pilote USB

Allez à "Téléchargement/Télétransmission de fichiers" page 20 si le pilote USB est en place.
Procédez comme suit si le pilote USB n'est pas en place :

Lorsque qu'une erreur survient pendant l'installation du pilote USB

1 Contrôlez le gestionnaire de périphériques.

- Windows 98/ME:
Control Panel → System → Device Manager
- Windows 2000 (Professional):
Control Panel → System → Hardware → Device Manager
- Windows XP (Professional):
Control Panel → System → Hardware → Device Manager



2 Vérifiez si un périphérique présente un point d'exclamation ou un point d'interrogation (affiché comme périphérique inconnu ou périphérique USB).

3 Cliquez deux fois dans la liste sur l'appareil marqué d'un point d'exclamation ou d'un point d'interrogation.

Remarque :

- Si vous utilisez Windows 2000 et que Windows ne reconnaît pas le pilote USB, téléchargez et installez le dernier kit de service que vous trouverez à l'adresse suivante : windowsupdate.microsoft.com.
- La procédure d'installation dépend du type de PC ou de système d'exploitation. Adressez-vous au revendeur du PC ou à un centre de service technique pour obtenir des informations sur l'installation.
- Si vous êtes confronté à un message d'erreur récurrent lors de l'installation du pilote USB, redémarrez votre ordinateur et reconnectez le câble USB.

4 Après avoir sélectionné le pilote, cliquez sur [Update Driver].



5 Sélectionnez un pilote compatible et cliquez sur [Next] pour mettre fin à l'installation.



Installation manuelle du pilote USB

Dans Windows 98

Cliquez sur le bouton [Next] dans la série de fenêtres qui apparaissent.



Emplacement du pilote USB
[CD-ROM]setup\Drivers

- Pour compléter l'installation, réamorçez votre système.



Remarque :

- Vous ne pourrez pas l'utiliser comme disque amovible dans Windows 98 si le programme YP-T5 n'est pas installé. Vous devez commencer par installer le pilote USB.

Utilisation du stockage amovible

Téléchargement/Télétransmission de fichiers

- 1 Branchez le yepp au votre ordinateur et allumez-le.
- 2 Ouvrez l'Explorateur Windows sur le PC.
- 3 Sélectionnez le fichier à enregistrer, faites-le glisser et déposez-le sur l'icône du disque amovible. (Par ordre numérique, alphabétique)



Important :

- Le message "WRITING/READING" apparaît lors du téléchargement ou de la télétransmission de fichiers. Si vous débranchez le câble USB alors que "WRITING/READING" est affiché, cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil.
- L'ordre des fichiers musicaux sera indépendant de leur ordre d'écoute si vous sélectionnez un disque amovible dans l'explorateur Windows.


Débranchement du câble USB

Après avoir terminé la transmission de fichier, vous devez débrancher le câble de la manière suivante :

- 1 Cliquez deux fois sur la flèche verte de la barre des tâches dans l'angle inférieur droit de l'écran.



- 2 Lorsque le message [Hardware device stopped] apparaît, appuyez sur [OK] puis débranchez le câble USB.

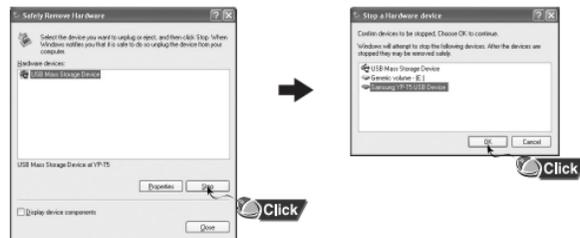

Remarque :

- La flèche verte ne s'affiche pas dans la barre des tâches de Windows 98. Si le message "READY" apparaît dans la fenêtre Display, débranchez le câble USB.

Utilisation du stockage amovible

Formatage

1 Sélectionnez l'icône du disque amovible et cliquez sur le bouton droit de la souris pour sélectionner [Format].



2 Appuyez sur le bouton [Start].

- Tous les fichiers enregistrés seront formatés.
- Vous pouvez changer le nom du disque amovible en sélectionnant [Volume label].



Remarque :

- Lors du formatage, tous les menus pré-réglés seront initialisés.
- Soyez très attentif car les fichiers formatés ne peuvent pas être récupérés.

Installation de yepp Studio

1 Insérez le CD d'installation dans le lecteur de CD-ROM. Sélectionnez [yepp Studio].



2 Sélectionnez la langue.



Suite... →

Installation yepp Studio

3 Cliquez sur [Next] dans la série de fenêtres qui apparaît.

- Veuillez vous reporter à Aide pour plus d'informations concernant l'utilisation de yepp Studio.



Remarque :

- Lorsque le message [Register Serial Number] apparaît, lorsque vous lancez yepp Studio pour la première fois, saisissez le numéro de série du yepp.

Visualisation de l'Aide de yepp Studio

Lancez yepp Studio et appuyez sur F1.

- Aide apparaît.

Déplacez la flèche vers le haut de yepp Studio et cliquez avec le bouton de droite de la souris. La fenêtre de sélection suivante apparaît.

- Cliquez sur Aide et la fenêtre Aide apparaît.



Remarque :

- La technologie de reconnaissance de musique et des données associées sont fournies par Gracenote et Gracenote CDDB® Music Recognition ServiceSM.
- CDDB est une marque déposée appartenant à Gracenote. Le logo et logotype Gracenote, le logo et logotype Gracenote CDDB, ainsi que le logo "Powered by Gracenote CDDB" sont des marques appartenants à Gracenote. Music Recognition Service et MRS sont des marques de service de Gracenote.

Lecture de musique et Mise hors tension de l'appareil


Mise sous/hors tension de l'appareil

- Mise sous tension : Appuyez sur le bouton ►|| pour mettre l'appareil sous tension.
- Mise hors tension : Appuyez longuement sur le bouton ►|| pour mettre l'appareil hors tension.

Lecture de musique

Appuyez sur le bouton ►||.


- La lecture commence.

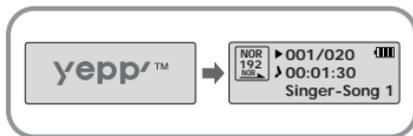

Mise en pause de la musique

Appuyez sur le bouton ►|| pour mettre la lecture en pause.

- Lorsqu' aucun bouton n'est actionné dans les 10 secondes (varie en fonction des réglages), votre yapp se met automatiquement hors tension.
- En mode Pause, appuyez brièvement sur le bouton ►|| pour reprendre la lecture.

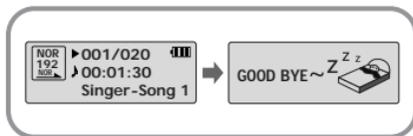


Remarque :

- Les fichiers WMA ne peuvent être joués que comme des fichiers de musique compressés à un taux de 48Ko/s - 192Ko/s qui peuvent être créés dans Windows Media Player (Version 8.0).
- Le power off time (délai avant mise hors tension) peut être réglé à partir du menu.

Réglage du Volume/de la fonction Hold

Réglage du volume

Appuyez sur les boutons - et + pour régler le volume pendant la lecture.

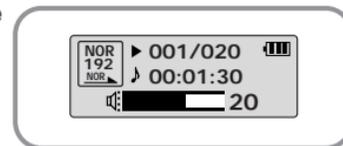

Remarque :

- La plage réglage du volume est comprise entre 00 et 30.
- Appuyez une fois sur le bouton pour augmenter le volume d'un degré. Maintenez votre pression pour augmenter ou diminuer le volume plus fortement.

Fonction VERROU

En mode Hold, tous les boutons sont désactivés.

Faites coulisser l'interrupteur  du lecteur dans la direction de la flèche.


- Lorsque le bouton est enfoncé, le message "  HOLD" apparaît sur l'afficheur.



Dictaphone

Enregistrement vocal

- 1 Appuyez sur le bouton REC pour commencer l'enregistrement vocal.
- 2 Si le bouton REC est de nouveau enfoncé, l'enregistrement s'arrête et le fichier vocal est sauvegardé.

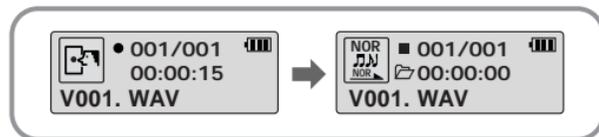

Remarque :

- Les enregistrements sont effectués dans l'ordre V001, V002.....
- L'enregistrement vocal s'arrête automatiquement si la mémoire est pleine.
- L'enregistrement vocal ne fonctionne pas en mode FM ou lorsque le câble d'entrée de ligne est connecté.

Codage MP3

- 1 Raccordez le port de sortie de la source audio externe (ou le port de sortie de ligne) au port ENC de l'appareil à l'aide du câble d'entrée.



- 2 Le codage MP3 commence lorsque le bouton REC est enfoncé.
 - Le codage s'interrompt lorsque le bouton ►|| est enfoncé. Il reprend lorsque ce bouton est de nouveau enfoncé.
- 3 Lorsque le bouton REC est enfoncé pendant le codage, ce dernier s'arrête et un fichier de codage est créé.
 - Le codage est effectué dans l'ordre (L001, L002, etc.) et les fichiers sont enregistrés au format MP3 une fois le codage terminé.

Remarque :

- Le débit binaire peut être réglé dans une plage 32 Kbps à 128 Kbps.
- En cours de codage, le volume peut être réglé à un niveau allant de 0 à 10.

Important :

- Ne débranchez pas le câble durant le codage.
- Le codage ne pourra pas être effectué si le niveau de charge de la pile est trop faible.
- Réglez le volume de la source audio externe à un niveau adéquat avant de lancer le codage. Si le volume est très élevé, il se pourrait que la qualité sonore soit médiocre.

Recherche de fichiers musicaux/vocaux

Recherche de morceaux spécifiques pendant la lecture

- Maintenez les touches **⏮** et **⏭** enfoncées vers la droite ou vers la gauche pendant la lecture pour rechercher un morceau que vous souhaitez écouter.
- Relâchez les touches pour reprendre normalement la lecture.

Changement de piste en cours de lecture

- Appuyez brièvement sur la touche **⏭** pendant la lecture pour lire la piste suivante.
- Appuyez brièvement sur la touche **⏮** dans les cinq secondes suivant le début de la lecture pour lire la piste précédente. Appuyez brièvement sur la touche au moins cinq secondes après le début de la lecture pour relire la piste en cours de lecture depuis le début.

Changement de piste à l'arrêt

- Maintenez les touches **⏮** et **⏭** enfoncées vers la droite ou vers la gauche à l'arrêt pour lire la piste suivante ou la piste précédente.

Remarque :

- Fichier VBR (Variable Bit Rate : débit binaire variable): C'est un fichier qui modifie constamment le taux de compression en fonction du type de sons contenus dans le fichier.
- Dans le cas des fichiers VBR, il vous est impossible de lire la piste précédente même si vous appuyez sur la touche **⏮** dans les cinq secondes suivant le début de la lecture.
- Les fichiers téléchargés au format MP1 ou MP2 dont l'extension a été modifiée en MP3 risquent de ne pas fonctionner.

Ecoute de la radio FM

Commencez par appuyer sur la touche  pour afficher l'écran de menu et sélectionner FM Radio.

Recherche manuelle de fréquence

- Appuyez brièvement sur les touches **⏮** et **⏭** pour rechercher manuellement la fréquence désirée.



FM MO FREE CH 88.00 MHz

Enregistrement manuel d'une fréquence

- Après avoir recherché manuellement la fréquence désirée, maintenez la touche  enfoncée pour afficher l'écran Save.
- Utilisez les touches **⏮** et **⏭** pour sélectionner le numéro que vous souhaitez attribuer à la fréquence sauvegardée puis appuyez sur la touche .



FM MO SAVE? 1 89.10 MHz

Remarque :

- Appuyez sur la touche  pour quitter le mode FM.
- Les options mono (MO) et stéréo (ST) sont sélectionnées automatiquement.
- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 fréquences.

Recherche automatique d'une fréquence

- Maintenez les touches **⏮** et **⏭** enfoncées pour rechercher des fréquences de réception.



FM MO SEARCHING 89.10 MHz

Enregistrement automatique de fréquence

- Appuyez longuement sur le bouton **A<->B** en mode FM.
- Toutes les fréquences situées dans une plage de 87.50 MHz à 108.00 MHz sont alors automatiquement sélectionnées et mémorisées.
- Les fréquences sont automatiquement enregistrées en partant de 1.



FM MO AUTO PRESET 1 89.10 MHz

Nombre de fréquences sauvegardées.

Ecoute de la radio FM


Recherche de fréquence mémorisée

- 1 Appuyez sur le bouton ►|| en mode FM.
 - L'écran PRESET apparaît.
- 2 Utilisez les touches ◀◀ et ▶▶ pour aller sur la fréquence désirée.



Suppression de fréquence mémorisée

- Après avoir sélectionné le numéro de fréquence mémorisée (PRESET) désiré, maintenez la touche  enfoncée.
- La fréquence mémorisée correspondant au numéro PRESET sera supprimée.




Remarque :

- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 fréquences.
- Appuyez sur le bouton ►|| de l'écran PRESET pour quitter le mode PRESET.

Codage FM

- 1 Appuyez sur le bouton REC pendant la réception FM.
 - Le codage de l'émission FM en cours commence.

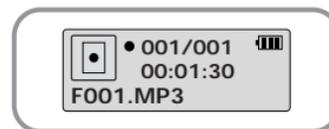

- 2 Cliquez de nouveau sur le bouton REC.
 - Le codage s'arrête et un fichier est généré.
 - Les fichiers sont enregistrés dans l'ordre suivant : F001, F002, F003... Le codage s'arrête automatiquement lorsque la mémoire est pleine.

Répétition en boucle

Point de départ

Lors de la lecture de fichiers musicaux, appuyez brièvement sur le bouton A↔B au début de la boucle que vous souhaitez définir.

A↔B apparaît sur l'écran d'affichage.



Point d'arrivée

Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton A↔B lorsque vous arrivez à la fin de la boucle.

A↔B apparaît sur l'écran d'affichage. La boucle est lue à plusieurs reprises.




Remarque :

- Appuyez brièvement sur le bouton A↔B pour annuler la lecture en boucle.
- La répétition en boucle est automatiquement désactivée si vous effectuez une recherche rapide à l'aide des boutons ◀◀▶▶.

Utilisation de la navigation

La fonction de navigation vous permet de rechercher des fichiers ou de changer de mode très facilement.

- 1 Maintenez le bouton  enfoncé pour atteindre le menu NAVIGATION.

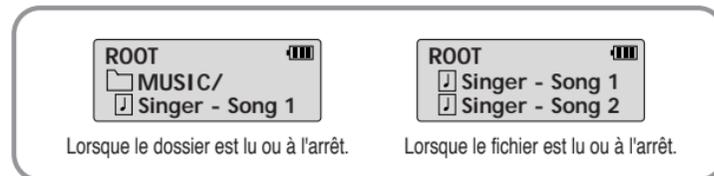

- 2 Sélectionnez le fichier ou le dossier dont vous souhaitez commencer la lecture.
 - ◀◀ : permet de revenir au dossier précédent.
 - ▶▶ : permet de passer au dossier suivant.
 - - + : permet de se déplacer vers un autre fichier ou dossier au sein d'un même répertoire.
 -  : permet de passer au dossier situé immédiatement en dessous. Lorsqu'il existe un dossier suivant, le fichier sélectionné sera considéré comme faisant partie de la liste de lecture.

- 3 Appuyez sur le bouton ▶II.
 - Le fichier sélectionné sera joué.
 - Si vous sélectionnez un dossier, tous les fichiers du dossier sélectionné seront joués.

Remarque :


- Maintenez le bouton  enfoncé pour quitter le menu NAVIGATION.

Réglage de la Liste de lecture

Réglage de la Liste de lecture


- À l'aide du mode Navigation, allez sur le fichier désiré puis appuyez sur la touche .

- Le fichier sélectionné est marqué.
- Pour annuler les réglages de la liste de lecture, allez sur le fichier marqué à l'aide du mode Navigation puis appuyez de nouveau sur la touche .

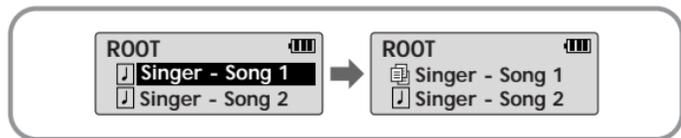

Lecture de la Liste de lecture

- 1 Appuyez longuement sur le bouton A↔B en mode Music.
 - La liste de lecture que vous avez définie s'affiche.
- 2 Allez sur le fichier désiré pour jouer puis appuyez sur le bouton ▶||.
 - Le fichier sélectionné est joué.

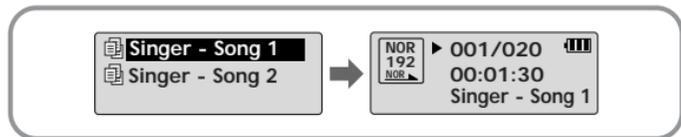

Remarque :


- Dans MENU, sélectionnez PLAYLIST puis File Delete (Cf. "Suppression") pour annuler toutes les listes de lecture que vous avez définies.

Réglage du menu

Appuyez sur la touche  pour passer en mode MENU.

Utilisez les touches **-** et **+** pour vous déplacer puis appuyez brièvement sur la touche  pour sélectionner le menu désiré.

Maintenez la touche  enfoncée pour quitter le mode MENU.

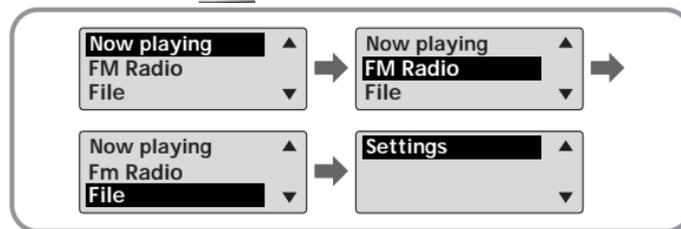

- Now playing : permet de vérifier la piste actuellement lue.
- FM Radio : écoute de la radio FM.
- File : permet de supprimer ou de formater des fichiers.
- Settings : permet de paramétrer les fonctions avancées du yepp.

Remarque :


- Le mode MENU est automatiquement annulé au bout de 15 secondes si rien n'est actionné durant cette période.

Gestion de fichiers

Suppression


- 1 Sélectionnez File dans le MENU. (reportez-vous à la section "Réglage du menu")
- 2 Dans File, sélectionnez File Delete ainsi que le mode (Music ou Voice) dans lequel se trouve le fichier cible.
- 3 Utilisez les touches **-** et **+** pour aller sur le fichier que vous souhaitez supprimer, appuyez sur la touche  et sélectionnez CONFIRM.

Appuyez brièvement sur la touche **⏪** pour quitter le paramétrage.

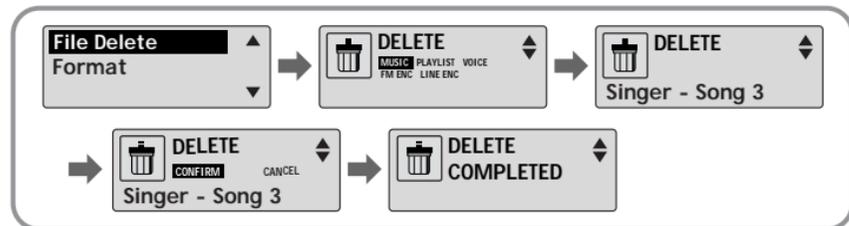

Formatage

- 1 Sélectionnez File dans le MENU. (reportez-vous à "Réglage du menu")
- 2 Dans File, sélectionnez Format.
 - Le formatage est effectué si CONFIRM est sélectionné.

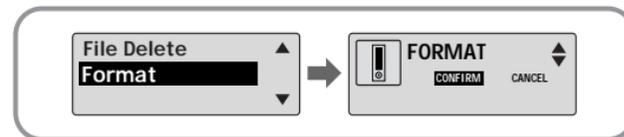


Remarque :

- Tous les fichiers seront détruits lors du formatage de la mémoire intégrée.
- Il est conseillé d'effectuer le formatage depuis un PC qui dispose du logiciel fourni avec l'appareil, car le formatage depuis le menu peut s'avérer long.

Réglage des fonctions avancées


Settings

- 1 Sélectionnez Settings dans le MENU. (reportez-vous à la section "Réglage du menu")
- 2 Dans Settings, utilisez les touches **-** et **+** pour aller sur la fonction désirée puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix.
 - Utilisez la touche pour retourner au menu précédent.

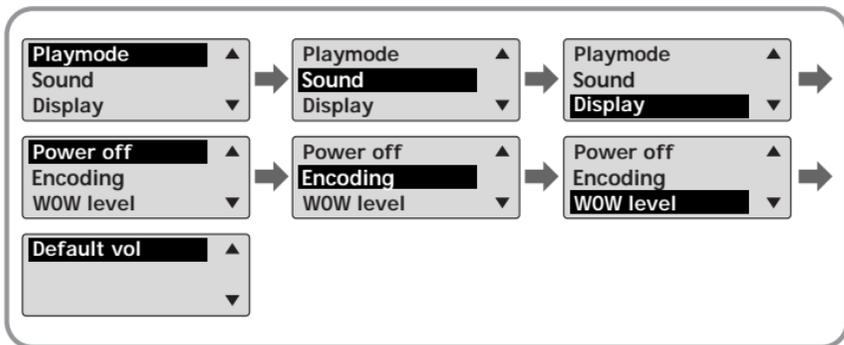

Sélection du mode de lecture

- 1 Sélectionnez Playmode dans le menu Settings.
- 2 Dans Play mode, utilisez les touches **-** et **+** pour aller sur le mode désiré puis appuyez sur la touche  pour valider votre choix.

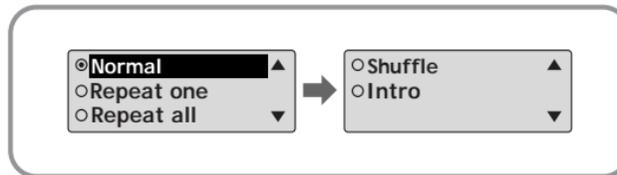

- Normal: Pour lire une fois chacune des pages dans l'ordre.
- Repeat one: Pour répéter une page..
- Repeat all: Pour répéter toutes les pages.
- Shuffle: Pour lire les pages dans un ordre aléatoire.
- Intro: permet d'écouter la première partie de toutes les pistes enregistrées pendant 10 secondes.

Réglage du mode EQ

- 1 Sélectionnez **Sound** dans le menu Settings.
- 2 Dans **Sound**, utilisez les touches **-** et **+** pour aller sur le mode sonore désiré puis appuyez sur la touche .
 - SRS (): Le lecteur bascule en son stéréo 3D.
 - TruBass (): Fonction d'amplification des basses qui ajoute de l'amplitude au son.
 - WOW: Fonctionnalité permettant de bénéficier simultanément des effets SRS et Trubass.
 - Si vous souhaitez activer l'amplificateur de basses, sélectionnez DBB.
- 3 Sélectionnez **User** puis régler les paramètres Bass/Treble si vous souhaitez régler le tone vous-même différemment du réglage d'origine.
 - BASS/TREBLE peuvent l'un et l'autre être réglés de 0 à 10 à l'aide des boutons **-** et **+**.

SRS
 TruBass
 WOW

Normal
 Classic
 Jazz

Rock
 DBB
 User

Remarque :


-  est une marque de SRS Labs, Inc.
WOW technologie est incorporé sous licence de SRS Labs, Inc.
- Réglez le volume à un niveau adéquat, car il se peut qu'il augmente sous l'effet de la fonction SRS..
- Cet appareil prend en charge les fréquences d'échantillonnage suivantes: 32 KHz, 44,1 KHz et 48 KHz..
- La fonction SRS n'est pas réglée pour les fichiers d'enregistrement vocal.

Display

Sélectionnez **Display** dans le sous-menu Settings.


Scroll Speed

- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler la vitesse de défilement.
- La vitesse de défilement des titres de pages est réglable selon une page de 0 à 10.

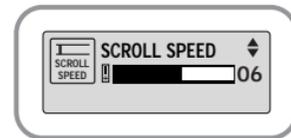

Time

- Play time: affiche la durée depuis le début de la lecture en cours.
- Remain time: affiche la durée restante avant la fin de la lecture
- Used size: affiche la quantité de mémoire utilisée.
- Free size: affiche la mémoire disponible

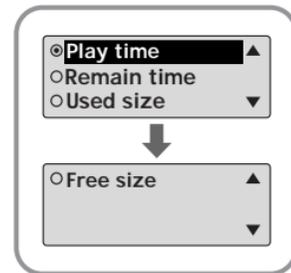


Display

Backlight


[Light Time - Jog]

- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler la durée de rétroéclairage.
- La plage de durée du rétroéclairage va de 0 à 10 secondes.
- Lorsqu'il est réglé sur On, le rétroéclairage fonctionne en permanence.

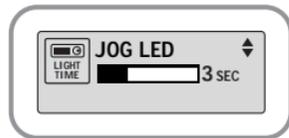

[Light Time - LCD]

- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler la durée de rétroéclairage.
- La plage de durée du rétroéclairage va de 0 à 10 secondes.
- Lorsqu'il est réglé sur On, le rétroéclairage fonctionne en permanence.

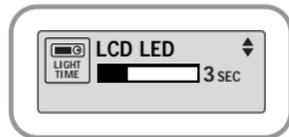

[Couleur écran LCD]

- Utilisez les touches **-** et **+** pour sélectionner la couleur que vous souhaitez pour l'écran LCD parmi les 7 couleurs proposées.




Remarque :

- Le rétroéclairage ne fonctionne pas lorsque le niveau de charge résiduel de la batterie est insuffisant.

Contraste

- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler le contraste.
- La plage de réglage du contraste, qui permet de régler la luminosité de l'écran, s'étend de 0 à 10.

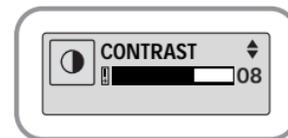


Power Off Time

Sélectionnez Power Off dans le sous-menu Settings.


Time

- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler le Power-Off Time.
- Vous pouvez régler la durée entre 0 et 1 minute. Si aucune touche n'est enfoncée après l'arrêt de la lecture, l'appareil va automatiquement s'éteindre lorsque le laps de temps sélectionné sera écoulé.
- Si le réglage est de 0, l'appareil ne se met pas automatiquement hors tension.

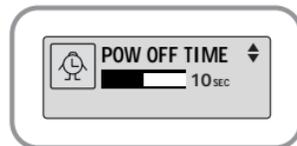

Sleep

- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler le Sleep time.
- Le sleep time peut être réglé sur 30, 60, 90 et 120 minutes. L'appareil va automatiquement s'éteindre lorsque le laps de temps sélectionné sera écoulé.
- Si le réglage est sur OFF, l'appareil ne se met pas automatiquement hors tension.

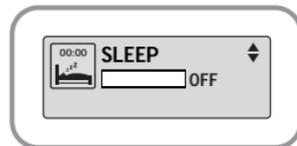


Codage

Sélectionnez Encoding dans le sous-menu Settings.


Bitrate

- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler le débit binaire auquel vous souhaitez que le codage soit effectué.
- Lorsque vous codez de la musique en fichier MP3, vous pouvez utiliser les débits binaires suivants : 32Kbps, 48Kbps, 64Kbps, 96Kbps et 128Kbps.

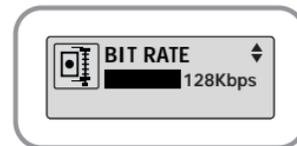

AutoSync Time

- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler l'AutoSync Time.
- L'AutoSync Time est une fonction qui permet de séparer et de sauvegarder des fichiers MP3 lorsqu'aucun son n'est émis pendant une période de temps donnée au cours du codage MP3.
- Vous pouvez régler la durée de l'AutoSync Time entre 2 et 5 secondes.
- Si l'AutoSync Time est réglé sur OFF, le codage ne s'arrête pas mais est enregistré sous la forme d'un fichier même si aucun son n'est émis entre les pistes enregistrées dans le codage MP3.

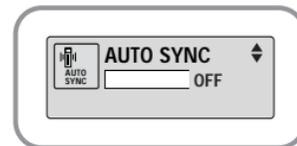

Remarque :


- La fonction Auto Sync prend en charge les débits binaires allant de 64 Kbps à 128 Kbps.

WOW Level

Sélectionnez WOW level dans le sous-menu Settings.


Réglage du SRS et du NIVEAU TruBass

- Si vous sélectionnez SRS ou TruBass dans le niveau du WOW, vous pouvez régler le niveau du SRS ou du TruBass.
- Utilisez les boutons **-** et **+** pour sélectionner le niveau désiré.
- Le niveau de SRS et de TruBass peut être réglé dans une plage de 0 à 10.

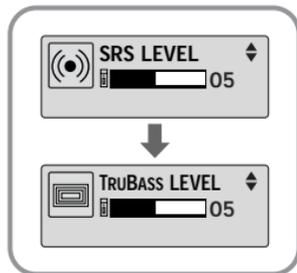

WOW Optimum

- Si vous sélectionnez le WOW Optimal, la fonction SRS est optimisée en fonction de l'appareil connecté.
- Utilisez les touches **-** et **+** pour sélectionner Haut-parleur, Casque, Écouteurs ou Ensemble auto (autoradio).

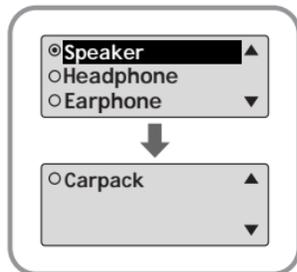

Volume Par Défaut

Sélectionnez Default vol dans le sous-menu Settings.

Default vol

- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler la valeur du volume par défaut.
- Utilisez les touches **-** et **+** pour régler la valeur du volume par défaut entre 0 et 25 (MAX).
Si l'appareil est remis sous tension après que le volume ait été réglé à un niveau supérieur à la valeur par défaut, la musique est jouée au volume par défaut.
- Si l'appareil est remis sous tension après que le volume ait été réglé dans la plage de valeurs par défaut, la musique est rejouée au volume précédemment utilisé.


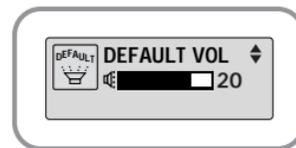


Tableau MENU

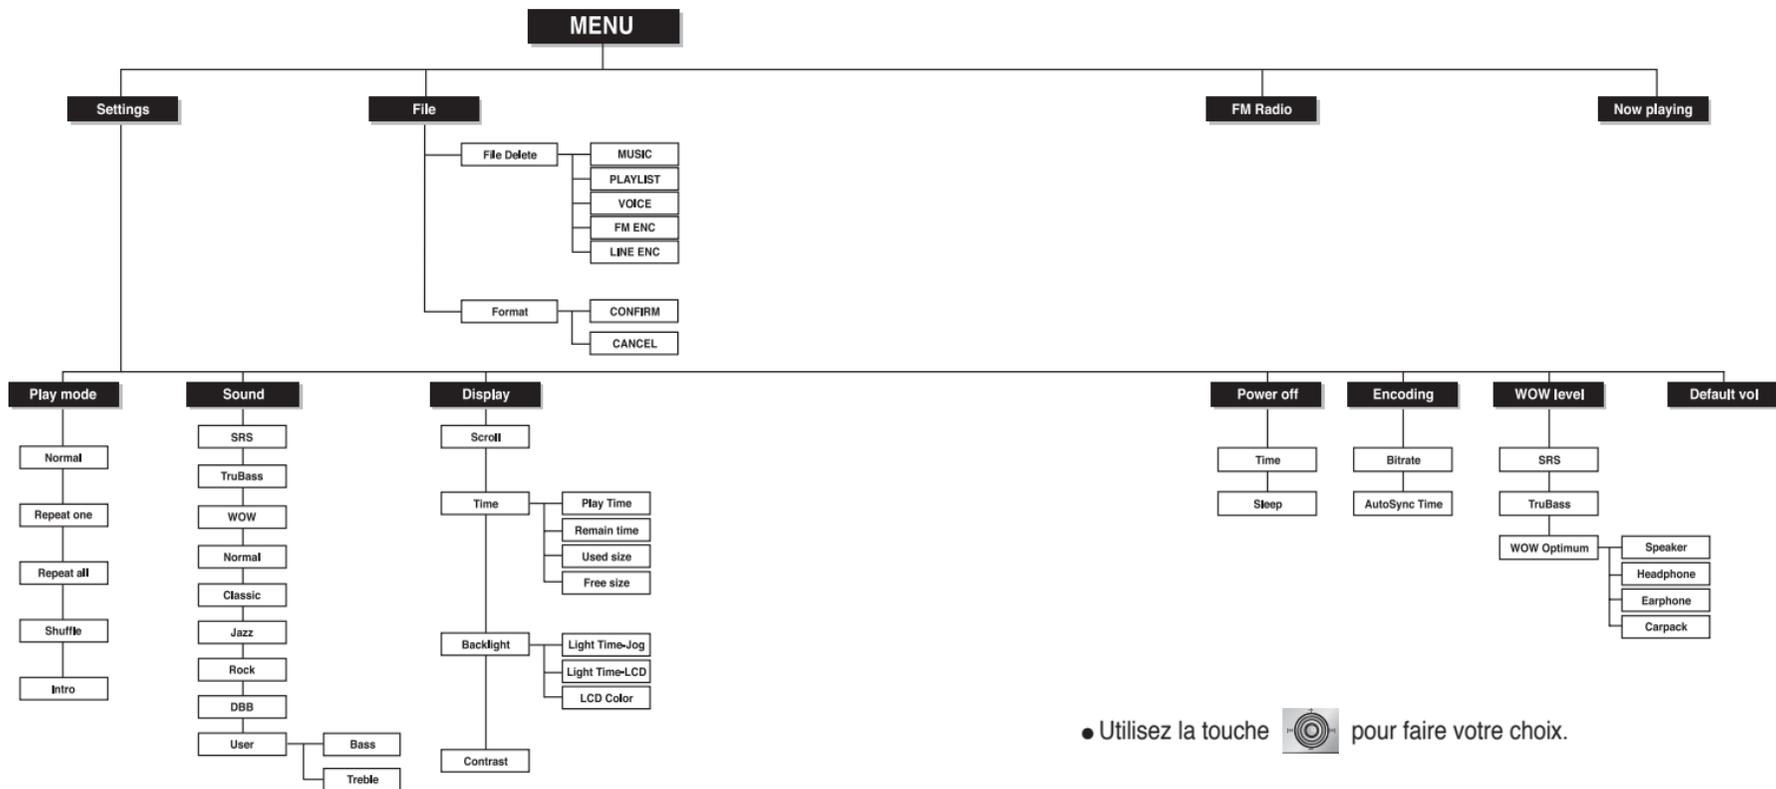

● Utilisez la touche  pour faire votre choix.

Dépannage

Le logiciel ne fonctionne pas

- Vérifiez la configuration requise pour le PC.

Le yepp ne fonctionne pas et rien n'apparaît sur l'affichage LCD.

- Vérifiez la capacité des piles.
- Vérifiez que les piles ont été insérées correctement (+, -)

En mode PLAY la lecture ne se fait pas après avoir actionné le bouton ►||.

- Vérifiez que des fichiers MP3 ou WMA sont enregistrés sur la carte mémoire intégrée.
- Vérifiez que le bouton HOLD n'est pas enclenché.

Les fichiers ne peuvent pas être téléchargés.

- Vérifiez que le pilote est installé correctement sur l'ordinateur.
- Vérifiez la connexion entre le yepp et l'ordinateur.
- Vérifiez et/ou remplacez les piles, puis allumez le yepp.
- Le système d'exploitation limite le nombre maximum de fichiers pouvant être enregistrés.
Veuillez créer un sous-dossier pour sauvegarder vos fichiers musicaux.
- Vérifiez que la mémoire n'est pas pleine.

Le rétroéclairage ne fonctionne pas.

- Vérifiez le réglage du rétroéclairage.
- Lorsque la puissance des piles est faible, le rétroéclairage s'éteint.

Les boutons ne fonctionnent pas.

- Vérifiez si l'interrupteur HOLD est enclenché.
- Retirez les piles et réinsérez-les.

Le yepp ne cesse de s'arrêter.

- En mode STOP, l'appareil s'éteint automatiquement après dix secondes (varie en fonction des réglages).
- Vérifiez que des fichiers sont enregistrés sur le yepp.

La durée de lecture affichée en mode PLAY est erronée.

- L'indication "VBR SONG" signale que le fichier en cours de lecture est à débit binaire variable.

La fenêtre LCD est noire

- Vérifiez le contraste

Spécifications

Modèle	YP-T5
Capacité de la mémoire intégrée	128Mo(YP-T5 H), 256Mo(YP-T5 V), 512Mo(YP-T5 X))
Tension	1,5V x 1 (pile alcaline de type AAA/LR03)
Autonomie de lecture	jusqu'à 12 heures d'autonomie (pile alcaline, MP3 128Kbps, Vol level 20)
Dimensions/Poids	23 x 54 x 23 mm / 24 g (sans pile)
Boîtier	Plastique/Aluminium
Niveau sonore	80dB avec 20KHz LPF
Puissance de la prise de sortie Écouteurs	5mW(Max 10mW)/CH (16Ω)
Plage de fréquence de sortie	20Hz~20KHz
Plage de température de fonctionnement	-5 ~ +35°C(23~95°F)
Fréquence FM	87.50~ 108.00 MHz
Rapport signal FM sur bruit	45dB
T.H.D. FM	1%
Sensibilité FM utile	10dB
Fichiers pris en charge	MPEG1/2/2.5 Layer3(8Kbps ~ 320Kbps, 8KHz ~ 48KHz) WMA (48Kbps ~ 192Kbps, 8KHz ~ 48KHz)

MEMO