

METTRE EN SERVICE VOTRE AMARYS 1400

INSTALLER VOTRE AMARYS 1400

PAGE 2

DÉCOUVRIR VOTRE AMARYS 1400

PAGE 4

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

PAGE 9

INSTALLER VOTRE AMARYS 1400



● POUR L'UTILISER EN POSITION BUREAU

- 1 Reliez la partie la plus longue du cordon spiralé du combiné au connecteur  , puis faites-le ressortir sur le côté du poste en le plaçant dans la gouttière prévue à cet effet.
- 2 Reliez le cordon de ligne au connecteur  et le cordon de l'alimentation secteur au connecteur  , puis faites-les ressortir vers l'arrière du poste en les plaçant dans les gouttières prévues à cet effet.
- 3 Branchez la prise téléphonique.
- 4 Branchez l'adaptateur de courant dans une prise murale 230 V proche de l'appareil et facilement accessible, pour pouvoir débrancher rapidement en cas de danger.

Votre **Amarys 1400** est prêt à l'emploi.




● POUR L'UTILISER EN POSITION MURALE

Effectuez l'opération **1** comme précédemment.

- 2 Reliez le cordon de ligne au connecteur  et le cordon de l'alimentation secteur au connecteur  , puis faites-les ressortir vers l'avant du poste en les plaçant dans les gouttières prévues à cet effet.
- 3 Faites pivoter d'un demi-tour l'ergot d'accrochage du combiné.

- 4 Préparez la fixation murale en plaçant 2 vis au mur d'entraxe horizontal 117 mm.

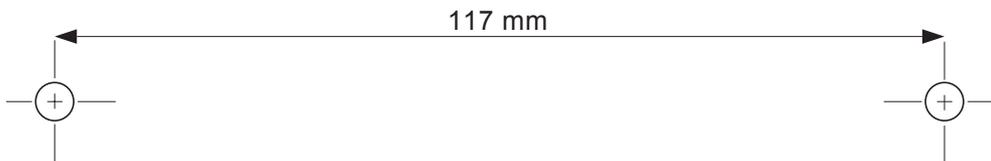

- 5 Branchez la prise téléphonique.
- 6 Branchez l'adaptateur de courant dans une prise murale 230 V proche de l'appareil et facilement accessible, pour pouvoir débrancher rapidement en cas de danger.

Votre **Amarys 1400** est prêt à l'emploi.

IMPORTANT : sans tension secteur 230 V vous pouvez seulement émettre et recevoir des appels et l'afficheur est éteint.

Le **marquage CE** atteste de la conformité des produits aux règlements techniques applicables à la date de l'attestation de conformité conformément respectivement aux Directives et dispositions complémentaires 73/23/CEE pour la sécurité usagers et 89/336/CEE pour les perturbations électromagnétiques.

Raccordement électrique : alimentation sur réseau 230 V, courant alternatif monophasé à l'exclusion des installations à schéma IT définies dans la norme EN 60-950.

Attention, la tension du réseau est classée dangereuse selon les critères de la norme. Température d'utilisation entre 5 °C et 45 °C. Par précaution en cas de danger, le bloc alimentation secteur sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation 230 V. Il doit être installé à proximité du matériel et être aisément accessible.

Raccordement téléphonique : les tensions présentes sur ce réseau sont classées TRT-3 (Tension de Réseau de Télécommunication) au sens de la norme EN60-950.

Précautions d'emploi : en cas d'orage, il est conseillé de débrancher l'appareil de la ligne réseau téléphonique et du secteur.

L'**Amarys 1400** est utilisable en France uniquement.

DÉCOUVRIR VOTRE AMARYS 1400

● L’AFFICHEUR

Votre **Amarys 1400** possède un afficheur qui vous guidera dans l’utilisation du téléphone et des services proposés par France Telecom.


Il vous renseignera sur l’état de votre téléphone lors de son utilisation, vous indiquera des événements survenus durant votre absence, ainsi que des événements en cours.

Il dispose pour cela de 3 lignes de 20 caractères et d’une ligne de 9 pictogrammes.

Descriptif des pictogrammes :

-  la sonnerie est inhibée
 -  le secret microphone est activé
 -  l’écoute amplifiée ou le "mains libres" est activé
 -  le secret appel par appel est activé
 -  message Top Message
 -  l’appel est répondu dans le journal des appels
 -  la fiche est déjà lue
- » vous invitent à accéder à la rubrique concernée. Celle-ci propose généralement un choix sur liste. Ils n’indiquent pas les sous-menus de façon exhaustive.

Exemple d'afficheur en communication :

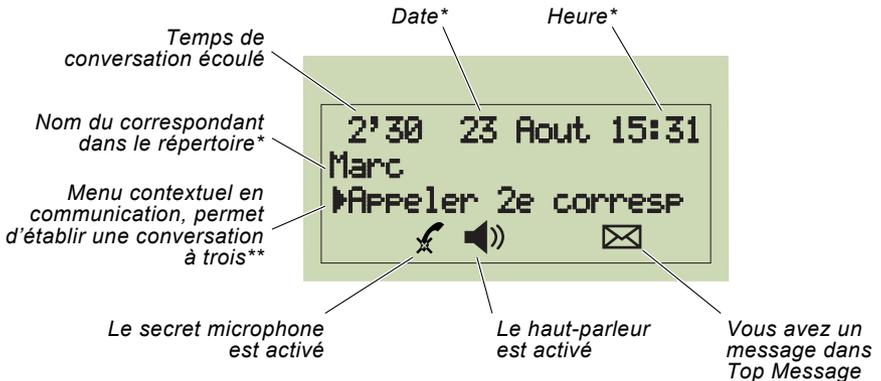

● LE DEROULEMENT DU MENU

L'**Amarys 1400** propose un menu par défaut lors de la mise en service.

Ce menu est contextuel : il peut être aménagé par des rubriques qui apparaissent selon les événements survenus en votre absence ou en fonction des réglages que vous avez effectués.

Par ailleurs, il existe un menu contextuel en communication qui s'affiche en cours de conversation selon les services que vous avez indiqués.

* cette fonction nécessite d'être abonné à la Présentation du Numéro

** sous réserve des disponibilités techniques

Ecran d'accueil
"Amarys 1400"

Appeler Top Message

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service*.

Transfert d'Appel

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service*.

- Vers n° du répert.
- Vers autre n°
- Annuler Transfert
- Retour

Accès Sélectif

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service*.

- Modifier l'Accès
- Modifier code Accès
- Retour

Annuler AutoRappel

Menu contextuel affiché en fonction de l'état d'indication du service*.

Gérer le répertoire

Enregistrer, modifier et effacer les noms et numéros de vos correspondants habituels dans le répertoire, et leur attribuer une mélodie spécifique.

- Créer une fiche
- Créer par journal
- Voir/Modifier
- Retour

Gérer le journal

Consulter et sélectionner le type d'appel sauvegardé dans le journal des appels. Cette fonction est utilisable sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro***".

- Consulter
- Appels inscrits
- Retour

Secret Appel

Protéger votre identité avant d'appeler un correspondant.

Régler le téléphone

Régler la date et l'heure, choisir la mélodie et l'éclairage de son écran, modifier le répertoire France Telecom, ou les codes services, régler l'appareil pour une utilisation derrière installation privée (PABX), restaurer les réglages usines par défaut.

- Date et heure
- Mélodie
- Eclairage écran
- Programmer le poste
- Retour

Voir Services FT

Indiquer ou retirer un service France Telecom*.

- Indiquer Trans.App.
- Indiquer Accès Sél.
- Retirer Conv. à 3
- Indiquer MémoAppel
- Retirer Top Mess.
- Retirer AutoRappel
- Retirer Le 3131
- Retirer Sign. Appel
- Retour

Retour

Revenir à l'écran d'accueil.

* Cette fonction est utilisable sur abonnement au service de France Telecom correspondant.

** Cette fonction est disponible sous réserve d'abonnement au service "Présentation du Numéro" ou "Top Message".

● PRINCIPES GENERAUX D'UTILISATION

Les touches :

Les touches  permettent d'entrer dans le menu au repos et en communication et de naviguer dans les rubriques.

La touche  interrompt la fonction à tout moment et affiche l'écran d'accueil.

La touche  annule une saisie ou les informations enregistrées.

La touche  confirme une saisie ou un choix. Il s'agit également d'une touche circonstancielle : par appui sur cette touche, l'afficheur vous propose la commande correspondant à l'événement survenu ou à l'état du poste.

Le pointeur ► désigne la ligne à valider.

Les bips :

1 bip court correspond à un acquittement.

2 bips courts correspondent à une alerte.

3 bips longs signifient qu'une erreur est intervenue.

Les voyants lumineux :

Le voyant  clignote lorsqu'un nouvel appel a été mémorisé dans le Journal des Appels.

*Voir "Journal des Appels"
p. 37*

Il clignote lorsqu'au moins un nouveau message a été déposé sur votre messagerie vocale "TOP MESSAGE".

*Voir " TOP MESSAGE "
p. 42*

Il est allumé fixe lorsque tous les appels et messages ont été consultés.

*Il est éteint lorsqu'il n'y
a ni appel ni message.*

Il est éteint lorsque tous les appels et messages ont été effacés.

Le voyant EN LIGNE est allumé lorsque vous êtes en communication.

*Il clignote lorsque vous
recevez un appel et est
éteint lorsque le poste
est au repos.*

RÉGLER LA DATE ET L'HEURE

Grâce à son horodateur, votre **Amarys 1400** affiche la date et l'heure.
Pour régler la date et l'heure, procéder de la manière suivante :

Secret Appel
▶ Régler le téléphone
Voir Services FT

▶ Date & Heure
Mélodie >>
Eclairage écran >>

Date : 31/12
Heure : 23h59

Date : ./.
Heure : 23h59

Date : 12/05
Heure : 23h59

Date : 12/05
Heure : . h. .

OK, date et heure
mises à jour

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche .

3 Appuyez sur la touche .

4 Effacez les caractères de la date à l'aide de la touche .

5 Composez la date au clavier (par ex. 1205), puis appuyez sur la touche  ou sur la touche .

6 Effacez les caractères de l'heure à l'aide de la touche .

7 Composez l'heure au clavier puis appuyez sur la touche .

PERSONNALISER VOTRE AMARYS 1400

CHOISIR ET RÉGLER LA SONNERIE

PAGE 11

CHOISIR LE RÉTRO-ÉCLAIRAGE DE L’AFFICHEUR

PAGE 13

CHOISIR ET RÉGLER LA SONNERIE

Votre **Amarys 1400** dispose de 5 mélodies et de 5 niveaux sonores (dont une fonction silence).

Secret Appel
► Régler le téléphone
Voir Services FT

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

► Date & heure
Mélodie >>
Eclairage écran >>

2 Appuyez sur la touche .

Date & heure
► Mélodie >>
Eclairage écran >>

3 Appuyez sur la touche .

4 Appuyez sur la touche .
⇒ la mélodie 1 retentit (volume 2 par défaut).

► Mélodie 1 volume 2
Mélodie 2 volume 2
Mélodie 3 volume 2

5 Appuyez sur  ou  pour passer d'une mélodie à l'autre. Appuyez sur la touche  et la touche  pour changer le niveau sonore.

Si vous sélectionnez le niveau 0, la sonnerie est coupée. L'afficheur présente, en permanence, le symbole 📵.

OK, mélodie 4
(volume 2)

- Appuyez sur la touche  après avoir sélectionné la mélodie souhaitée (par exemple la mélodie 4)

Lorsque votre **Amarys 1400** sonne, vous pouvez aussi régler le niveau de sonnerie à l'aide des touches  ou .

● DISTINGUER UN CORRESPONDANT PAR LA SONNERIE

Si vous êtes abonnés au service "Présentation du numéro", vous avez la possibilité d'attribuer une mélodie particulière aux correspondants de votre choix, si ces derniers sont mémorisés dans votre répertoire personnel.

Pour cela, il vous suffit de sélectionner une mélodie différente de la mélodie générale lors de la création de la fiche répertoire (la rubrique "Mélodie" est située sous les rubriques "Nom" et "n°").
Référez-vous au chapitre "Créer et utiliser votre répertoire personnel", "Créer une fiche" (p. 25).

CHOISIR LE RÉTRO- ÉCLAIRAGE DE L'AFFICHEUR

Votre afficheur dispose d'un rétro-éclairage qui s'éteint automatiquement après une minute d'inactivité.

Vous pouvez cependant choisir de maintenir cet éclairage en permanence.

Secret Appel
▶ Régler le téléphone
Voir Services FT

▶ Date & Heure
Mélodie >>
Éclairage écran >>

Mélodie >>
▶ Éclairage écran >>
Programmer le poste

Toujours éclairé
▶ Eteint au repos
Retour

Retour
▶ Toujours éclairé
Eteint au repos

OK, écran éclairé
en permanence

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche  .

3 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

4 Appuyez sur la touche  .

5 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

6 Appuyez sur la touche  .

UTILISER LE TÉLÉPHONE

TÉLÉPHONER EN "MAINS-LIBRES"

PAGE 15

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

PAGE 17

UTILISER LA TOUCHE SECRET

PAGE 18

RAPPELER LES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS
(BIS)

PAGE 19

UTILISER LA TOUCHE SERVICES (RÉPERTOIRE
FRANCE TELECOM)

PAGE 20

CRÉER ET UTILISER VOTRE RÉPERTOIRE
PERSONNEL

PAGE 25

UTILISER LA FONCTION VIP (CORRESPONDANTS
PRIVILÉGIÉS)

PAGE 29

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE
RÉPERTOIRE

PAGE 30

TÉLÉPHONER EN "MAINS-LIBRES"

Votre **Amarys 1400** vous permet de converser avec vos correspondants sans décrocher le combiné. Vous êtes libre de vos gestes et vous pouvez faire participer votre entourage à la communication.

● APPELER



1 Appuyez sur la touche .

*Le voyant s'allume.
Vous entendez la
tonalité.*



2 composez le numéro de votre correspondant.

3 Parlez, sans décrocher le combiné, à la réponse de votre correspondant.

*Le chronomètre se
déclenche quelques
secondes après le début
de la conversation et
affiche le temps écoulé.*

4 Réglez le niveau sonore à l'aide des touches  et .

*Le pictogramme 
indique le niveau sonore.*

5 Appuyez sur la touche  pour raccrocher.

Le voyant s'éteint.

Pour désactiver la fonction "mains-libres" en cours de conversation, décrochez le combiné.

Le symbole  s'éteint.

Pour l'activer, maintenir la touche  appuyée tout en raccrochant le combiné.

● PRÉPARER VOTRE NUMÉRO AVANT D'APPELER

12 Mai 15:30
▶ Appeler :
0231730538 ■

1 Composez le numéro de votre correspondant sans décrocher le combiné et sans appuyer sur la touche .

Pour corriger une erreur de saisie, utilisez la touche .

12 Mai 15:30
▶ Appel vers :
0231730538 ■
▶

2 Appuyez sur la touche .

Ou appuyez sur la touche .

Ou Décrochez le combiné.

Votre Amarys 1400 prend la ligne. Le voyant s'allume.

Le numéro est composé automatiquement.

● RECEVOIR UN APPEL

12 Mai 15:30
Pierre
0231730538

Votre Amarys 1400 sonne et le voyant clignote.

Le nom ou le numéro de la personne qui appelle est affiché durant tout le temps de l'appel.*

1'00 12 Mai 15:30
Pierre
0231730538
▶

Appuyez sur la touche  pour prendre la ligne.

Le voyant s'allume. Le chronomètre se déclenche et affiche le temps écoulé.

* Le numéro de téléphone (et le nom s'il est enregistré dans le répertoire) s'affiche si vous êtes abonnés au service "Présentation du Numéro".

UTILISER LE HAUT-PARLEUR

Vous êtes en communication, combiné décroché, vous souhaitez mettre en service le haut-parleur :

1 Appuyez sur la touche  .

Le symbole du haut-parleur s'affiche.

2 Appuyez sur les touches  et  pour régler le niveau sonore.

3 Appuyez à nouveau sur la touche  pour supprimer le haut-parleur.

Le symbole du haut-parleur s'éteint.

● PASSER EN "MAINS LIBRES" :

Vous téléphonez avec le combiné décroché. Pour passer en "mains libres" :

1 Appuyez sur la touche  .

Pendant cette action, vous pouvez poursuivre la conversation. Le symbole haut-parleur s'affiche.

2 Maintenir appuyée la touche  tout en raccrochant le combiné.

Vous passez en mains-libres.

3 Relâchez alors la touche  .

UTILISER LA TOUCHE SECRET

En cours de communication, vous avez la possibilité de parler à votre entourage sans être entendu de votre correspondant :

1 Appuyez sur la touche  .

Le symbole  s'affiche. Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

2 Pour reprendre la conversation, appuyez de nouveau sur la touche  .

Le symbole secret s'éteint. Votre correspondant vous entend à nouveau.

RAPPELER LES DERNIERS NUMÉROS COMPOSÉS (BIS)

Votre **Amarys 1400** vous facilite le rappel des 5 derniers numéros composés.

▶ 0892680111
Marc
3131

1 Appuyez sur la touche .

▶ 0892680111
▶ Marc
3131

2 Appuyez sur les touches 
ou  pour passer d'un numéro
à l'autre.

*Lorsqu'un appel a été
effectué à partir du
répertoire ou du journal,
le nom du
correspondant s'affiche
à la place du numéro*.*

12 Mai 15:34
Appel vers :
Marc


3 Appuyez sur la touche 
après avoir sélectionné le numéro
que vous souhaitez rappeler.

*Le voyant s'allume. Vous
entendez la tonalité.*

Pour effacer un numéro de cette liste,
effectuez les opérations **1** et **2**
comme précédemment puis :

OK, Bis effacé

3 Appuyez sur la touche .

Pour effacer tous les numéros, valider la proposition "Effacer tous les Bis" en bas de la liste lorsque vous n'êtes pas en communication.

* Cette fonction nécessite d'être abonné à la Présentation du Numéro.

UTILISER LA TOUCHE SERVICES (RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM)

● CONTENU DU REPERTOIRE FRANCE TELECOM

MémoAppel

- ▶ Le 3000
- Top Message

Le 3000

Un numéro unique pour les services France Telecom. Pour vous informer, souscrire un nouveau service, pour accéder aux services de votre ligne téléphonique, les activer. Service à reconnaissance vocale. Appel gratuit.

Le 3000

- ▶ Top Message
- Le 3131

Top Message

La messagerie de votre téléphone : pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé. Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

Consultation des messages en composant le 3125 (appel gratuit). Ce service est gratuit.

Top Message

- ▶ Le 3131
- Quidonc

Le 3131

Votre téléphone vous dit qui rappeler : pour connaître le numéro du dernier appel que vous avez reçu et n'avez pas pu prendre et le rappeler facilement. Service disponible sur votre ligne et gratuit.

Le 3131
▶ Quidonc
3223

Quidonc

Recherche d'un particulier ou d'un professionnel en France à partir de son numéro de téléphone ou de fax. 2,21 F/minute (tarif au 01/10/00)

Quidonc
▶ 3223
Agence FT

Le 3223

Pour accéder à des services Audiotel depuis votre téléphone. En prononçant simplement le nom du service, vous êtes mis en relation*. (Service disponible courant 2001).

3223
▶ Agence FT
SAV FT

Agence FT

Pour contacter votre agence France Telecom : les conseils, les tarifs, les services.... Appel gratuit

Agence FT
▶ SAV FT
Renseignement

SAV

Dysfonctionnement et assistance à l'usage de la ligne, des produits et des services France Telecom. Appel gratuit, 24h/24.

SAV FT
▶ Renseignement
Rens.Internat

Renseignements

Un téléconseiller effectue vos recherches de renseignements nationaux : numéro d'un particulier ou d'un professionnel à une adresse, ou par profession, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

Renseignement
▶ Rens.Internat
MémoAppel

Renseignements internationaux

Un téléconseiller effectue vos recherches à l'international tels que les numéros de téléphone, décalage horaires, modes opératoires et tarifs dans 234 pays, et vous met en relation avec ce numéro si vous le souhaitez*.

Rens.Internat
▶ MémoAppel
Le 3000

MémoAppel

Le service de réveil de France Telecom permettant de programmer un appel jusqu'à 24 h avant*.

● CONSULTER ET UTILISER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Vous pouvez appeler un service directement à partir de votre répertoire France Telecom, pour cela :

1 Appuyez sur la touche  .

2 Appuyez sur la touche  ou la touche  jusqu'à ce que le pointeur désigne le nom recherché.

3 Appuyez sur la touche  .

Votre Amarys 1400 compose automatiquement le numéro du service.

MémoAppel
▶ Le 3000
Top Message

Le 3000
▶ Top Message
Le 3131

12 Mai 15:34
Appel vers :
3125


● UTILISER LE MÉMOAPPEL

Programmer un MémoAppel :

1 Appuyez sur la touche  .

2 Appuyez sur la touche  ou la touche  jusqu'à ce que le pointeur désigne le nom recherché.

MémoAppel
▶ Le 3000
Top Message

Rens. Internat
▶ MémoAppel
Le 3000

* Sauf indications contraires, ces services ainsi que les communications téléphoniques éventuelles sont payants. Pour plus d'informations sur les prix et les services, contactez depuis chez vous votre agence France Telecom au 1014 (appel gratuit).

► Programmer
Annuler
Consulter

3 Appuyez sur la touche  .

Sonnerie du
► téléphone à
18h22

4 Appuyez sur la touche  .

*L'heure courante
s'affiche par défaut.*

Sonnerie du
► téléphone à
. h. .

5 Appuyez sur la touche  4 fois.

*Vous pouvez saisir
l'heure de votre
MémoAppel.*

MémoAppel demandé à
20h30

6 Appuyez sur la touche  .
Le poste prend la ligne
et un message confirme
l'enregistrement de votre
MémoAppel.

*Le MémoAppel
programmé s'affichera
sur la 2^{ème} ligne de
l'écran d'accueil.*

Vous avez la possibilité de programmer plusieurs MémoAppels simultanément. Dans ce cas, celui qui s'affiche sur l'écran d'accueil est celui qui sera activé le premier dans le temps.

Attention : un MémoAppel programmé pendant les 15 premières minutes qui suivent l'heure courante n'est pas pris en compte par le réseau.

Annuler un MémoAppel :

Effectuez les opérations 1 à 3
comme précédemment.

► Programmer
Annuler
Consulter

4 Appuyez sur la touche  .

Horaire à annuler :
18h22

5 Appuyez sur la touche  .

*L'heure courante ou le
dernier horaire demandé
s'affichent par défaut.*

Horaire à annuler :
. h. .

6 Appuyez 4 fois sur la touche  .

*Vous pouvez saisir
l'heure du MémoAppel
que vous souhaitez
annuler.*

Annulation demandée
(10h30)

7 Appuyez sur la touche .

Consulter les MémoAppels programmés :

Effectuez les opérations de 1 à 3 comme précédemment.

4 Appuyez 2 fois sur la touche .

5 Appuyez sur la touche .

Annuler
► Consulter
Retour

MémoAppel :
09h30 07h45 10h30
10h45 15h20 06h15

Jusqu'à 6 MémoAppels peuvent être programmés. Ils s'affichent dans l'ordre des demandes.

Pour plus d'informations sur les prix et le service, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

● MODIFIER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM

Vous avez la possibilité de modifier les fiches proposées par les services de France Telecom.

Reportez-vous au chapitre "Programmer les paramètres physiques" (p. 60), "Modifier le répertoire France Telecom".

CRÉER ET UTILISER VOTRE RÉPERTOIRE PERSONNEL

Vous disposez de 40 fiches répertoire permettant d'enregistrer les noms et les numéros de vos correspondants habituels. Votre **Amarys 1400** les classe automatiquement par ordre alphabétique.

● TABLE DES CARACTÈRES

Touches	1 ^{ère} lettre du premier nom	Lettres suivantes	1 ^{ère} lettre d'un second nom après frappe d'un séparateur
1	Impossible (bip d'erreur)	1	1
2 ABC	ABCabcâäç	abcâäçABC2	ABC2abcâäç
3 DEF	DEFdeféèëèë	deféèëèDEF3	DEF3deféèë
4 GHI	GHIghïï	ghïïGHI4	GHI4ghïï
5 JKL	JKLjkl	jkIJKL5	JKL5jkl
6 MNO	MNOmno	mnoMNO6	MNO6mno
7 PQRS	PQRSpqrs	pqrsPQRS7	PQRS7pqrs
8 TUV	TUVtuvùü	tuvùüTUV8	TUV8tuvùü
9 WXYZ	WXYZwxyz	wxyzWXYZ9	WXYZ9wxyz
0	Rien (bip erreur)	Espace / apostrophe / point / tiret / 0	Espace / apostrophe / point / tiret / 0
*	Rien (bip erreur)	*	*
#	Rien (bip erreur)	#	#

● CRÉER UNE FICHE

Annuler AutoRappel
► Gérer le répertoire
Gérer le journal

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

► Créer une fiche
Créer par journal
Voir / Modifier

2 Appuyez sur la touche .

Nom: ■
n°: ■
Mélodie: générale >>

3 Appuyez sur la touche .

4 Saisissez le nom à l'aide du clavier :
- Sélectionnez la lettre désirée par appuis successifs sur la touche correspondante.
- Attendez (2 secondes) que le curseur passe à l'emplacement suivant pour saisir une autre lettre située sur la même touche.

Ou

- Appuyez sans attendre sur une autre touche pour saisir la lettre suivante selon le même principe.

En cas d'erreur de saisie appuyez sur la touche "effacer".

Ludo
n°: ■
Mélodie: générale >>

5 Appuyez sur la touche  pour saisir le numéro.

Ludo
n°:0231730538 ■
Mélodie : générale >>

6 Saisissez le numéro.

Si vous souhaitez introduire une pause dans le numéro mis en mémoire, effectuez un appui long sur la touche  (un P apparaît à l'écran parmi les chiffres du numéro composé.

0231730538
► Mélodie: générale >>
Valider la fiche

7 Appuyez sur la touche .

Vous pouvez sélectionner une mélodie spécifique pour chaque fiche du répertoire sous réserve d'être abonné à la Présentation du Numéro. La sélection de la mélodie n'est possible qu'après la réception du premier appel comportant l'identité du correspondant.

► Mélodie générale
Mélodie 1
Mélodie 2

8 Appuyez sur la touche .

Mélodie 2
► Mélodie 3
Mélodie 4

9 Appuyez sur la touche  ou la touche  pour passer d'une mélodie à l'autre.

La mélodie désignée par le pointeur est diffusée.

Mélodie : 3 >>
► Valider la fiche
Retour

10 Appuyez sur la touche  après avoir sélectionné la mélodie que vous souhaitez conserver pour cette fiche répertoire.

OK, fiche créée

11 Appuyez sur la touche  pour confirmer les données saisies dans cette fiche.

Si vous êtes abonné à la Présentation du Numéro, vous avez la possibilité de créer une fiche répertoire à partir du journal. Reportez-vous au chapitre "Utiliser le Journal des Appels", "Créer une fiche répertoire à partir du journal" (p. 41).

● CONSULTER OU MODIFIER UNE FICHE RÉPERTOIRE

Annuler AutoRappel
► Gérer le répertoire
Gérer le journal

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche .

3 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que le curseur se positionne devant "Voir / Modifier".

4 Appuyez sur la touche  ou  pour passer d'une fiche répertoire à l'autre.

Amélie
► Béatrice
Cécile

5 Appuyez sur la touche  .
Vous entrez dans une fiche du répertoire : le curseur se positionne derrière le nom, puis le numéro que l'on peut modifier à l'aide de la touche  .

6 Vous pouvez également modifier la mélodie. A la fin des modifications, appuyez sur la touche  jusqu' à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

7 Appuyez sur la touche  .

Mélodie : 3
► Valider la fiche
Retour

OK, fiche modifiée

L'afficheur revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être modifiée.

Vous pouvez consulter une fiche du répertoire en cours de communication en appuyant sur la touche  .

● EFFACER UNE FICHE DU RÉPERTOIRE

Effectuez les opérations **1** à **4** comme précédemment.

Ou appuyez sur la touche  .

5 Appuyez sur la touche  .

6 Appuyez sur la touche  .

► Confirmer "Effacer"
Abandonner

OK, fiche effacée

L'afficheur revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être effacée.

UTILISER LA FONCTION VIP (CORRESPONDANTS PRIVILÉGIÉS)

La fonction VIP vous permet de sélectionner dans votre répertoire personnel, des correspondants privilégiés, auxquels sera attribuée une mélodie spécifique.

Cette mélodie est attribuée lors de la création d'une fiche dans le répertoire, par l'association du choix d'une mélodie.

Reportez-vous au chapitre "Créer et utiliser votre répertoire personnel" (p. 25), "Créer une fiche".

Cette fonction est utilisable si vous êtes abonné au service Présentation du Numéro.

APPELER UN CORRESPONDANT DE VOTRE RÉPERTOIRE

Vous pouvez appeler un correspondant directement à partir de votre répertoire.
Pour cela :

1 - Appuyez sur la touche .

*Les trois premiers noms
de votre répertoire
s'affichent.*

Ou

- Appuyez sur la touche ,
puis frappez au clavier, la
première lettre du nom que vous
souhaitez appeler (la touche 6,
par exemple, pour les lettres M, N
et O).

2 Appuyez sur la touche  ou
la touche  jusqu'à ce que le
pointeur désigne le nom
recherché.

3 Validez votre choix à l'aide de la
touche .

*Au bout de 10 secondes,
le chronomètre se
déclenche.*

4 Parlez à la réponse de votre
correspondant.

UTILISER LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

PAGE 32

INDIQUER OU RETIRER UN SERVICE FRANCE TELECOM

PAGE 34

LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO

PAGE 36

TOP MESSAGE

PAGE 42

LE SIGNAL D'APPEL

PAGE 44

LE TRANSFERT D'APPEL

PAGE 46

LA CONVERSATION À TROIS

PAGE 49

L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

PAGE 51

LE SECRET APPEL PAR APPEL

PAGE 54

LE 3000

PAGE 55

LE 3131

PAGE 56

L'AUTORAPPEL

PAGE 57

LES SERVICES DE FRANCE TELECOM

France Telecom met plusieurs services à votre disposition :

La Présentation du Numéro

Pour savoir qui vous appelle avant de décrocher (lorsque le service sera disponible, votre **Amarys 1400** présentera directement le nom de l'appelant).

Le Signal d'Appel

Pour être prévenu de l'arrivée d'un nouvel appel alors que vous êtes déjà en communication, prendre cet appel et pouvoir passer d'un correspondant à l'autre.

Le Transfert d'Appel

Pour faire suivre vos appels vers les numéros de votre choix. Ainsi vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent.

Ces services sont accessibles seulement par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

Top Message

Pour répondre à tous vos appels, que vous soyez absent ou occupé, Top Message accueille vos correspondants et vous prévient des messages déposés.

La Conversation à Trois

Pour converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

L'Accès Sélectif Modulable

Pour protéger l'usage de votre ligne téléphonique. **L'Amarys 1400** vous permet d'utiliser ces services de manière très confortable.

Le Secret Appel par Appel

Permet de protéger votre identité avant d'appeler.

Le 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique. L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

Le 3131

Pour rappeler, sans avoir à composer son numéro de téléphone, le dernier correspondant qui vient de raccrocher avant que vous n'ayez pu prendre son appel. Ce service gratuit est disponible sur toutes les lignes analogiques.

L'AutoRappel

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent.

INDIQUER OU RETIRER UN SERVICE FRANCE TELECOM

Les services France Telecom sont indiqués ou retirés dans le menu par défaut à l'achat du téléphone. Ils apparaîtront automatiquement dans le menu au repos. S'ils sont indiqués, ils apparaîtront automatiquement dans le menu principal (sauf pour le MémoAppel).

Les services ci-dessous sont indiqués par défaut :

- Top Message
- Le 3131
- La Conversation à Trois
- L'AutoRappel
- Le Signal d'Appel
- Top Message

Les services ci-dessous sont retirés par défaut :

- Le Transfert d'Appel
- Le MémoAppel*
- L'accès Sélectif Modulable

● INDIQUER OU RETIRER UN SERVICE

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Régler le téléphone
▶ Voir Services FT
Retour

* Le MémoAppel, même indiqué, n'apparaît pas dans le menu principal. Il est accessible en permanence par la touche de Services France Telecom.

► Indiquer Trans.App
Indiquer Accès Sél.
Retirer Conv. à 3

Retirer Le 3131
► Retirer Sign.Appel
Retour

2 Appuyez sur la touche  .

3 Sélectionnez le service voulu à
l'aide des touches  et  .

La validation sur un des services
provoque son indication ou son
retrait selon le cas.

LA PRÉSENTATION DU NUMÉRO

Ce service vous permet de voir affiché sur votre **Amarys 1400**, le numéro de la ligne à partir de laquelle votre correspondant vous appelle. Les numéros de vos correspondants sont mémorisés dans un "Journal des appels".

● RECEVOIR UN APPEL

Deux cas possibles :

18 Mars 14:55
0231730538

- soit votre correspondant ne figure pas dans votre répertoire :

18 Mars 14:55
Anne-Sophie
0231730538

- soit votre correspondant figure dans votre répertoire :

Si votre correspondant ne souhaite pas communiquer son numéro de téléphone ou son identité, l'afficheur indiquera *****.

Si le numéro de votre correspondant n'est pas connu du central téléphonique (appel de l'étranger par exemple), l'afficheur indiquera : "n° non reçu".

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

● UTILISER LE JOURNAL DES APPELS

Associé au service "Présentation du Numéro", le journal des appels permet de mémoriser tous les appels reçus (décrochés ou non décrochés).

Chaque appel est mémorisé sous la forme d'une fiche avec la date et l'heure et par ordre d'arrivée. Les 40 derniers appels sont mémorisés.

Lorsqu'un même correspondant appelle plusieurs fois, seul le dernier appel est mémorisé dans le journal.

L'afficheur indique alors le nombre d'appels effectués par le même appelant.

Lorsqu'un nouvel appel a été reçu, le voyant journal clignote et l'afficheur l'indique.

Dès qu'il aura été consulté dans le Journal des Appels, le

pictogramme , apparaîtra sur la fiche correspondant à cet appel.

Choix du type d'appel sauvegardé dans le journal des appels.

Vous avez la possibilité de choisir le type d'appels mémorisés dans le Journal des Appels.

Gérer le répertoire
▶ Gérer le journal Secret Appel

Consulter : xxappels
▶ Appels inscrits >>
Retour

Non répondus seuls
▶ Tous les appels
Aucun appel

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.
- 2 Appuyez sur la touche  puis la touche .
- 3 Appuyez sur la touche  . Puis sélectionnez l'une de ces 3 possibilités en appuyant sur la touche  et la touche .

■ **Non répondus seuls** : les appels pour lesquels vous n'avez pas décroché sont enregistrés dans le Journal des Appels.

■ **Tous les appels** : les appels auxquels vous avez répondu seront également enregistrés dans le Journal des Appels ;

Le pictogramme  apparaîtra sur la fiche du journal correspondant à cet appel.

■ **Aucun appel** : cette option permet d'inhiber le journal des appels, notamment lorsque plusieurs postes sont branchés sur une même ligne téléphonique.

- 4 Appuyez sur la touche  pour valider.

Un bip de validation est émis et un message sur l'afficheur indique l'option choisie.

28 Jul 14:08

3 nouveaux appels

Consulter le journal

L'afficheur présente la date, l'heure et informe que le journal contient trois nouveaux appels. Le voyant JOURNAL clignote.

1 Appuyez sur la touche  .

2 catégories d'appels sont enregistrées :

- l'appel d'une personne,
- l'appel d'une messagerie vous informant du dépôt d'un message à votre intention. Le pictogramme

 * vous informe qu'un message a été déposé dans Top Message.

2 Appuyez sur la touche  pour passer à l'appel suivant.

Le premier des nouveaux appels s'affiche.

Sont indiqués dans la fiche Journal : le nom de l'appelant et/ou le numéro, la date et l'heure du dernier appel, le nombre d'appels reçus.

3 Pour revenir à l'appel précédent, appuyez sur la touche  .

Si le nom de votre correspondant est trop long pour être affiché entièrement, un défilement automatique vous permet de le lire entièrement.

* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

Rappeler à partir du journal

- 1 Appuyez sur la touche  .
- 2 Sélectionnez la fiche correspondant au numéro que vous souhaitez rappeler à l'aide des touches  et  .
- 3 Décrochez le combiné ou appuyez sur la touche  ou appuyez sur la touche  .

La ligne est prise et le numéro de l'appelant est composé automatiquement.

Effacer un appel

- 1 Appuyez sur la touche  .
- 2 Sélectionnez la fiche correspondant au numéro que vous souhaitez effacer à l'aide des touches  et  .
- 3 Appuyez sur la touche  .

OK, fiche effacée

Effacer tous les appels

- 1 Appuyez sur la touche  .
- 2 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.
- 3 Appuyez sur la touche  .

► Tout effacer
Retour

► Confirmer "Effacer"
Abandonner

Ok, journal vide

4 Appuyez sur la touche .

Créer une fiche répertoire à partir du journal

1 Appuyez sur la touche .

2 Sélectionnez la fiche voulue à l'aide des touches  et .

3 Effectuez un appui long sur la touche .

Vous entrez en mode création de fiche du répertoire. Le nom et le numéro sont déjà enregistrés.

Vous avez également la possibilité de créer une fiche répertoire depuis le menu "Gérer le répertoire". Reportez-vous au chapitre "Créer et utiliser votre répertoire personnel" (p. 25).

TOP MESSAGE

Top Message est le service de messagerie de France Telecom. Il accueille vos correspondants lorsque vous êtes absent ou occupé.

Votre **Amarys 1400** facilite l'accès à Top Message et vous prévient d'un message en instance par le journal des appels, le voyant journal et une icône *.

Consulter les notifications de message.




L'écran d'accueil indique qu'au moins un nouveau message a été déposé dans votre messagerie Top Message (si le service Top Message a été indiqué).



1 Appuyez sur la touche  .

*Votre **Amarys 1400** prend la ligne et compose automatiquement le numéro de la messagerie.*

2 A la réponse de la messagerie, consultez le message comme à votre habitude.



Vous avez la possibilité d'écouter le message en cours de dépôt lorsque l'afficheur indique :



3 Appuyez sur la touche  .

*Votre **Amarys 1400** prend la ligne et compose automatiquement le numéro de la messagerie.*

Vous pouvez également accéder à Top Message depuis la touche Services :

- 1 Appuyez sur la touche  .
- 2 Sélectionnez Top Message à l'aide des touches  et  .
- 3 Appuyez sur la touche  ou sur la touche  .

Astuce : si vous êtes abonnés à la Présentation du Numéro, créez une fiche Top Message avec les numéros suivants : 08 36 75 10 10 ou 3125.

L'afficheur indique :
"Appel vers :
3125".

Ce service est gratuit. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

LE SIGNAL D'APPEL

Ce service vous permet d'être prévenu d'un nouvel appel alors que vous êtes en communication, de prendre cet appel, de passer d'un correspondant à l'autre.

- Si vous êtes abonnés à la "Présentation du Numéro"*

L'afficheur présente la durée de la communication en cours, la date, l'heure et l'identité de votre correspondant.

3'12 4 Jun 22:10
Carole
▶ Prendre Anne-Sophie

Vous êtes averti de l'arrivée d'un second appel par un bip sonore.

L'afficheur indique l'identité de l'appelant, le numéro ou le nom s'il est dans le répertoire correspondant.

- 1 Prévenez votre correspondant de l'arrivée d'un autre appel.

Anne-Sophie
▶ Prendre Carole
Libérer com enCours

- 2 Appuyez sur la touche  ou sur

Vous êtes en liaison avec le second correspondant.

la touche  pour prendre ce nouvel appel.

- Passer d'un correspondant à un autre (va et vient)

Carole
▶ Reprendre Anne-Sophie
Libérer com enCours

Appuyez sur la touche .

Vous passez d'un correspondant à l'autre.

Ou sur la touche .

■ Libérez un des deux correspondants.

Reprendre Anne-Sophie
▶ Libérer com enCours
Couper le micro

1 Appuyez sur la touche  .

12'50 4 Juin 22:20
Anne-Sophie
▶ Appeler 2e corresp

2 Appuyez sur la touche  ou

sur la touche  .

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

LE TRANSFERT D'APPEL

Ce service vous permet de faire suivre vos appels vers un numéro de votre choix. Ainsi, vos correspondants composent votre numéro de téléphone habituel et leurs appels vous parviennent au numéro que vous avez choisi.

Attention : le service Transfert d'Appel n'est pas indiqué à l'achat de votre **Amarys 1400**.

Il n'apparaît donc pas dans le menu principal. Pour l'indiquer, reportez-vous au chapitre "Indiquer ou retirer un Service FranceTelecom" (p. 34).

● ACTIVER UN TRANSFERT VERS UN NUMÉRO DU RÉPERTOIRE :

▶ Transfert d'Appel
Annuler AutoRappel
Gérer le répertoire

1 Appuyez sur la touche .

▶ Vers n° du répert.
Vers un autre n°
Annuler Transfert

2 Appuyez sur la touche .


▶ Alain
Amélie
Béatrice

3 Appuyez sur la touche .


▶ Alain
Amélie
Béatrice

4 Sélectionnez le nom désiré à l'aide des touches  et .

Les 3 premiers noms de votre répertoire s'affichent.



5 Appuyez sur la touche .




Après acceptation de la commande.


Le transfert reste affiché sur l'écran d'accueil.

● ACTIVER UN TRANSFERT EN COMPOSANT LE NUMÉRO :

Effectuez les opérations **1** et **2** comme précédemment.




3 Appuyez sur la touche .



4 Appuyez sur la touche .

5 Saisissez le numéro.

Si un transfert a déjà été demandé, le numéro est mémorisé et il s'affichera lors d'une nouvelle demande de transfert.



6 Appuyez sur la touche .

Le transfert reste affiché sur l'écran d'accueil.

Un message confirme l'acceptation du transfert.

● ANNULER LE TRANSFERT D'APPEL :

Effectuez les opérations **1** et **2** comme précédemment.

3 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

4 Appuyez sur la touche .

Vers un autre n°
▶ Annuler Transfert
Retour

Annulation demandée


Un message confirme l'annulation du transfert.

Ce service est accessible par abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

LA CONVERSATION À TROIS

Ce service vous permet de converser avec deux correspondants en même temps sur votre ligne.

● APPELER UN DEUXIÈME CORRESPONDANT :

3'00 9 Jul 10:03
Anne-Sophie
▶ Appeler 2e corresp

Lorsque vous êtes en conversation avec un premier correspondant, l'afficheur indique la possibilité d'appeler un second correspondant si le service a été préalablement indiqué.

9 Jul 10:04
▶ Appeler :

1 Appuyez sur la touche .

2 Saisissez le numéro

La saisie du numéro peut se faire soit manuellement, soit par le répertoire, soit par le journal, soit par le bis.

0231730538
▶ Reprendre Anne-Sophie
Parler à 3

3 Appuyez sur la touche .

● PARLER À TROIS

■ Pour passer successivement d'un correspondant à l'autre (va-et-vient)

Le va-et-vient peut être effectué sur un appel sortant et/ou sur un appel entrant.

0231730538
▶ Reprendre Anne-Sophie
Parler à 3

Anne-Sophie
▶ Reprendre 0231730538
Parler à 3

Appuyez sur la touche  ou sur

la touche  pour passer d'un correspondant à l'autre.

■ Pour terminer la communication avec le correspondant en cours :

Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

■ Pour parler simultanément avec les deux correspondants :

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche .

Parler à 3
▶ Libérer com enCours
Couper le micro

Reprendre 0231730538
▶ Parler à 3
Libérer com enCours

6'00 Convers. à 3
Anne-Sophie
0231730538

La conversation se poursuit avec les 2 correspondants simultanément.

Vous pouvez également faire une Conversation à Trois en appuyant sur  ou les touches  puis  pour initialiser un second appel, puis  puis  pour initialiser un troisième appel.

Ce service est gratuit, sous réserve des disponibilités techniques.
Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

L'ACCÈS SÉLECTIF MODULABLE

Ce service vous permet de gérer l'usage qui est fait de votre ligne téléphonique en choisissant, quand vous le désirez, depuis votre **Amarys 1400**, le niveau de restriction le plus adapté à la situation.

Votre code confidentiel à quatre chiffres, par défaut, est 0000 et vous pouvez le modifier.

Attention : le service Accès Sélectif Modulable n'est pas indiqué à l'achat de votre **Amarys 1400**. Il n'apparaît donc pas dans le menu principal. Pour l'indiquer, reportez-vous au chapitre "Indiquer ou retirer un Service France Telecom", (p. 34).

● MODIFIER LE NIVEAU DE RESTRICTION

Transfert d'Appel
▶ Accès Sélectif
Annuler AutoRappel

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

▶ Modifier l'Accès >>
Modifier code Accès
Retour

2 Appuyez sur la touche  .

Composez le code :
■ . . .
puis validez

3 Appuyez sur la touche  .

Composez le code :
1234
puis validez

4 Composez votre code confidentiel de quatre chiffres.

OK, choisissez une seule restriction

5 Appuyez sur la touche  .

Retour
▶ Accès libre
Accès verrouillé

6 Sélectionnez le niveau de restriction à l'aide des touches  et .

Accès libre demandé


7 Appuyez sur la touche .

L'option demandée s'affiche sur l'écran d'accueil.

6 choix sont possibles :

- Accès libre (autoriser tout appel)
- Accès verrouillé (interdire tout appel)
- Accès local (autoriser appel local)
- Accès national (autoriser appel national)
- Accès Sélec. Audio (interdire appel audiotel)
- Accès Sélec. Télém. (interdire appel minitel)

● MODIFIER LE CODE CONFIDENTIEL

Transfert d'Appel
▶ Accès Sélectif
Annuler AutoRappel

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Modifier l'Accès >>
▶ Modifier code Accès Retour

2 Appuyez sur la touche  puis sur la touche .

Composez le code actuel : 
puis validez

3 Appuyez sur la touche .

Composez le code actuel : 111 
puis validez

4 Composez votre code confidentiel de quatre chiffres.

Composez le nouveau code : ■ ● ● ● puis validez

Composez le nouveau code : 1234 puis validez

Répétez le nouveau code : 1234 puis validez

Modification du code demandée



5 Appuyez sur la touche  .

6 Composez votre nouveau code confidentiel de quatre chiffres et appuyez sur la touche  .

7 Composez à nouveau votre nouveau code confidentiel de quatre chiffres.

8 Appuyez sur la touche  .

Pour votre sécurité, après trois tentatives avec un code erroné, les changements deviennent impossibles, et la ligne reste sur l'option de restriction antérieure. Dans ce cas, contactez votre agence France Telecom.

Ce service est accessible sur abonnement. Pour en bénéficier, contactez votre agence France Telecom en composant le 1014 depuis votre domicile (appel gratuit).

LE SECRET APPEL PAR APPEL

Votre correspondant peut être abonné au service "Présentation du Numéro". Si vous ne souhaitez pas que votre numéro de téléphone lui soit communiqué, vous disposez d'une commande "Secret Appel par Appel" qui vous assure que votre numéro ne sera pas transmis. Avant de numérotter ou d'appeler un numéro de votre répertoire, vous pouvez demander le secret.

Gérer le journal
► Secret Appel
Régler le téléphone

OK, identité masquée au
prochain correspondant

1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

2 Appuyez sur la touche .

Le pictogramme  s'affiche sur l'écran d'accueil jusqu'à la fin du prochain appel sortant.

Vous pouvez également invoquer le secret de votre identité, en composant le 3651 au clavier avant le numéro de votre correspondant. Ce service est gratuit.

LE 3000

Le 3000 est un service à reconnaissance vocale permettant d'accéder aux services de la ligne téléphonique.

Ainsi, grâce à un numéro unique et un code confidentiel unique, vous pouvez :

- Régler vos conditions d'accès
- Activer vos services téléphoniques
- Par la "boutique du 3000", vous informer et souscrire à un nouveau service.

● APPELER LE 3000 PAR LA TOUCHE SERVICES



1 Appuyez sur la touche  .



2 Appuyez sur la touche  .
Laissez-vous guider.

L'accueil est gratuit, il permet d'accéder aux services qui gardent leur tarification habituelle.

LE 3131

Ce service vous permet de rappeler la dernière personne qui a cherché à vous joindre.

Si vous n'avez pas décroché à l'arrivée d'un appel et que vous n'êtes pas abonné à la présentation de l'appelant, l'afficheur indique :

30 Avr 8:05
▶ Appeler Le 3131

30 Avr 8:05
Appel vers :
3131

Appuyez sur la touche .

Le service 3131 diffuse alors un film vocal indiquant le numéro, la date et l'heure du dernier appelant.

Pour le rappeler, composez le 5 (ou R+5). Votre correspondant est automatiquement rappelé.

Dès que vous avez réussi à joindre ce numéro, il s'efface du 3131 et "appeler le 3131" disparaît de l'écran d'accueil.

Vous pouvez également effacer volontairement le numéro présent dans le 3131, en composant le # 92 #.

Ce service est gratuit, sans abonnement, et disponible sur toute ligne analogique.

L'AUTORAPPEL

Ce service vous permet de rappeler automatiquement un correspondant dont la ligne était occupée jusqu'à présent*.

L'AutoRappel restera actif pendant 30 minutes après son déclenchement.

Si la ligne reste occupée plus de 30 minutes, alors la fonction AutoRappel est désactivée automatiquement.

● DÉCLENCHEMENT DE L'AUTORAPPEL

Vous avez cherché à joindre un correspondant dont la ligne est occupée et vous avez demandé un AutoRappel. Un message vous a proposé pour ce faire, de composer 5 (ou R+5).

Lorsque votre correspondant occupé libère sa ligne, votre **Amarys 1400** sonne et l'afficheur indique :

18 Mars 19:20
AutoRappel vers :
0231730538

Si vous êtes abonnés à la
Présentation du Numéro :

La sonnerie informant qu'il s'agit d'un AutoRappel est différente de la sonnerie normale.

18 Mars 19:20
Appel !

Si vous n'êtes pas abonné à la
Présentation du Numéro :

Si vous ne répondez pas, l'appel n'est pas enregistré dans le Journal des Appels.

● ANNULATION DE L'AUTORAPPEL

► Annuler AutoRappel
Gérer le répertoire
Gérer le journal

Annulation demandée



- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.
- 2 Appuyez sur la touche  .

Un message vocal confirme votre demande

* Cette fonction est disponible sous réserve des disponibilités techniques.

PROGRAMMER LES PARAMÈTRES PHYSIQUES

Dans le cas de branchement direct sur le réseau téléphonique public (usage le plus fréquent), votre **Amarys 1400** est prêt à l'emploi.

Si votre **Amarys 1400** doit être connecté à un auto commutateur privé (PABX), la société chargée de l'installation ou le service spécialisé de votre entreprise sera le seul habilité à procéder aux réglages indiqués ci-dessous afin de garantir un bon fonctionnement de l'appareil.

● MODIFIER LE RACCORDEMENT :

Pour passer d'un branchement sur réseau public à un branchement sur réseau privé.

- 1 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.
- 2 Appuyez sur la touche  .
- 3 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.
- 4 Appuyez sur la touche  .

Secret Appel
▶ Régler le téléphone
Voir Services FT

▶ Date & Heure
Mélodie >>
Eclairage écran >>

Eclairage écran >>
▶ Programmer le poste
Retour

Composez le code
installateur : ●●●●
puis validez

Composez le code installateur : 4678 puis validez

5 Composez le code installateur 4678 (INST)

Modif. répertoire FT
▶ Choisir le réseau >>
Modif. Codes FT

6 Appuyez sur la touche .

Modif. répertoire FT
▶ Choisir le réseau >>
Modif. Codes FT

7 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Réseau privé
▶ Réseau public
Retour

8 Appuyez sur la touche .

Retour
▶ Réseau privé
Réseau public

9 Appuyez sur la touche .

OK, téléphone réglé pour le réseau privé

10 Appuyez sur la touche .

● MODIFIER LE RÉPERTOIRE FRANCE TELECOM :

Effectuez les opérations **1** à **6** comme précédemment.

MémoAppel
▶ Le 3000
Top Message

7 Appuyez sur la touche .

Top Message
▶ Le 3131
Quidonc

8 Appuyez sur la touche  et la touche  pour passer d'une fiche répertoire à l'autre.

Nom : Le 3131
3131
Valider la fiche FT

9 Appuyez sur la touche .

Vous entrez dans une fiche du répertoire : le curseur se positionne derrière le nom, puis le numéro que l'on peut modifier à l'aide de la touche .

xxxxx
► Valider la fiche FT
Retour

10 A la fin des modifications, appuyez sur la touche  jusqu' à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

OK, fiche FT
modifiée

11 Appuyez sur la touche .

L'afficheur revient sur la liste des fiches du répertoire. Le pointeur désigne la fiche qui suit celle qui vient d'être modifiée.

● MODIFIER LES CODES DE SERVICES :

■ Effectuez les opérations **1** à **6** comme précédemment.

Choisir le réseau >>
► Modif. Codes FT
Retour

7 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

Activation d'un
Transfert d'Appel
► Avant n° : *21*

8 Appuyez sur la touche .

Vous accédez au premier code de service.

Sélectionnez avec 		Changez le code en validant avec  , puis  et taper à nouveau  .
Activation d'un Transfert d'Appel	▶ Avant N°: *21*	8 caractères maximum
Activation d'un Transfert d'Appel	▶ Après N°: #	2 caractères maximum
Désactivation du Transfert d'Appel	▶ #21#	8 caractères maximum
Activation de l'Accès Sélectif	▶ Avant Code: *34*	8 caractères maximum
Activation de l'Accès Sélectif	▶ Après code: *	2 caractères maximum
Activation de l'Accès Sélectif	▶ Après restr. #	2 caractères maximum
Modification du code de l'Accès Sélectif	▶ Avant anc: *03*	8 caractères maximum
Modification du code de l'Accès Sélectif	▶ Après anc: *	2 caractères maximum
Modification du code de l'Accès Sélectif	▶ Après 1e nouv: *	2 caractères maximum
Modification du code de l'Accès Sélectif	▶ Après 2e nouv: #	2 caractères maximum
Activation d'un MémoAppel	▶ Av. heure: *55*	8 caractères maximum
Activation d'un MémoAppel	▶ Après heure: #	2 caractères maximum
Désactivation d'un MémoAppel	▶ Av heure: #55*	8 caractères maximum
Désactivation d'un MémoAppel	▶ Après heure: #	2 caractères maximum
Accès à Top Message :	▶ 3125	8 caractères maximum
Désactivation de tous les AutoRappels :	▶ #37#	8 caractères maximum
Accès au dernier appel :	▶ 3131	8 caractères maximum
Activation du Secret Appel par Appel	▶ 3651	8 caractères maximum

● REVENIR AUX PARAMÈTRES PROGRAMMÉS EN USINE

■ Effectuez les opérations **1** à **6** comme précédemment.

7 Appuyez sur la touche  jusqu'à ce que l'afficheur présente l'information ci-contre.

8 Appuyez sur la touche .

Après l'opération, tous vos paramètres sont reconfigurés comme à l'achat du poste, sauf le répertoire personnel qui est conservé.

Modif. codes FT
▶ Restaurer mod.usine
Retour

OK, retour à la configuration usine
Répertoire conservé

ENTRETENIR VOTRE AMARYS 1400

Pour conserver à votre **Amarys 1400** son aspect esthétique et son bon fonctionnement, il est nécessaire de respecter les conseils suivants :

Ne mettez jamais l'appareil en contact avec de l'eau.

N'utilisez jamais de solvants (trichloré thylène, acétone, alcool, etc ...) qui peuvent endommager les surfaces et effacer les marquages.

Ne vaporisez pas de produit nettoyant.

Nettoyez votre poste avec un chiffon légèrement humide.

Evitez de placer l'appareil dans un endroit qui pourrait entraîner sa chute.

Entretenez régulièrement votre appareil, il gardera ainsi son aspect neuf.

UN PROBLÈME ? VÉRIFIEZ...

INCIDENTS	CAUSES	SOLUTIONS
Vous n'entendez pas la tonalité.	Votre Amarys 1400 n'est pas raccordé à la ligne.	Vérifiez que le cordon téléphonique est bien raccordé à la prise murale et au poste.
La date et l'heure ne sont pas affichées.	Votre Amarys 1400 n'est pas raccordé au secteur.	Vérifiez que le cordon du secteur est bien raccordé à la prise secteur et au poste.
Votre Amarys 1400 ne sonne pas et le symbole de note barrée est affiché.	Vous avez supprimé la sonnerie de votre poste.	Modifiez le niveau de sonnerie (voir chapitre "Choisir et régler la sonnerie").
L'afficheur n'indique pas l'heure et la date exactes.	Un changement d'heure est intervenu ou vous avez débranché votre poste trop longtemps.	Reprogrammez l'heure et la date (voir chapitre "Régler la date et l'heure").
Votre correspondant ne vous entend plus.	Vous avez appuyé sur la touche "Secret".	Appuyez une nouvelle fois sur la touche "Secret".
Vous n'arrivez pas à accéder aux Services France Telecom	Vous n'avez pas indiqué le service sur votre Amarys 1400 , ou	Indiquez le service (voir chapitre "Indiquer ou retirer un Service France Telecom").
	Vous n'avez pas souscrit l'abonnement au service correspondant	Adressez-vous à votre Agence France Telecom.
Votre Transfert d'Appel ne fonctionne pas.	Vous n'avez pas programmé le numéro destinataire.	Programmez le numéro destinataire de vos appels (voir chapitre "Le Transfert d'Appel").
Votre appel n'aboutit pas.	Une restriction d'appel a peut-être été programmée.	Vérifiez le niveau de restriction programmé (voir chapitre "L'Accès Sélectif Modulable").