


ELKRON

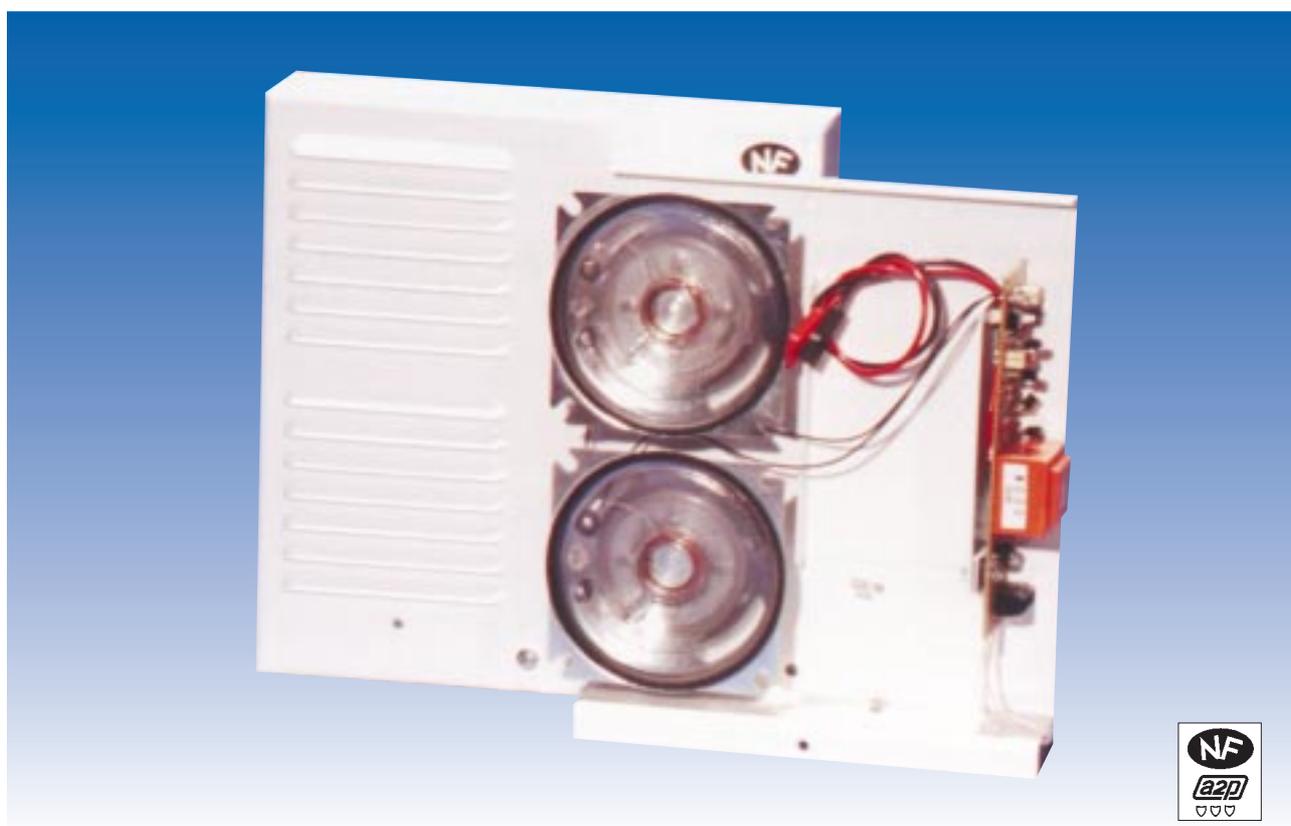

**SIRÈNE ÉLECTRONIQUE INTÉRIEURE
SA21**

SIRÈNE ÉLECTRONIQUE INTÉRIEURE SA21

Homologuée NFA2P alarme Intérieure type 3 sous N° 385 385 - 01

Elle se présente sous la forme d'un boîtier extra-plat, de couleur blanche. La fermeture est assurée par une vis en façade. Sa PUISSANCE ACOUSTIQUE EXCEPTIONNELLE et sa présentation soignée en font un élément indispensable à toute installation de sécurité.

FONCTIONNEMENT

Elle se déclenche par coupure du dispositif de blocage.

UTILISATION

Elle est prévue pour être raccordée à toutes les centrales possédant un + 12 V. hors alarme. Deux possibilités de raccordement sont prévues suivant le type de centrale utilisée.

ALIMENTATION

La sirène SA21 possède sa propre batterie interne 12 V./2,1 Ah. Celle-ci doit être maintenue en charge par une alimentation supérieure à 12 V provenant de la centrale. Cette batterie permet de rendre la sirène SA21 autonome en cas de défaut de l'alimentation ou de coupure de câble.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS (mm)	220x213x44
POIDS SANS BATTERIE	2,500 kg
POIDS AVEC BATTERIE	3,300 kg
PUISSANCE ACOUSTIQUE	>111 dB
TENSION	
DE FONCTIONNEMENT	10 à 16 V
INTENSITÉ DE BLOCAGE	5 mA
INTENSITÉ DE FONCTIONNEMENT	<2 A sous 13,3 V
FRÉQUENCE AUDIBLE	2400-3200 Hz
AUTONOMIE SUR BATTERIE INTERNE	+ de 30 mn
TYPE DE BATTERIE	12 V / 2,1 Ah
TENSION D'ALIMENTATION	13,3 V minimum

**RACCORDEMENT : SE RAPPORTER
A LA NOTICE N° IS2029 - AB**



Certaines modifications sont susceptibles d'être apportées ci-dessus, sans préavis de notre part.