





CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC

AC 30

Nouveauté 2010



Très silencieux
38 dB (A)

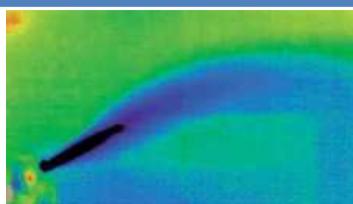

Meilleure répartition du flux d'air autour du produit.
Plus la couleur est foncée plus la température est basse.

Équipé d'une turbine tangentielle dernière génération l'AC 25 permet de refroidir une pièce plus **VITE**, plus **EFFICACEMENT** et avec un **NIVEAU SONORE TRES BAS**.



Télécommande toutes fonctions avec écran LCD



Écran de contrôle avec affichage LCD bleu des paramètres

Données Techniques	unité	
Puiss. Frigo MAXI	BTU/h	12000
Puiss. Frigo	kW	3,0
Puiss. Absorbée	W	1000
Consommation moyenne annuelle	kW/h	500
EER	W/W	3,0
Classe		A
Nb vitesse ventilation		3
Dim. (l x h x P)	mm	460 x 760 x 395
Gencod		3364330014388

Fiche Technique en cours de réalisation



ALPATEC division climatique du groupe White and Brown

